



PHP

Sesiones y cookies

Sesiones y cookies

Índice

- Introducción
- Sesiones
 - Concepto y funcionamiento
 - Creación y utilización
- Cookies
 - Concepto y funcionamiento
 - Creación y utilización

Sesiones y cookies

Introducción

- Un sitio web no puede saber, en principio, si dos peticiones cualquiera provienen de la misma máquina
- En muchas ocasiones es necesario identificar (recordar) que ordenador está conectado
 - Contraseñas, aspecto de un sitio Web, publicidad, etc.


Sesiones y cookies

Cookies

- Especialmente indicadas para identificar a un usuario
- Se trata de un pequeño fichero que se almacena en el ordenador del usuario
- Cada vez que el usuario hace una petición (carga una página o envía un formulario) se envía también la cookie

Sesiones y cookies

Cookies - Esquema de funcionamiento

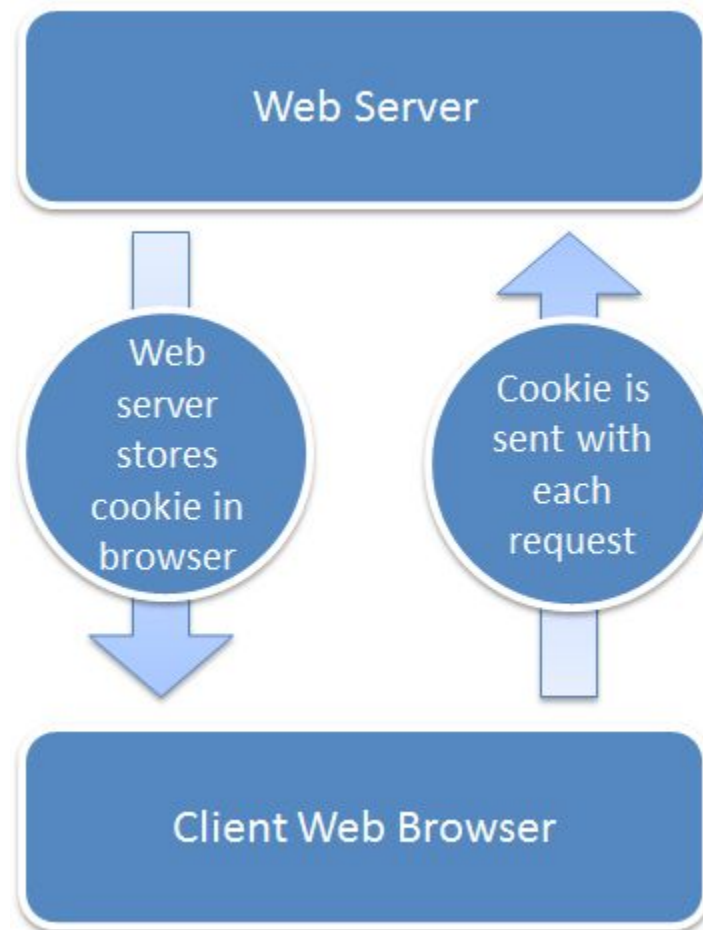

Sesiones y cookies

Cookies - Creación y utilización

- Se crean mediante la función *setcookie()*
 - Se establece nombre, valor, duración, etc. (ver parámetros y ejemplos en las referencias)
- Para recuperar el valor se utiliza el array asociativo global `$_COOKIE`
 - La clave será el nombre de la cookie
- Para modificar el valor es necesario volver a utilizar la función *setcookie()*
 - Si se quiere eliminar una cookie se establece como fecha de expiración una fecha pasada

Sesiones y cookies

Sesiones

- Sirven para almacenar información del usuario para ser utilizada en diferentes páginas pertenecientes a una aplicación Web
 - Por ejemplo: el identificador o nombre del usuario o los artículos que se han añadido a un “carrito de la compra”
- La información se almacena en el servidor

Sesiones y cookies

Sesiones - Creación

- Una sesión empieza con la instrucción *session_start()*;
- Se debe poner la instrucción en todas las páginas en las que se quieran utilizar las variables de sesión para almacenar información del usuario
- Es muy conveniente que se ponga esta instrucción al comienzo de la página, antes incluso de las etiquetas html

Sesiones y cookies

Sesiones - Utilización

- Las variables de sesión se almacenan en la variable global `$_SESSION` y se establecen y leen como si de cualquier array asociativo se tratara

```
$_SESSION["userName"] = "Jaime";  
echo "Name is". $_SESSION["userName"];
```

Sesiones y cookies

Sesiones - Cierre

- Por defecto, la información contenida en la sesión se almacena hasta que el usuario cierra el navegador
- Para cerrar explícitamente una sesión se utilizan las funciones *session_unset* (que elimina todas las variables de sesión) y *session_destroy*


Sesiones y cookies

Sesiones - Funcionamiento

- Un **proceso automático** establece una clave de usuario que se almacena en el ordenador del usuario mediante una cookie
- Cuando se inicializa una sesión mediante *session_start()* comprueba si existe la clave
 - Si no existe, crea una nueva sesión
 - Si existe *carga* los datos de la sesión correspondiente a dicha clave

Sesiones y cookies

Sesiones - Funcionamiento

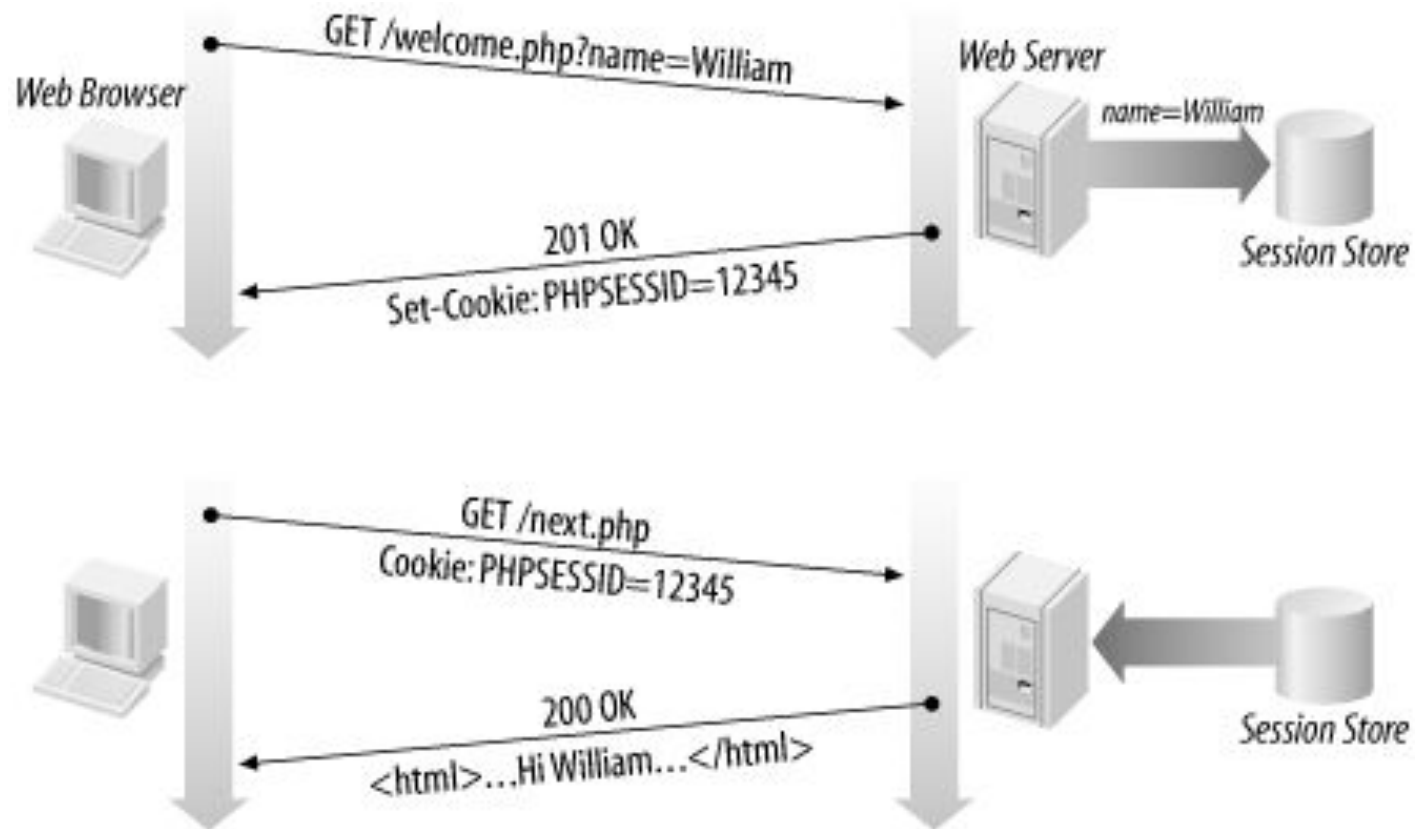

Sesiones y cookies

Referencias y más información

- Cookies
 - [W3schools](#)
 - [SitePoint](#)
 - [Softonic](#)
- Sesiones
 - [w3schools](#)
 - [O'Reilly](#)

