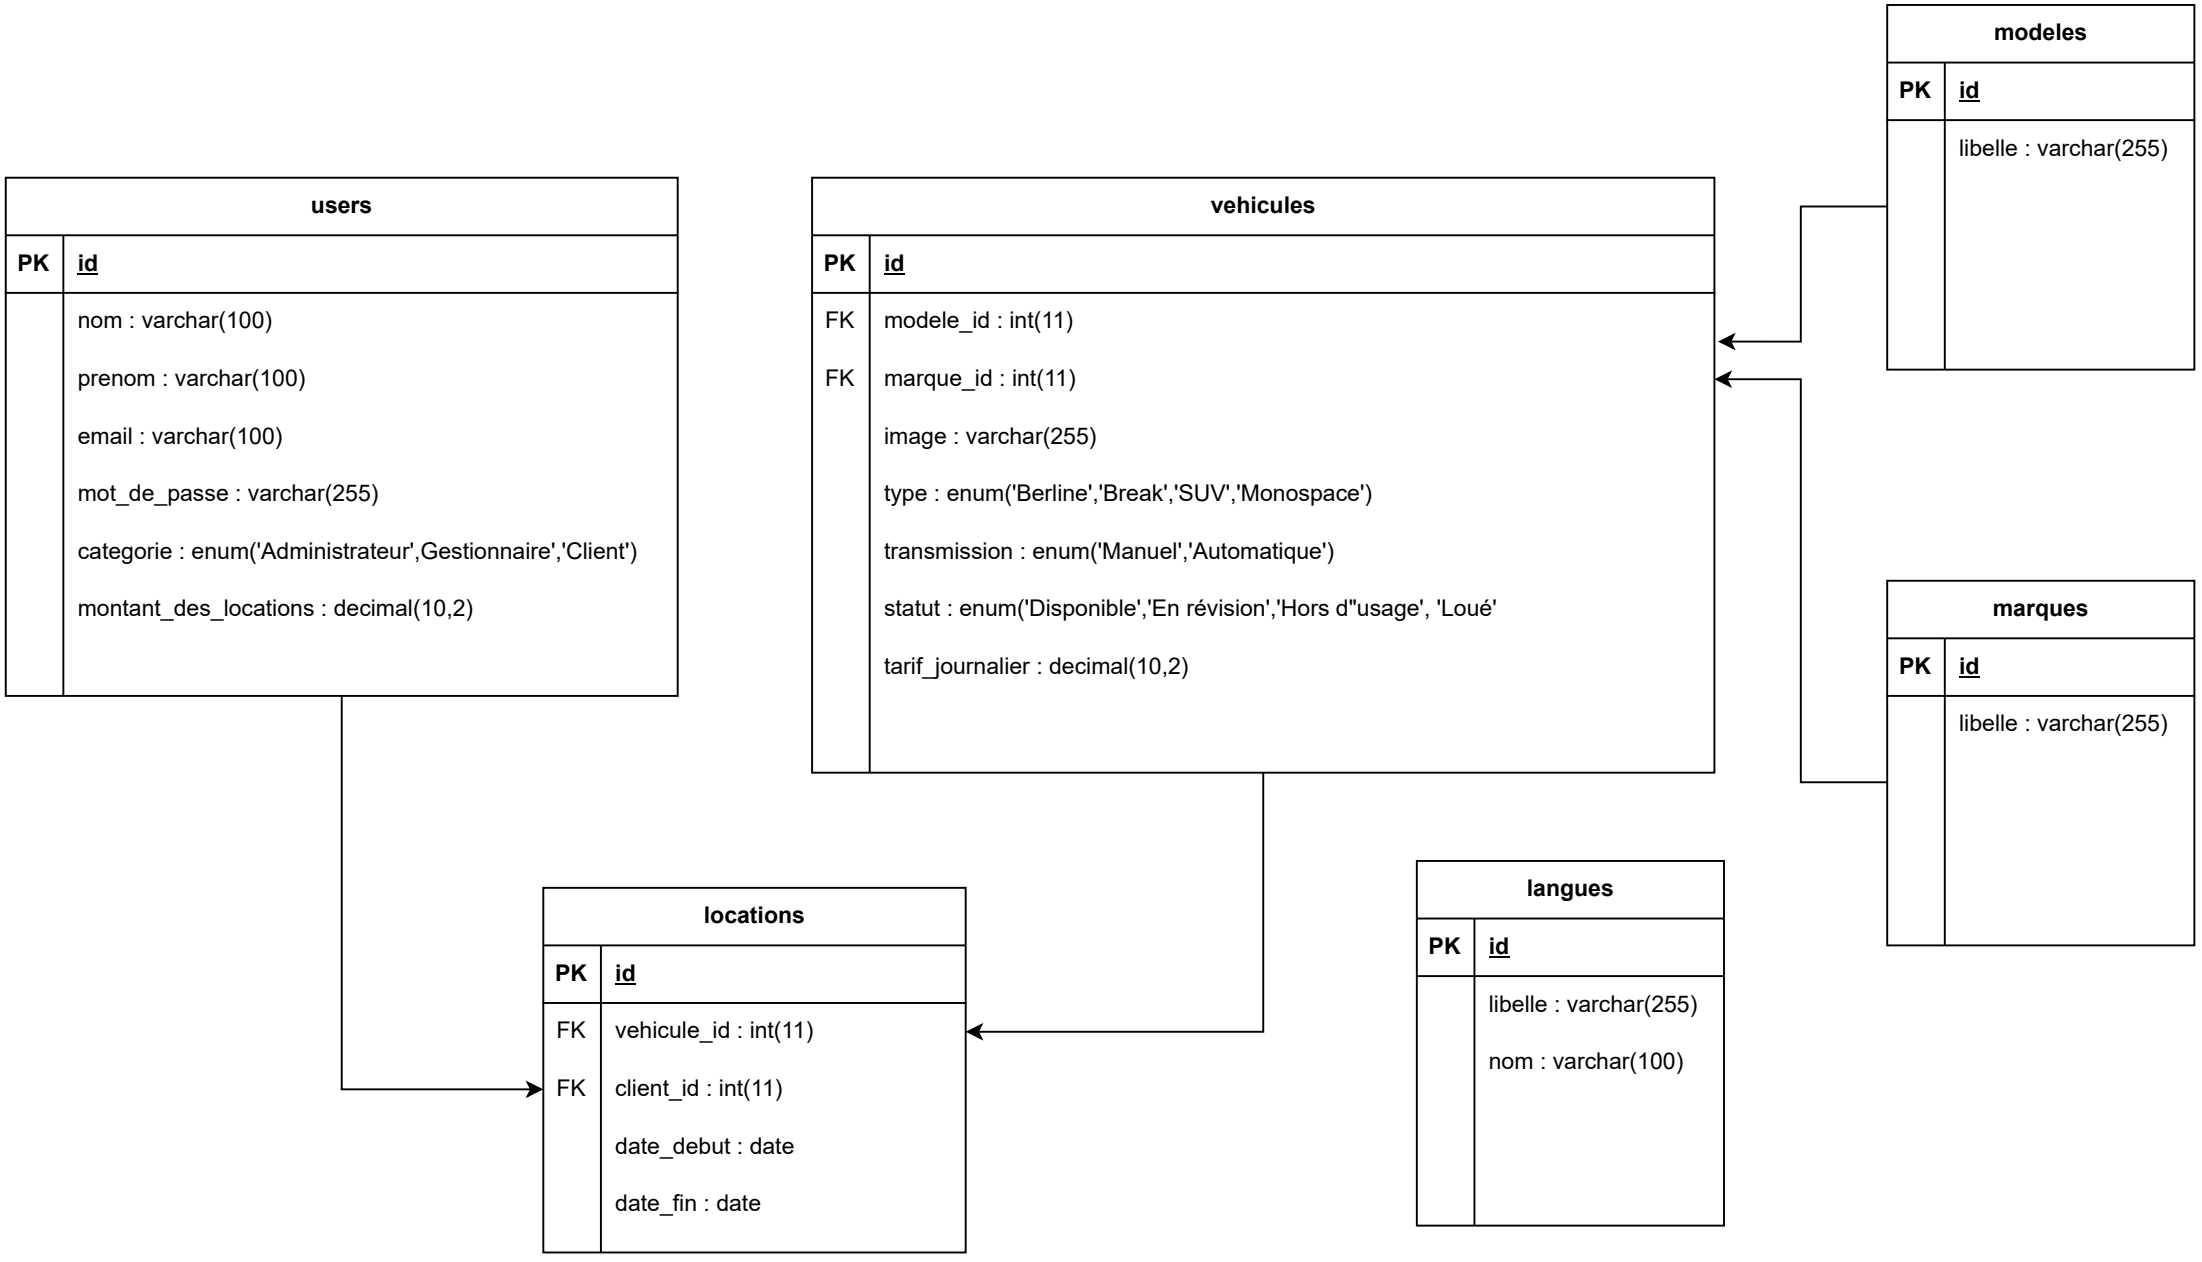
modeles
PK
id
libelle : varchar(255)
users
PK
id
nom : varchar(100)
prenom : varchar(100)
email : varchar(100)
mot_de_passe : varchar(255)
categorie : enum('Administrateur',Gestionnaire','Client')
montant_des_locations : decimal(10,2)
vehicules
PK
id
FK
modele_id : int(11)
FK
marque_id : int(11)
image : varchar(255)
type : enum('Berline','Break','SUV','Monospace')
transmission : enum('Manuel','Automatique')
statut : enum('Disponible','En révision','Hors d"usage', 'Loué'
tarif_journalier : decimal(10,2)
marques
PK
id
libelle : varchar(255)
locations
PK
id
FK
vehicule_id : int(11)
FK
client_id : int(11)
date_debut : date
date_fin : date
langues
PK
id
libelle : varchar(255)
nom : varchar(100)