

# **Отчёт по лабораторной работе №9**

**Дисциплина: Операционные системы**

Аветисян Давид Артурович

# Содержание

<b>1</b>	<b>Цель работы</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Задание 1. Создание нового файла с использованием vi</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Задание 2. Редактирование существующего файла</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Выполнение лабораторной работы</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Контрольные вопросы</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Выводы</b>	<b>16</b>

## Список таблиц

## Список иллюстраций

4.1	Вызываем vi и создаем файл hello.sh . . . . .	8
4.2	Нажимаем клавишу «i» и вводим текст . . . . .	9
4.3	Делаем файл исполняемым . . . . .	9
4.4	Вызовем vi для редактирования файла . . . . .	10
4.5	Введем команду отмены изменений «u» . . . . .	11

# 1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

## 2 Задание 1. Создание нового файла с использованием vi

1. Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
2. Перейдите во вновь созданный каталог.
3. Вызовите `vi` и создайте файл `hello.sh` (`vi hello.sh`).
4. Нажмите клавишу `i` и вводите следующий текст.
5. Нажмите клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
6. Нажмите `:` для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
7. Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы.
8. Сделайте файл исполняемым `chmod +x hello.sh`


### 3 Задание 2. Редактирование существующего файла

1. Вызовите vi на редактирование файла vi ~/work/os/lab06/hello.sh
2. Установите курсор в конец слова HELL второй строки.
3. Перейдите в режим вставки и замените на HELLO . Нажмите Esc для возврата в командный режим.
4. Установите курсор на четвертую строку и сотрите слово LOCAL .
5. Перейдите в режим вставки и наберите следующий текст: local , нажмите Esc для возврата в командный режим.
6. Установите курсор на последней строке файла. Вставьте после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO .
7. Нажмите Esc для перехода в командный режим.
8. Удалите последнюю строку.
9. Введите команду отмены изменений u для отмены последней команды.
10. Введите символ : для перехода в режим последней строки. Запишите произведённые изменения и выйдите из vi.

## 4 Выполнение лабораторной работы

Задание 1:

1. Создаем в домашней папке каталог `work/2020-2021/os-intro/laboratory/lab09`, используя команду «`mkdir -p work/2020-2021/os-intro laboratory/lab09`», где опция `-p` позволяет создать все каталоги, которые указаны внутри пути. 2. Командой «`cd ork/2020-2021/os-intro/laboratory/lab09`» переходим в созданный каталог. 3. Вызываем `vi` и создаем файл `hello.sh` с помощью команды «`vi hello.sh`» (рис. - fig. 4.1).

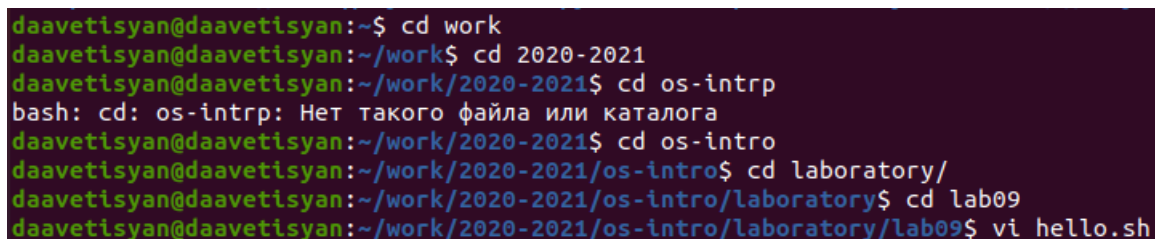

```
daavetisyan@daavetisyan:~$ cd work
daavetisyan@daavetisyan:~/work$ cd 2020-2021
daavetisyan@daavetisyan:~/work/2020-2021$ cd os-intro
bash: cd: os-intro: Нет такого файла или каталога
daavetisyan@daavetisyan:~/work/2020-2021$ cd os-intro
daavetisyan@daavetisyan:~/work/2020-2021/os-intro$ cd laboratory/
daavetisyan@daavetisyan:~/work/2020-2021/os-intro/laboratory$ cd lab09
daavetisyan@daavetisyan:~/work/2020-2021/os-intro/laboratory/lab09$ vi hello.sh
```

Рис. 4.1: Вызываем `vi` и создаем файл `hello.sh`

4. Нажимаем клавишу «`i`» и вводим текст, указанный в лабораторной работе (рис. -fig. 4.2).



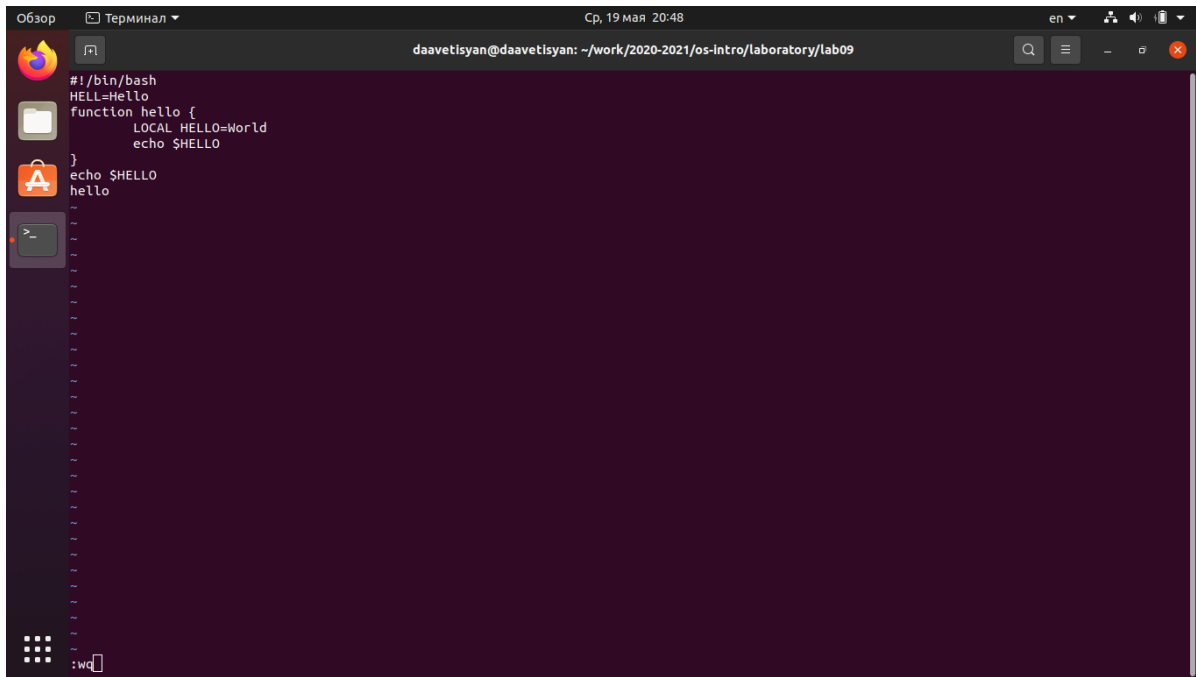


Рис. 4.2: Нажимаем клавишу «i» и вводим текст

5. Нажимаем клавишу «Esc», чтобы перейти в командный режим после завершения ввода текста.
6. Нажимаем «:» для перехода в режим последней строки и внизу экрана видим, что появилось приглашение в виде двоеточия.
7. Нажимаем «w» (записать) и «q» (выйти), далее нажимаем клавишу «Enter» для сохранения текста и завершения работы.
8. Чтобы сделать файл исполняемым, используем команду «chmod +x hello.sh» (рис. -fig. 4.3).

```
daavetisyan@daavetisyan:~/work/2020-2021/os-intro/laboratory/lab09$ chmod +x hello.sh
```

Рис. 4.3: Делаем файл исполняемым

## Задание 2:

1. Вызовем vi для редактирования файла с помощью команды «vi ~/work/2020-2021/os-intro/laboratory/lab09/hello.sh». 2. Далее с помощью стрелок установила курсор в конец слова HELLO второй строки. 3. Перейдем в режим вставки, нажав на

клавишу «i», и заменим HELL на HELLO, дописав O. Нажмем «Esc» для возврата в командный режим. 4. С помощью стрелок установим курсор на четвертую строку и сотрем слово LOCAL с помощью комбинации клавиш «d» (delete) и «w» (word). 5. Перейдем в режим вставки, нажав клавишу «i», и наберем следующий текст: local. Нажмем «Esc» для возврата в командный режим. 6. Установим курсор на последней строке файла, используя стрелки. Вставим после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO (рис. -fig. 4.4).

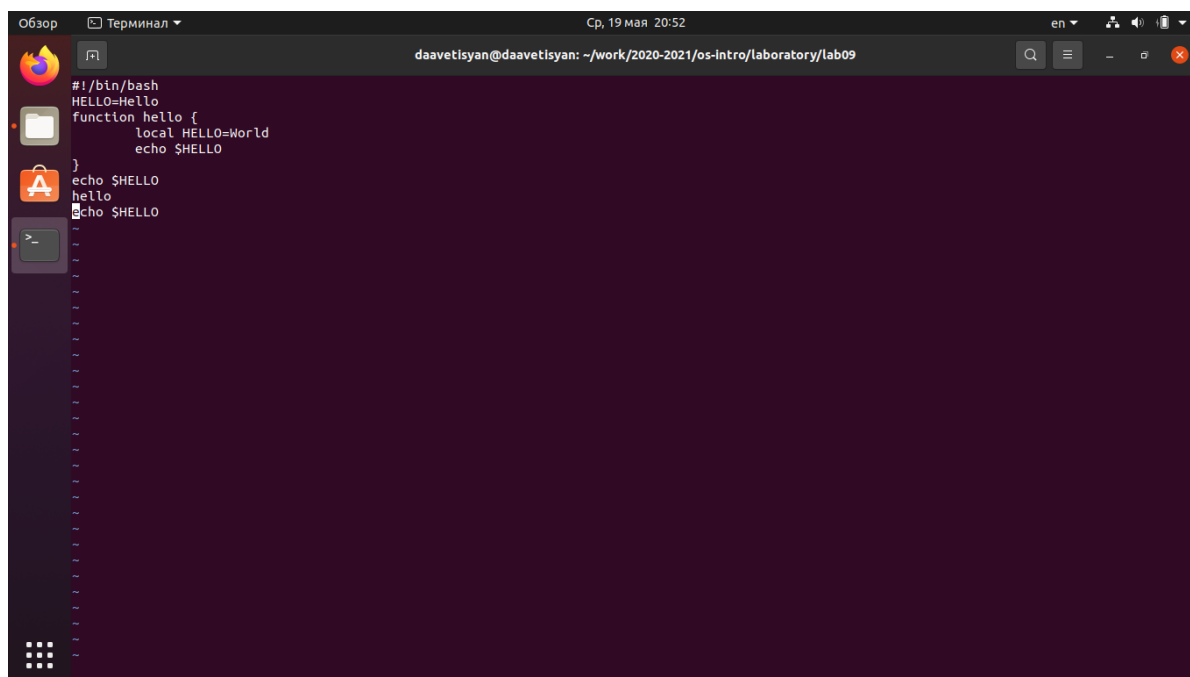


Рис. 4.4: Вызовем vi для редактирования файла

7. Далее нажимаем «Esc», чтобы перейти в командный режим.
8. Удаляем последнюю строку, используя комбинацию клавиш «d» и «d».
9. Введем команду отмены изменений «u» для отмены последней команды (рис. -fig. 4.5).

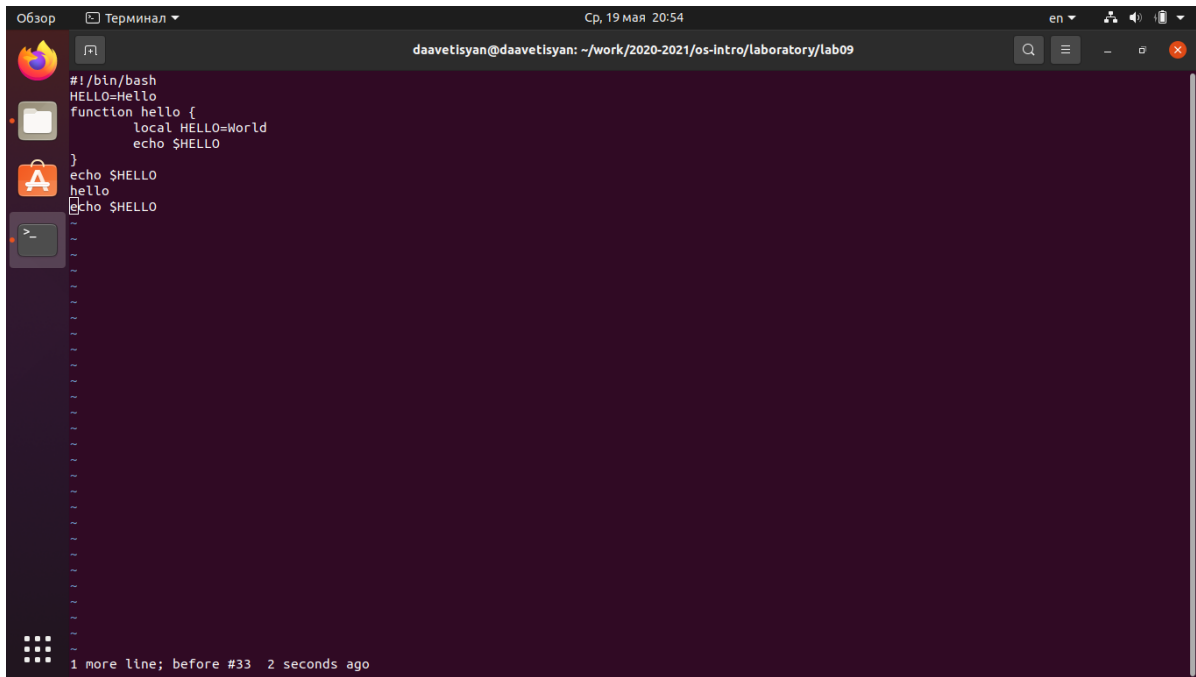


Рис. 4.5: Введем команду отмены изменений «u»

10. Введем символ «:» для перехода в режим последней строки. Запишем произведённые изменения, нажав «w» и «q» и выйдем из vi.

## 5 Контрольные вопросы

1. Редактор vi имеет три режима работы:

- командный режим – предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу;
- режим вставки - предназначен для ввода содержания редактируемого файла;
- режим последней (или командной) строки – используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.

2. Чтобы выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения, нужно в режиме командной строки нажать клавиши «:» «q» «!»

3. Команды позиционирования:

- «0» (ноль) – переход в начало строки;
- «\$» – переход в конец строки;
- «G» – переход в конец файла;
- n «G» – переход на строку с номером n.

4. При использовании прописных W и B под разделителями понимаются только пробел, табуляция и возврат каретки. При использовании строчных w и b под разделителями понимаются также любые знаки пунктуации.

5. Чтобы из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла, нужно в режиме командной строки нажать клавиши «1» «G» («G»).

6. Команды редактирования:

Вставка текста

- «a» – вставить текст после курсора;
- «A» – вставить текст в конец строки;
- «i» – вставить текст перед курсором;
- n «i» – вставить текст n раз;
- «I» – вставить текст в начало строки.

#### Вставка строки

- «O» – вставить строку под курсором;
- «O» – вставить строку над курсором.

#### Удаление текста

- «x» – удалить один символ в буфер;
- «d» «w» – удалить одно слово в буфер;
- «d» «\$» – удалить в буфер текст от курсора до конца строки;
- «d» «0» – удалить в буфер текст от начала строки до позиции курсора;
- «d» «d» – удалить в буфер одну строку;
- n «d» «d» – удалить в буфер n строк.

#### Отмена и повтор произведённых изменений

- «u» – отменить последнее изменение;
  - «.» – повторить последнее изменение.
- #### Копирование текста в буфер
- «Y» – скопировать строку в буфер;
  - n «Y» – скопировать n строк в буфер;
  - «y» «w» – скопировать слово в буфер.

#### Вставка текста из буфера

- «r» – вставить текст из буфера после курсора;
- «R» – вставить текст из буфера перед курсором.

#### Замена текста

- «c» «w» – заменить слово;
- n «c» «w» – заменить n слов;
- «c» «\$» – заменить текст от курсора до конца строки;
- «r» – заменить слово;

- «R» – заменить текст.

#### Поиск текста

- «/» текст – произвести поиск вперёд по тексту указанной строки символов текст;
- «?» текст – произвести поиск назад по тексту указанной строки символов текст.

#### Копирование и перемещение текста

- «:» n,m «d» – удалить строки с n по m;
  - «:» i,j «m» k – переместить строки с i по j, начиная со строки k;
  - «:» i,j «t» k – копировать строки с i по j в строку k;
  - «:» i,j «w» имя-файла – записать строки с i по j в файл с именем имя-файла.
7. Чтобы заполнить строку символами , , n «G», n–, «0». «с» «», чтобы заменить текст от курсора до конца строки, и ввести символы \$.
  8. Чтобы отменить по одному предыдущему действию последовательно, необходимо нажать «u». Чтобы отменить все изменения, произведённые со времени последней записи, нужно нажать «:» «e» «!».
  9. Команды редактирования в режиме командной строки

#### Копирование и перемещение текста

- «:» n,m «d» – удалить строки с n по m;
- «:» i,j «m» k – переместить строки с i по j, начиная со строки k;
- «:» i,j «t» k – копировать строки с i по j в строку k;
- «:» i,j «w» имя-файла – записать строки с i по j в файл с именем имя-файла.

#### Запись в файл и выход из редактора

- «:» «w» – записать изменённый текст в файл, не выходя из vi;
- «:» «w» имя-файла – записать изменённый текст в новый файл с именем имя-файла;
- «:» «w» «!» имя-файла – записать изменённый текст в файл с именем имя-файла;

- «:» «w» «q» – записать изменения в файл и выйти из vi;
- «:» «q» – выйти из редактора vi;
- «:» «q» «!» – выйти из редактора без записи;
- «:» «e» «!» – вернуться в командный режим, отменив все изменения, произведённые со времени последней записи.

#### Опции

Опции редактора vi позволяют настроить рабочую среду. Для задания опций используется команда set (в режиме последней строки):

- «:» set all – вывести полный список опций;
- «:» set nu – вывести номера строк;
- «:» set list – вывести невидимые символы;
- «:» set ic – не учитывать при поиске, является ли символ прописным или строчным.

Если вы хотите отказаться от использования опции, то в команде set перед именем опции надо поставить no.

10. Чтобы определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка, нужно в командном режиме находясь на нужной строке нажать «\$» и посмотреть на число после запятой в правом нижнем углу экрана.
11. Опции редактора vi позволяют настроить рабочую среду. Для задания опций используется команда set (в режиме командной строки). Если вы хотите отказаться от использования опции, то в команде set перед именем опции надо поставить no.  
Чтобы просмотреть опции редактора vi, необходимо нажать «:» set all. Нажав «:» help “название\_опции”, можно узнать назначение конкретной опции.
12. В режиме командной строки внизу редактора присутствует «:», в режиме ввода – «– ВСТАВКА –», в командном режиме внизу ничего нет.
13. Граф взаимосвязи режимов работы редактора vi.

## **6 Выводы**

В ходе выполнения данной лабораторной работы я познакомился с операционной системой Linux и получил практические навыки работы с редактором vi.