

REPORT


CyberSecurity Lesson 4


15.11.2025

LInux Fundamentals 1




İlk öncə Otağı sıfırladım və təkrar giriş etdim.

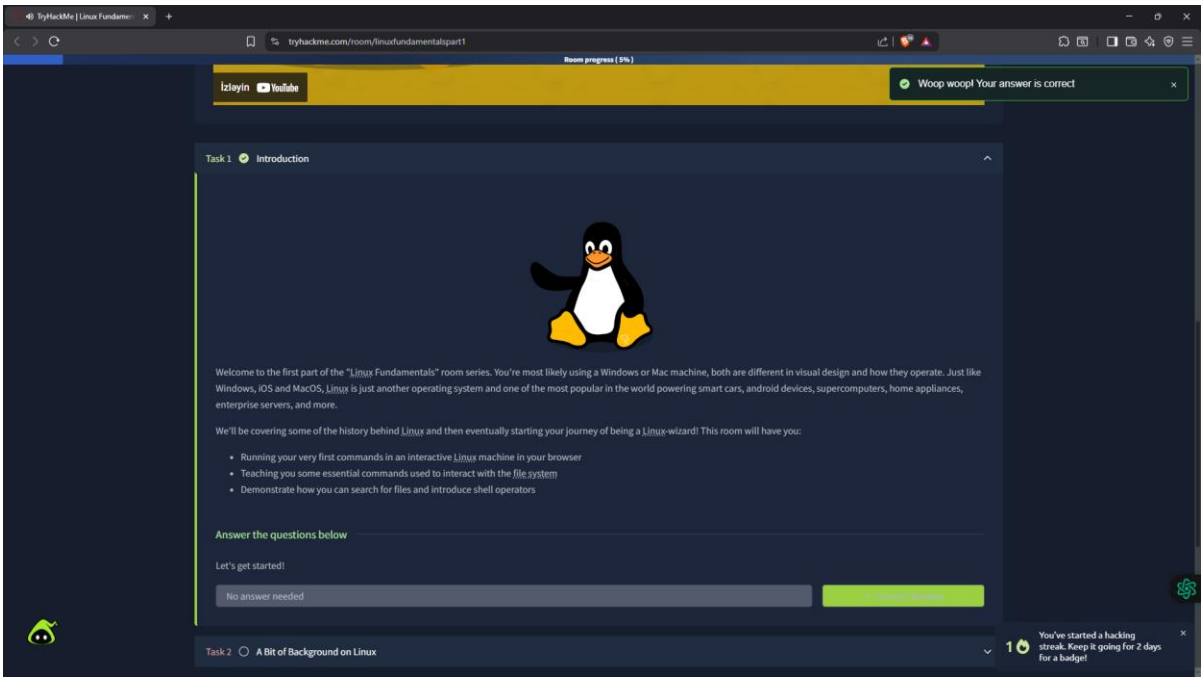


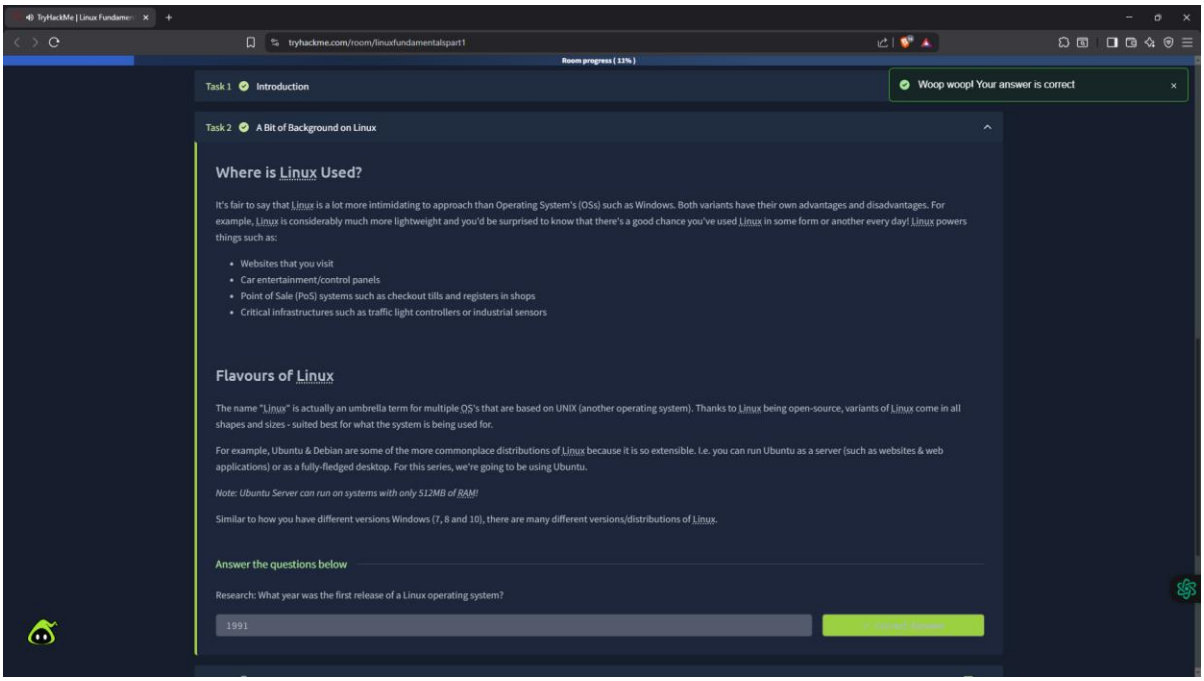

Research: What year was the first release of a Linux operating system?

Cavab: 1991 çünki, Brave Browser-də axtarış yerinə “Linux” yazıb axtarsaq Wikipedia-da nəticə 1991 ci il çıxacaqdır.

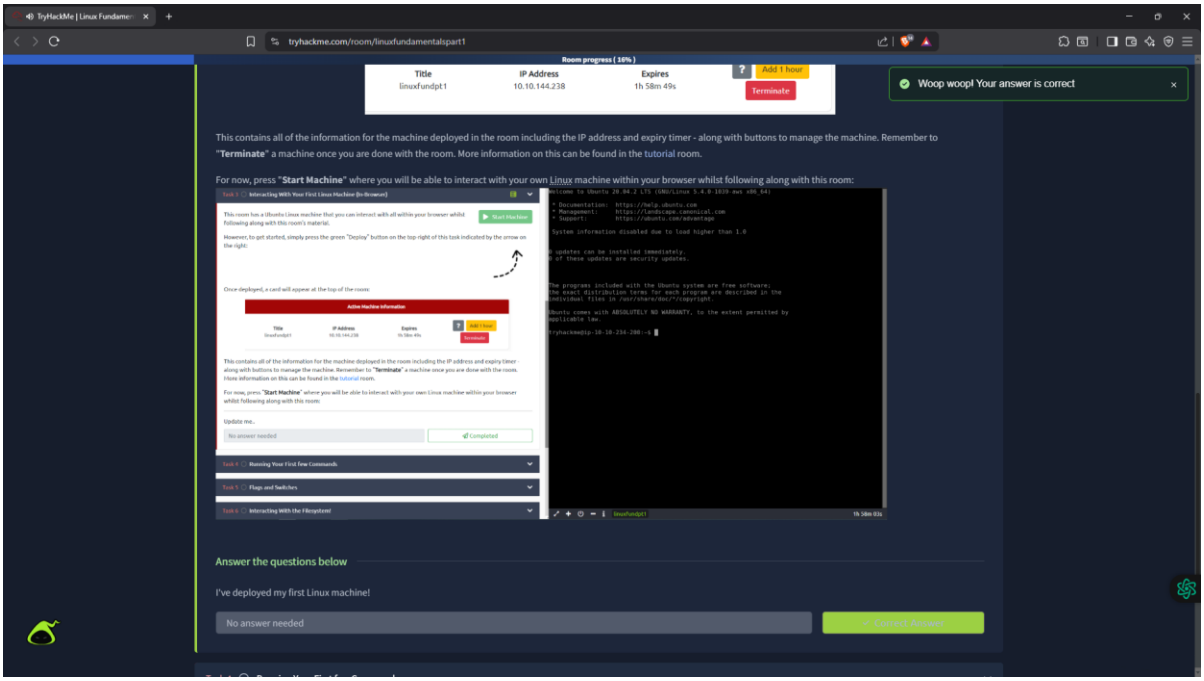

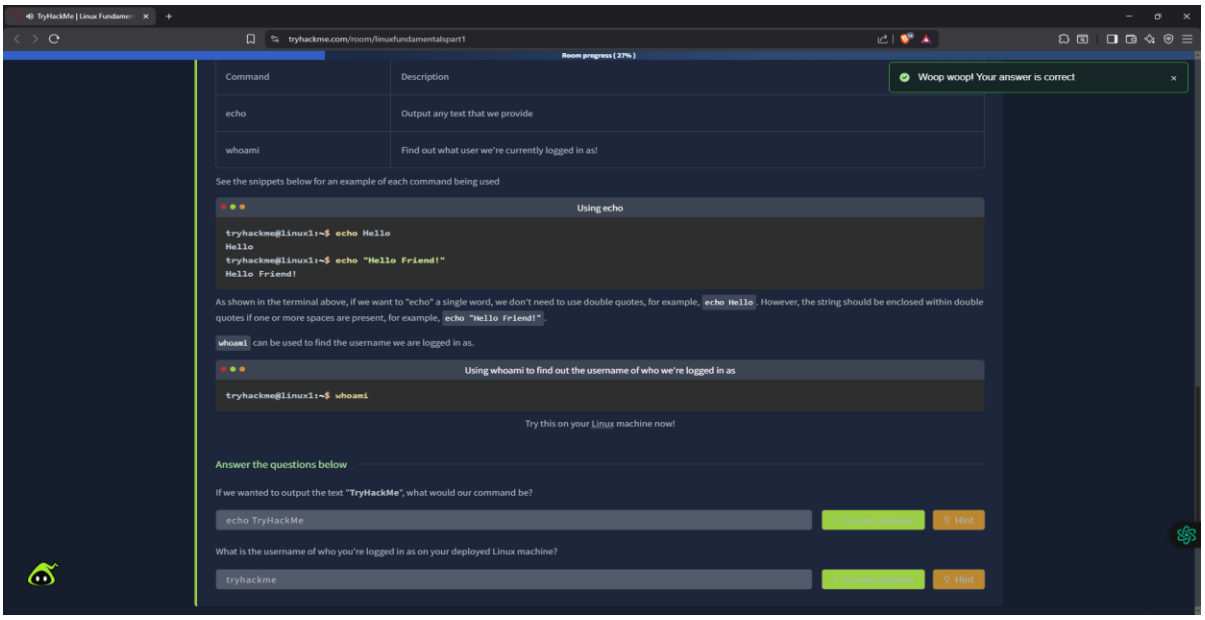


If we wanted to output the text "**TryHackMe**", what would our command be?

Cavab: echo TryHackme çünki, bildiyimiz kimi Linux əməliyyat sistemində hər hansı bir yazının terminal-a yazılmasını istəyiriksə echo əmrindən istifadə edirik.

What is the username of who you're logged in as on your deployed Linux machine?

Cavab: TryHackme çünki, yuxarıdakı şəkildə nümunənin özündə belə görürük ki, terminal-ın ən sol hissəsində İstifadəçi adı yazılmışdır.

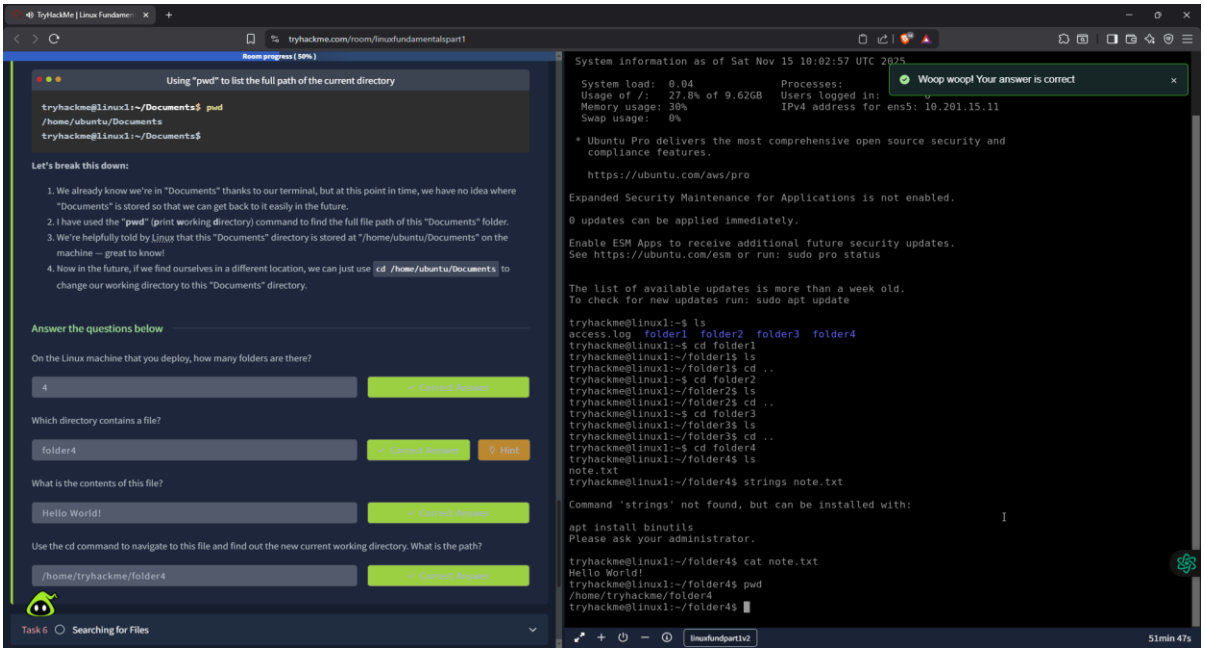

On the Linux machine that you deploy, how many folders are there?

Cavab; 4 çünki, yuxarıdakı nümunədədə görürük ki, ls əmri yazdıqdan sonra cəmi 4 ədəd folder qarşımıza çıxır

Which directory contains a file?


Cavab: folder4 çünki, yuxarıdakı nümunədəndə görsənir ki, hər bir folder-in cd əmri ilə içənə daxil olub ls əmrini həyata keçirdikdən sonra yalnız folder4-də nəticə ala bildik.

What is the contents of this file?

Cavab: Hello World! Çünki, folder4-ün daxilində ls əmrini işlətdikdən sonra noteştxt adlı bir file ortaya çıxdı. Bu faylı oxumaq üçün isə cat əmrindən istifadə etdim. Və Output olaraq isə Hello World! Cavabını aldım.


Use the cd command to navigate to this file and find out the new current working directory. What is the path?

Cavab: /home/tryhackme/folder4 burda biz pwd əmrini işlədib (print working directory) hansı directory daxilində olduğumuzu görə bilərik və ya terminalın sol hisəəsində yerləşən path-a baxaraq kifayətlənə bilərik.

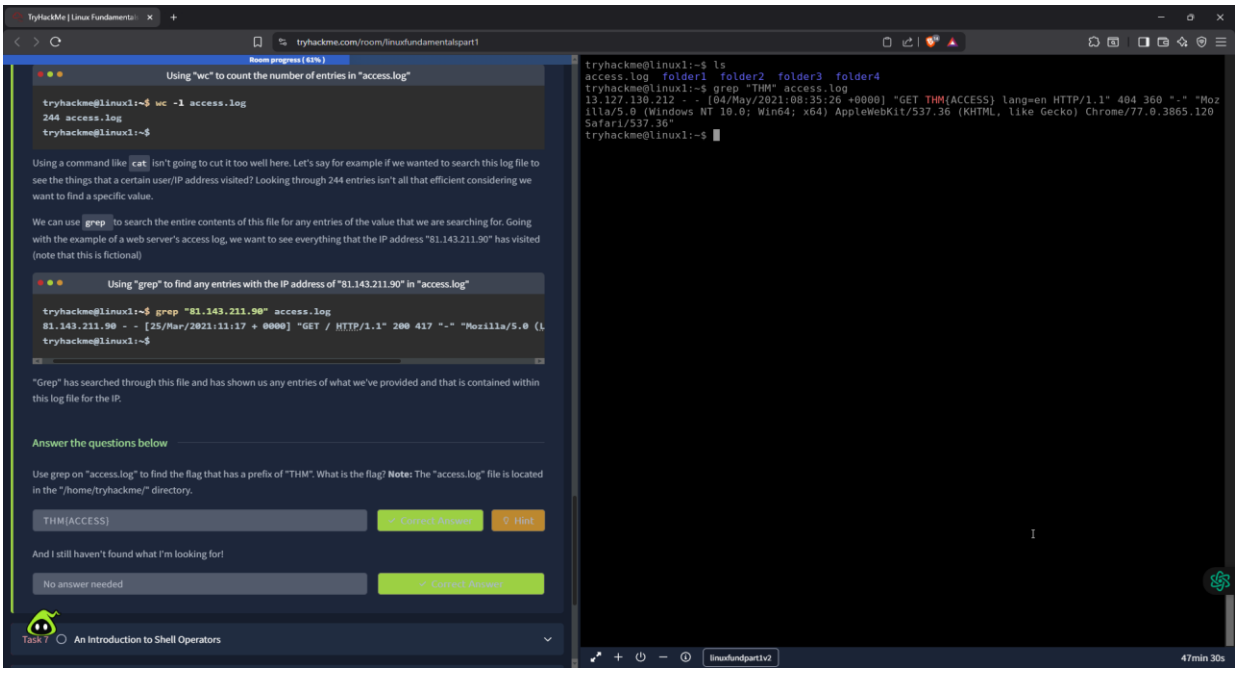

Use grep on "access.log" to find the flag that has a prefix of "THM". What is the flag? **Note:** The "access.log" file is located in the "/home/tryhackme/" directory.

Cavab: THM{ACCESS} çünki, yuxarıdakı nümunədən də görsəndiyi kimi ilk növbədə grep “THM” access.log əmrini yazdım və Bu əmr vaistəsi ilə access.log faylından THM olan hissəni seçib ekrana çıxartdıq. Output isə THM[ACCESS} oldu.

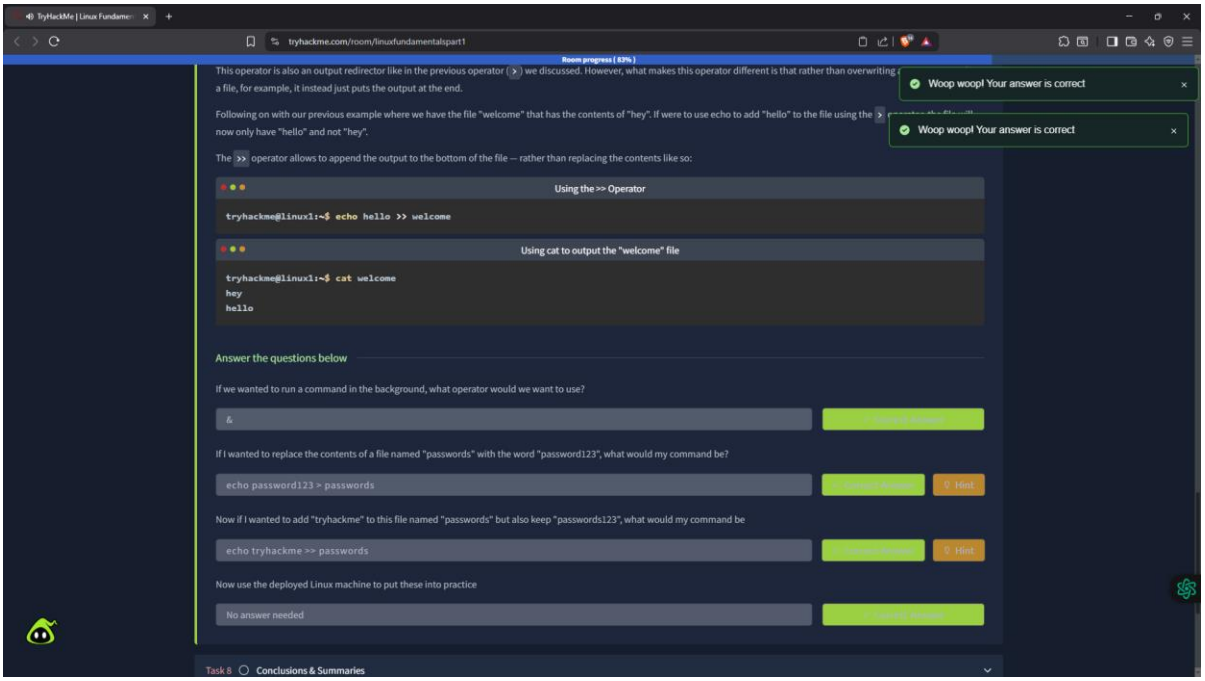

If we wanted to run a command in the background, what operator would we want to use?


Cavab: & operatoru olacaq çünki, Linux əməliyyat sistemində arxa planda proses həyata keçirmək üçün & bu operatordan istifadə edirik.


If I wanted to replace the contents of a file named "passwords" with the word "password123", what would my command be?


Cavab: echo password123 > passwords –dur çünki, echo əmrləri terminala yazdırmaq üçün istifadə olunur önünə password123 yazaraq yazdırmaq istədiyimiz sözü seçdik və daha sonra önünə > operatoru qoyub əlavə olaraq passwords yazırıq. Bu isə o deməkdir ki, password123 sözünü passwords faylına yazdır.

Now if I wanted to add "tryhackme" to this file named "passwords" but also keep "passwords123", what would my command be

Cavab: echo tryhackme >> passwords olmalıdır çünki, bu əmrin sayəsində qısaca demiş oluruq ki, tryhackme yazısın passwords faylına yazdır amma eyni ilə password123 yazısın saxla bir türlü overwrite məntiqi bunun üçün sadəcə əlavə olaraq >> bu operatordan istifadə edirik.

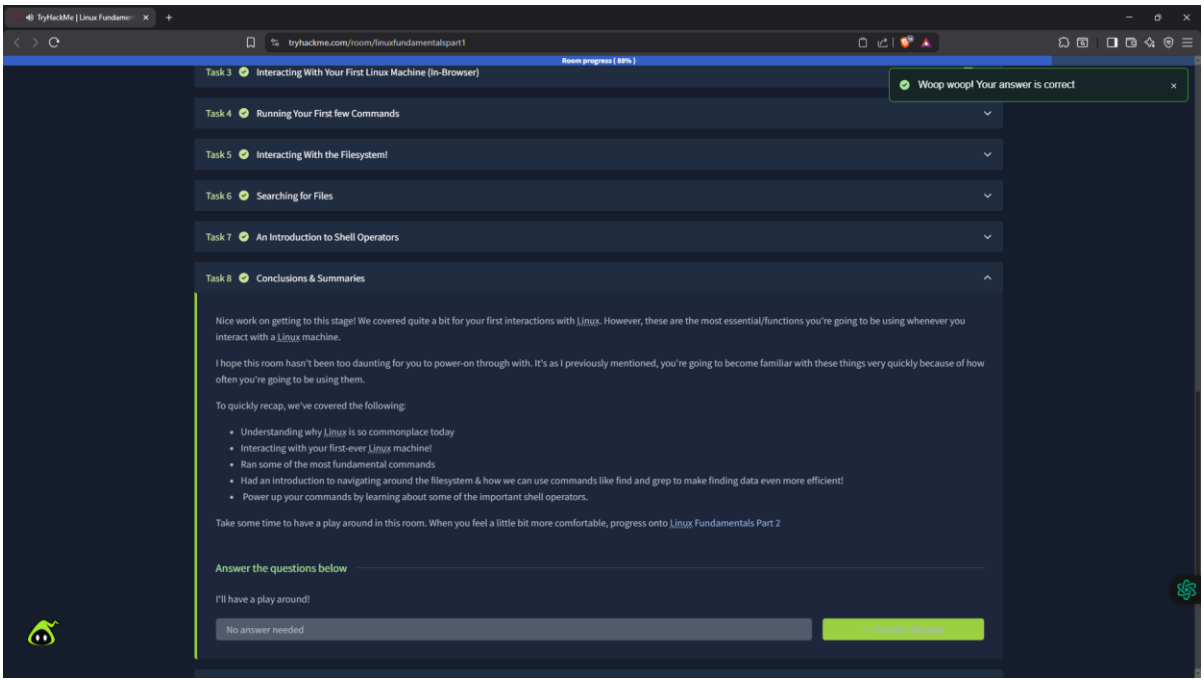

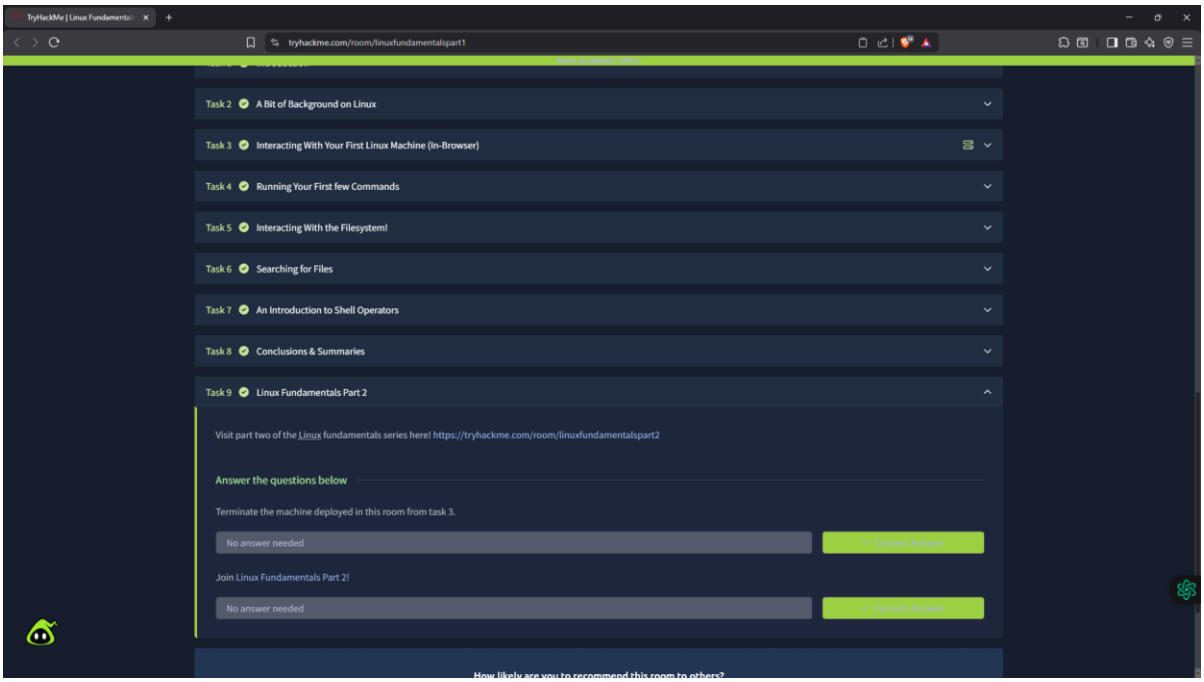

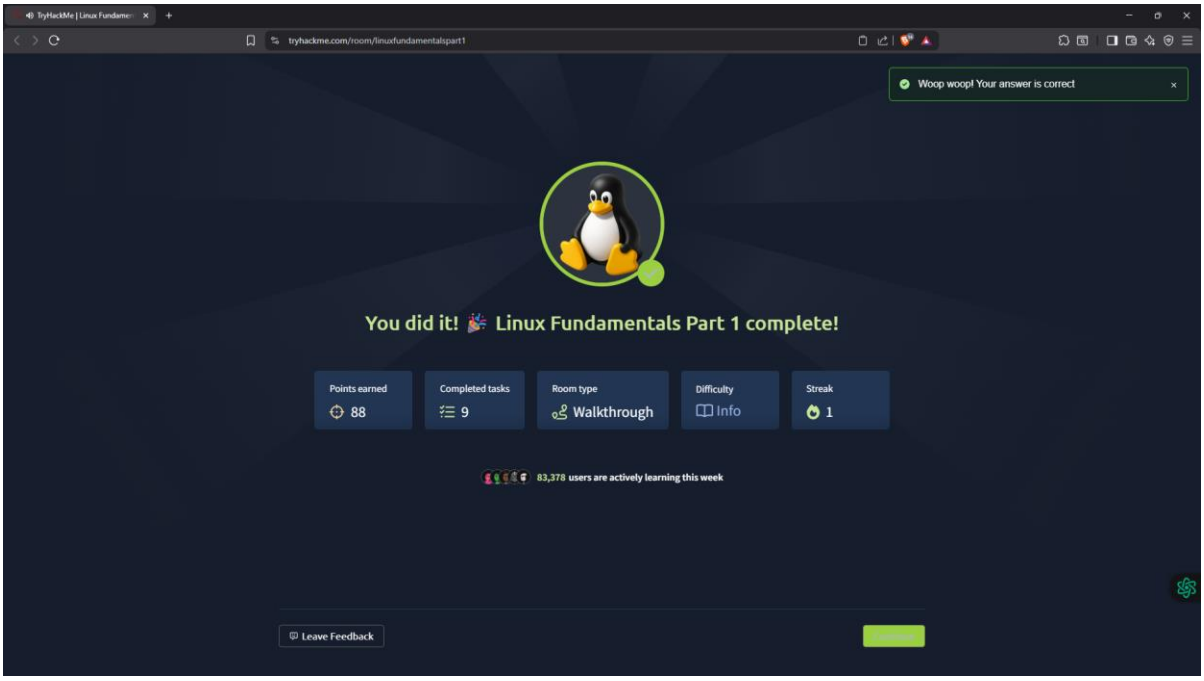

Sonda Otağı bitirdik. Oxuduğunuz üçün təşşəkür edirik.