OSUNA RANGEL DIEGO SEBASTIAN

LABORATORIO-1

Gestion de seguridad y Desempeño de BD

¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente?

podria relacionar el token con su id de cada cliente, haciendo que pudiera identificar al cliente y se perdiera la seudonimizacion.

¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?

minimo privilegio.


¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?

porque todavia existe un mapa que los une.

¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?

toda la tabla de mapa.

consulta permitida sobre analitica.clientes

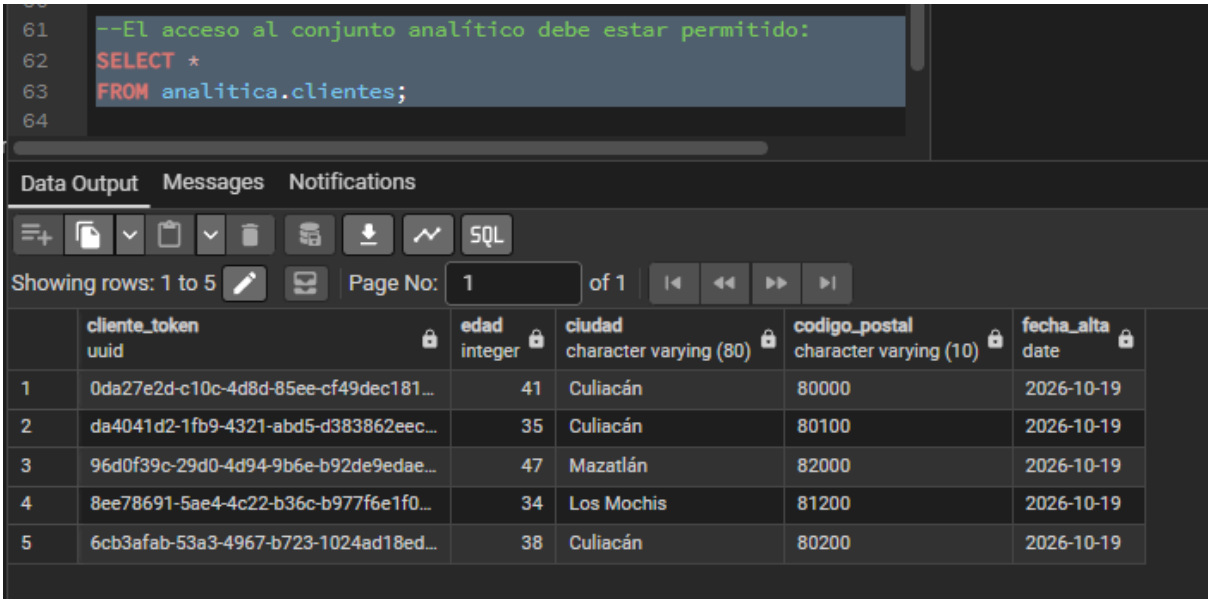

	cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	0da27e2d-c10c-4d8d-85ee-cf49dec181...	41	Culiacán	80000	2026-10-19
2	da4041d2-1fb9-4321-abd5-d383862eec...	35	Culiacán	80100	2026-10-19
3	96d0f39c-29d0-4d94-9b6e-b92de9edae...	47	Mazatlán	82000	2026-10-19
4	8ee78691-5ae4-4c22-b36c-b977f6e1f0...	34	Los Mochis	81200	2026-10-19
5	6cb3afab-53a3-4967-b723-1024ad18ed...	38	Culiacán	80200	2026-10-19

consulta rechazada sobre pii.mapa_cliente

```
64
65  --El acceso al mapa de correspondencia debe estar restringido:
66  SELECT *
67  FROM pii.mapa_cliente;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permission denied for schema pii
LINE 3: FROM pii.mapa_cliente;
             ^

SQL state: 42501
Character: 80
```

consulta rechazada sobre public.clientes

```
69  --También debe estar restringido el acceso directo a los datos
70
71  SELECT *
72  FROM public.clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permission denied for table clientes

SQL state: 42501
```