Báo cáo BTVN 7/4/2026
Họ tên: Ngô Thế Trung

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trìnhchat_server thực hiện các chức năng sau: Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client chođến khi client gửi đúng cú pháp: “client_id: client_name” trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viếtliền. Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đóđến các client còn lại, ví dụ: client có id “abc” gửi “xinchao” thì các client khác sẽ nhận được: “abc: xin chao”hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ:“2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chao”.

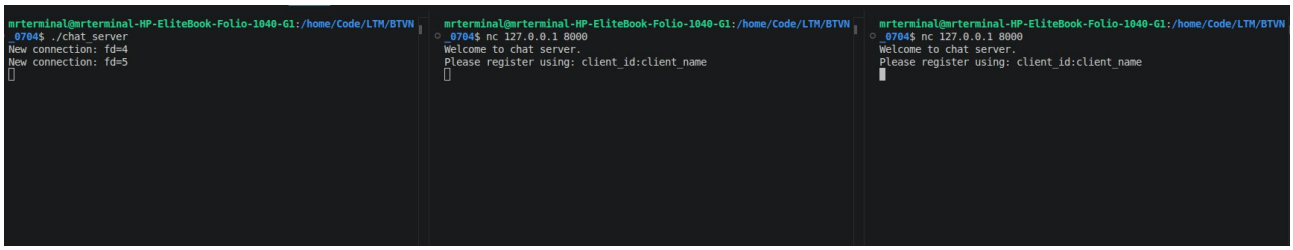

Hình 1: 2 Client kết nối với server

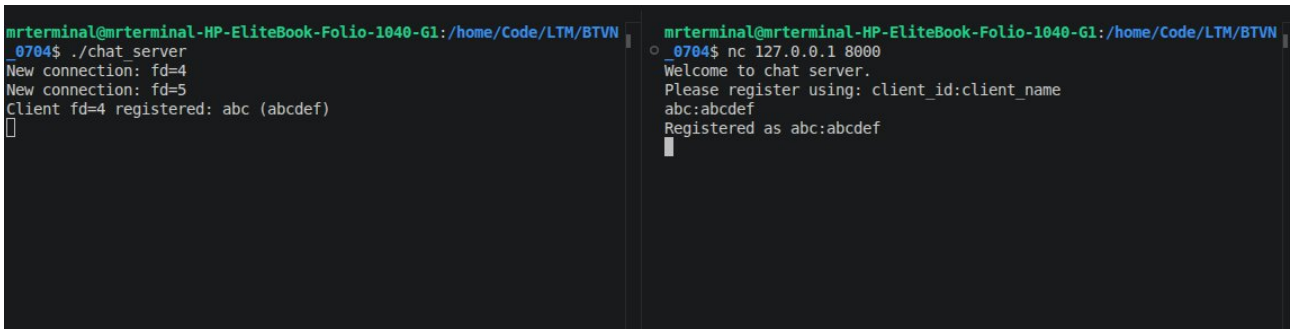

Hình 2: Client 1 kết nối thành công

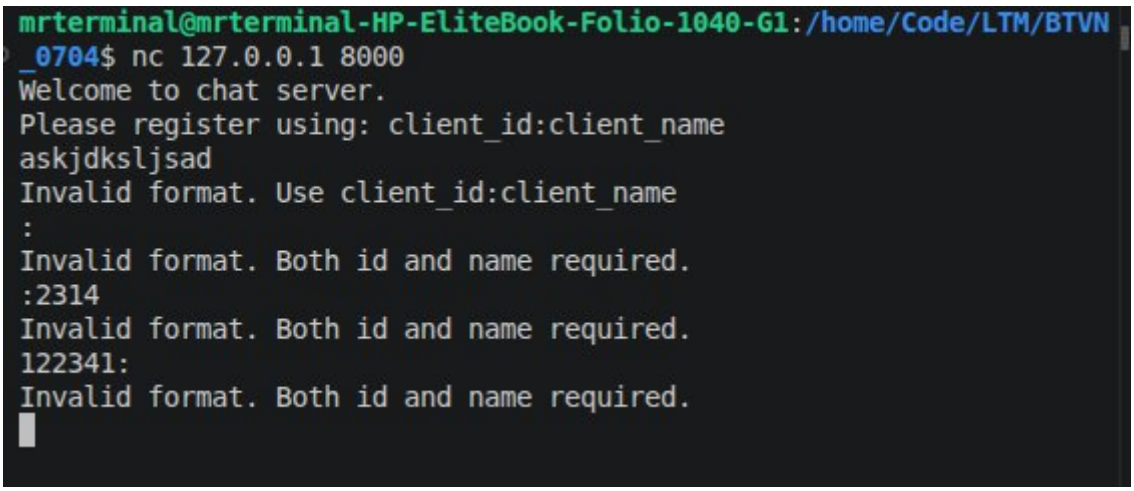

Hình 3: Client 2 nhập sai format

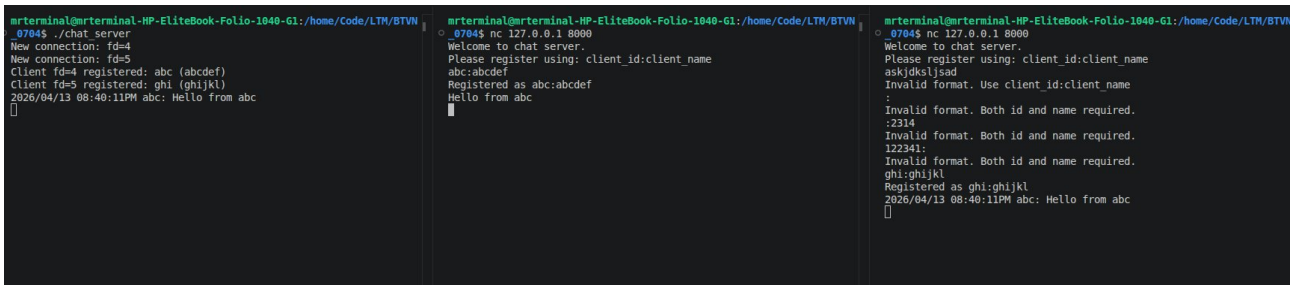

Hình 4: Client 1 gửi tin nhắn

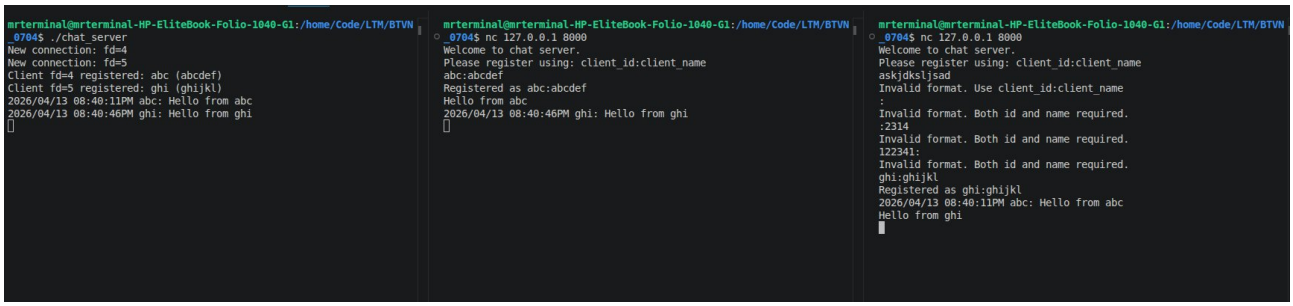

Hình 5: Client 2 gửi tin nhắn

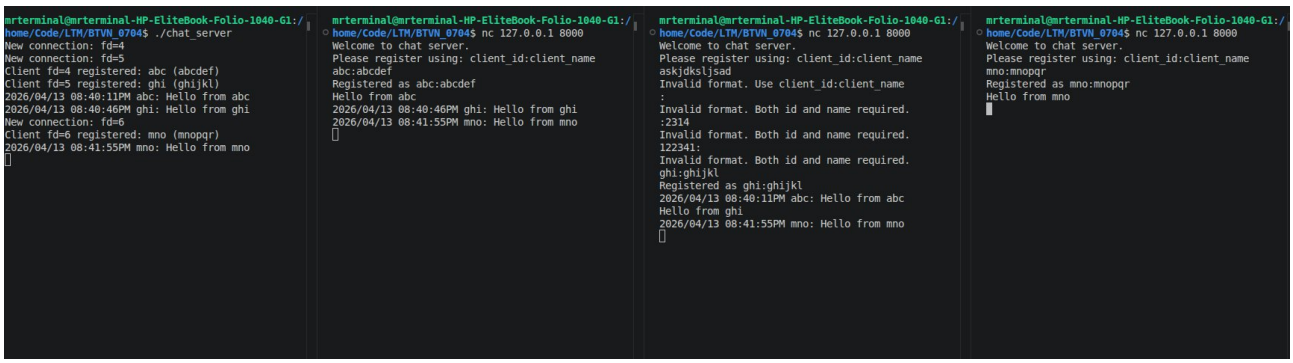

Hình 6: Client 3 kết nối và gửi tin nhán

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình telnet_server thực hiện các-chức năng sau: Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánhvới file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass vídụ: admin admin guest nopass …Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập. Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client. Dùng hàm system(“dir > out.txt”) để thực hiện lệnh. dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi. > out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽđược ghi vào file văn bản.

Hình 7: Client kết nối với server

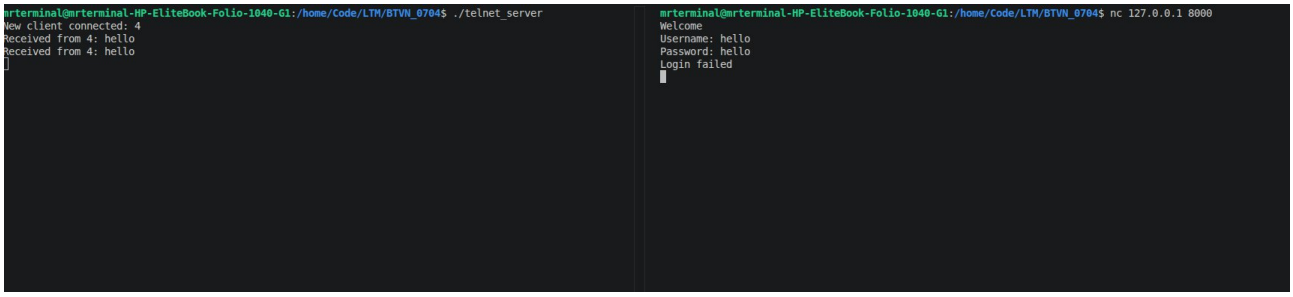

Hình 8: Client đăng nhập thất bại

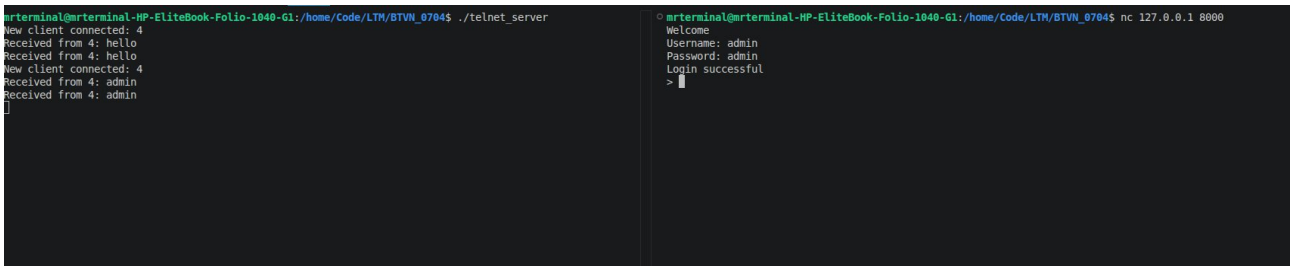

Hình 9: Client đăng nhập thành công

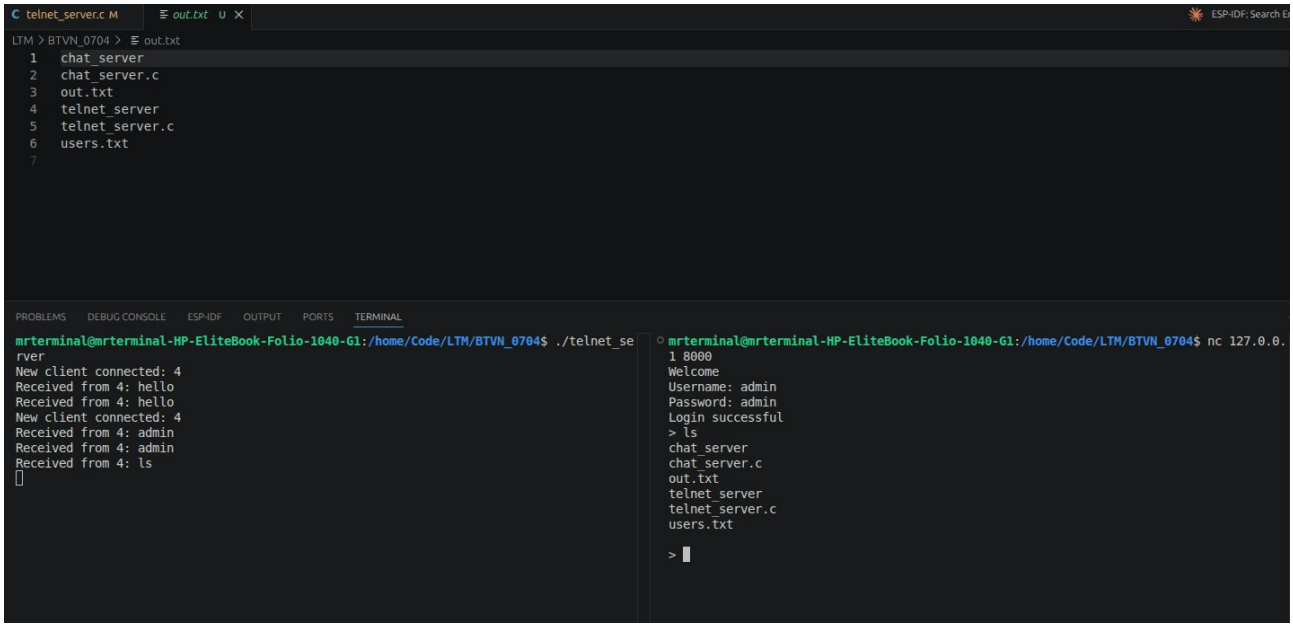

Hình 10: Server lưu kết quả lệnh vào file và gửi cho client