



นาย ภควัฒน์ สุขมณี 673380418-9 sec4

Lab05_Spring_Been_Scope:main

Method Get ALL

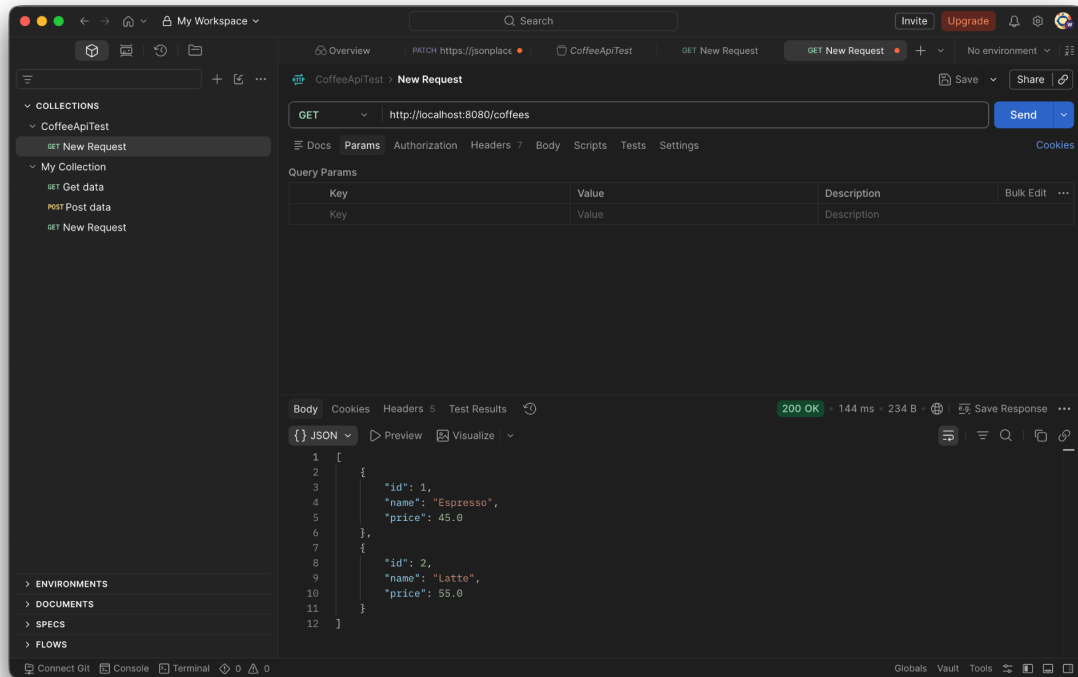


Method Get By ID

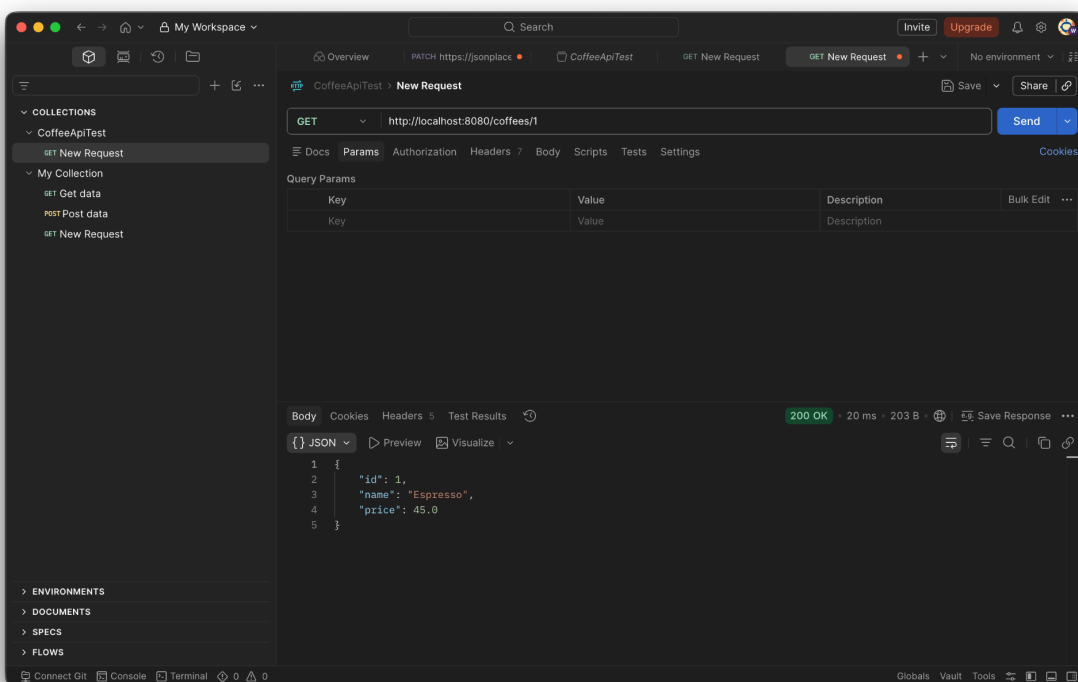


นาย ภควัฒน์ สุขมณี 673380418-9 sec4

Method Post New Menu

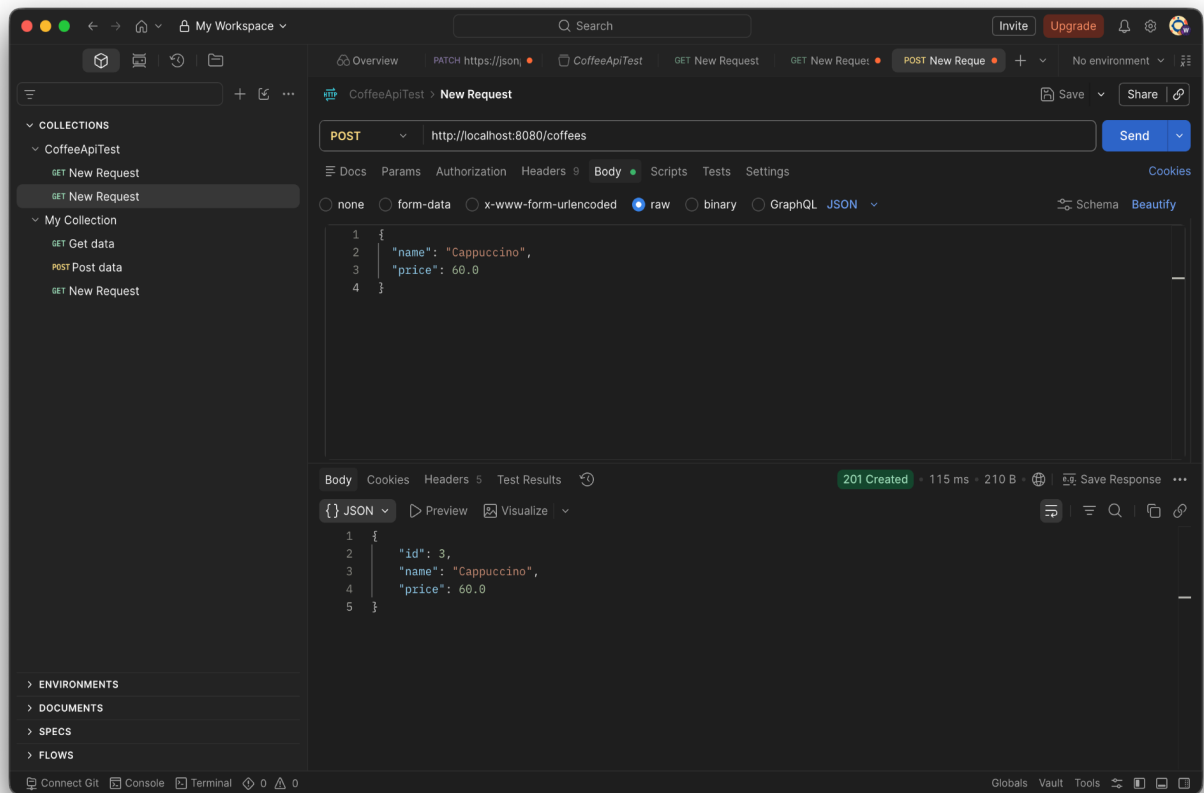


นาย ภควัฒน์ สุขมณี 673380418-9 sec4

Method PUT

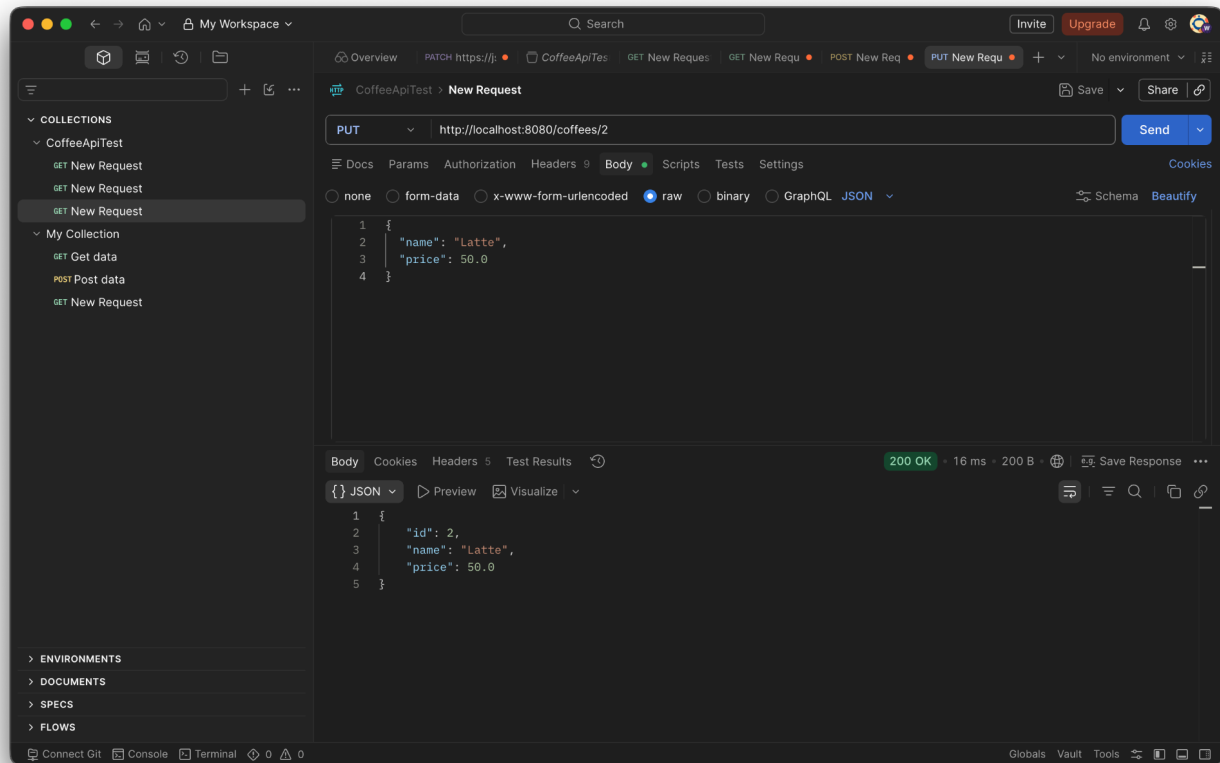


นาย ภควัฒน์ สุขมณี 673380418-9 sec4

DELETE

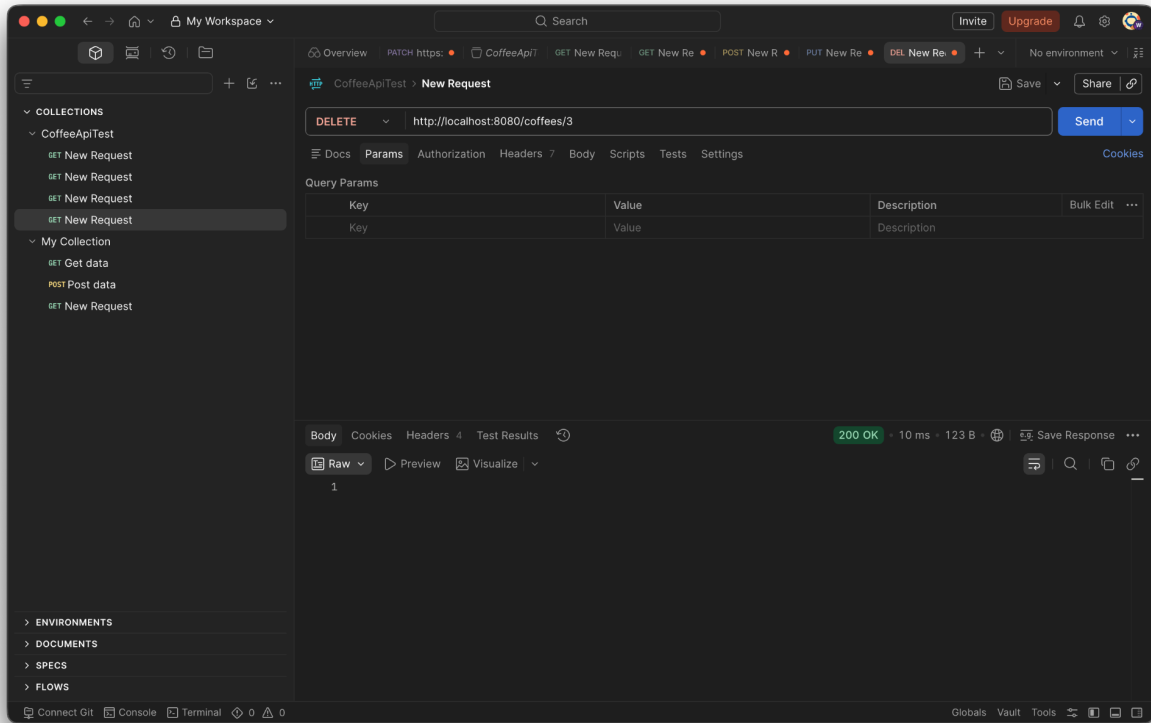

นาย ภควัฒน์ สุขมณี 673380418-9 sec4

โบนัส (+10)เพิ่ม endpoint ค้นหาตามชื่อ GET /coffees/search?name=...

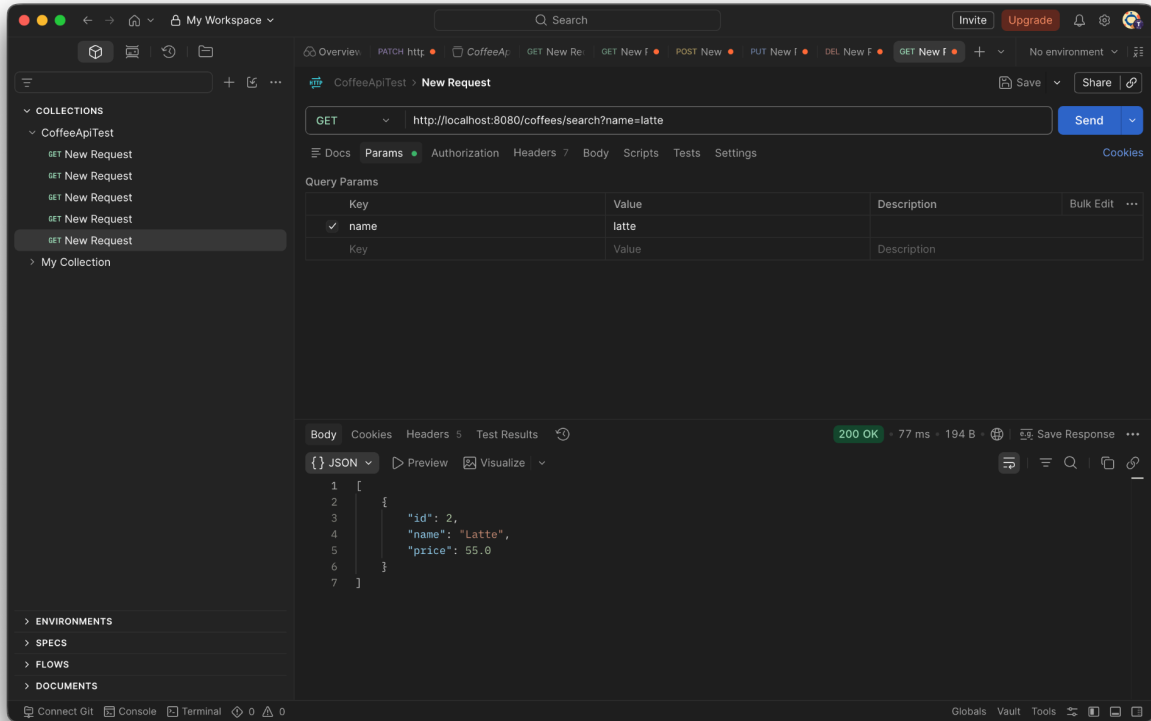

Discussion

1 HTTP method แต่ละตัว (GET/POST/PUT/DELETE) ต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างจากโปรเจกต์ตัวเอง

ANS : GET ใช้ดูข้อมูลอย่างเดียว ไม่ทำอะไร เช่น GET /coffees ดูเมนูทั้งหมด POST ใช้เพิ่มข้อมูลใหม่ เช่น POST /coffees เพิ่ม Cappuccino เข้าไป ยิ่งซ้ำก็เพิ่มใหม่ทุกครั้ง PUT ใช้แก้ไขของเดิมตาม id เช่น PUT /coffees/2 เปลี่ยนราคา Latte ยิ่งซ้ำผลลัพธ์เหมือนเดิมไม่เพิ่มรายการใหม่ ส่วน DELETE ใช้ลบข้อมูลตาม id เช่น DELETE /coffees/3

2 ทำไมต้องแยก Controller กับ Service

ANS : Controller มีหน้าที่รับ HTTP request กับส่ง response กลับเท่านั้น ส่วน logic การจัดการข้อมูลจริงๆ ให้ Service ทำ ถ้าไม่แยกโค้ดจะปนกันมั่ว พอโปรแกรมโตขึ้นจะแก้ยาก เพราะถ้าแยกไว้ หน้าที่จะเปลี่ยนจาก List ธรรมดาเป็น database ก็แค่แก้ไขใน Service พอ ไม่ต้องไปแตะ Controller เลย แล้วก็ทดสอบ logic ใน Service ได้เองโดยไม่ต้องยิง HTTP จริง

3 ข้อมูลใน List หายตอนไหน

ANS: ข้อมูลเก็บอยู่ใน RAM ของโปรแกรม พอ restart แอปหรือปิดโปรแกรมข้อมูลจะหายหมดทันที เพราะไม่ได้ถูกเซฟลง disk ถ้าอยากให้ไม่หายต้องเปลี่ยนไปเก็บในที่ที่ persist ได้จริง เช่น database (H2, MySQL) หรือเซฟเป็นไฟล์ไว้แทน

4. Annotation แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร

ANS : RestController บอก Spring ว่า class นี้รับ request แล้วตอบกลับเป็น JSON เลย ไม่ใช่ไปเรนเดอร์หน้าเว็บ GetMapping/PostMapping ใช้ผูกว่า method นี้จะรับ HTTP method ใดกับ path อะไร PathVariable ใช้ดึงค่าจาก URL เช่น {id} ใน /coffees/{id} มาใช้ในโค้ด และ RequestBody ใช้แปลง JSON ที่ส่งมาใน body เป็น Java object ให้อัตโนมัติ