


DI FIORE FEDERICA

REPORT ESERCIZIO W5D1

INDICE

Traccia	2
CREAZIONE DI CARTELLE E SOTTOCARTELLE	3
PERCORSO RELATIVO E ASSOLUTO	3
A. COPIARE IL FILE COMPITO.DOC DA DIRECTORY SCUOLA A DIRECTORY CASA	4
B. SPOSTA IL FILE RELAZIONE.DOC NELLA DIRECTORY CASA	4
C. CANCELLA LA CARTELLA \TMP	5
D. CREA IL FILE PIPPO.TXT NELLA CARTELLA LAVORO	6
E. CAMBIO ATTRIBUTI DEL FILE PIPPO.TXT	6
F. NASCONDERE IL CONTENUTO DELLA CARTELLA ANNA	6
G. VISUALIZZARE IL CONTENUTO DEL FILE PIPPO.TXT NELLA DIRECTORY LAVORO	7
H. RIMUOVERE LA CARTELLA AMICI	7
I. RIMUOVERE TUTTE LE CARTELLE CREATE PRECEDENTEMENTE	8

TRACCIA: creare un gruppo di cartelle e sottocartelle su Kali Linux ed esercitarsi con i vari comandi partendo dalla propria HOME nel terminale.

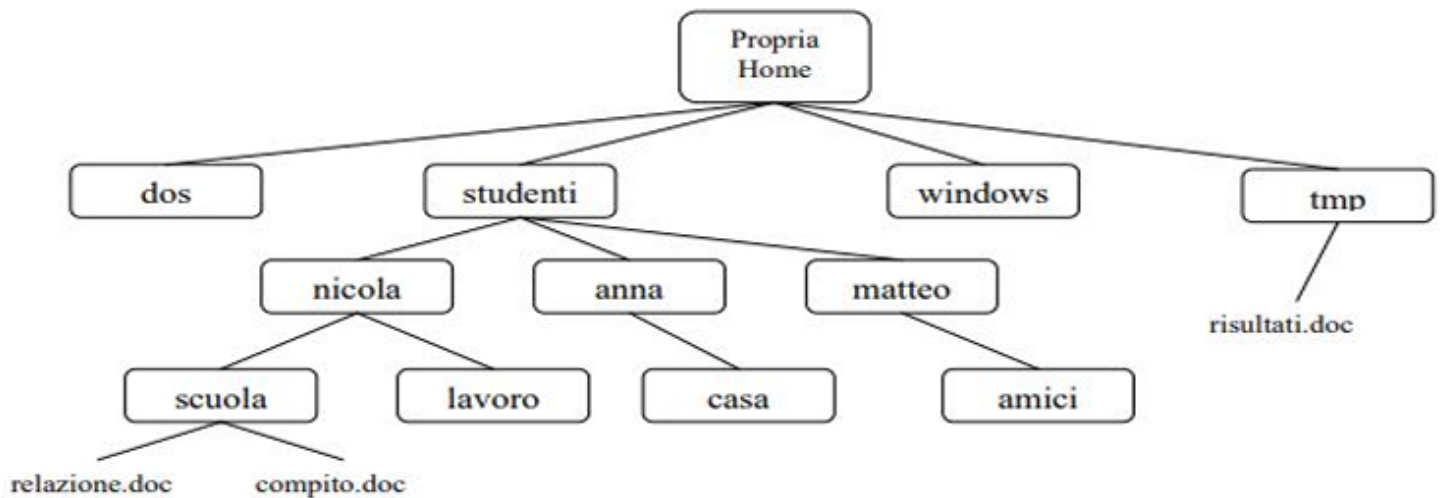

Ti trovi nella directory **lavoro** (sotto nicola), scrivere il comando per passare alla directory **casa** (sotto anna) con percorso relativo e percorso assoluto.

- Copia il file `compito.doc` (dalla directory `scuola`) nella directory corrente (`casa`).
- Sposta il file `relazione.doc` nella directory corrente (`casa`).
- Cancella la cartella **`tmp`**
- Creare il file `pippo.txt` nella cartella `lavoro`
- Cambiare gli attributi del file `pippo.txt` e renderlo scrivibile e leggibile solo per il proprietario, mentre per tutti gli altri solo leggibile...
- Nascondere il contenuto della cartella `anna`
- Spostarsi nella cartella `lavoro` e visualizzare il contenuto del file `pippo.txt`
- Rimuovere la cartella `amici`
- Rimuovere tutte le cartelle precedentemente create

CREAZIONE DI CARTELLE E SOTTOCARTELLE

Per prima cosa è necessario creare le nostre cartelle per procedere con l'esercizio, servendoci del comando `mkdir`.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ cd

(kali㉿kali)-[~]
$ mkdir dos studenti windows tmp

(kali㉿kali)-[~]
$ cd studenti

(kali㉿kali)-[~/studenti]
$ mkdir nicola anna matteo

(kali㉿kali)-[~/studenti]
$ cd nicola

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
$ mkdir scuola lavoro

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
$ cd ../anna

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna]
$ mkdir casa

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna]
$ cd ../matteo

(kali㉿kali)-[~/studenti/matteo]
$ mkdir amici

(kali㉿kali)-[~/studenti/matteo]
$ cd

(kali㉿kali)-[~]
$ cd tmp

(kali㉿kali)-[~/tmp]
$ touch risultati.doc
```

Figura 1 procedimento per creare cartelle e sottocartelle

PERCORSO RELATIVO E ASSOLUTO

Dopo ciò mostriamo la differenza tra un percorso relativo e uno assoluto, digitando a terminale lo stesso comando, ma in due modi diversi. L'esercizio ci dice che trovandoci nella directory "LAVORO", dobbiamo raggiungere la directory "CASA", quindi scriveremo:

- `cd /home/kali/studenti/anna/casa` per il percorso ASSOLUTO

- Mentre per il RELATIVO, trovandoci in LAVORO, quindi [~/studenti/nicola/lavoro], per andare in CASA digiteremo `cd ../ ../anna/casa`. Come noterete in figura, siamo tornati in dietro di due directory per poi chiedere di andare in quella di nostro interesse.

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ cd /home/kali/studenti/anna/casa

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ cd

(kali㉿kali)-[~]
$ cd studenti/nicola/lavoro

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ cd ../ ../anna/casa

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ cd ../ ../nicola/scuola
```

Figura 2 percorso relativo e assoluto

A. COPIARE IL FILE COMPITO.DOC DA DIRECTORY SCUOLA A DIRECTORY CASA

A questo punto, cominciamo con il rispondere alle domande della prova. Nel punto A ci viene chiesto di spostare il file “compito.doc” dalla directory “scuola” a “casa”. Il procedimento è molto semplice, ci basterà scrivere a terminale il seguente comando:

- `cp ../ ../nicola/lavoro/compito.doc .` > importantissimo il punto finale che indica che vogliamo il file proprio in questa directory!

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ cp ../ ../nicola/lavoro/compito.doc .

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Mar 25 12:11 compito.doc
```

B. SPOSTA IL FILE RELAZIONE.DOC NELLA DIRECTORY CASA

Il secondo punto dell’esercizio prevede lo spostamento del file “relazione.doc” nella directory CASA con il seguente comando:

- `mv ../ ../nicola/scuola/relazione.doc .` > anche qui il punto è fondamentale.

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ mv ../ ../nicola/scuola/relazione.doc .
```

A questo punto, chiedendo un semplice `ls`, possiamo avere conferma di aver spostato entrambi i file nella directory di nostro interesse.

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ ls
compito.doc  relazione.doc
```

C. CANCELLA LA CARTELLA \TMP

Il punto C. dell'esercizio prevede l'eliminazione della cartella `\tmp`, operazione che si può tranquillamente effettuare con due semplicissimi passaggi. Per prima cosa, è necessario ricordare che non possiamo cancellare da subito con il comando `rmdir` una directory se quest'ultima contiene al suo interno dei file, come in questo caso. Il nostro primo step sarà quindi:

- Entrare nella directory tramite il comando `cd tmp`
- Vederne il contenuto tramite il solito `ls`
- Una volta che il terminale ci avrà mostrato il nostro file, digitare il comando `rm risultati.doc` per procedere con la cancellazione, come riportato nella figura sottostante.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ cd tmp

(kali㉿kali)-[~/tmp]
$ ls
risultati.doc

(kali㉿kali)-[~/tmp]
$ rm risultati.doc
```

Figura 3 eliminazione di un file nella directory /tmp

Ora che il file non è più presente nella cartella, possiamo procedere con l'eliminazione di quest'ultima tramite il comando `rmdir tmp`

```
(kali㉿kali)-[~/tmp]
$ cd

(kali㉿kali)-[~]
$ rmdir tmp
```

D. CREA IL FILE PIPPO.TXT NELLA CARTELLA LAVORO

La creazione di un file è un'operazione altrettanto facile. Entriamo nella directory di destinazione navigando tra le nostre cartelle usando sempre il comando `cd studenti/nicola/lavoro`. A questo punto utilizziamo:

- `Touch pippo.txt` per generare il nostro file di testo,
- Successivamente ripetere il comando `ls` per essere sicuri che l'operazione sia andata a buon fine.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ cd studenti/nicola/lavoro  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]  
$ touch pippo.txt  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]  
$ ls  
compito.doc  pippo.txt  relazione.doc
```

E. CAMBIO ATTRIBUTI DEL FILE PIPPO.TXT

A questo punto, l'esercizio ci chiede di cambiare gli attributi del file Pippo.txt e renderlo scrivibile e leggibile solo per il proprietario, mentre per gli altri solo leggibile. Anche in questo caso, il procedimento è molto semplice perché basterà digitare il comando:

- `chmod 644 pippo.txt` il cui esito sarà il seguente:

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]  
$ chmod 644 pippo.txt  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]  
$ ll  
total 0  
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Mar 25 11:13 compito.doc  
-rw-r--r-- 1 kali kali 0 Mar 25 12:22 pippo.txt  
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Mar 25 11:35 relazione.doc
```

F. NASCONDERE IL CONTENUTO DELLA CARTELLA ANNA

Il punto F dell'esercitazione chiede di nascondere il contenuto della directory Anna. Il comando da utilizzare in questo caso è:

- `chmod 000 ~/studenti/anna`

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]  
$ cd ../../anna  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti/anna]  
$ chmod 000 ~/studenti/anna
```

G. VISUALIZZARE IL CONTENUTO DEL FILE PIPPO.TXT NELLA DIRECTORY LAVORO

Per poter leggere il contenuto del file Pippo.txt, dobbiamo innanzitutto inserire del testo al suo interno. Per fare ciò, ci serviremo di un editor di testo come **vim**, e scriveremo a terminale:

- `Vim pippo.txt`

Dopo aver scritto una qualsiasi cosa nel file, per poterlo visualizzare digitare:

- `Cat pippo.txt`

Ed ecco che il terminale vi darà la possibilità di leggerne il contenuto.

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ vim pippo.txt

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ cat pippo.txt
Ciao, Pippo!
```

H. RIMUOVERE LA CARTELLA AMICI

Per rimuovere la directory AMICI, useremo lo stesso criterio che abbiamo applicato nella rimozione di TMP, ovvero prima elimineremo il contenuto di essa, in caso ne avesse, e poi passeremo alla cancellazione vera e propria della cartella. In questo caso, ci basterà navigare nel terminale:

- `cd studenti/matteo` per addentrarci al suo interno,
- `rmdir amici` per procedere la richiesta dell'esercizio.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ cd studenti/matteo

(kali㉿kali)-[~/studenti/matteo]
$ rmdir amici
```


I. RIMUOVERE TUTTE LE CARTELLE CREATE PRECEDENTEMENTE

Infine, l'ultima richiesta prevede la cancellazione di tutte le cartelle create per svolgere la prova, quindi procediamo eliminando prima tutti i file, in modo tale da avere tutte le directory vuote, e poi come si farebbe con una matrioska, eliminare passo dopo passo, partendo dalle varie sottocartelle, tutte le directory principali come in figura. La cartella Anna si sbloccherà digitando **chmod 700 anna**.

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/matteo]
$ cd ../

(kali㉿kali)-[~/studenti]
$ rmdir matteo

(kali㉿kali)-[~/studenti]
$ cd

(kali㉿kali)-[~]
$ rmdir dos

(kali㉿kali)-[~]
$ rmdir windows

(kali㉿kali)-[~]
$ cd studenti/nicola

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
$ rmdir scuola

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
$ rmdir lavoro
rmdir: failed to remove 'lavoro': Directory not empty

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
$ cd

(kali㉿kali)-[~]
$ cd studenti/nicola/lavoro

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ ls
compito.doc  pippo.txt  relazione.doc

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ rm compito.doc pippo.txt relazione.doc

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ cd ../

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
$ rmdir lavoro

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
$ cd ../

(kali㉿kali)-[~/studenti]
$ cd
```

Figura 4 PUNTO I parte 1

```
(kali㉿kali)-[~]
$ cd studenti

(kali㉿kali)-[~/studenti]
$ ls
nicola

(kali㉿kali)-[~/studenti]
$ rmdir nicola

(kali㉿kali)-[~/studenti]
$ cd

(kali㉿kali)-[~]
$ rmdir studenti
```

Figura 7 PUNTO I parte 4

```
(kali㉿kali)-[~]
$ cd studenti/anna
cd: permission denied: studenti/anna

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo cd studenti/anna
[sudo] password for kali:
sudo: cd: command not found
sudo: "cd" is a shell built-in command, it cannot be run directly.
sudo: the -s option may be used to run a privileged shell.
sudo: the -D option may be used to run a command in a specific directory.

(kali㉿kali)-[~]
$ cd studenti

(kali㉿kali)-[~/studenti]
$ chmod 700 anna

(kali㉿kali)-[~/studenti]
$ cd

(kali㉿kali)-[~]
$ cd studenti/anna

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna]
$ rmdir casa
rmdir: failed to remove 'casa': Directory not empty

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna]
$ cd ../

(kali㉿kali)-[~/studenti]
$ rmdir anna
rmdir: failed to remove 'anna': Directory not empty

(kali㉿kali)-[~/studenti]
$ ls
anna  nicola

(kali㉿kali)-[~/studenti]
$ cd

(kali㉿kali)-[~]
$ cd studenti/anna
```

Figura 4 PUNTO I parte 2

```
(kali㉿kali)-[~]
$ cd studenti/anna

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna]
$ ls
casa

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna]
$ rmdir casa
rmdir: failed to remove 'casa': Directory not empty

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna]
$ ls
casa

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna]
$ cd

(kali㉿kali)-[~]
$ cd studenti/anna/casa

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ ls
compito.doc  relazione.doc

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ cd ../

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna]
$ rmdir casa

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna]
$ cd ../

(kali㉿kali)-[~/studenti]
$ rmdir anna

(kali㉿kali)-[~/studenti]
$ cd

(kali㉿kali)-[~]
$ rmdir studenti
rmdir: failed to remove 'studenti': Directory not empty

(kali㉿kali)-[~]
$ ls
'MYVIMDIR'  Desktop  Downloads  Pictures  studenti  Videos
compito.doc Documents Music Public Templates
```

Figura 6 PUNTO I parte 3