

2、IOC


笔记本： 我的第一个笔记本

创建时间： 2021/4/8 22:37

更新时间： 2021/4/8 22:38

作者： 雷丰阳

Spring (IOC+AOP) ;

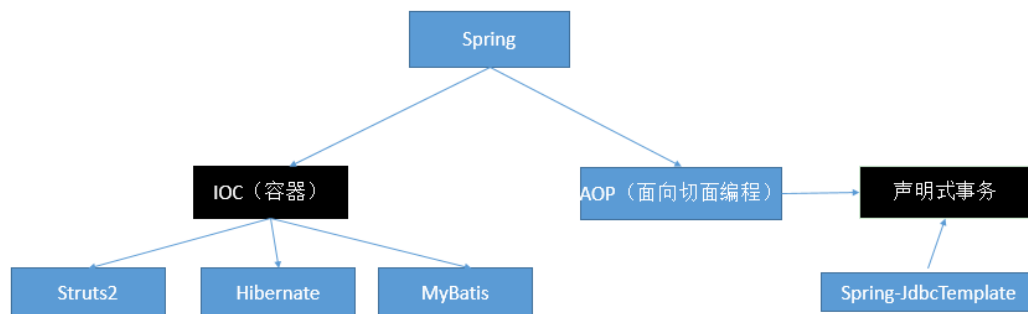

IOC: (Inversion (反转) Of Control) : 控制反转;

控制: 资源的获取方式;

主动式: (要什么资源都自己创建即可)

```
BookServlet{
```

```
    BookService bs = new BookService();
```

```
    AirPlane ap = new AirPlane();//复杂对象的创
```

建是比较庞大的工程;

```
}
```

被动式: 资源的获取不是我们自己创建, 而是交给一个容器来

创建和设置;

```
BookServlet{
```

```
    BookService bs;
```

```
    public void test01(){
```

```
        bs.checkout();//
```

```
    }
```

```
}
```

容器: 管理所有的组件 (有功能的类); 假设, BookServlet受容器管理, BookService也受容器管理; 容器可以自动的探查出那些组件 (类) 需要用到另一写组件 (类); 容器帮我们创建BookService对象, 并把BookService对象赋值过去;

容器: 主动的new资源变为被动的接受资源;

(容器) 婚介所;

主动获取变为被动接受;


DI: (Dependency Injection) 依赖注入;

容器能知道哪个组件（类）运行的时候，需要另外一个类（组件）；
容器通过反射的形式，将容器中准备好的BookService对象注入（利用反射给属性赋值）到BookServlet中；

只要IOC容器管理的组件，都能使用容器提供的强大功能；

HelloWorld；（通过各种方式给容器中注册对象（注册会员））
以前是自己new 对象，现在所有的对象交给容器创建；给容器中注册组件

以后框架编写流程；

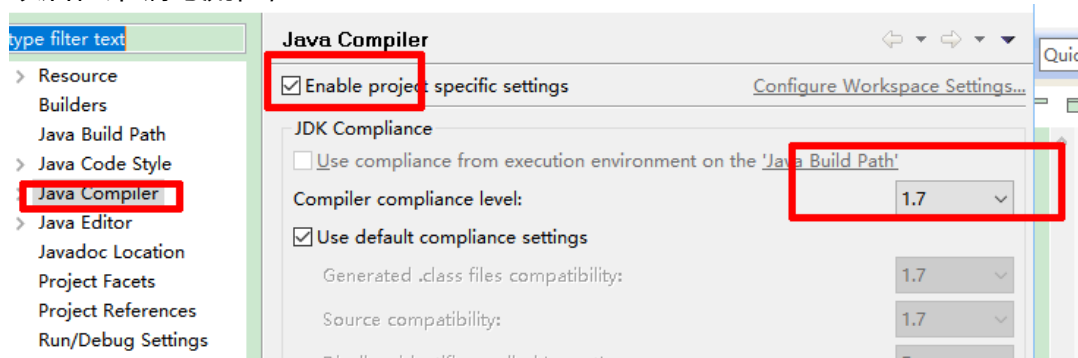

HelloWorld；

1)、导包

核心容器

```
spring-beans-4.0.0.RELEASE.jar
spring-context-4.0.0.RELEASE.jar
spring-core-4.0.0.RELEASE.jar
spring-expression-4.0.0.RELEASE.jar
commons-logging-1.1.3.jar
```

Spring运行的时候依赖一个日志包；没有就报错；

2)、写配置 Spring xml的配置文件

spring的配置文件中，集合了spring的ioc容器管理的所有组件（会员清单）；

创建一个Spring Bean Configuration File（Spring的bean配置文件）；

```
<!-- 注册一个Person对象，Spring会自动创建这个Person对象 -->
<!--
一个Bean标签可以注册一个组件（对象、类）
class: 写要注册的组件的全类名
id: 这个对象的唯一标示；
-->

<bean id="person01" class="com.atguigu.bean.Person">
    <!--使用property标签为Person对象的属性赋值
    name="lastName": 指定属性名
```

```

        value="张三": 为这个属性赋值
-->
<property name="lastName" value="张三"></property>
<property name="age" value="18"></property>
<property name="email" value="zhangsan@atguigu.com">
</property>
<property name="gender" value="男"></property>
</bean>

```

3) 、测试

```

package com.atguigu.test;
import static org.junit.Assert.*;
import org.junit.Test;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import
org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
import com.atguigu.bean.Person;
public class IOCTest {

```

```

    /**

```

```

        * 从容器中拿到这个组件

```

```

    */

```

```

    @Test

```

```

    public void test() {

```

```

        //ApplicationContext: 代表ioc容器

```

```

        //ClassPathXmlApplicationContext: 当前应用的xml配置文件

```

```

在 ClassPath下      类的名字代表的就是它的意义
        //根据spring的配置文件得到ioc容器对象

```

```

        ApplicationContext ioc = new
        ClassPathXmlApplicationContext("ioc.xml");

```

```

        //容器帮我们创建好对象了;

```

```

        Person bean = (Person) ioc.getBean("person01");

```

```

        System.out.println(bean);

```

```

    }

```


```

}

```

首先要拿到ioc容器，再从该容器中获取注册的类对象，接着取出每个类对象的属性

Ctrl+H显示继承树

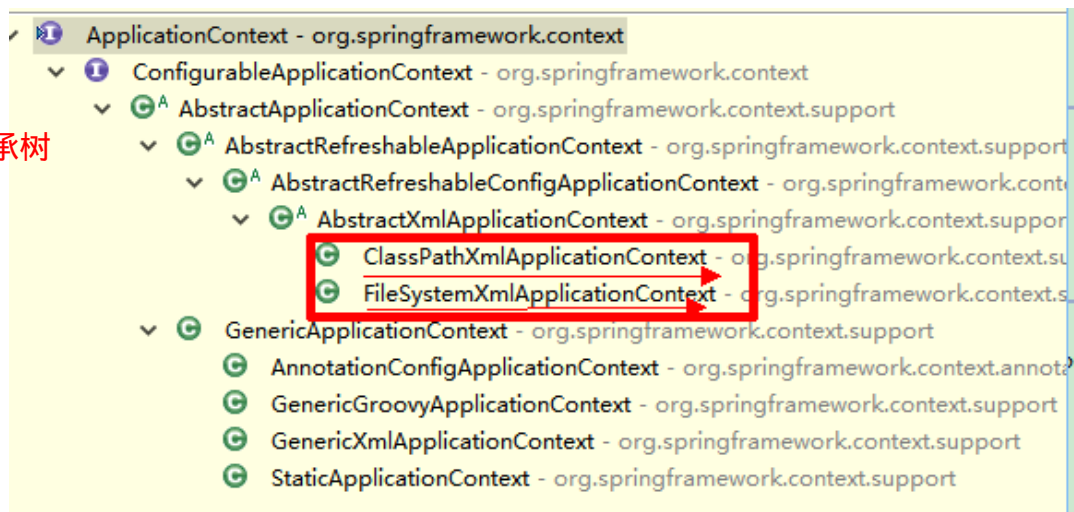

两个常用的ioc
容器类

`new ClassPathXmlApplicationContext("ioc.xml");` ioc容器的配置文件在类路径下;

`FileSystemXmlApplicationContext("F://ioc.xml");` ioc容器的配置文件在磁盘路径下;

```
package com.atguigu.test;
import org.junit.Test;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
import com.atguigu.bean.Person;
public class IOCTest {
```

```
/**
 * 存在的几个问题;
 * 1) 、 src, 源码包开始的路径, 称为类路径的开始;
 * 所有源码包里面的东西都会被合并放在类路径里面;
 * java: /bin/
 * web: /WEB-INF/classes/
 * 2) 、 导包commons-logging-1.1.3.jar (依赖)
 * 3) 、 先导包再创建配置文件;
 * 4) 、 Spring的容器接管了标志了s的类;
 */
/**
 * 几个细节:
 * 1) 、 ApplicationContext (IOC容器的接口)
 * 2) 、 给容器中注册一个组件; 我们也从容器中按照id拿到了这个组件的对象?
 * 组件的创建工作, 是容器完成;
 * Person对象是什么时候创建好了呢? 通过无参构造器创建的
 * 容器中对象的创建在容器创建完成的时候就已经创建好了;
 * 3) 、 同一个组件在ioc容器中是单实例的; 容器启动完成都已经创建准备好的;
```

```

    * 4)、容器中如果没有这个组件, 获取组件? 报异常
    *
    org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException:
    * No bean named 'person03' is defined    property属性为组件的赋值操作
    * 5)、ioc容器在创建这个组件对象的时候, (property)会利用
    setter方法为javaBean的属性进行赋值;
    * 6)、javaBean的属性名是由什么决定的? getter/setter方法是
    属性名; set去掉后面那一串首字母小写就是属性名;
    *     private String lastName;?    如果set后面的字符串属性名与xml中的
    *     所有getter/setter都自动生成!    property属性中的属性名不一致, 则会
    */                                     报错

/**
 * 从容器中拿到这个组件
 */
@Test
public void test() {
    //ApplicationContext: 代表ioc容器
    //ClassPathXmlApplicationContext: 当前应用的xml配置文件
    在 ClassPath下
    //根据spring的配置文件得到ioc容器对象
    //ApplicationContext ioc = new
    ClassPathXmlApplicationContext("com/atguigu/bean/ioc.xml");
    ApplicationContext ioc = new
    ClassPathXmlApplicationContext("ioc.xml");
    //容器帮我们创建好对象了;
    System.out.println("容器启动完成....");
    Person bean = (Person) ioc.getBean("person01");
    Object bean2 = ioc.getBean("person01");
    System.out.println(bean == bean2);

    System.out.println("=====");
    Object bean3 = ioc.getBean("person03");
}
}

```

