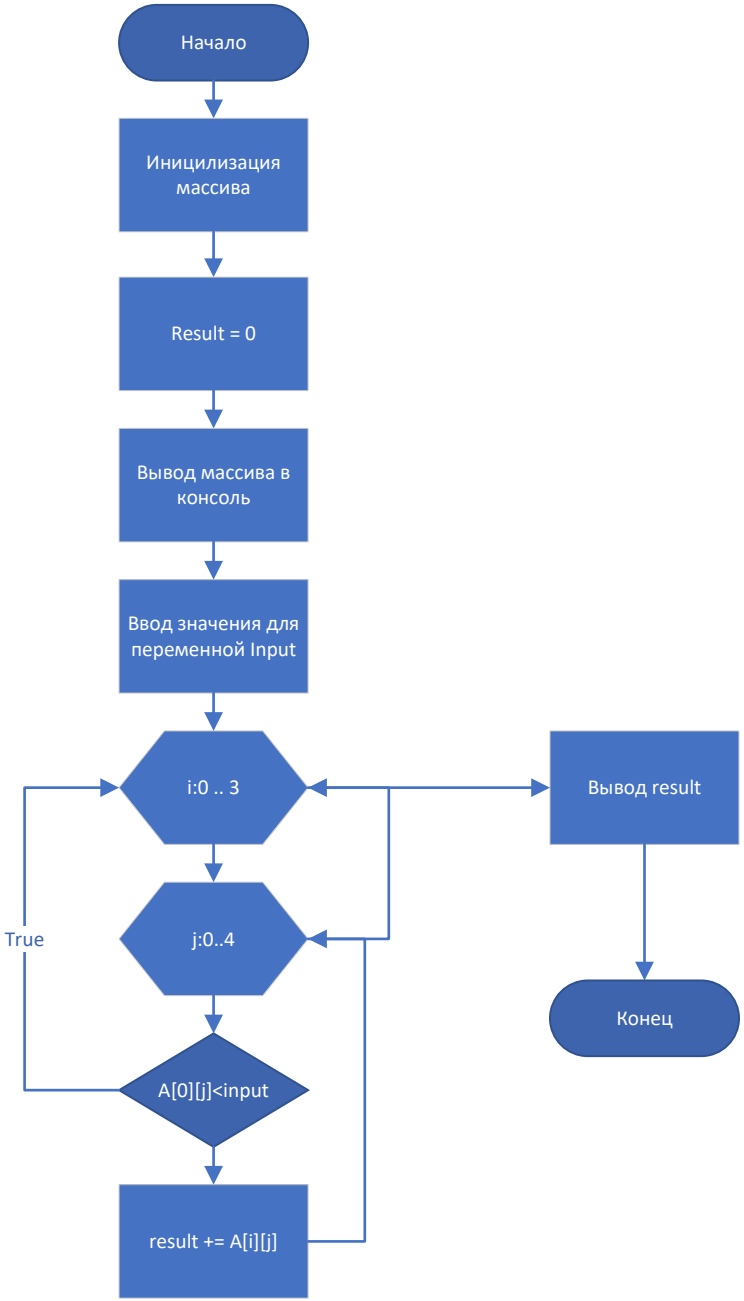
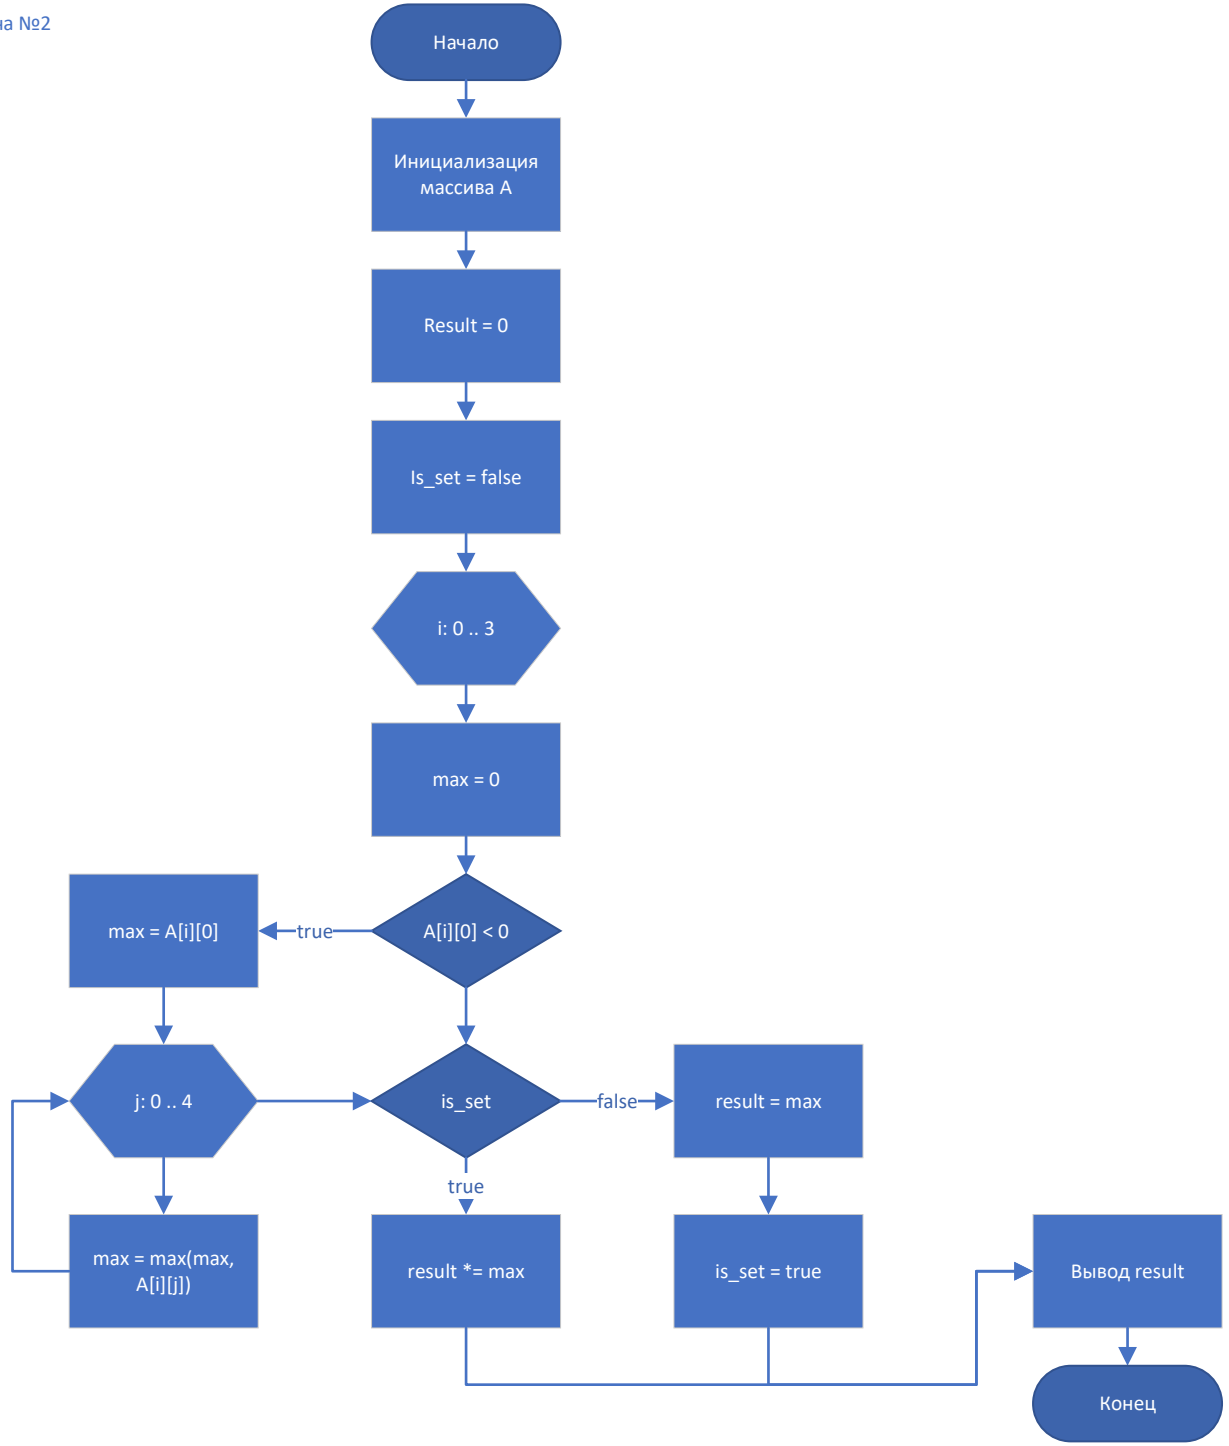
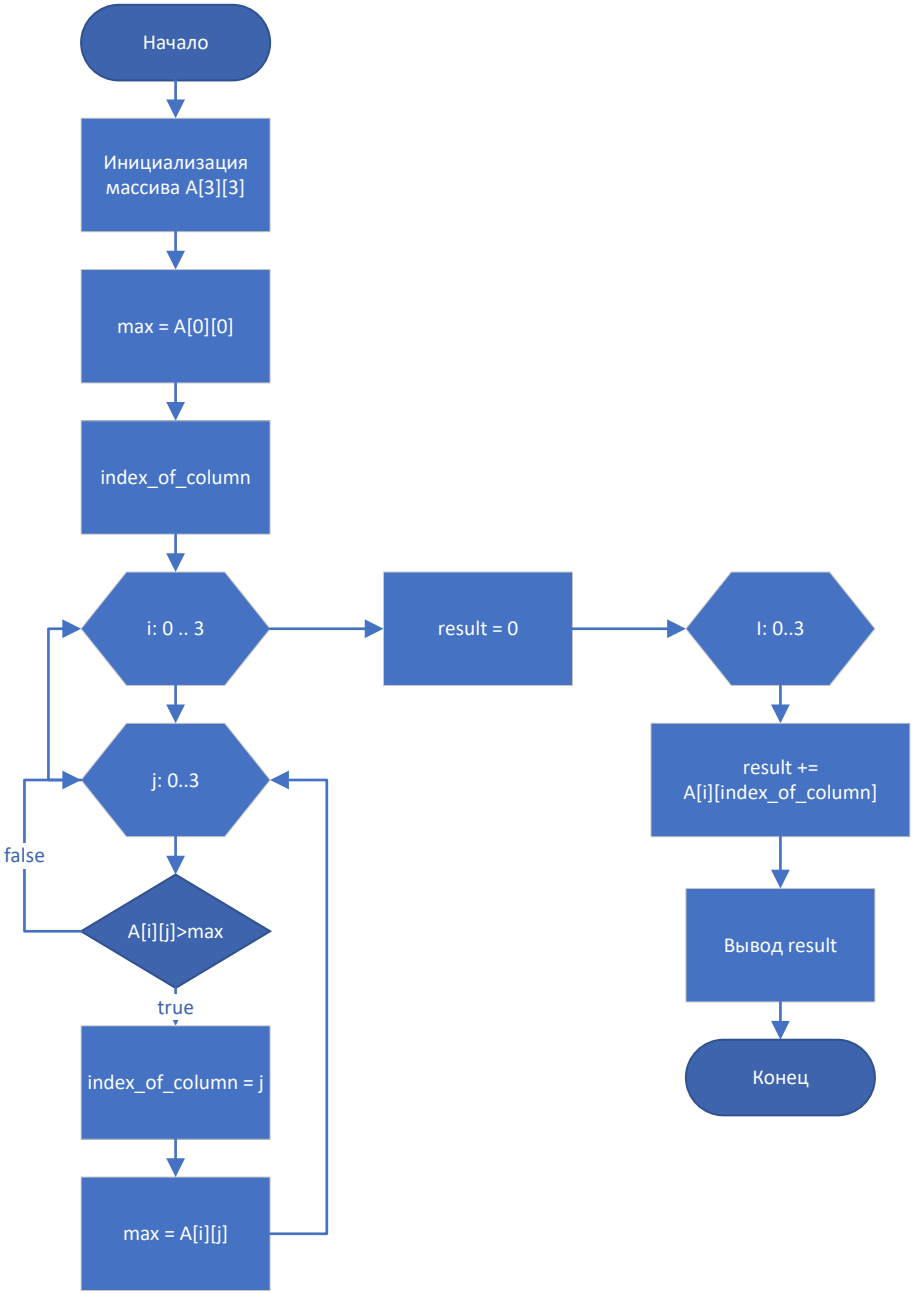
Задача №1


Начало
Инициализация массива
Result = 0
Вывод массива в консоль
Ввод значения для переменной Input
i:0 .. 3
j:0..4
A[0][j]<input
result += A[i][j]
True
Вывод result
Конец


Задача №2


Начало
Инициализация массива A
Result = 0
Is_set = false
i: 0 .. 3
max = 0
A[i][0] < 0
true
max = A[i][0]
j: 0 .. 4
max = max(max, A[i][j])
is_set
false
result = max
is_set = true
true
result *= max
Вывод result
Конец


Задача №3


Начало
Инициализация массива A[3][3]
max = A[0][0]
index_of_column
i: 0 .. 3
result = 0
I: 0..3
result += A[i][index_of_column]
Вывод result
Конец
j: 0..3
false
A[i][j]>max
true
index_of_column = j
max = A[i][j]


Задача №4

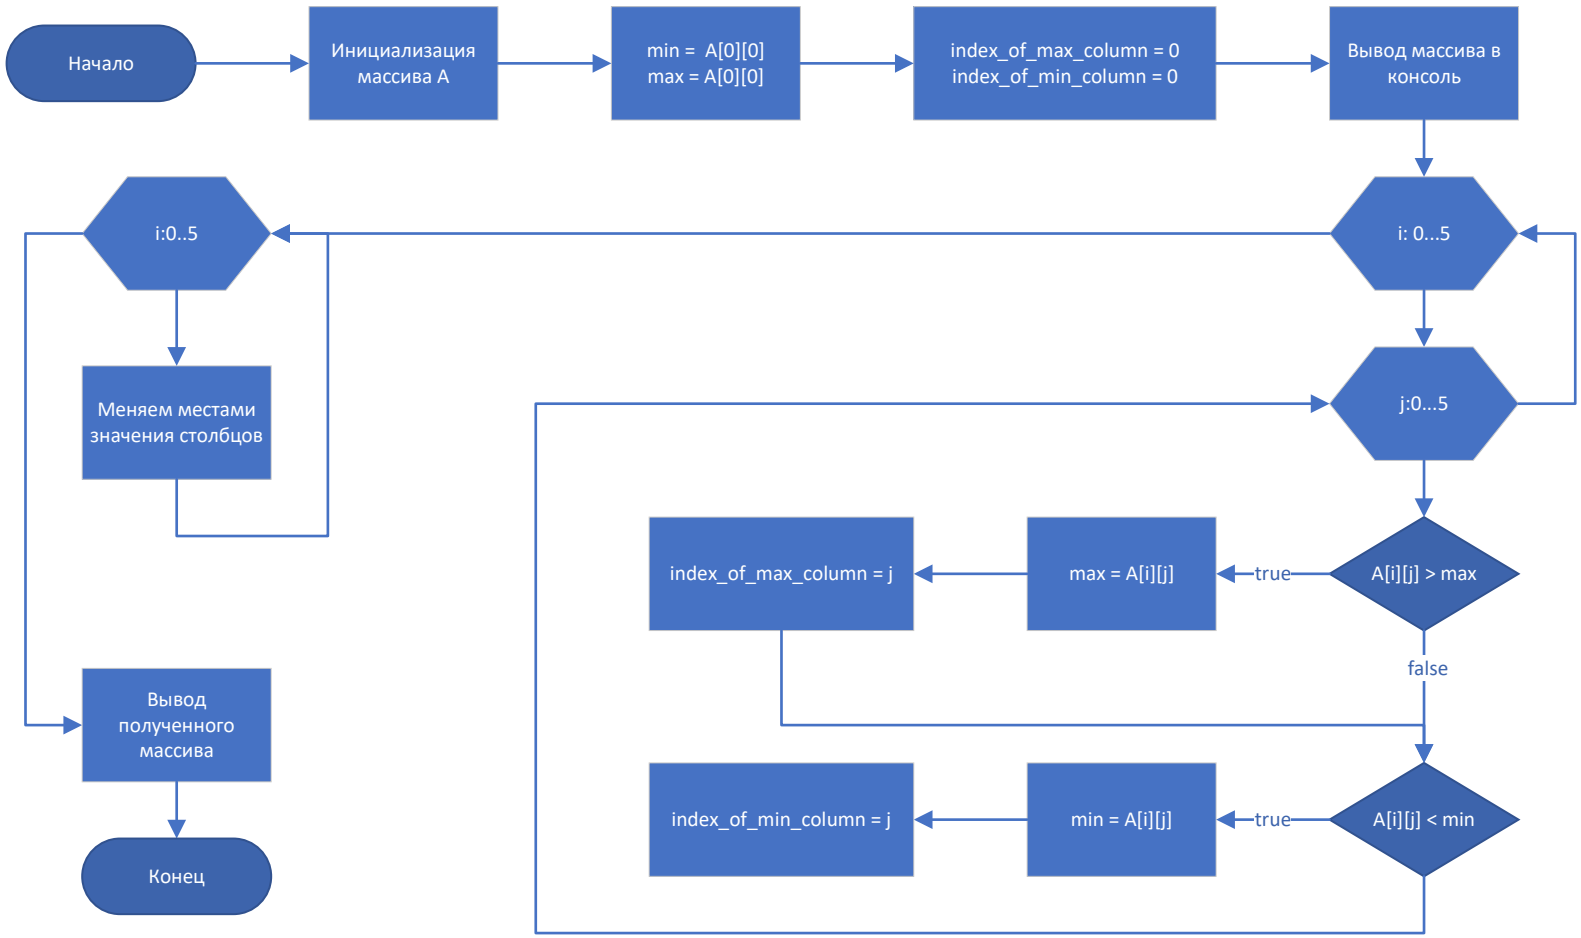
Начало
Инициализация массива A
min = A[0][0]
max = A[0][0]
index_of_max_column = 0
index_of_min_column = 0
Вывод массива в консоль
i: 0...5
j:0...5
A[i][j] > max
true
max = A[i][j]
index_of_max_column = j
false
A[i][j] < min
true
min = A[i][j]
index_of_min_column = j
i:0..5
Меняем местами значения столбцов
Вывод полученного массива
Конец

Задача №5

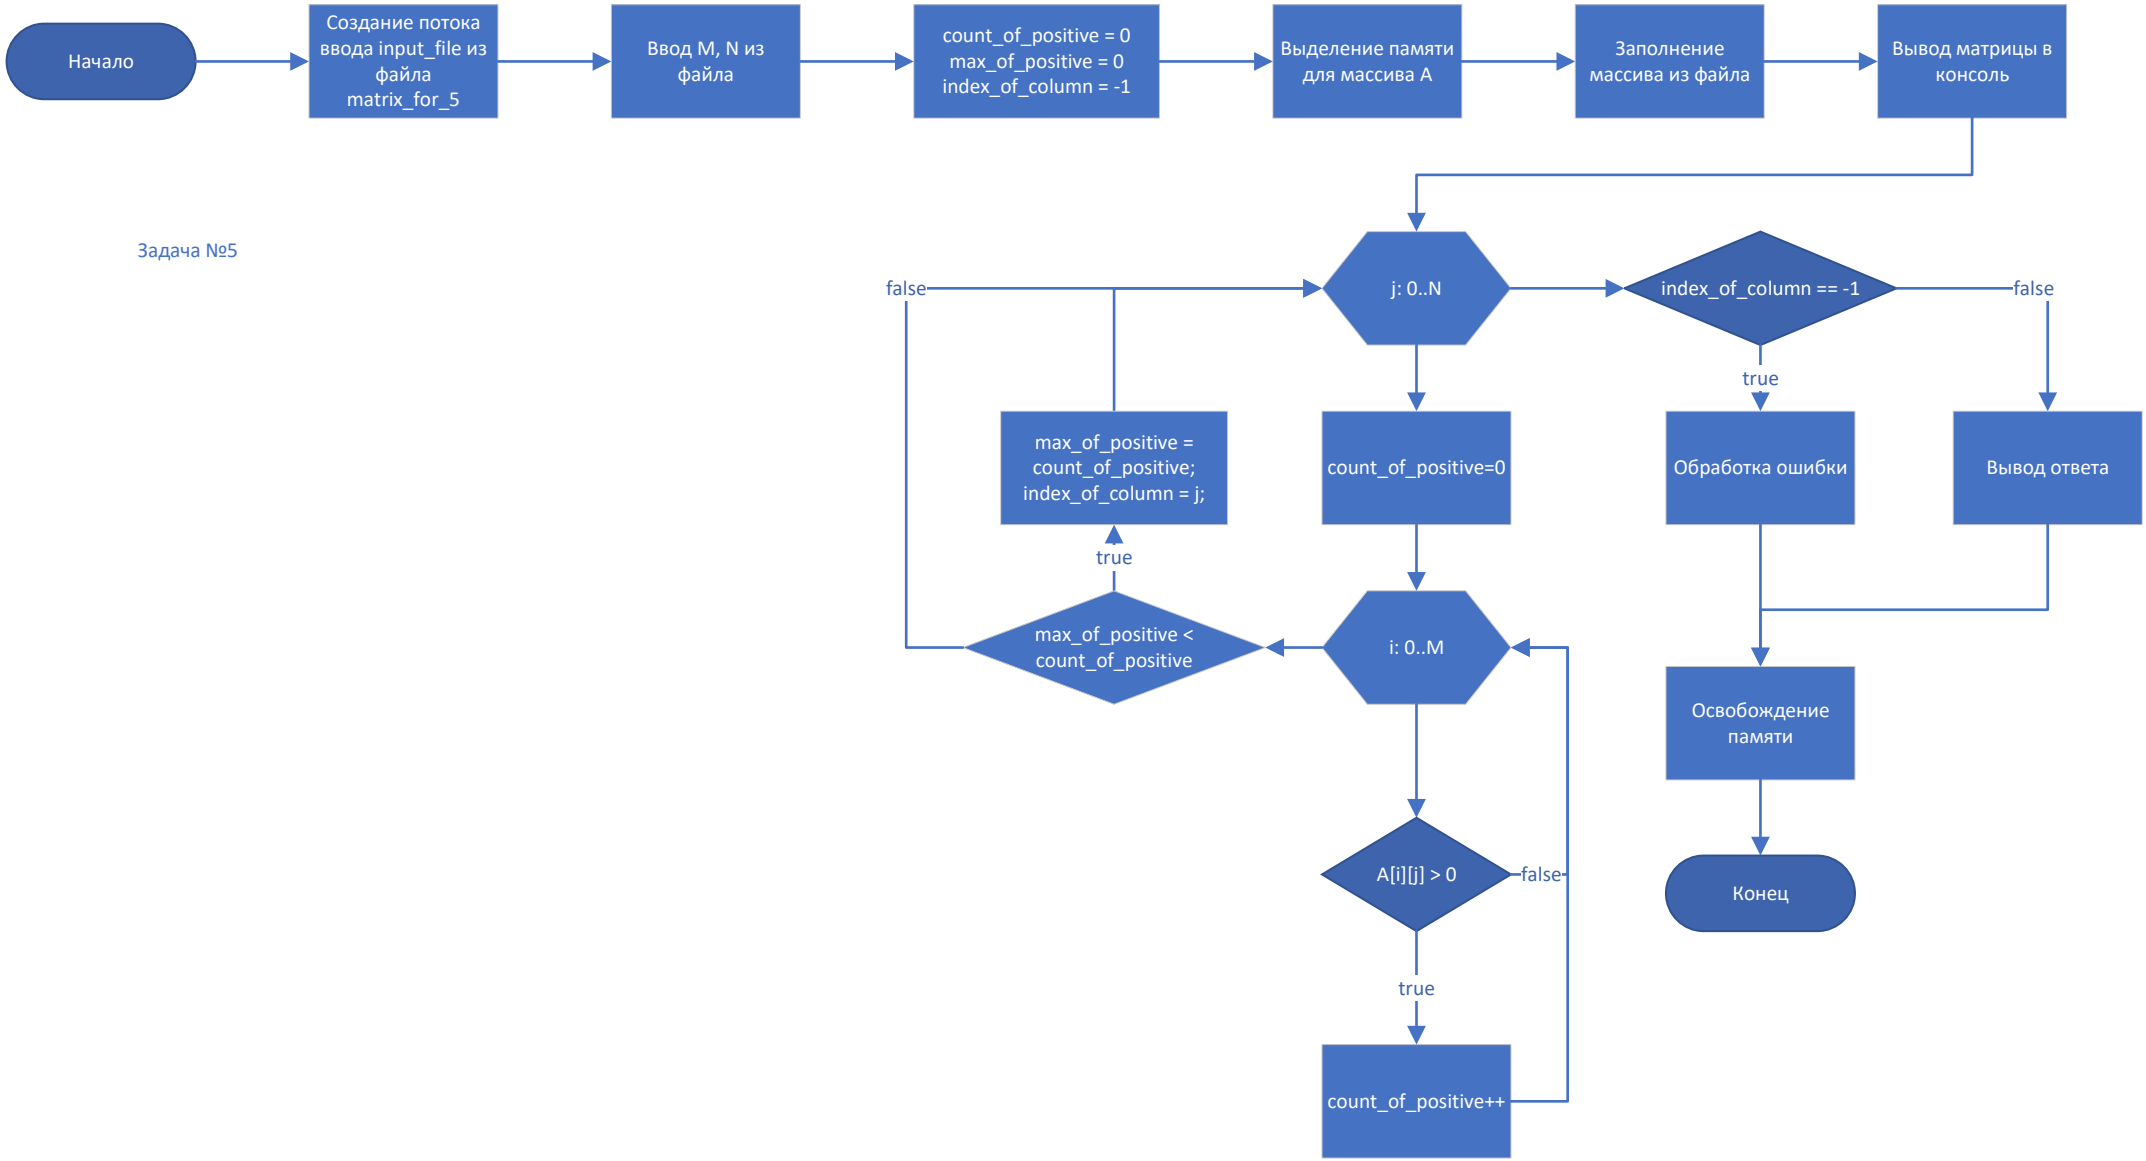
Начало
Создание потока ввода input_file из файла matrix_for_5
Ввод M, N из файла
count_of_positive = 0
max_of_positive = 0
index_of_column = -1
Выделение памяти для массива A
Заполнение массива из файла
Вывод матрицы в консоль
j: 0..N
false
index_of_column == -1
false
true
max_of_positive = count_of_positive; index_of_column = j;
count_of_positive=0
Обработка ошибки
Вывод ответа
true
max_of_positive < count_of_positive
i: 0..M
Освобождение памяти
A[i][j] > 0
false
Конец
true
count_of_positive++

Задача №6

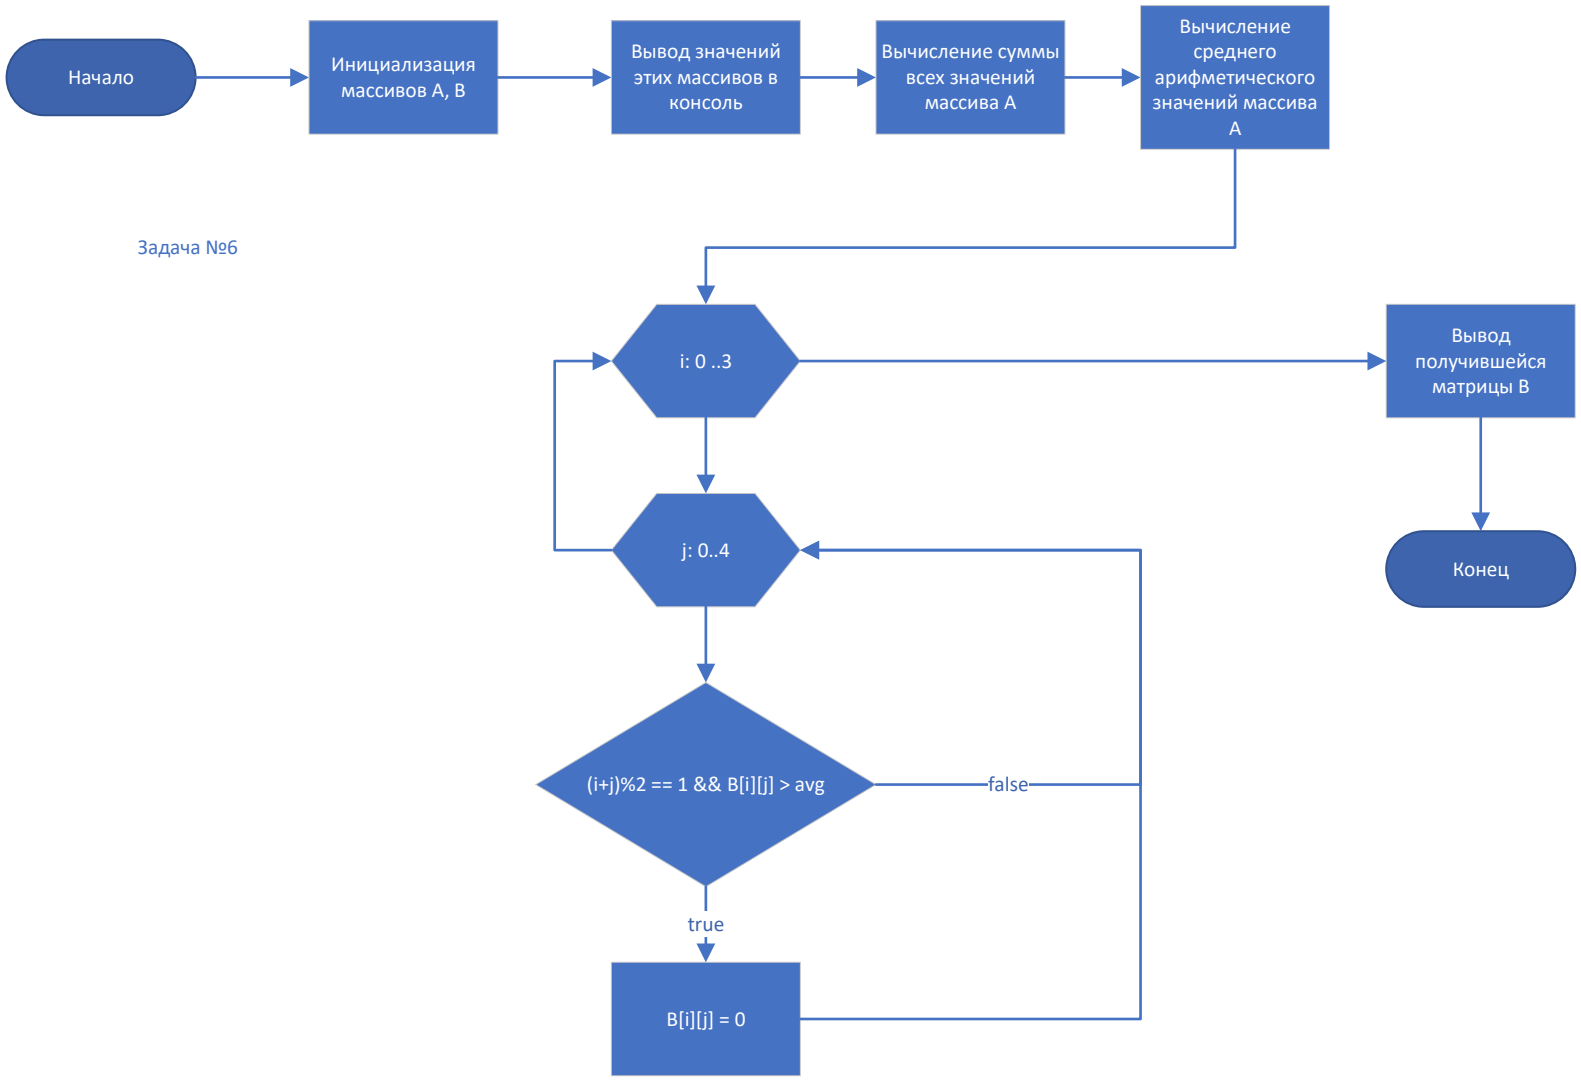
Начало
Инициализация массивов A, B
Вывод значений этих массивов в консоль
Вычисление суммы всех значений массива A
Вычисление среднего арифметического значений массива A
i: 0 ..3
Вывод получившейся матрицы B
j: 0..4
Конец
(i+j)%2 == 1 && B[i][j] > avg
false
true
B[i][j] = 0