


BLOG-AP-PROJET

M'SOILI DAOUD RAVELOSOA

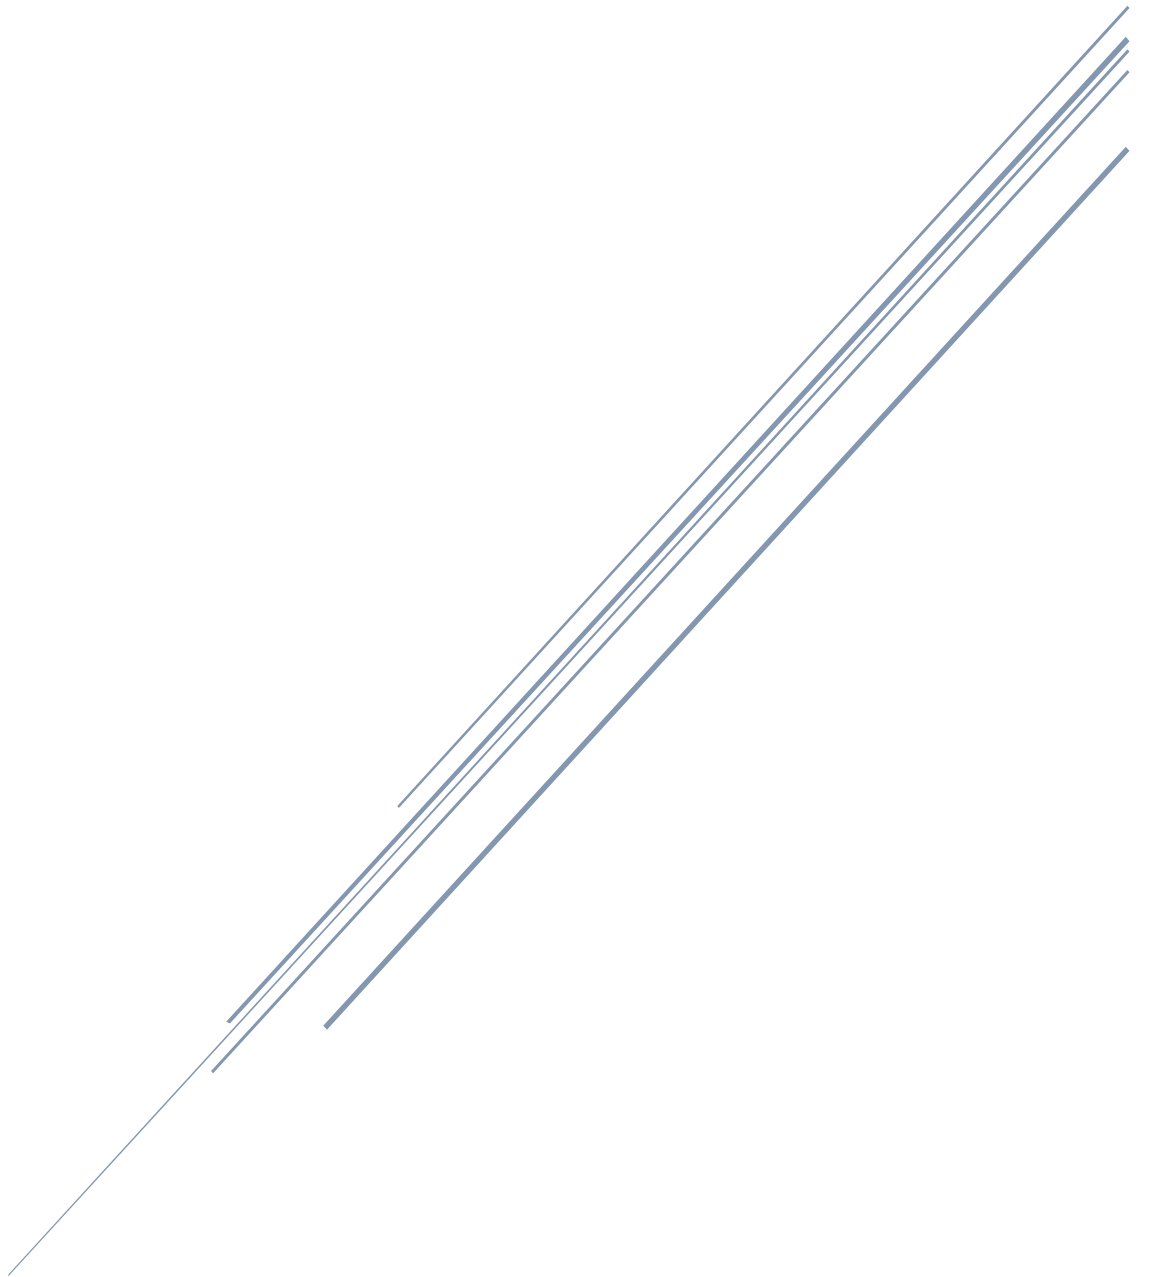


Nelson Mandela
AP

Table des matières


Création de projet avec composer	1
Importation dans NetBeans	2
Créer un utilisateur dédié avec tous les droits pour blog_app uniquement	5
Configurer la bdd dans l'app blog_app	6
Création migration pour la table article	8
Migration pour modifier la table articles	12
Migration pour insérer des données dans articles.....	13
Création modèle pour Articles	14
Création controller pour Articles.....	16
Création Template pour Articles(index)	17
I. Créez une autre vue	27
I. Valider des données	30
I. Editer un post	30
I. Créez une autre vue	31
I. Comment faire une jointure vers une jointures	65

Création de projet avec composer

- Disque C cliquer Wamp64 cliquer www ensuite dans la barre d'adresse cliquer CMD

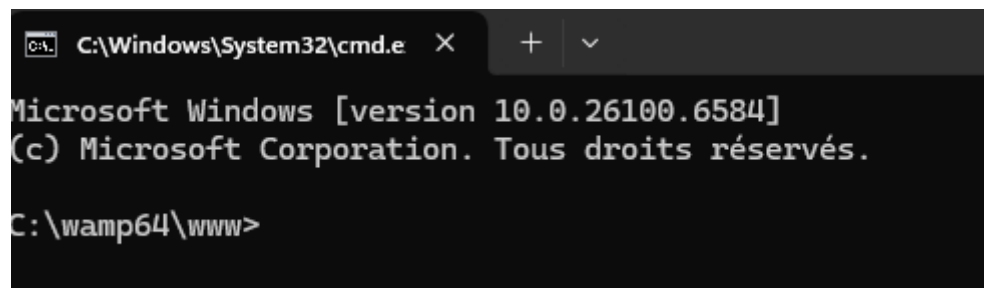

```
C:\Windows\System32\cmd.e X + v
Microsoft Windows [version 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\wamp64\www>
```

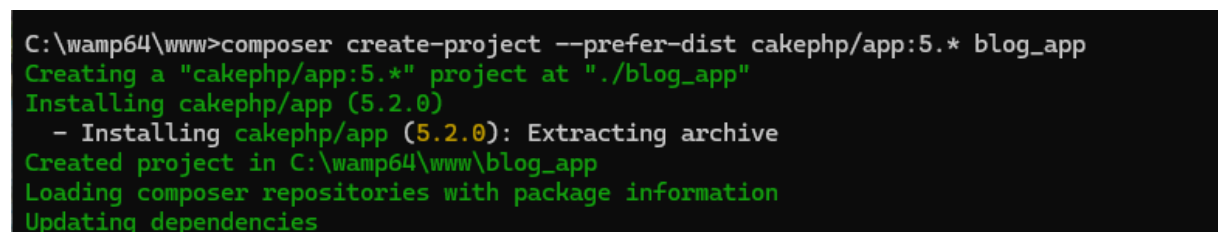


```
C:\wamp64\www>composer create-project --prefer-dist cakephp/app:5.* blog_app
Creating a "cakephp/app:5.*" project at "./blog_app"
Installing cakephp/app (5.2.0)
- Installing cakephp/app (5.2.0): Extracting archive
Created project in C:\wamp64\www\blog_app
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
```

```
security vulnerability advisories found.  
App\Console\Installer::postInstall  
Created 'config/app_local.php' file  
Created 'C:\wamp64\www\blog_app\logs' directory  
Created 'C:\wamp64\www\blog_app\tmp\cache\views' directory  
Set Folder Permissions ? (Default to Y) [Y,n]? y
```

Importation dans NetBeans

- Allez sur NetBeans cliquer file ensuite new projects

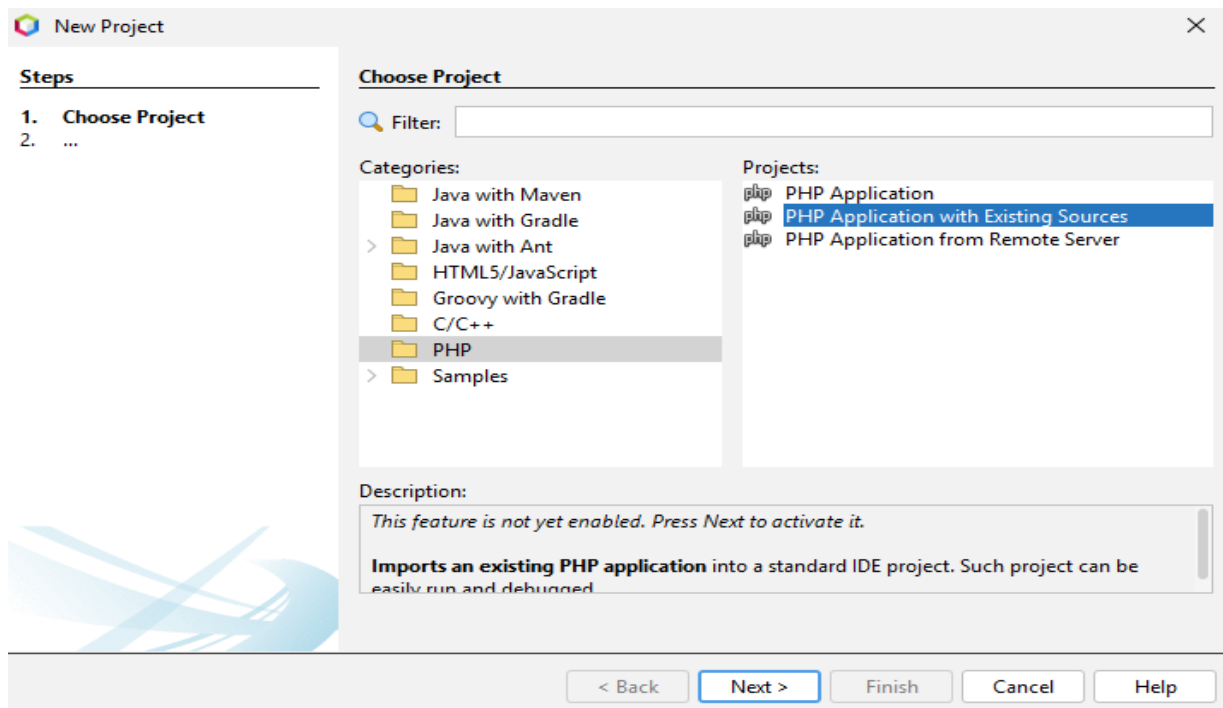

- Cliquer Browse...

Name and Location

Sources Folder: [Browse...](#)
Folder with existing PHP scripts.

Project Name:

PHP Version: [v](#)
PHP version is used only for hints

Default Encoding: [v](#)


☐ Put NetBeans metadata into a separate directory

Metadata Folder: [Browse...](#)

 Sources Folder must be specified.

[< Back](#) [Next >](#) [Finish](#) [Cancel](#) [Help](#)

- Choisissez NetBeansProjotects

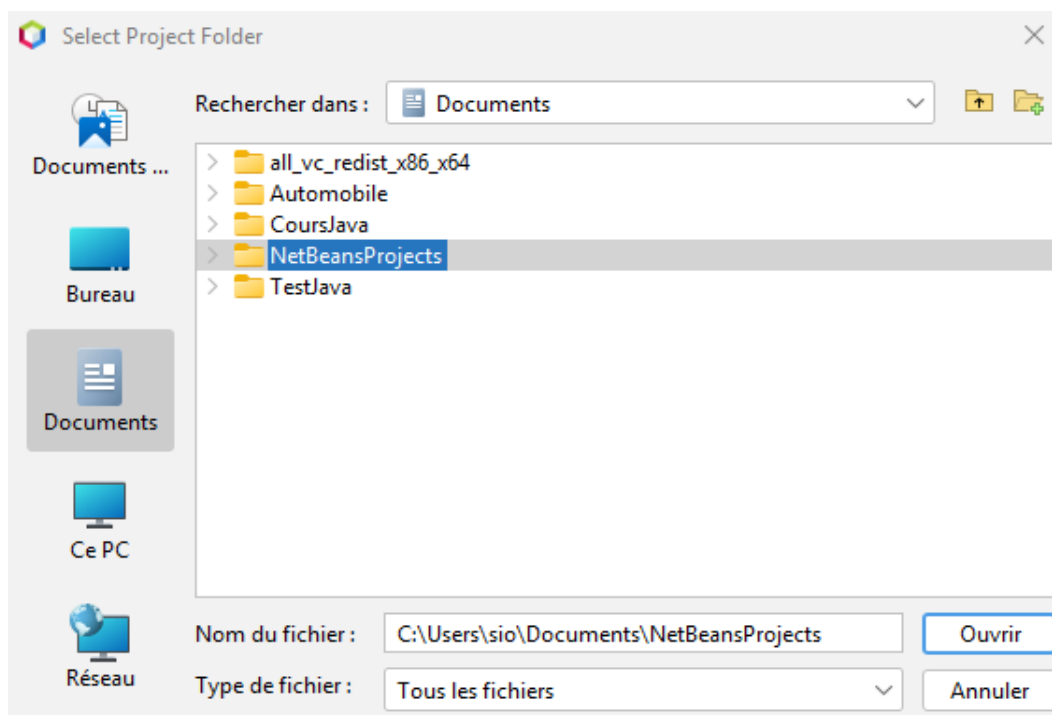

New PHP Project with Existing Sources

Steps

1. Choose Project
2. **Name and Location**
3. Run Configuration

Name and Location

Sources Folder:

Folder with existing PHP scripts.

Project Name:

PHP Version:

PHP version is used only for hints

Default Encoding:

☐ Put NetBeans metadata into a separate directory

Metadata Folder:

 Sources directory is empty.

- Cliquer finish sans rien modifier un truc

New PHP Project with Existing Sources

Steps

1. Choose Project
2. Name and Location
3. **Run Configuration**

Run Configuration

Specify the way this project's files will be deployed.
Configuration settings can be added and modified later in the Project Properties dialog box.

Run As:

Project URL:

Index File:

☐ Copy files from Sources Folder to another location



Copy to Folder:

☐ Copy files on project open

 Index File must be specified in order to run or debug project in command line.

Créer un utilisateur dédié avec tous les droits pour blog_app uniquement

- Taper CMD dans la barre d'adresse

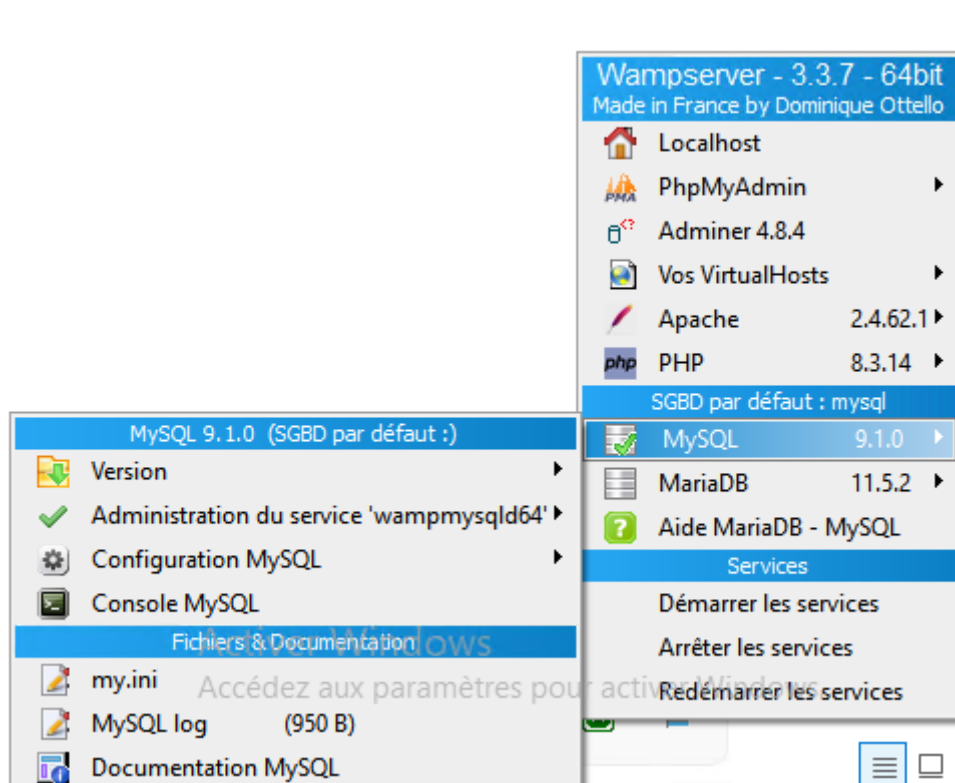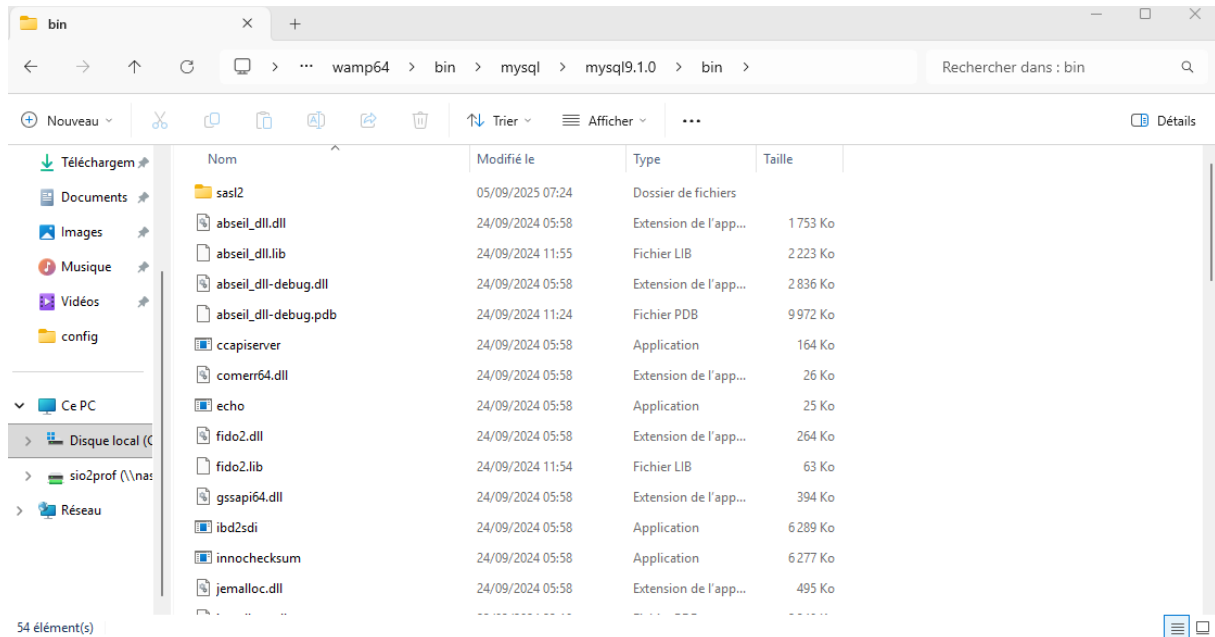

```
C:\Windows\System32\cmd.e X + v
Microsoft Windows [version 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\wamp64\bin\mysql\mysql9.1.0\bin>
```

```
C:\Windows\System32\cmd.e X + v
Microsoft Windows [version 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\wamp64\bin\mysql\mysql9.1.0\bin>mysql -u root
'msql' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.

C:\wamp64\bin\mysql\mysql9.1.0\bin>mysql -u root
```


```
mysql> create user blog_app identified by "Ravelosoa974@?*" ;
Query OK, 0 rows affected (6.26 sec)
```

```
mysql> create database blog_app_bdd
-> ;
Query OK, 1 row affected (1.02 sec)
```


```
mysql> grant all privileges on blog_app_bdd.* to blog_app;
Query OK, 0 rows affected (0.24 sec)
```

Configurer la bdd dans l'app blog_app

- Dans le dossier config on choisit le fichier app_local.php

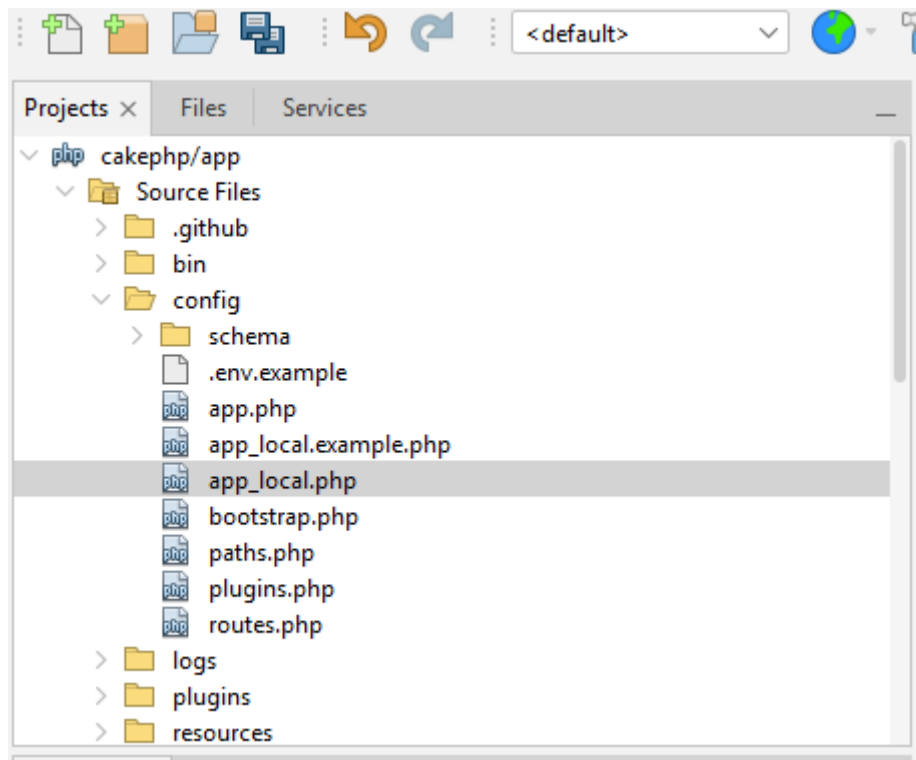

- On modifie la ligne 50,51 et 53 et mettre les informations correctes pour se connectée dans la BDD.

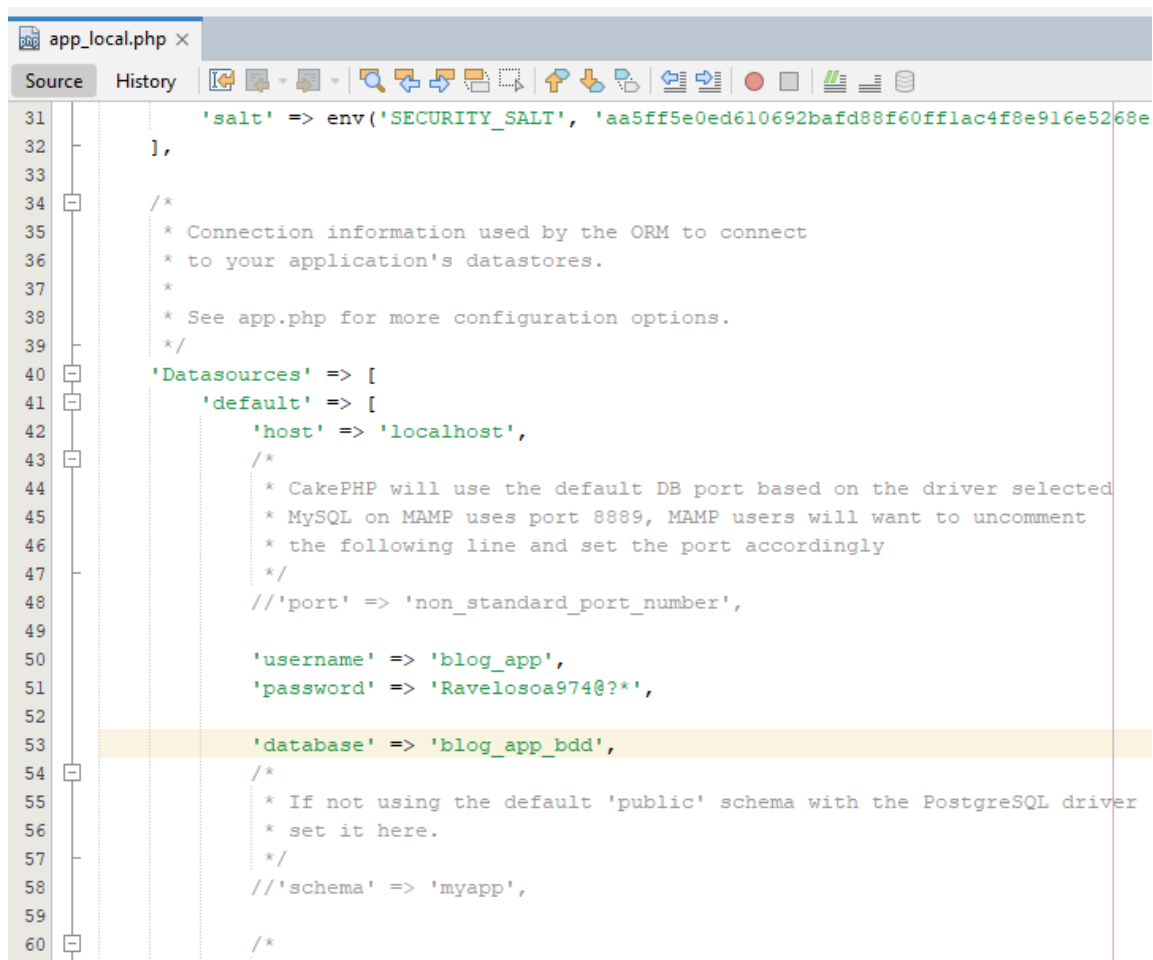

Database

🌱 CakePHP is able to connect to the database.

Création migration pour la table article


```
Updated Security.salt value in config/app_local.php

C:\wamp64\www>cd blog_app\bin

C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations create InitialMigration

Creating file C:\wamp64\www\blog_app\config\Migrations\20251001044917_InitialMigration.php
Wrote 'C:\wamp64\www\blog_app\config\Migrations\20251001044917_InitialMigration.php'
```

- Dans le dossier Migrations on choisit le fichier InitialMigration.php

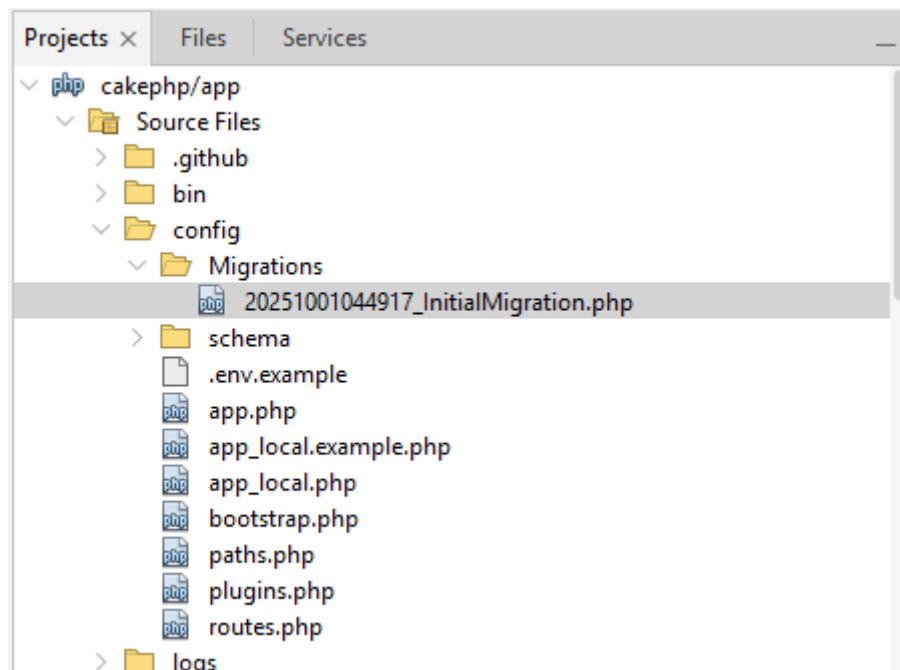

- On rajoute le code qui est à la ligne 18 et 19.


```
app_local.php x 20251001044917_InitialMigration.php x
Source History
<?php
2 declare(strict_types=1);
3
4 use Migrations\BaseMigration;
5
6 class InitialMigration extends BaseMigration
7 {
8     /**
9      * Change Method.
10     *
11     * More information on this method is available here:
12     * https://book.cakephp.org/migrations/4/en/migrations.html#the-change-method
13     *
14     * @return void
15     */
16     public function change(): void
17     {
18         $articles = $this->table('articles');
19         $articles->create();
20     }
21 }
22
23
```

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations migrate

== 20251001044917 InitialMigration: migrating
== 20251001044917 InitialMigration: migrated 0.2578s
All Done. Took 5.2685s
```

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations status
+-----+-----+-----+
| Status | Migration ID | Migration Name |
+-----+-----+-----+
| up     | 20251001044917 | InitialMigration |
+-----+-----+-----+
```


- Dans la BDD on peut voir la table articles et phinxlog créer

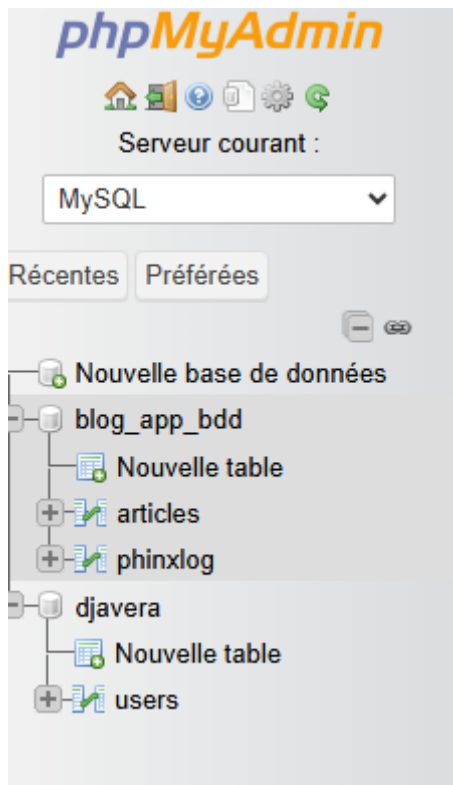

- On tape le code pour annuler la migration

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations rollback  
  
== 20251001044917 InitialMigration: reverting  
== 20251001044917 InitialMigration: reverted 1.9787s  
All Done. Took 2.0633s
```

- Dans la BDD on peut voir la table articles supprimer


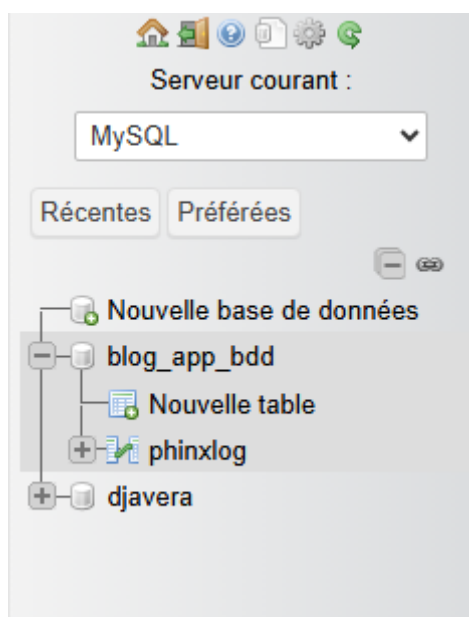


- Dans le terminal on va créer le fichier AlterArticles

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations create AlterArticles

Creating file C:\wamp64\www\blog_app\config\Migrations\20251001055329_AlterArticles.php
Wrote 'C:\wamp64\www\blog_app\config\Migrations\20251001055329_AlterArticles.php'
```

- Dans le dossier Migrations choisissez le fichier AlterArticles.php

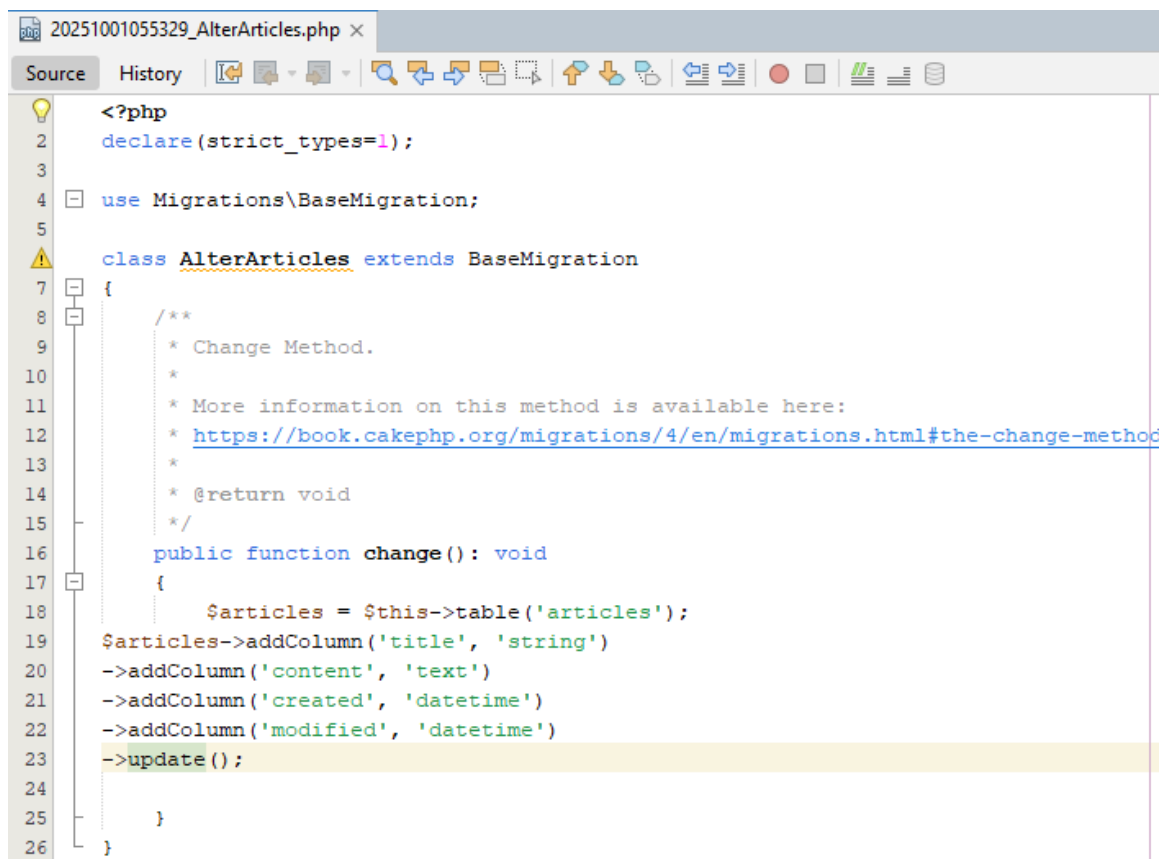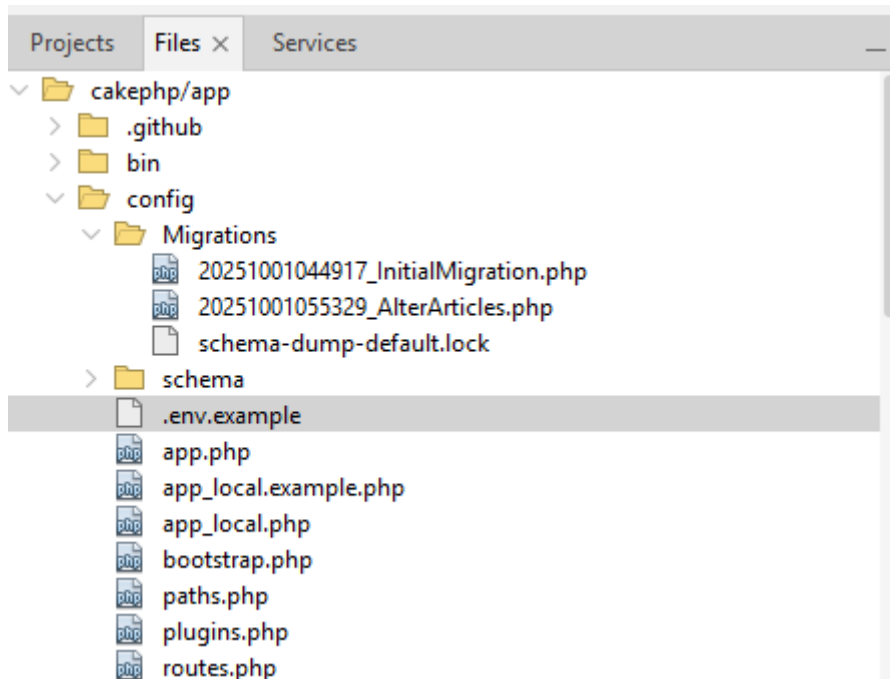


Migration pour modifier la table articles


```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations migrate

== 20251001055329 AlterArticles: migrating
== 20251001055329 AlterArticles: migrated 2.8443s
All Done. Took 3.3558s
```

- Dans la table articles on peut voir

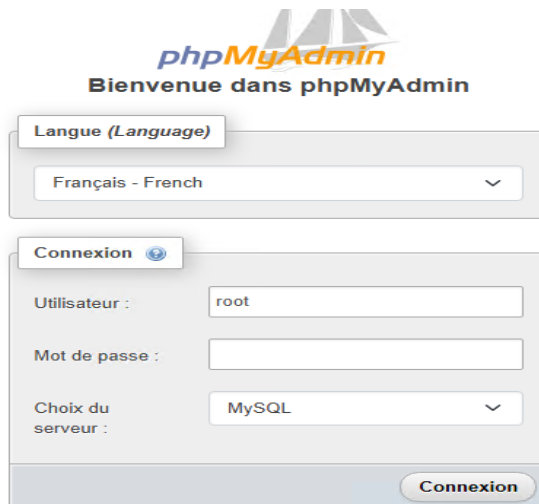

The image shows the phpMyAdmin login interface. At the top, the phpMyAdmin logo is displayed with the text "Bienvenue dans phpMyAdmin". Below the logo, there is a section for "Langue (Language)" with a dropdown menu set to "Français - French". Underneath, there is a "Connexion" section with fields for "Utilisateur :" (containing "root"), "Mot de passe :", and "Choix du serveur :" (containing "MySQL"). A "Connexion" button is located at the bottom right of the login form.

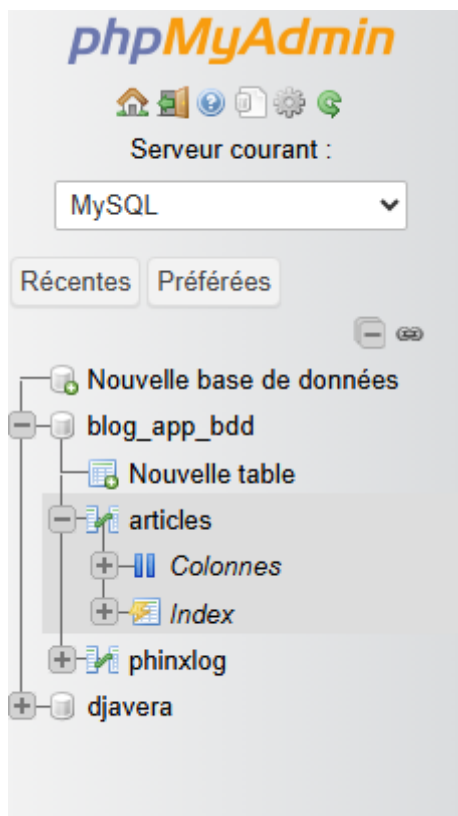

Serveur : MySQL:3306 » Base de données : blog_app_bdd » Table : articles

Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privileges Opérations Déclencheurs

Structure de table Vue relationnelle


#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐	1 id	int			Non	Aucun(e)		AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer Plus
☐	2 title	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	3 content	text	utf8mb4_0900_ai_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	4 created	datetime			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	5 modified	datetime			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus

Tout cocher Avec la sélection : Parcourir Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier

Migration pour insérer des données dans articles

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations create InsertArticles

Creating file C:\wamp64\www\blog_app\config\Migrations\20251001060939_InsertArticles.php
Wrote 'C:\wamp64\www\blog_app\config\Migrations\20251001060939_InsertArticles.php'
```

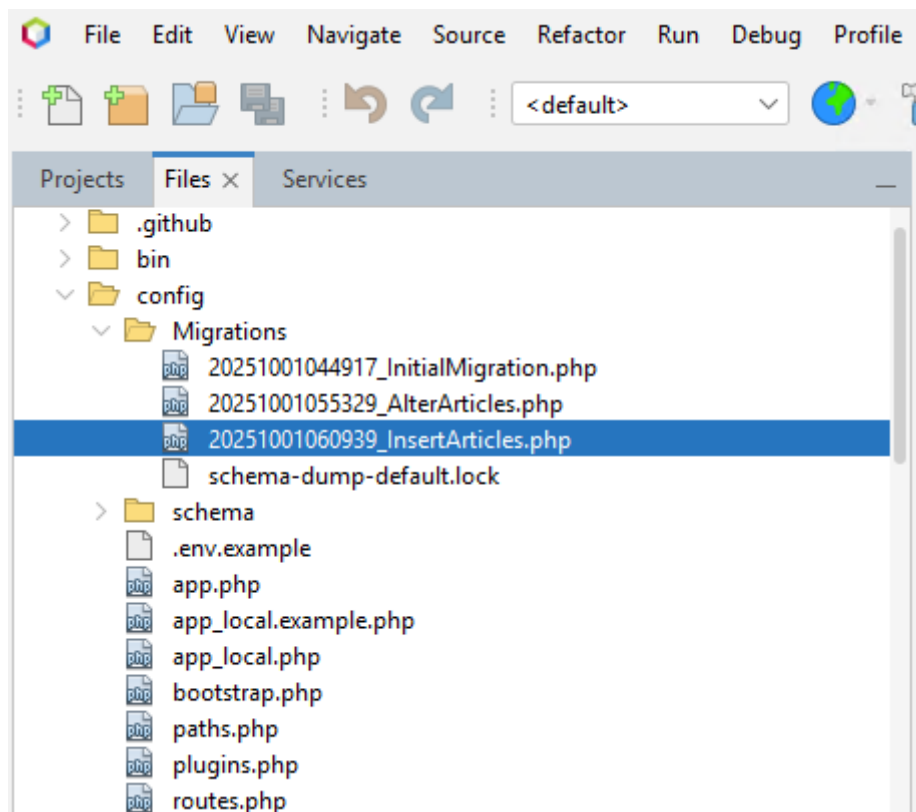

```

15  */
16  public function up(): void
17  {
18      $articles = $this->table('articles');
19      $rows = [
20          ['title' => 'titre1', 'content' => 'sdfsdf'
21              . 'sdfsdfsdf'],
22          ['title' => 'titre2', 'content' => 'content2', 'created' => date('Y-m-d H:i:s'), 'modified' => date('Y-m-d H:i:s')],
23          ['title' => 'titre3', 'content' => 'content3', 'created' => date('Y-m-d H:i:s'), 'modified' => date('Y-m-d H:i:s')],
24          ['title' => 'titre4', 'content' => 'content4', 'created' => date('Y-m-d H:i:s'), 'modified' => date('Y-m-d H:i:s')],
25          ['title' => 'titre5', 'content' => 'content5', 'created' => date('Y-m-d H:i:s'), 'modified' => date('Y-m-d H:i:s')],
26      ];
27      $articles->insert($rows)->saveData();
28  }
29  }
30
31  public function down(): void
32  {
33      $this->execute('DELETE from articles');
34  }
35  }
36
37

```

```

C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations status
+-----+-----+-----+
| Status | Migration ID | Migration Name |
+-----+-----+-----+
| up     | 20251001044917 | InitialMigration |
| up     | 20251001055329 | AlterArticles    |
| up     | 20251001060939 | InsertArticles   |
+-----+-----+-----+

```

```

C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations migrate

== 20251001060939 InsertArticles: migrating
== 20251001060939 InsertArticles: migrated 0.0794s
All Done. Took 0.2147s

```

Seigneur : MySQL:3306 » Base de données : blog_app_bdd » Table : articles

Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privilèges Opérations Déclencheurs

✓ Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0.0007 seconde(s).)

SELECT * FROM `articles`

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]




☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes : Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)


Options supplémentaires

	id	titre	content	created	modified
☐ Éditer Copier Supprimer	1	titre1	sdfsdfsdfsdfsdfsdfs	2025-10-01 06:45:34	2025-10-01 06:45:34
☐ Éditer Copier Supprimer	2	titre2	content2	2025-10-01 06:45:34	2025-10-01 06:45:34
☐ Éditer Copier Supprimer	3	titre3	content3	2025-10-01 06:45:34	2025-10-01 06:45:34
☐ Éditer Copier Supprimer	4	titre4	content4	2025-10-01 06:45:34	2025-10-01 06:45:34
☐ Éditer Copier Supprimer	5	titre5	content5	2025-10-01 06:45:34	2025-10-01 06:45:34

↑ ☐ Tout cocher Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

Création modèle pour Articles

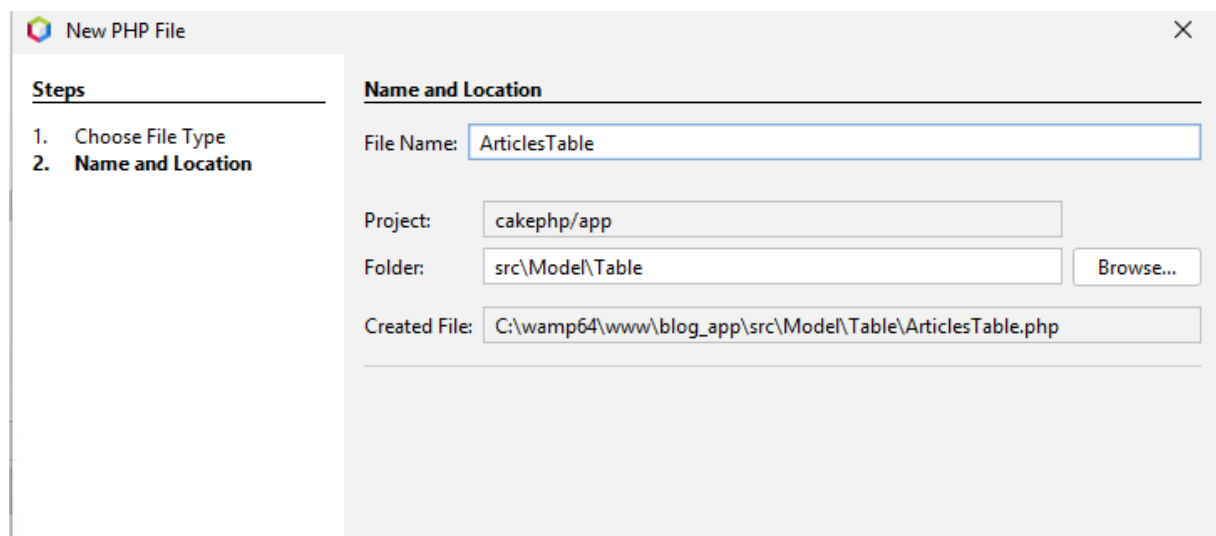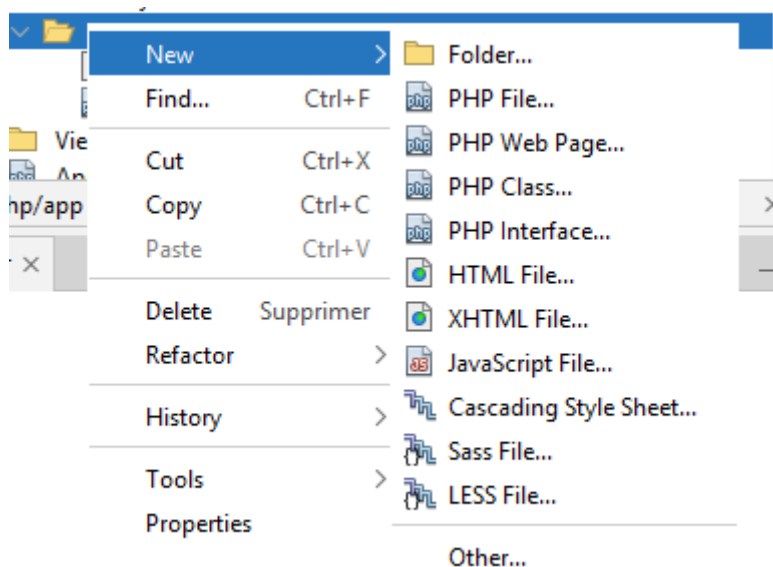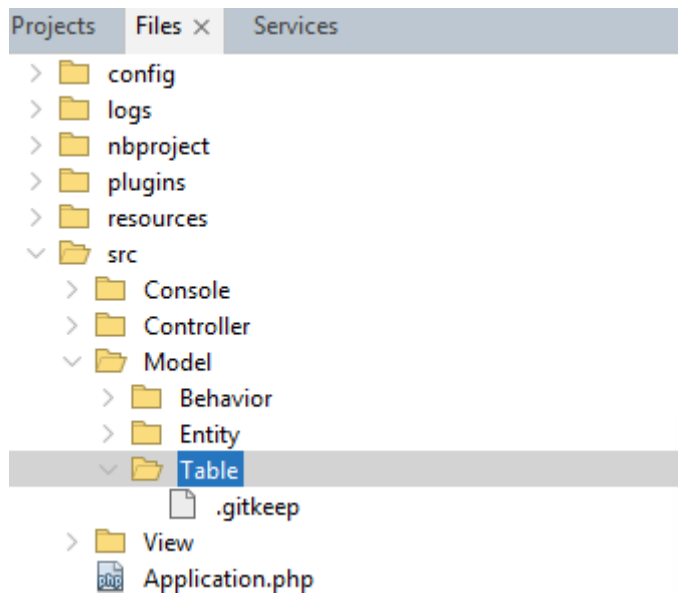


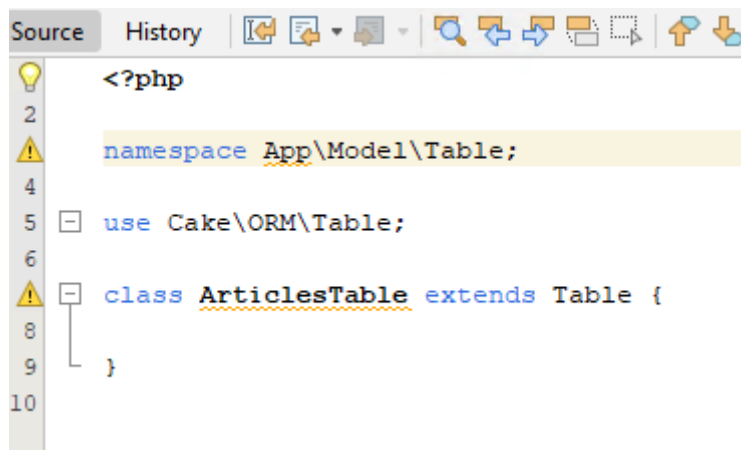


The screenshot shows a code editor with a toolbar at the top. The code is as follows:

```
<?php
2
namespace App\Model\Table;


4
5 use Cake\ORM\Table;
6
7
8 class ArticlesTable extends Table {
9
10 }
```

Création controller pour Articles

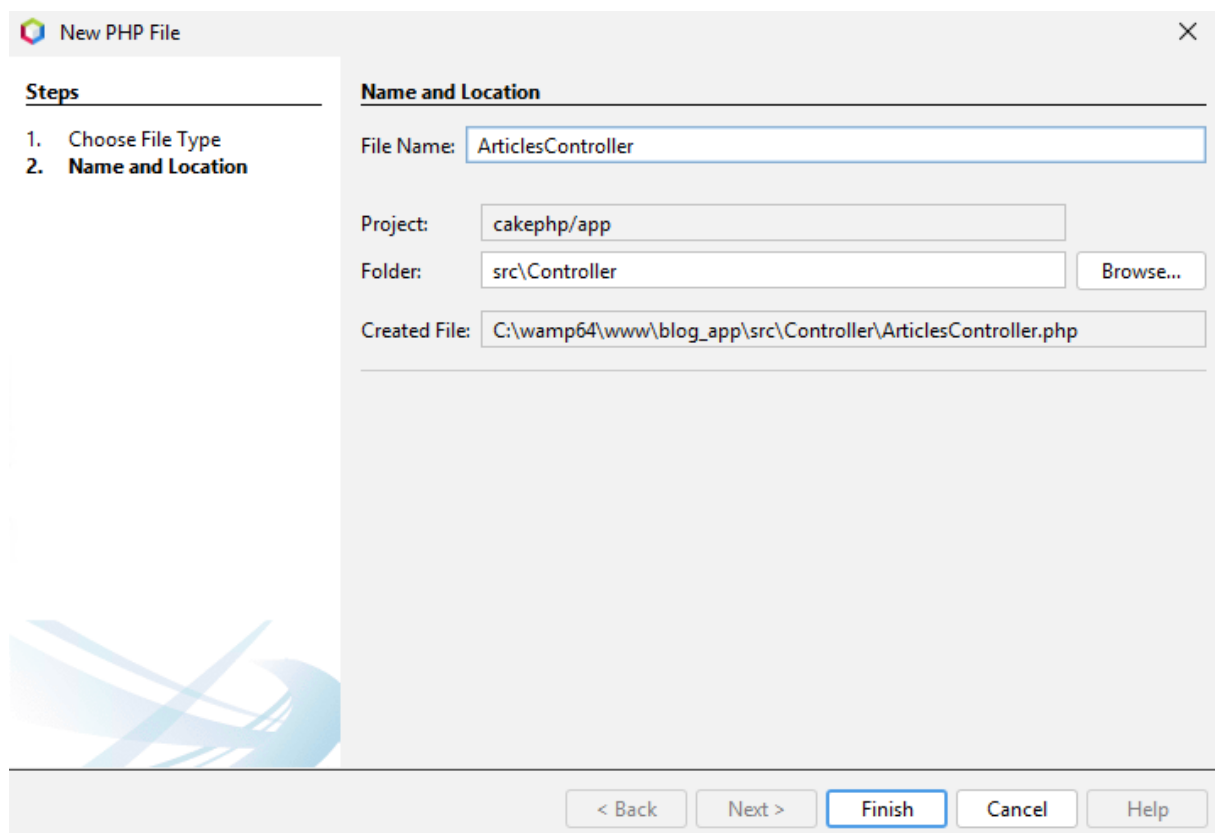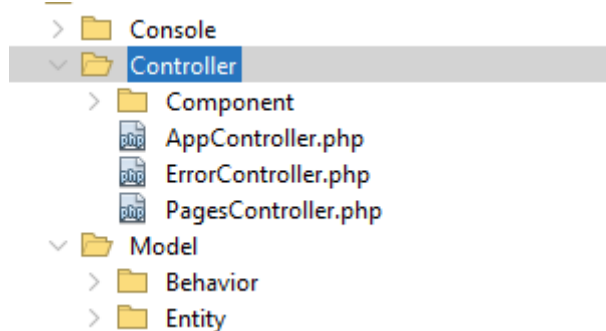

The 'New PHP File' dialog box is shown with the following fields and buttons:


- Steps:**
 1. Choose File Type
 2. Name and Location
- Name and Location:**
 - File Name:
 - Project:
 - Folder:
 - Created File:
- Buttons:** < Back, Next >, **Finish**, Cancel, Help

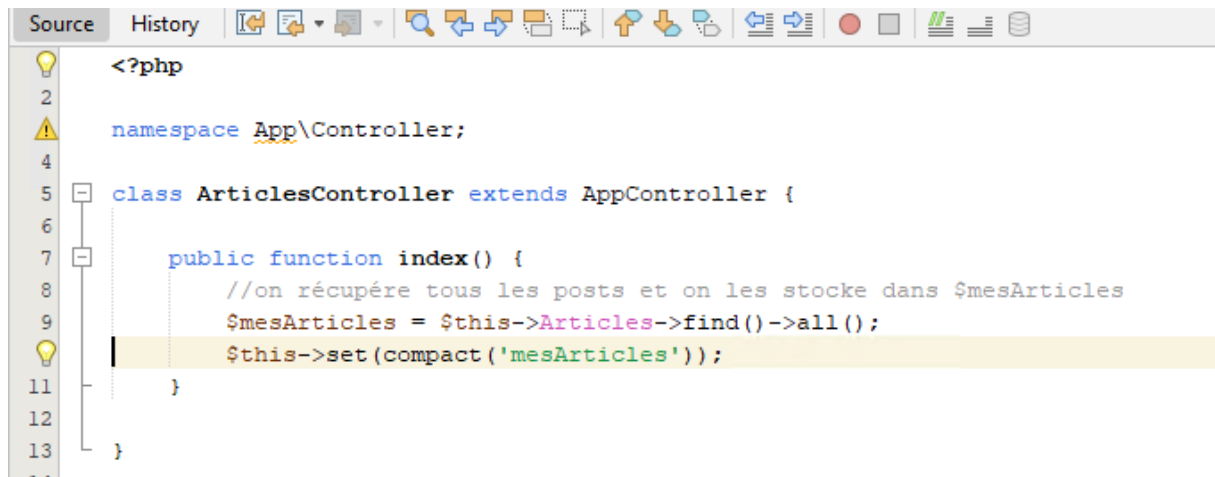

The screenshot shows a code editor with a toolbar at the top. The code is as follows:

```
<?php
2
3 namespace App\Controller;
4
5 class ArticlesController extends AppController {
6
7     public function index() {
8         //on récupère tous les posts et on les stocke dans $mesArticles
9         $mesArticles = $this->Articles->find()->all();
10        $this->set(compact('mesArticles'));
11    }
12
13 }
```

Création Template pour Articles(index)

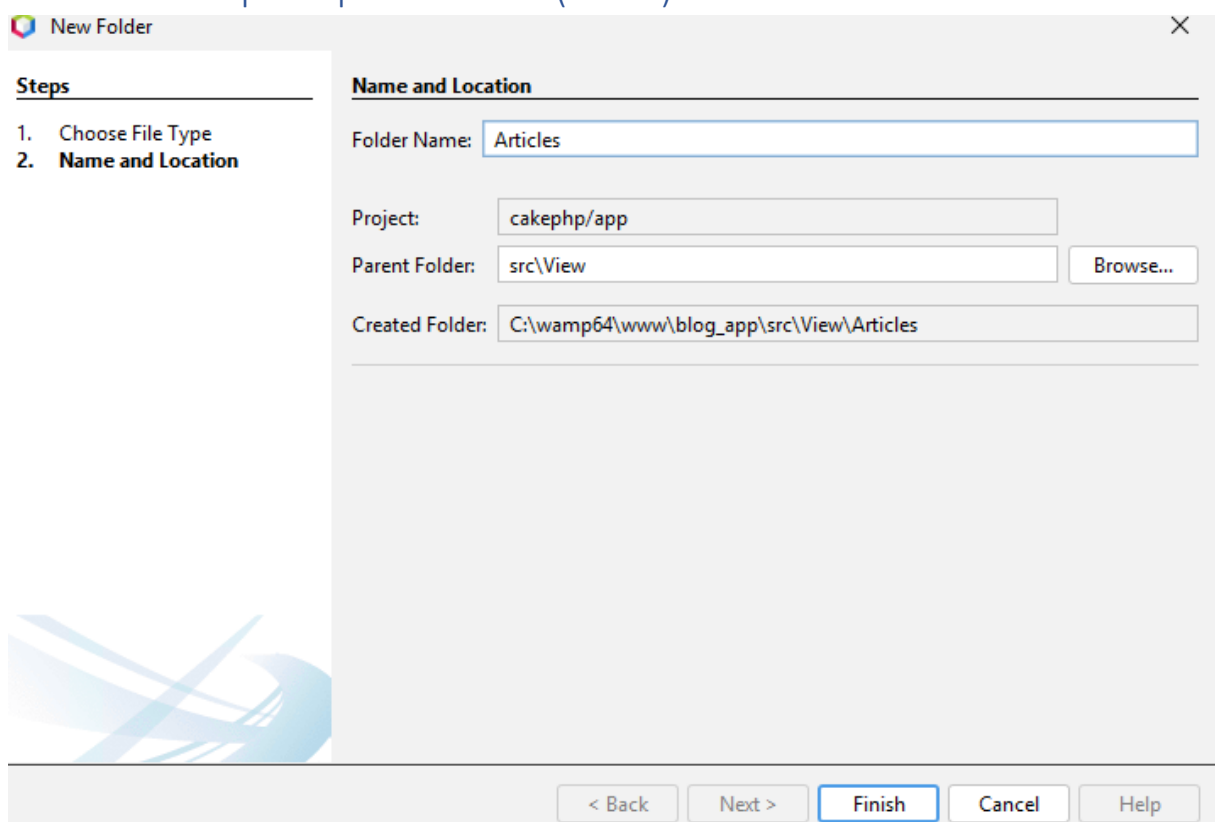

The 'New Folder' dialog box is shown with the following details:

- Steps:**
 1. Choose File Type
 2. **Name and Location**
- Name and Location:**
 - Folder Name:
 - Project:
 - Parent Folder:
 - Created Folder:
- Buttons:** < Back, Next >, **Finish**, Cancel, Help

New PHP File

Steps

1. Choose File Type

2. Name and Location

Name and Location

File Name: index

Project: cakephp/app

Folder: src\View\ArticlesBrowse...

Created File: C:\wamp64\www\blog_app\src\View\Articles\index.php

< Back

Next >

Finish

Cancel

Help

SourceHistory

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

<h1>Tous les articles du Blog</h1>

<table>

<tr>

<th>Id</th>

<th>Titre</th>

<th>Date de création</th>

</tr>

<!-- Ici se trouve l'itération sur l'objet query de notre \$mesArticles, l'affiche

<?php foreach (\$mesArticles as \$article): ?>

<tr>

<td><?= \$article->id ?></td>

<td><?= \$article->title ?></td>

<td><?= \$article->created->format (DATE_RFC850) ?></td>

</tr>

<?php endforeach; ?>

</table>

← localhost/blog_app/articles

CakePHP

Tous les articles du Blog


| Id | Titre | Date de création |
|----|--------|-----------------------------------|
| 1 | titre1 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |
| 2 | titre2 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |
| 3 | titre3 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |
| 4 | titre4 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |
| 5 | titre5 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |

- On modifie le code pour afficher Date de modified


```

Source History
<h1>Tous les articles du Blog</h1>
2 <table>
3   <tr>
4     <th>Id</th>
5     <th>Titre</th>
6     <th>Date de cr  ation</th>
7     <th>Date de modified</th>
8
9
10  </tr>
11
12  <!-- Ici se trouve l'it  ration sur l'objet query de notre $mesArticles, l'affic
13  <?php foreach ($mesArticles as $article): ??>
14    <tr>
15      <td><?= $article->id ?></td>
16      <td><?= $article->title ?></td>
17      <td><?= $article->created->format (DATE_RFC850) ?></td>
18      <td><?= $article->modified->format (DATE_RFC850) ?></td>
19
20    </tr>
21  <?php endforeach; ??>
22 </table>
23

```

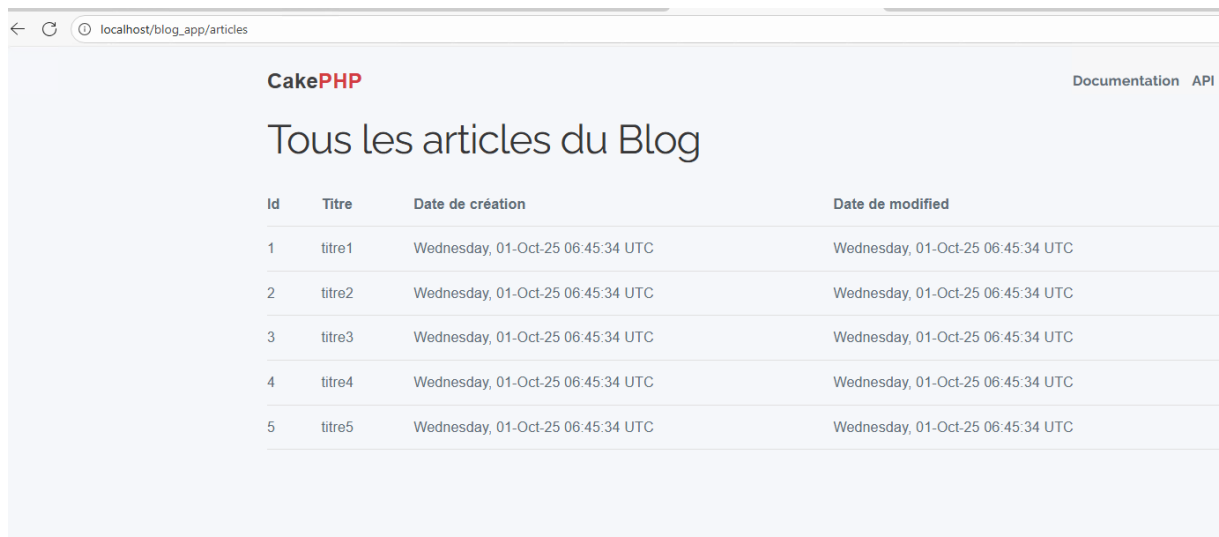

- On copie colle le code et on supprime le s d'article

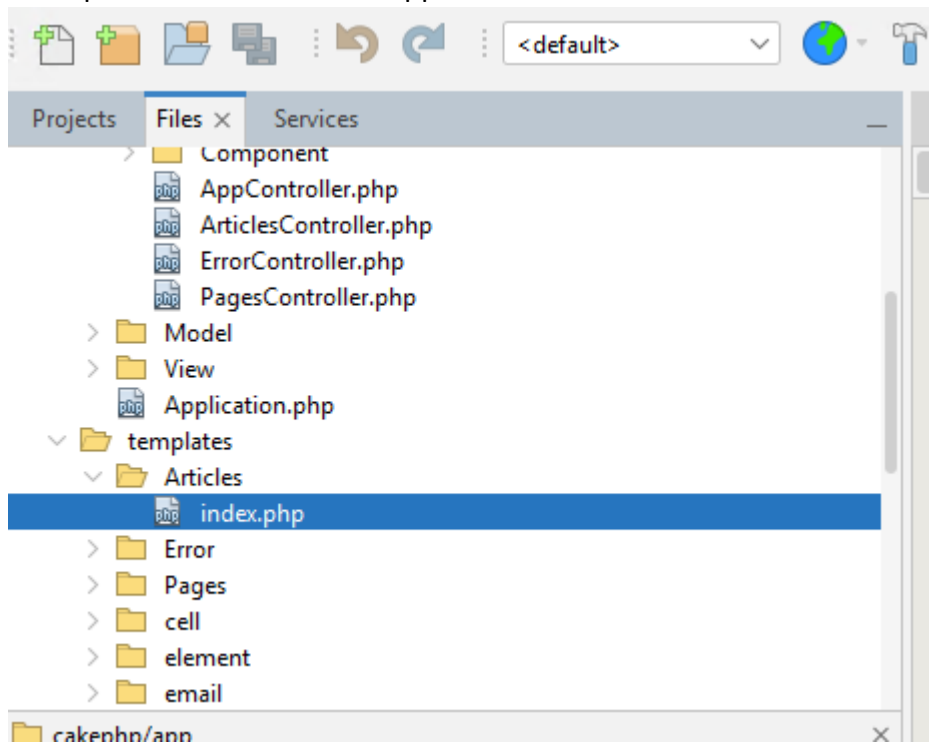

```

Source History
<h1>Tous les articles du Blog</h1>
<table>
  <tr>
    <th>Id</th>
    <th>Titre</th>
    <th>Date de création</th>
    <th>Date de modified</th>

  </tr>

  <!-- Ici se trouve l'itération sur l'objet query de notre $mesArticles, l'
  <?php foreach ($mesArticles as $article): ?>
    <tr>
      <td><?= $article->id ?></td>
      <td>
        <?=
        $this->html->link($article->title, [
          'controller' => 'articles',
          'action' => 'detail',
          $article->id]);
        //l'url généré sera de la forme /articles/detail/...
        ?>
      </td>
      <td><?= $article->created->format(DATE_RFC850) ?></td>
      <td><?= $article->modified->format(DATE_RFC850) ?></td>

    </tr>
  <?php endforeach; ?>
</table>

```

- Le résultat


localhost/blog_app/articles

CakePHP Documentation API

Tous les articles du Blog

| Id | Titre | Date de création | Date de modified |
|----|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | titre1 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |
| 2 | titre2 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |
| 3 | titre3 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |
| 4 | titre4 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |
| 5 | titre5 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |


- On rajoute une nouvelle fonction detail et copie coller le code

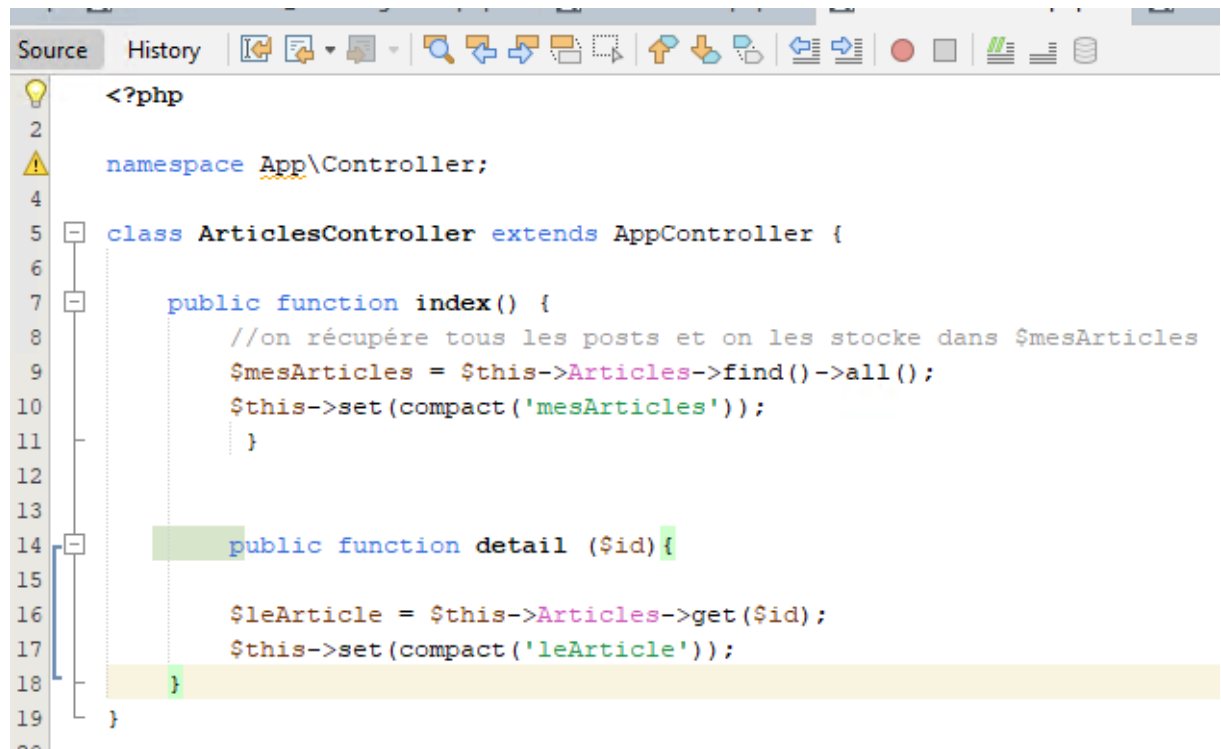

The screenshot shows a code editor with a toolbar at the top containing icons for source, history, and various editing actions. The code is written in PHP and defines a controller class. The code is as follows:

```
<?php
2
3 namespace App\Controller;
4
5 class ArticlesController extends ApplicationController {
6
7     public function index() {
8         //on récupère tous les posts et on les stocke dans $mesArticles
9         $mesArticles = $this->Articles->find()->all();
10        $this->set(compact('mesArticles'));
11    }
12
13
14    public function detail ($id){
15
16        $leArticle = $this->Articles->get($id);
17        $this->set(compact('leArticle'));
18    }
19 }
20
```

- Créez une nouvelle fiche detail

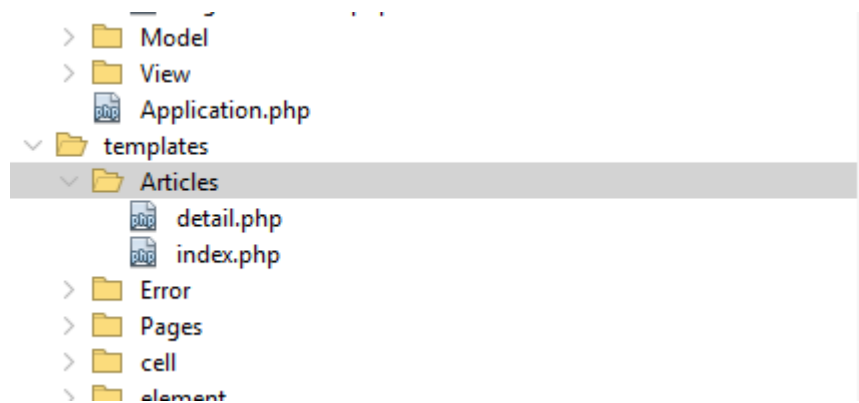

New PHP File

Steps

1. Choose File Type
2. **Name and Location**

Name and Location

File Name:

Project:

Folder:


Created File:

< Back Next > **Finish** Cancel Help

- Dans la BDD **content** on écrit des noms et cliquer entrer

| | | id | title | content | 1 | created | modified |
|--------------------------|--------|---------------------|-----------|---------|--------|-------------------------|---|
| | | sdfsdfsdfsdfsdfsffs | | | | | |
| ☐ | Éditer | Copier | Supprimer | 1 | titre1 | ravelo
djace
uedd | 2025-10-01 06:45:34 2025-10-01 06:45:34 |


- Le résultat après avoir écrit les noms

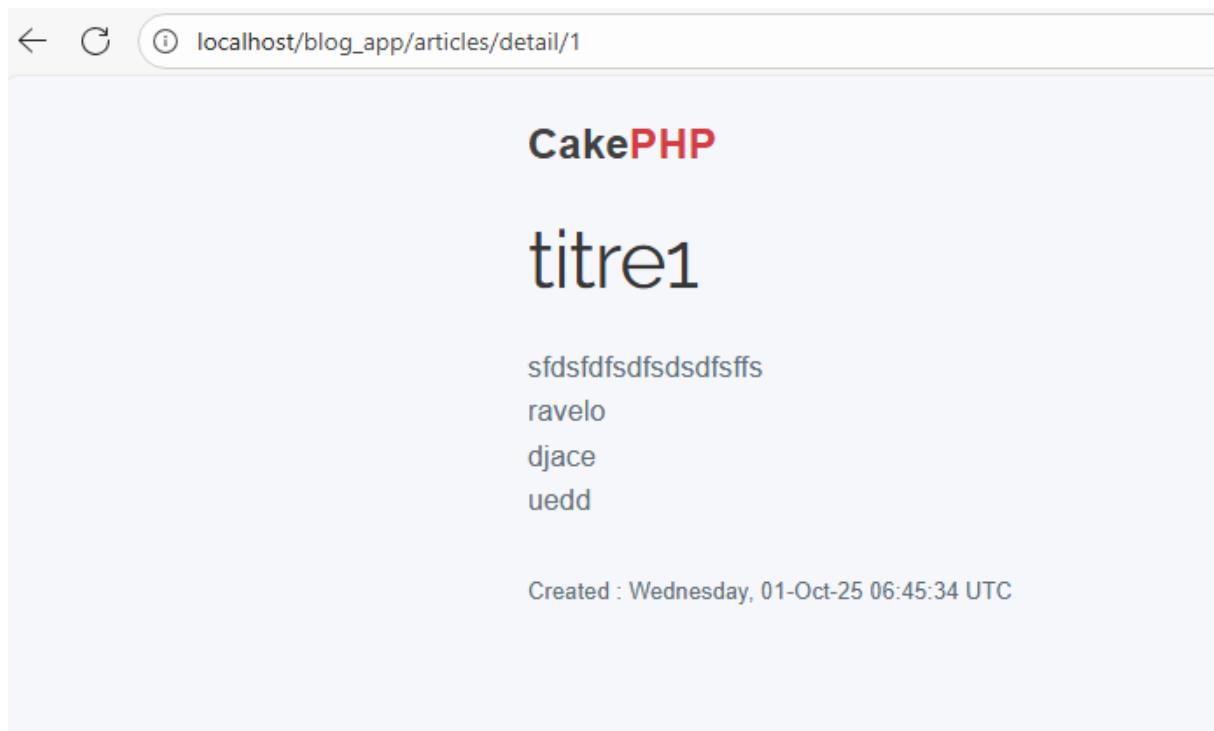

- On modifie le code pour Créez un lien « Retour à la liste des articles » pour rediriger vers la page index.



- Le résultat on peut voir [Retour a la liste des articles afficher](#)

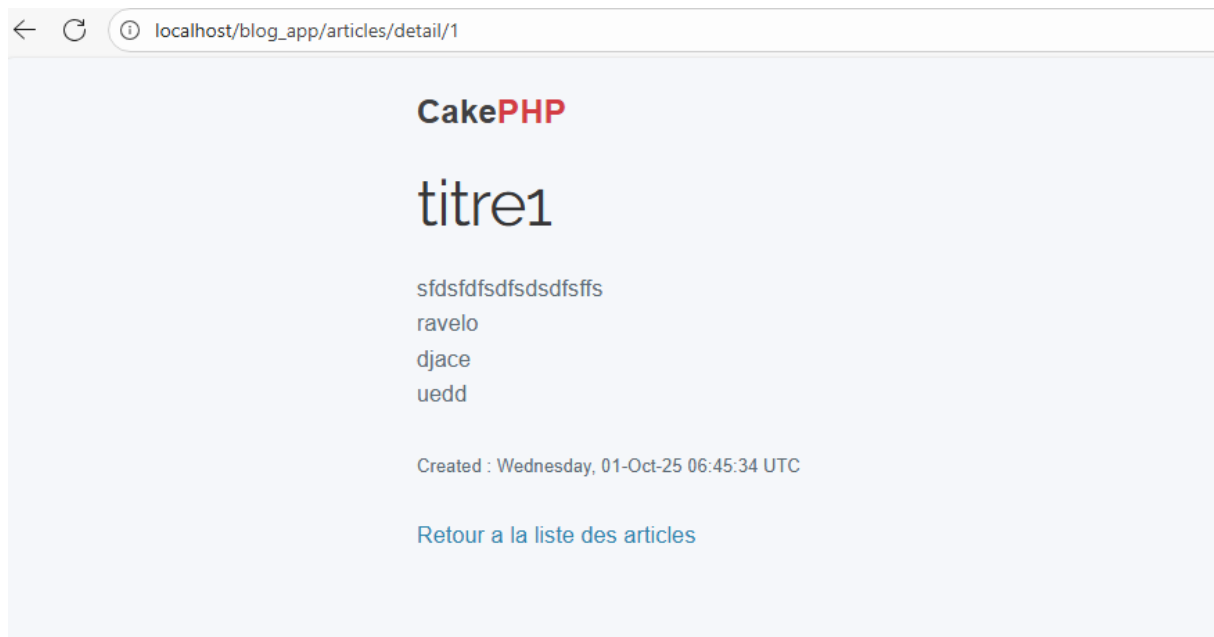

- On modifie le code

```
<?php
namespace App\Controller;

class ArticlesController extends AppController {

    public function index() {
        //on récupère tous les posts et on les stocke dans $mesArticles
        $mesArticles = $this->Articles->find()->all();
        $this->set(compact('mesArticles'));
    }

    public function detail($id = null) {
        try {
            $leArticle = $this->Articles->get($id);
        } catch (\Exception $ex) {
            if ($id == null) {
                $this->Flash->error(__('L'action detail doit être appelé avec un identifiant'));
            } else {
                $this->Flash->error(__('L'article {0} n'existe pas', $id));
            }
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        }

        $this->set(compact('leArticle'));
    }
}
```

- Le résultat obtenu sur le site sans ID

L'action detail doit être appelé avec un identifiant

Tous les articles du Blog

| Id | Titre | Date de création | Date de modified |
|----|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | titre1 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |
| 2 | titre2 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |
| 3 | titre3 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |
| 4 | titre4 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |
| 5 | titre5 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |

- Le résultat obtenu sur le site avec ID

← ↻ ⓘ localhost/blog_app/articles/detail/1

CakePHP

titre1

sfdsfdfsdfsdfsffs
ravelo
djace
uedd

Created : Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC

[Retour a la liste des articles](#)

- Code de fonction add

```
public function add() {  
    $leNewArticle = $this->Articles->newEmptyEntity();  
    if ($this->request->is('post')) {  
        $leNewArticle = $this->Articles->patchEntity($leNewArticle, $this->request->data);  
        if ($this->Articles->save($leNewArticle)) {  
            $this->Flash->success(__("L'articles a été sauvegardé."));  
            return $this->redirect(['action' => 'index']);  
        } else  
            $this->Flash->error(__("Impossible d'ajouter votre article."));  
    }  
    $this->set(compact('leNewArticle'));  
}
```

- Le résultat

CakePHP Documentation API

L'article a été sauvegardé.

Tous les articles du Blog

| Id | Titre | Date de création | Date de modified |
|----|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | titre1 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |
| 2 | titre2 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |
| 3 | titre3 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |
| 4 | titre4 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |
| 5 | titre5 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC |
| 6 | rrr(| Friday, 03-Oct-25 04:11:03 UTC | Friday, 03-Oct-25 04:11:03 UTC |

- Créer une classe add

New PHP File

Steps

1. Choose File Type
2. **Name and Location**

Name and Location

File Name:

Project:

Folder:

Created File:

< Back Next > **Finish** Cancel Help

I. Créez une autre vue

- On copie colle le code dans la classe add.php

```

<h1>Ajouter un article</h1>
<?php
echo $this->Form->create($leNewArticle);
echo $this->Form->control('title');
echo $this->Form->control('content', ['rows' => '3']);
echo $this->Form->button(__("Sauvegarder l'article"));
echo $this->Form->end();
?>
<br/>
<?php unset($lePost); ?>

```

- Résultat sur le site

CakePHP Documentation API

Ajouter un article

Title

Content

SAUVEGARDER L'ARTICLE

- Copie colle le code dans la classe ArticlesTable

```

public function initialize(array $config)
{
    $this->addBehavior('Timestamp');
}

```

- Le code dans la classe add permet d'afficher un button

```

<?=
$this->html->link('Retour a la liste des articles', [
    'controller' => 'articles', 'action' => 'index'],
    ['class' => 'button']);
?>

```

- Résultat avoir sur le site

Ajouter un article

Title

Content

SAUVEGARDER L'ARTICLE

RETOUR A LA LISTE DES ARTICLES

- Le code dans la classe index pour afficher un button

```
<?=  
$this->html->link('Ajouter un article',  
    ['controller' => 'articles', 'action' => 'add'],  
    ['class' => 'button']);  
?>
```

- Le résultat sur le site

Tous les articles du Blog

AJOUTER UN ARTICLE

I. Valider des données

```
<?php

namespace App\Model\Table;

use Cake\ORM\Table;
use Cake\Validation\Validator;

class ArticlesTable extends Table {

    public function initialize(array $config): void {
        $this->addBehavior('Timestamp');
    }

    public function validationDefault(Validator $validator): Validator {
        $validator
            ->notEmptyString('title', __('veuillez renseigner un title'))
            ->notEmptyString('content', __('veuillez renseigner un content'));

        return $validator;
    }
}
```

- Le résultat sur le site

CakePHP Documentation API

Ajouter un article

Title

Content

[SAUVEGARDER L'ARTICLE](#)

[RETOUR A LA LISTE DES ARTICLES](#)

 veuillez renseigner un content

I. Editer un post

- On copie colle le code dans la classe ArticlesController

```

public function edit($id) {
    $leArticle = $this->Articles->get($id);
    if ($this->request->is(['post', 'put'])) {
        $this->Articles->patchEntity($leArticle, $this->request->getData());
        if ($this->Articles->save($leArticle)) {
            $this->Flash->success(__('Votre article a été mis à jour.));
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        } else
            $this->Flash->error(__('Impossible de mettre à jour votre article.));
    }
    $this->set(compact('leArticle'));
}
}

```

I. Créez une autre vue

- On nomme la vue edit

New PHP File

Steps

1. Choose File Type
2. **Name and Location**

Name and Location

File Name:

Project:

Folder:

Created File:

< Back Next > **Finish** Cancel Help

- On copie colle le code dans la classe edit


```

...hp 20251001044917_InitialMigration.php ArticlesTable.php ArticlesController.php index.php detail.php add.php edit.php
Source History
<h1>Modifier le post</h1>
<?php
    echo $this->Form->create($leArticle);
    echo $this->Form->control('title');
    echo $this->Form->control('content', ['rows' => '3']);
    echo $this->Form->button(__('Mettre à jour le post'));
    echo $this->Form->end();
?>
<br/>
<?=
$this->html->link('Retour a la liste des articles', [
    'controller' => 'articles',
    'action' => 'index']);
?>

```

- Le résultat

- Créez un lien retour pour retourner vers la page index
- Dans la vue, modifiez l’affichage de la 1^{ère} ligne pour afficher par exemple :
Modifier le post "le super titre" (id = 2)
- Gérer le problème d’appeler edit sur aucun id ou sur un id inexistant

```

<?=
$this->html->link('Retour a la liste des articles', [
    'controller' => 'articles',
    'action' => 'index']);
?>

```

```

...hp 20251001044917_InitialMigration.php ArticlesTable.php ArticlesController.php index.php detail.php add.php edit.php
Source History
<h1>Modifier le post <?= $leArticle->title?></h1>
...
<h1>Modifier le post "<?= $leArticle->title?>" (id - <?= $leArticle->id ?></h1>

```

CakePHP

L'action edit doit être appelé avec un identifiant

CakePHP

L'article 25 n'existe pas

- Ajouter une colonne Action

```
<td>
    <?php
    $this->html->link('Button', [
        'controller' => 'articles', 'action' => 'edit'],
        ['class' => 'button']);
    ?>
</td>
```

| Id | Titre | Date de création | Date de modified | Action |
|----|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | titre1 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | BUTTON |
| 2 | titre2 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | BUTTON |
| 3 | titre3 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | BUTTON |
| 4 | titre4 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | BUTTON |
| 5 | titre5 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | BUTTON |
| 6 | rrr(| Friday, 03-Oct-25 04:11:03 UTC | Friday, 03-Oct-25 04:11:03 UTC | BUTTON |

- Changement de color

```
<?php
$this->html->link('Retour a la liste des articles', [
    'controller' => 'articles', 'action' => 'index'],
    ['class' => 'button',
     'style'=> 'background-color: coral']);
?>
```

RETOUR A LA LISTE DES ARTICLES

- On change \$post par \$Article

```
public function delete($id = null) {
    $this->request->allowMethod(['post', 'delete']);
    $leArticle = $this->Articles->get($id);
    if ($this->Articles->delete($leArticle)) {
        $this->Flash->success(__("L'article {0} d' id {1} a bien été supprimé ! ", $leArticle->title, $leArticle->id));
    } else {
        $this->Flash->error(__("L'article ne peux pas etre supprimé, reessayez plus tard"));
    }
    return $this->redirect(['action' => 'index']);
}
```

- On change \$post par \$article

```
<?=
$this->Form->postLink(
    __('Supprimer'),
    ['action' => 'delete', $post->id],
    ['confirm' => __("Vraiment supprimer {0} dont l'id vaut {1} ", $post->title, $post->id)])
?>
```

```
<?=
$this->Form->postLink(
    __('Supprimer'),
    ['action' => 'delete', $article->id],
    ['confirm' => __("Vraiment supprimer {0} dont l'id vaut {1} ", $article->title, $article->id)])
?>
```

- Ajouter un button supprimer en couleur

```
<td>
    <?=
    $this->Form->postLink(
        __('Supprimer'),
        ['action' => 'delete', $article->id],
        ['confirm' => __("Vraiment supprimer {0} dont l'id vaut {1} ", $article->title, $article->id),
        'class' => 'button', 'style' => 'background-color: blue'];
    ?>
</td>
```

Tous les articles du Blog

AJOUTER UN ARTICLE

| Id | Titre | Date de création | Date de modifié | Action | |
|----|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | titre1 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | BUTTON | SUPPRIMER |
| 2 | titre2 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | BUTTON | SUPPRIMER |
| 3 | titre3 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | BUTTON | SUPPRIMER |
| 4 | titre4 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | BUTTON | SUPPRIMER |
| 5 | titre5 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | BUTTON | SUPPRIMER |
| 6 | titre6 | Friday, 03-Oct-25 04:11:03 UTC | Friday, 03-Oct-25 04:11:03 UTC | BUTTON | SUPPRIMER |

- Rediriger directement sur le controller Articles



- On récupère tous les postes et on les stocks.

```
public function index() {
    //on récupère tous les posts et on les stocke dans $mesArticles
    $mesArticles = $this->Articles->find()->contain(['Users'])->all();
    $this->set(compact('mesArticles'));
}
```

```
[
  'mesArticles' => object(Cake\ORM\ResultSet) id:0 {
    'items' => [
      (int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) id:1 {
        'id' => (int) 1
        'title' => 'titre1'
        'content' => 'sfdsfdsfdsdsdfsffs'
        'ravelo'
        'djace'
        'uedd'
        'created' => object(Cake\I18n\DateTime) id:2 { }
        'modified' => object(Cake\I18n\DateTime) id:3 { }
        'user_id' => (int) 6
        'user' => object(App\Model\Entity\User) id:4 {
          'id' => (int) 6
          'name' => 'name1'
          'lastname' => 'lastname1'
          'age' => (int) 12
          'email' => 'namert@gmail.com'
          'username' => 'naoy'
          'password' => '$2y$10$qxfEFj9X0Nez5/m2v7.hJ0m4o91JrNNooh2K/7EffG81G5CQzdLT6'
          'created' => object(Cake\I18n\DateTime) id:5 { }
          'modified' => object(Cake\I18n\DateTime) id:6 { }
          '[new]' => false
          '[accessible]' => [ ]
          '[dirty]' => [ ]
          '[original]' => [ ]
          '[originalFields]' => [ ]
          '[virtual]' => [ ]
          '[hasErrors]' => false
          '[errors]' => [ ]
          '[invalid]' => [ ]
          '[repository]' => 'Users'
        }
      }
    ]
  }
]
```

- On récupère username et un email.

```
public function index() {
    //on récupère tous les posts et on les stocke dans $mesArticles
    $mesArticles = $this->Articles->find()->contain([
        'Users' => function ($q) {
            return $q
                ->select(['username', 'email']);
        }->all();
    $this->set(compact('mesArticles'));
}
```

```
[
  'mesArticles' => object(Cake\ORM\ResultSet) id:0 {
    'items' => [
      (int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) id:1 {
        'id' => (int) 1
        'title' => 'titrel'
        'content' => 'sfdsfdfsdfsdfsffs
        ravelo
        djace
        uedd'
        'created' => object(Cake\I18n\DateTime) id:2 { }
        'modified' => object(Cake\I18n\DateTime) id:3 { }
        'user_id' => (int) 6
        'user' => object(App\Model\Entity\User) id:4 {
          'username' => 'naoy'
          'email' => 'namert@gmail.com'
          '[new]' => false
          '[accessible]' => [ ]
          '[dirty]' => [ ]
          '[original]' => [ ]
          '[originalFields]' => [ ]
          '[virtual]' => [ ]
          '[hasErrors]' => false
          '[errors]' => [ ]
          '[invalid]' => [ ]
          '[repository]' => 'Users'
```

- Ajouter une nouvelle ligne Créée par

```

    $article->id));
    'l'url généré sera de la forme /articles/detail/...
    ?>
    </td>
    <td><?= $article->created->format (DATE_RFC850) ?></td>
    <td><?= $article->modified->format (DATE_RFC850) ?></td>
    <td><?= $article->user->username ?></td>
    <td>
```

```

<table>
  <tr>
    <th>Id</th>
    <th>Titre</th>
    <th>Date de cr eation</th>
    <th>Date de modified</th>
    <th>Cr   par</th>
    <th>Action</th>

```

| | Cr   par | Action | |
|-------|----------|-------------------------|----------------------------|
| 15:34 | naoy | <button>BUTTON</button> | <button>SUPPRIMER</button> |
| 15:34 | naoy | <button>BUTTON</button> | <button>SUPPRIMER</button> |
| 15:34 | naoy | <button>BUTTON</button> | <button>SUPPRIMER</button> |
| 15:34 | naoy | <button>BUTTON</button> | <button>SUPPRIMER</button> |
| 15:34 | naoy | <button>BUTTON</button> | <button>SUPPRIMER</button> |
| UTC | naoy | <button>BUTTON</button> | <button>SUPPRIMER</button> |
| 16:12 | naoy | <button>BUTTON</button> | <button>SUPPRIMER</button> |

- Afficher le nombre de articles  crits par utilisateur dans la derni re colonne. il faut juste r cup rer les user_id des articles de chaque utilisateur (et pas tous les champs) et compter dans la vue. Pour compter, il faut utiliser la fonction count() dans la vue.

```

<tr>
    <th>Id</th>
    <th>Name</th>
    <th>LastName</th>
    <th>Age</th>
    <th>Username</th>
    <th>Email</th>
    <th>NB ARTICLES</th>
    <th>Date de cr eation</th>
    <th>Date de modification</th>
    <th>Actions</th>
</tr>

<!-- ici se trouve l'iteration sur l'objet query de notre $mesArticles, l'assigna
<?php foreach ($mesUsers as $user): ?>
    <tr>
        <td><?= $user->id ?></td>
        <td><?= $user->name ?></td>
        <td><?= $user->lastname ?></td>
        <td><?= $user->age ?></td>
        <td><?= $user->username ?></td>
        <td><?= $user->email ?></td>
        <td><?= count($user->articles) ?></td>
        <td><?= $user->created->format(DATE_RFC850) ?></td>
        <td><?= $user->modified->format(DATE_RFC850) ?></td>
        <td>

```

```

'articles' => [
    (int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) id:4 { },
    (int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) id:5 { },
    (int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) id:6 { },
    (int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) id:7 { },
    (int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) id:8 { },
    (int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) id:9 { },
    (int) 6 => object(Cake\ORM\Entity) id:10 { },

```

| Id | Name | LastName | Age | Username | Email | NB ARTICLES | Date de cr eation | Date de modification | Actions |
|----|-------|-----------|-----|-----------|------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 6 | name1 | lastname1 | 12 | naoy | namert@gmail.com | 7 | Friday, 10-Oct-25 05:15:12 UTC | Friday, 10-Oct-25 06:16:05 UTC | <div>MODIFIER</div> <div>SUPPRIMER</div> |
| 7 | name2 | lastname2 | 13 | username2 | name@gmail.com | 0 | Friday, 10-Oct-25 05:15:12 UTC | Friday, 10-Oct-25 05:15:12 UTC | <div>MODIFIER</div> <div>SUPPRIMER</div> |
| 8 | name3 | lastname3 | 14 | username3 | name@gmail.com | 0 | Friday, 10-Oct-25 05:15:12 UTC | Friday, 10-Oct-25 05:15:12 UTC | <div>MODIFIER</div> <div>SUPPRIMER</div> |

- Ajouter un article

```
ArticlesController.php x add.php x
Source History
<h1>Ajouter un article</h1>
2 <?php
3 echo $this->Form->create($leNewArticle);
4 echo $this->Form->control('title');
5 echo $this->Form->control('content');
6     echo $this->Form->control('user_id',
7         ['options' => $mesUsers, 'label' => 'Selectionnez un user']);
8 echo $this->Form->button(__("Sauvegarder l'article"));
9 echo $this->Form->end();
10 ?>
11
12
13 <?=
14 $this->html->link('Retour aux articles',
15     ['controller' => 'articles', 'action' => 'index'],
16     ['class' => 'button']);
17 ?>
18
19
```

localhost/blog_app/articles/add

CakePHP Documentation API

Ajouter un article

Title

Content

Selectionnez un user

naoy

SAUVEGARDER L'ARTICLE

RETOUR AUX ARTICLES

```
ArticlesController.php x add.php x
Source History
31
32 public function add() {
33     $mesUsers = $this->fetchTable('Users')
34         ->find('list', keyField: 'id', valueField: 'username')
35         ->toArray();
36     $leNewArticle = $this->Articles->newEmptyEntity();
37     if ($this->request->is('post')) {
38         $leNewArticle = $this->Articles->patchEntity($leNewArticle, $this->request->getData());
39         if ($this->Articles->save($leNewArticle)) {
40             $this->Flash->success(__("L'article a été sauvegardé."));
41             return $this->redirect(['action' => 'index']);
42         } else {
43             $this->Flash->error(__("Impossible d'ajouter votre article."));
44         }
45     }
46     $this->set(compact('leNewArticle', 'mesUsers'));
47 }
```

- Crée une table Commentaires avec ses attribues et migrer


```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake bake migration CreateComments title:string content:string created article_id:int

Creating file C:\wamp64\www\blog_app\config\Migrations\20251105043046_CreateComments.php
Wrote 'C:\wamp64\www\blog_app\config\Migrations\20251105043046_CreateComments.php'

C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations migrate

== 20251105043046 CreateComments: migrating
== 20251105043046 CreateComments: migrated 1.3106s
All Done. Took 2.2712s
```

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations rollback

== 20251105043046 CreateComments: reverting
== 20251105043046 CreateComments: reverted 0.2930s
All Done. Took 0.3471s
```

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations migrate

== 20251105043046 CreateComments: migrating
== 20251105043046 CreateComments: migrated 0.2104s
All Done. Took 0.2647s
```

- On modifie le code au lieu de string faut mettre integer


```

16 public function change(): void
17 {
18     $table = $this->table('comments');
19     $table->addColumn('title', 'string', [
20         'default' => null,
21         'limit' => 255,
22         'null' => false,
23     ]);
24     $table->addColumn('content', 'string', [
25         'default' => null,
26         'limit' => 255,
27         'null' => false,
28     ]);
29     $table->addColumn('created', 'datetime', [
30         'default' => null,
31         'null' => false,
32     ]);
33     $table->addColumn('article_id', 'integer', [
34         'null' => false,
35     ]);
36     $table->addForeignKey('article_id', 'articles', 'id');
37     $table->create();
38 }


```

| # | Nom | Type | Interclassement | Attributs | Null | Valeur par défaut | Commentaires | Extra | Action |
|---|------------|--------------|--------------------|-----------|------|-------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| 1 | id | int | | | Non | Aucun(e) | | AUTO_INCREMENT | Modifier Supprimer Plus |
| 2 | title | varchar(255) | utf8mb4_0900_ai_ci | | Non | Aucun(e) | | | Modifier Supprimer Plus |
| 3 | content | varchar(255) | utf8mb4_0900_ai_ci | | Non | Aucun(e) | | | Modifier Supprimer Plus |
| 4 | created | datetime | | | Non | Aucun(e) | | | Modifier Supprimer Plus |
| 5 | article_id | int | | | Non | Aucun(e) | | | Modifier Supprimer Plus |


- On crée un New PHP File

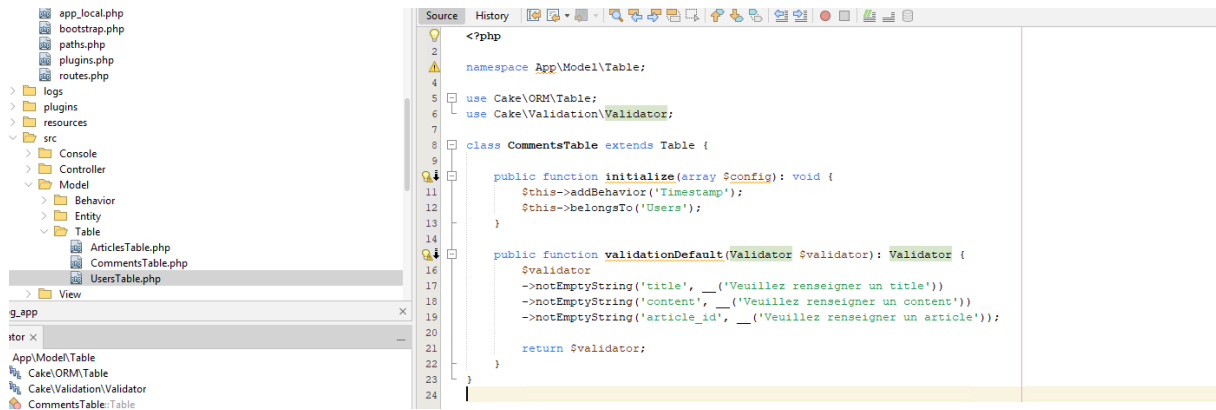

- On crée un New PHP classe

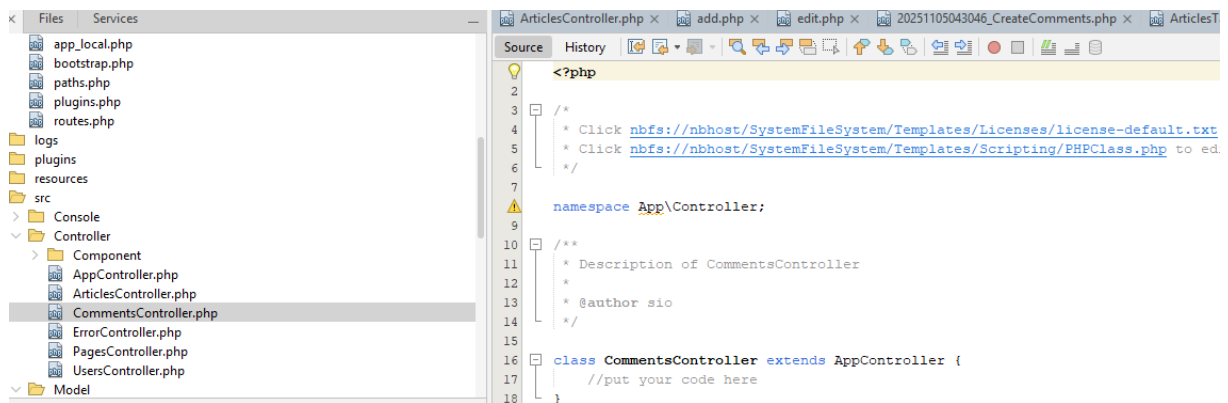

- Rajouter Comments dans le code

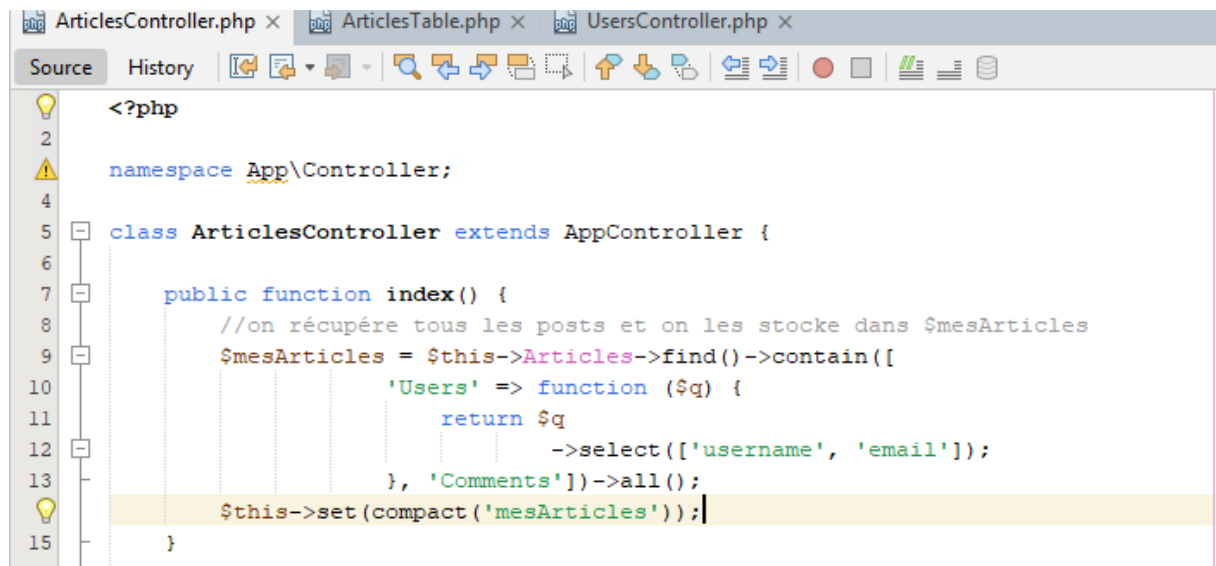

```

1 <?php
2
3 namespace App\Model\Table;
4
5 use Cake\ORM\Table;
6 use Cake\Validation\Validator;
7
8 class ArticlesTable extends Table {
9
10     public function initialize(array $config): void {
11         $this->addBehavior('Timestamp');
12         $this->belongsTo('Users');
13         $this->hasMany('Comments');
14     }
15 }

```

- Affichage comments dans Variables

```

[
    'mesArticles' => object(Cake\ORM\ResultSet) id:0 {
        'items' => [
            (int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) id:1 {
                'id' => (int) 1
                'title' => 'titre1'
                'content' => 'sfdsfdfsdfsdfsfsfs'
                ravelo
                djace
                uedd'
                'created' => object(Cake\I18n\DateTime) id:2 { }
                'modified' => object(Cake\I18n\DateTime) id:3 { }
                'user_id' => (int) 7
                'comments' => [ ]
            }
        ]
    }
]

```

- Rajouter comments

```

1 <?php
2
3 <td><?=$article->created->format(DATE_RFC850) ?></td>
4 <td><?=$article->modified->format(DATE_RFC850) ?></td>
5 <td><?=$article->user->username ?></td>
6 <td><?=$count($article->comments) ?></td>
7 <td>
8
9

```

```

<table>
  <tr>
    <th>Id</th>
    <th>Titre</th>
    <th>Date de cr eation</th>
    <th>Date de modified</th>
    <th>Cr    par</th>
    <th>Comments</th>
    <th>Action</th>
  </tr>

```

CakePHP Documentation API

Tous les articles du Blog

AJOUTER UN ARTICLE

| Id | Titre | Date de cr eation | Date de modified | Cr    par | Comments | Action |
|----|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|--|
| 1 | titre1 | Wednesday, 01-Oct-25
06:45:34 UTC | Wednesday, 05-Nov-25
03:55:16 UTC | username2 | 0 | <div>BUTTON</div> <div>SUPPRIMER</div> |
| 2 | titre2 | Wednesday, 01-Oct-25
06:45:34 UTC | Friday, 31-Oct-25 05:11:00
UTC | username3 | 0 | <div>BUTTON</div> <div>SUPPRIMER</div> |

- Rftr

```

CommentsController.php x ArticlesTable.php x add.php x CommentsTable.php x jquery371min.js x
Source History
<?php
namespace App\Controller;

class CommentsController extends AppController {

    public function add() {

        $leNewComment = $this->Comments->newEmptyEntity();
        if ($this->request->is('post')) {
            $leNewComment = $this->Comments->patchEntity($leNewComment, $this->request->getData());
            $leNewComment->article_id = 5;
            if ($this->Comments->save($leNewComment)) {
                $this->Flash->success(__("Le comment a     sauvegard  ."));
                return $this->redirect(['action' => 'add']);
            } else {
                $this->Flash->error(__("Impossible d'ajouter votre comment."));
            }
        }
        $this->set(compact('leNewComment'));
    }
}

```

```
Source History
<h1>Ajouter un comment</h1>
2 <?php
3     echo $this->Form->create($leNewComment);
4     echo $this->Form->control('title');
5     echo $this->Form->control('content');
6
7     echo $this->Form->button(__("Sauvegarder le commentaire"));
8     echo $this->Form->end();
9 ?>
10
11
12 <?=
13 $this->html->link('Retour aux articles',
14     ['controller' => 'articles', 'action' => 'index'],
15     ['class' => 'button']);
16 ?>
17
18
```

```
<?php
2
3 namespace App\Model\Table;
4
5 use Cake\ORM\Table;
6 use Cake\Validation\Validator;
7
8 class CommentsTable extends Table {
9
10     public function initialize(array $config): void {
11         $this->addBehavior('Timestamp');
12         $this->belongsTo('Users');
13     }
14
15     public function validationDefault(Validator $validator): Validator {
16         $validator
17             ->notEmptyString('title', __('Veuillez renseigner un titre'))
18             ->notEmptyString('content', __('Veuillez renseigner un content'))
19             ->notEmptyString('article_id', __('Veuillez renseigner un article'));
20
21         return $validator;
22     }
23 }
```

- Insérez des commentaires pour vérifier que le comptage fonctionne bien en changeant la valeur d article_id dans le controller.

```

<?php

namespace App\Controller;

class ArticlesController extends AppController {

    public function index() {
        //on récupère tous les posts et on les stocke dans $mesArticles
        $mesArticles = $this->Articles->find()->contain([
            'Users' => function ($q) {
                return $q
                    ->select(['username', 'email']);
            }, 'Comments' => function ($q) {
                return $q
                    ->select(['article_id']);
            }
        ])->all();
        $this->set(compact('mesArticles'));
    }
}

```

- Sur la page de l'article en question (detail.php), rajoutez ce qui suit :

```

<?php
echo $this->Html->script('jquery371min');
?>

<script>
    $(document).ready(function () {
        $("#showcom").click(function () {
            if ($("#display").is(":visible") == false)
            {
                $("#display").show();
            }
            else {
                $("#display").hide();
            }
        });
    });
</script>

<?=
$this->Html->link(
    'Ajoutez un commentaire', '#', ['class' => 'button', 'id' => 'showcom']
);
?>

<div id="display" style="display: none">
    <?= $this->element('comments'); ?>
</div>

<?=
$this->html->link('Retour a la liste des articles', [
    'controller' => 'articles',
    'action' => 'index']);
?>

```

- D

```
public function detail($id = null) {
    $comments = $this->fetchTable('Comments');
    $leNewComment = $comments->newEmptyEntity();
    if ($this->request->is('post')) {
        $leNewComment = $comments->patchEntity($leNewComment, $this->request->getData());
        $leNewComment->article_id = $id;
        if ($comments->save($leNewComment)) {
            $this->Flash->success(__("Le comment a été sauvegardé.));
            return $this->redirect(['action' => 'detail', '$id']);
        } else {
            $this->Flash->error(__("Impossible d'ajouter le commentaire.));
        }
    }
}
```

CakePHP

Documentation API

titre5

content5

Created : Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC

AJOUTEZ UN COMMENTAIRE

Ajouter un comment

Title

Content

SAUVEGARDER LE COMMENTAIRE

RETOUR AUX ARTICLES

Retour a la liste des articles

C:\Windows\System32\c...

- Sur la page detail d'un article, affiches tous ses commentaires, du plus ancien au plus récent par date de modification (juste avant le bouton rajouter un commentaire)

```

public function detail($id = null) {
    $comments = $this->fetchTable('Comments');
    $leNewComment = $comments->newEmptyEntity();
    if ($this->request->is('post')) {
        $leNewComment = $comments->patchEntity($leNewComment, $this->request->getData());
        $leNewComment->article_id = $id;
        if ($comments->save($leNewComment)) {
            $this->Flash->success(__("Le comment a été sauvegardé.));
            return $this->redirect(['action' => 'detail', 'id' => $id]);
        } else {
            $this->Flash->error(__("Impossible d'ajouter le commentaire.));
        }
    }
    try {
        $leArticle = $this->Articles->get($id, contain: ['Comments' => function ($q) {
            return $q
                ->order(['Comments.created asc']);
        }]);
    } catch (\Exception $ex) {
        if ($id == null) {
            $this->Flash->error(__("L'action detail doit être appelé avec un identifiant));
        } else {
            $this->Flash->error(__("L'article {0} n'existe pas", $id));
        }
        return $this->redirect(['action' => 'index']);
    }

    $this->set(compact('leArticle', 'leNewComment'));
}

try {
    $leArticle = $this->Articles->get($id, contain: ['Comments' => function ($q) {
        return $q
            ->order(['Comments.created asc']);
    }]);
}

```

CommentsController.php x add.php x detail.php x Comments.php x ArticlesController.php x CommentsTable.php x

Source History

```

4 <small>Created : <?= $leArticle->created->format(DATE_RFC850) ?></small>
5 </p>
6 <h3>Les commentaires</h3>
7 <?php foreach ($leArticle->comments as $comm): ?>
8     <table border="1">
9         <tr>
10             <td><?= $comm->title ?></td>
11         </tr>
12         <tr>
13             <td><?= nl2br(h($comm->content)) ?></td>
14         </tr>
15         <tr>
16             <td>id : <?= $comm->id ?>
17                 Créé le : <?= $comm->created->format(DATE_RFC850) ?>
18             </td>
19         </tr>
20     </table>
21 <?php endforeach; ?>
22

```


CakePHP

Documentation API

titre2

content2

Created : Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC

Les commentaires

| |
|--|
| fr((|
| g(g(|
| id : 4 Créé le : Wednesday, 05-Nov-25 06:51:05 UTC |

| |
|---|
| mika |
| ZOZOZ |
| id : 10 Créé le : Wednesday, 05-Nov-25 09:46:42 UTC |

[Retour a la liste des articles](#)

- A côté de chaque commentaire, un bouton pour supprimer le commentaire

```

4 | <small>Created : <?= $leArticle->created->format(DATE_RFC850) ?></small>
5 | </p>
6 | <h3>Les commentaires</h3>
7 | <?php foreach ($leArticle->comments as $comm): ?>
8 |     <table border="1">
9 |         <tr>
10 |             <td><?= $comm->title ?></td>
11 |         </tr>
12 |         <tr>
13 |             <td><?= nl2br(h($comm->content)) ?></td>
14 |         </tr>
15 |         <tr>
16 |             <td>id : <?= $comm->id ?>
17 |                 Créé le : <?= $comm->created->format(DATE_RFC850) ?>
18 |             </td>
19 |         </tr>
20 |     </table>
21 |     <?php=
22 |     $this->Form->postLink(
23 |         __('Supprimer'),
24 |         ['controller' => 'comments', 'action' => 'delete', $comm->id],
25 |         [
26 |             'confirm' => __("Vraiment supprimer le commentaire {0} dont l'id vaut {1} ", $comm->username, $comm->id),
27 |             'class' => 'button',
28 |             'style' => 'background-color: blue')
29 |     ]
30 | </?php>

```

Les commentaires

| |
|---|
| tru |
| frt |
| id : 14 Créé le : Wednesday, 05-Nov-25 12:17:19 UTC |

SUPPRIMER

- Supprimer Cascade du post et des commentaires associés :

```
public function delete($id = null) {
    $leNewComment = $this->Comments->newEmptyEntity();

    if ($this->Comments->delete($leComment)) {
        $this->Flash->success(__("L'article {0} d' id {1} a bien été supprimé ! ", $leComment->title, $leComment->id));
    } else {
        $this->Flash->error(__("L'article ne peux pas etre supprimé, reessayez plus tard"));
    }
    return $this->redirect(['action' => 'index']);
}
```

CakePHP Documentation API

L'article f(t d' id 4 a bien été supprimé !

titre2

content2

Created : Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC

Les commentaires

| |
|---|
| mika |
| zozoz |
| id : 10 Créé le : Wednesday, 05-Nov-25 09:46:42 UTC |

SUPPRIMER

Retour a la liste des articles

- Pour arriver à supprimer un article avec ces commentaires.

```
<?php
namespace App\Model\Table;

use Cake\ORM\Table;
use Cake\Validation\Validator;

class ArticlesTable extends Table {

    public function initialize(array $config): void {
        $this->addBehavior('Timestamp');
        $this->belongsTo('Users');
        $this->hasMany('Comments', [
            'dependent' => true,
        ]);
    }
}
```

CakePHP Documentation API


L'article titre4 d' id 4 a bien été supprimé !

Tous les articles du Blog


AJOUTER UN ARTICLE

| Id | Titre | Date de création | Date de modified | Créé par | Comments | Action |
|----|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|--|
| 1 | titre1 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 05-Nov-25 03:55:16 UTC | username2 | 1 | <div>BUTTON</div> <div>SUPPRIMER</div> |
| 2 | titre2 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Friday, 31-Oct-25 05:11:00 UTC | username3 | 2 | <div>BUTTON</div> <div>SUPPRIMER</div> |
| 5 | titre5 | Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC | Wednesday, 05-Nov-25 07:01:48 UTC | username3 | 3 | <div>BUTTON</div> <div>SUPPRIMER</div> |
| 6 | titre6 | Friday, 03-Oct-25 04:11:03 UTC | Friday, 03-Oct-25 04:11:03 UTC | naoy | 0 | <div>BUTTON</div> <div>SUPPRIMER</div> |

- Diagramme de classe

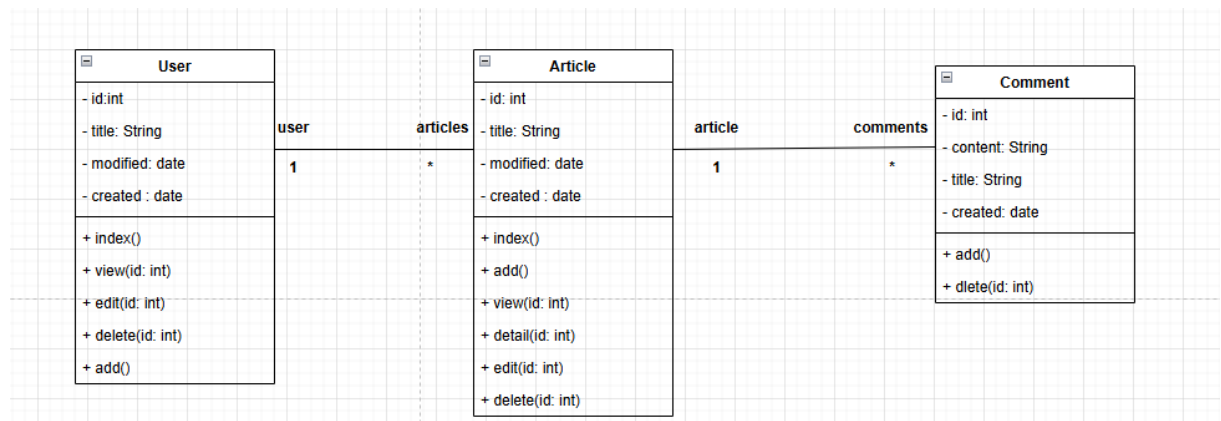

- Mettre 2 boutons pour rediriger vers Users et Articles.

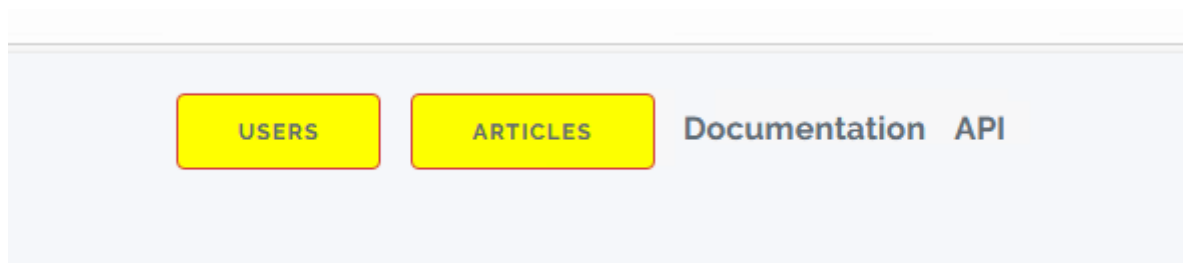

I. L'objectif rajouter la possibilité de vous connecter sur le blog avec un login/mot de passe

- Ajouter ce component à la lignes suivantes dans la fonction initialize

```

UsersController.php x index.php x detail.php x AppController.php x
Source History
45 $this->loadComponent('Flash');
46 $this->loadComponent('Auth', [
47     'loginRedirect' => [
48         'controller' => 'Users',
49         'action' => 'index'
50     ],
51     'authError' => 'Vous croyez vraiment que vous pouvez faire cela ?',
52     'logoutRedirect' => [
53         'controller' => 'Articles',
54         'action' => 'index'
55     ]
56 ];

/*
public function initialize(): void {
    parent::initialize();

    $this->loadComponent('Authentication.Authentication');
}

/*
  
```

- Rajouter cette fonction dans la classe AppController :

```
65  
66  
67 public function beforeFilter(\Cake\Event\EventInterface $event) {  
68     $this->Auth->allow(['index', 'view']);  
69 }  
70
```

- Rajouter les méthodes suivantes dans UsersController

```
UsersController.php x AppController.php x Application.php x  
Source History  
84 public function beforeFilter(\Cake\Event\EventInterface $event)  
85 {  
86     parent::beforeFilter($event);  
87     // Allow users to register and logout.  
88     // You should not add the "login" action to allow list. Doing so would  
89     // cause problems with normal functioning of AuthComponent.  
90     $this->Auth->allow(['add', 'logout']);  
91 }  
92  
93 public function login()  
94 {  
95     if ($this->request->is('post')) {  
96         $user = $this->Auth->identify();  
97         if ($user) {  
98             $this->Auth->setUser($user);  
99             return $this->redirect($this->Auth->redirectUrl());  
100         }  
101         $this->Flash->error(__('Mauvais username ou mot de passe, veuillez réessayer'));  
102     }  
103 }  
104  
105 public function logout()  
106 {  
107     return $this->redirect($this->Auth->logout());  
108 }  
109 }  
110
```

- Dans le terminal dossier de projet blog_app taper la commande

```
C:\Windows\System32\cmd.e x + v  
Microsoft Windows [version 10.0.26200.6901]  
AnkhTech - (c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.  
  
C:\wamp64\www\blog_app>composer require cakephp/authentication  
./composer.json has been updated  
Running composer update cakephp/authentication  
Loading composer repositories with package information  
Updating dependencies  
Lock file operations: 0 installs, 1 update, 0 removals  
- Upgrading cakephp/authentication (3.3.2 => 3.3.3)  
Writing lock file  
Installing dependencies from lock file (including require-dev)  
Package operations: 0 installs, 1 update, 0 removals  
- Downloading cakephp/authentication (3.3.3)  
- Upgrading cakephp/authentication (3.3.2 => 3.3.3): Extracting archive  
Generating autoload files
```

- Coller à la suite des **USE** vers src/Application.php.


imports.

```
use Authentication\AuthenticationService;  
use Authentication\AuthenticationServiceInterface;  
use Authentication\AuthenticationServiceProviderInterface;  
use Authentication\Identifier\AbstractIdentifier;  
use Authentication\Identifier\IdentifierInterface;  
use Authentication\Middleware\AuthenticationMiddleware;  
use Cake\Http\MiddlewareQueue;  
use Cake\Routing\Router;  
use Psr\Http\Message\ServerRequestInterface;
```

- A ajouter à la ligne **AuthenticationServiceProviderInterface**.

Next, add `AuthenticationServiceProviderInterface` to the implemented interfaces on your application:

```
class Application extends BaseApplication implements AuthenticationServiceProviderInterface
```

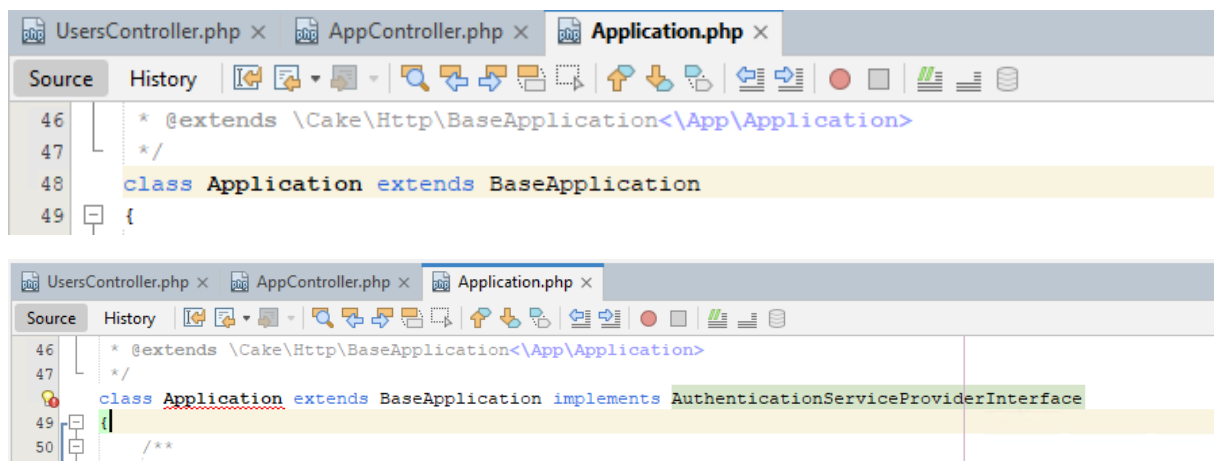


```
46  * @extends \Cake\Http\BaseApplication<\App\Application>  
47  */  
48  class Application extends BaseApplication  
49  {  
    /**  
     *  
     */  
}
```

- Copier-coller `->add(new AuthenticationMiddleware($this));`

Then update your application's `middleware()` method to look like:

```
public function middleware(MiddlewareQueue $middlewareQueue): MiddlewareQueue  
{  
    $middlewareQueue->add(new ErrorHandlerMiddleware(Configure::read('Error')))  
    // Other middleware that CakePHP provides.  
    ->add(new AssetMiddleware())  
    ->add(new RoutingMiddleware($this))  
    ->add(new BodyParserMiddleware())  
  
    // Add the AuthenticationMiddleware. It should be  
    // after routing and body parser.  
    ->add(new AuthenticationMiddleware($this));  
  
    return $middlewareQueue;  
}
```

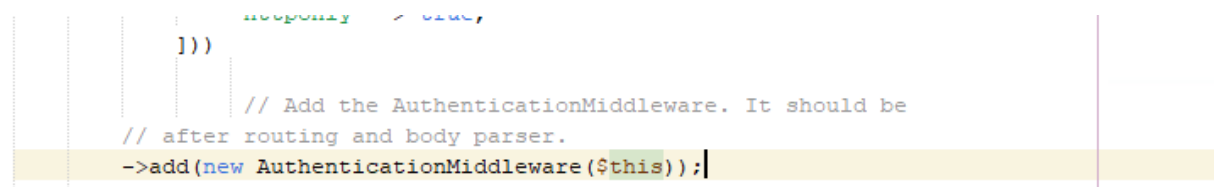

```
    // Add the AuthenticationMiddleware. It should be  
    // after routing and body parser.  
    ->add(new AuthenticationMiddleware($this));
```

- Enlevez le même USE **use Cake\Http\MiddlewareQueue;**

localhost/blog_app/users/

Fatal error: Cannot use Cake\Http\MiddlewareQueue as MiddlewareQueue because the name is already in use in C:\wamp64\www\blog_app\src\Application.php on line 36

Call Stack

| # | Time | Memory | Function | Location |
|---|--------|--------|---|-----------------------|
| 1 | 0.0016 | 453824 | {main}() | ..index.php:0 |
| 2 | 0.0618 | 696248 | Composer\Autoload\ClassLoader->loadClass(\$class = 'App\Application') | ..index.php:34 |
| 3 | 0.0624 | 696344 | Composer\Autoload\{closure:C:\wamp64\www\blog_app\vendor\composer\ClassLoader.php:575-577} (\$file = 'C:\wamp64\www\blog_app\vendor\composer\..\src\Application.php') | ..ClassLoader.php:427 |

```

use Authentication\AuthenticationServiceInterface;
use Authentication\AuthenticationServiceProviderInterface;
use Authentication\Identifier\AbstractIdentifier;
use Authentication\Identifier\IdentifierInterface;
use Authentication\MiddlewareQueue;
use Cake\Routing\Router;
use Psr\Http\Message\ServerRequestInterface;

```

Unused Use Statement

(Alt-Enter shows hints)

- Il faut avoir la fonction getAuthenticationService

Fatal error: Class App\Application contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (Authentication\AuthenticationServiceProviderInterface::getAuthenticationService) in C:\wamp64\www\blog_app\src\Application.php on line 47

Call Stack

| # | Time | Memory | Function | Location |
|---|--------|--------|---|-----------------------|
| 1 | 0.0014 | 453824 | {main}() | ..index.php:0 |
| 2 | 0.0785 | 696248 | Composer\Autoload\ClassLoader->loadClass(\$class = 'App\Application') | ..index.php:34 |
| 3 | 0.0791 | 696344 | Composer\Autoload\{closure:C:\wamp64\www\blog_app\vendor\composer\ClassLoader.php:575-577} (\$file = 'C:\wamp64\www\blog_app\vendor\composer\..\src\Application.php') | ..ClassLoader.php:427 |
| 4 | 0.0806 | 697176 | include('C:\wamp64\www\blog_app\src\Application.php') | ..ClassLoader.php:576 |

your src/Application.php:

```

/**
 * Returns a service provider instance.
 *
 * @param \Psr\Http\Message\ServerRequestInterface $request Request
 * @return \Authentication\AuthenticationServiceProviderInterface
 */
public function getAuthenticationService(ServerRequestInterface $request): AuthenticationServiceProviderInterface
{
    $service = new AuthenticationService();

    // Define where users should be redirected to when they are not authenticated
    $service->setConfig([
        'unauthenticatedRedirect' => [
            'prefix' => false,
            'plugin' => false,
            'controller' => 'Users',
            'action' => 'login',
        ],
        'queryParam' => 'redirect',
    ]);

    // Define identifiers
    $fields = [
        AbstractIdentifier::CREDENTIAL_USERNAME => 'email',
        AbstractIdentifier::CREDENTIAL_PASSWORD => 'password'
    ];
    $passwordIdentifier = [
        'Authentication.Password' => [
            'fields' => $fields,
        ],
    ];
}

```

```

UsersController.php x AppController.php x Application.php x
Source History
121 * @return \Authentication\AuthenticationServiceInterface
122 */
123 public function getAuthenticationService(ServerRequestInterface $request): AuthenticationServiceInterface
124 {
125     $service = new AuthenticationService();
126
127     // Define where users should be redirected to when they are not authenticated
128     $service->setConfig([
129         'unauthenticatedRedirect' => [
130             'prefix' => false,
131             'plugin' => false,
132             'controller' => 'Users',
133             'action' => 'login',
134         ],
135         'queryParam' => 'redirect',
136     ]);
137
138     // Define identifiers
139     $fields = [
140         AbstractIdentifier::CREDENTIAL_USERNAME => 'email',
141         AbstractIdentifier::CREDENTIAL_PASSWORD => 'password'
142     ];
143     $passwordIdentifier = [
144         'Authentication.Password' => [
145             'fields' => $fields,
146         ],
147     ];
148 }

```

- Replacer Flash part **Authentication.Authentication'**

```

UsersController.php x AppController.php x Application.php x
Source History
34 * Initialization hook method.
35 *
36 * Use this method to add common initialization code like loadComponent()
37 *
38 * e.g. '$this->loadComponent('FormProtection');'
39 *
40 * @return void
41 */
42 public function initialize(): void {
43     parent::initialize();
44
45     $this->loadComponent('Flash');
46 }

```

Next, in your `AppController` load the `Authentication Component`:

```

// in src/Controller/AppController.php
public function initialize()
{
    parent::initialize();

    $this->loadComponent('Authentication.Authentication');
}

```

```
UsersController.php x AppController.php x Application.php x
Source History
34 * Initialization hook method.
35 *
36 * Use this method to add common initialization code like loading
37 *
38 * e.g. `$this->loadComponent('FormProtection');`
39 *
40 * @return void
41 */
42 public function initialize(): void {
43     parent::initialize();
44
45     $this->loadComponent('Authentication.Authentication');
```

- A la place de allow on remplace avec allowUnauthenticated

```
54 public function beforeFilter(\Cake\Event\EventInterface $event) {
56     $this->Auth->allow(['index', 'view']);
57 }
58 }
```

By default the component will require an authenticated user for **all** actions. You can disable this behavior in specific controllers using `allowUnauthenticated()`:

```
// in a controller beforeFilter or initialize
// Make view and index not require a logged in user.
$this->Authentication->allowUnauthenticated(['view', 'index']);
```

```
public function beforeFilter(\Cake\Event\EventInterface $event) {
    $this->Authentication->allowUnauthenticated(['index', 'view']);
}
```

- On remplace function login par celle qui est en dessous

```
public function login()
{
    if ($this->request->is('post')) {
        $user = $this->Auth->identify();
        if ($user) {
            $this->Auth->setUser($user);
            return $this->redirect($this->Auth->redirectUrl());
        }
        $this->Flash->error(__('Mauvais username ou mot de passe, veuillez réessayer'));
    }
}
```


Then, we'll add a basic login action to your `UserController`. It should look like:

```
// in src/Controller/UsersController.php
public function login()
{
    $result = $this->Authentication->getResult();
    // If the user is logged in send them away.
    if ($result && $result->isValid()) {
        $target = $this->Authentication->getLoginRedirect() ?? '/home';
        return $this->redirect($target);
    }
    if ($this->request->is('post')) {
        $this->Flash->error('Invalid username or password');
    }
}
```

```
public function login() {
    $result = $this->Authentication->getResult();
    // If the user is logged in send them away.
    if ($result && $result->isValid()) {
        $target = $this->Authentication->getLoginRedirect() ?? '/home';
        return $this->redirect($target);
    }
    if ($this->request->is('post')) {
        $this->Flash->error('Mauvais username ou mot de passe, veuillez réessayer');
    }
}
```

- On remplace tout le code `$this` pour le compléter

```
public function beforeFilter(\Cake\Event\EventInterface $event) {
    parent::beforeFilter($event);
    // Allow users to register and logout.
    // You should not add the "login" action to allow list. Doing so would
    // cause problems with normal functioning of AuthComponent.
    $this->Auth->allow(['add', 'logout']);
}
```


```
// in src/Controller/UsersController.php
public function beforeFilter(\Cake\Event\EventInterface $event)
{
    parent::beforeFilter($event);

    $this->Authentication->allowUnauthenticated(['login']);
}
```

```
public function beforeFilter(\Cake\Event\EventInterface $event) {
    parent::beforeFilter($event);
    // Allow users to register and logout.
    // You should not add the "login" action to allow list. Doing so would
    // cause problems with normal functioning of AuthComponent.
    $this->Authentication->allowUnauthenticated(['login']);
}
```

- On crée un fichier login dans Users et on colle le code

```
// in templates/Users/login.php
<div class="users form content">
  <?= $this->Form->create() ?>
  <fieldset>
    <legend><?= __('Please enter your email and password') ?></legend>
    <?= $this->Form->control('email') ?>
    <?= $this->Form->control('password') ?>
  </fieldset>
  <?= $this->Form->button(__('Login')) ?>
  <?= $this->Form->end() ?>
</div>
```

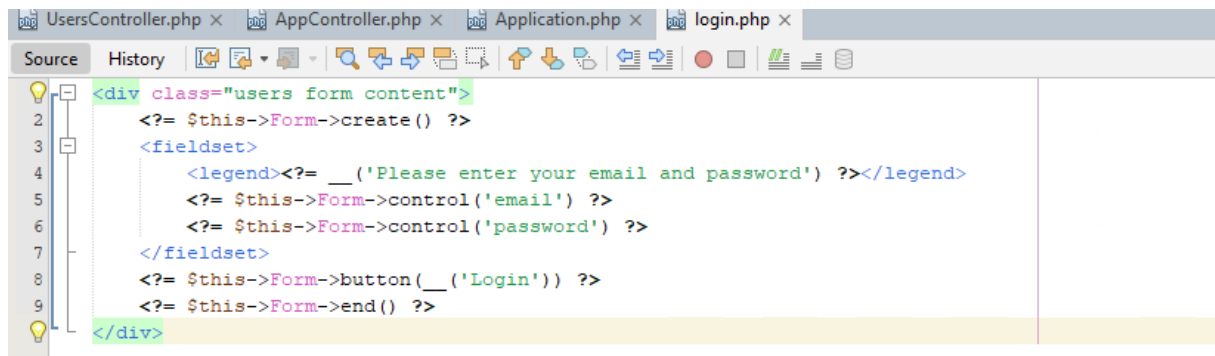

- On colle le code a la fin UsersController

```
public function logout() {
    return $this->redirect($this->Auth->logout());
}
```

```
// in src/Controller/UsersController.php
public function logout()
{
    $this->Authentication->logout();
    return $this->redirect(['controller' => 'Users', 'action' => 'login']);
}
```

```
}

public function logout() {
    $this->Authentication->logout();
    return $this->redirect(['controller' => 'Users', 'action' => 'login']);
}
```

- Resultat

The screenshot shows the CakePHP login page. At the top, there are links for 'USERS', 'ARTICLES', 'Documentation', and 'API'. The main form is titled 'CakePHP' and contains the following fields:

- Entrez votre mot de passe
- Email
- Password
- CONNEXION

- Sur la ligne 89 ajouter add pour arriver de créer un nouvel utilisateur

```

public function beforeFilter(\Cake\Event\EventInterface $event) {
    parent::beforeFilter($event);
    // Allow users to register and logout.
    // You should not add the "login" action to allow list. Doing so would
    // cause problems with normal functioning of AuthComponent.
    $this->Authentication->allowUnauthenticated(['login', 'add']);
}

```

- Vous devriez maintenant pouvoir aller et enregistrer un nouvel utilisateur. Une fois Inscrit, vous pouvez vous connecter à votre nouvelle création utilisateur. /users/add/users/login

CakePHP USERS ARTICLES Documentation API

Création d'un nouveau utilisateur

Name
Leo

Lastname
Ravelo

Age
25

Email
djavera@gmail.com

Username
username

Password

CRÉER L'UTILISATEUR

CakePHP USERS ARTICLES Documentation API

Entrez votre mot de passe

Email

Password

CONNEXION

ATTENTION LE CODE N'A PAS FONCTIONNER. DANS USERS LOGIN ET LAYOUT DEFAULT ON REMPLACE LE CODE.

- Code Login

```
index.php x detail.php x add.php x edit.php x ArticlesController.php x login.php x default.php x UsersController.php x
Source History
1 <div class="login-container">
2   <div class="users form content">
3     <div class="card">
4       <div class="card-header">
5         <h2 class="text-center"><?= __('Connexion') ?></h2>
6       </div>
7       <div class="card-body">
8         <?= $this->Form->create() ?>
9         <fieldset>
10          <legend class="text-muted text-center"><?= __('Veuillez saisir votre email et mot de passe') ?></legend>
11
12          <div class="form-group">
13            <?=
14              $this->Form->control('email', [
15                'label' => __('Email'),
16                'class' => 'form-control',
17                'placeholder' => __('votre@email.com')
18              ])
19            ?>
20          </div>
21
22          <div class="form-group">
23            <?=
24              $this->Form->control('password', [
25                'label' => __('Mot de passe'),
26                'class' => 'form-control',
27                'placeholder' => __('Votre mot de passe')
28              ])
29            ?>
30          </div>
31        </fieldset>
32
33        <div class="form-group text-center">
34          <?=
35            $this->Form->button(__('Se connecter'), [
36              'class' => 'btn',
37              'style' => 'background-color: hotpink'];
38          ?>
39        </div>
```

Activer Windows

```
40 </div>
41 <div class="form-group text-center">
42   <?=
43     $this->html->link('S inscrire',
44       ['controller' => 'users', 'action' => 'add'],
45       ['class' => 'button',
46         'style' => 'background-color: hotpink']);
47   ?>
48 </div>
49
50 <?= $this->Form->end() ?>
51 </div>
52 </div>
53 </div>
54 </div>
55
56 <style>
57   .login-container {
58     display: flex;
59     justify-content: center;
60     align-items: center;
61     min-height: 85vh;
62     padding: 50px;
63     background-color: coral;
64   }
65
66   .users.form.content {
67     width: 100%;
68     max-width: 400px;
69   }
70
71   .card {
72     border: none;
73     border-radius: 10px;
74     box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
75     overflow: hidden;
76   }
```

```

76     }
77
78     .card-header {
79         background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
80         color: white;
81         padding: 2rem 1rem;
82         text-align: center;
83     }
84
85     .card-header h2 {
86         margin: 0;
87         font-weight: 300;
88         font-size: 1.8rem;
89     }
90
91     .card-body {
92         padding: 13px;
93         background: aquamarine;
94     }
95
96     .form-group {
97         margin-bottom: 1.5rem;
98     }
99
100    .form-control {
101        border-radius: 5px;
102        border: 1px solid #ddd;
103        padding: 12px 15px;
104        font-size: 14px;
105        transition: all 0.3s;
106    }
107
108    .form-control:focus {
109        border-color: #667eea;
110        box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(102, 126, 234, 0.25);
111    }

```

```

112
113    .btn-primary {
114        background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
115        border: none;
116        border-radius: 5px;
117        padding: 12px 30px;
118        font-size: 15px;
119        transition: all 0.3s;
120    }
121
122    .btn-primary:hover {
123        transform: translateY(-2px);
124        box-shadow: 0 4px 8px rgba(102, 126, 234, 0.3);
125    }
126
127    legend {
128        font-size: 14px;
129        margin-bottom: 1.5rem;
130        border: none;
131    }
132
133    .text-muted {
134        color: #6c757d !important;
135    }
136
137    /* Responsive */
138    @media (max-width: 576px) {
139        .card-body {
140            padding: 1.5rem;
141        }
142
143        .login-container {
144            min-height: 70vh;
145        }
146    }

```

💡 </style>

- Code default

```

index.php x detail.php x add.php x edit.php x ArticlesController.php x login.php x default.php x UsersController.php x
Source History
16 $cakeDescription = 'CakePHP: the rapid development php framework';
17 ?>
18 <!DOCTYPE html>
19 <html>
20 <head>
21 <?=$this->Html->charset() ?>
22 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
23 <title>
24 <?=$cakeDescription ?>:
25 <?=$this->fetch('title') ?>
26 </title>
27 <?=$this->Html->meta('icon') ?>
28
29 <?=$this->Html->css(['normalize.min', 'milligram.min', 'fonts', 'cake']) ?>
30
31 <?=$this->fetch('meta') ?>
32 <?=$this->fetch('css') ?>
33 <?=$this->fetch('script') ?>
34 </head>
35 <body>
36 <nav class="top-nav">
37 <div class="top-nav-title">
38 <a href="<?=$this->Url->build('/') ?>"><span>Cake</span>PHP</a>
39 </div>
40 <div class="top-nav-links">
41 <?=$
42 $this->html->link('Users',
43 ['controller' => 'users', 'action' => 'index'],
44 [
45 'class' => 'button',
46 'style' => 'background-color: yellow']);
47 ?>
48 <?=$
49 $this->html->link('Articles',
50 ['controller' => 'articles', 'action' => 'index'],
51 [
52 'class' => 'button',
53 'style' => 'background-color: cyan']);
54 ?>
55 <a target="_blank" rel="noopener" href="https://book.cakephp.org/5/">Documentation</a>
56 <a target="_blank" rel="noopener" href="https://api.cakephp.org/">API</a>
57 <?php
58 $identity = $this->request->getAttribute('identity');
59 if ($identity) {
60 // Utilisateur connecté - accéder directement au username
61 $username = $identity->username;
62 echo "<span>";
63 echo $this->Html->link('Déconnexion de ' . $username, [
64 'controller' => 'Users',
65 'action' => 'logout'
66 ]);
67 echo "</span>";
68 } else {
69 // Utilisateur non connecté
70 echo "<span>";
71 echo $this->Html->link('Connexion', [
72 'controller' => 'Users',
73 'action' => 'login'
74 ]);
75 echo "</span>";
76 }
77 ?>
78
79 </div>
80 </nav>
81 <main class="main">
82 <div class="container">
83 <?=$this->Flash->render() ?>
84 <?=$this->fetch('content') ?>
85 </div>
86 </main>
87 <footer>
88 </footer>
89 </body>
90 </html>

```

- Créer un utilisateur et se connecter

CakePHP USERS ARTICLES Documentation API Connexion

Création d'un nouveau utilisateur

Name
Leo

Lastname
Ravelo

Age
9

Email
ravelo@gmail.com

Username
Ravelosoa

Password
...

CRÉER L'UTILISATEUR

RETOUR AUX UTILISATEURS

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows

CakePHP USERS ARTICLES Documentation API Connexion

L'utilisateur a été sauvegardé.

Connexion

Veuillez saisir votre email et mot de passe

Email
ravelo@gmail.com


Mot de passe
... [toggle icon]

SE CONNECTER

- Dans Users login on rajouter un bouton s'inscrire

```
<div class="form-group text-center">
  <?php
  $this->html->link('S inscrire',
    ['controller' => 'users', 'action' => 'add'],
    ['class' => 'button',
      'style' => 'background-color: hotpink']);
  ?>
</div>
```

- Résultat

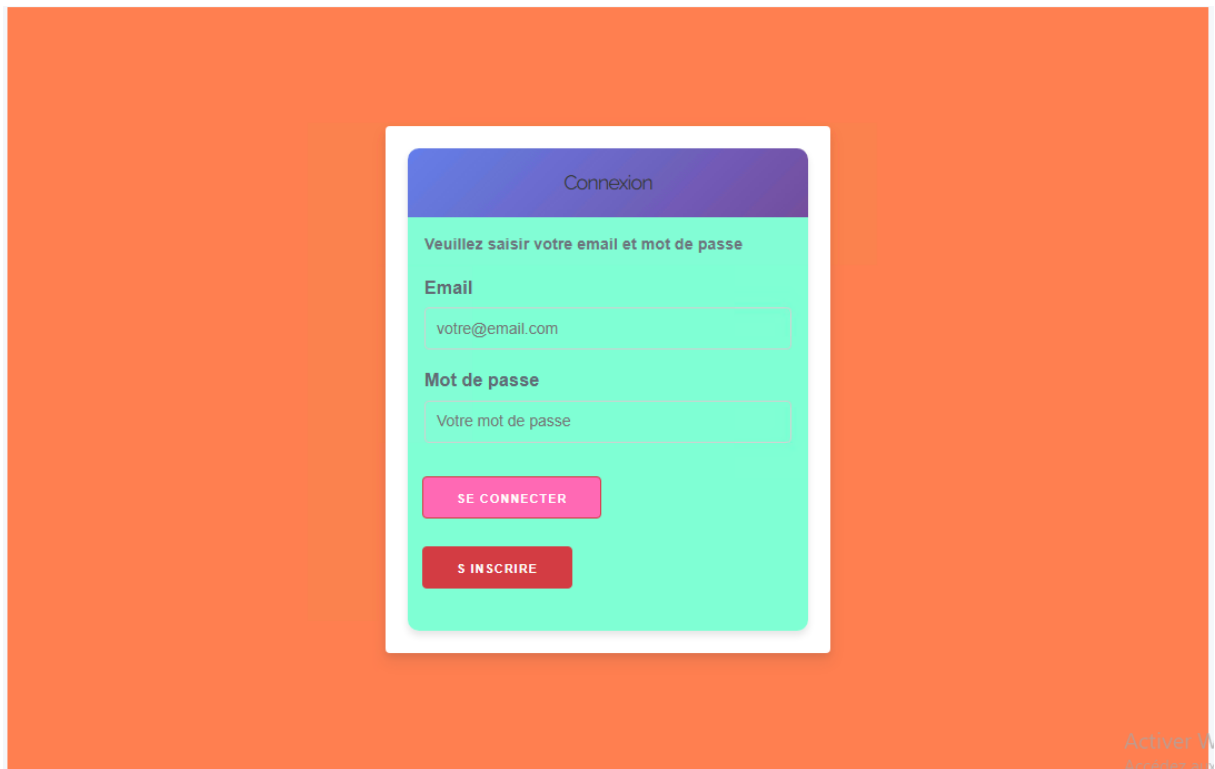

Création d'un nouveau utilisateur

Name

Lastname

Age

Email

Username

Password

[CRÉER L'UTILISATEUR](#)

- Lien de déconnexion et de connexion

CakePHP
[USERS](#)
[ARTICLES](#)
[Documentation](#)
[API](#)
[Déconnexion de m'soili](#)

CakePHP
[USERS](#)
[ARTICLES](#)
[Documentation](#)
[API](#)
[Connexion](#)

| | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|---|---------|------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|
| 10 | Leo | Ravelo | 9 | m'soili | ravelo@gmail.com | 0 | Friday, 21-Nov-25 04:20:21 UTC | Friday, 21-Nov-25 04:20:21 UTC | MODIFIER
SUPPRIMER |
|----|-----|--------|---|---------|------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|

Activer Vue
Accédez aux paramètres pour activer

- Code déconnexion et de connexion


```

<?php
$identity = $this->request->getAttribute('identity');
if ($identity) {
    // Utilisateur connecté - accéder directement au username
    $username = $identity->username;
    echo "<span>";
    echo $this->Html->link('Déconnexion de ' . $username, [
        'controller' => 'Users',
        'action' => 'logout'
    ]);
    echo "</span>";
} else {
    // Utilisateur non connecté
    echo "<span>";
    echo $this->Html->link('Connexion', [
        'controller' => 'Users',
        'action' => 'login'
    ]);
    echo "</span>";
}
?>

```

- Rajouter le code qui est à la ligne 57 pour réussir à ajouter un article

```

48
49
50 public function add() {
51     // $mesUsers = $this->fetchTable('Users')
52     //     ->find('list', keyField: 'id', valueField: 'username')
53     //     ->toArray();
54     $leNewArticle = $this->Articles->newEmptyEntity();
55     if ($this->request->is('post')) {
56         $leNewArticle = $this->Articles->patchEntity($leNewArticle, $this->request->getData());
57         $leNewArticle->user_id = $this->request->getAttribute('identity')->id;
58         if ($this->Articles->save($leNewArticle)) {
59             $this->Flash->success(__("L'article a été sauvegardé."));
60             return $this->redirect(['action' => 'index']);
61         } else
62             $this->Flash->error(__("Impossible d'ajouter votre article."));
63     }
64     $this->set(compact('leNewArticle'));
65 }

```

- Commenter la ligne 68 70 7 8 et supprimer mesUsers ligne 90 pour réussir à modifier un article.

```

add.php x detail.php x edit.php x ArticlesController.php x
Source History
2 <h1>Modifier le post "<?= $leArticle->title ?>" (id = <?= $leArticle->id ?>)</h1>
3 <?php
4 echo $this->Form->create($leArticle);
5 echo $this->Form->control('title');
6 echo $this->Form->control('content', ['rows' => '3']);
7 //echo $this->Form->control('user_id',
8 //    ['options' => $mesUsers, 'label' => 'Selectionnez un user']);
9

```

```

67 public function edit($id = null) {
68     // $mesUsers = $this->fetchTable('Users')
69     // ->find('list', keyField: 'id', valueField: 'username')
70     // ->toArray();
71     try {
72         $leArticle = $this->Articles->get($id);
73     } catch (\Exception $ex) {
74         if ($id == null) {
75             $this->Flash->error(__("L'action edit doit être appelé avec un identifiant"));
76         } else {
77             $this->Flash->error(__("L'article {0} n'existe pas", $id));
78         }
79         return $this->redirect(['action' => 'index']);
80     }
81
82     if ($this->request->is(['post', 'put'])) {
83         $this->Articles->patchEntity($leArticle, $this->request->getData());
84         if ($this->Articles->save($leArticle)) {
85             $this->Flash->success(__("Votre article a été mis à jour."));
86             return $this->redirect(['action' => 'index']);
87         } else {
88             $this->Flash->error(__("Impossible de mettre à jour votre article."));
89         }
90     }
91     $this->set(compact('leArticle'));
92 }

```

- Afficher la personne qui a commenté

```

7 <?php foreach ($leArticle->comments as $comm): ?>
8     <table border="1">
9         <tr>
10             <td><?= $comm->title ?></td>
11         </tr>
12         <tr>
13             <td><?= nl2br(h($comm->content)) ?></td>
14         </tr>
15         <tr>
16             <td>id : <?= $comm->id ?>
17                 Créé le : <?= $comm->created->format(DATE_RFC850) ?>
18                 Créé par : <?= $comm->user->username ?>
19             </td>
20         </tr>
21     </table>
22 <?php

```

Les commentaires

| |
|---|
| ikji |
| ghj |
| id : 2 Créé le : Wednesday, 26-Nov-25 07:25:00 UTC Créé par : m'soili |

I. Comment faire une jointure vers une jointures

- Users hasMany Comments et Comments belongsTo Users

```

9 public function initialize(array $config): void {
10     $this->addBehavior('Timestamp');
11     $this->hasMany('Comments');
12     $this->belongsTo('Users');
13 }

```

- Migrer

```


C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations migrate
All Done. Took 1.0889s

```

- Créer FK user_id -> Comments

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations create AlterCommentsAddFKUsers
```

```
Creating file C:\wamp64\www\blog_app\config\Migrations\20251126061958_AlterCommentsAddFKUsers.php
Wrote 'C:\wamp64\www\blog_app\config\Migrations\20251126061958_AlterCommentsAddFKUsers.php'
```

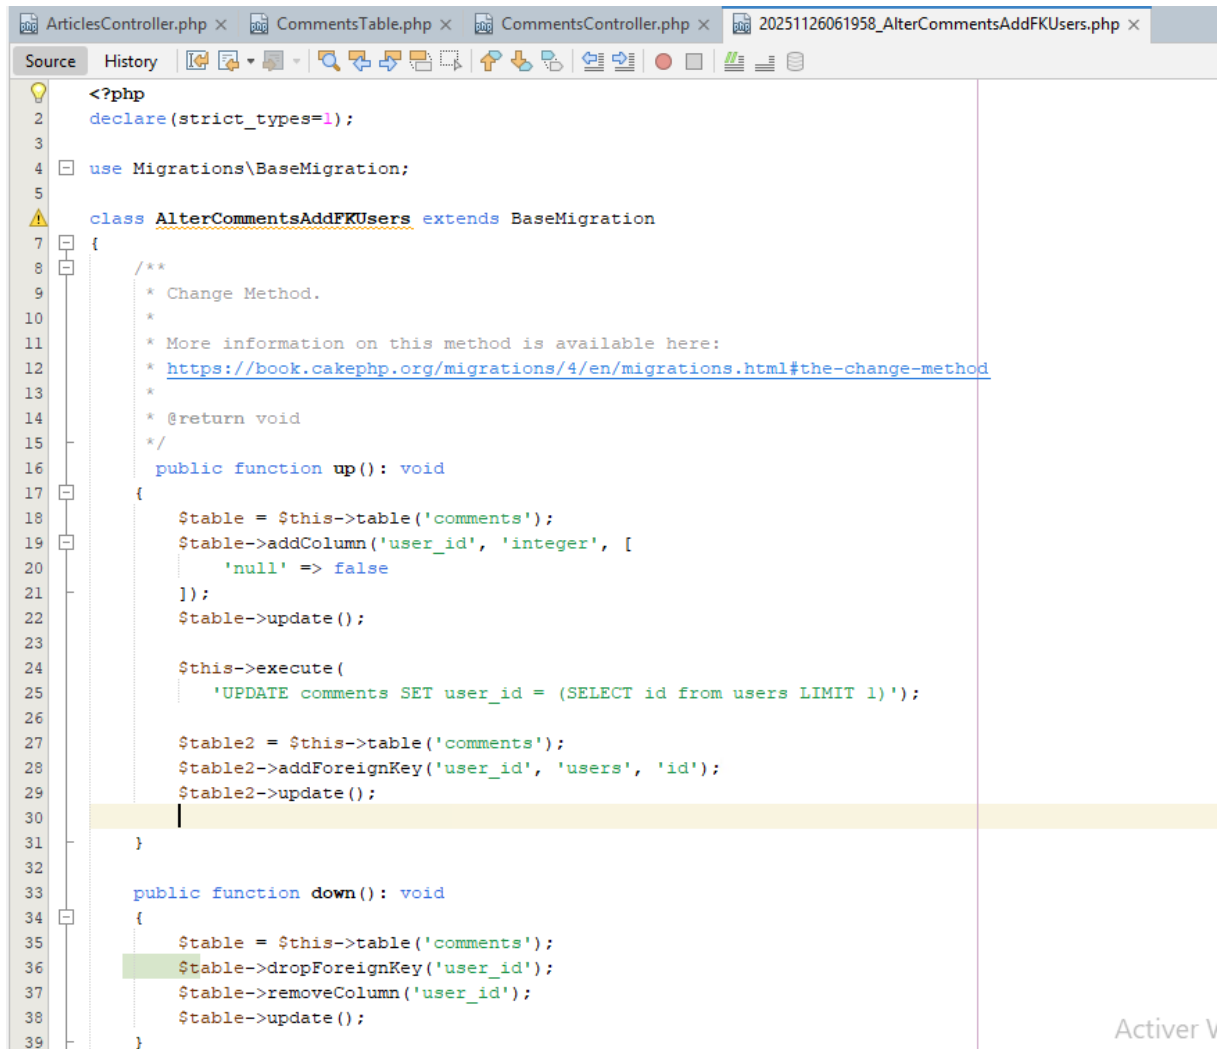

```
<?php
2 declare(strict_types=1);
3
4 use Migrations\BaseMigration;
5
6 class AlterCommentsAddFKUsers extends BaseMigration
7 {
8     /**
9      * Change Method.
10     *
11     * More information on this method is available here:
12     * https://book.cakephp.org/migrations/4/en/migrations.html#the-change-method
13     *
14     * @return void
15     */
16     public function up(): void
17     {
18         $table = $this->table('comments');
19         $table->addColumn('user_id', 'integer', [
20             'null' => false
21         ]);
22         $table->update();
23
24         $this->execute(
25             'UPDATE comments SET user_id = (SELECT id from users LIMIT 1)';
26
27         $table2 = $this->table('comments');
28         $table2->addForeignKey('user_id', 'users', 'id');
29         $table2->update();
30     }
31
32     public function down(): void
33     {
34         $table = $this->table('comments');
35         $table->dropForeignKey('user_id');
36         $table->removeColumn('user_id');
37         $table->update();
38     }
39 }
```

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations migrate
```

```
== 20251105043046 CreateComments: migrating
== 20251105043046 CreateComments: migrated 0.4640s

== 20251126061958 AlterCommentsAddFKUsers: migrating
== 20251126061958 AlterCommentsAddFKUsers: migrated 0.3692s
All Done. Took 0.9425s
```

- Renseigner une valeur user_id grace à une update

| Action | | Nom de l'index | Type | Unique | Compressé | Colonne | Cardinalité | Interclassement | Null | Commentaire |
|---------------------------|--|----------------|-------|--------|-----------|------------|-------------|-----------------|------|-------------|
| Éditer Renommer Supprimer | | PRIMARY | BTREE | Oui | Non | id | 0 | A | Non | |
| Éditer Renommer Supprimer | | article_id | BTREE | Non | Non | article_id | 0 | A | Non | |
| Éditer Renommer Supprimer | | user_id | BTREE | Non | Non | user_id | 0 | A | Non | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|-----|-----|----------|----------|-----------|------|
| ☐ | 5 | article_id | int | Non | Aucun(e) | Modifier | Supprimer | Plus |
| ☐ | 6 | user_id | int | Non | Aucun(e) | Modifier | Supprimer | Plus |

- Prendre en compte user_id le code rajouter ligne 63

```

56 public function add() {
57     // $mesUsers = $this->fetchTable('Users')
58     //     ->find('list', keyField: 'id', valueField: 'username')
59     //     ->toArray();
60     $leNewArticle = $this->Articles->newEmptyEntity();
61     if ($this->request->is('post')) {
62         $leNewArticle = $this->Articles->patchEntity($leNewArticle, $this->request->getData());
63         $leNewArticle->user_id = $this->request->getAttribute('identity')->id;
64         if ($this->Articles->save($leNewArticle)) {
65             $this->Flash->success(__("L'article a été sauvegardé.));
66             return $this->redirect(['action' => 'index']);
67         } else
68             $this->Flash->error(__("Impossible d'ajouter votre article.));
69     }
70     $this->set(compact('leNewArticle'));
71 }

```

Fin de jointures

- Cacher les buttons Action

```

36 <td><? count($article->comments) ?></td>
37 <td><?php
38     $identity = $this->request->getAttribute('identity');
39     if ($identity) {
40         echo $this->html->link('Button', [

```

- Les buttons s'affiche si le gars qui a créé est connecté

```

ArticlesController.php x CommentsController.php x default.php x index.php x
Source History
35 <td><? $article->user->username ?></td>
36 <td><? count($article->comments) ?></td>
37 <td><?php
38     $identity = $this->request->getAttribute('identity');
39     if ($identity && ($article->user_id == $identity->id)) {
40         if ($identity) {

```

- Rajouter le code ligne 80 81 et 82

```

public function edit($id = null) {
    // $mesUsers = $this->fetchTable('Users')
    // ->find('list', keyField: 'id', valueField: 'username')
    // ->toArray();
    try {
        $leArticle = $this->Articles->get($id);
        $identity = $this->request->getAttribute('identity');
        if ($identity && ($leArticle->user_id != $identity->id)) {
            $this->Flash->error(__("Vous n'avez pas le droit d'éditer cet articles"));
            return $this->redirect(['action'=>'index']);
        }
    }
}

```

TP tags

- Création deux tables


```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations create TagsAndArticlesTags
```

```

Creating file C:\wamp64\www\blog_app\config\Migrations\20251126103303_TagsAndArticlesTags.php
Wrote 'C:\wamp64\www\blog_app\config\Migrations\20251126103303_TagsAndArticlesTags.php'

```

- Tf

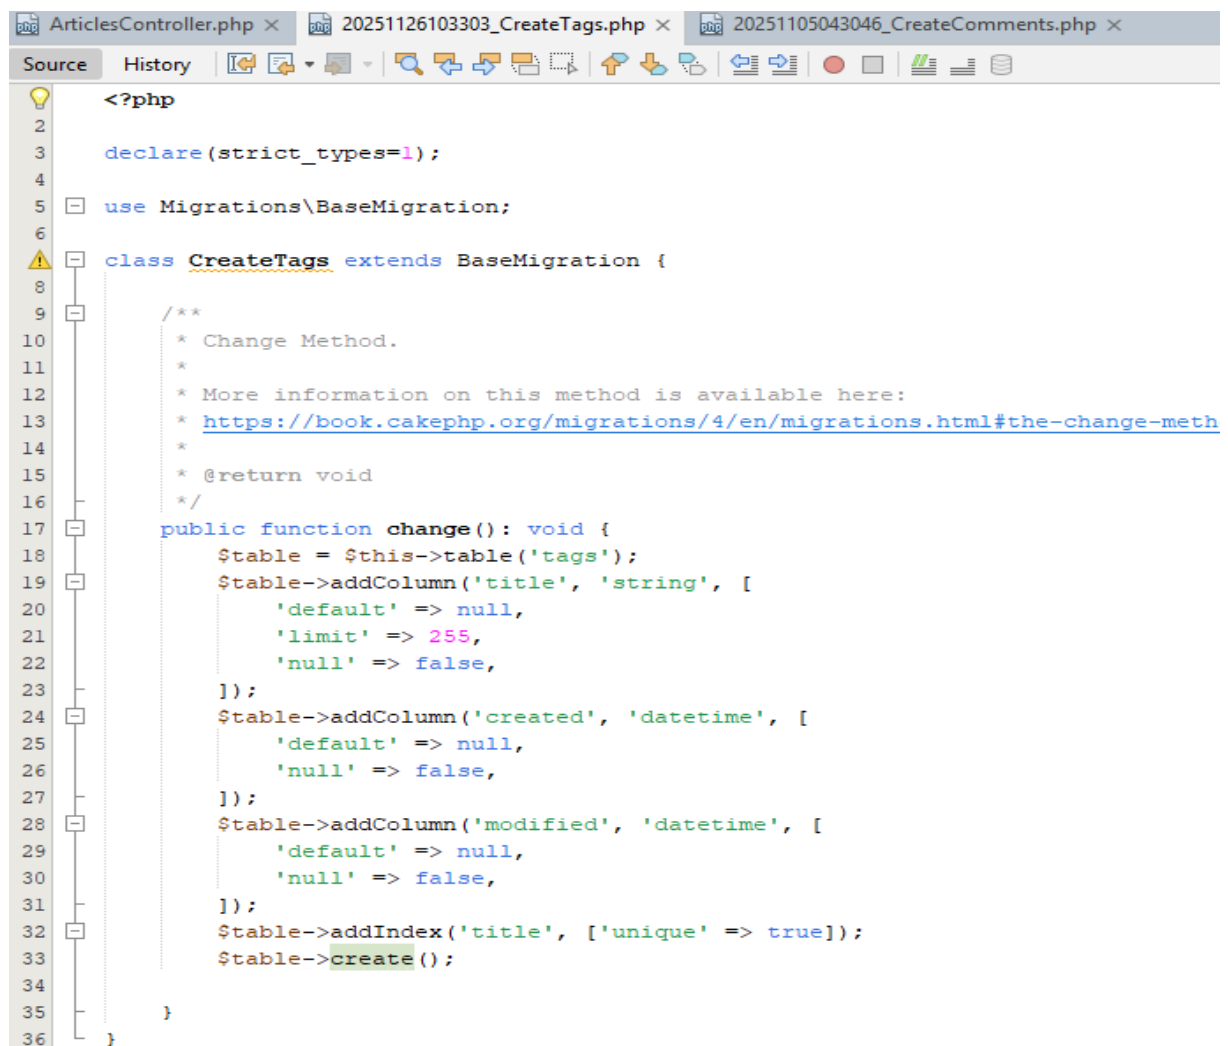

```

<?php
declare(strict_types=1);

use Migrations\BaseMigration;

class CreateTags extends BaseMigration {
    /**
     * Change Method.
     *
     * More information on this method is available here:
     * https://book.cakephp.org/migrations/4/en/migrations.html#the-change-meth
     *
     * @return void
     */
    public function change(): void {
        $table = $this->table('tags');
        $table->addColumn('title', 'string', [
            'default' => null,
            'limit' => 255,
            'null' => false,
        ]);
        $table->addColumn('created', 'datetime', [
            'default' => null,
            'null' => false,
        ]);
        $table->addColumn('modified', 'datetime', [
            'default' => null,
            'null' => false,
        ]);
        $table->addIndex('title', ['unique' => true]);
        $table->create();
    }
}

```

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations migrate

== 20251126103303 CreateTags: migrating
== 20251126103303 CreateTags: migrated 0.1233s
All Done. Took 0.2607s


C:\wamp64\www\blog_app\bin>
```

- Ajouter une Table Tags

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake bake migration addTagsTable

Creating file C:\wamp64\www\blog_app\config\Migrations\20251128034001
Wrote 'C:\wamp64\www\blog_app\config\Migrations\20251128034001_AddTag
```

- Commenter la ligne 56 et supprimer articles ligne 57

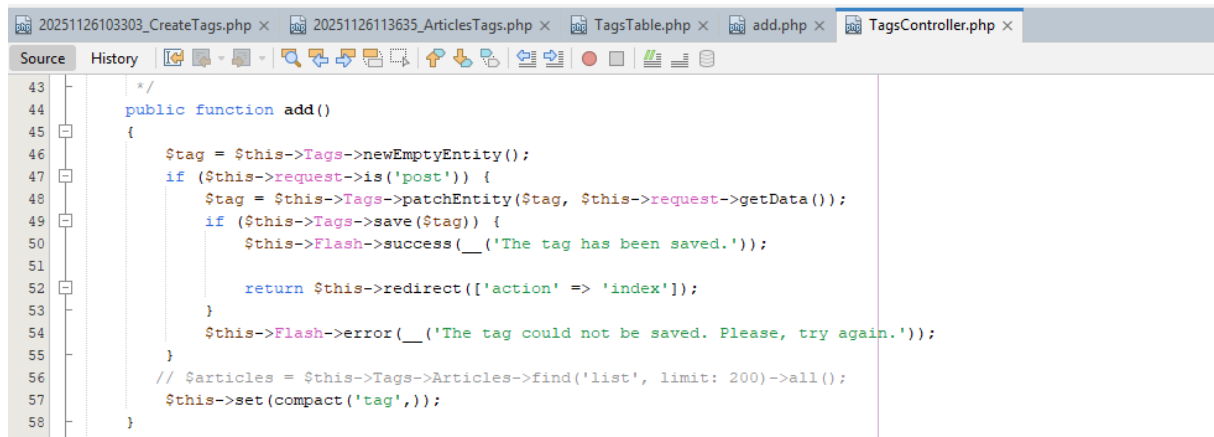


```

43  */
44  public function add()
45  {
46      $tag = $this->Tags->newEmptyEntity();
47      if ($this->request->is('post')) {
48          $tag = $this->Tags->patchEntity($tag, $this->request->getData());
49          if ($this->Tags->save($tag)) {
50              $this->Flash->success(__('The tag has been saved.'));
51          }
52          return $this->redirect(['action' => 'index']);
53      }
54      $this->Flash->error(__('The tag could not be saved. Please, try again.'));
55  }
56  // $articles = $this->Tags->Articles->find('list', limit: 200)->all();
57  $this->set(compact('tag'));
58  }

```

- On ajoute le code qui est à la ligne 6 et 9

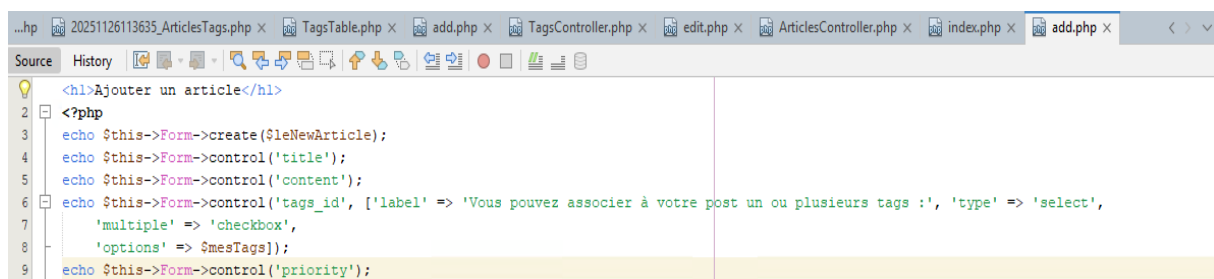

```

1  <h1>Ajouter un article</h1>
2  <?php
3  echo $this->Form->create($leNewArticle);
4  echo $this->Form->control('title');
5  echo $this->Form->control('content');
6  echo $this->Form->control('tags_id', ['label' => 'Vous pouvez associer à votre post un ou plusieurs tags :', 'type' => 'select',
7      'multiple' => 'checkbox',
8      'options' => $mesTags]);
9  echo $this->Form->control('priority');

```

- Le code pour récupérer tous les tags a afficher

```

57 public function add() {
58     $mesTags = $this->fetchTable('Tags')
59         ->find('list', keyField: 'id', valueField: 'title')
60         ->toArray();
61     $leNewArticle = $this->Articles->newEmptyEntity();
62     if ($this->request->is('post')) {
63         $leNewArticle = $this->Articles->patchEntity($leNewArticle, $this->request->getData());
64         $leNewArticle->user_id = $this->request->getAttribute('identity')->id;
65         if ($this->Articles->save($leNewArticle)) {
66             //si on a associé des tags au posts :
67             if ($this->request->getData('tags ids') != null) {
68                 //on recupere chaque id du tag
69                 foreach ($this->request->getData('tags id') as $unTag_id) {
70                     //on crée l'enregistrement
71                     $articleTags = $this->fetchTable('ArticlesTags');
72                     $leNewTag = $this->articlesTags->newEmptyEntity();
73                     //on associe au post le tag
74                     $leNewTag->article_id = $leNewArticle->id;
75                     $leNewTag->tag_id = $unTag_id;
76                     $leNewTag->priority = 5;
77                     //on enregistre dans la BDD
78                     $this->ArticlesTags->save($leNewTag);
79                 }
80                 $this->Flash->success(__("L'article a été sauvegardé."));
81                 return $this->redirect(['action' => 'index']);
82             } else
83                 $this->Flash->error(__("Impossible d'ajouter votre article."));
84         }
85         $this->set(compact('leNewArticle', 'mesTags'));
86     }

```

- Met en commentaire le code ligne 56 et 76

```

...hp 20251126113635_ArticlesTags.php x TagsTable.php x add.php x TagsController.php x edit.php x ArticlesController.php x index.php x
Source History
46 $tag = $this->Tags->newEmptyEntity();
47 if ($this->request->is('post')) {
48     $tag = $this->Tags->patchEntity($tag, $this->request->getData());
49     if ($this->Tags->save($tag)) {
50         $this->Flash->success(__("The tag has been saved."));
51     }
52     return $this->redirect(['action' => 'index']);
53 }
54 $this->Flash->error(__("The tag could not be saved. Please, try again."));
55 }
56 // $articles = $this->Tags->Articles->find('list', limit: 200)->all();
57 $this->set(compact('tag',));
58 }
59
60 /**
61  * Edit method
62  *
63  * @param string|null $id Tag id.
64  * @return \Cake\Http\Response|null Redirects on successful edit, renders view otherwise.
65  * @throws \Cake\Datasource\Exception\RecordNotFoundException When record not found.
66  */
67 public function edit($id = null)
68 {
69     $tag = $this->Tags->get($id, contain: ['Articles']);
70     if ($this->request->is(['patch', 'post', 'put'])) {
71         $tag = $this->Tags->patchEntity($tag, $this->request->getData());
72         if ($this->Tags->save($tag)) {
73             $this->Flash->success(__("The tag has been saved."));
74         }
75         return $this->redirect(['action' => 'index']);
76     }
77     $this->Flash->error(__("The tag could not be saved. Please, try again."));
78 }
79 // $articles = $this->Tags->Articles->find(
80 $this->set(compact('tag',));

```

- Dans ArticlesTable.php

```

1 <?php
2
3 namespace App\Model\Table;
4
5 use Cake\ORM\Table;
6 use Cake\Validation\Validator;
7
8 class ArticlesTable extends Table {
9
10     public function initialize(array $config): void {
11         $this->addBehavior('Timestamp');
12         $this->belongsTo('Users');
13         $this->hasMany('Comments', [
14             'dependent' => true,
15         ]);
16         $this->belongsToMany('Tags', [
17             'foreignKey' => 'article_id',
18             'targetForeignKey' => 'tag_id',
19             'joinTable' => 'articles_tags',
20         ]);
21     }
22
23     public function validationDefault(Validator $validator): Validator {
24         $validator
25             ->notEmptyString('title', __('Veuillez renseigner un title'))
26             ->notEmptyString('content', __('Veuillez renseigner un content'))
27             ->notEmptyString('user_id', __('Veuillez renseigner un user'));
28
29         return $validator;
30     }
31 }

```

- Validator priority

```

62 */
63
64 public function validationDefault(Validator $validator): Validator {
65     $validator
66         ->integer('priority')
67         ->requirePresence('priority', 'create')
68         ->notEmptyString('priority')
69         ->add('priority', 'validValue', [
70             'rule' => ['range', 1, 5]
71         ]);
72
73     return $validator;
74 }

```

- Rajouter le code a la suite de la ligne 49 `</script>` dossier Articles fichier detail


```

50 <div class="related">
51     <h4><?= __('Tags associés') ?></h4>
52     <?php if (!empty($leArticle->tags)) : ?>
53         <div class="table-responsive">
54             <table>
55                 <tr>
56                     <th><?= __('Id') ?></th>
57                     <th><?= __('Title') ?></th>
58                     <th><?= __('Modified') ?></th>
59                     <th><?= __('Priority') ?></th>
60                     <th class="actions"><?= __('Actions') ?></th>
61                 </tr>
62                 <?php foreach ($leArticle->tags as $unTag) : ?>
63                     <tr>
64                         <td><?= h($unTag->id) ?></td>
65                         <td><?= h($unTag->title) ?></td>
66                         <td><?= h($unTag->modified->format(DATE_RFC850)) ?></td>
67                         <td><?= h($unTag->ArticlesTags['priority']) ?></td>
68                         <td class="actions">
69                             <?= $this->Html->link(__('View'), ['controller' => 'Tags', 'action' => 'view', $unTag->id]) ?>
70                             <?= $this->Html->link(__('Edit'), ['controller' => 'Tags', 'action' => 'edit', $unTag->id]) ?>
71                             <?=
72                             $this->Form->postLink(
73                                 __('Delete'),
74                                 ['controller' => 'ArticlesTags', 'action' => 'delete', $unTag->id],
75                                 [
76                                     'method' => 'delete',
77                                     'confirm' => __('Are you sure you want to delete # {0}?', $unTag->id),
78                                 ]
79                             )
80                             ?>
81                         </td>
82                     </tr>
83                 </table>
84             </div>
85         <?php endforeach; ?>
86     </div>

```

- Afficher si y'a un tag ou aucun tag

```

22     });
23 </script>
24
25 <div class="related">
26     <h4><?= __('Tags associés') ?></h4>
27     <?php if (!empty($leArticle->tags)) : ?>
28         <div class="table-responsive">
29             <table>
30                 <tr>
31                     <th><?= __('Id') ?></th>
32                     <th><?= __('Title') ?></th>
33                     <th><?= __('Modified') ?></th>
34                     <th><?= __('Priority') ?></th>
35                     <th class="actions"><?= __('Actions') ?></th>
36                 </tr>
37                 <?php foreach ($leArticle->tags as $unTag) : ?>
38                     <tr>

```

MDP pgadmin= Bts2025@

```

24
25 <div class="related">
26     <?php if (count($leArticle->tags)) : ?>
27         <h4><?= __('Aucun Tags associés') ?></h4>
28     <?php else : ?>
29         <h4><?= __(' Tags associés') ?></h4>
30         <div class="table-responsive">
31             <table>
32                 <tr>
33                     <th><?= __('Id') ?></th>
34                     <th><?= __('Title') ?></th>
35                     <th><?= __('Modified') ?></th>
36                     <th><?= __('Priority') ?></th>
37                     <th class="actions"><?= __('Actions') ?></th>
38                 </tr>
39                 <?php foreach ($leArticle->tags as $unTag) : ?>

```

- Remigrer pour changer de BDD

```

postgres=# CREATE USER blog with password 'Ravelosoa974@?*' ;
CREATE ROLE
postgres=# Create database blog_app_bdd owner blog;
CREATE DATABASE
postgres=#

```

```

80 'Datasources' => [
81     'default' => [
82         'host' => 'localhost',
83         /*
84          * CakePHP will use the default DB port based on the driver selected
85          * MySQL on MAMP uses port 8889, MAMP users will want to uncomment
86          * the following line and set the port accordingly
87          */
88         //'port' => 'non_standard_port_number',
89
90         'username' => 'blog',
91         'password' => 'Ravelosoa974@?*',
92
93         'database' => 'blog_app_bdd',
94         /*
95          * If not using the default 'public' schema with the PostgreSQL driver

```

```


81 */
82 'default' => [
83     'className' => Connection::class,
84     'driver' => Postgres::class,
85     'persistent' => false,
86     'timezone' => 'UTC',
87
88     /*
89     * For MariaDB/MySQL the internal default changed from
90     */
91     'encoding' => 'utf8',
92

```

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations status
```

| Status | Migration ID | Migration Name |
|--------|----------------|-------------------------|
| down | 20251001044917 | InitialMigration |
| down | 20251001055329 | AlterArticles |
| down | 20251001060939 | InsertArticles |
| down | 20251008065555 | CreateUsers |
| down | 20251008071425 | InsertUsers |
| down | 20251029064236 | AlterArticlesAddFkUsers |
| down | 20251105043046 | CreateComments |
| down | 20251126061958 | AlterCommentsAddFKUsers |
| down | 20251126103303 | CreateTags |
| down | 20251128034001 | AddTagsTable |

- Rajouter le code qui est sur la ligne 21

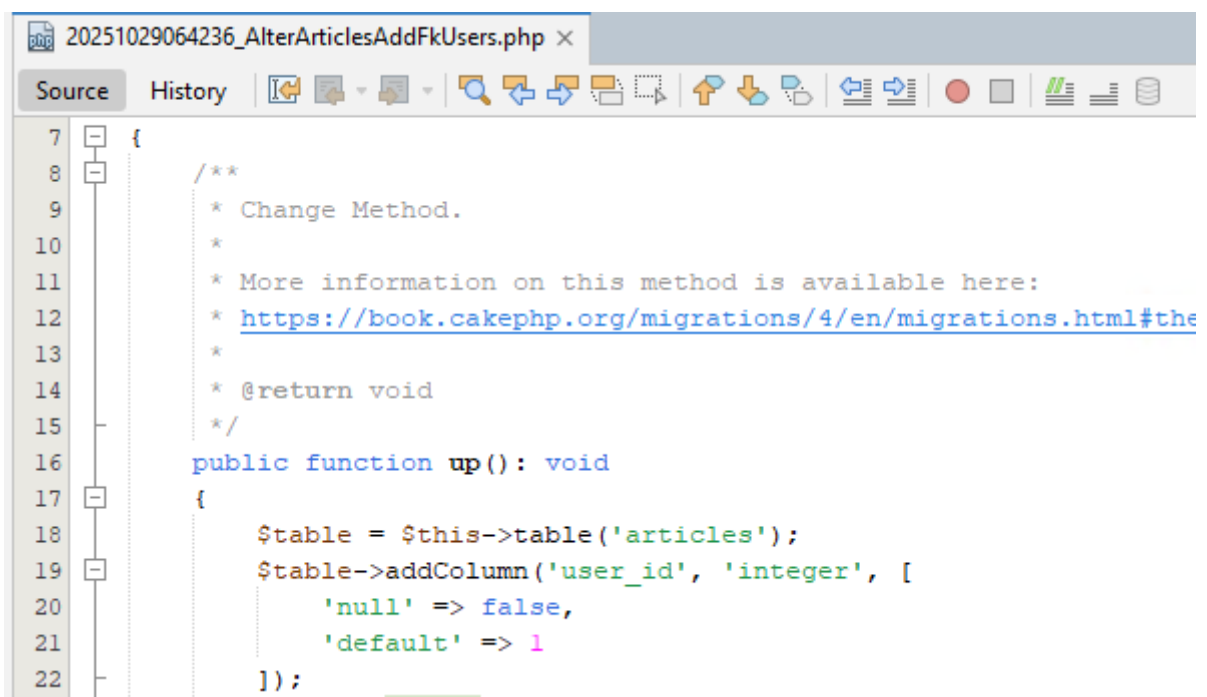

```
20251029064236_AlterArticlesAddFkUsers.php x
Source History
7 {
8     /**
9      * Change Method.
10     *
11     * More information on this method is available here:
12     * https://book.cakephp.org/migrations/4/en/migrations.html#the
13     *
14     * @return void
15     */
16     public function up(): void
17     {
18         $table = $this->table('articles');
19         $table->addColumn('user_id', 'integer', [
20             'null' => false,
21             'default' => 1
22         ];
```

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations migrate
```

```
== 20251129113112 CreateArticlesTags: migrating
== 20251129113112 CreateArticlesTags: migrated 0.1213s
All Done. Took 0.6081s
```

- Crée une sauvegarde complète de ta base blog_app_bdd

```
C:\wamp64\bin\mysql\mysql9.1.0\bin>mysqldump.exe -u root blog_app_bdd > "c:\Users\M\soili\Desktop\dump.sql"
```

```
C:\Program Files\PostgreSQL\10\bin>psql -U postgres blog_app_bdd -a -f c:\Users\M\soili\Desktop\dump.sql
Mot de passe pour l'utilisateur postgres :

DELETE FROM articles;
DELETE 5
INSERT INTO articles VALUES (2,'titre2','content2','2025-11-12 07:26:22','2025-11-21 06:02:25',3),(3,'titre3','content3','2025-11-12 07:26:22','2025-11-12 07:26:22',1),(4,'titre4','con
tent4','2025-11-12 07:26:22','2025-11-12 07:26:22',1),(5,'titre5','content5','2025-11-12 07:26:22','2025-11-12 07:26:22',1),(7,'er','ddd','2025-11-26 04:07:13','2025-12-11 14:25:33',10
),(10,'tgtg','tgtg','2025-12-03 06:42:18','2025-12-03 06:43:07',10),(11,'Samoura','Jamin de la vie ','2026-04-19 21:33:19','2026-04-19 21:33:19',10);
psql:c:\Users\M\soili\Desktop\dump.sql:2: ERREUR:  une instruction insert ou update sur la table « articles » viole la contrainte de clé
étrangère « articles_user_id_fkey »
DETAIL : La clé (user_id)=(3) n'est pas présente dans la table « users ».
```

Activer Windows

- Crée HistoSuppArticles

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake bake migration CreateHistoSuppArticles idart:integer titleart:string datesupp:date user_
id:integer

Creating file C:\wamp64\www\blog_app\config\Migrations\20260422070606_CreateHistoSuppArticles.php
Wrote `C:\wamp64\www\blog_app\config\Migrations\20260422070606_CreateHistoSuppArticles.php`

C:\wamp64\www\blog_app\bin>
```

- Clé étrangère

```
});
$table->addForeignKey('user_id', 'users', 'id');
$table->create();
}
```

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations migrate

== 20260422070606 CreateHistoSuppArticles: migrating
== 20260422070606 CreateHistoSuppArticles: migrated 0.0625s
All Done. Took 0.4662s
```

Trigger

-- Création d'un trigger

```
CREATE FUNCTION after_insert_histo_supp_articles()
```

```
RETURNS TRIGGER AS $$
```

```
BEGIN
```

```
-- Insérer les données dans la table de journal (histo_supp_articles)
```

```
INSERT INTO histo_supp_articles (idart, titleart, datesupp, user_id)
```

```
VALUES (OLD.id, OLD.title, CURRENT_TIMESTAMP, OLD.user_id);
```

```
RETURN OLD;
```

```
END;
```

```
$$ LANGUAGE plpgsql; -- Liaison du trigger à la table "articles"
```

```
CREATE TRIGGER t_after_insert_histo_supp_articles
```

```
AFTER DELETE ON articles
```

```
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION after_insert_histo_supp_articles();
```

Query Query History

```
1  -- Création du trigger
2  CREATE FUNCTION after_insert_histo_supp_articles()
3  RETURNS TRIGGER AS $$
4  BEGIN
5      -- Insérer les données dans la table de journal (histo_supp_articles)
6      INSERT INTO histo_supp_articles (idart, titleart, datesupp, user_id)
7      VALUES (OLD.id, OLD.title, CURRENT_TIMESTAMP , OLD.user_id );
8
9      RETURN OLD;
10 END;
11 $$ LANGUAGE plpgsql;-- Liaison du trigger à la table "articles"
12 CREATE TRIGGER t_after_insert_histo_supp_articles
13 AFTER DELETE ON articles
14 FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION after_insert_histo_supp_articles();
```

- Générer les Controller

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake bake controller HistoSuppArticles
Baking controller class for HistoSuppArticles...
```

```
Creating file C:\wamp64\www\blog_app\src\Controller\HistoSuppArticlesController.php
Wrote 'C:\wamp64\www\blog_app\src\Controller\HistoSuppArticlesController.php'
Bake is detecting possible fixtures...
```

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake bake model HistoSuppArticles
One moment while associations are detected.
```

```
Baking table class for HistoSuppArticles...
```

```
Creating file C:\wamp64\www\blog_app\src\Model\Table\HistoSuppArticlesTable.php
Wrote 'C:\wamp64\www\blog_app\src\Model\Table\HistoSuppArticlesTable.php'
```

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake bake template HistoSuppArticles
```

```
Baking 'index' view template file...
```

```
Creating file C:\wamp64\www\blog_app\templates\HistoSuppArticles\index.php
Wrote 'C:\wamp64\www\blog_app\templates\HistoSuppArticles\index.php'
```

Créez un contrôleur pour une table appelée `users`

```
bin/cake bake controller Users
```

crée `src/Controller/UsersController.php`

Créez un modèle (et une entité) pour une table appelée `users`

```
bin/cake bake model Users
```

crée `src/Model/Table/UsersTable.php`

crée `src/Model/Entities/User.php`

Créer les fichiers de modèle par défaut pour une table (ajouter/modifier/afficher/indexer)

```
bin/cake bake template Users
```

crée `src/Template/Users/index.ctp` `add.ctp` `edit.ctp` `view.ctp`

Cuisiner tout cela en une seule commande

```
bin/cake bake all Users
```