BAB 2

INSTAL LARAVEL

A. Persiapan Lingkungan

Pada tahap instalasi Laravel, yaitu menggunakan *Composer*. Namun sebelum lanjut instalasi perlu persiapan lingkungan, yaitu

1. XAMPP Terbaru
   https://www.apachefriends.org/index.html
2. *Composer* Terbaru
   https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe
3. *Text Editor* (di sini kami menggunakan Visual Studio Code) https://code.visualstudio.com/*download*

Setelah *download* 3 aplikasi di atas, maka silakan instal di laptop masing-masing, dengan urutan instal XAMPP terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan *composer* dan *text editor*.

B. Install Laravel

Pada tahap ini kita akan mengistal Laravel. Dalam dokumentasi resminya Laravel, dijelaskan bahwa terdapat 2 cara instalasi Laravel. Pertama dengan perintah **composer create-project**, dan kedua dengan **composer global require laravel/installer**. kita akan membahas instal Laravel dengan composer global require

laravel/installer. Silakan buka **cmd** lalu pindah ke folder **htdocs xampp** dengan perintah berikut.

cd C:\xampp\htdocs

Command Prompt

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.2006]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\bangr>cd C:\xampp\htdocs
```

Kemudian ketikan kode berikut.

composer global require Laravel/installer

Command Prompt

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.2006]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\bangr>cd C:\xampp\htdocs

C:\xampp\htdocs>composer global require laravel/installer
```

Kemudian tambahkan kode berikut

Laravel new kelas-Laravel

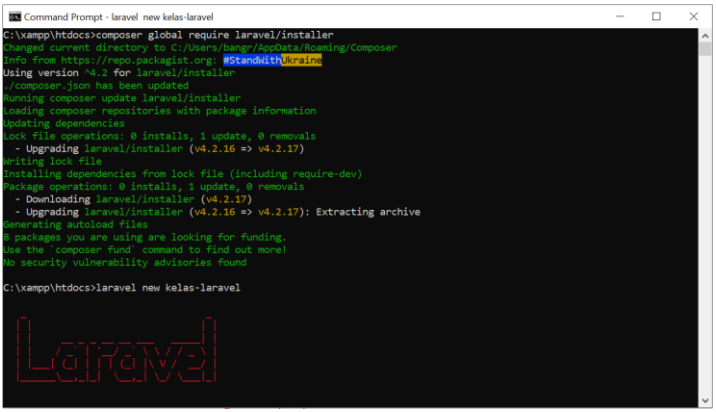

Apabila sudah tampil teks **Application key set successfully** dan kursor kembali ke **C:\xampp\ htdocs**, artinya proses instalasi Laravel sudah selesai. Silakan buka folder **htdocs** dari Windows Explorer, akan terlihat folder coba1 yang berisi berbagai *file* Laravel.

Selain cara di atas bisa juga menggunakan kode berikut.

composer create-project laravel/Laravel latihan --prefer-dist

Kode berikut jika kita menginstal Laravel tidak bisa menggunakan cara pertama di atas. **–prefer-dist** berfungsi menyesuaikan instalasi Laravel berdasarkan PHP yang ada di laptop masing-masing. Sedangkan Latihan adalah nama *project* yang akan kita buat

C. Mengakses Laravel

Selama ini, cara kita mengakses sebuah *file* PHP adalah dengan menjalankan XAMPP lalu membukanya dari alamat *localhost*. Namun pada Laravel kita menggunakan

CMD untuk menjalankan *project* yang kita buat di folder **htdocs**.

Silakan buka **cmd** lalu masuk ke folder instalasi Laravel:

cd kelas-Laravel

```
Command Prompt

  INFO  No publishable resources for tag [laravel-assets].

    No security vulnerability advisories found
    > @php artisan key:generate --ansi

  INFO  Application key set successfully.

  INFO  Application ready! Build something amazing.


C:\xampp\htdocs>cd kelas-laravel
```

Setelah berada di dalam folder Laravel (contoh *project*: kelas-Laravel), jalankan web server dengan perintah berikut lalu **enter**:

php artisan serve

```
C:\xampp\htdocs>cd kelas-laravel

C:\xampp\htdocs\kelas-laravel>php artisan serve

  INFO  Server running on [http://127.0.0.1:8000].

  Press Ctrl+C to stop the server
```

Jika tampil teks Server *running on* [**http://127.0.0.1:8000**]. artinya server sudah aktif dan

bisa diakses, silakan buka web browser dan ketik alamat **http://127.0.0.1:8000**

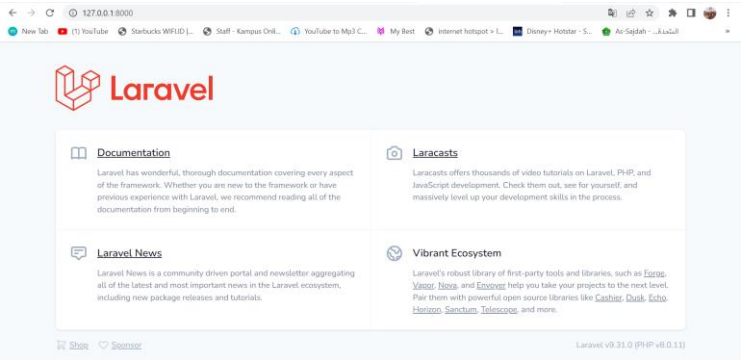

Baik, kita akan lihat apa saja folder yang ada di Laravel ini.

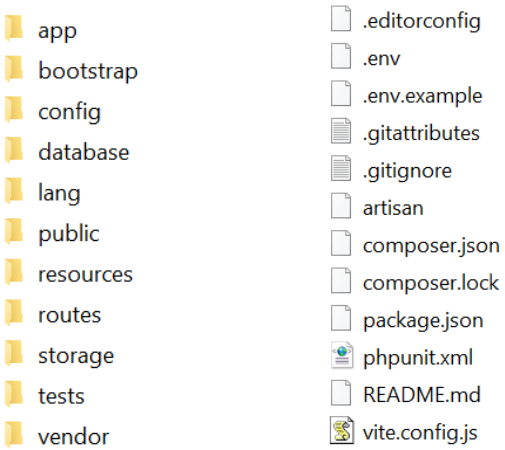

Berikut penjelasan singkat dari isi setiap folder Laravel:

1. **App**: berisi berbagai *file* untuk aplikasi yang akan dibangun. Dalam folder inilah nantinya kita membuat **controller** dan **model**.

2. ***Bootstrap***: berisi *file* **app.php** yang berfungsi sebagai bootstrap atau *file* pengaturan awal dari Laravel. Selain itu terdapat juga folder *cache* untuk meningkatkan performa aplikasi. Sebagai info tambahan, nama folder ini tidak ada kaitannya dengan *framework* CSS *Bootstrap*. Dalam istilah komputer, *bootstrap* memiliki makna yang sama dengan *booting* yakni proses awal dari sebuah aplikasi.
3. **Config**: berisi berbagai *file* konfigurasi Laravel. Folder ini cukup sering kita akses, karena di sinilah berbagai pengaturan Laravel tersimpan.
4. ***Database***: berisi folder dan *file* yang 'mengurusi' *database* seperti *migrations*, *factories* dan *seeds*. Folder *database* ini juga bisa dipakai sebagai tempat menyimpan *file* tabel *database* SQLite (jika Anda menggunakan SQLite).
5. **Public**: berisi *file* **index.php** sebagai *file* awal dari semua *request* ke aplikasi Laravel. *File* **index.php** inilah yang nanti memanggil berbagai *file-file* lain. Namun kita tidak akan mengedit *file* **index.php** ini secara langsung.
6. **Resource**: berisi *file* **resource** 'mentah' seperti *file* CSS dan JavaScript. Di sini juga nantinya kita membuat view.
7. ***Routes***: berisi *file* yang akan menangani proses *routing*.
8. **Storage**: berisi tempat penyimpanan *file* yang di *generate* oleh Laraval, seperti *file* log. Jika kita membuat *form* **upload**, *file* tersebut juga bisa disimpan di sini.
9. **Test**: berisi *file* untuk proses testing seperti PHPUnit.
10. **Vendor**: Berisi berbagai *file* internal *framework* Laravel. Di sinilah semua library **dependency** Laravel

berada. Folder vendor ini mencakup 90% ukuran *framework* Laravel (33MB yang terdiri lebih dari 8000an *file*). Meskipun berisi banyak *file*, folder ini tidak perlu kita utak-atik.

Info:

Kita tidak perlu menjalankan web server Apache bawaan XAMPP, karena yang sedang berjalan saat ini adalah server internal bawaan PHP. Karena tidak perlu menjalankan Apache bawaan XAMPP, maka sebenarnya kita tidak harus menginstal Laravel di folder **htdocs**. Bisa saja Laravel diinstal ke *drive* D atau tempat lain kemudian jalankan perintah php artisan serve dari folder tersebut. Jendela cmd yang kita pakai menjalankan perintah php artisan serve tidak boleh ditutup, apabila jendela ini ditutup, server otomatis akan berhenti. Secara *default port* yang dipakai adalah 8000. Kita bisa ganti port ini dengan nomor lain dengan tambahan perintah **–port nomor_port**.

BAB 3

MENGENAL ROUTE & VIEW

A. Apa itu *Route*?

Route jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya rute atau jalur. Pada Laravel, *route* yang dimaksud adalah bagian yang mengatur rute aplikasi yang kita buat dengan Laravel. Rute yang kita buat akan menjadi sebuah URL lengkap yang dapat kita akses. Misalkan kita ingin membuat halaman seperti **localhost/blog**, maka kita harus membuat *route* blog. Dengan rute yang sudah dibuat tersebut, kita dapat membuka **view**, menjalankan **controller**, dan lain-lain pada saat *route* blog diakses.

B. Apa itu View?

Pengertian View pada Laravel – **View** merupakan bagian khusus untuk menangani tampilan (*user interface*) untuk ditampilkan pada web browser. Hasil tampilan aplikasi yang akan kita buat nanti dinamakan **view**.

C. Mengenal Route & View

Setelah membaca penjelasan di atas, agar lebih paham kita langsung masuk ke contoh. Lihat tampilan awal *project* Laravel yang sudah berhasil kita instal sebelumnya.

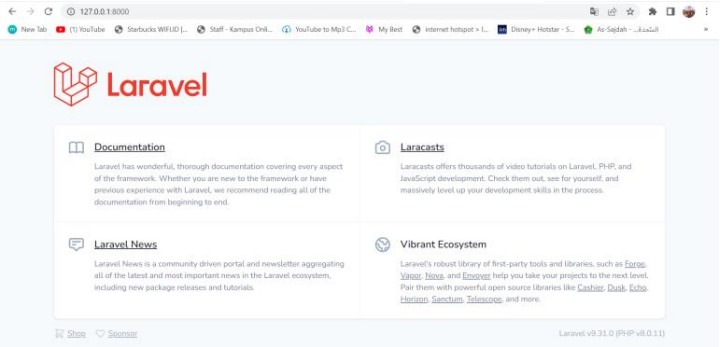

Tampilan awal *project* Laravel ini berada pada **view** yang bernama **welcome.blade.php** letaknya di dalam folder **resources/views**. Silakan buka *file* **web.php** dalam folder *route*s, seperti gambar berikut:

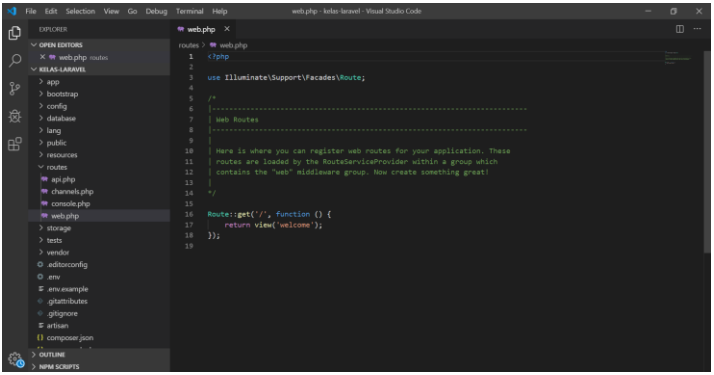

Di dalam *file* **web.php** terdapat kode berikut:

```
Route::get('/', function () {
 return view('welcome');
      });
```

Maksud baris kode di atas adalah pada saat direktori awal (/) *project* di jalankan, maka akan menampilkan *file* **view welcome** untuk menjadi tampilan

ketika alamat **http://localhost:8000** di akses pada web browser. *File* **welcome** tersebut berada pada folder **resources/views** dengan nama *file* **welcome.blade.php**.

Sekarang kita akan mengubah isi dari **welcome.blade.php**. buka *file* **welcome.blade.php**, coba tambahkan tulisan "**Belajar Laravel itu Asik**" di bawah logo Laravel pada baris ke 47.

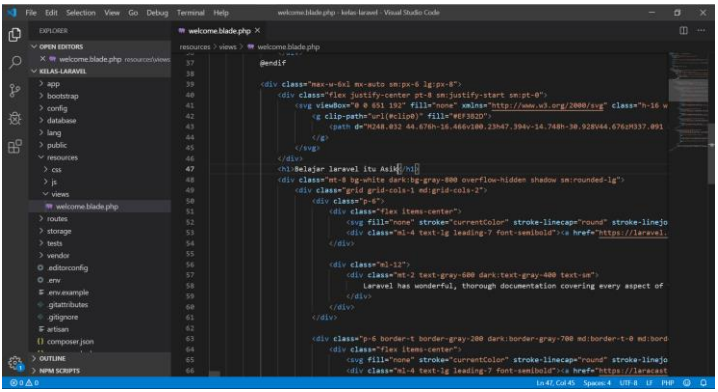

Berikut hasilnya.

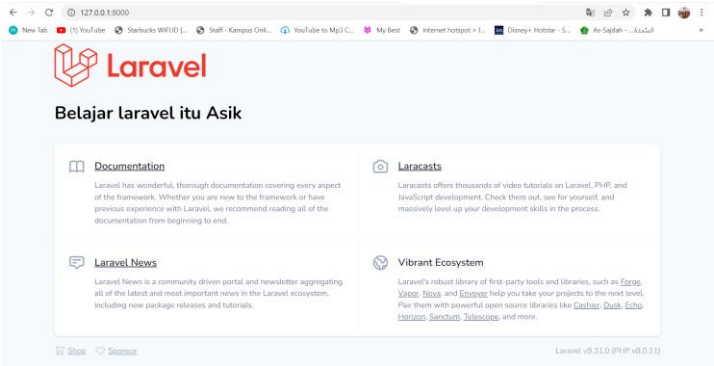

D. Membuat Route & View

Kita akan mencoba membuat **route** dan **view** pada Laravel agar lebih meningkatkan pemahaman kita. Buat **route** baru dengan nama "**blog**" untuk menampilkan **view** "**blog**".

```
Route::get('blog', function(){
 return view('blog');
});
```

Sehingga, isi lengkap *route* sebagai berikut.

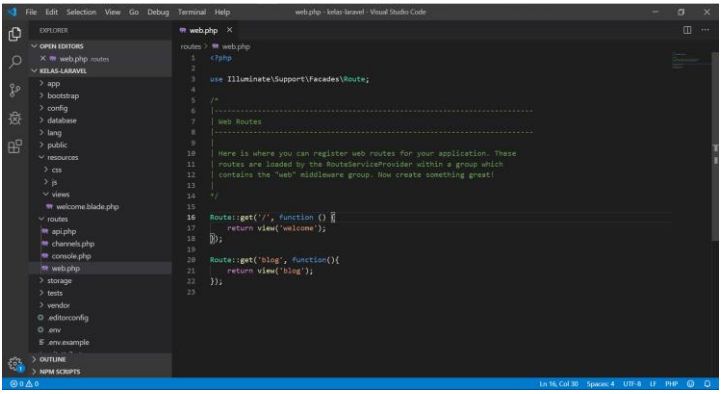

Kita sudah membuat *route* yang me-*return* **view** "**blog**", maka kita harus membuat *file* view pada direktori **resources/views** bernama **blog.blade.php**.

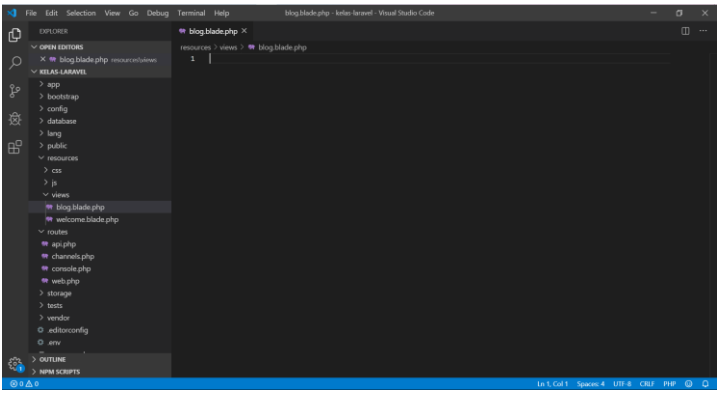

Silakan ketik kode berikut pada **blog.blade.php**.

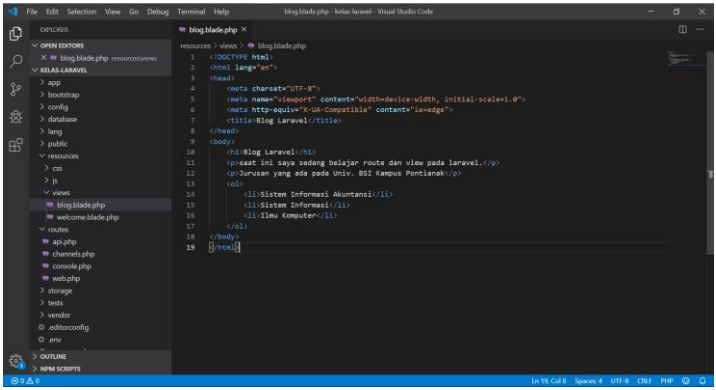

Untuk melihat hasil dengan mengakses **route** blog pada **http://localhost:8000/blog** akan muncul tampilan dari view **blog.blade.php**. yang kita panggil melalui **route** blog.

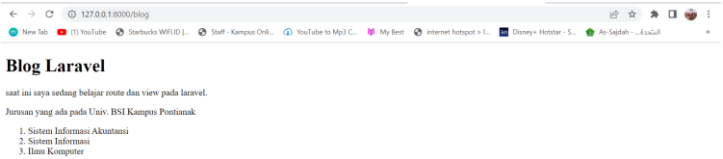

E. Latihan

Buatlah **route** baru dengan nama mahasiswa, kemudian tambahkan juga **view** dengan nama **mahasiswa.blade.php** dan buatkan kode untuk menampilkan tampilan seperti berikut.

Biodata Mahasiswa		
NIM	:	11105601
Nama	:	Bang Raje
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki/~~Perempuan~~
Jurusan	:	Sistem Informasi Akuntansi,~~Sistem Informasi, Ilmu Komputer~~ Universitas BSI Pontianak
Alamat	:	Subi, Indonesia
Hobi	:	• Ngoding • Ngopi • Berenang

Jawab

```
<table border=1>
 <tr>
```

```
<td colspan="3" align="center"><b>Biodata Mahasiswa<
/b></td>
</tr>
<tr>
  <td>NIM</td>
  <td>:</td>
  <td>11105601</td>
</tr>
<tr>
  <td>Nama</td>
  <td>:</td>
  <td>Bang Raje</td>
</tr>
<tr>
  <td>Jenis Kelamin</td>
  <td>:</td>
  <td>Laki-Laki/<del>Perempuan</del></td>
</tr>
<tr>
  <td>Jurusan</td>
  <td>:</td>

 <td>Sistem Informasi Akuntansi,<del>Sistem Informasi,
 Ilmu Komputer</del> <br>Universitas BSI Pontianak</
 td>
</tr>
<tr>
  <td>Alamat</td>
  <td>:</td>
  <td>Subi, Indonesia</td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td>Hobi</td>
  <td>:</td>
  <td>
<ul>
<li>Ngoding</li>
<li>Ngopi</li>
<li>Berenang</li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
```