



**universitas
MALIKUSSALEH**

**IMPLEMENTASI ALGORITMA YOLOV8 UNTUK DETEKSI
CACAT FISIK DAN KONTAMINAN PADA BIJI KOPI
SECARA *REAL-TIME***

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik
Universitas Malikussaleh**

DISUSUN OLEH :

NAMA : SAYID MUHAMMAD JUNDULLAH

NIM : 220170045

PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

**JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
LHOKSEUMAWE**

2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Algoritma YOLOv8 Untuk Deteksi Cacat Fisik dan Kontaminan Pada Biji Kopi Secara *Real-time*”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan dan memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Malikussaleh.

Penulis menghadapi sejumlah tantangan dan kesulitan dalam menyusun skripsi ini, namun dapat menyelesaikannya berkat nasihat, dukungan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT. dapat membalas kebaikan tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Bapak Dr. Muhammad Daud, M.T., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
3. Bapak Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D selaku Ketua Jurusan Informatika Universitas Malikussaleh.
4. Bapak Hafizh Al Kautsar Aidilof, S.T., M.Kom selaku Sekretaris Jurusan Informatika Universitas Malikussaleh
5. Ibu Zara Yunizar, S.Kom., M.Kom selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Malikussaleh.
6. Bapak Fadlisyah, S.Si., MT selaku Dosen Pembimbing Utama yang banyak membantu dalam memberikan arahan dan nasihat yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Hafizh Al Kautsar Aidilof, S.T., M.Kom selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang banyak membantu dalam memberikan arahan dan nasihat yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Arnawan Hasibuan, S.T., M.T., Ph.D. selaku penguji satu dan bapak Dr. Eng., Defry Hamdhana, S.T., M.Eng. selaku dosen penguji dua.
9. Kedua orang tua Penulis, Bapak Said Fakhruddin dan Ibu Asnita yang selalu mendukung, dan berdoa yang tidak ada henti agar anaknya bisa menyelesaikan masa studinya sampai sarjana, serta menjadi segalanya dalam hidup penulis karena tanpa mereka penulis bukanlah siapa- siapa.
10. Ibu dan Bapak Dosen dan seluruh Staf Jurusan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis dalam segala hal selama di bangku perkuliahan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan laporan ini, maka penulis dengan tulus menerima saran dan kritik yang membangun. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap semoga karya ini bermanfaat bagi semua pihak.

Lhokseumawe, 23 Oktober 2025

Penulis,

Sayid Muhammad Judullah

NIM. 220170045

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 DP Kopi atau Double Picker	6
2.2 Karakteristik Biji Kopi dan Kontaminan	6
2.2.1 <i>Impurities</i> (Kotoran)	6
2.2.2 <i>Imperfections</i> (Ketidaktepatan)	7
2.3 Sistem Sortasi Otomatis	8
2.4 Deep Learning.....	9
2.4.1 CNN (<i>Convolutional Neural Network</i>)	9
2.4.2 Object Detection	10
2.4.3 Perbandingan Model: Faster R-CNN, SSD dan YOLO.....	11
2.5 Arsitektur dan Performa YOLOv8.....	12
2.5.1 <i>Mean Average Precision</i> (mAP)	13
2.6 Penelitian Terdahulu	14

BAB III METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Tempat Dan Waktu	20
3.2 Skema Penelitian.....	20
3.3 Analisis Kebutuhan Sistem	22
2.4.1 Analisa Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)	22
2.4.2 Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak (Software).....	24
3.4 Skema Sistem	25
DAFTAR PUSTAKA.....	28

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu	14
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Arsitektur CNN	9
Gambar 2.2 Pendekatan Utama dalam Object Detection.....	10
Gambar 2.3 Arsitektur YOLOv8	12
Gambar 2.4 <i>Mean Average Precision</i> (mAP).....	12
Gambar 3.1 Skema Penelitian	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki prospek bagus di Indonesia serta memiliki nilai ekonomi besar di pasar global. Menurut Kementerian Pertanian untuk 2022-2025, Indonesia adalah produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia, dengan produksi sekitar 789.000 ton per tahun. Ekspor bersih diperkirakan meningkat dari 420.000 ton pada 2024 menjadi 427.000 ton pada 2025. Sementara konsumsi domestik turun dari 368.000 ton menjadi 361.000 ton. Pada Januari-September 2024, ekspor kopi mencapai 342.000 ton atau senilai 1,49 miliar dollar AS (Rp 23 triliun), dengan tujuan utama ke Amerika Serikat, Mesir, Jerman, dan Malaysia.

Kualitas biji kopi menjadi faktor penentu dalam memenuhi standar ekspor dan menjaga reputasi kopi Indonesia di tingkat internasional. Dalam industri kopi, biji yang cacat secara fisik, seperti biji pecah, hitam, atau berlubang, serta adanya kontaminan asing seperti batu, ranting, atau logam, dapat menurunkan kualitas secara signifikan. Cacat dan kontaminan tersebut tidak hanya memengaruhi cita rasa dan aroma kopi tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Oleh karena itu, proses sortasi biji kopi menjadi tahap kritis dalam produksi untuk memastikan hanya biji berkualitas tinggi yang dipasarkan.

Standar mutu internasional yang ditetapkan *International Coffee Organization* (ICO) mensyaratkan toleransi cacat fisik dan kontaminan tidak melebihi 5%. Biji kopi yang mengandung cacat atau terkontaminasi, serangga, dan logam akan mengalami penurunan nilai jual yang signifikan di karenakan kualitas kopi yang menentukan nilai jual, daya saing, serta kepuasan konsumen internasional, bahkan produk berisiko ditolak oleh pasar

ekspor. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan petani dan industri kopi nasional (Ainnur Rizal, 2019).

Saat ini proses sortasi tradisional atau di sebut juga dengan *double picker* biasanya di lakukan yang oleh petani langsung atau pekerja khusus untuk pemilahan kopi mana saja yang masuk dan melewati standar kulaitas untuk di jual (Sirappa et al., 2024). Namun proses ini masih mengandalkan pengelihanatan manusia sehingga memiliki beberapa kelemahan seperti cara sorting tiap pekerja yang menyebabkan inkonsistensi kualitas antar produksi dan pastinya lebih memakan waktu dan mengeluarkan biaya untuk membayar pekerja pemilah kopi.

Perkembangan *deep learning* khususnya algoritma YOLO (*You Only Look Once*) menawarkan terobosan signifikan. YOLOv8 mampu memproses citra pada kecepatan >45 fps (*frame per second*) dengan akurasi multidimensi dalam mengenali fitur spasio-kontekstual seperti tekstur, bentuk, dan pola warna. Pada penelitian sebelumnya implementasi model YOLOv8 di industri tekstil berhasil mendeteksi cacat kain dengan precision 82,88% dan recall 84,32% (Alam et al., 2025). Pada sistem deteksi jenis sampah menggunakan YOLOv8 ini mencapai akurasi 88% (Suwela & Hedriyadi, 2025). Keunggulan adaptabilitas model ini terhadap variasi pencahayaan dan latar belakang yang beragam menjadikanya ideal untuk aplikasi sortasi biji kopi.

Penerapan YOLOv8 pada biji kopi ini memiliki tantangan dalam penentuan jenis kecacatan fisik kopi, terdapat 3 tipe cacat fisik (*imperfection beans*) dan 6 tipe kontaminan (*impurities*) yang harus diidentifikasi. Perbedaan visual antar cacat seringkali sangat halus, seperti pada kasus *light sour* dan *underripe* yang hanya memiliki selisih warna $<5\%$ dalam ruang warna RGB. Ukuran biji kopi yang kecil (5–10 mm) juga memerlukan resolusi kamera tinggi (>12 MP) dan teknik augmentasi spesifik. Faktor lingkungan seperti debu dan getaran mesin juga berpotensi menurunkan akurasi.

Berdasarkan analisis teknologi model ini, peneliti akan melakukan *fine-tuning* YOLOv8 untuk sistem sortasi biji kopi dengan tiga inovasi utama: Pertama, peningkatan akurasi deteksi melalui *transfer learning* dari model *pretrained* COCO ke dataset khusus berisi 2000 citra biji kopi yang di-annotasi sesuai standar *International Coffee Organization* (ICO). Kedua, pengembangan arsitektur lightweight berbasis YOLOv8n untuk bertujuan mencapai latensi inferensi yang rendah (di bawah 50 ms per biji) pada perangkat komputasi edge seperti Jetson Nano atau Raspberry Pi. Ketiga, implementasi teknik augmentasi data dan *fine-tuning hyperparameter* untuk meningkatkan generalisasi model pada variasi biji kopi. Diharapkan, model yang di *fine tuning* ini mampu mencapai akurasi deteksi yang tinggi pada dataset uji, dengan potensi signifikan dalam meningkatkan kecepatan sortasi. Selain itu, implementasi model ini berpotensi besar dalam mengurangi *reject rate* dan meningkatkan porsi produksi biji kopi yang memenuhi standar *international coffee organization* (ICO). *Fine tuning* model ini menjadi fondasi penting untuk pengembangan sistem sortasi otomatis di masa depan, dengan dampak ekonomi potensial berupa peningkatan nilai tambah produk pertanian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah :

1. Bagaimana mengimplementasikan model YOLOv8 untuk mendeteksi berbagai jenis biji kopi dan kontaminan dalamnya?
2. Bagaimana mengoptimalkan model terlatih YOLOv8 melalui *fine-tuning* dan teknik kompilasi untuk mencapai performa inferensi *real-time* yang ringan—dengan target latensi di bawah 50 ms per *frame*— demi memfasilitasi integrasi yang fleksibel pada arsitektur sistem *embedded* berdaya rendah?
3. Bagaimana meningkatkan akurasi model YOLOv8 dalam mengidentifikasi cacat fisik dan kontaminan pada biji kopi, terutama

untuk objek berukuran kecil ($<5\text{mm}$) dengan variasi pencahayaan dan latar belakang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan model YOLOv8 yang mampu mengidentifikasi cacat fisik dan kontaminan pada biji kopi dengan akurasi ($\text{mAP}@0.5 > 90\%$), khususnya untuk objek berukuran kecil ($<5\text{mm}$) dalam berbagai kondisi pencahayaan dan latar belakang.
2. Menghasilkan model deteksi YOLOv8 yang telah di-*fine-tuning* dan mengimplementasikannya melalui *pipeline* sistem berbasis *web application* sebagai platform demonstrasi dan validasi fungsionalitas.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah yang ditetapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Deteksi cacat fisik dan kontaminan pada biji kopi hanya secara Visual makroskopis multi-kelas (normal, berlubang, hitam, pecah, kontaminan yang tampak). Tidak mencakup cacat mikroskopis/kimiawi.
2. Citra RGB 640×640 , 1 kamera top-down, biji satu lapis (tanpa tumpang tindih), pencahayaan alami/LED 3000–6000 lux, parameter kamera konstan. Pengujian model di bawah pencahayaan alami dan LED (3000–6000 lux).
3. Inferensi near real-time di edge (Jetson Nano/RPi) atau laptop; tanpa optimasi hardware khusus. Tidak mencakup analisis konsumsi energi, performa termal, deteksi kontaminan mikroskopis atau kimiawi, dan pengaruh lingkungan pabrik riil (vibrasi, debu).
4. Evaluasi $\text{mAP}@0.5$ (per kelas & rata-rata), FPS, latensi per biji; metrik diagnosis pelengkap: precision/recall per kelas & confusion matrix.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Model mendeteksi cacat/kontaminandan biji normal dengan akurasi >90%, jadi biji bagus tidak ikut terbang dan biji cacat tidak lolos. Efisiensi produksi yakni mempercepat sortasi meningkat dari sebelumnya yang masih manual.
2. Sortasi otomatis jauh lebih cepat dari manual, sehingga output per jam meningkat dan antrean produksi berkurang. Operator bisa fokus ke pengecekan akhir, bukan memilah satu-satu. Peningkatan kualitas biji kopi ekspor.
3. Ketergantungan pada tenaga manual berkurang, lembur dan rework akibat salah sortir menurun. Ini membuka peluang penghematan biaya dan pengembalian modal alat lebih cepat.
4. Hasil sortir lebih konsisten sesuai standar ICO, tingkat reject dari buyer turun, dan reputasi mutu naik—mempermudah akses ke pasar ekspor yang menuntut standar ketat.
5. Dengan mutu yang lebih stabil, grade dan harga jual cenderung naik, potongan karena cacat berkurang, sehingga pendapatan petani meningkat.
6. Sistem bisa berjalan real-time di perangkat seperti Jetson Nano/Raspberry Pi (atau laptop sederhana), cocok untuk lini produksi skala kecil sampai menengah tanpa infrastruktur mahal.
7. Metode yang sama bisa dilatih ulang untuk kakao, lada, beras, dan komoditas lain—cukup ganti data latih, tanpa ubah besar di arsitektur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 DP Kopi atau *Double Picker*

DP Kopi atau *Double Picker* merupakan istilah yang sering digunakan dalam pengolahan kopi, khususnya di Kota Takengon, Aceh Tengah. Proses *Double Picker* ini merupakan tahapan penting dalam proses pengolahan kopi Gayo, biasanya *double picker* dilakukan setelah proses pengeringan kurang lebih selama 5 hingga 7 hari agar kadar air dalam biji kopi dari 45%-50% hingga menjadi 18% - 20% (Nafisah et al., 2023), di Takengon proses ini dilakukan oleh beberapa orang untuk memisahkan antara kopi yang tidak memenuhi standar dan kopi memenuhi standar untuk dijual. Kopi yang cacat, berlubang, memiliki warna yang tidak biasa atau pecah bahkan ada ranting atau benda lain yang masuk ke dalam kumpulan kopi saat proses penjemuran, akan di sortir dan tidak akan di masukkan ke tahap selanjutnya.

2.2 Karakteristik Biji Kopi dan Kontaminan

Standar internasional yang ditetapkan oleh International Coffee Organization (ICO) mengklasifikasikan biji kopi berdasarkan jenis cacat dan kontaminan yang dapat menurunkan kualitasnya. Klasifikasi ini sangat penting untuk memastikan biji kopi memenuhi standar mutu yang diperlukan untuk perdagangan global. Penggolongan ini membantu produsen, pedagang, dan pembeli menilai kualitas biji kopi secara seragam.

2.2.1 Impurities (Kotoran)

Kotoran adalah benda-benda asing yang bukan biji kopi, yang ditemukan dalam sampel biji kopi.

1. **Skin (kulit terkupas):** Ciri fisiknya adalah lapisan tipis seperti kulit atau membran berwarna keperakan yang menempel pada biji kopi. Lapisan ini bisa berwarna putih keperakan hingga coklat muda.
2. **Stone or earth (Batu atau Tanah):** Benda padat non-organik yang memiliki tekstur keras dan tidak teratur. Batu biasanya berbentuk kerikil kecil, sedangkan tanah berbentuk gumpalan.
3. **Foreign body (Benda Asing):** Ini adalah istilah umum untuk benda apa pun selain biji kopi yang ditemukan di dalam sampel, seperti potongan kayu kecil, logam, plastik, atau bahan lain yang tidak seharusnya ada.
4. **Hulls/parchment (Kulit tanduk):** Potongan dari kulit luar buah kopi yang berwarna coklat tua dan kering. Bentuknya kasar dan berserat.
5. **Cocoa/chocolate finish (Lapisan Cokelat):** Biji kopi yang permukaannya memiliki lapisan tipis berwarna coklat gelap atau menyerupai bubuk coklat. Ini terjadi akibat kontak dengan biji kopi yang pecah atau sudah matang.
6. **Beans with parchment (Biji dengan tanduk):** Biji kopi yang masih terbungkus sebagian atau seluruhnya oleh kulit ari yang keras. Lapisan ini biasanya berwarna kuning keemasan atau putih.

2.2.2 Imperfections (Ketidaksempurnaan)

Ketidaksempurnaan adalah cacat yang terjadi pada biji kopi itu sendiri, sering kali akibat masalah selama pertumbuhan, pemrosesan, atau penyimpanan.

7. **Black beans (Biji Hitam):** Biji kopi yang seluruh atau sebagian besar permukaannya berwarna hitam pekat. Ini sering kali disebabkan oleh fermentasi atau kerusakan berat.
8. **Fermented beans (Biji yang terfermentasi):** Biji kopi yang mengalami fermentasi berlebihan. Ciri fisiknya bisa berupa perubahan warna menjadi

coklat kemerahan, keabu-abuan, atau bahkan kehijauan. Seringkali juga memiliki bau yang khas (asam atau busuk).

9. **Imperfect beans (biji rusak/pecah/muda):** Istilah ini bisa mencakup berbagai cacat fisik lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas, seperti biji yang pecah, biji yang terpotong, biji yang keriput, atau biji yang tidak terbentuk sempurna.

2.3 Sistem Sortasi Otomatis

Sistem sortasi biji kopi telah berevolusi dari metode konvensional ke pendekatan berbasis computer vision dan kecerdasan buatan (AI) (Adhi Prasetya et al., 2024). Awalnya, sortasi dilakukan secara manual oleh pekerja yang memilah biji berdasarkan penglihatan langsung atau menggunakan alat sederhana seperti ayakan dan meja sortir (Siwaka et al., 2025). Metode ini memiliki kelemahan utama, seperti ketergantungan pada subjektivitas manusia, kelelahan mata, dan ketidakseragaman hasil, terutama pada produksi ber skala besar (Arifin et al., 2023). Selain itu, proses ini juga lambat dan membutuhkan biaya tenaga kerja yang tinggi.

Perkembangan teknologi sortasi otomatis dimulai dengan penggunaan sensor optik dan mesin berbasis warna (*color sorting machines*), yang mampu memisahkan biji berdasarkan perbedaan warna menggunakan kamera dan LED (Musakkir & Sulastiyo, 2023). Meskipun lebih cepat daripada sortasi manual, sistem ini masih terbatas pada deteksi cacat yang tampak jelas (seperti biji hitam) dan kurang efektif untuk kontaminan dengan warna mirip biji kopi (misalnya batu cokelat).


Kehadiran *computer vision* dan *deep learning*, seperti YOLOv8, membawa terobosan signifikan (Adhi Prasetya et al., 2024). Sistem ini tidak hanya mengandalkan warna, tetapi juga bentuk, tekstur, dan pola cacat melalui analisis citra digital. Keunggulan utamanya meliputi: a) Akurasi lebih tinggi dalam membedakan biji bagus, cacat, dan kontaminan. b) Kecepatan pemrosesan real-time, cocok untuk industri besar. c) Kemampuan adaptasi melalui pelatihan model dengan dataset bervariasi (Haidar et al., 2025).

Namun, sistem berbasis AI juga memiliki tantangan, seperti kebutuhan dataset besar, komputasi tinggi (GPU), dan tuning *hyperparameter* untuk optimalisasi performa. Meskipun demikian, integrasi YOLOv8 dalam sistem sortasi otomatis menawarkan efisiensi dan konsistensi yang jauh lebih baik dibanding metode konvensional (Carneiro et al., 2018).

2.4 Deep Learning

2.4.1 CNN (*Convolutional Neural Network*)

Convolutional Neural Network (CNN) merupakan arsitektur *deep learning* yang dirancang khusus untuk pemrosesan data visual. Ini adalah metode khusus dalam *Machine Learning* yang menggunakan jaringan saraf (*neural networks*) dalam lapisan-lapisan berurutan untuk belajar dari data secara iteratif (Satya et al., 2023). CNN sangat efektif dalam mengolah data gambar dan tugas-tugas *Computer Vision*, dan algoritma seperti YOLO dikategorikan sebagai algoritma CNN (Ariatmanto, Aris Setiyadi, Ema Utami, 2023).

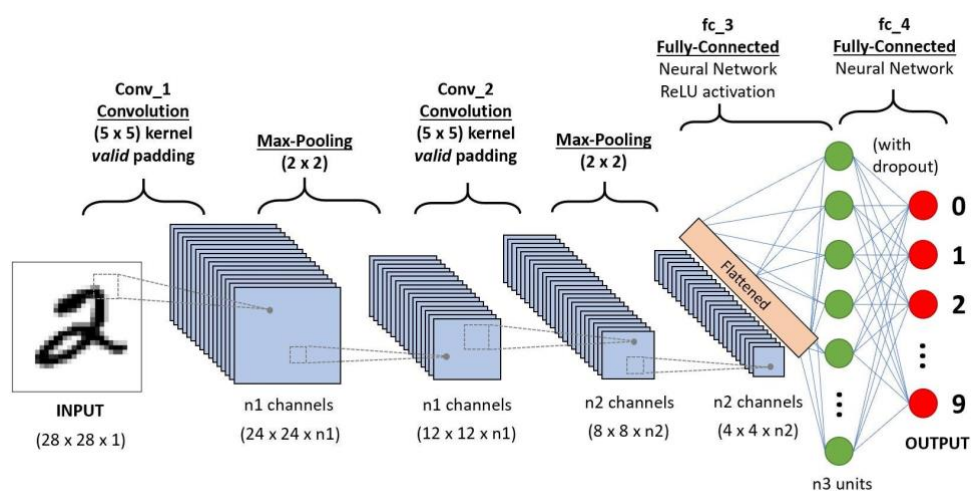


Gambar 2.1 Arsitektur CNN
(Sumber: <https://miro.medium.com>)

CNN digunakan untuk memproses input gambar, mengidentifikasi fitur atau objek penting dalam gambar untuk keperluan pembelajaran mesin, serta membedakan berbagai jenis gambar. Model ini memungkinkan mesin

untuk memahami, menganalisis, dan mengontrol proses produksi dalam konteks Revolusi Industri 4.0. CNN mengekstraksi fitur hirarkis dari gambar, seperti tepi, tekstur, dan pola kompleks, melalui operasi penyaringan (*filtering*) dan pengumpulan (*pooling*). Lapisan-lapisan ini memungkinkan CNN belajar representasi gambar secara otomatis tanpa memerlukan ekstraksi fitur manual.

2.4.2 Object Detection

Deteksi objek (*object detection*) adalah tugas untuk mengidentifikasi dan melokalisasi objek dalam gambar dengan *bounding box* dan klasifikasi. Berbeda dengan klasifikasi gambar biasa, deteksi objek harus menangani multiple objects dan variasi skala/posisi. Dua pendekatan utama adalah:

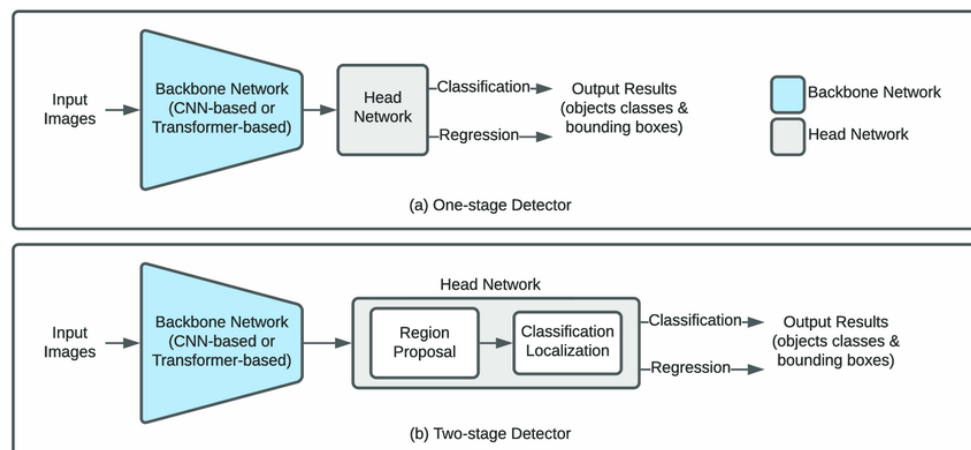

Gambar 2.2 Pendekatan Utama dalam *Object Detection*
(Sumber: <https://www.researchgate.net>)

a) Two-Stage Detectors

Contoh Penerapan *Two-Stage Detectors* ini digunakan pada model Faster R-CNN dimana tahapannya yakni;

Tahap 1: Proposal wilayah (*Region Proposal Network*).

Tahap 2: Klasifikasi dan regresi *bounding box*.

Pendekatan ini cukup Akurat namun lambat karena beratnya komputasi.

b) *One-Stage Detectors*

Untuk pendekatan *One-Stage Detectors* seperti model YOLO dan SSD, keunggulannya terletak pada kecepatan. Model ini secara langsung memprediksi *bounding box* dan kelas dalam satu tahap, menjadikannya pilihan ideal untuk deteksi cacat fisik dan kontaminan pada biji kopi karena kecepatannya dalam mendeteksi.

Kecepatan model dalam mendeteksi objek ini sangat penting dikarenakan memungkinkan otomatisasi *quality control* (QC) secara *real-time* pada volume biji yang besar. Dengan YOLO, sistem dapat dengan cepat mengidentifikasi berbagai jenis cacat—mulai dari biji yang tidak sempurna hingga kontaminan asing—sehingga proses penyortiran dapat dilakukan dengan efisien dan akurat.

2.4.3 Perbandingan Model: Faster R-CNN, SSD dan YOLO

Berdasarkan penelitian sebelumnya dalam perbandingan model deteksi objek untuk identifikasi sudut molar ketiga pada radiograf panoramik gigi oleh Vilcapoma et al. (2024), ketiga model deteksi objek—Faster R-CNN, SSD, dan YOLO V2—menunjukkan performa yang berbeda tergantung pada arsitektur ekstraksi fitur (ResNet-18, ResNet-50, ResNet-101) dan konfigurasi *hyperparameter* yang digunakan (Vilcapoma et al., 2024).

YOLO V2 terbukti menjadi model dengan efektivitas tertinggi dalam masalah deteksi sudut molar ketiga, mencapai performa akurasi rata-rata (*mean average accuracy*) hingga 99% pada dataset pengujian (Vilcapoma et al., 2024). Keunggulan ini konsisten di berbagai arsitektur ResNet yang digunakan sebagai feature extractor, dengan akurasi pengujian mencapai 96% untuk ResNet-18 dan 99% untuk ResNet-101 (Vilcapoma et al., 2024). YOLO V2 melakukan deteksi objek sebagai masalah regresi tunggal, secara langsung memprediksi *bounding box* dan probabilitas kelas dalam satu evaluasi, sehingga tidak memerlukan jaringan *Region Proposal*

Gambar 2.3 Arsitektur YOLOv8
(sumber: <https://www-mdpi-com>)

- a) *Backbone*: Berfungsi sebagai langkah awal untuk melakukan ekstraksi fitur (*feature extraction*) dari gambar input, menghasilkan peta fitur (*feature maps*).
- b) *Neck*: Menghubungkan *Backbone* dengan *Head*, bertanggung jawab memproses peta fitur agar lebih berguna untuk deteksi objek. Struktur *Neck* dapat menghasilkan peta fitur multi-skala, yang penting untuk mendeteksi objek dengan berbagai ukuran.
- c) *Head*: Bagian yang bertanggung jawab untuk melakukan deteksi dan klasifikasi objek berdasarkan peta fitur dari *Neck*, menghasilkan prediksi kotak pembatas (*bounding boxes*), skor kepercayaan (*confidence scores*), dan klasifikasi objek (Alif et al., 2024).

2.5.1 Mean Average Precision (mAP)

mAP adalah metrik evaluasi tunggal yang merangkum kinerja model deteksi objek secara keseluruhan, dihitung dengan mengambil rata-rata dari Average Precision (AP) di seluruh kelas objek yang ada; metrik ini secara efektif mengukur kualitas prediksi dengan mengintegrasikan Precision dan Recall pada semua ambang batas Confidence Score model, di mana penentuan True Positive (TP) diwajibkan melewati ambang batas *Intersection over Union* (IoU) yang telah ditetapkan (seperti 0.5 atau dirata-ratakan dari 0.5 hingga 0.95), sehingga memastikan bahwa deteksi yang dianggap benar tidak hanya memiliki kelas yang tepat tetapi juga lokasi spasial *bounding box* yang akurat.

Rumus matematis untuk mAP adalah:

$$mAP = \frac{1}{k} \sum_i^k AP_i$$

Gambar 2.4 Mean Average Precision (mAP)
(sumber: <https://www.superannotate.com>)

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah salah satu acuan dalam melakukan suatu penelitian yang dapat memberikan wawasan kepada penulis serta menyempurnakan teori dalam menilai penelitian yang sedang di lakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Rahmawati et al. (2021)	Deteksi Defect Coffee Pada Citra Tunggal Green Beans Menggunakan Metode Ensemble Decision Tree	Penelitian ini fokus pada deteksi cacat biji kopi hijau menggunakan metode Ensemble Decision Tree.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

	Perbedaan dengan Penelitian Ini		
	Menggunakan metode Ensemble Decision Tree yang berbeda dengan YOLOv8 yang akan digunakan pada penelitian ini.		
2.	Aryo Michael & Juprianus Rusman (2023)	Klasifikasi Cacat Biji Kopi Menggunakan Metode Transfer Learning dengan <i>Hyperparameter</i> Tuning Gridsearch	Mengklasifikasikan cacat biji kopi menggunakan transfer learning dengan model MobileNetV2 dan DenseNet201, di mana DenseNet201 mencapai akurasi 93%.
	Perbedaan dengan Penelitian Ini		
	Meskipun pada objek yang sama (biji kopi cacat), penelitian ini menggunakan pendekatan transfer learning dengan CNN untuk klasifikasi, sementara penelitian penulis berfokus pada deteksi objek menggunakan YOLOv8.		
3.	Juprianus Rusman et al. (2023)	Prototype Sistem Penyortir Buah Kopi Arabika Berdasarkan Tingkat Kematangan Menggunakan Metode Support Vector Machine	Sortasi buah kopi Arabika berdasarkan tingkat kematangan (mentah, setengah matang, matang) menggunakan Support Vector Machine (SVM), mencapai akurasi 86,67%.
	Perbedaan dengan Penelitian Ini		
	Penelitian ini berfokus pada tingkat kematangan buah kopi (bukan biji) dan menggunakan metode SVM, berbeda dengan fokus deteksi cacat dan kontaminan biji kopi menggunakan YOLOv8.		

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
4.	Bramastya Wisnu Pratama et al. (2022)	Rancang Bangun Mesin Sortir Biji Kopi Dengan Metode <i>FLC</i> Berbasis <i>Mikrokontroller</i> Dan <i>Computer Vision</i>	Mensortir biji kopi berdasarkan ukuran (kecil, sedang, besar) menggunakan <i>Computer Vision</i> dan <i>Fuzzy Logic Control (FLC)</i> . Akurasi FLC 98,46% dan tingkat keberhasilan sortasi 95,464%.
		Perbedaan dengan Penelitian Ini	
		Penelitian ini fokus pada sortasi ukuran biji kopi dan menggunakan metode <i>FLC</i> , bukan deteksi cacat dan kontaminan biji kopi menggunakan YOLOv8.	
5.	Irwan Adhi Prasetya et al. (2024)	Klasifikasi Kualitas Buah Jeruk Menggunakan <i>Computer Vision</i> dengan Arsitektur YOLOv8	Mengklasifikasikan kualitas buah jeruk (matang, belum matang, busuk) menggunakan YOLOv8. Mencapai akurasi 96,89%, mAP@0.5 0,993, presisi 0,98, recall 0,97, dan F1-score 0,99.
		Perbedaan dengan Penelitian Ini	
		Meskipun menggunakan arsitektur YOLOv8, objek yang dideteksi dan diklasifikasi adalah buah jeruk dan kualitasnya, bukan biji kopi, cacat, atau kontaminan	

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
6.	Fadli Amman Siwaka et al. (2025)	Implementasi Algoritma <i>Deep Learning</i> YOLOv8 pada Alat Sortir Kematangan Buah Tomat	Mensortir kematangan buah tomat (mentah, setengah matang, matang, busuk) menggunakan YOLOv8. Mencapai akurasi total 0,99.
	Perbedaan dengan Penelitian Ini		
	Penelitian ini mengimplementasikan YOLOv8 untuk sortasi kematangan buah tomat, yang berbeda dengan fokus penelitian penulis pada deteksi cacat dan kontaminan biji kopi.		
7.	Lejar Satya et al. (2023)	Sistem Pendeteksi Plat Nomor Polisi Kendaraan dengan Arsitektur YOLOv8.	Menerapkan YOLOv8 untuk mendeteksi plat nomor polisi kendaraan secara otomatis, dengan presisi 0,871 dan recall 0,85.
	Perbedaan dengan Penelitian Ini		
	Penelitian ini menerapkan YOLOv8 untuk deteksi plat nomor kendaraan, yang merupakan domain dan objek yang berbeda dibandingkan deteksi cacat biji kopi.		

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

8.	Muhammad Alif Amri Muzammil & Rarasmaya Indraswari (2024)	Pengembangan Arsitektur Model YOLOv8 untuk Meningkatkan Performa <i>Object Detection</i> pada Varian <i>Boks Warehouse Palletizing</i>	Mengembangkan modifikasi arsitektur YOLOv8 untuk deteksi varian boks paletisasi gudang, mencapai mAP 95,6% dan kecepatan inferensi 12ms.
	Perbedaan dengan Penelitian Ini		
	Penelitian ini fokus pada optimalisasi arsitektur YOLOv8 untuk deteksi objek boks pada paletisasi gudang, yang berbeda dengan objek dan jenis cacat yang diteliti pada biji kopi.		

Pada penelitian ini, telah dilakukan tinjauan terhadap berbagai studi sebelumnya yang menerapkan *computer vision* dan *deep learning* untuk sortasi produk pertanian dan deteksi objek. Penelitian terdahulu telah berhasil mengklasifikasikan cacat biji kopi menggunakan metode seperti *transfer learning* dengan MobileNetV2 dan DenseNet201, mencapai akurasi hingga 93% (Michael et al., 2023). Aplikasi YOLO juga sukses digunakan untuk deteksi kualitas pada komoditas lain seperti cabai rawit, buah jeruk, dan kematangan tomat (Siwaka et al., 2025).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya belum secara komprehensif mengatasi tantangan spesifik dalam deteksi cacat fisik dan kontaminan pada biji kopi. Tantangan ini diperparah oleh perbedaan visual yang sangat halus antar cacat (<5% selisih warna RGB) dan ukuran biji kopi yang kecil (5-10 mm). Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih canggih dengan berfokus pada *fine tuning* YOLOv8 untuk sistem

sortasi biji kopi. Ini melibatkan peningkatan akurasi melalui transfer learning dari model pretrained COCO ke dataset khusus biji kopi yang lebih representatif, pengembangan arsitektur lightweight YOLOv8s untuk kinerja pada perangkat *edge*, serta implementasi augmentasi data dan *fine-tuning hyperparameter*. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan akurasi deteksi yang lebih tinggi (>90%) dan efisiensi sortasi yang optimal (1,5–2 kg/menit), secara spesifik untuk biji kopi.


BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Dan Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan di asal tempat tinggal penulis, yaitu Takengon, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah. Perencanaan dan pelaksanaan penelitian dijadwalkan untuk dimulai pada bulan Juni 2025 sampai selesai. Seluruh tahapan penelitian akan dilakukan secara luring, dengan proses pengambilan dataset yang berlokasi di rumah peneliti.

3.2 Skema Penelitian

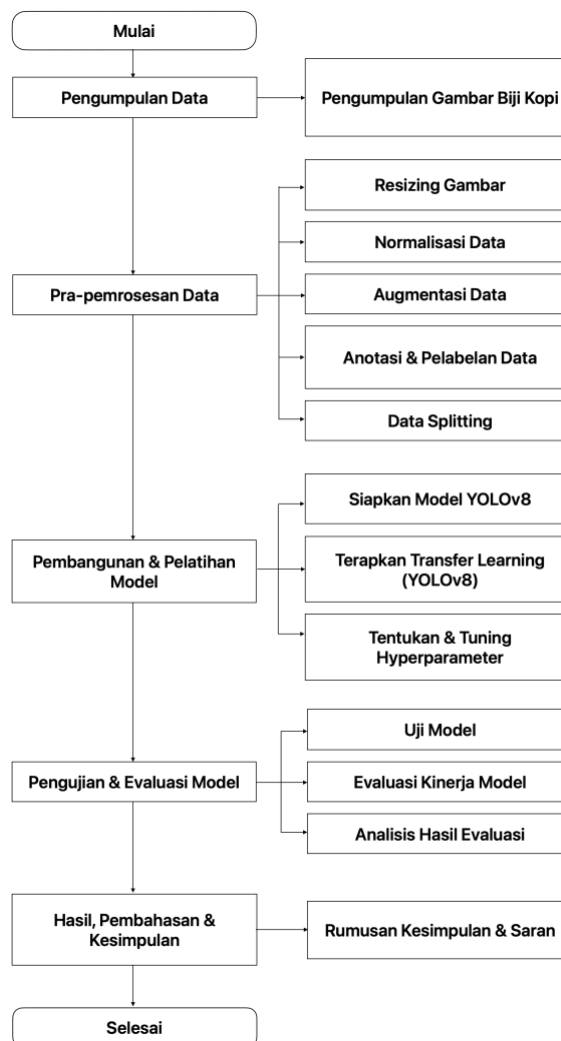

Gambar 3.1 Skema Penelitian

Skema penelitian ini dirancang untuk mencakup seluruh spektrum siklus penelitian, dari perumusan masalah hingga perumusan kesimpulan yang komprehensif.

1. Pengumpulan Data: Tahap awal melibatkan pengumpulan sebanyak 2.000 citra objek biji kopi yang akan menjadi dataset utama dalam penelitian ini. Kualitas dan kuantitas data pada tahap ini sangat krusial untuk kinerja model.
2. Praprocessing Data: Setelah data terkumpul, serangkaian langkah pra-pemrosesan dilakukan untuk mempersiapkan data agar sesuai untuk pelatihan model. Ini mencakup pengubahan ukuran gambar (*resize*) untuk menyeragamkan dimensi, normalisasi data untuk menstandarisasi skala piksel, penerapan augmentasi data untuk memperkaya dataset dan meningkatkan robustnes model, serta anotasi data atau pelabelan untuk memberikan informasi lokasi dan identitas objek biji kopi dalam citra. Tahap ini diakhiri dengan pembagian dataset menjadi data *training*, *validation*, dan *testing*, yang esensial untuk melatih, menyetel, dan mengevaluasi model secara objektif.
3. Pembangunan & Pelatihan Model: Pada tahap ini, arsitektur model YOLOv8 disiapkan untuk proses pelatihan. Pendekatan *transfer learning* dari model YOLOv8 dimanfaatkan, yang memungkinkan pemanfaatan bobot pra-terlatih dari dataset yang lebih besar, sehingga mempercepat konvergensi dan meningkatkan akurasi. Selain itu, penentuan dan implementasi *hyperparameter* tuning dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja model dengan menyesuaikan parameter internal seperti *learning rate*, *batch size*, dan lainnya.
4. Pengujian dan Evaluasi Model: Setelah model dilatih, performanya diuji menggunakan data uji yang terpisah, yang belum pernah dilihat oleh model selama pelatihan. Kemudian, kinerja model dievaluasi secara komprehensif menggunakan metrik-metrik yang

relevan untuk objektif deteksi objek, seperti presisi, recall, dan *mean Average Precision* (mAP), untuk menilai seberapa baik model dapat mengidentifikasi dan melokalisasi objek biji kopi.

5. Hasil, Pembahasan & Kesimpulan: Tahap akhir ini melibatkan analisis mendalam dan pembahasan hasil yang diperoleh dari evaluasi model. Temuan-temuan penelitian didiskusikan, termasuk kekuatan dan kelemahan model. Berdasarkan temuan tersebut, kesimpulan dirumuskan dan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut diberikan, yang dapat mencakup eksplorasi arsitektur model lain, penambahan dataset, atau pengembangan aplikasi lanjutan.

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis Kebutuhan Sistem adalah proses penting untuk menentukan kebutuhan yang akan diterapkan dalam sistem. Selain itu, analisis ini sangat penting untuk pengembangan sistem. Kesalahan selama tahap ini bisa berdampak besar pada tahap-tahap berikutnya, berpotensi menghasilkan sistem yang cacat atau bahkan gagal. Oleh karena itu, proses ini harus direncanakan dengan hati-hati untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan membantu menyelesaikan masalah yang ada.

2.4.1 Analisa Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*)

Analisis kebutuhan perangkat keras, atau hardware, mencakup komponen- komponen fisik dari sistem komputer yang dapat diraba dan dilihat, serta berfungsi sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak. Dalam penelitian ini, perangkat keras yang digunakan untuk mendukung pembangunan sistem meliputi:

1. Perangkat Input Visual (Kamera)

Pada penelitian ini digunakan kamera dari *Smartphone* iPhone 7 dilengkapi dengan kamera belakang tunggal 12 MP (f/1.8, 28mm wide, OIS) yang mampu menghasilkan gambar dengan resolusi yang memadai untuk

kebutuhan deteksi objek. Kemampuan stabilisasi gambar optik (OIS) pada iPhone 7 juga membantu dalam mengurangi blur akibat guncangan tangan, sehingga menghasilkan citra yang lebih jelas dan konsisten. Resolusi dan kualitas gambar yang dihasilkan oleh iPhone 7 dianggap cukup untuk menangkap detail biji kopi yang diperlukan dalam proses anotasi dan pelatihan model deteksi objek.

2. Perangkat Komputasi CPU/ GPU

Proses komputasi yang intensif, seperti pelatihan model deep learning YOLOv8, membutuhkan sumber daya CPU dan GPU yang mumpuni. Untuk memenuhi kebutuhan ini, penelitian ini memanfaatkan lingkungan komputasi berbasis cloud melalui *Google Colaboratory* (*Google Colab*). Berikut adalah spesifikasi perangkat keras yang disediakan oleh lingkungan *Google Colab* saat penelitian ini dilakukan:

a. *Central Processing Unit* (CPU):

Arsitektur: x86_64

Mode Operasi CPU: 32-bit, 64-bit

Jumlah Core CPU: 2 (Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.00GHz)

Kecepatan BogomIPS: 4000.38

Cache: L1d 32 KiB, L1i 32 KiB, L2 1 MiB, L3 38.5 MiB

CPU ini menyediakan daya pemrosesan yang cukup untuk mengelola tugas-tugas non-komputasi grafis dan pra-pemrosesan data.

b. *Graphics Processing Unit* (GPU):

Model: NVIDIA Tesla T4

Driver Version: 550.54.15

CUDA Version: 12.4

Memory GPU: 15360 MiB (sekitar 15 GB)

GPU NVIDIA Tesla T4 adalah akselerator komputasi yang kuat, dirancang khusus untuk beban kerja *machine learning* dan *deep learning*. Dengan memori GPU sebesar 15 GB, ini sangat krusial untuk melatih model YOLOv8 yang cenderung membutuhkan memori grafis besar, terutama saat menggunakan ukuran *batch* yang lebih besar atau arsitektur model yang kompleks. Keberadaan GPU ini secara signifikan mempercepat proses pelatihan model dibandingkan dengan hanya mengandalkan CPU.

c. Memori Sistem (RAM)

Total Memori: 12 GiB (sekitar 12 GB)

Memori sistem yang besar ini penting untuk menyimpan dataset, variabel model, dan menjalankan berbagai proses yang diperlukan selama pelatihan dan evaluasi, memastikan kelancaran operasi tanpa *bottleneck* memori.

2.4.2 Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*)

Analisa kebutuhan perangkat lunak dalam penelitian ini mencakup semua *tool* dan *framework* yang diperlukan untuk seluruh siklus pengembangan, mulai dari pra-pemrosesan data, pembangunan model, pelatihan, evaluasi, hingga visualisasi hasil. Pemilihan perangkat lunak didasarkan pada kompatibilitas, fungsionalitas, dukungan komunitas, dan efisiensi dalam mengimplementasikan metode deteksi objek berbasis deep learning.

1. Lingkungan Komputasi dan Bahasa Pemrograman

Seluruh proses komputasi dan pengembangan kode dilakukan pada lingkungan *Google Colaboratory*. Platform *cloud-based* ini menyediakan akses ke sistem operasi berbasis Linux dan mendukung eksekusi kode menggunakan bahasa pemrograman Python.

2. Pustaka (*Libraries*) dan *Framework Deep Learning*

Model deteksi objek YOLOv8 dibangun, dilatih, dan dievaluasi menggunakan *framework* PyTorch dan implementasi


spesifik Ultralytics YOLO. Pustaka pendukung lainnya meliputi NumPy untuk komputasi numerik, OpenCV untuk pemrosesan citra dan visualisasi, serta Matplotlib untuk plotting data.

3. Perangkat Lunak Pendukung

Untuk proses anotasi data citra, digunakan tool pelabelan seperti LabelImg atau platform sejenis yang mampu menghasilkan anotasi *bounding box* yang sesuai. Peneliti juga menggunakan Roboflow untuk augmentasi dataset.

3.4 Skema Sistem

Adapun skema untuk sistem Deteksi cacat fisik biji kopi dan kontaminan untuk menggunakan algoritma YOLOv8 adalah sebagai berikut ini :

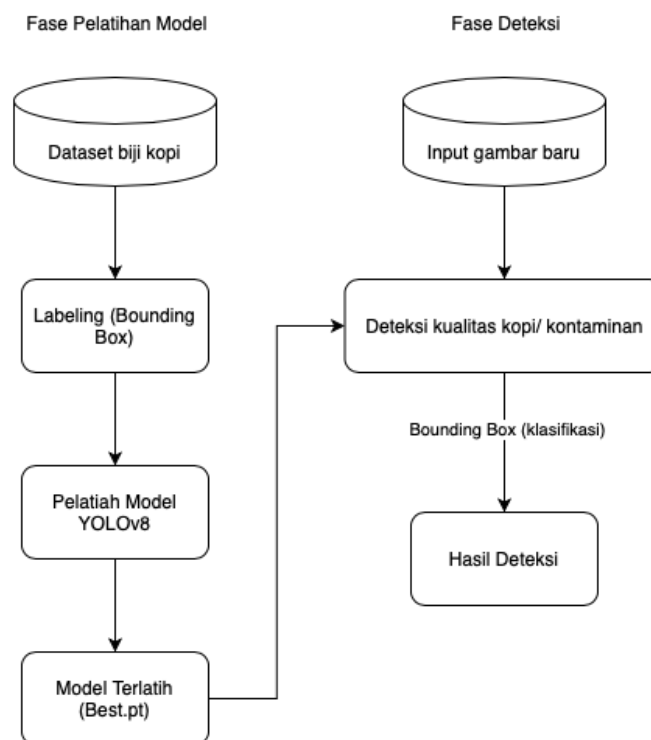

Gambar 3.2 Skema Sistem

Skema sistem ini menggambarkan alur kerja keseluruhan, mulai dari persiapan data hingga implementasi deteksi dan potensi integrasinya dalam

sistem sortasi otomatis. Proses-proses ini dibagi ke dalam dua fase utama: Fase Pelatihan Model (*Training Phase*) dan Fase Inferensi/Deteksi (*Inference/Detection Phase*).

Pada awalnya, Dataset Biji Kopi yang sudah dikumpulkan akan dibagi secara manual sesuai dengan kebutuhannya (Dataset *Train*, *Validation*, dan *Test*). Dataset yang sudah dipisahkan akan di-*preprocessing* terlebih dahulu. *Preprocessing* ini terdiri dari beberapa langkah, seperti penyesuaian ukuran gambar (*resizing*) untuk standarisasi input model. Setelah itu, akan dilakukan Labeling (*Bounding Box*) untuk setiap objek target (biji kopi normal, cacat, dan kontaminan). Kemudian, Model YOLOv8 akan dilatih menggunakan dataset yang telah dipraproses dan dianotasi. Setelah pelatihan selesai, Model Terlatih (*Best.pt*) akan siap untuk digunakan dalam proses deteksi.

Pada fase inferensi, Input Gambar Baru (dari kamera atau sumber lain) akan dimasukkan ke dalam sistem. Model Terlatih akan melakukan Deteksi Cacat Fisik dan Kontaminan pada gambar tersebut. Hasil deteksi akan berupa *Bounding Box* dan Klasifikasi untuk setiap objek yang terdeteksi, yang kemudian menghasilkan Hasil Deteksi untuk sortasi otomatis.

Keterangan :

1. *Fine Tuining* Model Yolov8s.pt

- a. Komputer "belajar" dari banyak contoh gambar biji kopi yang sudah diberi label. Artinya, komputer diberi tahu: "Ini biji kopi normal", "Ini biji kopi bolong", "Ini biji kopi retak", "Ini biji kopi hitam", "Ini biji kopi muda", "Ini biji kopi berjamur", atau "Ini biji kopi ada batu/ranting".
- b. Gambar-gambar ini disiapkan dulu agar seragam, misalnya ukurannya disamakan.
- c. Model seperti CNN atau YOLOv8 adalah semacam "otak" buatan yang dilatih untuk mengenali ciri-ciri biji kopi ini.

- d. Hasilnya adalah model yang sudah terlatih dan pintar dalam mengidentifikasi biji kopi.

2. Kamera (Melihat Biji Kopi):

- a. Kamera digunakan untuk mengambil gambar biji kopi yang akan diperiksa. Kamera ini disiapkan agar detail kecil pada biji kopi terlihat jelas.

3. Memilah Biji Kopi

- a. Model yang sudah dilatih tadi digunakan untuk memeriksa biji kopi yang baru ditangkap kamera.
- b. Sistem akan mengklasifikasikan biji kopi itu memenuhi standar atau tidak, berdasarkan ciri fisik seperti warna dan bentuk.
- c. Contoh cacat yang bisa dikenali termasuk: biji bolong (berlubang), biji retak (pecah), biji hitam, biji muda, biji berjamur, atau adanya kontaminan seperti batu dan ranting.
- d. Biji kopi berkualitas baik umumnya memiliki warna kehijau-hijauan yang seragam dan minim cacat fisik.

4. Hasil (Informasi yang Diberikan):

- a. Jika biji kopi teridentifikasi sebagai "memenuhi standar" (misalnya biji normal atau berkualitas baik), maka sistem akan mengklasifikasikannya sebagai biji berkualitas tinggi. Ini dapat meningkatkan peluang produsen kopi untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi.
- b. Jika biji kopi teridentifikasi sebagai "tidak memenuhi standar" (misalnya biji cacat seperti bolong, retak, biji hitam, biji muda, biji berjamur, atau adanya kontaminan seperti batu dan serangga), maka sistem akan menunjukkannya sebagai biji cacat yang perlu dipisahkan. Ini penting karena biji cacat dapat menyebabkan penurunan kualitas akhir kopi. Sistem juga dapat menampilkan kotak deteksi pada gambar dengan label dan nilai akurasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Prasetya, I., Sukandiarsyah, F., Aryani Fitri, N., Adam, S., Studi Teknologi Informasi Politeknik Aisyiyah Pontianak Jl Ampera, P., Kalimantan Barat Indonesia, P., & Pontianak Jl Ahmad Yani, N. (2024). Klasifikasi kualitas buah jeruk menggunakan computer vision dengan arsitektur YOLO V8. *Jurnal Pendidikan Informatika Dan Sains*, 13(2), 187–201. <https://doi.org/10.31571/SAINTEK.V13I2.8346>
- Agung, R., Dan, W., Indah, M., Perangin-Angin, B., Pembangunan, P., Medan, P., & Km, J. B. (2020). KARAKTERISTIK MUTU DAN FISIK BIJI KOPI ARABIKA DENGAN BEBERAPA METODA PENGOLAHAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN PROPINSI SUMATERA UTARA. *Agrica Ekstensia*, 14(1). <https://doi.org/10.55127/AE.V14I1.42>
- Ainnur Rizal, M. (2019). *KLASIFIKASI MUTU BIJI KOPI MENGGUNAKAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR BERDASARKAN WARNA DAN TEKSTUR*.
- Alam, B. M. S., Noor, M. T., Momo, I. J., Mia, M. P., Ahammed, F., & Ali, M. N. Y. (2025). Fabric Finesse: Harnessing YOLOv8 for Enhanced Textile Detection. *2025 International Conference on Electrical, Computer and Communication Engineering, ECCE 2025*. <https://doi.org/10.1109/ECCE64574.2025.11013032>
- Alif, M., Muzammil, A., & Indraswari, R. (2024). Pengembangan Arsitektur Model YOLOv8 untuk Meningkatkan Performa Object Detection pada Varian Boks Warehouse Palletizing. *ILKOMNIKA*, 6(2), 135–146. <https://doi.org/10.28926/ILKOMNIKA.V6I2.642>

- Ariatmanto, Aris Setiyadi, Ema Utami, D. (2023). Analisa Kemampuan Algoritma YOLOv8 Dalam Deteksi Objek Manusia Dengan Metode Modifikasi Arsitektur. *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer Dan Informatika)*, 7(2), 891–901. <http://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti/article/view/694>
- Arifin, N., Insani, C. N., & Rasyid, M. R. (2023). Klasifikasi Tingkat Kematangan Buah Tomat menggunakan Computer Vision untuk Smart Agriculture. *Jurnal SAINTIKOM (Jurnal Sains Manajemen Informatika Dan Komputer)*, 22(2), 509–516. <https://doi.org/10.53513/JIS.V22I2.8387>
- Carneiro, T., Da Nobrega, R. V. M., Nepomuceno, T., Bian, G. Bin, De Albuquerque, V. H. C., & Filho, P. P. R. (2018). Performance Analysis of *Google Colaboratory* as a Tool for Accelerating Deep Learning Applications. *IEEE Access*, 6, 61677–61685. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2874767>
- Fatahna, I., Sari, P. D. K., Kamilah, A. N., Wulanningrum, R., & Utomo, W. C. (2025). Implementasi Computer Vision Terhadap Jenis Kualitas Pisang Susu Menggunakan Metode YOLOv8n Berbasis WebApps. *Seminar Nasional Teknologi & Sains*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.29407/9EZQF773>
- Michael, A., Rusman, J., & History, A. (2023). Klasifikasi Cacat Biji Kopi Menggunakan Metode Transfer Learning dengan *Hyperparameter* Tuning Gridsearch. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Informatika*, 9(1), 37–45. <https://doi.org/10.26905/JTMI.V9I1.10035>
- Musakkir, A. F. R., & Sulastiyo, L. E. P. (2023). *Sistem Sortir Buah Berbasis Internet of Things*.
- Nafisah, N., Syamsiana, I. N., Kusuma, W., Putri, R. I., Datumaya, A., & Sumari, W. (2023). Analisa Perbandingan Pengaturan Suhu Berbasis Logika Fuzzy

Interferensi Sugeno dan Mamdani pada Alat Pengering Biji Kopi. *Agroteknika*, 6(2), 272–288.
<https://doi.org/10.55043/AGROTEKNIKA.V6I2.240>

Satya, L., Septian, M. R. D., Sarjono, M. W., Cahyanti, M., & Swedia, E. R. (2023). SISTEM PENDETEKSI PLAT NOMOR POLISI KENDARAAN DENGAN ARSITEKTUR YOLOV8. *Sebatik*, 27(2), 753–761.
<https://doi.org/10.46984/SEBATIK.V27I2.2374>

Sirappa, M. P., Heryanto, R., & Silitonga, Y. R. (2024). Standardisasi Pengolahan Biji Kopi Berkualitas. *Warta BSIP Perkebunan*, 2(1), 18–25.

Siwaka, F. A., Panjaitan, S. D., & Yacoub, R. R. (2025). IMPLEMENTASI ALGORITMA DEEP LEARNING YOLOV8 PADA ALAT SORTIR KEMATANGAN BUAH TOMAT. *Kohesi: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 7(11), 1–10. <https://doi.org/10.2238/52EQV641>

Suwela, N., & Hedriyadi, M. Z. (2025). DETEKSI JENIS SAMPAH MENGGUNAKAN METODE TRANSFER LEARNING YOLO-V8. *Jurnal Sistem Informasi Dan Sains Teknologi*, 7(1).
<https://doi.org/10.31326/SISTEK.V7I1.2125>

Vilcapoma, P., Parra Meléndez, D., Fernández, A., Vásconez, I. N., Gatica, G., & Vásconez, J. P. (2024). *Comparison of Faster R-CNN, YOLO, and SSD for Third Molar Angle Detection in Dental Panoramic X-rays*.
<https://doi.org/10.20944/PREPRINTS202407.1272.V1>