



Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut (PWL)  
Program Studi : D4 – Teknik Informatika / D4 – Sistem Informasi Bisnis  
Semester : 4 (empat) / 5 (lima)  
Pertemuan ke- : 5 (lima)

## **JOBSHEET 05**

### **Blade View, Web Templating(AdminLTE), Datatables**

Sesuai dengan **studi Kasus PWL.pdf**.

Jadi project Laravel 10 kita masih sama dengan menggunakan repositori **PWL\_POS**.

*Project PWL\_POS akan kita gunakan sampai pertemuan 12 nanti, sebagai project yang akan kita pelajari*

#### **A. Blade View**

Laravel Blade adalah template engine yang digunakan secara default oleh Laravel untuk mempermudah pembuatan tampilan (view) dalam aplikasi web. Blade menawarkan fitur-fitur yang powerful dan mudah digunakan untuk memisahkan logika bisnis dari tampilan antarmuka pengguna (UI). Berikut adalah penjelasan lengkap tentang Laravel Blade View:

##### **1. Apa Itu Blade?**

Blade adalah template engine yang disertakan dengan Laravel. Dengan Blade, Anda bisa menulis sintaks HTML yang terintegrasi dengan PHP dengan cara yang lebih bersih dan terstruktur. Meskipun menggunakan Blade, semua file template Blade di Laravel tetap memiliki ekstensi *.blade.php*.

##### **2. Keuntungan Menggunakan Blade**



- **Inheritance (Pewarisan Template):** Blade memungkinkan Anda untuk membuat layout dasar yang bisa di-extend oleh halaman lain. Ini mempermudah pembuatan struktur halaman yang konsisten.
- **Komponen:** Anda dapat membuat komponen yang reusable untuk elemen UI yang sering digunakan.
- **Control Structures:** Blade mendukung struktur kontrol seperti if, for, while, dan foreach yang mirip dengan sintaks PHP, namun dengan tampilan yang lebih bersih.
- **Tidak Ada Overhead:** Semua kode Blade dikompilasi menjadi PHP biasa, jadi tidak ada overhead tambahan.

### 3. Sintaks Dasar Blade

Blade memiliki sintaks yang sangat sederhana dan intuitif. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan sintaks Blade:

- **Menampilkan Variabel:**

```
{{ $name }}
```

Blade akan secara otomatis melindungi (escape) output untuk mencegah serangan XSS (Cross-Site Scripting).

- **Struktur Kontrol:**

```
@if($condition)
    <p>Condition is true</p>
@endif
```

```
@foreach($users as $user)
    <li>{{ $user->name }}</li>
@endforeach
```

- **Komentar**

```
{{!-- Ini adalah komentar yang tidak akan terlihat dalam output HTML --}}
```





## B. Web Template


Merupakan suatu file yang sudah memiliki desain tertentu sehingga, kita tinggal memodifikasi bagian-bagian tertentu saja untuk mendapatkan hasil yang sudah bagus. Dengan menggunakan template yang sesuai dengan kebutuhan, kita bisa mengurangi waktu pembuatan suatu website secara drastis.

Secara umum kita bisa menggunakan template website yang sudah ada di internet untuk mempermudah kita dalam membuat website. Ada banyak sekali template yang ada di internet dan kita ambil satu contoh template untuk halaman administrator, seperti **AdminLTE** template. **AdminLTE** adalah salah satu template yang sering digunakan oleh web developer sebagai template backend/admin pada proyek yang sering dikerjakan. Template ini dibuat menggunakan framework bootstrap yang merupakan framework CSS yang paling banyak digunakan di kalangan web desainer

Template AdminLTE dapat di download di <https://adminlte.io>

### Contoh Web template

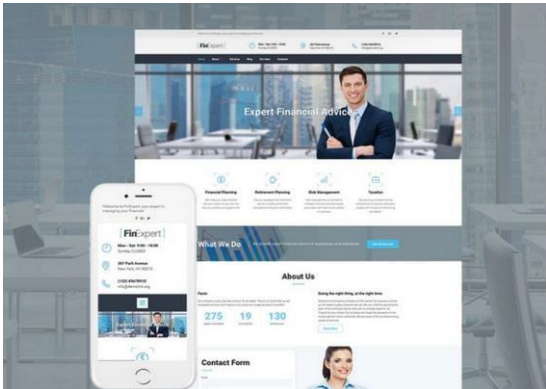
Frontend Template	Backend Template
	

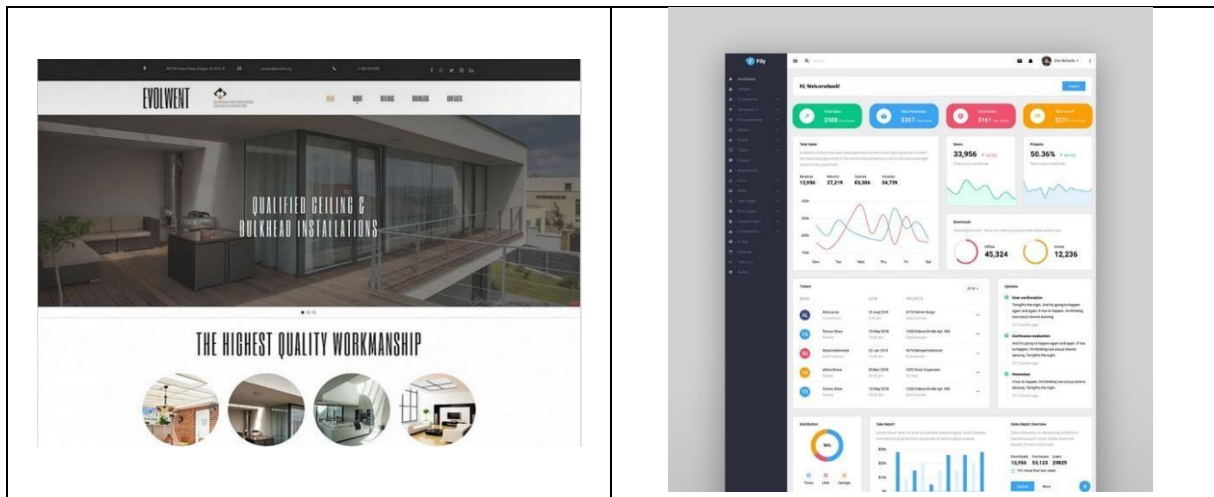

## A. Web Layout

Merupakan sekumpulan elemen atau variabel desain yang terkait dengan media tertentu untuk mendukung konsep pembuatan website. Pada dasarnya tujuan penggunaan layout website adalah untuk menggabungkan elemen yang digunakan untuk membangun website. Selain elemen di dalamnya, layout website juga harus memuat beberapa elemen, mulai dari header, navigasi, sidebar, hingga footer. Untuk memahami perbedaan elemen sebuah layout website, berikut penjelasan singkatnya

- **Header** → Pada bagian header, layout designer dapat mengisi bagian ini dengan logo website, navigasi situs, ikon media sosial, dan menu pencarian.
- **Navigasi** → Navigasi dapat dipahami sebagai panduan. Di website, navigasi dapat berkisar dari menu yang muncul di bagian atas halaman web hingga menu pendukung lainnya yang biasa ditemukan di bawah situs.
- **Body/Konten** → Selain itu, terdapat elemen body/konten yang biasanya diisi dengan informasi produk, fitur produk, dan deskripsi produk yang dijual.
- **Sidebar** → elemen ini merupakan elemen yang berada di samping kanan/kiri sebuah website. Element ini kadang sudah tidak dipakai, terutama pada Web Frontend. Namun, sidebar masih digunakan di banyak halaman artikel, yang kemudian akan diisi dengan informasi produk, produk terpopuler, dan navigasi tambahan.
- **Footer** → Elemen terakhir adalah footer. Footer merupakan elemen yang berada dibawah sendiri sebagai menu pendukung atau sebagai identitas dari sebuah website.

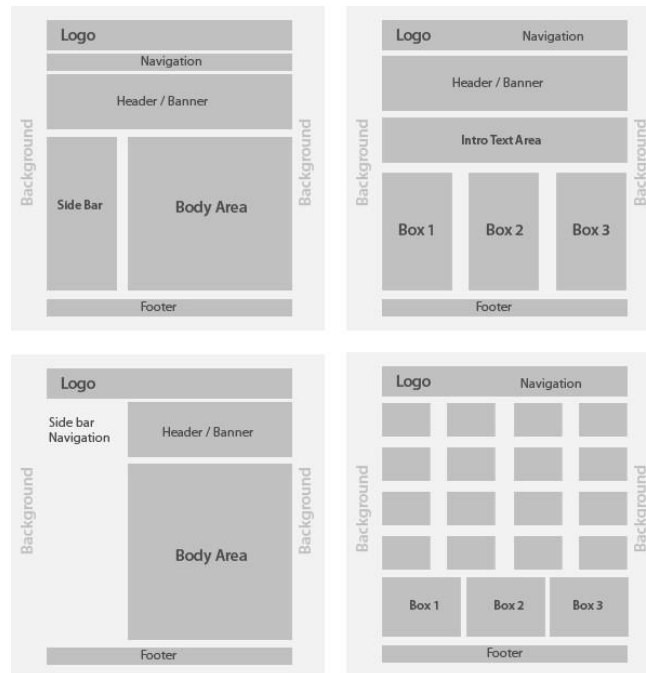

## C. Layouting AdminLTE

Pada kali ini kita akan melakukan *layouting* template AdminLTE. Tujuan dari *layouting* ini adalah untuk memecah bagian-bagian dari template adminLTE menjadi berbagai elemen. Hal ini dapat mempermudah kita dalam membuat website karena kita bisa menggunakan berulang-ulang elemen yang sudah kita buat nantinya.



Pada layouting kali ini, kita membutuhkan **Blade Template Engine** dari Laravel untuk memecah web menjadi beberapa elemen. Komponen blade yang kita butuhkan untuk proses layouting pada pertemuan kali ini adalah

- `@include()`
- `@extend()`
- `@section()`
- `@push()`
- `@yield()`
- `@stack()`




## Praktikum 1 - Layouting AdminLTE:

1. Kita download **AdminLTE v3.2.0** yang rilis pada 8 Feb 2022

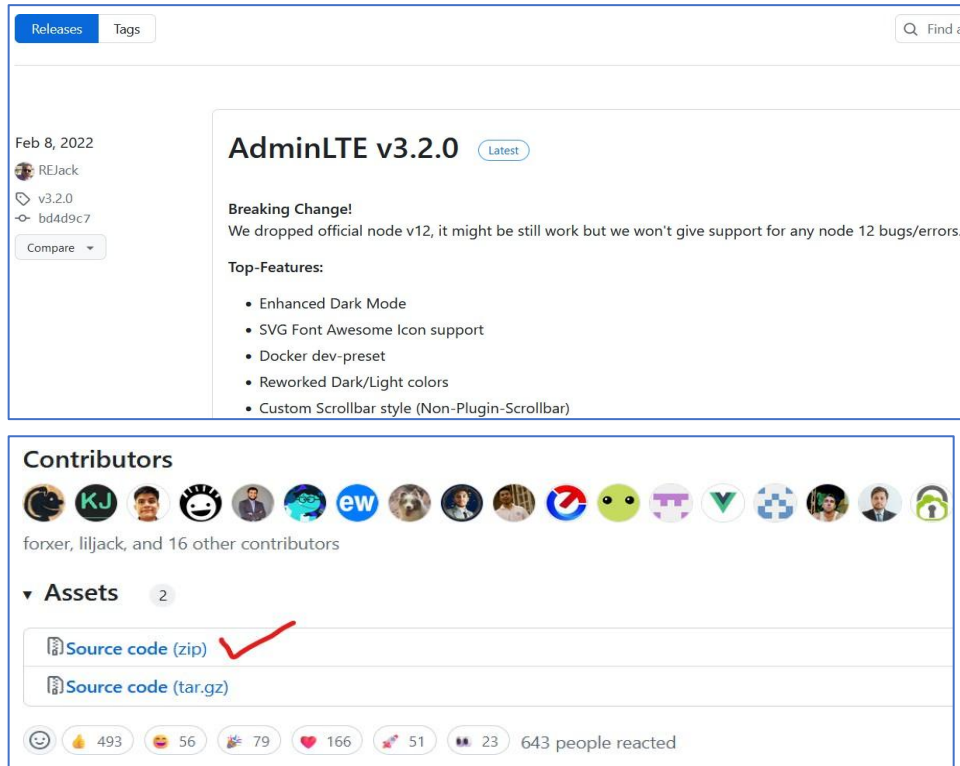


2. Setelah kita berhasil download, kita ekstrak file yang sudah di download ke folder project **PWL\_POS/public**, kemudian kita **rename** folder cukup menjadi **adminlte**

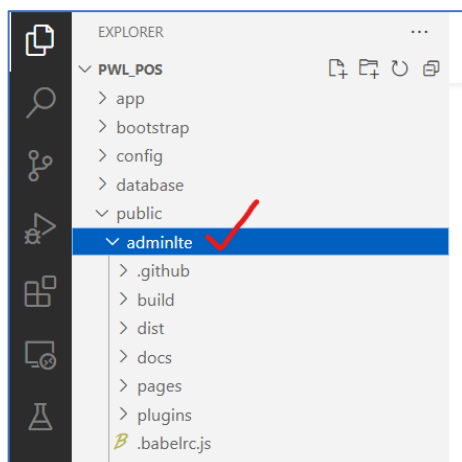




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141  
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420  
<http://www.polinema.ac.id>


---




3. Selanjutnya kita buka di browser dengan alamat  
[http://localhost/PWL\\_POS/public/adminlte](http://localhost/PWL_POS/public/adminlte) maka akan muncul tampilan seperti berikut

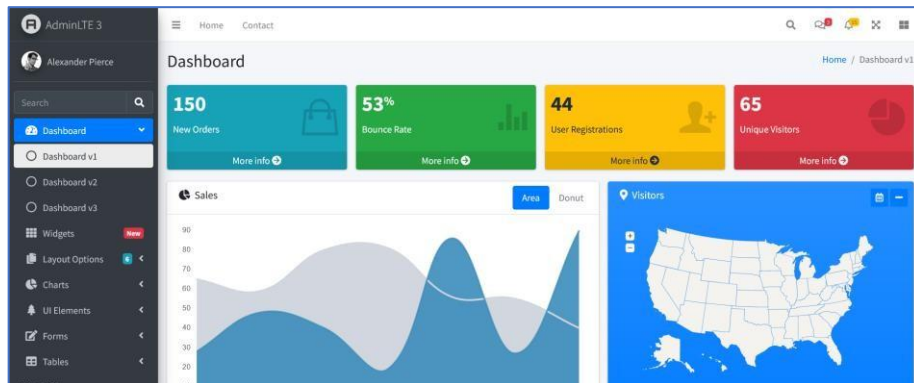

4. Kita klik menu **Extras > Blank Page**, **page inilah yang akan menjadi dasar web template**

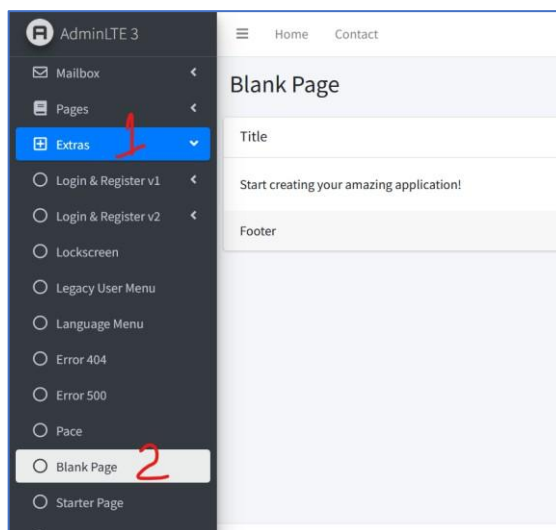


5. Dari sini kita bisa melakukan layouting halaman Blank Page ini menjadi 4 element seperti pada gambar berikut

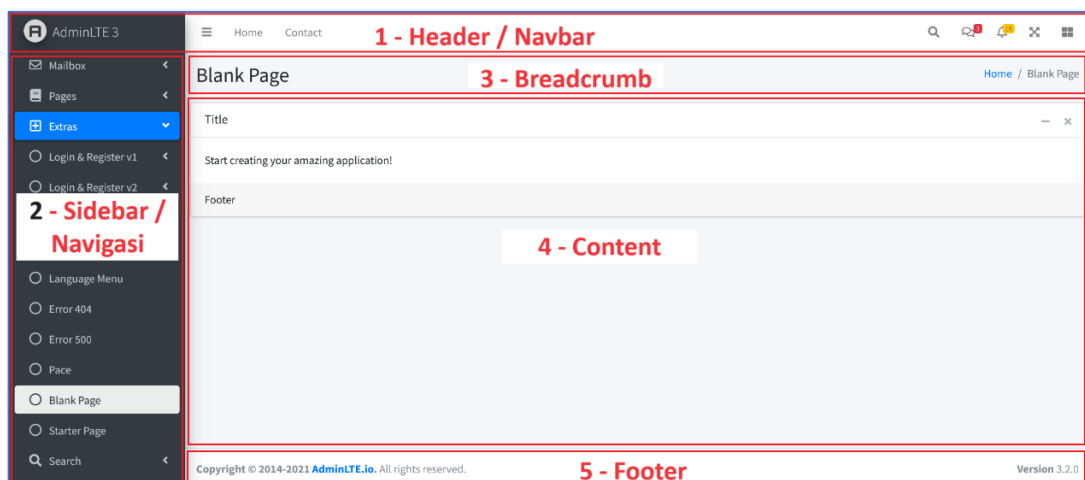


6. Selanjutnya kita klik kanan halaman **Blank Page** dan klik **view page source**



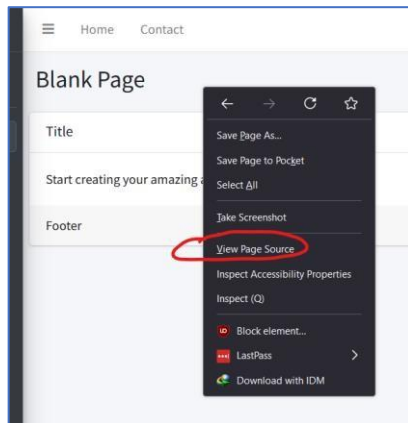

7. Selanjutnya kita copy page source dari halaman **Blank Page**, kemudian kita *paste* pada **PWL\_POS/resource/view/layouts/template.blade.php** (buat dulu folder **layouts** dan file **template.blade.php**)

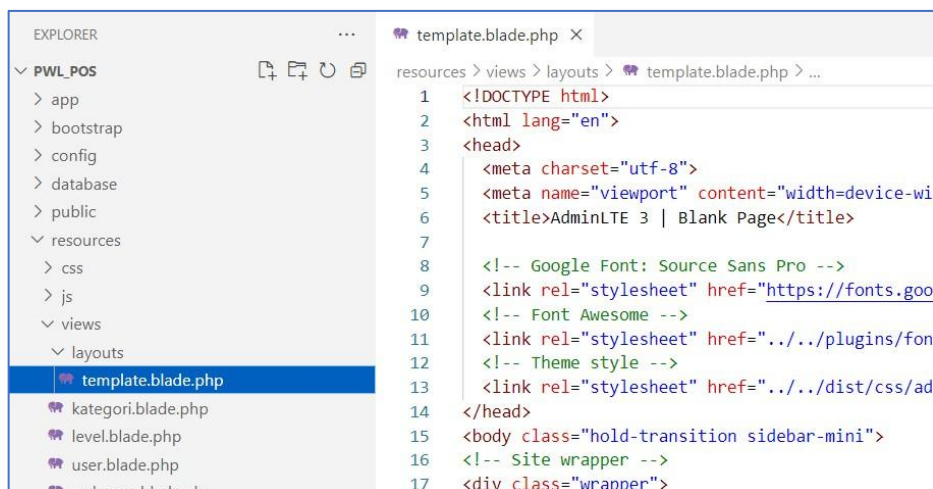

8. File **layouts/template.blade.php** adalah file utama untuk templating website  
9. Pada baris **1-14** file **template.blade.php**, kita modifikasi



Menjadi



```
template.blade.php X
resources > views > layouts > template.blade.php > html > body.hold-transition.sidebar-mini > div.wrapper > nav.main-header.navbar.navbar-expand.navb
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6 <title>{{ config('app.name', 'PWL Laravel Starter Code') }}</title>
7
8 <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
9 <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
10 <!-- Font Awesome -->
11 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}">
12 <!-- Theme style -->
13 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/dist/css/adminlte.min.css') }}">
14 </head>
```

10. Kemudian kita blok baris 19-153 (baris untuk **element 1-header**), lalu kita **cut**, dan **paste**-kan di file **PWL\_POS/resource/view/layouts/header.blade.php** (buat dulu file **header.blade.php** jika belum ada). Sehingga tampilan dari file **template.blade.php** menjadi seperti berikut

```
template.blade.php X header.blade.php
template.blade.php > html > body.hold-transition.sidebar-mini > div.wrapper > aside.main
14 </head>
15 <body class="hold-transition sidebar-mini">
16 <!-- Site wrapper -->
17 <div class="wrapper">
18 <!-- Navbar -->
19 @include('layouts.header')
20 <!-- /.navbar -->
21
22 <!-- Main Sidebar Container -->
23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
24 <!-- Brand Logo -->
25 <a href="../../../index3.html" class="brand-link">
26 AdminLTE 3</span>
28 </a>
```

Baris 19 adalah komponen Blade untuk memanggil elemen **layouts/header.blade.php** agar menjadi satu dengan **template.blade.php** saat di-render nanti.

11. Kita modifikasi baris 25 dan 26 pada **template.blade.php**

```
17 <div class="wrapper">
18 <!-- Navbar -->
19 @include('layouts.header')
20 <!-- /.navbar -->
21
22 <!-- Main Sidebar Container -->
23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
24 <!-- Brand Logo -->
25 <a href="../../../index3.html" class="brand-link">
26 
27 <span class="brand-text font-weight-light">AdminLTE 3</span>
28 </a>
29
30 <!-- Sidebar -->
31 <div class="sidebar">
```

Menjadi



```
17 <div class="wrapper">
18   <!-- Navbar -->
19   @include('layouts.header')
20   <!-- /.navbar -->
21
22   <!-- Main Sidebar Container -->
23   <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
24     <!-- Brand Logo -->
25     <a href="{{ url('/') }}" class="brand-link">
26       
27       <span class="brand-text font-weight-light">PWL - Starter Code</span>
28     </a>
29
30     <!-- Sidebar -->
31   </div class="sidebar">
```

12. Selanjutnya kita blok baris **31-693** (baris untuk **element 2-sidebar**), lalu kita **cut**, dan **paste**-kan di file **PWL\_POS/resource/view/layouts/sidebar.blade.php** (buat dulu file **sidebar.blade.php** jika belum ada). Sehingga tampilan dari file **template.blade.php** menjadi seperti berikut

```
22 <!-- Main Sidebar Container -->
23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
24   <!-- Brand Logo -->
25   <a href="{{ url('/') }}" class="brand-link">
26     PWL - Starter Code</span>
28   </a>
29
30   <!-- Sidebar -->
31   @include('layouts.sidebar')
32   <!-- /.sidebar -->
33 </aside>
```

13. Selanjutnya perhatikan baris **87-98** (baris untuk **element 5-footer**), lalu kita **cut**, dan **paste**-kan di file **PWL\_POS/resource/view/layouts/footer.blade.php** (buat file **footer.blade.php** jika belum ada). Sehingga tampilan dari file **template.blade.php** menjadi seperti berikut

```
81
82 </section>
83 <!-- /.content -->
84 </div>
85 <!-- /.content-wrapper -->
86
87 @include('layouts.footer')
88 </div>
89 <!-- /.wrapper -->
90
91 <!-- jQuery -->
92 <script src="../../plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
```

14. Kemudian kita modifikasi file **template.blade.php** baris **91-100**



```
91 <!-- jQuery -->
92 <script src="../../plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
93 <!-- Bootstrap 4 -->
94 <script src="../../plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
95 <!-- AdminLTE App -->
96 <script src="../../dist/js/adminlte.min.js"></script>
97 <!-- AdminLTE for demo purposes -->
98 <script src="../../dist/js/demo.js"></script>
99 </body>
100 </html>
```

Menjadi

```
91 <!-- jQuery -->
92 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/jquery/jquery.min.js') }}"></script>
93 <!-- Bootstrap 4 -->
94 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>
95 <!-- AdminLTE App -->
96 <script src="{{ asset('adminlte/dist/js/adminlte.min.js') }}"></script>
97 </body>
98 </html>
```

15. Sekarang masuk pada bagian konten. Konten kita bagi menjadi 2, yaitu elemen untuk **breadcrumb** dan elemen untuk **content**.
16. Perhatikan file `template.blade.php` pada baris **38-52** kita jadikan sebagai elemen **4-breadcrumb**. Kita blok baris **38-52** lalu kita **cut**, dan **paste**-kan di file `PWL_POS/resource/view/layouts/breadcrumb.blade.php` (buat file `breadcrumb.blade.php` jika belum ada). Sehingga tampilan dari file `template.blade.php` menjadi seperti berikut

```
30 <!-- Sidebar -->
31 @include('layouts.sidebar')
32 <!-- /.sidebar -->
33 </aside>
34
35 <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
36 <div class="content-wrapper">
37 <!-- Content Header (Page header) -->
38 @include('layouts.breadcrumb')
39
40 <!-- Main content -->
41 <section class="content">
42 <!-- Default box -->
43 <div class="card">
44 <div class="card-header">
45 <h3 class="card-title">Title</h3>
46
```

17. Layout terakhir adalah pada bagian konten. Layout untuk konten bisa kita buat dinamis, sesuai dengan apa yang ingin kita sajikan pada web yang kita bangun.
18. Untuk **content**, kita akan menghapus baris **42-66** pada file `template.blade.php`. dan kita ganti dengan kode seperti ini `@yield('content')`
19. Hasil akhir pada file utama `layouts/template.blade.php` adalah seperti berikut





```
15 <body class="hold-transition sidebar-mini">
16 <!-- Site wrapper -->
17 <div class="wrapper">
18 <!-- Navbar -->
19 @include('layouts.header') 1
20 <!-- /.navbar -->
21
22 <!-- Main Sidebar Container -->
23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
24 <!-- Brand Logo -->
25 <a href="{{ url('/') }}" class="brand-link">
26 PWL - Starter Code</span>
28 </a>
29
30 <!-- Sidebar -->
31 @include('layouts.sidebar') 2
32 <!-- /.sidebar -->
33 </aside>
34
35 <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
36 <div class="content-wrapper">
37 <!-- Content Header (Page header) -->
38 @include('layouts.breadcrumb') 3
39
40 <!-- Main content -->
41 <section class="content">
42 @yield('content') 4
43 </section>
44 <!-- /.content -->
45 </div>
46 <!-- /.content-wrapper -->
47
48 @include('layouts.footer') 5
49 </div>
```

20. Selamat kalian sudah selesai dalam melakukan layouting website di laravel.

21. Jangan lupa commit dan push ke github untuk praktikum 1 ini

## Praktikum 2 - Penerapan Layouting:

Sekarang kita akan mencoba melakukan penerapan terhadap layouting yang sudah kita lakukan.

1. Kita buat file controller dengan nama `WelcomeController.php`

```
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3
4 class WelcomeController extends Controller
5 {
6     public function index()
7     {
8         $breadcrumb = (object) [
9             'title' => 'Selamat Datang',
10            'list' => ['Home', 'Welcome']
11        ];
12
13        $activeMenu = 'dashboard';
14
15        return view('welcome', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'activeMenu' => $activeMenu]);
16    }
17 }
```



```
app > Http > Controllers > WelcomeController.php
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6
7  class WelcomeController extends Controller
8  {
9      public function index()
10     {
11         $breadcrumb = (object)[
12             'title' => 'Selamat Datang',
13             'list' => ['Home', 'Welcome']
14         ];
15
16         $activeMenu = 'dashboard';
17
18         return View('welcome', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'activeMenu' =>
19     ]
```

2. Kita buat file pada `PWL_POS/resources/views/welcome.blade.php`

```
welcome.blade.php X
1  @extends('layouts.template')
2
3  @section('content')
4
5      <div class="card">
6          <div class="card-header">
7              <h3 class="card-title">Halo, apakabar!!!</h3>
8              <div class="card-tools"></div>
9          </div>
10         <div class="card-body">
11             Selamat datang semua, ini adalah halaman utama dari aplikasi ini.
12         </div>
13     </div>
14 @endsection

sources > views > welcome.blade.php
1  @extends('layouts.template')
2
3  @section('content')
4
5      <div class="card">
6          <div class="card-header">
7              <h3 class="card-title">Halo, apa kabar!!!</h3>
8              <div class="card-tools"></div>
9          </div>
10         <div class="card-body">
11             Selamat datang semua, ini adalah halaman utama dari aplikasi ini.
12         </div>
13     </div>
14 @endsection
```

3. Kita modifikasi file `PWL_POS/resources/views/layouts/breadcrumb.blade.php`



```
welcome.blade.php breadcrumb.blade.php X
1 <section class="content-header">
2   <div class="container-fluid">
3     <div class="row mb-2">
4       <div class="col-sm-6"><h1>{{ $breadcrumb->title }}</h1></div>
5       <div class="col-sm-6">
6         <ol class="breadcrumb float-sm-right">
7           @foreach($breadcrumb->list as $key => $value)
8             @if($key == count($breadcrumb->list) - 1)
9               <li class="breadcrumb-item active">{{ $value }}</li>
10            @else
11              <li class="breadcrumb-item">{{ $value }}</li>
12            @endif
13          @endforeach
14        </ol>
15      </div>
16    </div>
17  </div>
18 </section>
```

```
sources > views > layouts > breadcrumb.blade.php
1 <section class="content-header">
2   <div class="container-fluid">
3     <div class="row mb-2">
4       <div class="col-sm-6">
5         <h1>{{ $breadcrumb->title }}</h1>
6       </div>
7       <div class="col-sm-6">
8         <ol class="breadcrumb float-sm-right">
9           @foreach ($breadcrumb->list as $key => $value)
10             @if ($key == count($breadcrumb->list) - 1)
11               <li class="breadcrumb-item active">{{ $value }}</li>
12             @else
13               <li class="breadcrumb-item">{{ $value }}</li>
14             @endif
15           @endforeach
16         </ol>
17       </div>
18     </div>
19   </div>
20 </section>
```

4. Kita modifikasi file `PWL_POS/resources/views/layouts/sidebar.blade.php`



```
<div class="sidebar">
  <!-- SidebarSearch Form -->
  <div class="form-inline mt-2">
    <div class="input-group" data-widget="sidebar-search">
      <input class="form-control form-control-sidebar" type="search"
placeholder="Search" aria-label="Search">
      <div class="input-group-append">
        <button class="btn btn-sidebar">
          <i class="fas fa-search fa-fw"></i>
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- Sidebar Menu -->
  <nav class="mt-2">
    <ul class="nav nav-pills nav-sidebar flex-column" data-widget="treeview"
role="menu" data-accordion="false">
      <li class="nav-item">
        <a href="{{ url('/') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'dashboard')?
'active' : '' }}">
          <i class="nav-icon fas fa-tachometer-alt"></i>
          <p>Dashboard</p>
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</div>
```





```
<li class="nav-header">Data Pengguna</li>
<li class="nav-item">
  <a href="{{ url('/level') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'level')?
'active' : '' }}">
    <i class="nav-icon fas fa-layer-group"></i>
    <p>Level User</p>
  </a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a href="{{ url('/user') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'user')?
'active' : '' }}">
    <i class="nav-icon far fa-user"></i>
    <p>Data User</p>
  </a>
</li>
<li class="nav-header">Data Barang</li>
<li class="nav-item">
  <a href="{{ url('/kategori') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu ==
'kategori')? 'active' : '' }}">
    <i class="nav-icon far fa-bookmark"></i>
    <p>Kategori Barang</p>
  </a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a href="{{ url('/barang') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu ==
'barang')? 'active' : '' }}">
    <i class="nav-icon far fa-list-alt"></i>
    <p>Data Barang</p>
  </a>
</li>
<li class="nav-header">Data Transaksi</li>
<li class="nav-item">
  <a href="{{ url('/stok') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'stok')?
'active' : '' }}">
    <i class="nav-icon fas fa-cubes"></i>
    <p>Stok Barang</p>
  </a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a href="{{ url('/barang') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu ==
'penjualan')? 'active' : '' }}">
    <i class="nav-icon fas fa-cash-register"></i>
    <p>Transaksi Penjualan</p>
  </a>
</li>
</ul>
</nav>
</div>
```



```
<div class="sidebar">
  <!-- SidebarSearch Form -->
  <div class="form-inline mt-2">
    <div class="input-group" data-widget="sidebar-search">
      <input class="form-control form-control-sidebar" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
      <div class="input-group-append">
        <button class="btn btn-sidebar">
          <i class="fas fa-search fa-fw"></i>
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- Sidebar Menu -->
  <nav class="mt-2">
    <ul class="nav nav-pills nav-sidebar flex-column" data-widget="treeview" role="menu" data-accordion="false">
      <li class="nav-item">
        <a href="/" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'dashboard'))? 'active' : '' }}">
          <i class="nav-icon fas fa-tachometer-alt"></i>
          <p>Dashboard</p>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a href="/level" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'level'))? 'active' : '' }}">
          <i class="nav-icon fas fa-layer-group"></i>
          <p>Level User</p>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a href="/user" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'user'))? 'active' : '' }}">
          <i class="nav-icon fas fa-user"></i>
          <p>Data User</p>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a href="/kategori" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'kategori'))? 'active' : '' }}">
          <i class="nav-icon fas fa-bookmark"></i>
          <p>Kategori Barang</p>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a href="/barang" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'barang'))? 'active' : '' }}">
          <i class="nav-icon fas fa-list-alt"></i>
          <p>Data Barang</p>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a href="/stok" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'stok'))? 'active' : '' }}">
          <i class="nav-icon fas fa-cubes"></i>
          <p>Stok Barang</p>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a href="/penjualan" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'penjualan'))? 'active' : '' }}">
          <i class="nav-icon fas fa-cash-register"></i>
          <p>Transaksi Penjualan</p>
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</div>
```

5. Kita tambahkan kode berikut router web.php



```
Route::get('/', [WelcomeController::class, 'index']);
```

```
Route::get('/', [WelcomeController::class, 'index']);
Route::get('/level', [LevelController::class, 'index']);
Route::get('/kategori', [KategoriController::class, 'index']);
Route::get('/user', [UserController::class, 'index']);
Route::get('/user/tambah', [UserController::class, 'tambah']);
Route::post('/user/tambah_simpan', [UserController::class, 'tambah_simpan']);
Route::get('/user/ubah/{id}', [UserController::class, 'ubah']);
Route::put('/user/ubah_simpan/{id}', [UserController::class, 'ubah_simpan']);
Route::get('/user/hapus/{id}', [UserController::class, 'hapus']);
```

6. Sekarang kita coba jalankan di browser dengan mengetikkan url  
[http://localhost/PWL\\_POS/public](http://localhost/PWL_POS/public)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141  
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420  
<http://www.polinema.ac.id>

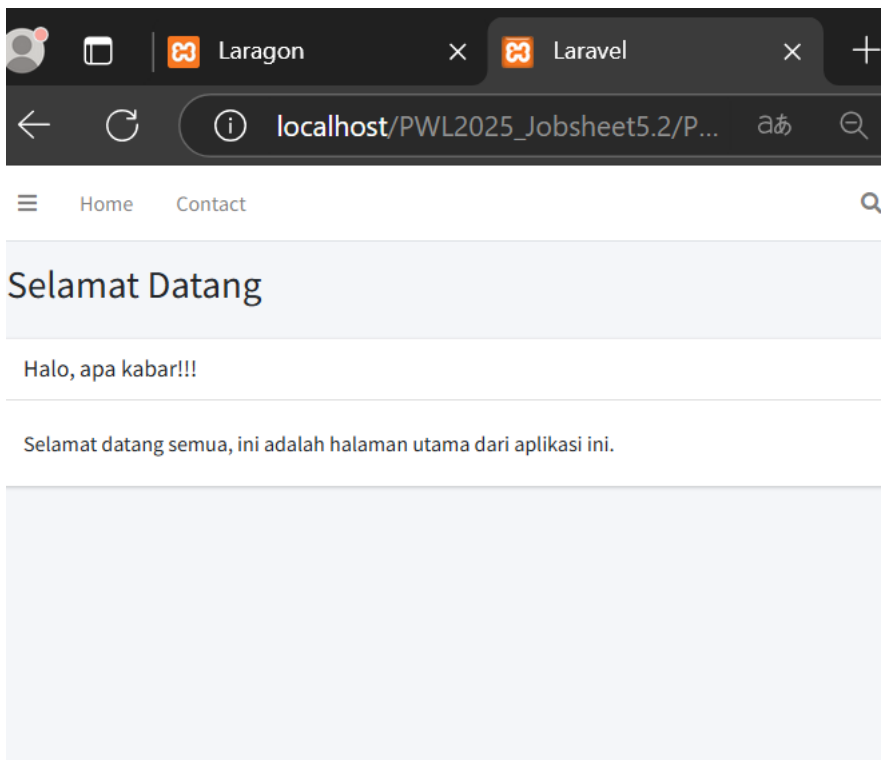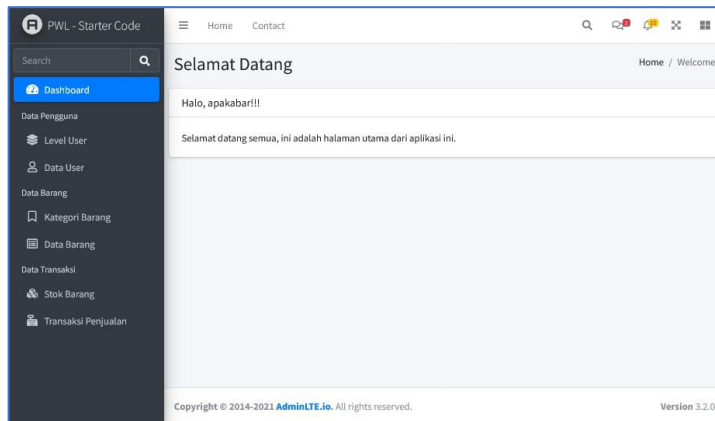


7. jangan lupa commit dan push ke github PWL\_POS kalian



### INFO

Terdapat 5 file utama pada folder *layouts* yang digunakan dalam membangun sebuah website, yaitu ***template***, ***header***, ***sidebar***, ***breadcrumb***, ***footer***. Kalian bisa memodifikasi ke-5 file tersebut dalam membangun website.

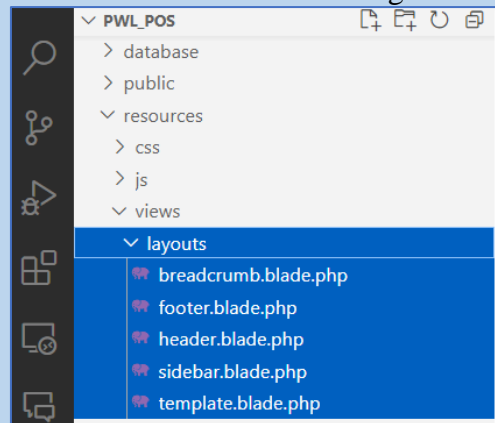



## D. jQuery Datatables di Laravel

jQuery DataTables adalah sebuah plugin jQuery yang sangat populer dan powerful untuk menampilkan dan mengelola data dalam bentuk tabel di halaman web. Untuk menampilkan banyak data, kita bisa menampilkan data tersebut dalam format tabel. DataTable ini merupakan plugin **jQuery** yang dibuat untuk mengelola data informasi dalam bentuk grid / table.

### INFO

AdminLTE juga sudah menerapkan library Datatable dalam template nya. Datatable pada AdminLTE dapat kalian cek di

<http://localhost/PWL/public/adminlte/pages/tables/data.html>

Pada praktikum kali ini kita **tidak menggunakan Vite/NodeJS** dalam mengelola datatables, kita cukup menggunakan jQuery datatables bawaan AdminLTE dan library Yajra *laravel-datatables*.

## E. Implementasi jQuery Datatables di Laravel

Kita akan menerapkan menggunakan jQuery datatable dari AdminLTE dengan Laravel. Dalam penerapan ini, kita menggunakan library Yajra *laravel-datatables*.

### Praktikum 3 – Implementasi jQuery Datatable di AdminLTE :

1. Kita modifikasi proses CRUD pada tabel `m_user` pada praktikum ini
2. Kita gunakan library Yajra-datatable dengan mengetikkan perintah pada CMD  
`composer require yajra/laravel-datatables:^10.0` atau  
`composer require yajra/laravel-datatables-oracle`
3. Kita modifikasi route `web.php` untuk proses CRUD user

```
laravel/tinker ..... DONE
nesbot/carbon ..... DONE
nunomaduro/collision ..... DONE
nunomaduro/termwind ..... DONE
spatie/laravel-ignition ..... DONE
yajra/laravel-datatables-buttons ..... DONE
yajra/laravel-datatables-editor ..... DONE
yajra/laravel-datatables-fractal ..... DONE
yajra/laravel-datatables-html ..... DONE
yajra/laravel-datatables-oracle ..... DONE
```

```
6 use App\Http\Controllers\WelcomeController;
7 use Illuminate\Support\Facades\Route;
8 use App\Http\Controllers\UserController;
9
10
11 Route::get('/', [WelcomeController::class, 'index']);
12
13 Route::group(['prefix' => 'user'], function () {
14     Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // menampilkan halaman awal user
15     Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables
16     Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // menampilkan halaman form tambah user
17     Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // menyimpan data user baru
18     Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); // menampilkan detail user
19     Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); // menampilkan halaman form edit user
20     Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); // menyimpan perubahan data user
21     Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); // menghapus data user
22 });
23
```



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141  
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420  
<http://www.polinema.ac.id>

```
// JS5.2
Route::get('/', [WelcomeController::class, 'index']);

Route::group(['prefix' => 'user'], function () {
    Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // menampilkan halaman awal user
    Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // menampilkan data user dalam bentuk json untu
    Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // menampilkan halaman form tambah user
    Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // menyimpan data user baru
    Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); // menampilkan detail user
    Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); // menampilkan halaman form edit user
    Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); // menyimpan perubahan data user
    Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); // menghapus data user
});
```

4. Kita buat atau modifikasi penuh untuk `UserController.php`. Kita buat fungsi `index()` untuk menampilkan halaman awal user



```
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3
4 use App\Models\LevelModel;
5 use App\Models\UserModel;
6 use Illuminate\Http\Request;
7 use Yajra\DataTables\Facades\DataTables;
8
9 class UserController extends Controller
10 {
11     // Menampilkan halaman awal user
12     public function index()
13     {
14         $breadcrumb = (object) [
15             'title' => 'Daftar User',
16             'list' => ['Home', 'User']
17         ];
18
19         $page = (object) [
20             'title' => 'Daftar user yang terdaftar dalam sistem'
21         ];
22
23         $activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif
24
25         return view('user.index', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'activeMenu' => $activeMenu]);
26     }
27 }
```

```
// return view('user.index', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'activeMenu' => $activeMenu]);
$breadcrumb = (object)[
    'title' => 'Daftar User',
    'list' => ['Home', 'User']
];

$page = (object)[
    'title' => 'Daftar user yang terdaftar dalam sistem'
];

$activeMenu = 'user';
$level = LevelModel::all();
return view('user.index', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'level' => $level, 'page' => $page, 'activeMenu' => $activeMenu]);
```

5. Lalu kita buat view pada `PWL/resources/views/user/index.blade.php`



```
@extends('layouts.template')

@section('content')
    <div class="card card-outline card-primary">
        <div class="card-header">
            <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
            <div class="card-tools">
                <a class="btn btn-sm btn-primary mt-1" href="{{ url('user/create') }}">Tambah</a>
            </div>
        </div>
        <div class="card-body">
            <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm"
id="table_user">
                <thead>
                    <tr><th>ID</th><th>Username</th><th>Nama</th><th>Level
Pegguna</th><th>Aksi</th></tr>
                </thead>
            </table>
        </div>
    </div>
@endsection

@push('css')
@endpush

@push('js')
<script>
    $(document).ready(function() {
        var dataUser = $('#table_user').DataTable({
            // serverSide: true, jika ingin menggunakan server side processing
            serverSide: true,
            ajax: {
                "url": "{{ url('user/list') }}",
                "dataType": "json",
                "type": "POST"
            },
            columns: [
                {
```





```
// nomor urut dari laravel datatable addIndexColumn()
data: "DT_RowIndex",
className: "text-center",
orderable: false,
searchable: false
},{
data: "username",
className: "",
// orderable: true, jika ingin kolom ini bisa diurutkan
orderable: true,
// searchable: true, jika ingin kolom ini bisa dicari
searchable: true
},{
data: "nama",
className: "",
orderable: true,
searchable: true
},{
// mengambil data level hasil dari ORM berelasi
data: "level.level_nama",
className: "",
orderable: false,
searchable: false
},{
data: "aksi",
className: "",
orderable: false,
searchable: false
}
}
});
});
</script>
@endpush
```



```
resources > views > users > index.blade.php
@extends('layouts.template')

@section('content')
    <div class="card card-outline card-primary">
        <div class="card-header">
            <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
            <div class="card-tools">
                <a class="btn btn-sm btn-primary mt-1" href="{{ url('User/create') }}">Tambah</a>
            </div>
        </div>
        <div class="card-body">
            @if (session('success'))
                <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
            @endif
            @if (session('error'))
                <div class="alert alert-danger">{{ session('error') }}</div>
            @endif
            <div class="row">
                <div class="col-md-12">
                    <div class="form-group row">
                        <label class="col-1 control-label col-form-label">Filter:</label>
                        <div class="col-3">
                            <select class="form-control" id="level_id" name="level_id" required>
                                <option value=""> Semua</option>
                                @foreach ($level as $item)
                                    <option value="{{ $item->level_id }}">{{ $item->level_nama }}</option>
                                @endforeach
                            </select>
                            <small class="form-text text-muted">Level Pengguna</small>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_user">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>ID</th>
                        <th>Username</th>
                        <th>Nama</th>
                        <th>Level Pengguna</th>
                        <th>Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @foreach ($users as $user)
                        <tr>
                            <td>{{ $user->id }}</td>
                            <td>{{ $user->username }}</td>
                            <td>{{ $user->nama }}</td>
                            <td>{{ $user->level_nama }}</td>
                            <td>
                                <a href="#">Edit</a>
                                <a href="#">Hapus</a>
                            </td>
                        </tr>
                    @endforeach
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
@endsection

@push('css')
@endpush

@push('js')
<script>
    $(document).ready(function() {
        var dataTable = $('#table_user').DataTable({
            // serverSide: true, jika ingin menggunakan server side processing
            serverSide: true,
            ajax: {
                url: {{ url('User/index') }},
                data: function (d) {
                    d['_token'] = '{{ csrf_token() }}';
                }
            }
        });
    });
</script>
@endpush
</div>
```

6. Kemudian kita modifikasi file `template.blade.php` untuk menambahkan library jquery datatables dari template AdminLTE yang kita download dan berada di folder `public`

```
template.blade.php X
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6     <title>{{ config('app.name', 'PWL Laravel Starter Code') }}</title>
7     <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}"> <!-- Untuk mengirimkan token Laravel CSRF pada setiap request ajax -->
8
9
10    <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
11    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
12    <!-- Font Awesome -->
13    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}">
14    <!-- DataTables -->
15    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}">
16    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-responsive/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}">
17    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}">
18    <!-- Theme style -->
19    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/dist/css/adminlte.min.css') }}">
20
21    @stack('css') <!-- Digunakan untuk memanggil custom css dari perintah push('css') pada masing-masing view -->
22 </head>
```



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141  
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420  
<http://www.polinema.ac.id>

```
sources > views > layouts > template.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6 <title>{{ config('app.name', 'PWL Laravel Starter Code') }}</title>
7
8 <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}"> <!-- untuk mengirimkan token laravel CSRF pada setiap request aja -->
9
10 <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
11 <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
12 <!-- Font Awesome -->
13 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}">
14 <!-- DataTables -->
15 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}">
16 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css') }}">
17 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/css/buttons.bootstrap4.min.css') }}">
18 <!-- Theme style -->
19 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/dist/css/adminlte.min.css') }}">
20
21 @stack('css') <!-- Digunakan untuk memanggil custom css dari perintah push('css') pada masing-masing view -->
```



```
60 <!-- jQuery -->
61 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/jquery/jquery.min.js') }}"></script>
62 <!-- Bootstrap 4 -->
63 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>
64 <!-- DataTables & Plugins -->
65 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js') }}"></script>
66 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js') }}"></script>
67 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-responsive/js/dataTables.responsive.min.js') }}"></script>
68 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-responsive/js/responsive.bootstrap4.min.js') }}"></script>
69 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/dataTables.buttons.min.js') }}"></script>
70 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.bootstrap4.min.js') }}"></script>
71 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/jszip/jszip.min.js') }}"></script>
72 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/pdfmake/pdfmake.min.js') }}"></script>
73 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/pdfmake/vfs_fonts.js') }}"></script>
74 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.html5.min.js') }}"></script>
75 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.print.min.js') }}"></script>
76 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.colVis.min.js') }}"></script>
77 <!-- AdminLTE App -->
78 <script src="{{ asset('adminlte/dist/js/adminlte.min.js') }}"></script>
79 <script>
80 // Untuk mengirimkan token Laravel CSRF pada setiap request ajax
81 $.ajaxSetup({headers: {'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')}});
82 </script>
83 @stack('js') <!-- Digunakan untuk memanggil custom js dari perintah push('js') pada masing-masing view -->
84 </body>
85 </html>
```

```
<!-- jQuery -->
<script src="{{ asset('adminlte/plugins/jquery/jquery.min.js') }}"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="{{ asset('adminlte/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>
<!-- DataTables & Plugins -->
<script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-responsive/js/dataTables.responsive.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-responsive/js/responsive.bootstrap4.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/dataTables.buttons.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.bootstrap4.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('adminlte/plugins/jszip/jszip.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('adminlte/plugins/pdfmake/pdfmake.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('adminlte/plugins/pdfmake/vfs_fonts.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.html5.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.print.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.colVis.min.js') }}"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="{{ asset('adminlte/dist/js/adminlte.min.js') }}"></script>
<script>
// Untuk mengirimkan token Laravel CSRF pada setiap request ajax
$.ajaxSetup({headers: {'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')}});
</script>
@stack('js') <!-- Digunakan untuk memanggil custom js dari perintah push('js') pada masing-masing view -->
```

7. Untuk bisa menangkap request data untuk datatable, kita buat fungsi **list()** pada **UserController.php** seperti berikut

```
// Ambil data user dalam bentuk json untuk datatables
public function list(Request $request)
{
    $users = UserModel::select('user_id', 'username', 'nama', 'level_id')
        ->with('level');

    return DataTables::of($users)
        // menambahkan kolom index / no urut (default nama kolom: DT_RowIndex)
        ->addIndexColumn()
        ->addColumn('aksi', function ($user) { // menambahkan kolom aksi
            $btn = '<a href="'.url('/user/' . $user->user_id).'" class="btn btn-info btn-sm">Detail</a> ' .
                $btn .= '<a href="'.url('/user/' . $user->user_id . '/edit').'" class="btn btn-warning btn-sm">Edit</a> ' .
                $btn .= '<form class="d-inline-block" method="POST" action="'.url('/user/' . $user->user_id).'">
                    . csrf_field() . method_field('DELETE') .
                    '<button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return confirm(\`Apakah Anda yakin menghapus data ini?\`);">Hapus</button></form>';
            return $btn;
        })
        ->rawColumns(['aksi']) // memberitahu bahwa kolom aksi adalah html
        ->make(true);
}
```



8. Sekarang coba jalankan browser, dan klik menu **Data User..!!!** perhatikan dan amati apa yang terjadi.

Daftar User Home

Daftar user yang terdaftar dalam sistem

Filter: - Semua Level Pengguna

Show 10 entries Search:

ID	Username	Nama	Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	Administrator	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
2	manager	Manager	Manager	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
3	staff	Staff/Kasir	Staff/Kasir	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
4	customer-1	pelanggan	Staff/Kasir	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
5	manager_dua	Manager 2	Manager	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
6	manager56	Manager55	Manager	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
7	Muhicam	ircham	Staff/Kasir	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

Showing 1 to 7 of 7 entries Previous 1

9. Selanjutnya kita modifikasi `UserController.php` untuk form tambah data user



```
// Menampilkan halaman form tambah user
public function create()
{
    $breadcrumb = (object) [
        'title' => 'Tambah User',
        'list' => ['Home', 'User', 'Tambah']
    ];

    $page = (object) [
        'title' => 'Tambah user baru'
    ];

    $level = LevelModel::all(); // ambil data level untuk ditampilkan di form
    $activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif

    return view('user.create', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'level' => $level, 'activeMenu' => $activeMenu]);
}
```

10. Sekarang kita buat form untuk menambah data, kita buat file  
PWL/resources/views/user/create.blade.php

```
@extends('layouts.template')

@section('content')
<div class="card card-outline card-primary">
    <div class="card-header">
        <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
        <div class="card-tools"></div>
    </div>
    <div class="card-body">
        <form method="POST" action="{{ url('user') }}" class="form-horizontal">
            @csrf
            <div class="form-group row">
                <label class="col-1 control-label col-form-label">Level</label>
                <div class="col-11">
                    <select class="form-control" id="level_id" name="level_id" required>
                        <option value="">- Pilih Level -</option>
                        @foreach($level as $item)
                            <option value="{{ $item->level_id }}">{{ $item->level_nama }}</option>
                        @endforeach
                    </select>
                    @error('level_id')
                        <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
                    @enderror
                </div>
            </div>
            <div class="form-group row">
                <label class="col-1 control-label col-form-label">Username</label>
                <div class="col-11">
                    <input type="text" class="form-control" id="username" name="username" value="{{ old('username') }}" required>
                    @error('username')
                        <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
                    @enderror
                </div>
            </div>
            <div class="form-group row">
                <label class="col-1 control-label col-form-label">Nama</label>
                <div class="col-11">
                    <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama" value="{{ old('nama') }}" required>
                    @error('nama')
                        <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
                    @enderror
                </div>
            </div>
            <div class="form-group row">
                <label class="col-1 control-label col-form-label">Password</label>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
```



```
<div class="col-11">
  <input type="password" class="form-control" id="password" name="password"
required>
  @error('password')
    <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
  @enderror
</div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-1 control-label col-form-label"></label>
  <div class="col-11">
    <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">Simpan</button>
    <a class="btn btn-sm btn-default ml-1" href="{{ url('user') }}">Kembali</a>
  </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
@endsection
@push('css')
@endpush
@push('js')
@endpush
```

11. Kemudian untuk bisa *menng-handle* data yang akan disimpan ke database, kita buat fungsi **store()** di **UserController.php**

```
// Menyimpan data user baru
public function store(Request $request)
{
    $request->validate([
        // username harus diisi, berupa string, minimal 3 karakter, dan bernilai unik di tabel m_user kolom username
        'username' => 'required|string|min:3|unique:m_user,username',
        'nama' => 'required|string|max:100', // nama harus diisi, berupa string, dan maksimal 100 karakter
        'password' => 'required|min:5', // password harus diisi dan minimal 5 karakter
        'level_id' => 'required|integer' // level_id harus diisi dan berupa angka
    ]);

    UserModel::create([
        'username' => $request->username,
        'nama' => $request->nama,
        'password' => bcrypt($request->password), // password dienkripsi sebelum disimpan
        'level_id' => $request->level_id
    ]);

    return redirect('/user')->with('success', 'Data user berhasil disimpan');
}
```

12. Sekarang coba kalian buka form tambah data user dengan klik tombol tambah. Amati dan pelajari..!!!





Home Contact

## Tambah User

Home / User / Tambah

Tambah user baru

Level - Pilih Level -

Username

Nama

Password

[Simpan](#) [Kembali](#)

13. Selanjutnya, kita masuk pada bagian menampilkan detail data user (klik tombol [Detail](#)) pada halaman user. Route yang bertugas untuk menangkap request detail adalah

```
Route::group(['prefix' => 'user'], function () {
    Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // menampilkan halaman awal user
    Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables
    Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // menampilkan halaman form tambah user
    Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // menyimpan data user baru
    Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); // menampilkan detail user
    Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); // menampilkan halaman form edit user
    Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); // menyimpan perubahan data user
    Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); // menghapus data user
});
```

Home Contact

## Detail User

Detail user

ID	1
Level	Administrator
Username	admin
Nama	Administrator
Password	*****

[Kembali](#)





14. Jadi kita buat/modifikasi fungsi **show()** pada **UserController.php** seperti berikut

```
// Menampilkan detail user
public function show(string $id)
{
    $user = UserModel::with('level')->find($id);

    $breadcrumb = (object) [
        'title' => 'Detail User',
        'list' => ['Home', 'User', 'Detail']
    ];

    $page = (object) [
        'title' => 'Detail user'
    ];

    $activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif

    return view('user.show', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'user' => $user, 'activeMenu' => $activeMenu]);
}
```

15. Kemudian kita buat **view** di **PWL/resources/views/user/show.blade.php**

```
@extends('layouts.template')


@section('content')
    <div class="card card-outline card-primary">
        <div class="card-header">
            <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
            <div class="card-tools"></div>
        </div>
        <div class="card-body">
            @empty($user)
                <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
                    <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!</h5>
                    Data yang Anda cari tidak ditemukan.
                </div>
            @else
                <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm">
                    <tr>
                        <th>ID</th>
                        <td>{{ $user->user_id }}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Level</th>
                        <td>{{ $user->level->level_nama }}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Username</th>
                        <td>{{ $user->username }}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Nama</th>
                        <td>{{ $user->nama }}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Password</th>
                        <td>*****</td>
                    </tr>
                </table>
            @endempty
            <a href="{{ url('user') }}" class="btn btn-sm btn-default mt-2">Kembali</a>
        </div>
    </div>
@endsection

@push('css')
@endpush
```



```
@push('js')  
@endpush
```

16. Sekarang kalian coba untuk melihat detail data user di browser, dan coba untuk mengetikkan id yang salah contoh <http://localhost/PWL/public/user/100> amati apa yang terjadi, dan laporkan!!! (tidak ada user id 100)



17. Selanjutnya, kita masuk pada bagian untuk memodifikasi data user. Route yang bertugas untuk menangkap request edit adalah

```
Route::group(['prefix' => 'user'], function () {  
    Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // menampilkan halaman awal user  
    Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables  
    Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // menampilkan halaman form tambah user  
    Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // menyimpan data user baru  
    Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); // menampilkan detail user  
    Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); // menampilkan halaman form edit user  
    Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); // menyimpan perubahan data user  
    Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); // menghapus data user  
});
```

18. Jadi kita buat fungsi `edit()` dan `update()` pada `UserController.php`

```
// Menampilkan halaman form edit user  
public function edit(string $id)  
{  
    $user = UserModel::find($id);  
    $level = LevelModel::all();  
  
    $breadcrumb = (object) [  
        'title' => 'Edit User',  
        'list' => ['Home', 'User', 'Edit']  
    ];  
  
    $page = (object) [  
        'title' => 'Edit user'  
    ];  
  
    $activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif  
  
    return view('user.edit', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'user' => $user, 'level' => $level, 'activeMenu' => $activeMenu]);  
}  
  
// Menyimpan perubahan data user  
public function update(Request $request, string $id)  
{  
    $request->validate([  
        // username harus diisi, berupa string, minimal 3 karakter,  
        // dan bernilai unik di tabel m_user kolom username kecuali untuk user dengan id yang sedang diedit  
        'username' => 'required|string|min:3|unique:m_user,username,'.$id.',user_id',  
        'nama' => 'required|string|max:100', // nama harus diisi, berupa string, dan maksimal 100 karakter  
        'password' => 'nullable|min:5', // password bisa diisi (minimal 5 karakter) dan bisa tidak diisi  
        'level_id' => 'required|integer' // level_id harus diisi dan berupa angka  
    ]);  
  
    UserModel::find($id)->update([  
        'username' => $request->username,  
        'nama' => $request->nama,  
        'password' => $request->password ? bcrypt($request->password) : UserModel::find($id)->password,  
        'level_id' => $request->level_id  
    ]);  
  
    return redirect('/user')->with('success', 'Data user berhasil diubah');  
}
```

19. Selanjutnya, kita buat `view` untuk melakukan proses edit data user di <PWL/resources/views/user/edit.blade.php>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141  
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420  
<http://www.polinema.ac.id>

---

```
@extends('layouts.template')  
  
@section('content')
```



```
<div class="card card-outline card-primary">
  <div class="card-header">
    <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
    <div class="card-tools"></div>
  </div>
  <div class="card-body">
    @empty($user)
      <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
        <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!</h5>
        Data yang Anda cari tidak ditemukan.
      </div>
      <a href="{{ url('user') }}" class="btn btn-sm btn-default mt-2">Kembali</a>
    @else
      <form method="POST" action="{{ url('/user/'.$user->user_id) }}" class="form-
horizontal">
        @csrf
        {!! method_field('PUT') !!} <!-- tambahkan baris ini untuk proses edit yang butuh
method PUT -->
        <div class="form-group row">
          <label class="col-1 control-label col-form-label">Level</label>
          <div class="col-11">
            <select class="form-control" id="level_id" name="level_id" required>
              <option value="">- Pilih Level -</option>
              @foreach($level as $item)
                <option value="{{ $item->level_id }}" @if($item->level_id == $user-
>level_id) selected @endif>{{ $item->level_nama }}</option>
              @endforeach
            </select>
            @error('level_id')
              <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
            @enderror
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label class="col-1 control-label col-form-label">Username</label>
          <div class="col-11">
            <input type="text" class="form-control" id="username" name="username"
value="{{ old('username', $user->username) }}" required>
            @error('username')
              <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
            @enderror
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label class="col-1 control-label col-form-label">Nama</label>
          <div class="col-11">
            <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama" value="{{
old('nama', $user->nama) }}" required>
            @error('nama')
              <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
            @enderror
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label class="col-1 control-label col-form-label">Password</label>
          <div class="col-11">
            <input type="password" class="form-control" id="password" name="password">
            @error('password')
              <small class="form-text text-danger">{{ $message }}</small>
            @else
              <small class="form-text text-muted">Abaikan (jangan diisi) jika tidak ingin
mengganti password user.</small>
            @enderror
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label class="col-1 control-label col-form-label"></label>
```



```
<div class="col-11">
    <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">Simpan</button>
    <a class="btn btn-sm btn-default ml-1" href="{{ url('user') }}">Kembali</a>
</div>
</div>
</form>
@endempty
</div>
</div>
@endsection

@push('css')
@endpush
@push('js')
@endpush
```

20. Sekarang kalian coba untuk mengedit data user di browser, amati, pahami, dan laporkan!

21. Selanjutnya kita akan membuat penanganan untuk tombol hapus. Router `web.php` yang berfungsi untuk menangkap request hapus dengan method DELETE adalah

```
Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']);
```

22. Jadi kita buat fungsi `destroy()` pada `UserController.php`

```
// Menghapus data user
public function destroy(string $id)
{
    $check = UserModel::find($id);
    if (!$check) { // untuk mengecek apakah data user dengan id yang dimaksud ada atau tidak
        return redirect('/user')->with('error', 'Data user tidak ditemukan');
    }

    try{
        UserModel::destroy($id); // Hapus data level
        return redirect('/user')->with('success', 'Data user berhasil dihapus');
    }catch (\Illuminate\Database\QueryException $e){

        // Jika terjadi error ketika menghapus data, redirect kembali ke halaman dengan membawa pesan error
        return redirect('/user')->with('error', 'Data user gagal dihapus karena masih terdapat tabel lain yang terkait dengan data ini');
    }
}
```

23. Selanjutnya kita modifikasi file `PWL/resources/views/user/index.blade.php` untuk menambahkan tampilan jika ada pesan error

```
11 <div class="card-body">
12     @if (session('success'))
13         <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
14     @endif
15     <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_user">
16         <thead>
17             <tr><th>ID</th><th>Username</th><th>Nama</th><th>Level Pengguna</th><th>Aksi</th></tr>
18         </thead>
19     </table>
20 </div>
```

Menjadi



```
11 <div class="card-body">
12     @if (session('success'))
13         <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
14     @endif
15     @if (session('error'))
16         <div class="alert alert-danger">{{ session('error') }}</div>
17     @endif
18     <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_user">
19         <thead>
20             <tr><th>ID</th><th>Username</th><th>Nama</th><th>Level Pengguna</th><th>Aksi</th></tr>
21         </thead>
22     </table>
23 </div>
```

24. Kemudian jalankan browser untuk menghapus salah satu data user. Amati dan laporkan!
25. Selamat, kalian sudah membuat Laravel Starter Code untuk proses CRUD dengan menggunakan template AdminLTE dan plugin jQuery Datatables.
26. Jangan lupa commit dan push ke github PWL\_POS kalian

## F. Data Searching dan Filtering

Dalam menampilkan sebuah data, kadang kita perlu yang namanya melakukan pencarian (*searching*) berdasarkan kata-kunci (*keyword*) tertentu ataupun penyaringan data berdasarkan suatu kategori (*filtering*).

### 1. **Searching** (Pencarian):

- Searching adalah proses mencari informasi atau data tertentu yang sesuai dengan kriteria yang diberikan.
- Biasanya, pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci atau frasa tertentu untuk mencocokkan dengan data yang ada.
- Tujuan dari pencarian adalah untuk menemukan entitas yang cocok dengan kriteria pencarian, baik itu dalam basis data, dalam dokumen teks, atau dalam konteks lainnya.
- Pencarian sering kali melibatkan pencocokan pola atau kata kunci dalam teks atau data yang ada, dan hasilnya mungkin mencakup entitas yang sebagian cocok atau mirip dengan kriteria pencarian.

### 2. **Filtering** (Penyaringan):

- Filtering adalah proses memilih atau membatasi sekumpulan data atau entitas berdasarkan kriteria tertentu.
- Biasanya, filtering dilakukan untuk menyaring data yang sudah ada berdasarkan atribut atau karakteristik tertentu, seperti tanggal, kategori, atau atribut lainnya.



- Tujuan dari penyaringan adalah untuk menyajikan data yang relevan atau relevan dengan kebutuhan pengguna atau kriteria tertentu.
- Filtering dapat dilakukan dengan memilih data berdasarkan nilai yang sesuai dengan kriteria tertentu atau dengan mengecualikan data yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Perbedaan utama antara *searching* dan *filtering* adalah bahwa *searching* berkaitan dengan pencarian data yang sesuai dengan kriteria tertentu, sementara *filtering* berkaitan dengan penyaringan data yang sudah ada berdasarkan kriteria tertentu. Meskipun keduanya sering digunakan bersama-sama dalam aplikasi atau sistem informasi, mereka melayani tujuan yang berbeda dalam proses pengelolaan dan analisis data.

Secara default, jQuery datatables sudah memiliki fitur searching yang sudah terintegrasi dengan laravel yajra-datatables. Akan tetapi, belum ada untuk proses *filtering* datanya. Untuk itu kita akan membuat filtering data pada Laravel Starter Code kita.

The screenshot shows a web application interface for user management. On the left is a dark sidebar with a menu including 'Dashboard', 'Data Pengguna', 'Level User', 'Data User' (highlighted), 'Data Barang', 'Kategori Barang', 'Data Transaksi', 'Stok Barang', and 'Transaksi Penjualan'. The main content area is titled 'Daftar User' and shows a table of users. Above the table is a search bar labeled 'Searching' with a red box around it. The table has columns for 'ID', 'Username', 'Nama', 'Level Pengguna', and 'Aksi'. There are 6 entries in the table. At the bottom of the table, it says 'Showing 1 to 6 of 6 entries'.

ID	Username	Nama	Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	Administrator	Detail Edit Hapus
2	manager	Manager	Manager	Detail Edit Hapus
3	supervisor	Supervisor	Supervisor	Detail Edit Hapus
4	kasir1	Kasir 1	Kasir/Staff	Detail Edit Hapus
5	kasir2	Kasir 2	Kasir/Staff	Detail Edit Hapus
6	administrator	Administrator	Administrator	Detail Edit Hapus

#### Praktikum 4 – Implementasi *Filtering* Datatables:

Kita akan menerapkan filtering pada datatable yang sudah kita buat. Hal ini akan mempermudah kita dalam mengelompokkan suatu data sesuai kategori tertentu. Langkah-langkah yang kita kerjakan sebagai berikut

1. Kita modifikasi fungsi `index()` di `UserController.php` untuk menambahkan data yang ingin dijadikan kategori untuk data *filtering*





```
// Menampilkan halaman awal user
public function index()
{
    $breadcrumb = (object) [
        'title' => 'Daftar User',
        'list' => ['Home', 'User']
    ];

    $page = (object) [
        'title' => 'Daftar user yang terdaftar dalam sistem'
    ];

    $activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif

    $level = LevelModel::all(); // ambil data level untuk filter level

    return view('user.index', ['breadcrumb' => $breadcrumb, 'page' => $page, 'level' => $level, 'activeMenu' => $activeMenu]);
}
```

2. Kemudian kita modifikasi view untuk menampilkan data filtering pada `PWL/resources/views/user/index.blade.php`

```
@if (session('error'))
    <div class="alert alert-danger">{{ session('error') }}</div>
@endif
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <div class="form-group row">
            <label class="col-1 control-label col-form-label">Filter:</label>
            <div class="col-3">
                <select class="form-control" id="level_id" name="level_id" required>
                    <option value="">- Semua -</option>
                    @foreach($level as $item)
                        <option value="{{ $item->level_id }}">{{ $item->level_nama }}</option>
                    @endforeach
                </select>
                <small class="form-text text-muted">Level Pengguna</small>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_user">
    <thead>
        <tr><th>ID</th><th>Username</th><th>Nama</th><th>Level Pengguna</th><th>Aksi</th></tr>
    </thead>
</table>
</div>
</div>
@endsection
```

3. Selanjutnya, tetap pada view `index.blade.php`, kita tambahkan kode berikut pada deklarasi ajax di datatable. Kode ini digunakan untuk mengirimkan data untuk filtering





```
46 @push('js')
47 <script>
48     $(document).ready(function() {
49         var dataUser = $('#table_user').DataTable({
50             serverSide: true, // serverSide: true, jika ingin menggunakan server side processing
51             ajax: {
52                 "url": "{{ url('user/list') }}",
53                 "dataType": "json",
54                 "type": "POST",
55                 "data": function (d) {
56                     d.level_id = $('#level_id').val();
57                 }
58             },
59             columns: [
60                 {
61                     data: "DT_RowIndex", // nomor urut dari laravel datatable addIndexColumn()
```

4. Kemudian kita edit pada bagian akhir script @push('js') untuk menambahkan listener jika data filtering dipilih

```
81         data: "aksi",
82         className: "",
83         orderable: false, // orderable: true, jika ingin kolom ini bisa diurutkan
84         searchable: false // searchable: true, jika ingin kolom ini bisa dicari
85     }
86 ]
87 ];
88 });
89
90 $('#level_id').on('change', function() {
91     dataUser.ajax.reload();
92 });
93
94 });
95 </script>
96 @endpush
```

5. Tahapan akhir adalah memodifikasi fungsi **list()** pada **UserController.php** yang digunakan untuk menampilkan data pada datatable

```
// Ambil data user dalam bentuk json untuk datatables
public function list(Request $request)
{
    $users = UserModel::select('user_id', 'username', 'nama', 'level_id')
        ->with('level');

    // Filter data user berdasarkan level_id
    if ($request->level_id) {
        $users->where('level_id', $request->level_id);
    }

    return DataTables::of($users)
        ->addIndexColumn() // menambahkan kolom index / no urut (default nama kolom: DT_RowIndex)
        ->addColumn('aksi', function ($user) { // menambahkan kolom aksi
            $btn = '<a href="'.url('/user/'. $user->user_id).'" class="btn btn-info btn-sm">Detail</a> ';
            $btn .= '<a href="'.url('/user/'. $user->user_id). '/edit'" class="btn btn-warning btn-sm">Edit</a> ';
            $btn .= '<form class="d-inline-block" method="POST" action="'.url('/user/'. $user->user_id).'">
                . csrf_field() . method_field('DELETE') .
                <button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return confirm(\`Apakah Anda yakin menghapus data ini?\`)>
            return $btn;
        })
        ->rawColumns(['aksi']) // memberitahu bahwa kolom aksi adalah html
        ->make(true);
}
```



6. Bagian akhir adalah kita coba jalankan di browser dengan akses menu user, maka akan tampil seperti berikut

Daftar User

Daftar user yang terdaftar dalam sistem

Filter:  Filtering

Showing 1 to 6 of 6 entries

ID	Username	Nama	Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	Administrator	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
2	manager	Manager	Manager	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
3	supervisor	Supervisor	Supervisor	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
4	kasir1	Kasir 1	Kasir/Staff	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
5	kasir2	Kasir 2	Kasir/Staff	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
6	administrator	Administrator	Administrator	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

Showing 1 to 6 of 6 entries

7. Selamat, sekarang Laravel Starter Code sudah ada filtering dan searching data. Starter Code sudah bisa digunakan dalam membangun sebuah sistem berbasis website.
8. Jangan lupa commit dan push ke github PWL\_POS kalian

Daftar user

Daftar user yang terdaftar dalam sistem

Filter:  Filtering

Showing 1 to 6 of 6 entries

ID	Username	Nama	Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	Administrator	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
2	manager	Manager	Manager	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
3	staff	Staff/Kasir	Staff/Kasir	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
4	customer-1	pelanggan	Staff/Kasir	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
5	manager_dua	Manager 2	Manager	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
6	Muhicam	irchamcam	Staff/Kasir	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

Showing 1 to 6 of 6 entries

### Praktikum 3

#### 20. sebelum diedit


ID	14
Level	Staff/Kasir
Username	Muhicam
Nama	ircham
Password	*****
<button>Kembali</button>	



Setelah diedit

7	Muhicam	irchamcam	Staff/Kasir	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
---	---------	-----------	-------------	---

24. menghapus salah satu user

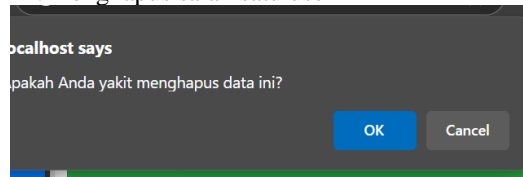

localhost says

Apakah Anda yakin menghapus data ini?

[OK](#) [Cancel](#)

Filter: - Semua ▼  
Level Pengguna

Show 10 entries Search:

ID	Username	Nama	Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	Administrator	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
2	manager	Manager	Manager	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
3	staff	Staff/Kasir	Staff/Kasir	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
4	customer-1	pelanggan	Staff/Kasir	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
5	manager_dua	Manager 2	Manager	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
6	manager56	Manager55	Manager	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
7	Muhicam	irchamcam	Staff/Kasir	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

Showing 1 to 7 of 7 entries [Previous](#)

Data user berhasil dihapus

Filter: - Semua ▼  
Level Pengguna

Show 10 entries Search:

ID	Username	Nama	Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	Administrator	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
2	manager	Manager	Manager	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
3	staff	Staff/Kasir	Staff/Kasir	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
4	customer-1	pelanggan	Staff/Kasir	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
5	manager_dua	Manager 2	Manager	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
6	Muhicam	irchamcam	Staff/Kasir	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

Showing 1 to 6 of 6 entries [Previous](#)

## G. Tugas

Implementasikan web layout dan datatables, pada menu berikut ini

- ✓ Tabel m\_level
- ✓ Tabel m\_kategori
- ✓ Tabel m\_supplier
- ✓ Tabel m\_barang

<a href="#">Dashboard</a>
<a href="#">Data Pengguna</a>
<a href="#">Level User</a>
<a href="#">Data User</a>
<a href="#">Data Barang</a>
<a href="#">Kategori Barang</a>
<a href="#">Data Barang</a>
<a href="#">Data Transaksi</a>
<a href="#">Stok Barang</a>
<a href="#">Transaksi Penjualan</a>



Tabel m\_level

Daftar Level

Home / Level

Daftar Level yang terdaftar dalam sistem

Tambah

Show 10 entries Search:

ID	Kode Level	Nama Level	Aksi
1	ADM	Administrator	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
2	MNG	Manager	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
3	STF	Staff/Kasir	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

Detail Level

Detail level

ID	1
Kode Level	ADM
Nama Level	Administrator

Kembali

Home Contact

Tambah Level

Tambah level baru

Kode Level

Nama Level

Simpan

Kembali



**localhost says**

Apakah Anda yakin menghapus data ini?

**OK** **Cancel**

ID	Kode Level	Nama Level	Aksi
1	ADM	Administrator	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
2	MNG	Manager	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
3	STF	Staff/Kasir	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

Showing 1 to 3 of 3 entries [Previous](#)

## M\_kategori

**Daftar Kategori** [Home](#) / [Kategori](#)

Daftar Kategori yang terdaftar dalam sistem [Tambah](#)

Show  entries Search:

ID	Kode Kategori	Nama Kategori	Aksi
1	ELEC	Elektronik	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
2	PAK	Pakaian	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
3	MAK	Makanan	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
4	MIN	Minuman	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
5	ALT	Alat Tulis	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
6	CML	Cemilan	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
7	MNR	Minuman Ringan	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

Showing 1 to 7 of 7 entries [Previous](#) **1** [Next](#)

### Detail kategori

ID	1
Kode Kategori	ELEC
Nama Kategori	Elektronik
<a href="#">Kembali</a>	



## Edit Kategori

Edit kategori

Kode

ELEC

Kategori

Nama

Elektronik

Kategori

Simpan

Kembali

## Tambah Kategori

Tambah kategori baru

Kode

Kategori

Nama

Kategori

Simpan

Kembali

localhost/PWL2025\_Jobsheet5.2/PWL\_J...

localhost says

Apakah Anda yakin menghapus data ini?

OK

Cancel

ID	Kode Kategori	Nama Kategori	Aksi
1	ELEC	Elektronik	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
2	PAK	Pakaian	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
3	MAK	Makanan	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
4	MIN	Minuman	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

\*\*\* Sekian, dan selamat belajar \*\*\*



## Tabel stok

Daftar Stok

Home /

Daftar stok yang terdaftar dalam sistem

Filter: - Semua Barang -

Pilih Barang

Show 10 entries

Search:

ID	Nama Barang	Jumlah Stok	Keterangan	Aksi
1	Laptop	50	Stok awal	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
2	Smartphone	30	Stok awal	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
3	Jaket	40	Stok awal	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
4	Celana Jeans	25	Stok awal	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
5	Roti	100	Stok awal	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
6	Mie Instan	75	Stok awal	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
7	Teh Botol	60	Stok awal	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
8	Kopi Sachet	90	Stok awal	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
9	Buku	55	Stok awal	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
10	Pensil	80	Stok awal	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

Showing 1 to 10 of 10 entries

[Previous](#) [1](#) [Next](#)

## Tabel barang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141  
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420  
<http://www.polinema.ac.id>

Laravel localhost / localhost

localhost/PWL2025\_Jobsheet5.2/...

PWL - Starter Code

Search

Dashboard

Data Pengguna

Level User

Data User

Data Barang

Kategori Barang

**Data Barang**

Data Transaksi

Stok Barang

Transaksi Penjualan

Home Contact

Daftar Barang

Home / Bara

Data Barang

Tambah

Show 10 entries Search:

ID	Nama Barang	Harga	Stok	Tanggal Dibuat	Tanggal Diperbarui	Aksi
1	Laptop	Rp 5,000,000	10	10/3/2025	10/3/2025	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
2	Smartphone	Rp 3,000,000	15	10/3/2025	10/3/2025	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
3	Jaket	Rp 250,000	25	10/3/2025	10/3/2025	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
4	Celana Jeans	Rp 200,000	20	10/3/2025	10/3/2025	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
5	Roti	Rp 15,000	50	10/3/2025	10/3/2025	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
6	Mie Instan	Rp 5,000	100	10/3/2025	10/3/2025	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
7	Teh Botol	Rp 5,000	30	10/3/2025	10/3/2025	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
8	Kopi Sachet	Rp 2,000	60	10/3/2025	10/3/2025	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
9	Buku	Rp 50,000	40	10/3/2025	10/3/2025	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
10	Pensil	Rp 5,000	75	10/3/2025	10/3/2025	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

Showing 1 to 10 of 10 entries

Previous 1 Next





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141  
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420  
<http://www.polinema.ac.id>

---