

Tajriba ish №7,8,9

Mavzu: Shartli va shartsiz o'tish operatorlari. Tanlash operatori


Ishdan maqsad. if shart, case tanlash operatorlarini tog'ri qo'llashni o'rganish, tarmoqlanuvchi algoritmgaga doir masalalarni dasturini tuzishni o'rganish.

Nazariy qism.

Agar algoritm qadamlari ketma-ket bajarilish jarayonida qandaydir shartga bo'g'liq ravishda o'zgarsa, bunday algoritm tarmoqlanuvchi algoritmda nomlanadi. Shart bu mantiqiy ifoda bo'lib, faqat rost yoki yolg'on qiymatni qabul qiladi. Agar shart rost bo'lsa Xa, yolg'on bo'lsa Yo'q tarmog'i bo'yicha algoritm qadami davom etadi.

Tarmoqlanuvchi algoritmda to'liq tarmoqlanuvchi va to'liqmas tarmoqlanuvchi turlariga bo'linadi.

To'liq tarmoqlanuvchi algoritmda shart bajarilganda va bajarilmaganda ikkalasida ham amallar bajariladi.

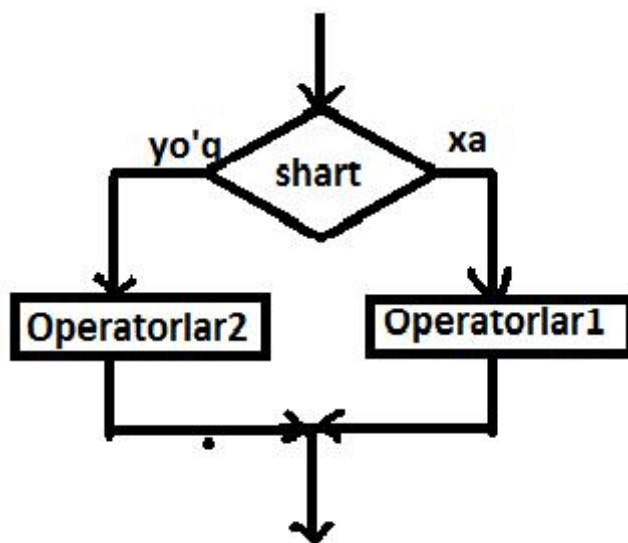

Agar shart bajarilsa Operatorlar1 bajariladi, aks holda Operatorlar2 bajariladi.

Tarmoqlanish shart asosida bo'ladi. Shart mantiqiy ifoda bo'ladi. Mantiqiy ifoda mantiqiy o'zgaruvchi, taqqoslash amallari yoki ularning inkor, konyunksiya, dizyunksiya amallaridan iborat bo'lishi mumkin. Shart operatori C++ da shart operatori quyidagicha yoziladi:

```

if (shart) {
    Operatorlar1;
}
else {
    Operatorlar2;
}

```

C++ da taqqoslash amallari:

№	Matematika	C++
1	>	>
2	<	<
3	≥	>=
4	≤	<=
5	=	==
6	≠	!=

Misol1. $y = \begin{cases} x^2 & \text{agar } x \geq 0 \\ 2x & \text{agar } x < 0 \end{cases}$

Yechimi: y ning qiymati x ga bog'liq ravishda yoki x^2 formula, yoki $2x$ formula bo'yicha hisoblanadi. Tekshirilishi kerak bo'lgan shart $x \geq 0$.

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```


```

int main() {
    double x, y;
    cout<<"x=";
    cin>>x;
    if (x >= 0) {
        y = x * x;
    }
    else {
        y = 2 * x;
    }
    cout<<"y="<<y;
}

```

To'liqmas tarmoqlanuvchi algoritmda shart bajarilganda bu shartga bog'liq amallar bajariladi, bajarilmagan holatda hech qanday amal bajarish shart emas.

C++ da to'liqmas tarmoqlanuvchida faqat **if** operatori ishlatiladi, **else** ishlatilmaydi.

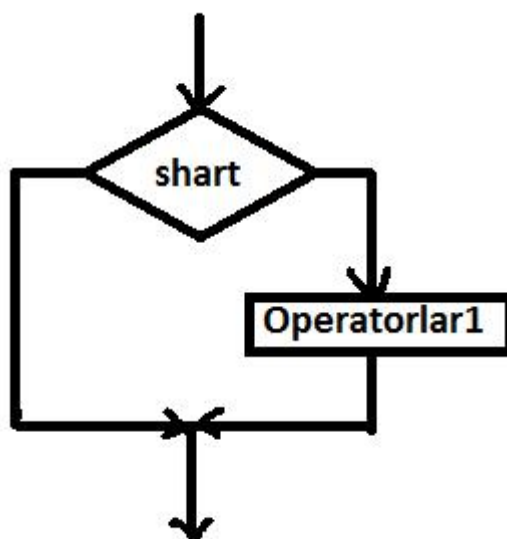

Misol2. a va b sonlari berilgan. Ulardan kattasini topuvchi dastur tuzing.

Yechimi: Dastavval a sonni maksimal deb tasavvur qilamiz. Agar b soni undan katta bo'lsa u holda b soni maksimal bo'ladi.

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {  
    double a, b;  
    cout<<"Birinchi sonni kiriting: ";  
    cin>>a;  
    cout<<"Ikkinchi sonni kiriting: ";  
    cin>>b;  
    double max = a;  
    if (b > max)  
        max = b;  
    cout<<a<<" va "<<b<<" sonlarining maksimali "<<max<<" ga teng";  
}
```

if else ning boshqacha shaklda yozilishi.

if va else operatorlarini qisqacha shaklda ? va : belgilari orqali yozish mumkin.

Misol3. n natural soni berilgan. Agar u toq bo'lsa "odd", juft bo'lsa "even" so'zini chiqaruvchi dastur tuzing.

Yechimi: n natural soni toq bo'lishi uchun uni ikkiga bo'lganda qoldiq 1 ga teng bo'lishi kerak, aks holda juft bo'ladi.

```
#include <iostream>
```


```
using namespace std;
```

```
int main() {  
    int n;  
    cin >> n;  
    n % 2 == 1 ? cout<<"odd" : cout<<"even";  
}
```

Murakkab tarmoqlanuvchi.

Agar biror shart asosida tarmoqlangandan so'ng yana shart asosida tarmoqlansa(ya'ni **else if**), bunday tarmoqlanish murakkab tarmoqlanish deyiladi.

Misol4. Markazi koordinatalar boshida va radiyusi R ga teng bo'lgan aylana berilgan. Tekislikdagi (x,y) nuqta bu aylanaga tegishliligini aniqlang. Agar aylana tashqarisida yotsa "out", chizig'ida yotsa "line", ichida yotsa "in" so'zini chiqaring.

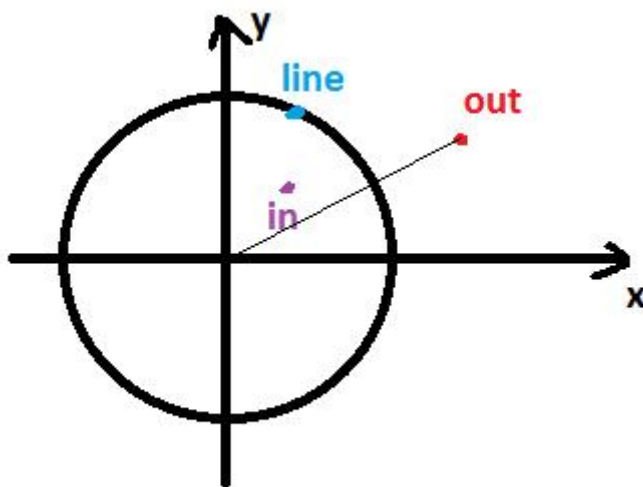

Yechimi: Berilgan nuqatdan koordinata boshigacha masofani topamiz. Qaysi holat bo'lishi bu masofaga bo'g'liq. Masofa $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ ga teng. Agar $d > R$ bo'lsa u holda nuqta aylanadan tashqarda, aks holda agar $d = R$ bo'lsa u holda nuqta aylanaga tegishli, aks holda(ya'ni bu holatda faqat $d < R$ shart qoldi) nuqta aylana ichkarisida yotadi. Bunga mos C++ da gi yechimi quyidagicha bo'ladi.

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {  
    int x, y, R;
```

```

cout<<"x=";
cin>>x;
cout<<"y=";
cin>>y;
cout<<"R=";
cin>>R;
if (x*x+y*y > R*R) {
    cout<<"out";
}
else if (x*x+y*y==R*R) {
    cout<<"line";
}
else {
    cout<<"in";
}
}

```

C++ da murakkabroq shartlarni yozish.

Murakkab shart sodda shartlarning konyuksiya, dizyunksiya va inkorlaridan tashkil topadi.

Berilgan sonning $[a, b]$ intervalga tegishli ekanligini aniqlash uchun, $x \geq a$ va $x \leq b$ shartlari bir vaqtning o'zida o'rinli bo'lishi kerak. Shartlarning ikkalasi ham bajarilish shartini $\&\&$ (va - and) amali orqali yozamiz:

```

if (x >= a && x <= b)
    cout<<"Tegishli";
else
    cout<<"Tegishli emas";

```

Berilgan sonning $[a, b]$ intervalga tegishli emas ekanligini aniqlash uchun, $x < a$ yoki $x > b$ shartlari istalgan biri bajarilishi kerak. Shartlarning istalgan biri bajarilishi yetarliligi shartini $\|$ (yoki - or) amali orqali yozamiz:

```

if (x < a || x > b)
    cout<<"Tegishli emas";
else
    cout<<"Tegishli";

```

Tanlash operatori.

Tanlash operatori switch tanlanuvchi ifoda qiymatini birnechtakonstantalar bilan taqqoslab chiqadi. switch case ko'plik tanlov operatori hisoblanadi. switch da ko'rsatilgan ifosa qiymati case so'zidan keyin yozilgan har bir qiymat bilan taqqoslab chiqiladi.

Taqqoslanuvchi qiymat qaysidir qatordagi case operatoridan yozilgan qiymatga teng u holda uning davomida yozilgan amallar bajariladi.

Misol5. Hafta kuni raqamda barilgan. Uni so'zda chiqaruvchi dastur tuzing.

Yechimi:

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {  
    int n;  
    cout<<"Hafta kunini raqamda kiriting: ";  
    cin>>n;  
    switch (n) {  
        case 1: cout<<"Dushanba"; break;  
        case 2: cout<<"Seshanba"; break;  
        case 3: cout<<"Chorshanba"; break;  
        case 4: cout<<"Payshanba"; break;  
        case 5: cout<<"Juma"; break;  
        case 6: cout<<"Shanba"; break;  
        case 7: cout<<"Yakshanba"; break;  
        default: cout<<"Hato kiritildi"; break;  
    }  
}
```

Agar har bir qatordan so'ng **break** yozilmasa u holda qaysidir shart bajarililadigan bo'lsa keying break operatori kelgunga qadar barcha holatdagi amallar bajariladi.

Masalan quyidagi dasturda

```
switch (n) {  
    case 1: cout<<"Dushanba";  
    case 2: cout<<"Seshanba";  
    case 3: cout<<"Chorshanba";  
    case 4: cout<<"Payshanba";  
    case 5: cout<<"Juma"; break;  
    case 6: cout<<"Shanba"; break;  
    case 7: cout<<"Yakshanba"; break;  
    default: cout<<"Hato kiritildi"; break;  
}
```

agar n=2 bo'lsa u holda ekranga SeshanbaChorshanbaPayshanbaJuma lar chiqadi.

1-topshiriq

1. x va y haqiqiy son berilgan. Xisoblang: $\max(x, y)$ va $\min(x, y)$
2. x, y va z haqiqiy son berilgan. Xisoblang: $\max(x, y, z)$ va $\min(x, y, z)$
3. x, y va z haqiqiy son berilgan. Xisoblang: $\max(x+y+z, x, y, z)$ va $\min^2(x+y/2, x, y, z)$
4. a, b va c haqiqiy son berilgan. Tekshiring: $a < b < c$ tengsizlik bajariladimi?

5. a , b va c haqiqiy son berilgan. Agar $a \geq b \geq c$ tengsizlik bajarilsa, u xolda haqiqiy sonlarni ikkilantiring, aks xolda ularni modullari bilan almashtiring.

6. Ikkita haqiqiy son berilgan. Birinchi sonni chiqaring, agar u ikkinchisidan katta bo'lsa, aks xolda ikkalasini ham chiqaring.

7. Ikkita haqiqiy son berilgan. Birinchi sonni no'l bilan almashtiring, agar u ikkinchisidan kichik yoki teng bo'lsa, aks xolda o'zgartirishsiz qoldiring.

8. Uchta haqiqiy son berilgan. Ulardan $[1,3]$ intervalga tegishlilarini tanlang.

9. x , y (x va y teng emas) haqiqiy son berilgan. Ularning kichigini ularning yarim yig'indisi bilan, kattasini ularning ikkilangan ko'paytmasi bilan almashtiring.

10. Uchta haqiqiy son berilgan. Ularning musbatini kvadrati bilan almashtiring.

11. Agar uzaro farqli x , y , z haqiqiy sonlar birdan kichik bo'lsa, u xolda bu uchta sondan eng kichigini boshka ikkitasining yarim yig'indisi bilan almashtiring. Aks xolda o'zgarishsiz qoldiring.

12. a , b , c va d haqiqiy sonlar berilgan. Agar $a \leq b \leq c \leq d$ tengsizlik bajarilsa, u xolda ularning har birini ularning kattasi bilan almashtiring.

13. x , y haqiqiy sonlar berilgan. Agar x va y manfiy bo'lsa, ularning har birini modullari bilan almashtiring; agar fakat bittasi manfiy bo'lsa ikkala sonning har birini 0.5 ga oshiring.

14. x , y , z haqiqiy musbat sonlar berilgan. x , y , z uzunlikka ega tomonli uchburchak mavjudmi?

15. a , b , c haqiqiy sonlar berilgan ($a \neq 0$). Aniqlanki, $ax^2+bx+c=0$ kvadrat tenglama haqiqiy echimga egami. Agar haqiqiy echimlari mavjud bo'lsa, u xolda ularni toping. Aks xolda haqiqiy echimlar mavjud emasligi xaqida xabar bering.

2-topshiriq

$$1 \quad Q = \begin{cases} \frac{ax^2 + \sqrt[3]{bc}}{2ab}, & \text{agar } ab \neq 0 \\ \frac{\sin^2 x + b^3}{\ln ax^2}, & \text{agar } a > 0 \end{cases}$$

$$2 \quad y = \begin{cases} \frac{\sin^2 ax + \cos^3 ax^2}{(a+b)^2 + c}, & \text{agar } a < 0 \\ \frac{\sqrt{a^2 - b^3} + 2ac}{\sin^2 a + bx^2}, & \text{agar } a^2 \geq b^3 \end{cases}$$

$$3 \quad y = \begin{cases} \frac{a + b^2 + 2abx}{\sqrt[3]{c^2 + b^3}}, & \text{agar } x > 0 \\ \frac{a^2 + 2ab + c^2}{7a^2 + 8b^3}, & \text{agar } a \neq 0 \end{cases}$$

$$4 \quad y = \begin{cases} \frac{a \sin x + b \cos x^2}{a^2 + b^2}, & \text{agar } ab \neq 0 \\ \frac{a^3 + 2ab^2 + c^3}{a + b^2}, & \text{agar } b > 0 \end{cases}$$

$$5 \quad Z = \begin{cases} \frac{2x^3 + ax^2 + c^3}{a^2 - c^2}, & \text{агад } a > c \\ \frac{2ab + \sin ax^2}{\sqrt{a^2 + 2q^2}}, & \text{агад } q \neq 0 \end{cases}$$

$$6 \quad y = \begin{cases} \frac{2c^2 + ab \cos x^2}{a \sin x^2 + b^3}, & \text{агад } a > 0 \\ \frac{a^2 + 2bc^3}{\sqrt{a^3 + 2c^2 + d^3}}, & \text{агад } d \neq 0 \end{cases}$$

$$7 \quad Q = \begin{cases} \frac{a + b^2 + 2c^3}{a \cdot \sin^2 x^2}, & \text{агад } a > |b| \\ \frac{a^2 + 2ab + c^2}{a + 2c^2 + xy}, & \text{агад } xy > a \end{cases}$$

$$8 \quad Z = \begin{cases} \sqrt[3]{cy^2 + a^3} - \ln x, & \text{агад } x > 0 \\ \frac{a^2 + bx + c^2}{\sqrt{a^3 - b^3}}, & \text{агад } a^3 > b^3 \end{cases}$$

$$9 \quad y = \begin{cases} \frac{ax^2 + cx^3}{\sqrt{a^2 - b} + c}, & \text{агад } a^2 > b \\ \frac{\sin^2 x^3}{\cos x^2 + ab}, & \text{агад } x \neq 0 \end{cases}$$

$$10 \quad Q = \begin{cases} \frac{2x + ax^2 + c^3}{a^2 + b^2}, & \text{агад } x > c \\ \frac{a(x^2 + y) + 2xy^2}{a^2 - b^2}, & \text{агад } a \neq b \end{cases}$$


$$11 \quad y = \begin{cases} \frac{ax^2 + b + 2c^3}{x^2 + g^2}, & \text{агад } x \neq g \\ \frac{2c^2 + \sqrt[5]{a^2}}{c^3 + ax^2 + d}, & \text{агад } x < 0 \end{cases}$$

$$12 \quad Z = \begin{cases} \frac{2x^2 + ab^3 + c^2}{2a + c^2}, & \text{агад } x \neq 0 \\ \frac{2a^2 + 7b^3 + 12c}{2x + 7ax^2 + c^3}, & \text{агад } c > 0 \end{cases}$$


$$13 \quad U = \begin{cases} \frac{a^2 + 4abc + c^2}{a - b^2}, & \text{agap } a > b^2 \\ \sqrt[3]{\frac{2a}{c^2}} + \sqrt[5]{\frac{c^2}{x^2}} & \text{agap } x \neq 0 \end{cases}$$

3-topshiriq


1. a xaqiqiyson berilgan. Quydagi rasmlardatasvirlangan $y(x)$ funktsiyauchun $y(a)$ ni xisoblang.




2. a xaqiqiyson berilgan. Quydagi rasmlardatasvirlangan $f(x)$ funktsiyauchun $f(a)$ ni xisoblang.




3. a xaqiqiyson berilgan. Quydagi rasmlardatasvirlangan $y(x)$ funktsiyauchun $y(a)$ ni xisoblang.




4. a xaqiqiyson berilgan. Quydagi rasmlardatasvirlangan $f(x)$ funktsiyauchun $f(a)$ ni xisoblang.




5. x, y xaqiqiysonlar berilgan. Koordinatalari (x, y) bo'lgan nuqta quyda keltirilgan rasmdagi tekislikning shartlangan qismiga tegishlimi? (ha/yo'q)




6. x, y xaqiqiysonlar berilgan. Koordinatalari (x, y) bo'lgan nuqta quyda keltirilgan rasmdagi tekislikning shtrixlangan qismiga tegishlimi? (ha/yo'q)




7. x, y xaqiqiysonlar berilgan. Koordinatalari (x, y) bo'lgan nuqta quyda keltirilgan rasmdagi tekislikning shtrixlangan qismiga tegishlimi? (ha/yo'q)




8. x, y xaqiqiysonlar berilgan. Koordinatalari (x, y) bo'lgan nuqta quyda keltirilgan rasmdagi tekislikning shtrixlangan qismiga tegishlimi? (ha/yo'q)




9. x, y xaqiqiysonlar berilgan. Koordinatalari (x, y) bo'lgan nuqta quyda keltirilgan rasmdagi tekislikning shtrixlangan qismiga tegishlimi? (ha/yo'q)




10. x, y haqiqiy sonlar berilgan. Koordinatalari (x, y) bo'lgan nuqta quyida keltirilgan rasmdagi tekislikning shtrixlangan qismiga tegishlimi? (ha/yo'q)




11. x, y haqiqiy sonlar berilgan. Koordinatalari (x, y) bo'lgan nuqta quyida keltirilgan rasmdagi tekislikning shtrixlangan qismiga tegishlimi? (ha/yo'q)




12. x, y haqiqiy sonlar berilgan. Koordinatalari (x, y) bo'lgan nuqta quyida keltirilgan rasmdagi tekislikning shtrixlangan qismiga tegishlimi? (ha/yo'q)



13. x, y haqiqiy sonlar berilgan. Koordinatalari (x, y) bo'lgan nuqta quyida keltirilgan rasmdagi tekislikning shtrixlangan qismiga tegishlimi? (ha/yo'q)



14. x, y haqiqiy sonlar berilgan. Koordinatalari (x, y) bo'lgan nuqta quyida keltirilgan rasmdagi tekislikning shtrixlangan qismiga tegishlimi? (ha/yo'q)



15. x, y xaqiqiy sonlar berilgan. Koordinatalari (x, y) bo'lgan nuqta quyda keltirilgan rasmdagi tekislikning shtrixlangan qismiga tegishlimi? (ha/yo'q)

