2019滴滴工程师前端面试题

- 一、单选题(共26题,每题5分)
- 1.在进行金融业务系统的网络设计时,应该优先考虑() 原则。
- A、先进性
- B、开放性
- C、经济性
- D、高可用性
- 2.以下实例中 JavaScript 嵌入 HTML 的方式为()

```
<html>
```

<head><title> 欢迎您的光临! </title>

<script language=" JavaScript" >

•••</script></head>

<body></body></html>

JavaScript

- A、作为应用程序嵌入
- B、直接嵌入 HTML 窗口或链接中
- C、使用 SRC 属性应用外部脚本文件
- D、脚本置于<script></script>标记中间
- 3.设置文字颜色应使用属性
- A font-family
- B, font-color
- C, color
- D、font
- **4.**要让**"p1"** 元素首先会变为红色,然后向上滑动,然后向下滑动,最好的做法是

A,

\$("#p1").css("color","red").slideUp(2000).slideDown(2 000);

В

\$("#p1").css("color","red");
\$("#p1").slideUp(20 00);
\$("#p1").slideDown(2000);

 C'

\$("#p1").attr("color","red").slideUp(2000).slideDown(2000);

D,

\$("#p1").attr("color","red");
\$("#p1").slideUp(20 00);
\$("#p1").slideDown(2000);

- 5.使用 CSS 来格式化网页,共有三种方式,以下哪一种不是:
- A、在 HEAD 中引用
- B、作为标记来引用
- C、在 BODY 中引用
- D、作为文件来引用

6 模糊测试(Fuzz testing)是一种通过向目标系统提供非预期的输入并监视异常结果来发现软件漏洞的方法,是用于系统安全漏洞发掘的重要技术。模糊测试的测试用例通常是 (10)

- A、预定数量的字符串
- B、预定长度的字符串
- C、模糊集的隶属度
- D、随机数据

7.以下那个前端框架不是 MVVM 的模式

- A. Angular
- B_x React
- C₂ Ember

8.下面不属于 ajax 事件的是?

- A ajaxComplete(callback)
- B、ajaxSuccess(callback)
- C \ \$.post(url)
- D. ajaxSend(callback)

9.下面哪几种不属于 jquery 文档处理的?()
A、包裹
B、替换
C、删除
D、内部和外部插入
10.以下不属于 jquery 数组函数的是?
A. Array.search
B、Array.join
C. Array.length
D、Array.reverse
11.JavaScript 中通过 navigator.userAgent 获取到的
是:
A、用户浏览器信息

- B、用户代理信息
- C、用户地理位置
- D、用户 IP 地址

12.下面代码执行结果正确的是

```
下面代码执行结果正确的是<
?php $j = 5; switch ($j) {
    default:echo "no result";
    case 1:echo "周一";
    case 2:echo "周二";
    case 3:echo "周三";
    case 4:echo "周四";
    case 5:echo "周五";
```

case 6:

```
case 7:echo "周末";}
```

PHP


- A、周五
- B、周五周末 no result
- C、周五周末
- D、语法错,没有运行结果

13下列 JavaScript 代码中,能够在 1 秒之后执行表达式 exp的是()

- A window.setTimeout(1000,exp);
- B window.setTimeout(exp,1000);
- C window.setTimeout(exp,1);
- D\ window.setTimeout(1,exp);

14.以下 jquery 对象方法中,使用了事件委托的是

A, bind

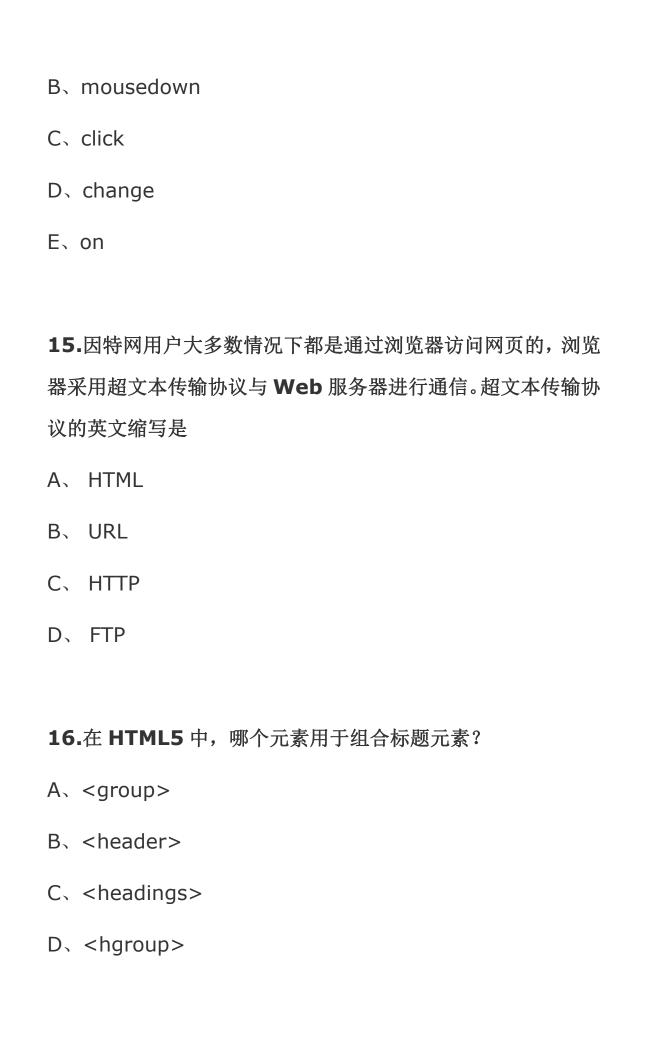

17.数字签名 elgamal 算法的原理是?

- A、扩展欧几里得定理
- B、中国剩余定理
- C、欧拉定理
- D、拉斐尔定律

18.JS 面向对象原则说法错误的是?

- A、里氏代换原则
- B、依赖原则
- C、替换原则
- D、工厂化原则

19.下面有关 jquery 事件的响应,描述错误的是?

- A、onclick 鼠标点击某个对象
- B、onfocus 元素失去焦点
- C、onload 是某个页面的 css js html 文档结构和图像被完成加载

D、onmousedown 某个鼠标按键被按下

20.可以不用 Web 服务器解析就能在本地计算机上正确浏览的
页面编写语言是 ()
A、HTML
B、JSP

21.下列关于 web 页面级优化描述最正确的是____。

- A、减少 HTTP 请求的次数
- B、进行资源合拼和压缩
- C. Inline images

C_\ASP

D、PHP

- D、将外部脚本置于低端
- E、减少不必要的 HTTP 跳转
- F、以上描述都对

22.以下对 form 表单中 input 元素的 readonly 与 disabled 属性描述正确的是? ()

- A、Readonly 为真时,脚本无法修改 input 的值
- B、Disabled 为真时,脚本无法修改 input 的值
- C、Readonly 为真时, input 的值不会随着表单提交
- D、Disabled 为真时, input 的值不会随着表单提交
- **23.**使用 **jQuery** 在一个元素前面插入另外一个 ,下面选项哪个是正确的 ?
- A、\$('#Div').push('<div>text</div>');
- B、\$('#Div').add('<div>text</div>');
- C \$('#Div').before('<div>text</div>');
- D、\$('#Div').shift('<div>text</div>');
- **24.**如果想在一个指定的元素后添加内容,下面哪个是实现该功能的?
- A, append(content)
- B、appendTo(content)

- C insertAfter(content)
- D after(content)

25.获取 input 节点的正确方法是()

```
<form class="file" name="upload">
```

HTML

- A document.querySelectorAll('file')[0]
- B document.getElementById('file')[0]
- C document.getElementByTagName('file')[0]
- D、document.getElementsByClassName('file')[0]

26.在面向对象软件开发过程中,采用设计模式 ()。

- A、允许在非面向对象程序设计语言中使用面向对象的概念
- B、以复用成功的设计和体系结构
- C、以减少设计过程创建的类的个数

D、以保证程序的运行速度达到最优值

二、多选题(共4题,每题5分)

1.css 中可继承的属性有哪些

css 中可继承的属性有哪些

- **A**、height
- B, font-size
- C. border
- D、width
- E、color

2.下列哪些是 CSS3 的新特性?

- A、多列排版
- B、渐变
- C、变换(平移,缩放,旋转)
- D、伪元素

3.以下关于同源策略的说法错误的是

- A、js、css 资源不受同源策略限制
- B、两个页面的域名和端口相同,则这两个页面同源
- C、服务端也受到同源策略限制
- D、放开同源策略会导致巨大安全隐患

4.下列哪些功能可以通过 Cookie 来实现? ()

- A、记录访问者的信息
- B、在页面之间传递信
- C、自动识别用户
- D、对数据库进行操作

前端交流群: (741289033) 进群答案: "面试题" 获取参考答案