2019 年百度前端工程师面试题及答案解

一、单选题(共 25 题,每题 5 分)	
1.该正则可以匹配下列哪个字符串?	/^sjm/
A、absjm	
B、phpsjm	
C、sjmphp	
D、phpsimd	
2.新窗口打开网页,用到以下哪个值	() .
A、_self	
B、_blank	
C、_top	

D、_parent

3.如果一个 HTML 文档内含有阿拉伯文,则应该?

- A、使用 utf-8 编码
- B、将阿拉伯文转为图片并嵌入到文档内
- C、使用 GBK 编码
- D、使用 iso-8859-2 编码

、、、、

- 4.以下哪个选项不是块级元素()
- A, div
- B、span
- C、p
- D、h1

5.下面关于二叉树的说法正确的是?

- A、满二叉树就是完全二叉树
- B、满二叉树中有可能存在度数为1的节点
- C、完全二叉树就是满二叉树
- D、完全二叉树中某个节点可以没有左孩子, 只有右孩子

6.下面有关 csrf 的描述,说法错误的是?


- A、CSRF 则通过伪装来自受信任用户的请求来利用受信任的网站
- B、xss 是实现 csrf 的诸多途径中的一条
- C、在客户端页面增加伪随机数可以阻挡 csrf
- D、过滤用户输入的内容也可以阻挡 csrf

7.下面 span 标签中 Hello World 字体的颜色是 ? <

```
style type="text/css">
span {
color: green;
      }
.red {
color: red;
     }
#blue {
color: blue;
    }</style><span</pre>
class="red" id="blue" style="color:black;"> Hello
World</span>
HTML
```

A. green
B、red
C、blue
D、black
8.数字签名 elgamal 算法的原理是?
A、扩展欧几里得定理
B、中国剩余定理
C、欧拉定理
D、拉斐尔定律
9. 如果想在一个指定的元素后添加内容,下面哪个是实现该功能的?
A、append(content)
B、appendTo(content)

C insertAfter(content) D. after(content) 10.在 jquery 中想要实现通过远程 http get 请求载入信 息功能的是下面的哪一下事件? A、\$.ajax() B、load(url) C、\$.get(url) D、\$. getScript(url)

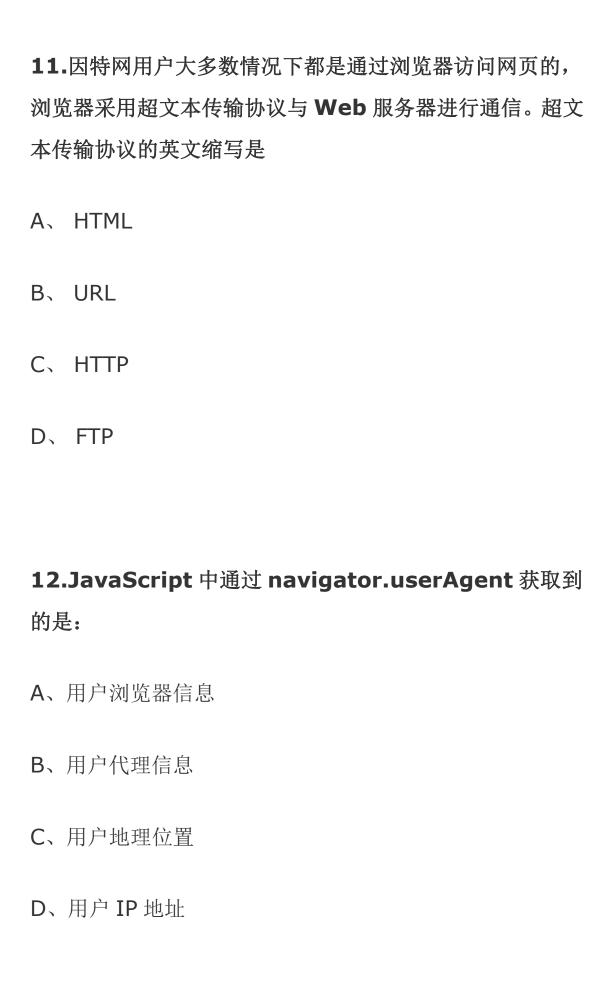



- $A \cdot / d*/$
- B、/[0-9]*/
- C、/[^a-z]*/
- $D_{\cdot}/d+/$

14.HTML 语言中的换行标记是 ()

- A、html
- B、br
- C、title
- D_{ν} p

- 15.以下对 HTML 中使用 CSS 说法不正确的是: ()
- A、CSS 必须在 HTML 中使用
- B、HTML 中必须使用 CSS
- C、在 HTML 中可以使用 CSS, 也可以不使用
- D、在 HTML 元素中通过属性完成的设置,部分也可以通过 CSS 来设置

- **16.**以下对 HTML 中使用 CSS 说法不正确的是: ()
- A、CSS 必须在 HTML 中使用
- B、HTML 中必须使用 CSS
- C、在 HTML 中可以使用 CSS, 也可以不使用
- D、在 HTML 元素中通过属性完成的设置,部分也可以通过 CSS 来设置

17.HTML5 应用中如果需要在浏览器端存储一组 50k 大小的数据,而且不受浏览器...

HTML5 应用中如果需要在浏览器端存储一组 50k 大小的数据,而且不受浏览器关闭影响,最好使用以下那种技术:

- **A**、localStorage
- B, sessionStorage
- C_v cookie
- D_v url
- **18.**虽然不同的操作系统可能装有不同的浏览器。但是这些浏览器都符合()协议。
- **A**、SNMP
- B、HTTP
- C、HTML
- D、SMTP



- $A \cdot aaa +$
- B、***\+
- C' ****/
- D、**\+

20.与 document.getElementById("myHeader") 具...

与 document.getElementById("myHeader")具有同样效果的 jQuery 选择器是()

- A、\$("myHeader")
- B、\$(".myHeader")
- C、\$("#myHeader")
- D、都不正确

21.在实际使用中,	下面哪一个可以很方便的获得页面中定	
义的 HTML 对象?	()	
A、document.GetElementsByTagName		
B、document.get	ElementByTagNames	

C. document.getElementsById

 $\mathsf{D}_{\mathsf{v}} \ \mathsf{document}.\mathsf{getElementById}$

22.表示有序列表的是

A, ul

B、dl

C、li

 D_{v} ol

23.文本文件和二进制文件的存取,错误的是?

- A、用记事本打开二进制文件时, 出现乱码是很必然了
- B、二进制文件还是文本文件, 在存储时都是一连串的 0 和 1
- C、打开方式是一样的
- D、二进制文件最小单位则是位

24.下面哪一种属于"creational"的设计模式?

- A. Façade
- **B**、Singleton
- C. Bridge
- D. Composite
- E、上面都不是

25.哪一个不是浏览器默认的天生 **inline-block** 标签(拥有内在尺寸,可设置高宽,不会自动换行)?

- A、<button>
- B、<input>
- C、<label>
- D、

二、多选题(共5题,每题5分)

1.GET 方法与 POST 方法的区别

A、区别一: get 重点在从服务器上获取资源, post 重点在向服务器发送数据;

B、区别二: get 传输数据是通过 URL 请求,以 field (字段) = value 的形式,置于 URL 后,并用"?"连接,多个请求数据间用"&"连接,如

http://127.0.0.1/Test/login.action?name=admin&p assword=admin,这个过程用户是可见的; post 传输数

据通过 Http 的 post 机制,将字段与对应值封存在请求实体中发送给服务器,这个过程对用户是不可见的;

C、区别三: Get 传输的数据量小,因为受 URL 长度限制,但效率较高; Post 可以传输大量数据,所以上传文件时只能用 Post 方式;

D、区别四: get 是不安全的,因为 URL 是可见的,可能会泄露私密信息,如密码等; post 较 get 安全性较高;

2.关于 focus/blur 与 focusin/focusout 的描述,正确的有?

A、focus/blur 冒泡, focusin/focusout 不冒泡

B、focus/blur 兼容性好,focusin/focusout 在除 FireFox 外的浏览器下都保持良好兼容性,如需使用事件托管,可考虑在 FireFox 下使用事件捕获

elem.addEventListener('focus', handler, true)

C、可获得焦点的元素: window 、链接被点击或键盘操作、表单空间被点击或键盘操作

D、设置 tabindex 属性的元素被点击或键盘操作并不会获 得焦点 3.下列 JS 框架中,系列不包含开箱即用的 UI 控件和小部 件的是() A. MooTools B_x ExtJS C、jQuery D、YUI 4.input 元素的 type 属性的取值可以是() **A**、image **B**、checkbox C、select D, button 参考答案: A,B,D

5.以下标签中,默认是块级元素的标签有:

A、span

B、div

C、p

D、img

前端交流群及参考答案: (741289033)

进群答案:"面试题"