

Bases CSS

Contenidos

Modelo de cajas

Colores / Imagenes / Gradientes


Tipografía

Selectores CSS avanzados

Inspirado en el bootcamp de
Manz.dev todos los créditos a el.

¿Que es CSS?

- Aplicar diseño (CSS) a estructura y contenido (HTML)
- Normalmente se escribe en un fichero a parte
- Históricamente, CSS era global. **Pero ya no tiene que serlo.**
- **CSS:** Lento de desarrollar, eficiente, alta personalización.
- **Frameworks:** Rápido de desarrollar, menos personalización. Ideal si quieres "patrones frecuentes".

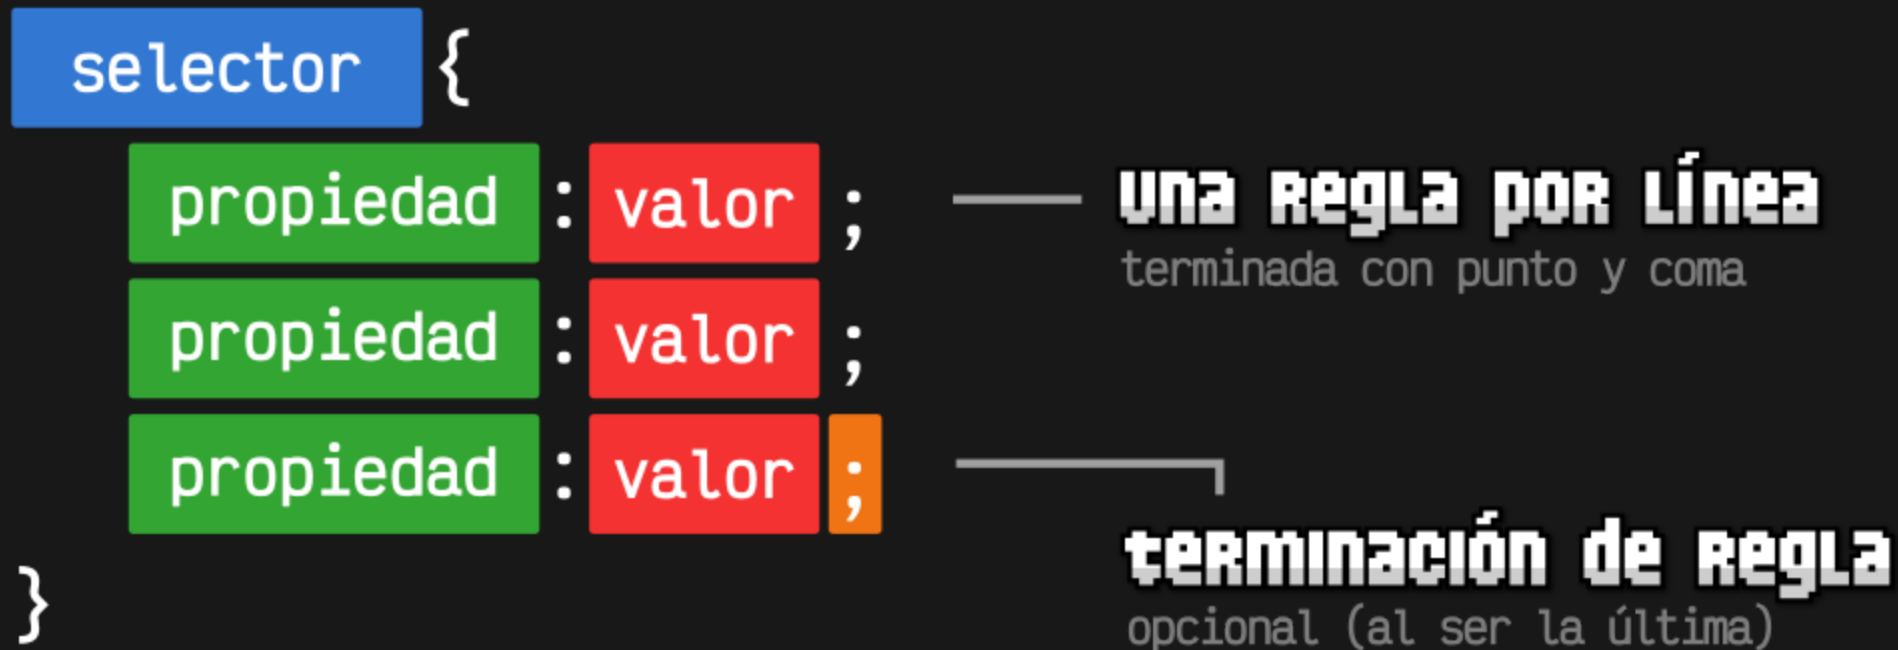

Recomendación para aprender CSS en 5 pasos

- Paso 1: Tener una idea de lo que existe en CSS → [Básica](#) → [CheatSheet](#)
- Paso 2: Aprender Bases y Selectores
- Paso 3: Aprender a organizar código
- Paso 4: Aprender Layouts
- Paso 5: Aprender Cascada CSS

Modelo de cajas



Overflow (Desbordamiento)

- Norma 1 de CSS: Entiende CSS → no lo intentes cambiar
- Overflow: Gestionar el desbordamiento
- Entender el modelo de cajas (en siguientes slides)

```
<div class="avatar">
  
</div>

<style>
.avatar {
  width: 150px;
  height: 150px;
  background: indigo;
  padding: 1rem;
}
</style>
```

```
<div class="avatar">
  
</div>

<style>
.avatar {
  width: 150px;
  height: 150px;
  background: indigo;
  padding: 1rem;
  overflow: hidden;

  img { width: 100% }
}
</style>
```


Realmente, no se hace en el mismo documento

- Separa siempre en un fichero **.css** a parte
- Evita los **<style>** (salvo casos concretos)
- Evita el atributo **style** (salvo casos concretos)

```
<html>
<head>
  <!-- ... -->
  <link rel="stylesheet" href="/css/global.css">
</head>
<body>
  <!-- ... -->
</body>
</html>
```

Variables CSS

- Variable definida en el elemento
- Variable definida en el padre
- Variable definida en el HTML
- Uso de fallbacks
- Ámbitos de variables de CSS

```
.element {  
  --size: 50px;  
  
  width: var(--size);           /* No usa fallback */  
  height: var(--size, 50px); /* Usa fallback */  
}
```

Unidades

- [Unidades CSS](#): Absolutas (px, cm, in...) y relativas (em, rem, vw, vh...)
- Unidades relativas al elemento padre: em, ex, ch
- Unidades relativas a la raíz: rem, rh
- Unidades relativas a la ventana: vw, vh, vmin, vmax


```
.element {  
  --size: 50px;    /* Se va a usar +1 vez */  
  --space: 1rem;   /* Más limpio luego */  
  
  width: var(--size);  
  height: var(--size);  
  padding: var(--space);  
}
```

```
.element {  
  width: max-content;    /* Tamaño máximo */  
  width: min-content;    /* Tamaño mínimo */  
  width: auto;           /* Browser calcula */  
  
  background: indigo;  
  padding: 1rem;  
}
```


Box Model (Modelo de cajas)


- **margin** → espacio exterior
- **padding** → espacio interior → margin/padding
- **border** → intermedio
- contenido (Ojo, el tamaño dado en dimensiones)

```
.element {  
  width: 200px;  
  height: 200px;  
  padding: 20px;  
  border: 15px solid white;  
  background: indigo;  
}
```

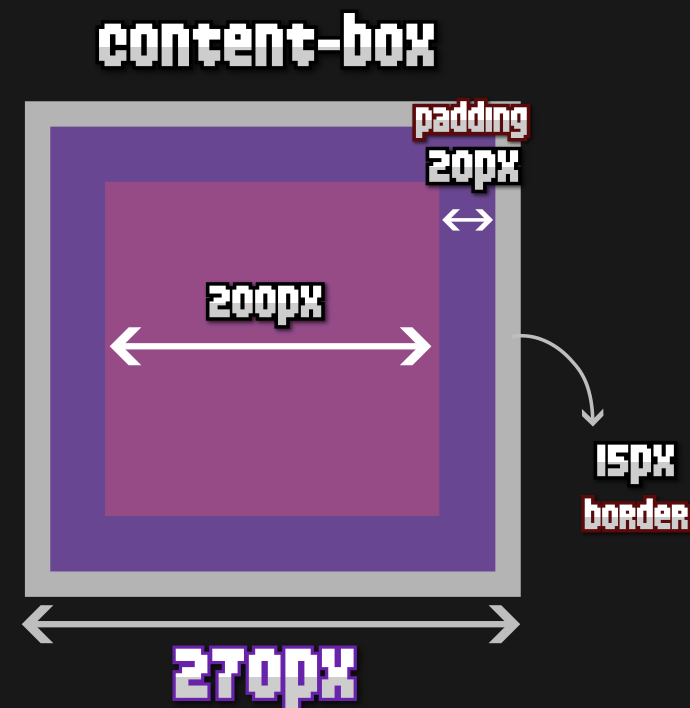

Modificar el modelo de cajas

- La propiedad **box-sizing** permite cambiar el modelo de cajas.
- El modelo por defecto es **content-box**
- El modelo **border-box** es un modelo alternativo.
- Se pueden usar ambos en una página.
- Mucha gente usa resets (y se saltan entender esto)

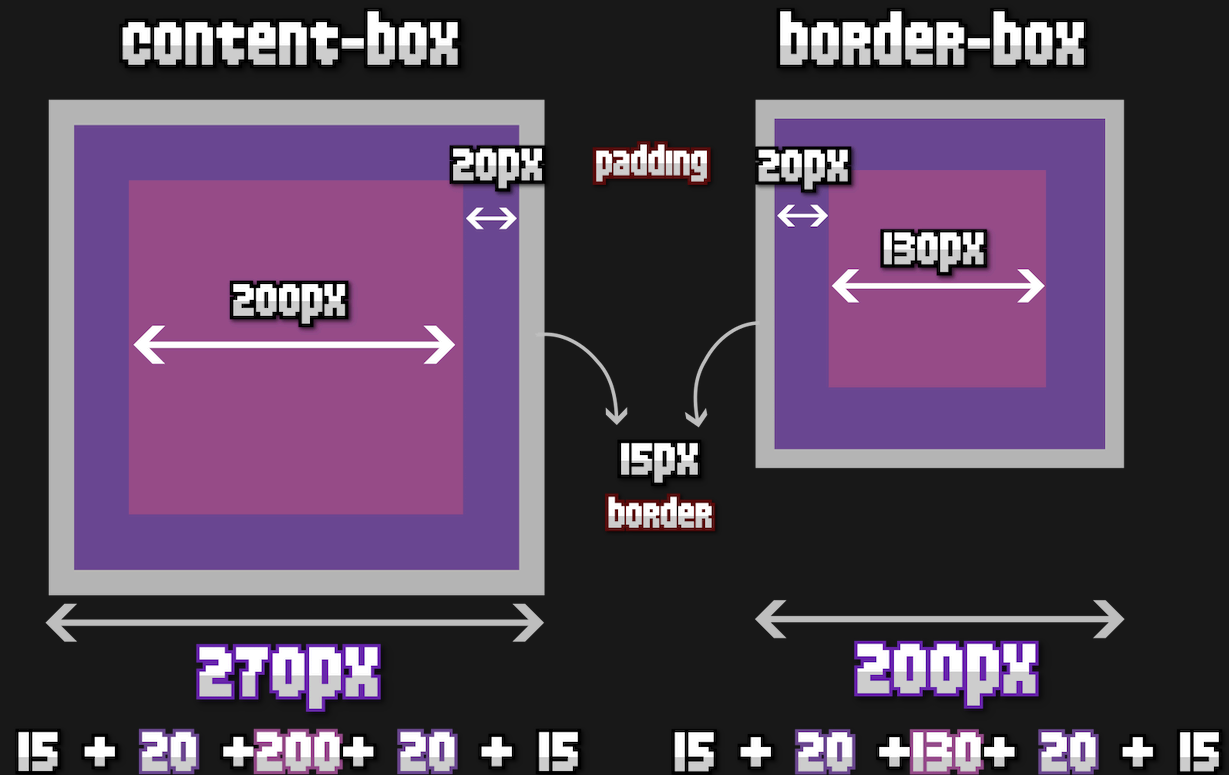

Bordes CSS

- La propiedad border
- La propiedad border-image (incompatible con border-radius)
- Bordes con gradientes con border-image
- La propiedad border-radius
- La propiedad corner-shape (round, bevel, notch, squircle)

```
.element {  
  --colors: indigo, purple, hotpink;  
  --gradient: linear-gradient(var(--colors));  
  
  width: 200px;  
  height: 200px;  
  border: 3px solid black;  
  border-image: var(--gradient) 1 / 2rem;  
  border-radius: 50px;  
  corner-shape: scoop;  
}
```

Colores y fondos

Esquemas de colores

Imágenes de fondo

Gradientes CSS



Colores

- Propiedades: `color` y `background-color`
- Palabras clave: `indigo`, `deeppink`, `white`, ... → keywords
- Esquema de colores RGB
- Función RGB: `rgb(25% 40% 80% / 50%)` ✗ `rgba()`
- ★ Hexadecimal: `#558899` → `#589`
- Función HSL: `hsl(0.75turn 45% 35% / 100%)` ✗ `hsla()`
- Funciones avanzadas: `oklab()` y `oklch()`

Fondos

- Fondos: background-image con función `url("imagen.jpg")`
- Gradientes: `linear-gradient()`, `radial-gradient()` y `conic-gradient()`
- Se pueden combinar y añadir múltiples fondos
- Otras y la propiedad de atajo: `background`

```
.element {  
  width: 800px;  
  min-height: 300px;  
  background-color: red;  
  background-image: url("imagen.jpg");  
}
```

Fondos

```
.element {  
  width: 800px;  
  min-height: 300px;  
  background-color: red;  
  background-image: linear-gradient(indigo, deeppink, black);  
  background-image: radial-gradient(circle 50px at 50% 50%, indigo, deeppink, black);  
  background-image: conic-gradient(from 0.5turn at 50% 50%, indigo, deeppink, black);  
}
```

```
.element {  
  width: 800px;  
  min-height: 300px;  
  background-color: red;  
  background-image:  
    linear-gradient(black, transparent),  
    url("imagen.jpg");  
}
```

```
.element {  
  width: 800px;  
  min-height: 300px;  
  background-color: red;  
  background-image: url("imagen.jpg");  
  background-position: 35px 50px;  
  background-repeat: repeat-x;  
  background-size: cover;  
}
```


Tipografías

- La propiedad **font-family** establece la fuente
- Se suele establecer una lista de fuentes (de 2 a 3, aprox.)
- Se termina con una fuente segura.
- Propiedades relacionadas: tamaño, peso, estilo...

```
.element {  
  font-family: Outfit, "Victor Mono", serif;  
  /* Fuentes seguras → serif, sans-serif, monospace, fantasy, cursive, math */  
  font-size: 18px;  
  font-weight: 400;      /* Peso: 100-1000 */  
  font-style: italic;    /* italic, normal, oblique */  
}
```

Las tipografías sólo se ven si el usuario las tiene instaladas

Formatos de tipografías

- Alternativa cómoda: [Google Fonts](#) → CDN
- Alternativa eficiente: [FontSource](#) → Self-host
- Formatos:  WOFF2,  WOFF,  TTF,  EOT,  SVG → [DaFont](#)
- [Transfonter](#): Generador de código para cargar tipografías

```
@font-face {  
  font-family: "EnterCommand";  
  font-display: swap;  
  src:  
    url("/fonts/entercommand.woff2") format("woff2"),  
    url("/fonts/entercommand.woff") format("woff"),  
    url("/fonts/entercommand.ttf") format("truetype");  
}
```

Selectores CSS

Selectores básicos

Pseudoselectores

Selectores avanzados



#//L

div.

button]

.class

.class

#id

.class

.CS/>

<</>>

input/tyte

Efi[text]

Selectores CSS: Básicos

- Obligatorios: **#id** y **.class** (sobre todo **.class**)
- Otros selectores como **>** (hijo directo) y **+** (siguiente)

```
<div class="container">
  <h1>Título</h1>
  <p>Primer <strong>párrafo</strong>.</p>
  <p>Segundo <strong>párrafo</strong>.</p>
  <footer>
    <p>Último <strong>párrafo</strong>.</p>
  </footer>
</div>
```

```
.container { /* ... */ }
.container p { /* ... */ }
.container > p { /* ... */ }
.container h1 + p { /* ... */ }
```

CSS Nesting

- Permite agrupar código de forma más entendible
- Simplifica los selectores
- No tienes que aplicar nesting siempre (ideal: con grupos relacionados)

```
.container { /* ... */ }  
.container .item { /* ... */ }  
.container > p { /* ... */ }  
.container: hover { /* ... */ }  
  
.menu .container { /* ... */ }
```

```
.container {  
  /* ... */  
  .item { /* ... */ }  
  > p { /* ... */ }  
  &: hover { /* ... */ }  
  .menu & { /* ... */ }  
}
```

Selectores CSS: Atributos

```
<a href="https://alons.dev/">alons.dev</a>  
<a href="https://alons.dev/document.pdf">Descargar</a>  
<a href="https://alons.dev/audio.mp3">Descargar</a>  
<a href="http://alons.dev/insecure/">Acceder a la página</a>
```

```
<style>  
a[href] { /* ... */ }  
a[href="https://alons.dev/"] { /* ... */ }  
a[href^="http://"] { /* ... */ }  
a[href$=".pdf" i] { /* ... */ }  
</style>
```

Selectores CSS: Pseudo

```
/* Pseudoclasses */
input:hover { /* ... */ }
input:focus { /* ... */ }
input:disabled { /* ... */ }
input:checked { /* ... */ }
input:placeholder-shown { /* ... */ }
input:valid { /* ... */ }
input:invalid { /* ... */ }
input:required { /* ... */ }

/* Pseudoelementos */
p::first-letter { /* ... */ }
```

```
<!-- HTML -->
<h2 data-author="Alons">Tema 1</h2>
<h2 data-author="Luis">Tema 2</h2>
<h2 data-author="Carlos">Tema 3</h2>

<!-- Pseudoelementos -->
<style>
  h2::after {
    content: "» Autor: " attr(data-author);
    color: indigo;
  }
</style>
```

Combinadores Lógicos CSS (Avanzado)

- Combinador `:is()`
- Combinador `:has()` → [Ejemplo de botón de selección sin Javascript](#)
- Combinador `:not()`

```
.parent .item-1,  
.parent .item-2,  
.parent .item-3 {  
    /* ... */  
}  
  
/* Simplifica grupos */  
.parent :is(.item-1, .item-2, .item-3) { /* ... */ }
```

```
/* Enlaces sin atributo href */  
a:not([href]) { /* ... */ }  
  
/* Estilar .parent solo si contiene <code>... */  
.parent:has(code) {  
    /* ... */  
}
```


Referencias

- [Guía CSS](#)
- [CheatSheet CSS](#)
- [bootcamp.manz.dev](#)