Database Management Systems

Lab-09


Name:R Muralidharan

SRN:PES2UG24CS387


Section:G

Output Screenshots:

Task 2:

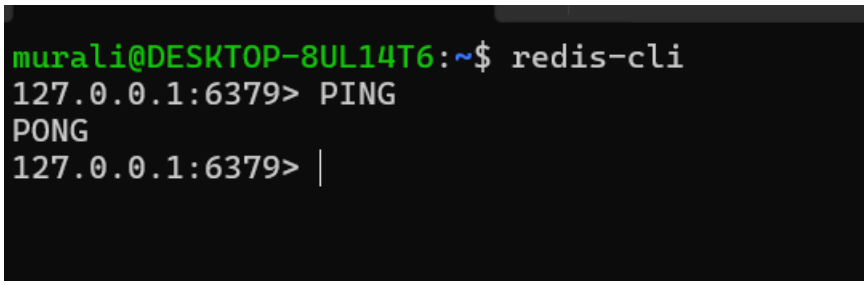

Q1:

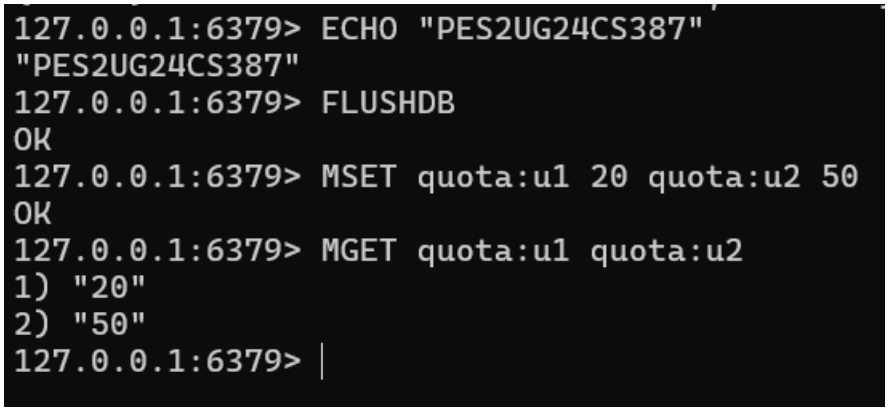

Q2:

```
127.0.0.1:6379> ECHO "PES2UG24CS387"
SH conv:101 "Hel"PES2UG24CS387"
127.0.0.1:6379> lo" "Hi! How can I help?"
Invalid argument(s)
127.0.0.1:6379> YSTEM: be concise"
Invalid argument(s)
127.0.0.1:6379> ECHO "PES2UG24CS387"
'PES2UG24CS387"
127.0.0.1:6379> FLUSHDB
OK
127.0.0.1:6379> RPUSH conv:101 "Hello" "Hi! How can I help?"
(integer) 2
127.0.0.1:6379> LRANGE conv:101 0 -1
1) "Hello"
2) "Hi! How can I help?"
127.0.0.1:6379> LPUSH conv:101 "SYSTEM: be concise"
(integer) 3
127.0.0.1:6379> LRANGE conv:101 0 -1
1) "SYSTEM: be concise"
2) "Hello"
3) "Hi! How can I help?"
127.0.0.1:6379>
```

Q3:

```
127.0.0.1:6379> ECHO "PES2UG24CS387"
"PES2UG24CS387"
127.0.0.1:6379> FLUSHDB
OK
127.0.0.1:6379> HSET user:1 name "Meera" plan "free" credits 10
(integer) 3
127.0.0.1:6379> HGET user:1 plan
"free"
127.0.0.1:6379> HGET user:1 plan
"free"
127.0.0.1:6379> HINCRBY user:1 credits 50
(integer) 60
127.0.0.1:6379> HLEN user:1
(integer) 3
127.0.0.1:6379>
```

Q4:

```
127.0.0.1:6379> ECHO "PES2UG24CS387"
"PES2UG24CS387"
127.0.0.1:6379> FLUSHDB
OK
127.0.0.1:6379> SET otp:u1 483920 EX 120
OK
127.0.0.1:6379> SET quota:u1 20
OK
127.0.0.1:6379> INCRBY quota:u1 -3
(integer) 17
127.0.0.1:6379> SET status:u1 Online
OK
127.0.0.1:6379> APPEND status:u1 " (busy)"
(integer) 13
127.0.0.1:6379> MGET otp:u1 quota:u1 quota:u99
1) "483920"
2) "17"
3) (nil)
127.0.0.1:6379>
```

Q5:

```
3) (nil)
127.0.0.1:6379> ECHO "PES2UG24CS387"
"PES2UG24CS387"
127.0.0.1:6379> FLUSHDB
OK
127.0.0.1:6379> SADD beta:gpt-next u1 u2 u3
(integer) 3
127.0.0.1:6379> SMEMBERS beta:gpt-next
1) "u2"
2) "u1"
3) "u3"
127.0.0.1:6379> SISMEMBER beta:gpt-next u3
(integer) 1
127.0.0.1:6379> SADD beta:gpt-next u2 u4
(integer) 1
127.0.0.1:6379> SCARD beta:gpt-next
(integer) 4
127.0.0.1:6379> SREM beta:gpt-next u4
(integer) 1
127.0.0.1:6379>
```

Q6:

```
127.0.0.1:6379> ECHO "PES2UG24CS387"
"PES2UG24CS387"
127.0.0.1:6379> FLUSHDB
OK
127.0.0.1:6379> ZADD leaderboard:tokens 500 ava 800 ben 300 cara
(integer) 3
127.0.0.1:6379> ZCARD leaderboard:tokens
(integer) 3
127.0.0.1:6379> ZREVRANGE leaderboard:tokens 0 -1
1) "ben"
2) "ava"
3) "cara"
127.0.0.1:6379> ZINCRBY leaderboard:tokens 700 cara
"1000"
127.0.0.1:6379> ZREVRANGE leaderboard:tokens 0 -1 WITHSCORES
1) "cara"
2) "1000"
3) "ben"
4) "800"
5) "ava"
6) "500"
127.0.0.1:6379>
```

Q7:

```
127.0.0.1:6379> ECHO "PES2UG24CS387"
"PES2UG24CS387"
127.0.0.1:6379> FLUSHDB
OK
127.0.0.1:6379> RPUSH tickets T1 T2 T3
(integer) 3
127.0.0.1:6379> LPUSH tickets URGENT-1
(integer) 4
127.0.0.1:6379> LRANGE tickets 0 -1
1) "URGENT-1"
2) "T1"
3) "T2"
4) "T3"
127.0.0.1:6379> LPOP tickets
"URGENT-1"
127.0.0.1:6379> RPOP tickets
"T3"
127.0.0.1:6379> RPUSH tickets T4 T5
(integer) 4
127.0.0.1:6379> LTRIM tickets 0 1
OK
127.0.0.1:6379> LRANGE tickets 0 -1
1) "T1"
2) "T2"
127.0.0.1:6379>
```

Q9:

```
127.0.0.1:6379> ECHO "PES2UG24CS387"
"PES2UG24CS387"
127.0.0.1:6379> FLUSHDB
OK
127.0.0.1:6379> ZADD leaderboard:tokens 500 ava 800 ben 300 cara 600 dev
(integer) 4
127.0.0.1:6379> ZCARD leaderboard:tokens
(integer) 4
127.0.0.1:6379> ZREVRANGE leaderboard:tokens 0 -1
1) "ben"
2) "dev"
3) "ava"
4) "cara"
127.0.0.1:6379> ZINCRBY leaderboard:tokens 400 ava
"900"
127.0.0.1:6379> ZREVRANK leaderboard:tokens ava
(integer) 0
127.0.0.1:6379> ZRANK leaderboard:tokens cara
(integer) 0
127.0.0.1:6379> ZREM leaderboard:tokens ben
(integer) 1
127.0.0.1:6379> ZREVRANGE leaderboard:tokens 0 -1 WITHSCORES
1) "ava"
2) "900"
3) "dev"
4) "600"
5) "cara"
6) "300"
127.0.0.1:6379>
```

Q10:

```
127.0.0.1:6379> ECHO "PES2UG24CS387"
"PES2UG24CS387"
127.0.0.1:6379> FLUSHDB
OK
127.0.0.1:6379> SET otp:u5 7781 EX 60
OK
127.0.0.1:6379> RPUSH conv:5 "Hi"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> HSET user:5 name "Neha" plan "free"
(integer) 2
127.0.0.1:6379> SADD beta:gpt-next u5
(integer) 1
127.0.0.1:6379> ZADD leaderboard:tokens 250 u5
(integer) 1
127.0.0.1:6379> SADD beta:gpt-next u5
(integer) 0
127.0.0.1:6379>  RPUSH user:5 "hello"
(error) WRONGTYPE Operation against a key holding the wrong kind of value
127.0.0.1:6379> RPUSH user:5 "hello"
```

Q8:

```
127.0.0.1:6379> ECHO "PES2UG24CS387"
"PES2UG24CS387"
127.0.0.1:6379> FLUSHDB
OK
127.0.0.1:6379> HSET user:2 name "Ravi" plan "pro" credits 100
(integer) 3
127.0.0.1:6379> HINCRBY user:2 credits -30
(integer) 70
127.0.0.1:6379> HINCRBY user:2 messages 1
(integer) 1
127.0.0.1:6379> HDEL user:2 plan
(integer) 1
127.0.0.1:6379> HEXISTS user:2 plan
(integer) 0
127.0.0.1:6379> HLEN user:2
(integer) 3
127.0.0.1:6379> HGETALL user:2
1) "name"
2) "Ravi"
3) "credits"
4) "70"
5) "messages"
6) "1"
127.0.0.1:6379>
```