- Họ tên SV: Lê Nguyễn Trung Tín
- MSSV: B2405535

Bài thực hành số: 01

Ngày: 26/09/2025

Câu 1:

Câu 2: Thực hiện lệnh chuyên sâu của thư mục theo thứ tự sau:

$cd /

$cd /bin

$cd /usr/local/bin

$cd ..

$cd ~

$cd B2405535

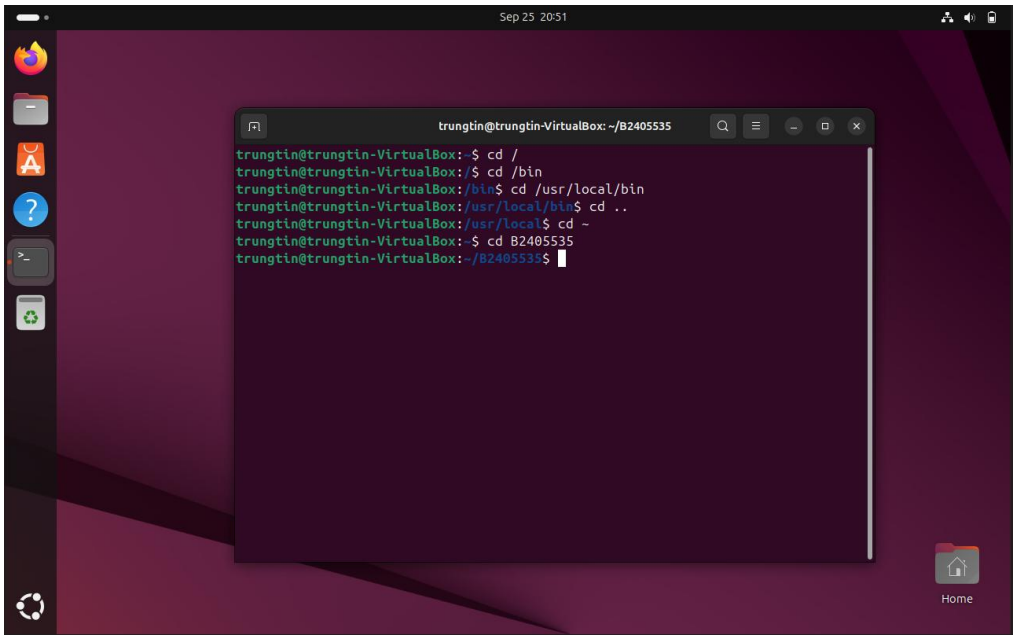

Câu 3:

$cat >hello
$echo "Xin chao!!!"

$^D (bấm ctrl+D)

$chmod 755 hello

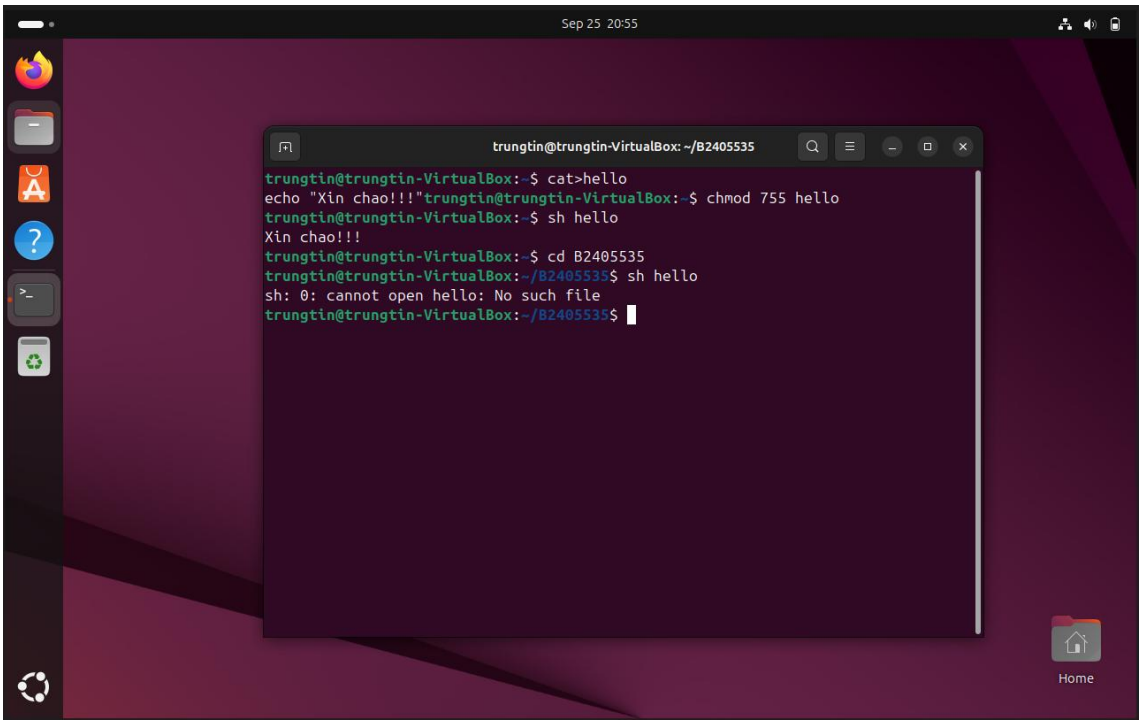

- Shell hello không thực hiện được vì: khi gõ sh hello, shell sẽ tìm file hello trong biến PATH (Các thư mục trong PATH). Nếu thư mục chứa hello không có trong PATH và ta không có ở trong thư mục đó, shell sẽ không tìm được file -> lệnh sẽ không thực thi được.

Câu 4: Sử dụng đường dẫn tuyệt đối để thực hiện shell hello

$sh /home/trungtin/hello

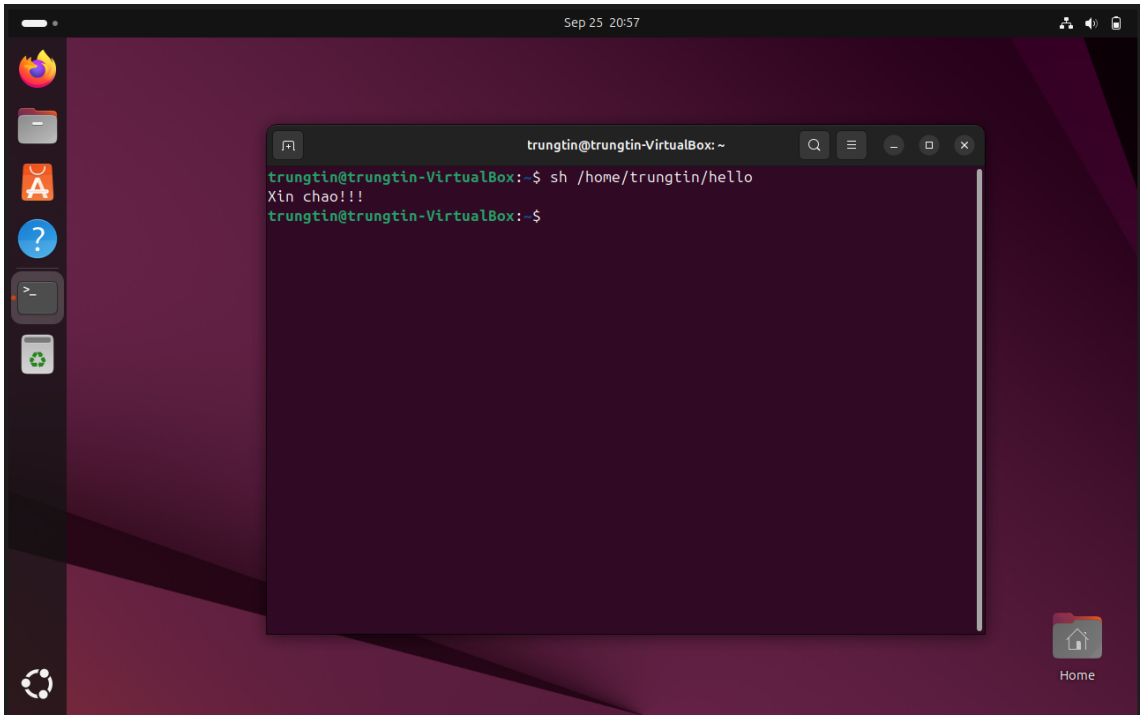

Câu 5:

$PATH=$PATH:\home\trungtin

$echo $PATH

$cd /

$hello

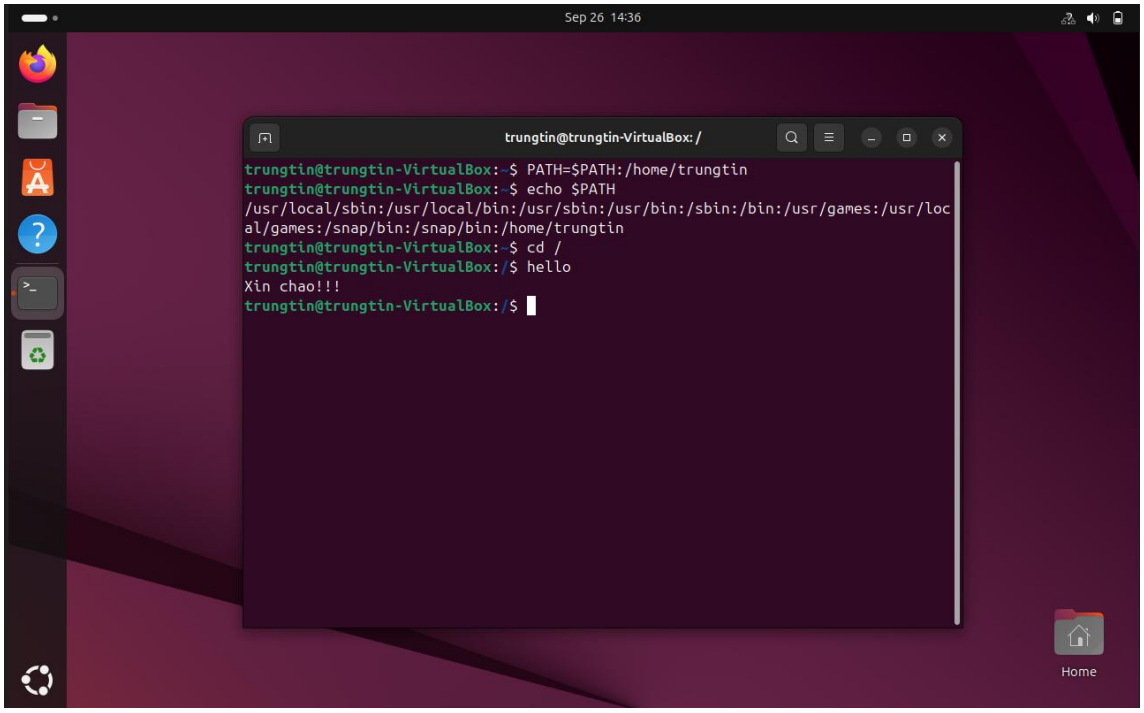

Câu 6:

$cd /bin

$ls -l

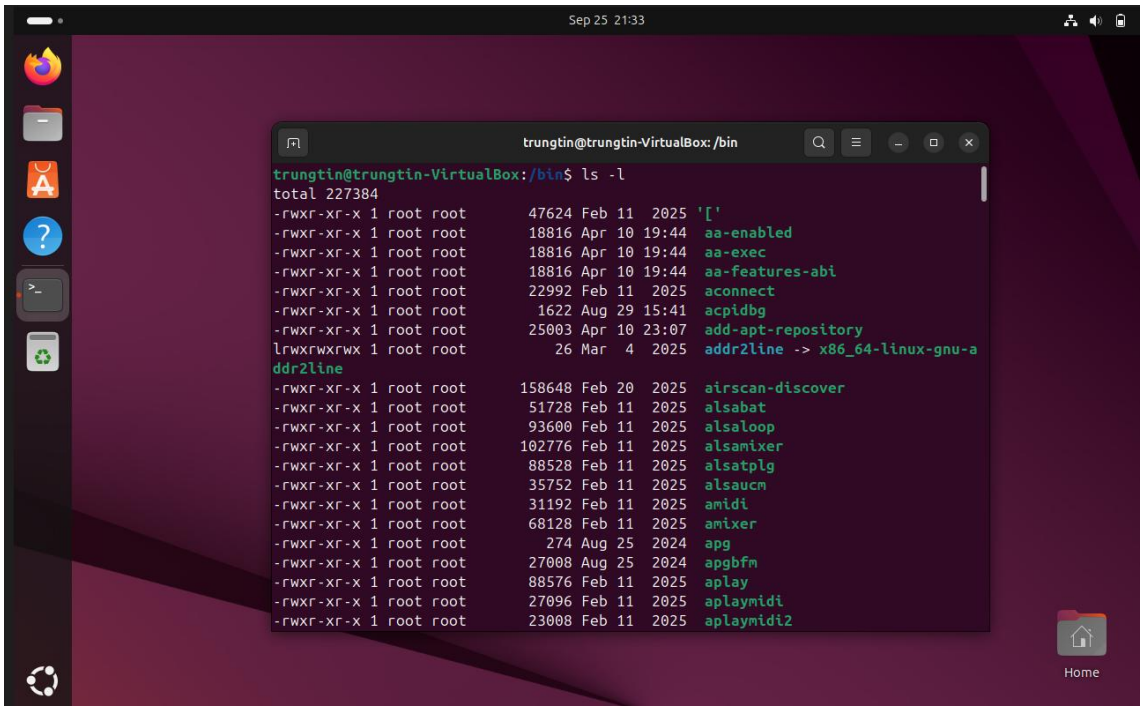

Quyền sỡ hữu:

Lệnh	Người sở hữu	Nhóm	Người dùng khác
ls	Đọc, viết, thực thi	Đọc, thực thi	Thực thi
sh	Đọc, viết, thực thi	Đọc, viết, thực thi	Đọc, viết, thực thi

$cd /

$ls -l

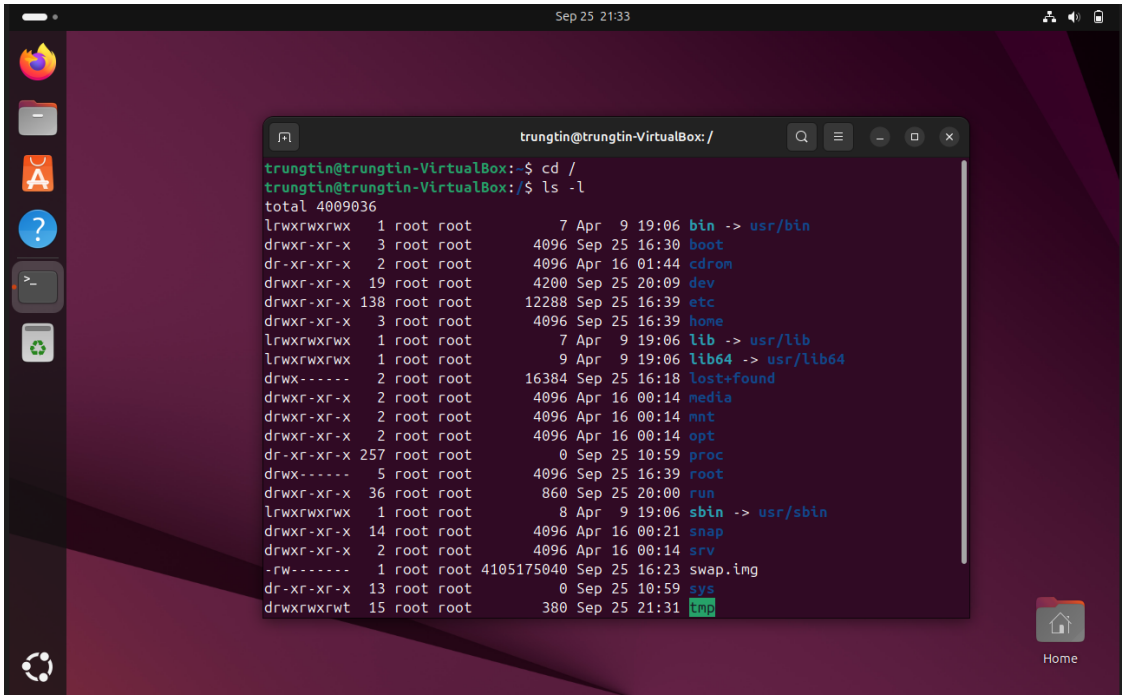

Quyền sỡ hữu

Thư mục	Người sở hữu	Nhóm	Người dùng khác
/	Đọc, viết, thực thi	Đọc, thực thi	Thực thi

Câu 7:

$file hello

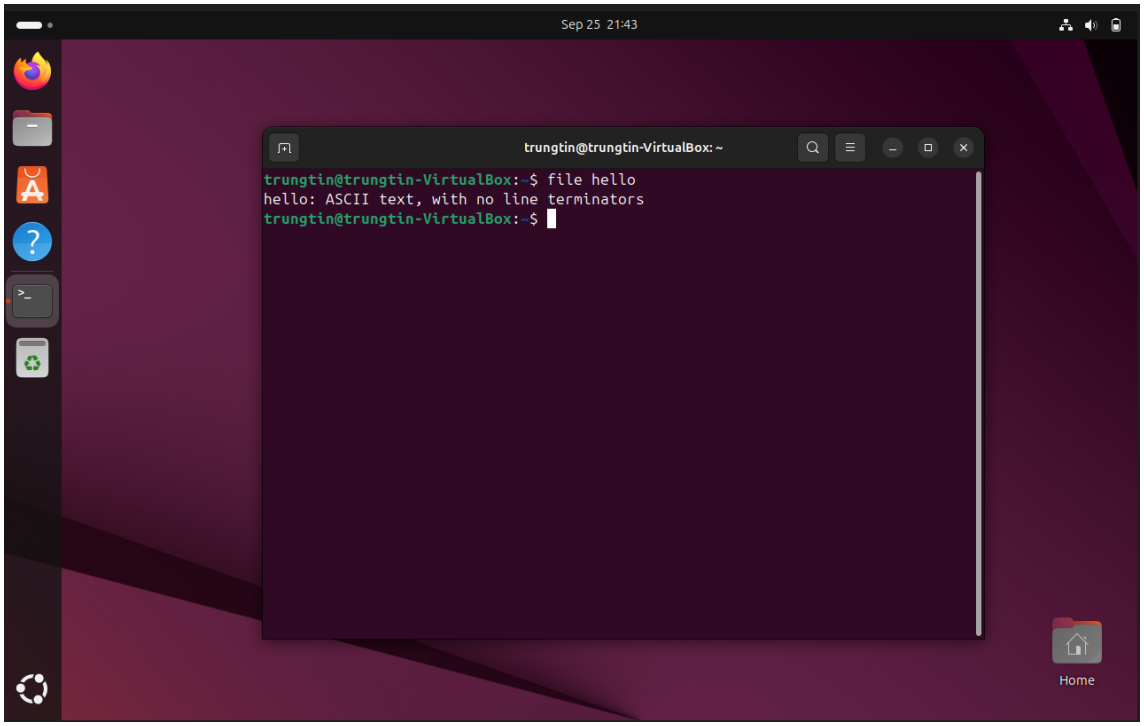
Sep 25 21:43
trungtin@trungtin-VirtualBox: ~
trungtin@trungtin-VirtualBox:~$ file hello
hello: ASCII text, with no line terminators
trungtin@trungtin-VirtualBox:~$
Home

$less hello

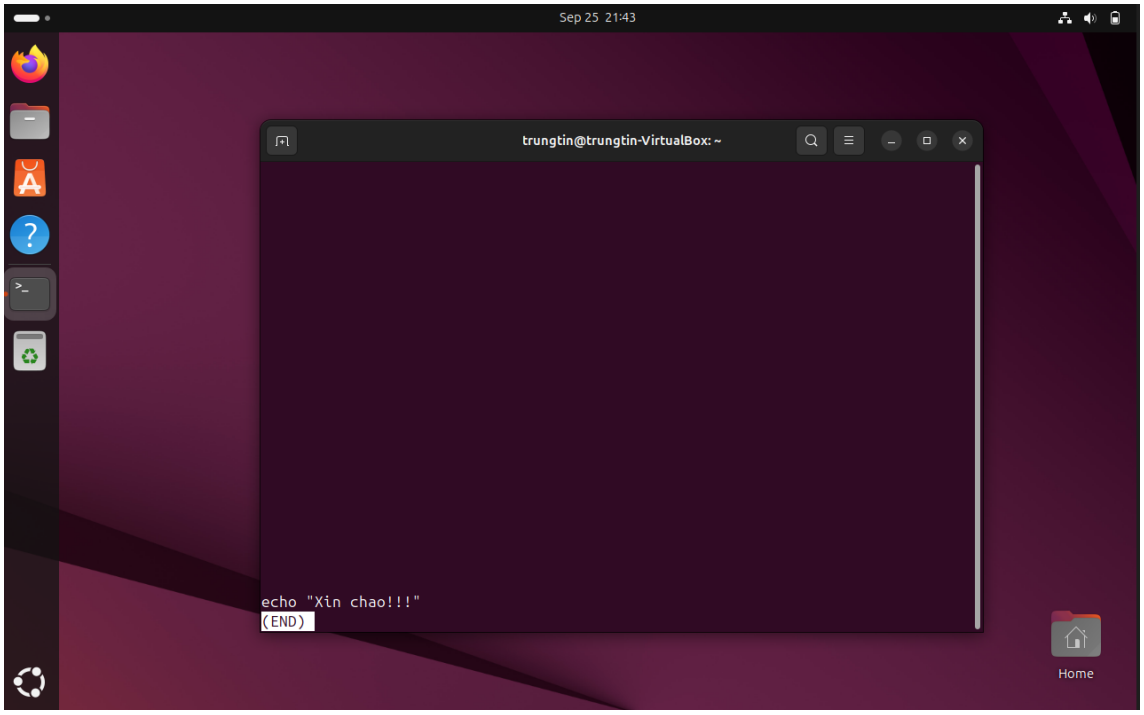
Sep 25 21:43
trungtin@trungtin-VirtualBox: ~
echo "Xin chao!!!"
(END)
Home

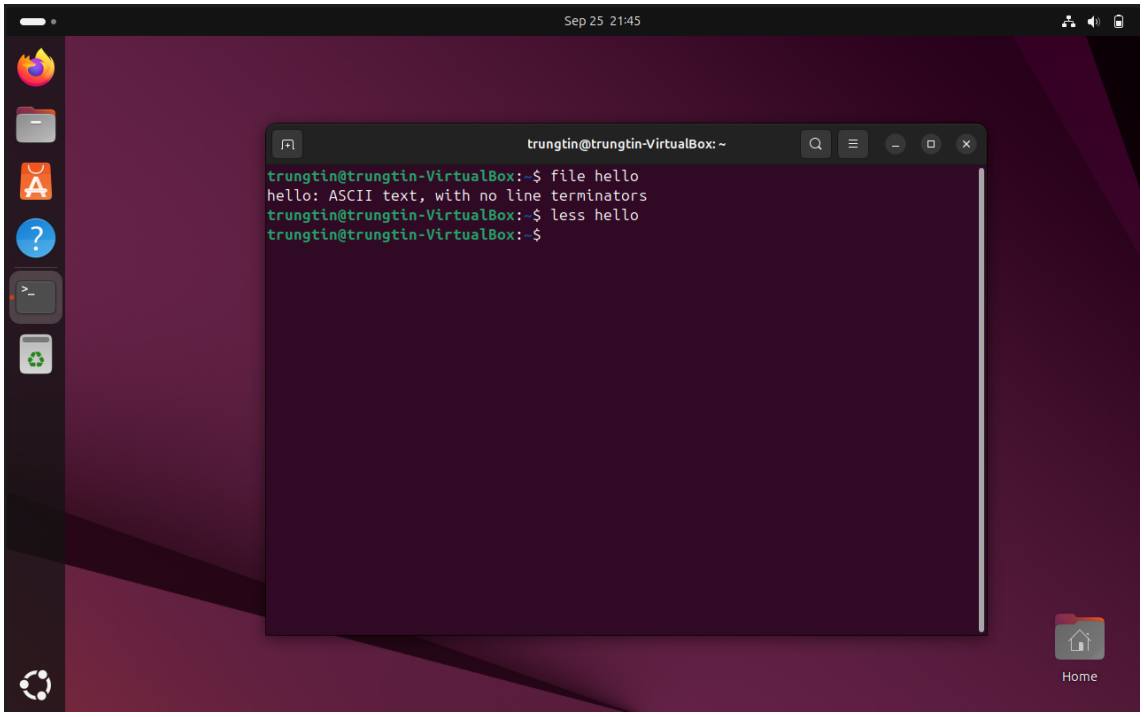

Câu 8: Tạo cây thư mục như sau trong thư mục cá nhân của mình.

Dùng lệnh tree để xem lại cây thư mục vừa tạo.

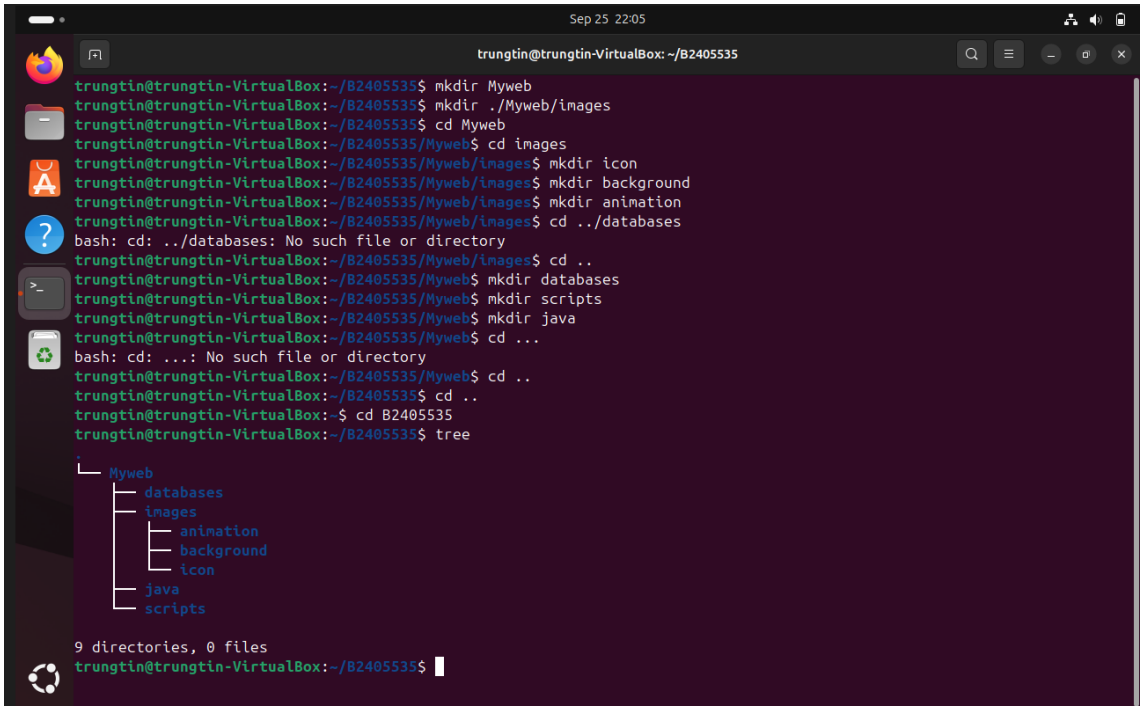

Câu 9:

- Tìm kiếm các file .html và .class:

$sudo find / -type f \(-name “*.html*” \)

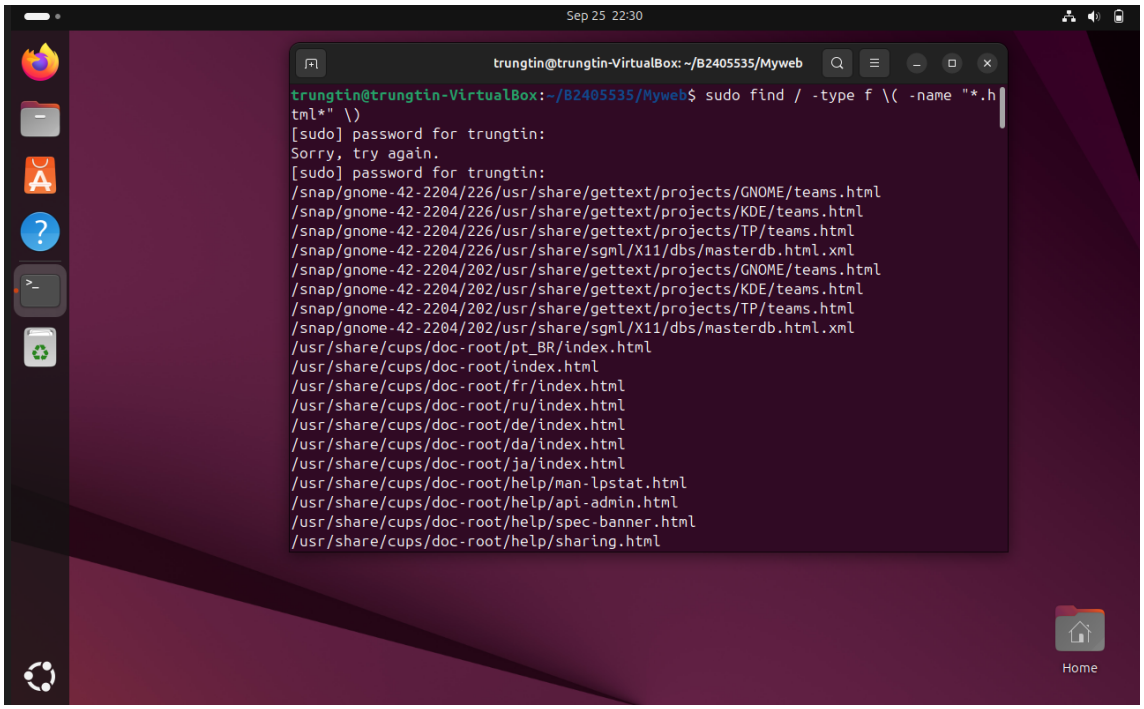

$sudo find / -type f \(-name “*.class*” \)

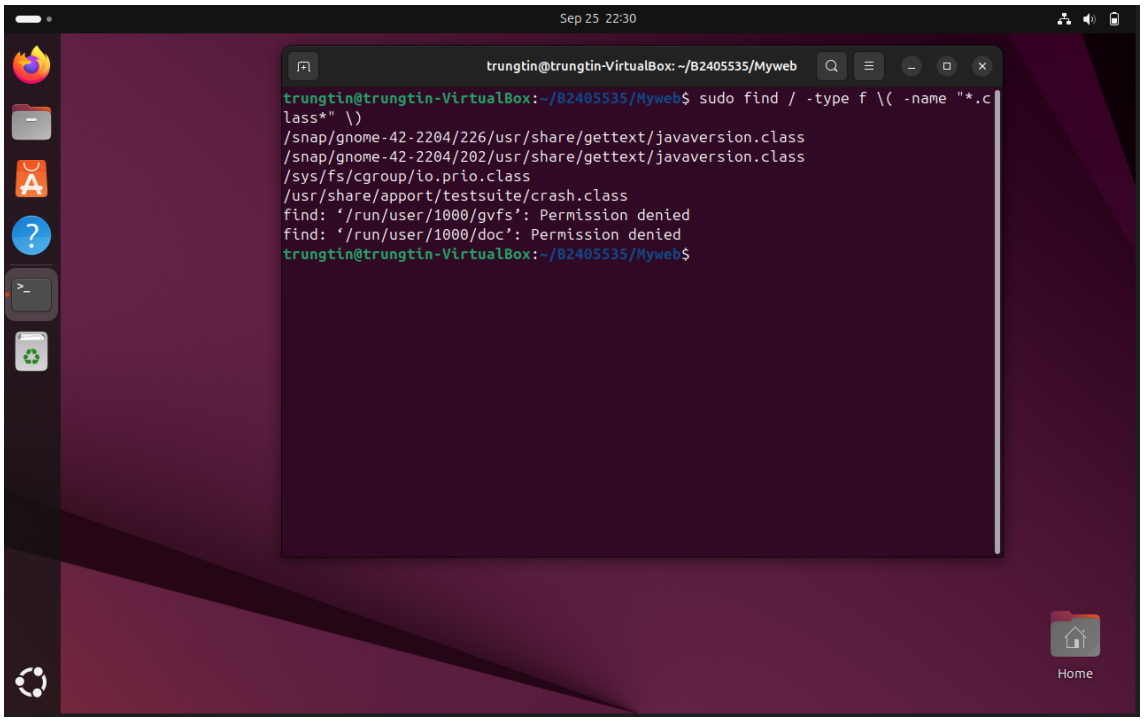

- Thực hiện lệnh sao chép vài file .html vào thư mục Myweb và vài file .class vào thư mục Myweb/scripts :

$ cp /snap/gnome-42-2204/226/usr/share/gettext/javaversion.class ./scripts

$ cp /snap/gnome-42-2204/202/usr/share/gettext/javaversion.class ./scripts

$ cp /usr/share/apport/testsuite/crash.class ./scripts

$ cp /usr/share/doc/xorg/howto/use-xrandr.html .

$ cp /usr/share/doc/xorg/howto/build-mesa.html .

$ cp /usr/share/doc/xorg/upstream-features.html .

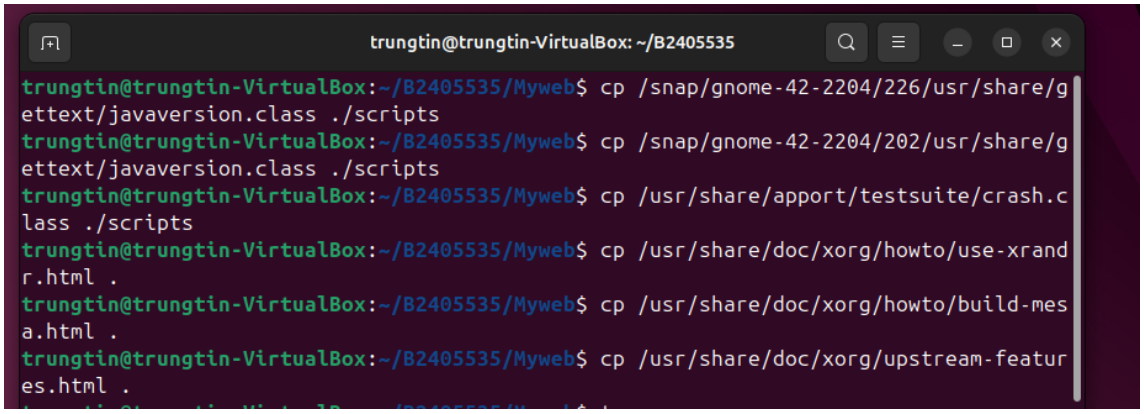

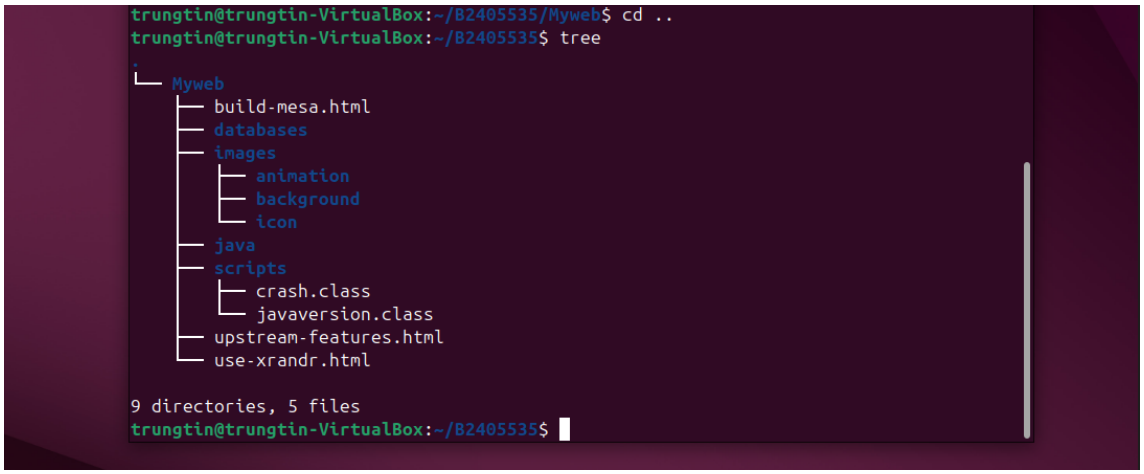

Câu 10:

$mv ./scripts/crash.class ./java

$ mv ./scripts/javaversion.class ./java

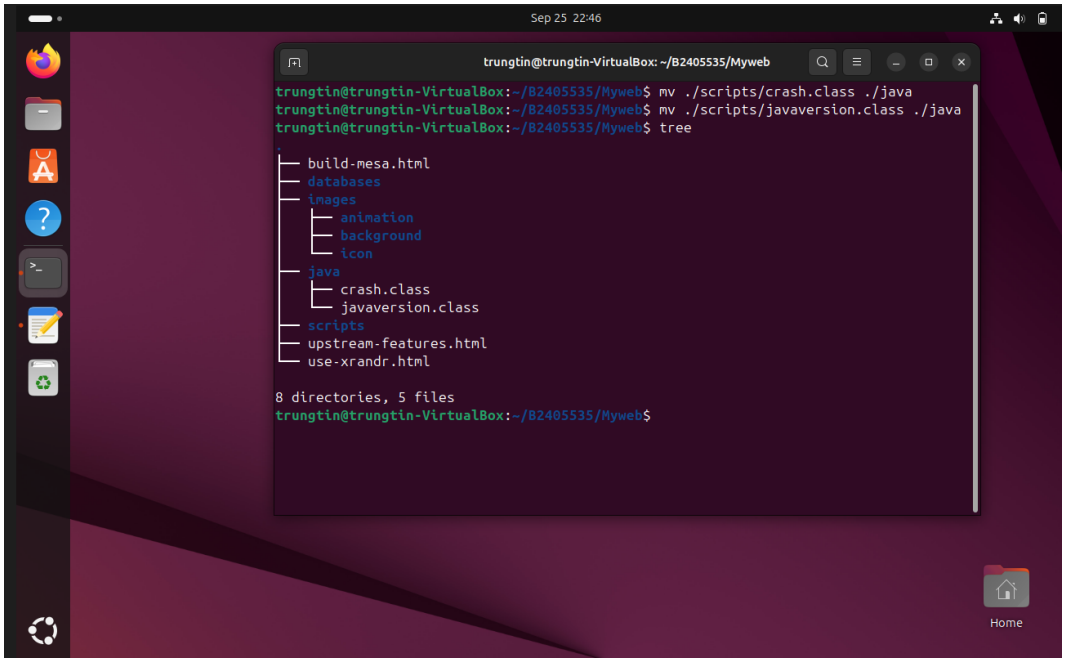

Câu 11:

$ rm -r ./Myweb/scripts/

$ rm -r ./Myweb/images/animation/

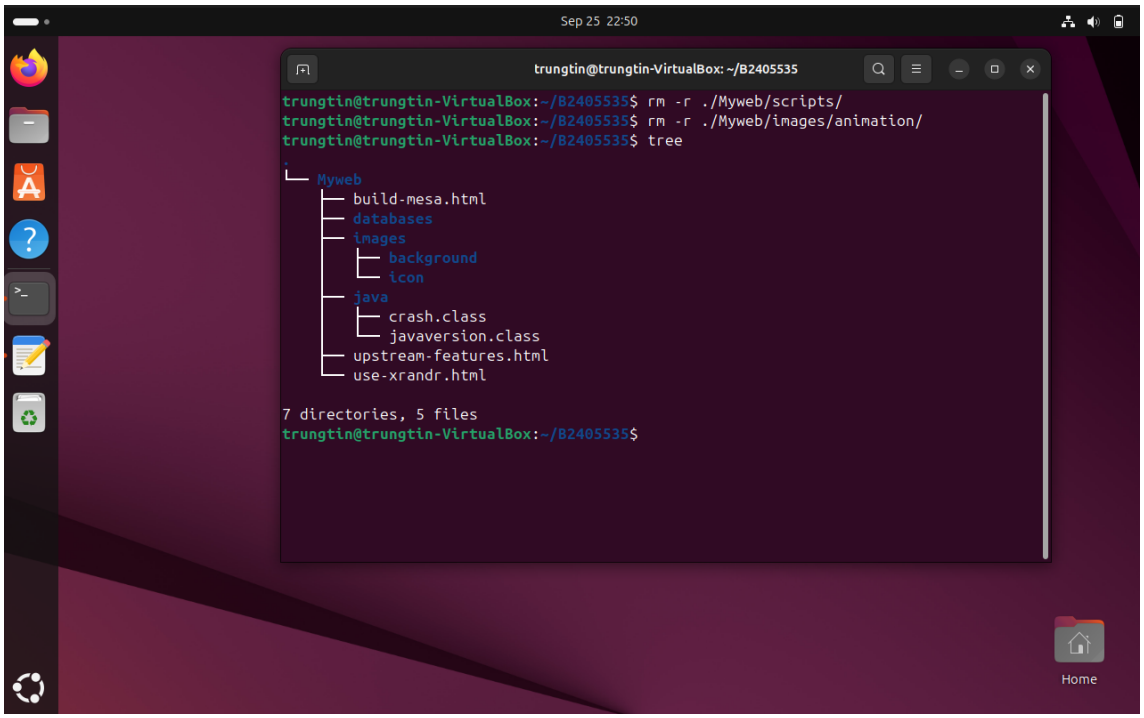

Câu 12:

$chmod 700 databases

$ls -l

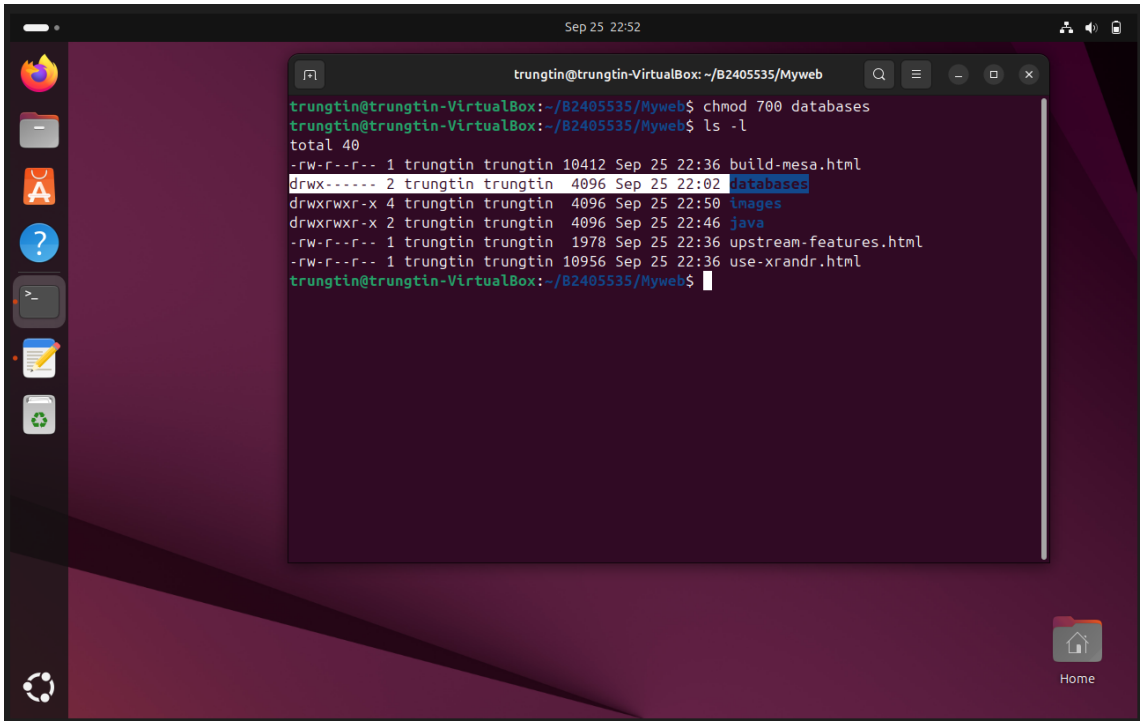

Câu 13:

$chmod 711 java

$ls -l

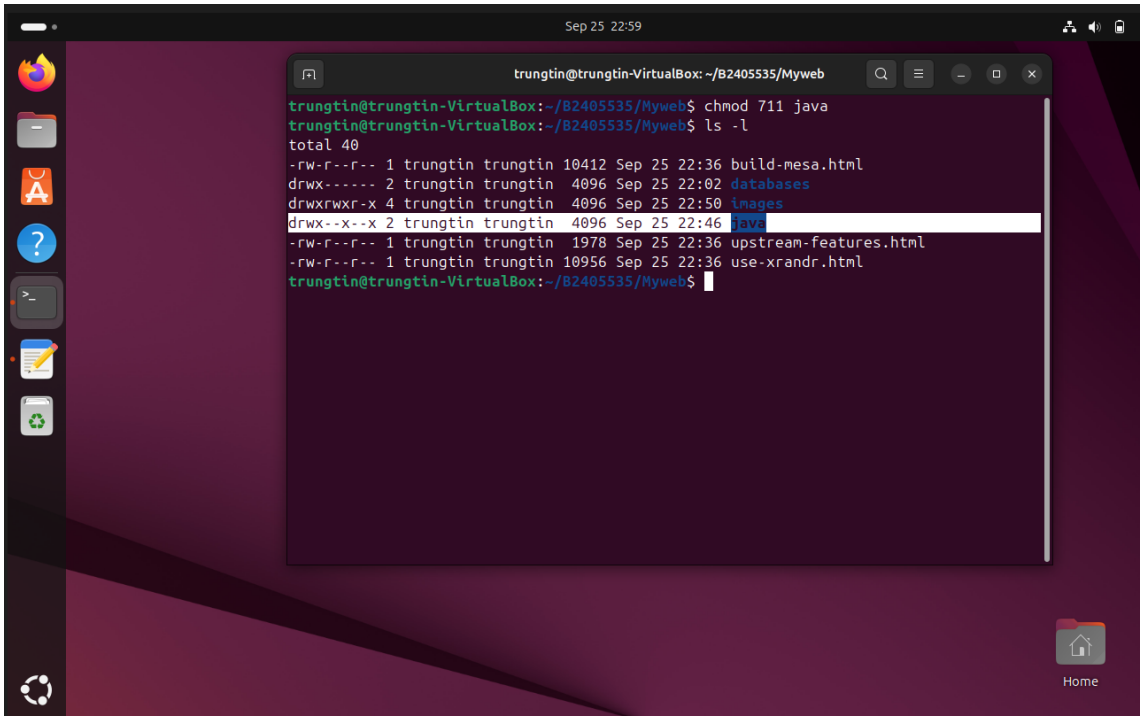

Câu 14:

chmod 755 hello

Lệnh chmod trong bài 3 có nghĩa là: cấp cho file ‘hello’ quyền:

+ đọc, ghi, thực thi cho người sở hữu

+ đọc, thực thi cho nhóm

+ đọc, thực thi cho người dùng khác