

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт информационных технологий и управления

Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Отчет

о лабораторной работе

по дисциплине: «Распределенные системы»

на тему: «Разработка корпоративных распределенных web-приложений
с помощью технологии Enterprise Java Beans»

Выполнил: студент группы 63501/2

Мурашко Денис Сергеевич

Подпись: _____

Руководитель: Стручков Игорь Вячеславович

Подпись: _____

Дата: «__» _____ 2016 г.

Санкт-Петербург

2016

Задание

Система электронного голосования. Операции удаленного объекта: добавить кандидата, удалить кандидата, подать голос за кандидата, получить результат по кандидату.

Сериализуемый объект: результат голосования (имя кандидата, количество голосов, процент от общего числа голосов).


Анализ задания

Выполним объектно-ориентированный анализ предметной области: с помощью UML-диаграмм отобразим требуемые для выполнения задания понятия и связи между ними.

Для начала составим список понятий предметной области:

- Избиратель
- Кандидат
- Избирательная комиссия
- Голос
- Результат голосования

Модель предметной области

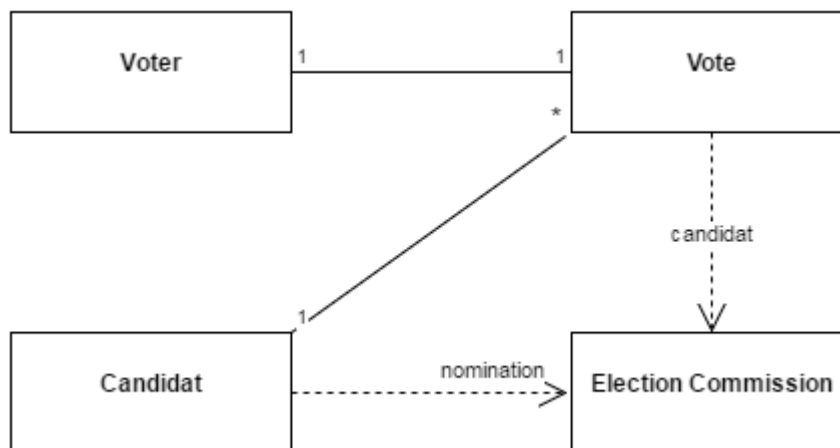

Роли

Избиратель

- подает голос за кандидата
- получает результаты по кандидату (количество голосов)

2. Кандидат

- получает результаты выборов
- поздравления при победе

3. Избирательная комиссия

- добавляет/удаляет кандидата
- начинает/заканчивает выборы
- объявляет результаты голосования

4. Голос

- принадлежность кандидату

5. Результат голосования

- кто победил в выборах/нет победителя

Варианты использования

Избиратель

1. Избиратель голосует за кандидата

- Избиратель логинится в систему - вводит Номер и серию паспорта
- Избиратель ставит Галочку напротив своего кандидата и кнопку Голосовать

2. Избиратель получает результаты голосования

- Избиратель логинится в систему - вводит Номер и серию паспорта
- Избиратель получает результаты - список кандидатов, количество голосов, победителя

Кандидат

1. Кандидат получает результаты голосования

2. Кандидат побеждает на выборах

- Система выводит сообщения о победе

Избирательная комиссия


1. Избирательная комиссия может добавлять и удалять кандидатов (до начала голосования)

- Ввести имя и фамилию кандидата, нажать кнопку "Добавить кандидата",
- Ввести имя и фамилию кандидата, нажать кнопку "Удалить кандидата",

3. Избирательная комиссия начинает/заканчивает выборы (кандидат или нет победителя)

- Избирательная комиссия комиссия нажимает на кнопку "Начать выборы"
- Избирательная комиссия комиссия нажимает на кнопку "Завершить выборы"

Диаграмма вариантов использования

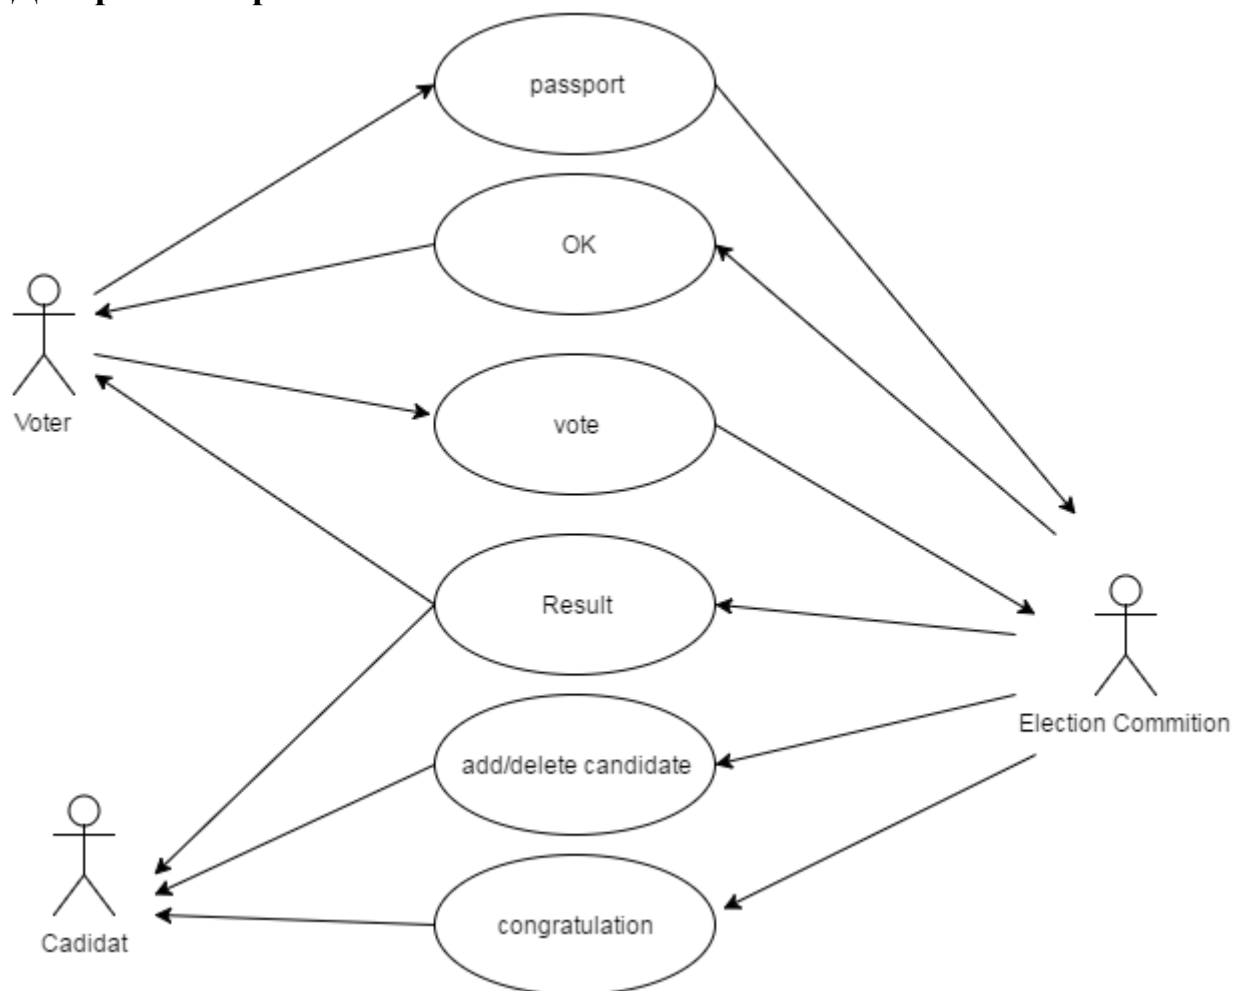


Разработка

Объектно-ориентированное программирование

Диаграмма классов

Ниже приведена диаграмма классов, в которой содержатся классы, соответствующие классам предметной области и интерфейсам будущей системы.

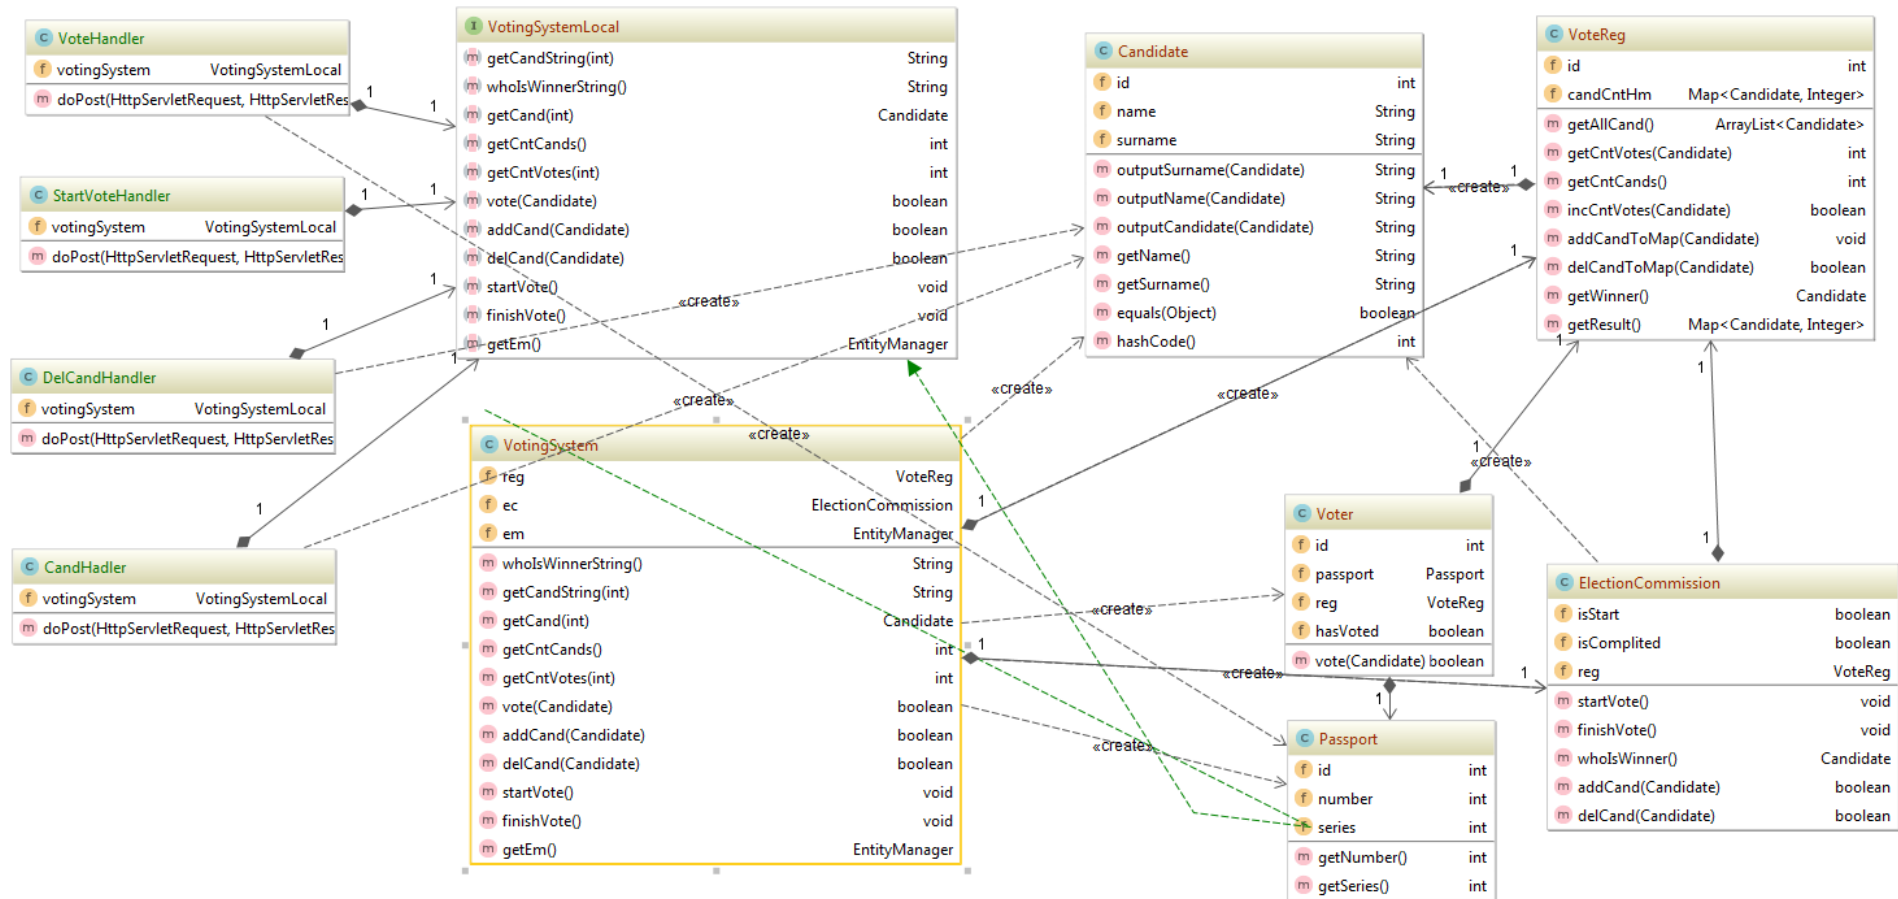

Класс	Предназначение	Поля
Passport	Сущностный класс для паспортов избирателей	Id – идентификатор, первичный ключ для соответствующей таблицы, number – номер, series – серия
Voter	Сущностный класс для избирателей	Id – идентификатор, первичный ключ для соответствующей таблицы, passport – паспорт избирателя, reg – регистр учета голосов hasVoted – признак того, что избиратель проголосовал
Candidate	Сущностный класс для кандидата	Id - идентификатор, первичный ключ для соответствующей таблицы, surname – фамилия, name – имя
VoteReg	Сущностный класс для подсчета голосов	Id – идентификатор, первичный ключ для соответствующей таблицы, candCntHm – HashMap: ключ – кандидат, значение – количество голосов у кандидата
ElectionCommission	Сущностный класс для избирательной комиссии	isStart – признак начала голосования, isComplited– признак завершения выборов, reg – регистр учета голосов
VotingSystem	Объединяющий класс @Singleton	reg – регистр учета голосов, ec – избирательная комиссия em - EntityManager
VotingSystemLocal	Локальный Интерфейс класса VotingSystem	

Классы VoteHandler, CandHadler, DelCandHandler, StartVoteHandler реализуют логику Web-интерфейса, которая основана на API Servlet.


Класс VotingSystem с аннотацией Singleton - гарантирует, что у класса есть только один экземпляр, и предоставляет к нему глобальную точку доступа.

ORM реализован с помощью библиотеки Hibernate с помощью интерфейса JPA (Java Persistence API). Пример обращения к БД (запрос на наличие паспорта в БД):


```
List<Passport> list = votingSystem.getEm().createNamedQuery("findPassport",
Passport.class)
    .setParameter("number", number)
    .setParameter("series", serial)
    .getResultList();
```

Диаграммы последовательностей

Избиратель голосует за кандидата и получает результат

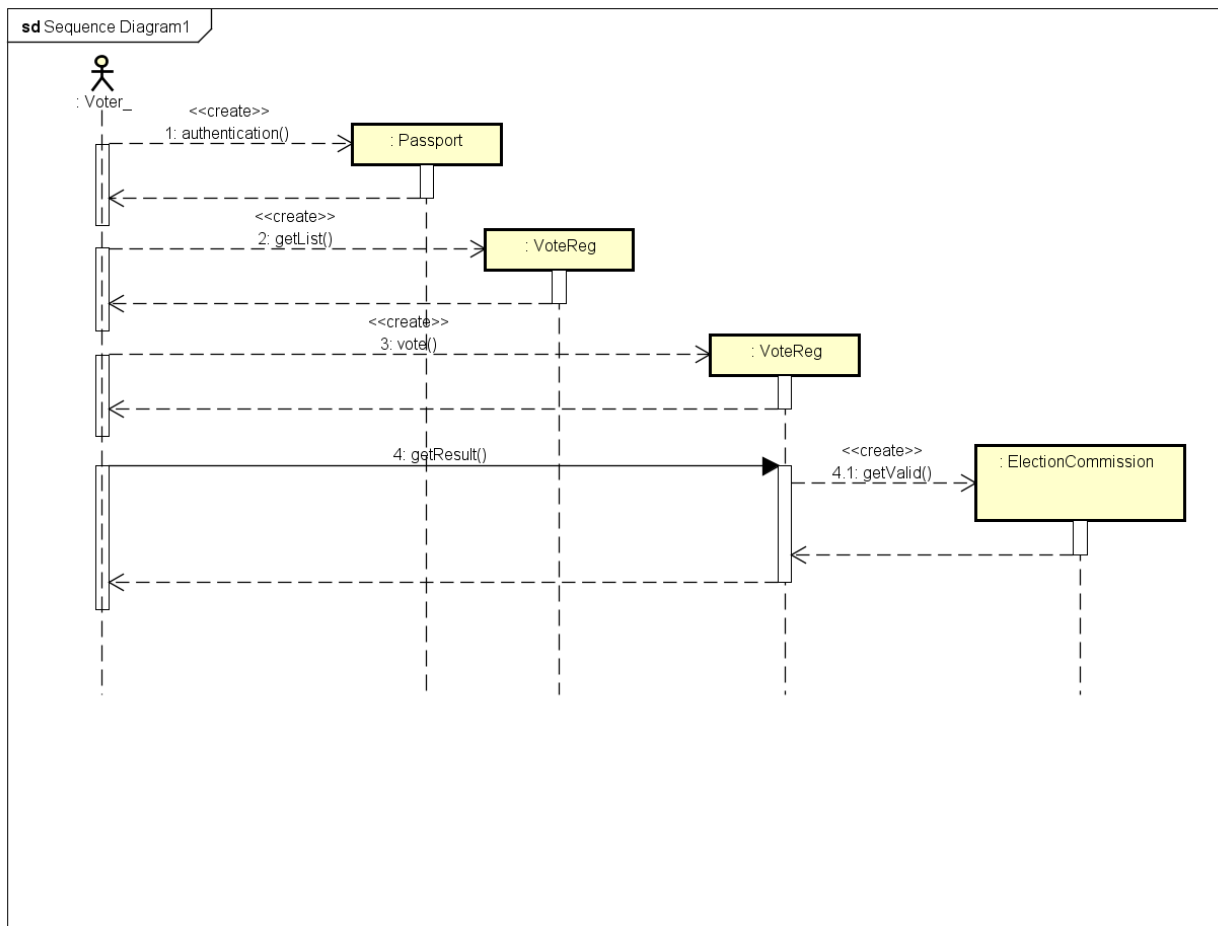

Избирательная комиссия начинает/заканчивает голосование, добавляет/удаляет кандидата и подводит результаты выборов

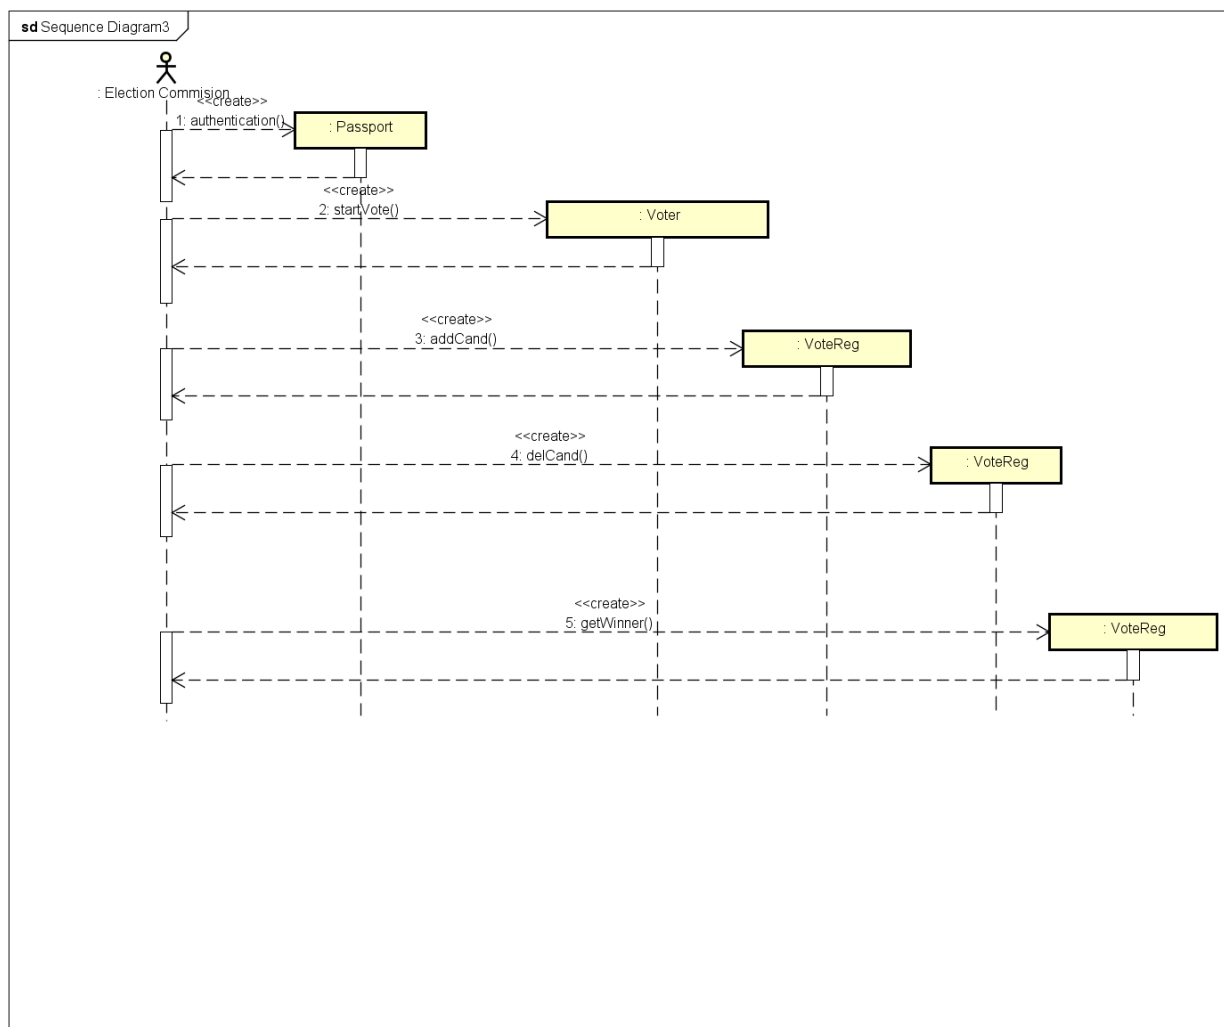

powered by Astah