Agent Recruiter

Orquestrador de Vagas Tech: Sistema Multi-Agente Inteligente para recrutamento, desenvolvimento de carreira e qualificação profissional.

Arquitetura do Sistema

Visão geral dos componentes baseados em IA que automatizam a jornada do candidato.

Agentes Especializados



Maestro

Interface principal que gerencia o fluxo de usuário, aplica quizzes de personalidade e delega tarefas complexas aos agentes subjacentes através de envelopes de despacho.



Scout

Especialista em busca. Utiliza integrações web para minerar vagas, analisando rigorosamente requisitos corporativos contra as habilidades cadastradas no perfil do candidato.



Curator & Coach

Extensões futuras: O Curator recomenda capacitações precisas para lacunas de habilidades, enquanto o Coach conduz simulações de entrevistas adaptativas.

Fluxo do Maestro

1. Saudação

Recepção do usuário e verificação da existência de testes de personalidade prévios.

2. Aplicação do Quiz

Coleta iterativa de área, senioridade, localização e soft/hard skills do usuário.

3. Geração de Perfil

Estruturação e consolidação das respostas no documento central de perfil do usuário.

4. Menu & Despacho


Apresentação das opções de carreira e invocação das skills de despacho de agentes.

Diretrizes para MoE

- **Instruções Absolutas:** Sem instruções ambíguas. Cada etapa processual deve especificar as ferramentas exatas e o formato rigoroso de saída gerado.
- **Estruturação de Dados:** Fica proibido o uso de tabelas markdown na saída nativa dos agentes. Os dados devem ser formatados em listas numeradas com pares chave-valor.
- **Integridade de Dados:** Nunca inventar dados sintéticos. Falhas em buscas devem ser tratadas formalmente com fallback e reportadas ao log de erros.
- **Personificação:** Agentes NÃO geram códigos ou scripts. A inteligência manifesta as personas puramente através do raciocínio e comportamento conversacional contínuo.

Protocolo de Handoff

- O Maestro orquestra agentes subjacentes através da construção de um Envelope de Despacho padronizado.
- Este envelope imutável transfere o contexto total: persona referenciada, perfil do usuário atualizado e a tarefa alvo.
- O agente despachado processa a carga de trabalho de forma isolada, gerando um formato de saída previsível.
- Após a conclusão, um envelope de resposta contendo o estado de sucesso/erro e os metadados consolidados retorna ao Maestro.

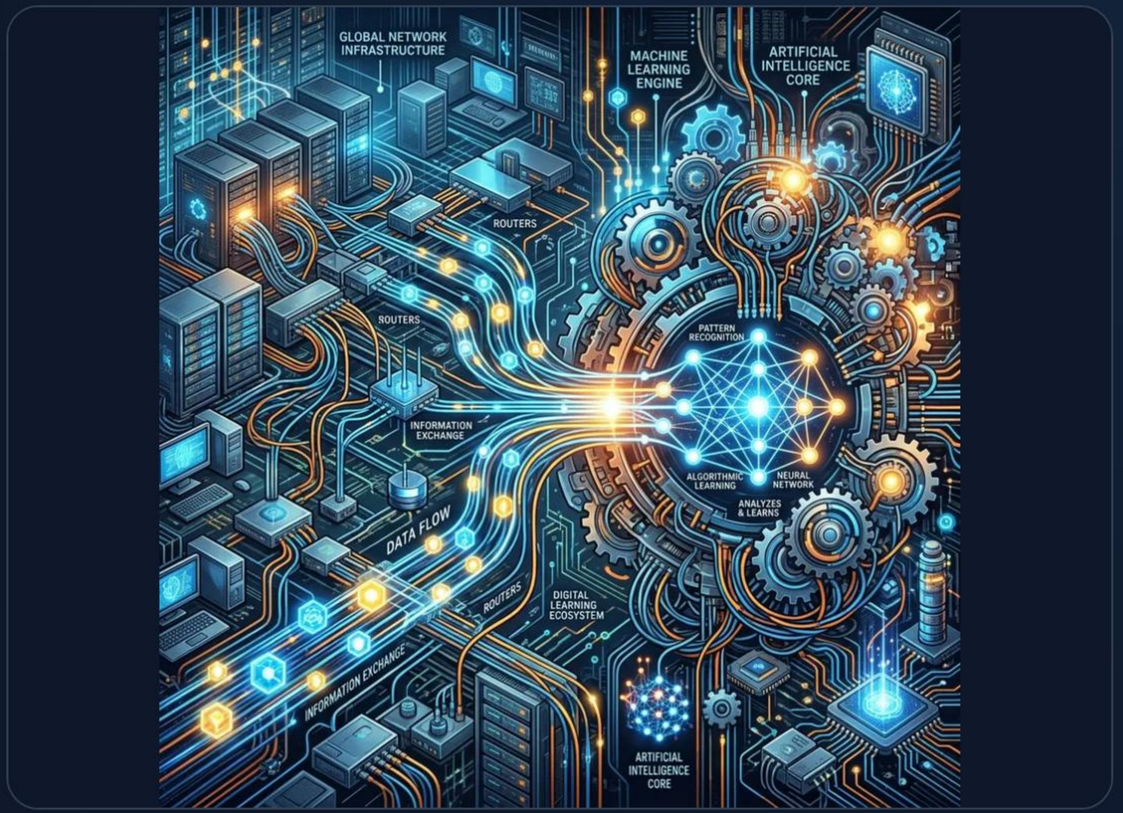

Scout e Curator

Agente Scout

Executa processos sistêmicos de mineração de oportunidades. Extrai rigorosamente título, empresa, modalidade e links. Realiza correspondência bidirecional de strings para confrontar o perfil do candidato com a vaga, quantificando skills atendidas e lacunas técnicas pendentes.

Agente Curator

Consome diretamente as saídas processadas pelo Scout. Identifica precisamente as habilidades faltantes no perfil e minera catálogos educacionais (como Alura) em busca dos cursos mais adequados para preencher as deficiências diagnosticadas, elevando a empregabilidade.

Estrutura de Arquivos

Diretório / Arquivo	Responsabilidade Principal	Integração
/personas/ (maestro, scout)	Define comportamentos, escopo de responsabilidade e regras base.	Injetado no header do Envelope.
/skills/ (job-search, dispatch)	Lógicas algorítmicas, comandos CLI de extração e tratamento de erros.	Ferramental operacional do Agente.
/data/user-profile.md	Armazena a matriz de consolidação do Quiz do candidato.	Lido pelo Maestro no Handshake.
/data/job-search-results.md	Repositório temporário dos 5 melhores matches processados.	Ponto de partida do Curator.

Eficiência de Busca

5

Ocorrências Otimizadas

Foco na Relevância

Para mitigar sobrecarga cognitiva, tanto o agente **Scout** quanto o **Curator** são arquitetados com um limite restrito de processamento: retornar, no máximo, 5 vagas de emprego ou 5 opções de cursos. Isso garante alta fidelidade e maior taxa de conversão nas correspondências.

Dúvidas?

Obrigado por acompanhar o fluxo do Agent Recruiter.

Implementação MoE | Arquitetura de Agentes Inteligentes

Image Sources



https://media.easy-peasy.ai/a40e53c5-6e98-4891-9d32-12aefc9e9fce/a63d79d9-51ce-45bb-a3ba-50c954deb22f_medium.webp

Source: easy-peasy.ai