

1More

Design System — direção Garagem 69. Tokens, tipografia, iconografia e 31 componentes para o app de treino offline-first.

CONTEÚDO

1. Brand book: princípios, voz, cor, tipo, forma, movimento
2. Tokens de cor (claro e escuro) e contraste
3. Tipografia
4. Espaço, raio, bordas, tamanhos e sombras
5. Iconografia
6. Componentes (props, regras e preview)
7. Telas de referência

Fonte da verdade: `tokens.json` e `components/` do artifact Design System 1More. Implementação mobile: ver o PDF "Guia React Native".

1 · BRAND BOOK

1More é um caderno de treino com graxa de garagem. A estrutura é o caderninho de capa dura dos bodybuilders antigos — data no canto, exercício em letra de forma, carga × reps na linha pautada, "PR!" rabiscado na margem. A pintura é Garagem 69: muscle car de fim de semana, pôster de rock colado na parede da oficina — laranja Hugger, azul Grabber, faixa amarela de corrida, preto de pneu sobre papel creme de manual. É referência, não fantasia: nada de textura de papel amassado, cromado brilhando, chama pintada ou neon.

PRINCÍPIOS

1. **O treino está a 2 toques.** Abrir o app → "Começar" na rotina → primeira série. Concluir uma série é 1 toque no `SetCheck`; corrigir é 1 toque no número.
2. **Lápis e caneta.** O que o app sugere (sessão anterior, carga pré-preenchida) aparece a lápis — `ink-muted`. O que o usuário confirma vira tinta — `ink`. Essa diferença é a principal informação visual da tela de treino.
3. **Papel, não vidro.** Superfícies chapadas, bordas de traço, quinas de 2px. Nenhum degradê de cor, nenhuma sombra difusa, nenhum brilho, nenhum neon.
4. **Navegação que não muda.** Quatro abas fixas — Treinar, Histórico, Progresso, Perfil. Funcionalidade nova entra dentro delas, nunca reorganiza a casa (RNF-08).
5. **Offline é normal.** Nada na interface espera a rede. Sem rede, o `SyncStatus` diz "Offline · salvo no aparelho" em lápis — nunca em `hugger`, nunca em modal.

VOZ E TEXTO

- Português do Brasil, direto, de academia. Frases curtas. Você, nunca "o usuário".
- Botões são verbos: "Começar", "Finalizar", "Pular", "Retomar". Nunca "Clique aqui", nunca "OK" quando dá para dizer o que acontece.
- Títulos, rótulos de coluna e botões em CAIXA ALTA condensada (estilos `title-lg`, `title-md`, `label`). Texto corrido em caixa normal.
- Números sempre no formato pt-BR: `82,5 kg`, `12.340 kg`, `1:45`. Multiplicação com "×", não "x": `80 × 10`.
- Sem emoji, sem exclamação em excesso, sem "Parabéns!!!". Um recorde é um carimbo `PR`, não um confete.
- Exemplos reais: "Treino salvo no aparelho." · "3 séries não concluídas" · "Esqueceu de finalizar?" · "Bora, próxima série" · "Caderno novo".

COR

Os tokens têm dois temas: **Papel** (claro, padrão) e **Noite** (escuro). Toda tela suporta os dois (RF-72).

- Fundo de tela: `paper`. Folhas sobre a página (bloco de exercício, card de rotina, timer, tab bar, sheet): `paper-raised`. Campo em foco/pressionado: `paper-sunk`.
- Texto: `ink` (tinta) para o que importa, `ink-muted` (lápis) para sugestão, metadado e rótulo. `ink-faint` só em desabilitado.
- Ação primária: fundo `ink` com texto `on-ink` — tinta cheia. Uma por tela.
- `grabber` (azul Grabber): série concluída, links (`link`) e anel de foco (`focus`).
- `hugger` (laranja Hugger): recorde pessoal, ação destrutiva, timer estourado. Nunca para "offline" ou aviso comum. É a cor de identidade — guarde-a para os momentos que valem.

- `stripe` (faixa amarela de corrida): treino em andamento (`ResumeBar`), dia de hoje. A série ativa usa `stripe-wash` — no tema Noite ele é um amarelo apagado para manter `ink` e `ink-muted` legíveis.
- Decorativos, sem significado: `rule` (pauta), `margin-line` (linha de margem rosada), `line` (borda de card).
- Contraste: cada token de texto lista no `usage` os fundos em que passa 4.5:1 nos dois temas; `line-strong` e `focus` passam 3:1. Estados nunca são só cor: concluída tem check, PR tem a palavra "PR", tipo de série tem letra (A/D/F), sync tem palavra.

TIPOGRAFIA

Quatro famílias, todas com arquivos em `fonts/` (OFL):

- **Racing Sans One** (`--font-headline`, 400) — itálico pesado de decalque de muscle car e capa de LP. Títulos de tela, nome de exercício e de rotina, letra da divisão (A/B/C), botões e o logotipo. Sempre em caixa alta, nunca abaixo de 18px, nunca em parágrafo.
- **Barlow Condensed** (`--font-display`, 700/800) — a letra de forma das etiquetas: cabeçalho de coluna, rótulo de seção, tabs, segmentados. Caixa alta, espaçada.
- **Barlow** (`--font-sans`, 400–700) — texto corrido, listas, descrições.
- **IBM Plex Mono** (`--font-mono`, 500/600) — todo número: carga, reps, tempo, datas, estatísticas. Dígitos tabulares, para as colunas alinharem como numa planilha datilografada.

Escala: `display-xl` 48 · `title-lg` 32 · `title-md` 22 · `button` 18 (Racing Sans One) · `label` 13 · `body-lg` 18 · `body` 16 · `body-strong` 16 · `caption` 13 · `num-xl` 56 · `num-lg` 28 · `num-md` 20 · `num-sm` 14. Respeite a fonte dinâmica do sistema (RNF-10): a escala é o ponto de partida, não um teto.

ESPAÇO, TAMANHO E FORMA

- Grade de 4px: `space-1` 4 → `space-8` 64. Gutter lateral das telas: `space-4`. Entre blocos de exercício: `space-5`.
- Alvo de toque mínimo `size-touch` (48px), sem exceção na tela de treino (RNF-09). Linha de série e item de lista: `size-row` (56px = duas pautas de `size-rule`).
- Coluna de margem: `size-margin` (44px) com `margin-line` à direita, carregando número da série, data do histórico ou letra da rotina (A/B/C). É a assinatura visual do sistema — use-a nesses três lugares e só neles.
- Raio: `radius-1` (2px) é o padrão; `radius-2` (4px) é o máximo e só no topo de sheets; inputs e linhas usam `radius-0`. Nunca pílula, nunca 12px+.
- Bordas são traços: `border-hair` (1px) para pauta e cards, `border-pen` (2px) para controles e réguas, `border-double` (4px, estilo `double`) sob títulos — o sublinhado duplo de livro-caixa.
- Sombra: só `shadow-sheet` (borda de folha empilhada, sem desfoque) em cards de rotina, semana e estatística. Todo o resto `shadow-none`.

MOVIMENTO

Rápido e mecânico, como virar uma página: 120–160ms, `ease-out`, só opacidade e translação. Check da série: o quadrado preenche em 80ms. Carimbo de PR: escala 1.15 → 1 em 120ms. Sheet: sobe 200ms. Nada pulsa, nada brilha, nada fica em loop. Com "reduzir movimento" ativo, tudo vira corte seco.

ICONOGRAFIA

Conjunto próprio em `assets/Icons/` e no componente `Icon`: traço de 2px, pontas retas, cantos vivos, grade de 24px. Ícone sempre acompanha texto, exceto em `IconButton` (que exige `label`). A sequência semanal usa `tally` (risquinhos de contagem), não chama nem troféu. Proibido: emoji, ícones preenchidos, ícones de outra biblioteca misturados.

MARCA

Ainda não há logotipo: escreva **1More** em Racing Sans One, caixa normal, cor `ink`. O "1" é a série extra — não o substitua por ícone.

LAYOUT DAS TELAS

- **Treinar** (início): `ResumeBar` se houver treino ativo → `TopBar` com `SyncStatus` → `WeekTally` → rotinas (`RoutineCard`, a sugerida do dia primeiro) → "Treino livre" → `TabBar`.
- **Treino ativo**: `TopBar compact` (minimizar · cronômetro · Finalizar) → `ExerciseBlock`s em `paper-raised` sobre `paper` → "+ Exercício" → `RestTimer` fixo acima da `TabBar`. A série ativa é a única com marca-texto. Tela sempre ligada.
- **Finalizar**: um toque. Se houver séries não concluídas, `Sheet` com as opções da RN-06. Resumo com `StatGrid` e carimbos. Nenhuma etapa obrigatória.
- **Histórico**: `SegmentedControl` Lista/Calendário → `HistoryRow` ou `CalendarMonth`.
- **Progresso**: `ProgressChart` por exercício, `SegmentedControl` 1RM/Melhor/Volume.
- **Perfil**: `ListRow` com unidades, anilhas, gamificação (`Switch`), exportar dados, conta.
- Referências compostas: cartões "Tela: Início", "Tela: Treino ativo" e "Tela: Treino finalizado".

USANDO NO CÓDIGO

- Web/preview: `tokens.css` + `components/bundle.css` + React 18 + `components/bundle.js` → `window.OneMore`. Tipos em `components/index.d.ts`.
- **React Native (o app)**: a seção "React Native" deste sistema traz o `theme.ts` gerado destes tokens, as fontes e a tradução de cada padrão (pauta, margem, sombra de folha, foco) para `StyleSheet`. Os componentes web são a especificação visual e de comportamento; reimplemente-os em RN com os mesmos nomes e props.

2 · COR

Dois temas: **Papel (claro)** (padrão) e **Noite (escuro)**. Valores `{grabber}` são aliases. Nunca use cor como único sinal: concluída tem check, PR tem a palavra, tipo de série tem letra, sync tem palavra.

TOKEN	CLARO	ESCURO	USO
paper	#f1e8d6	#17161a	Fundo de todas as telas: a folha do caderno, creme de manual de oficina.
paper-raised	#faf5ea	#211f24	Folhas soltas por cima da página: cards de rotina, bloco de exercício, timer, tab bar, sheets.
paper-sunk	#e5dac3	#2b2830	Campo em foco, botão desabilitado, linha pressionada.
rule	#c9c2b0	#34313a	Pauta do caderno: linhas horizontais entre séries e linhas do papel. Decorativo, nunca carrega significado.
margin-line	#e0844f	#7a3a1c	Linha de margem vertical do caderno (coluna do número da série), em laranja desbotado. Decorativo.
line	#d9cdb4	#37333c	Bordas finas de cards e divisores entre blocos. Decorativo.
line-strong	#7d7462	#8c8478	Bordas de controles (checkbox, inputs, chips) e sublinhado dos campos. ≥3:1 em paper, paper-raised e paper-sunk nos dois temas.
ink	#1a1917	#f1e8d6	Tinta: preto de pneu. Texto principal, valores confirmados, títulos. Sobre paper, paper-raised, paper-sunk, done-wash e stripe-wash.
ink-muted	#5c5549	#b5ab98	Lápis: valores da sessão anterior, placeholder pré-preenchido, metadados, rótulos de coluna. Sobre paper, paper-raised, paper-sunk, done-wash e stripe-wash.
ink-faint	#a89f8d	#5d5864	Somente texto desabilitado (isento de contraste). Nunca para informação.
on-ink	#faf5ea	#17161a	Texto e ícones sobre fundo ink (botão primário, segmento selecionado, chip selecionado).
hugger	#a33b10	#ff8c4a	Laranja Hugger (cor de muscle car 69): recorde pessoal (PR), ação destrutiva, timer estourado. Como texto sobre paper, paper-raised, paper-sunk e done-wash.

TOKEN	CLARO	ESCURO	USO
on-hugger	#faf5ea	#17161a	Texto sobre fundo hugger (raro: confirmação destrutiva preenchida).
grabber	#1d5a85	#7cc0f0	Azul Grabber: série concluída (checkbox marcado), links, anel de foco. Como texto sobre paper, paper-raised, paper-sunk, done-wash e stripe-wash.
on-grabber	#faf5ea	#17161a	Check sobre o checkbox marcado (fundo grabber).
done-wash	#dfe6ea	#1d2730	Fundo da linha de série concluída (azul Grabber bem lavado).
stripe	#f2bb3d	#f2bb3d	Amarelo de faixa de corrida: barra "treino em andamento", dia de hoje no calendário. Texto sobre ele sempre on-stripe.
on-stripe	#1a1917	#17161a	Texto e ícones sobre stripe.
stripe-wash	#f6d27f	#3d3218	Fundo da série ativa (a próxima a fazer). No escuro é um amarelo apagado para manter ink e ink-muted legíveis.
focus	{grabber}	{grabber}	Anel de foco: 2px sólido, offset 2px. Alias de grabber.
link	{grabber}	{grabber}	Links e ações de texto. Alias de grabber.
scrim	rgba(28, 33, 48, 0.48)	rgba(0, 0, 0, 0.64)	Véu atrás de sheets e diálogos.

CONTRASTE VERIFICADO (WCAG 2.1)

PAR	CLARO	ESCURO	MÍNIMO
ink / paper	14.43:1	14.80:1	4,5:1 (texto)
ink / paper-raised	16.16:1	13.42:1	4,5:1 (texto)
ink / stripe-wash	12.08:1	10.34:1	4,5:1 (texto)
ink-muted / paper	6.05:1	7.93:1	4,5:1 (texto)
ink-muted / paper-sunk	5.31:1	6.38:1	4,5:1 (texto)
ink-muted / stripe-wash	5.07:1	5.54:1	4,5:1 (texto)
hugger / paper	5.41:1	7.81:1	4,5:1 (texto)
hugger / paper-sunk	4.75:1	6.28:1	4,5:1 (texto)
grabber / paper	6.05:1	9.14:1	4,5:1 (texto)
grabber / done-wash	5.83:1	7.69:1	4,5:1 (texto)

PAR	CLARO	ESCURO	MÍNIMO
on-ink / ink	16.16:1	14.80:1	4,5:1(texto)
on-grabber / grabber	6.77:1	9.14:1	4,5:1(texto)
on-stripe / stripe	10.00:1	10.25:1	4,5:1(texto)
line-strong / paper-sunk	3.33:1	3.92:1	3:1(borda/foco)
focus / paper-sunk	5.31:1	7.35:1	3:1(borda/foco)

3 · TIPOGRAFIA

FAMÍLIA (TOKEN)	STACK CSS
--font-headline	"Racing Sans One", "Arial Black", sans-serif
--font-display	"Barlow Condensed", "Arial Narrow", sans-serif
--font-sans	Barlow, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif
--font-mono	"IBM Plex Mono", ui-monospace, Menlo, monospace

display-xl
headline · 48px/50px · 400 · ls 0.01em
Título do resumo de treino. Caixa alta, Racing Sans One.

TREINO A FEITO

title-lg
headline · 32px/34px · 400 · ls 0.02em
Título de tela (TopBar). Caixa alta.

TREINAR

title-md
headline · 22px/26px · 400 · ls 0.03em
Nome do exercício, nome e letra da rotina, título de sheet. Caixa alta.

SUPINO RETO COM BARRA

button
headline · 18px/20px · 400 · ls 0.04em
Rótulo de Button. Caixa alta.

COMEÇAR

label
display · 13px/16px · 700 · ls 0.08em
Cabeçalho de coluna, rótulo de seção, tab, segmentado, estatística. Barlow Condensed 700, caixa alta. Nunca Racing Sans One em tamanho pequeno.

SÉRIE ANTERIOR KG REPS

body-lg
sans · 18px/26px · 500
Texto de destaque em estados vazios e sheets.

Treino salvo no aparelho. Sobe para a nuvem quando houver rede.

body
sans · 16px/24px · 400
Texto corrido, descrições, notas.

Peito · Tríceps · 6 exercícios

body-strong
`sans · 16px/24px · 600`
Título de linha em listas (histórico, configurações).

Treino A — Peito e Tríceps

caption
`sans · 13px/18px · 500`
Status de sync, dicas sob campos, legendas.

Sincronizado

num-xl
`mono · 56px/56px · 600 · ls -0.02em`
Contagem do timer de descanso.

1:45

num-lg
`mono · 28px/32px · 600`
Valores de estatística no resumo e no Stepper.

102,5

num-md
`mono · 20px/24px · 600`
Carga e reps dentro da linha de série.

80 × 10

num-sm
`mono · 14px/20px · 500`
Valores da sessão anterior, datas, durações, índice da série.

14 OUT · 58 min

ARQUIVOS DE FONTE (OFL)

FAMÍLIA	PESO	ARQUIVO
Barlow	400	fonts/Barlow-400.woff2
Barlow	500	fonts/Barlow-500.woff2
Barlow	600	fonts/Barlow-600.woff2
Barlow	700	fonts/Barlow-700.woff2
Barlow Condensed	700	fonts/BarlowCondensed-700.woff2
Barlow Condensed	800	fonts/BarlowCondensed-800.woff2
IBM Plex Mono	500	fonts/IBMPlexMono-500.woff2
IBM Plex Mono	600	fonts/IBMPlexMono-600.woff2
Racing Sans One	400	fonts/RacingSansOne-400.woff2

4 · ESPAÇO E FORMA

ESPAÇAMENTO (GRADE DE 4PX)

TOKEN	VALOR	USO
space-1	4px	Respiro entre ícone e texto em selos pequenos.
space-2	8px	Gap entre colunas da linha de série; entre ícone e rótulo de botão.
space-3	12px	Padding interno de células de estatística e chips.
space-4	16px	Gutter lateral das telas; padding de cards.
space-5	24px	Padding horizontal de botões; espaço entre blocos de exercício.
space-6	32px	Espaço entre seções de uma tela.
space-7	48px	Respiro de estados vazios e topo de telas.
space-8	64px	Respiro máximo (rodapé acima da tab bar).

RAIO

TOKEN	VALOR	USO
radius-0	0px	Inputs (só sublinhado), linhas de série, tab bar, timer.
radius-1	2px	Padrão: botões, cards, chips, checkbox, sheets. Quina de papel cortado.
radius-2	4px	Máximo permitido. Só topo de sheets.

BORDAS

TOKEN	VALOR	USO
border-hair	1px	Pauta, divisores, borda de card.
border-pen	2px	Traço de caneta: bordas de botão e controle, linha de margem, sublinhado de input, régua sob cabeçalho de tabela.
border-double	4px	Sublinhado duplo de contabilidade sob títulos de tela (border-style double).

TAMANHOS

TOKEN	VALOR	USO
size-touch	48px	Alvo mínimo de toque (RNF-09). Todo botão, checkbox e ícone clicável.
size-row	56px	Altura da linha de série e de itens de lista: duas pautas.

TOKEN	VALOR	USO
size-rule	28px	Passo da pauta do caderno (NotebookPage, TextField multilinha).
size-margin	44px	Largura da coluna de margem (número da série, data, letra da rotina).
size-tabbar	64px	Altura da tab bar (sem safe area).
size-icon	24px	Ícone padrão.
size-icon-sm	18px	Ícone dentro de botões compactos e status.

SOMBRAS

TOKEN	VALOR		USO
shadow-sheet	claro: 0 1px 0 #d9cdb4, 0 3px 0 -1px #e5dac3 | escuro: 0 1px 0 #37333c, 0 3px 0 -1px #2b2830		Borda de folha empilhada sob cards de rotina e estatística. Sem desfoque — nunca sombra difusa.
shadow-none	none		Padrão de todo o resto.

5 · ICONOGRAFIA

Traço de caneta: grade de 24px, linha de 2px, pontas retas (`square`), cantos vivos (`miter`), sem preenchimento. Os arquivos vêm com tinta `#1c2130` (`ink` do tema claro): no app, troque `stroke` pela cor do tema (`ink` ou `ink-muted`) — com `react-native-svg-transformer`, configure `replaceAttrValues: {"#1c2130": "{props.color}"}`.

Os mesmos traços estão em `window.OneMore.ICON_PATHS` / componente `Icon`.



Componente: `<Icon name="check" size={24} />`. SVGs em `assets/Icons/`; paths em `ICON_PATHS`.

6 · COMPONENTES

Namespace web `window.OneMore` (React 18, `components/bundle.js` + `bundle.css`). No app React Native, reimplemente com os mesmos nomes e props. Previews no tema claro.

FUNDAMENTOS

ICON

Ícones de traço do 1More: linha de 2px, pontas retas (square) e cantos vivos (miter), grade de 24px — como um traço de caneta, nunca preenchidos, nunca emoji.

O consumidor fornece: `name` (um dos nomes em `Icon.names`), opcional `size` (24 padrão, 18 em botões compactos), `title` quando o ícone está sozinho e carrega significado.

- Cor sempre herdada (`currentColor`): use `ink` em ações, `ink-muted` em metadados.
- Ícone decorativo ao lado de texto: sem `title` (fica `aria-hidden`).
- `tally` (risquinhos de contagem) representa a sequência semanal. Não use chamas, troféus ou estrelas.
- Os mesmos traços estão como SVG em `assets/Icons/` para o app React Native (`react-native-svg`).

PROPS

```
export interface IconProps { name: IconName; size?: number; strokeWidth?: number; title?: string; className?: string }
```

PREVIEW



NOTEBOOKPAGE

Fundo de página com pauta (`rule` a cada `size-rule`) e, opcionalmente, a linha de margem (`margin-line` em `size-margin`).

O consumidor fornece: `children`, `ruled` (padrão true), `margin`.

- Use pauta só em superfícies de leitura vazias (estado vazio, notas, onboarding). Telas densas (treino ativo) ficam em `paper` liso — as linhas de série já são a pauta.
- A pauta é desenhada com linhas de corte seco (CSS `repeating-linear-gradient` com paradas duras ou `View`s de 1px no RN) — nunca transição de cor.

PROPS

```
export interface NotebookPageProps { ruled?: boolean; margin?: boolean; children?: React.ReactNode;
className?: string }
```

PREVIEW

Seg — Peito: supino 80×10, 80×9, 80×8.

Subir 2,5 kg na próxima.

AÇÕES

BUTTON

Botão de texto em caixa alta na Racing Sans One (itálico de decalque de muscle car), borda de caneta de 2px e quina de 2px. `primary` (tinta cheia) é a ação principal da tela — no máximo um por tela.

O consumidor fornece: `children` (verbo no infinitivo ou imperativo curto: "Começar", "Finalizar", "Pular"), `variant` (`primary` | `secondary` | `ghost` | `danger`), `size` (`md` 48px | `lg` 56px), `block` para largura total, `icon` / `iconRight` opcionais e `onClick`.

- `primary`: Começar treino, Finalizar, Salvar. `secondary`: ações de apoio (−15/+15 no timer, Cancelar). `ghost`: ações terciárias dentro de listas. `danger`: Descartar treino, Excluir — sempre com confirmação.
- Altura mínima 48px (`size-touch`); o alvo nunca diminui.
- Nada de ícone sozinho aqui — use IconButton.
- Não: gradiente, sombra, pílula arredondada, emoji no rótulo.

PROPS

```
export interface ButtonProps extends React.ButtonHTMLAttributes<HTMLButtonElement> {
  /** primary = tinta cheia, uma por tela. */
  variant?: 'primary' | 'secondary' | 'ghost' | 'danger';
  /** md = 48px, lg = 56px. */
  size?: 'md' | 'lg';
  block?: boolean;
  icon?: IconName;
  iconRight?: IconName;
}
```

PREVIEW



ICONBUTTON

Ação só com ícone, em área de toque de 48×48px. Usado para "mais opções", fechar sheet, voltar e trocar exercício.

O consumidor fornece: `icon`, `label` (obrigatório — vira `aria-label` e tooltip), `variant` (`ghost` padrão | `outline`), `onClick`.

- Use `outline` quando o botão fica isolado numa área vazia (Stepper); `ghost` dentro de cabeçalhos e linhas.
- Nunca reduza abaixo de 48px, mesmo que o ícone seja 18px.

PROPS

```
export interface IconButtonProps extends React.ButtonHTMLAttributes<HTMLButtonElement> { icon:
IconName; label: string; variant?: 'ghost' | 'outline'; size?: number }
```

PREVIEW



REGISTRO DE TREINO

SETCHECK

O checkbox que conclui uma série: o toque mais importante do app. Quadrado de 32px numa área de 48px; marcado vira azul Grabber (`grabber`) com o check em `on-grabber`.

O consumidor fornece: `checked`, `onChange(checked)`, `label` ("Concluir série 2").


- Um toque conclui a série usando os valores pré-preenchidos (RF-32). Grave no SQLite **antes** de trocar o estado visual (RNF-02).

- Dispare o RestTimer e uma vibração curta ao marcar.
- Desmarcar é permitido e não pede confirmação.

PROPS

```
export interface SetCheckProps { checked: boolean; onChange?: (checked: boolean) => void; label?:
string; disabled?: boolean }
```

PREVIEW

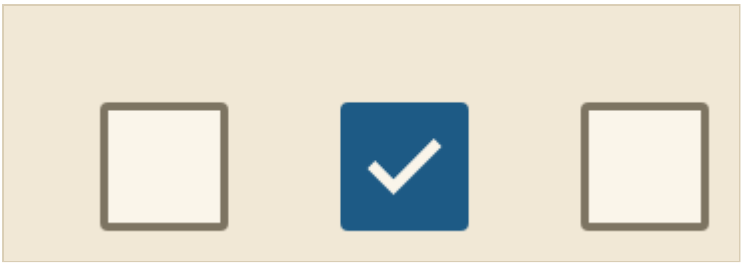

NUMBERFIELD

Campo numérico escrito "na linha": sem caixa, só o sublinhado de 2px, dígitos em IBM Plex Mono tabulares. O valor da sessão anterior aparece em lápis (`ink-muted`) como placeholder; o que o usuário confirma fica em tinta (`ink`).


O consumidor fornece: `value`, `onChange(string)`, `placeholder` (valor anterior), `label` ou `ariaLabel`, `unit` opcional, `size` (`md` dentro da SetRow | `lg` em formulários), `decimal={false}` para reps.

- Ao focar, seleciona tudo — digitar substitui o número sem apagar.
- Aceite vírgula e ponto; armazene sempre em kg com 2 casas (RN-13) e exiba no incremento configurado.
- Teclado: `decimal-pad` para carga, `number-pad` para reps.

PROPS

```
export interface NumberFieldProps {
  value?: string | number; onChange?: (value: string) => void; placeholder?: string;
  label?: string; hideLabel?: boolean; ariaLabel?: string; unit?: string;
  size?: 'md' | 'lg'; decimal?: boolean; disabled?: boolean; className?: string;
}
```

PREVIEW

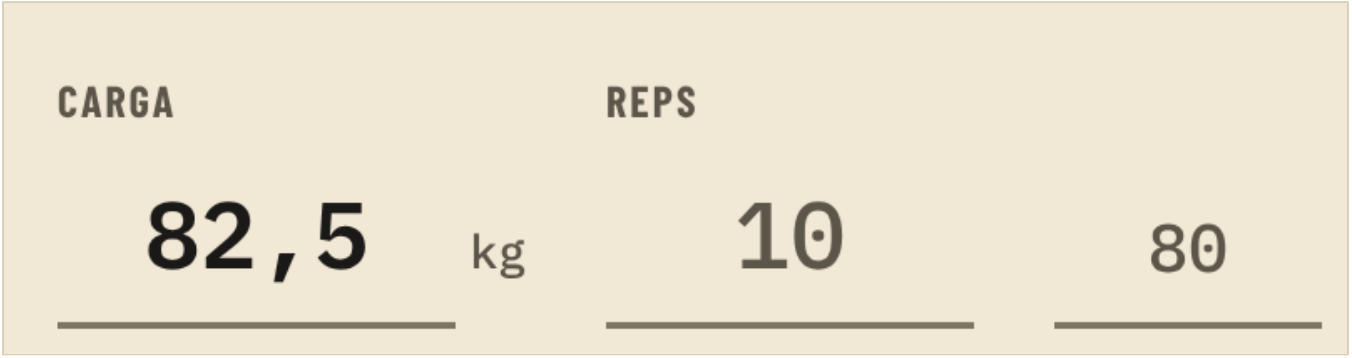

SETMARKER

O que vai na margem da linha de série: o número (1, 2, 3…) ou a letra do tipo — **A** aquecimento, **D** drop set, **F** até a falha (RF-23).

O consumidor fornece: `index`, `type` (`normal` | `warmup` | `drop` | `failure`).

- Toque na margem abre a escolha do tipo (Sheet). Aquecimento não conta para volume, PR nem XP (RN-08).
- O tipo é dito por letra **e** cor — nunca só cor.

PROPS

```
export interface SetMarkerProps { index?: number; type?: SetType }
```

PREVIEW



SETTABLEHEADER

Cabeçalho das colunas da tabela de séries — SÉRIE · ANTERIOR · KG · REPS · ✓ — com a régua de caneta embaixo, como no caderno.

O consumidor fornece: `unit` (`kg` | `lb`). Já vem incluído no ExerciseBlock; use solto só fora dele.

PROPS

```
export interface SetTableHeaderProps { unit?: Unit }
```

PREVIEW



SETROW

Uma linha do caderno = uma série. Margem com o número, valor anterior a lápis, carga e reps na linha, checkbox à direita. Altura 56px (duas pautas).

O consumidor fornece: `index`, `type`, `previous` (`{weight, reps}` ou texto), `weight`, `reps`, `unit`, `done`, `active`, `pr`, `onToggle`, `onWeightChange`, `onRepsChange`.


Estados: - **pendente**: papel, valores anteriores como placeholder a lápis. - **ativa** (`active`): a próxima série a fazer, com a faixa amarela (`stripe-wash`). Só uma por vez. - **concluída** (`done`): fundo `done-wash`, valores em tinta, checkbox azul Grabber. - **PR** (`pr`): carimbo laranja sobre a coluna "anterior" no momento da conclusão.

Regras: - Concluir = 1 toque no checkbox; corrigir = 1 toque no número + digitar (RNF-09: ≤2 toques). - Deslizar para a esquerda remove a série (com desfazer), nunca um ícone de lixeira por linha. - Sem rede, nada muda: a linha confirma após gravar no SQLite (RNF-04: < 100 ms).

PROPS

```
export interface SetRowProps {
  index: number; type?: SetType; unit?: Unit;
  /** Valores da última sessão (lápis). */
  previous?: { weight: number; reps: number } | string;
  weight?: string | number; reps?: string | number;
  done?: boolean; active?: boolean; pr?: boolean;
  onToggle?: (done: boolean) => void;
  onWeightChange?: (value: string) => void;
  onRepsChange?: (value: string) => void;
  className?: string;
}
```

PREVIEW

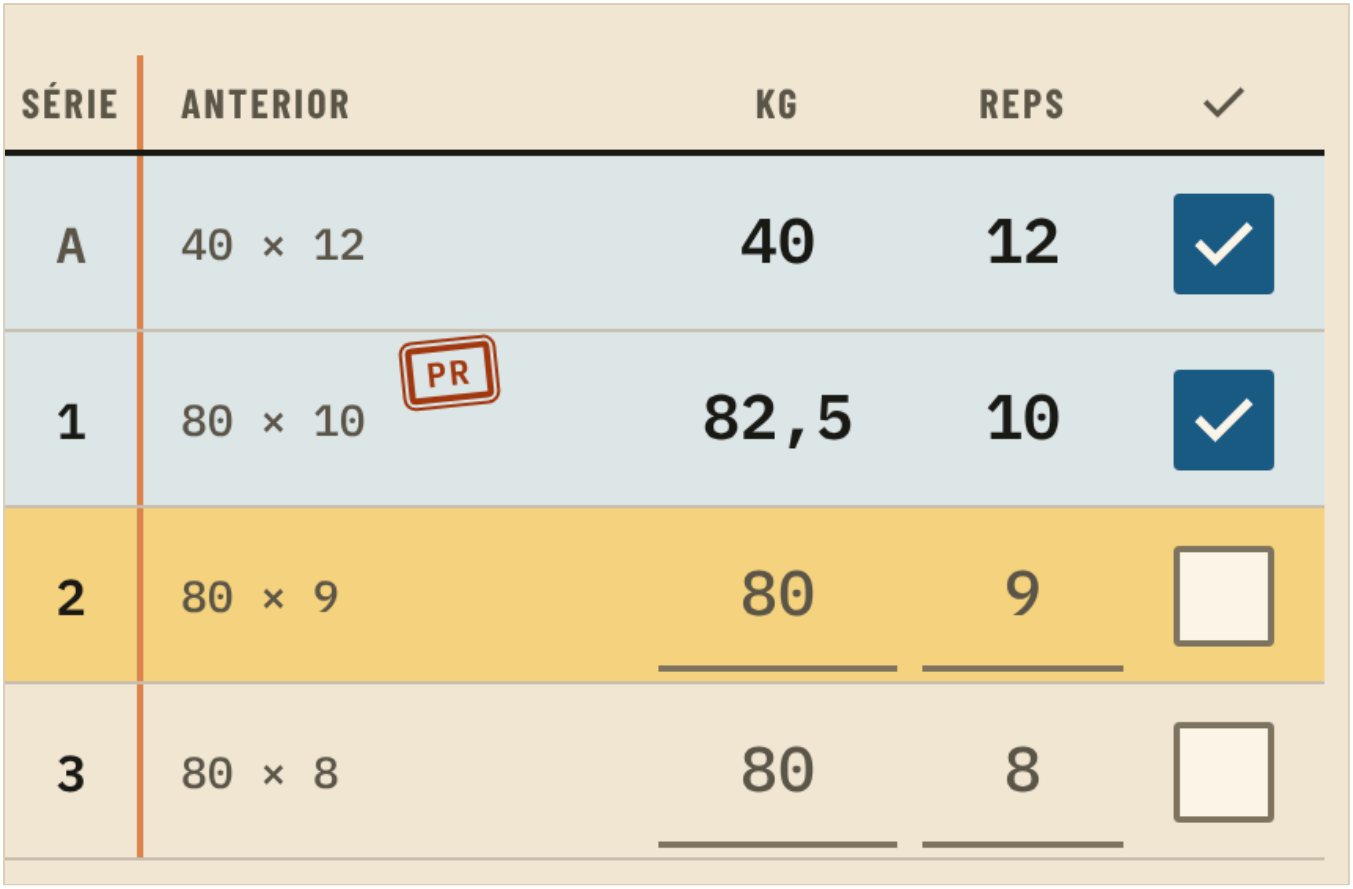

EXERCISEBLOCK

Um exercício dentro do treino ativo: número na margem, nome em caixa alta, meta (músculo · descanso), nota opcional, tabela de séries e "+ Adicionar série".


O consumidor fornece: `number`, `name`, `meta`, `note`, `unit`, `children` (SetRow), `onAddSet`, `onMore` (abre Sheet com trocar, reordenar, superset, remover — RF-33).

- Blocos empilhados com `space-5` entre eles, sem cards aninhados.
- Superset (RF-22): dois blocos seguidos com o mesmo número + letra na margem ("3a", "3b").
- Toque no nome abre o histórico do exercício (RF-15).

PROPS

```
export interface ExerciseBlockProps {
  number?: number | string; name: string; meta?: string; note?: string; unit?: Unit;
  children?: React.ReactNode; onAddSet?: (() => void) | null; onMore?: () => void; className?: string;
}
```

PREVIEW

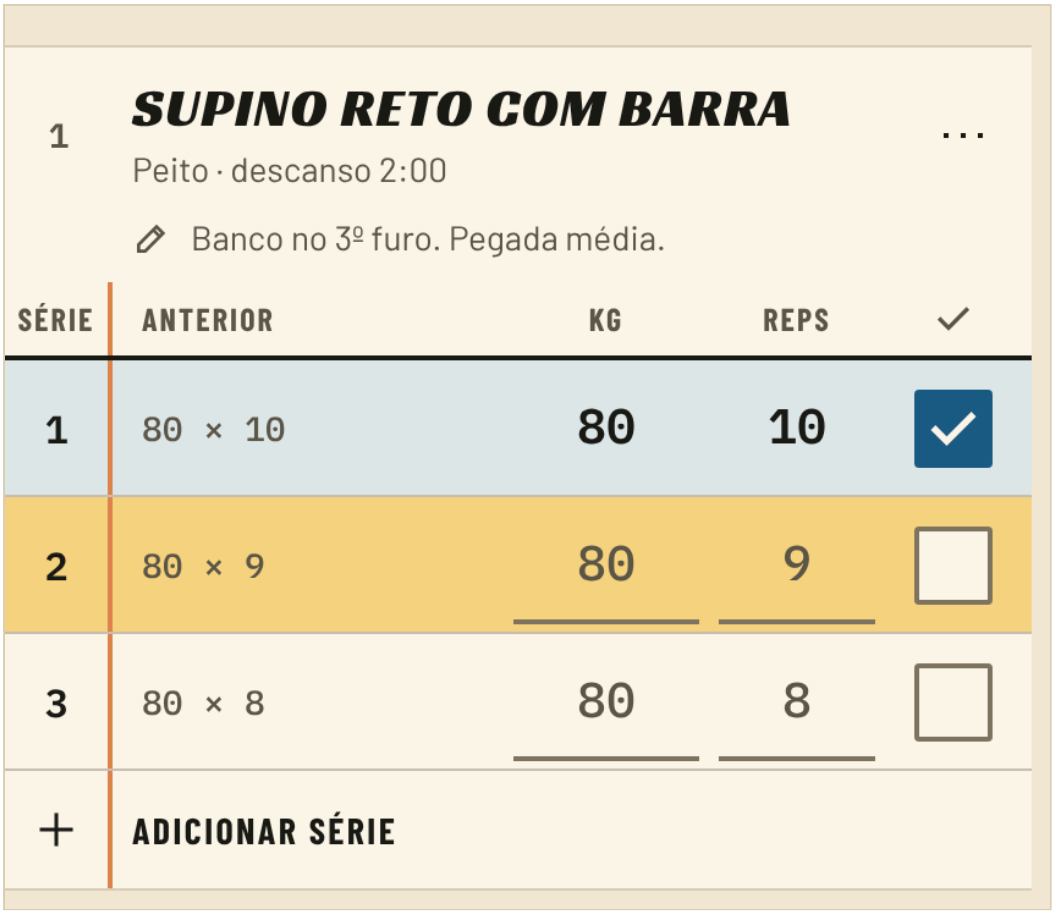

RESTTIMER

Timer de descanso fixado acima da tab bar durante o treino. Começa sozinho ao concluir uma série (RF-35), com a duração do exercício.

O consumidor fornece: `remaining` e `total` (segundos), `onAdjust(±15)`, `onSkip`, `next` ("Supino · 80 kg × 9").

- A contagem é por timestamp de término + notificação local agendada, não por intervalo (RNF-13): sobrevive a app em segundo plano.
- Ao zerar: vibração, rótulo e números em `hugger`, botão vira "Ok". Nada pisca.
- A régua de progresso enche em tinta; marcas a cada 10%.

PROPS

```
export interface RestTimerProps { remaining?: number; total?: number; next?: React.ReactNode;
onAdjust?: (deltaSeconds: number) => void; onSkip?: () => void; className?: string }
```

PREVIEW



RESUMEBAR

Faixa amarela de corrida (`stripe`) no topo da Home (e das outras abas) quando existe um treino ativo — inclusive depois de crash ou reinício (RF-34). Um toque volta ao treino.


O consumidor fornece: `title`, `elapsed` ("32 min"), `onResume`.

- Se o treino está parado há mais de 4 h (RN-04), troque o texto por "Esqueceu de finalizar?" e ofereça Finalizar com o horário da última série.

PROPS

```
export interface ResumeBarProps { title: string; elapsed?: string; onResume?: () => void }
```

PREVIEW

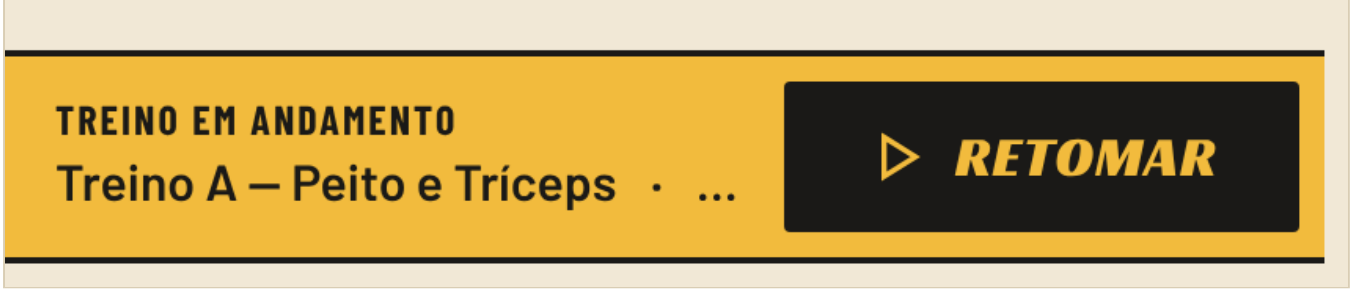

FORMULÁRIOS

TEXTFIELD

Campo de texto sublinhado. Com `multiline`, vira um trecho de folha pautada (linhas a cada `size-rule`) — para notas de exercício e de treino (RF-38).


O consumidor fornece: `label`, `value`, `onChange`, `placeholder`, `hint`, `multiline`, `rows`.

- Rótulo em caixa alta acima, nunca só placeholder.
- Notas são opcionais e nunca bloqueiam salvar.

PROPS

```
export interface TextFieldProps { label?: string; value?: string; onChange?: (value: string) => void;
placeholder?: string; hint?: string; multiline?: boolean; rows?: number; type?: string; className?:
string }
```

PREVIEW

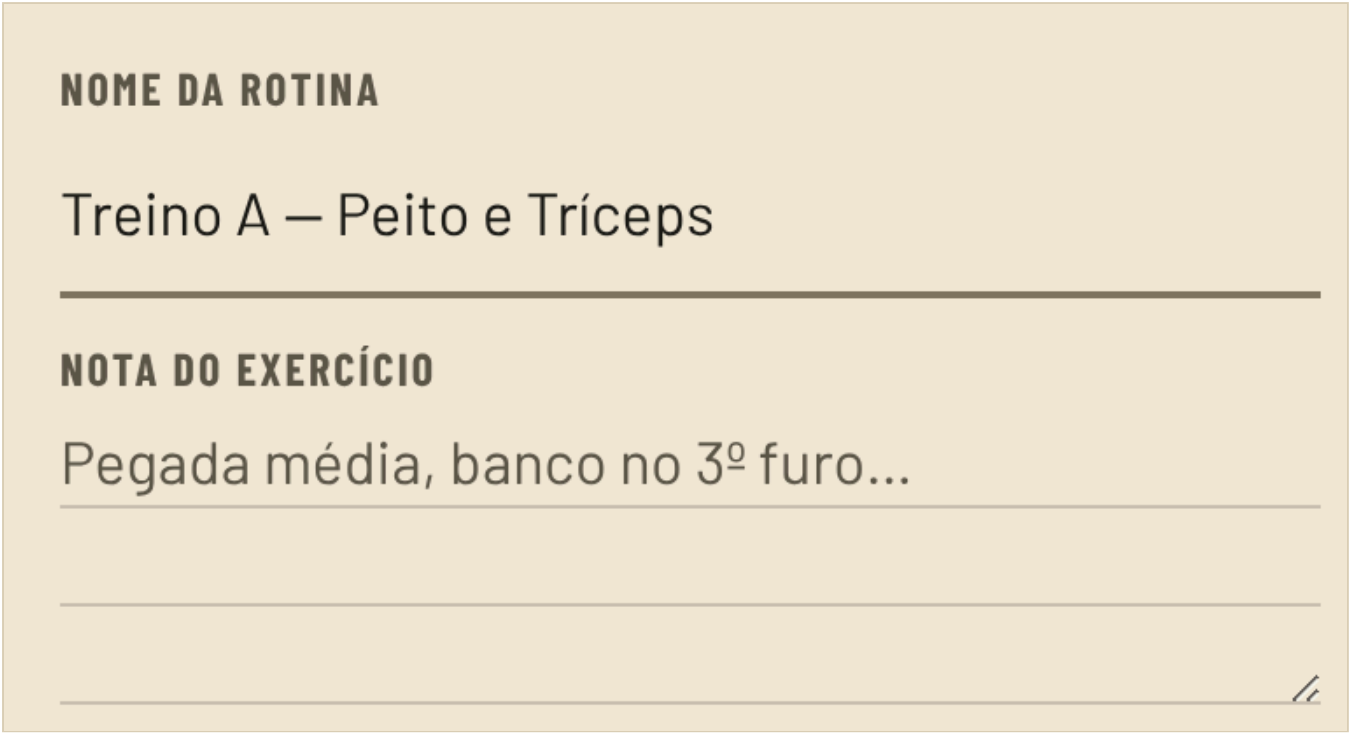

STEPPER

Valor numérico ajustado por botões −/+ de 48px. Para descanso padrão, meta de dias por semana, incremento mínimo de carga e calculadora de anilhas.

O consumidor fornece: `label`, `value`, `onChange(number)`, `step`, `min`, `max`, `unit`, `format` opcional (ex.: segundos → `2:00`).

PROPS

```
export interface StepperProps { label?: string; value: number; onChange?: (value: number) => void;
step?: number; min?: number; max?: number; unit?: string; format?: (value: number) => string }
```

PREVIEW



CHIP

Filtro alternável de quina viva. Para filtros do catálogo (músculo, equipamento — RF-11) e tipo de série.

O consumidor fornece: `children`, `selected`, `onClick`.

- Selecionado = tinta cheia (`ink` / `on-ink`). Não use cores por grupo muscular.
- Altura visual 40px; no React Native some `hitSlop` de 4px para chegar a 48.

PROPS

```
export interface ChipProps extends React.ButtonHTMLAttributes<HTMLButtonElement> { selected?: boolean }
```

PREVIEW



SEGMENTEDCONTROL

Escolha única entre 2–4 opções curtas: unidade kg/lb (RF-71), métrica do gráfico (1RM, Melhor série, Volume), visão lista/calendário do histórico.

O consumidor fornece: `options` (`{value, label}[]`), `value`, `onChange`, `label` (acessível).

PROPS

```
export interface SegmentedControlProps<V extends string = string> { options: { value: V; label:
React.ReactNode }[]; value: V; onChange?: (value: V) => void; label?: string }
```

PREVIEW



SWITCH


Liga/desliga quadrado. Para configurações binárias: gamificação (RF-64), tela sempre ligada (RF-72), lembretes.

O consumidor fornece: `checked`, `onChange`, `label` (acessível). Normalmente dentro de um ListRow via `right`.

PROPS

```
export interface SwitchProps { checked: boolean; onChange?: (checked: boolean) => void; label: string }
```

PREVIEW

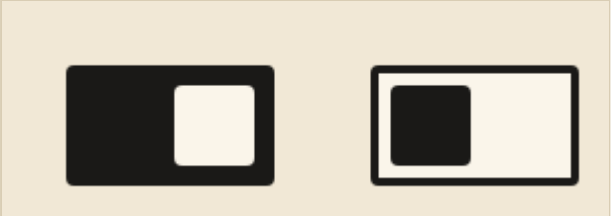

MARCAS

STAMP

Carimbo de borracha: texto em mono caixa alta, borda dupla, levemente torto (−6°). É o "PR!" que o bodybuilder rabiscava na margem — aqui em laranja Hugger.

O consumidor fornece: `children` (curtíssimo: "PR", "2 PR", "Novo"), `tone` (`hugger` padrão | `grabber` | `ink`), `size` (`sm` | `md`), `angle` opcional.

- `hugger` só para recorde pessoal (RF-43). `grabber` para conquistas (RF-62). `ink` para marcações neutras ("Retroativo").
- Um carimbo por linha, no máximo. Não anime além de um "pop" de escala de 120ms ao aparecer.

PROPS

```
export interface StampProps { children: React.ReactNode; tone?: 'hugger' | 'grabber' | 'ink'; size?: 'sm' | 'md'; angle?: number; className?: string }
```

PREVIEW



FEEDBACK

SYNCSTATUS

Indicador discreto de sincronização (RF-52), no canto do TopBar. Ícone + palavra, nunca só cor.


O consumidor fornece: `state` (`synced` | `pending` | `offline` | `error`), `label` opcional.

- `offline` é estado normal, não erro: o treino está salvo no aparelho. Nunca use `hugger` para ele.
- Só `error` (falha após várias tentativas) usa `hugger`; toque leva à tela de dados.

PROPS

```
export interface SyncStatusProps { state?: 'synced' | 'pending' | 'offline' | 'error'; label?: string }
```

PREVIEW



SHEET

Folha que sobe de baixo para escolhas rápidas e confirmações: opções do exercício, tipo de série, finalizar com séries pendentes (RN-06).


O consumidor fornece: `open`, `title`, `onClose`, `children` (botões `block`); `inline` só para documentação.

- Nunca use diálogo central; a sheet fica ao alcance do polegar.
- Máximo 4 ações. Destrutiva por último, em `danger`.

PROPS

```
export interface SheetProps { open?: boolean; inline?: boolean; title?: string; onClose?: () => void;
children?: React.ReactNode }
```

PREVIEW

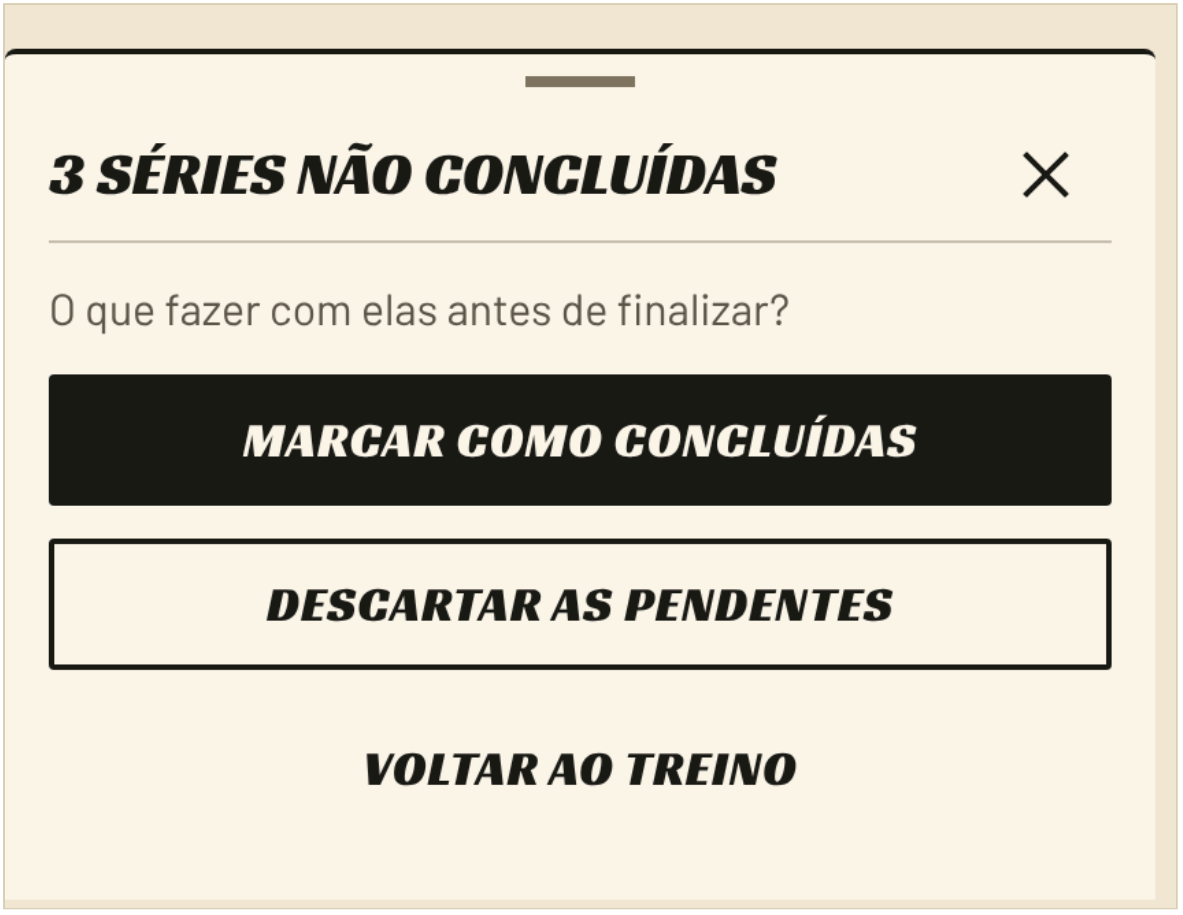

EMPTYSTATE

Página em branco do caderno: título grande com sublinhado duplo, uma frase direta e uma ação.

O consumidor fornece: `title`, `body`, `action` (um Button).

- Sem ilustração, sem emoji. A página vazia é o próprio desenho.

PROPS

```
export interface EmptyStateProps { title: string; body?: string; action?: React.ReactNode }
```

PREVIEW



NAVEGAÇÃO

TOPBAR

Cabeçalho de tela: linha de contexto em mono (data, rotina), título grande em caixa alta e o sublinhado duplo de livro-caixa.


O consumidor fornece: `title`, `kicker`, `compact` (título de 24px em até 2 linhas — use no treino ativo, onde o nome da rotina é longo), `left` (ex.: IconButton voltar), `right` (ex.: SyncStatus, botão Finalizar).

- Título curto: "Treinar", "Histórico", "Progresso", "Perfil" ou o nome da rotina.
- No treino ativo, `right` leva o botão "Finalizar" — sempre visível, nunca escondido em menu.

PROPS

```
export interface TopBarProps { title: React.ReactNode; kicker?: React.ReactNode; compact?: boolean;
left?: React.ReactNode; right?: React.ReactNode; className?: string }
```

PREVIEW

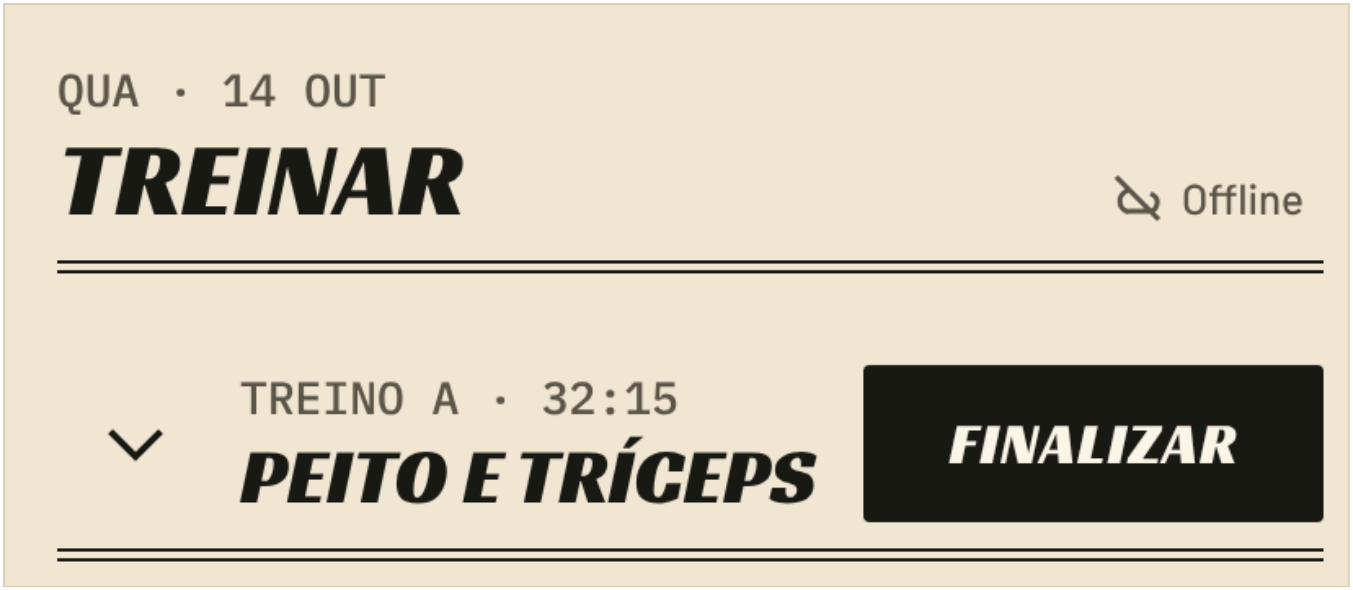

TABBAR

Navegação principal fixa, 4 abas e nada mais: **Treinar · Histórico · Progresso · Perfil**. A aba ativa ganha a barra de tinta no topo.


O consumidor fornece: `items` (`{id, label, icon}`), `active`, `onChange`.

- A ordem e os nomes não mudam entre versões (RNF-08).
- Durante o treino ativo a tab bar continua visível; o RestTimer fica logo acima dela.

PROPS

```
export interface TabBarProps { items: TabBarItem[]; active: string; onChange?: (id: string) => void }
```

PREVIEW

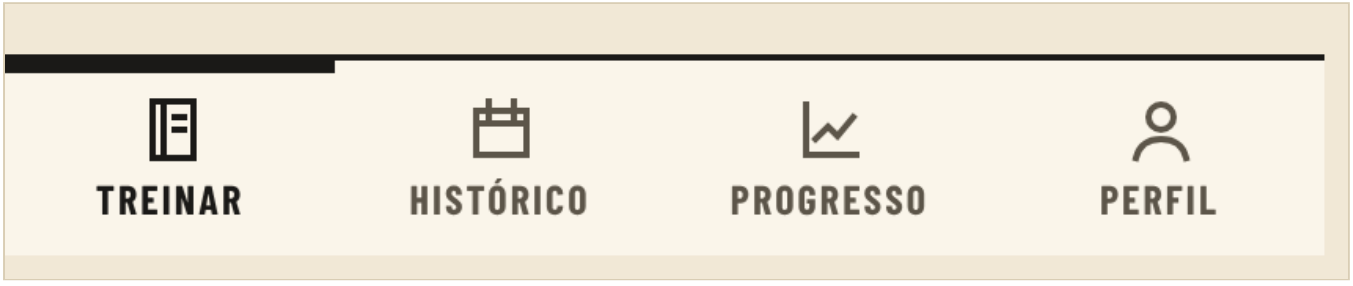

SECTIONHEADER


Rótulo de seção em caixa alta com uma linha fina até a borda, e ação opcional em link.

O consumidor fornece: `title`, `action` (texto), `onAction`.

PROPS

```
export interface SectionHeaderProps { title: string; action?: string; onAction?: () => void }
```

PREVIEW

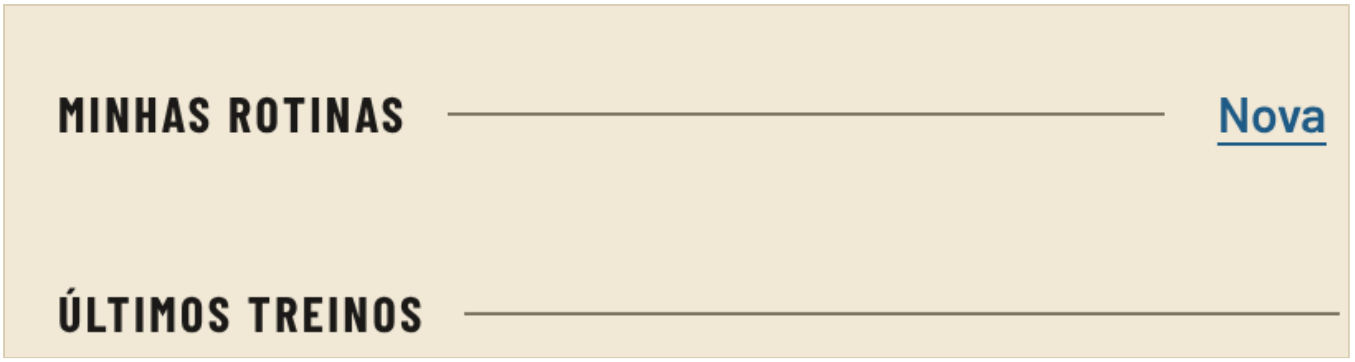

LISTROW


Linha genérica de 56px para Perfil e Configurações: ícone, rótulo (+ descrição), valor em mono e chevron ou controle à direita.

O consumidor fornece: `label`, `description`, `icon`, `value`, `right` (Switch, SegmentedControl), `onClick`.

PROPS

```
export interface ListRowProps { label: React.ReactNode; description?: React.ReactNode; icon?: IconName;
value?: React.ReactNode; right?: React.ReactNode; onClick?: () => void }
```

PREVIEW

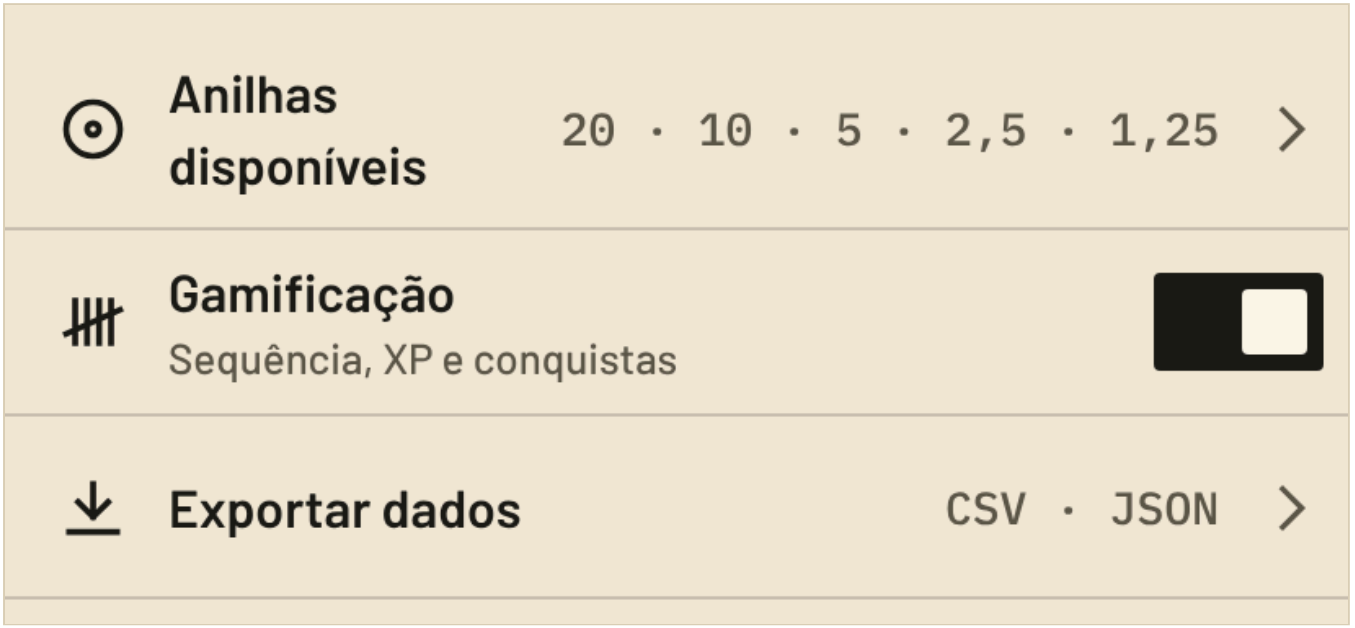

ROTINAS

ROUTINECARD

Ficha de rotina na Home: letra da divisão na margem (A/B/C), nome, exercícios, último treino e **Começar** — do app fechado ao primeiro set em 2 toques.

O consumidor fornece: `letter`, `name`, `exercises` (nomes), `lastDone` ("Último: 10 out · há 4 dias"), `onStart`, `onOpen`.

- A rotina sugerida do dia (a que está há mais tempo sem fazer) vem primeiro.
- Toque no nome abre a edição; "Começar" inicia direto, sem tela intermediária.

PROPS

```
export interface RoutineCardProps { letter?: string; name: string; exercises?: string[]; lastDone?: string; onStart?: () => void; onOpen?: () => void }
```

PREVIEW



HISTÓRICO

HISTORYROW


Linha do histórico: data na margem (dia em mono + mês), nome do treino, resumo em mono e carimbo de PR quando houver (RF-41).

O consumidor fornece: `day`, `month`, `title`, `detail` ("58 min · 12.340 kg · 18 séries"), `prs`, `onClick`.

PROPS

```
export interface HistoryRowProps { day: string; month: string; title: string; detail?: string; prs?: number; onClick?: () => void }
```

PREVIEW

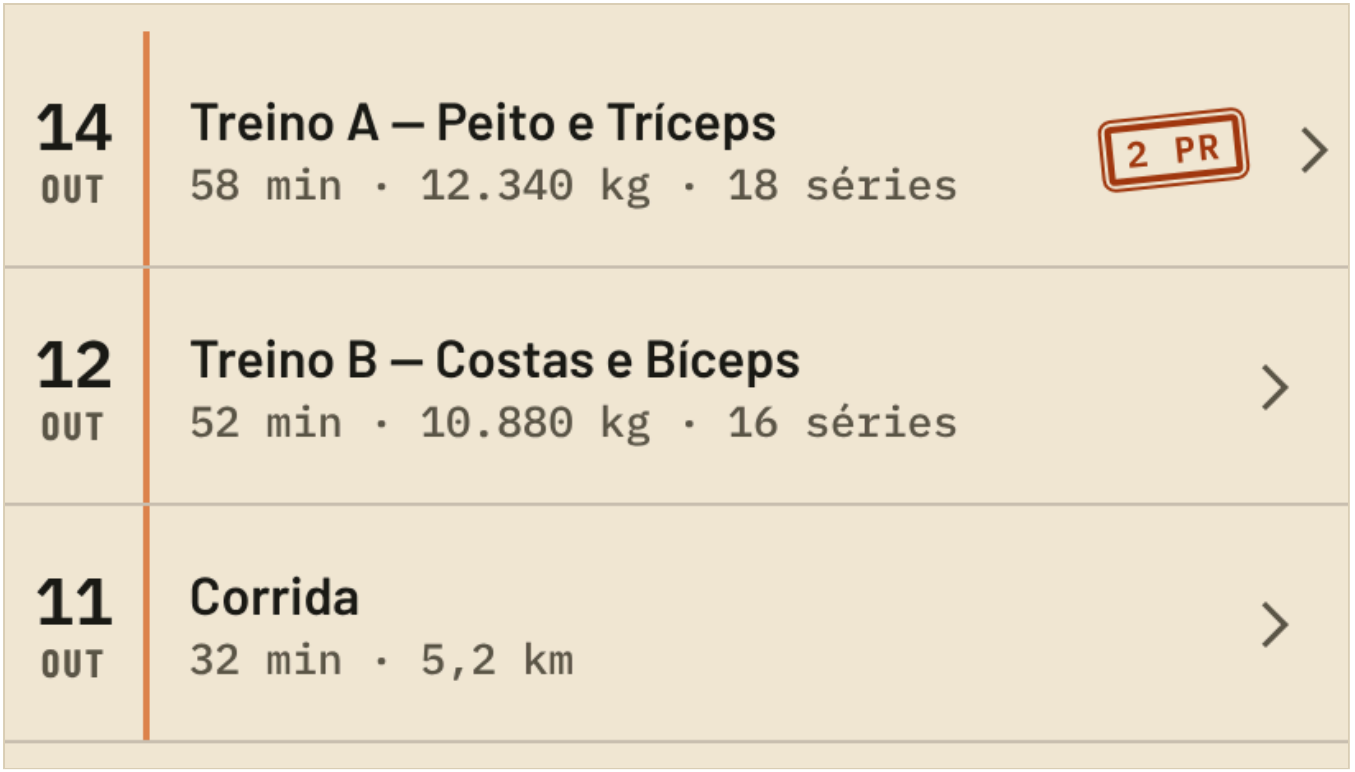

CALENDARMONTH

Mês em grade, semana começando na segunda (RN-24). Dia treinado = número circulado à caneta; hoje = faixa amarela de corrida (`stripe`).

O consumidor fornece: `year`, `month` (0–11), `marked` (dias), `today`, `onSelect(dia)`.

PROPS

```
export interface CalendarMonthProps { year: number; /** 0–11 */ month: number; marked?: number[]; today?: number; onSelect?: (day: number) => void }
```

PREVIEW



PROGRESSO

WEEKTALLY

A semana como página de agenda: um X de caneta em cada dia treinado, hoje com borda de tinta, contagem contra a meta e a sequência em semanas (RF-60, RN-14/15).


O consumidor fornece: `days` (7 booleanos, segunda primeiro — RN-24), `goal`, `today` (0–6), `streak`, `freezes`.

- Faltar um dia nunca "quebra" nada visualmente — só a semana conta.
- Some inteiro quando a gamificação está desligada (RF-64).

PROPS

```
export interface WeekTallyProps { days: boolean[]; goal?: number; today?: number; streak?: number; freezes?: number }
```

PREVIEW

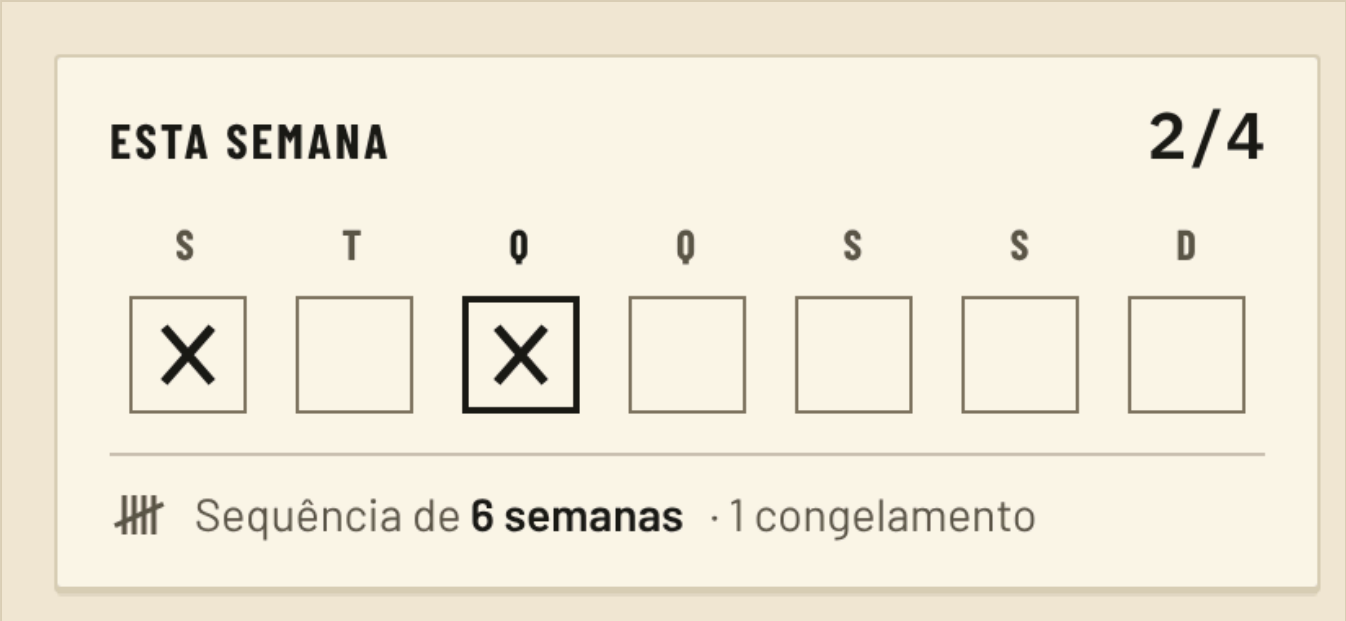

STATGRID

Grade 2×N de números grandes em mono com rótulo em caixa alta — o resumo de treino (RF-40): duração, volume, séries, PRs.

O consumidor fornece: `items` (`{label, value, unit}`).

- Números formatados em pt-BR (12.340 kg; 1:02 h). Volume só de séries válidas (RN-09).

PROPS

```
export interface StatGridProps { items: { label: string; value: React.ReactNode; unit?: string }[] }
```

PREVIEW



PROGRESSCHART

Gráfico de linha em papel milimetrado: grade fina de pauta, linha de tinta com pontos quadrados, o máximo marcado em laranja Hugger (`hugger`) com "PR" (RF-44).


O consumidor fornece: `title`, `data` (`{label, value}[]` em ordem cronológica), `unit`.

- Uma série por gráfico. Sem área preenchida, sem gradiente, sem curva suavizada.
- No React Native, desenhe com `react-native-svg` usando os mesmos tokens.

PROPS

```
export interface ProgressChartProps { title?: string; unit?: string; data: { label: string; value: number }[] }
```

PREVIEW

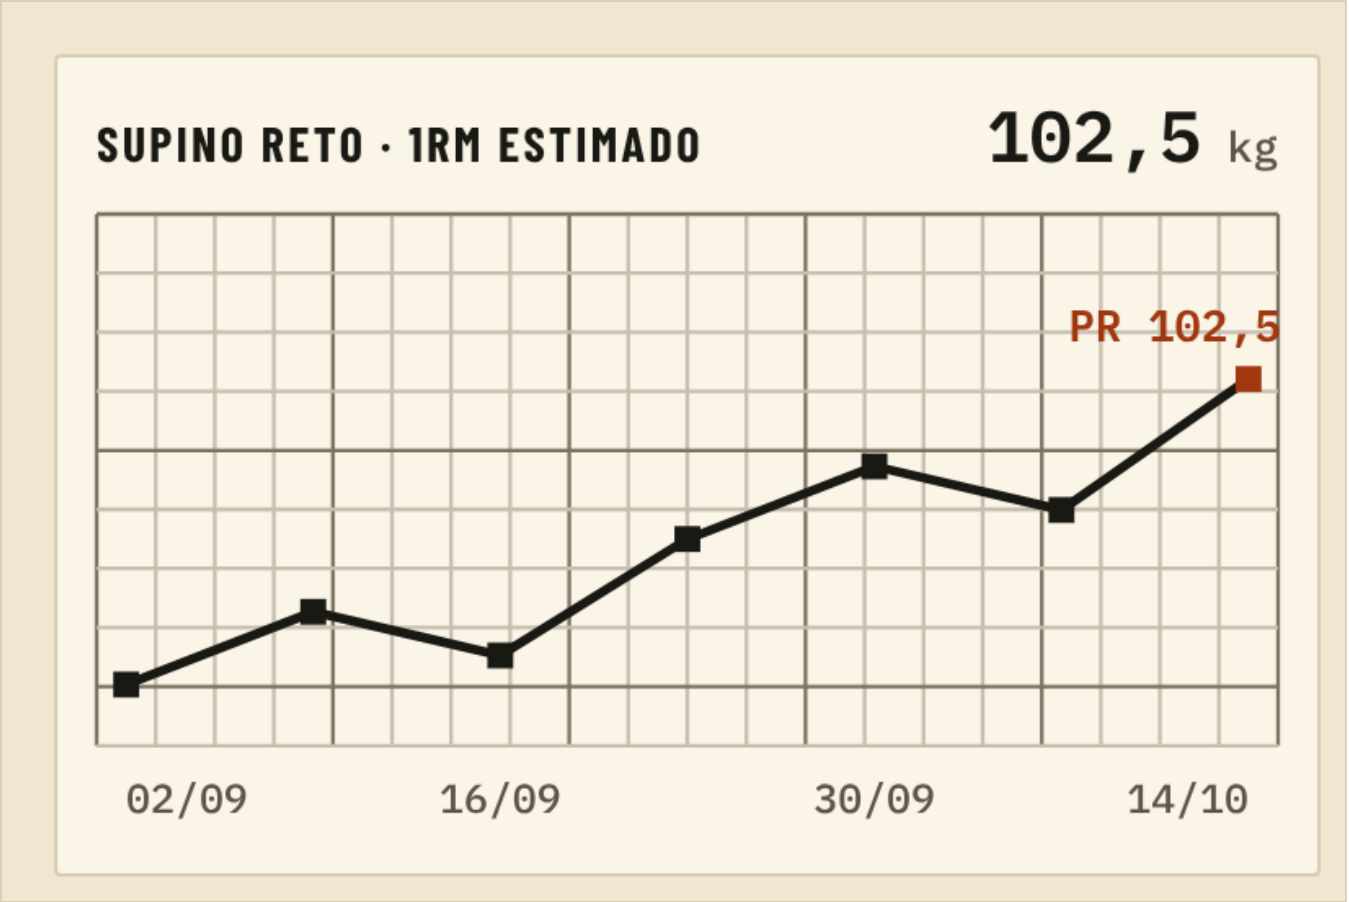



7 · TELAS DE REFERÊNCIA

INÍCIO (TREINAR)

Composição de referência da aba Treinar — a tela que abre o app. O treino está a **2 toques**: abrir o app → "Começar" → primeira série.

Ordem fixa: ResumeBar (se houver treino ativo) → TopBar com SyncStatus → WeekTally → rotinas (sugerida do dia primeiro) → "Treino livre" → TabBar.

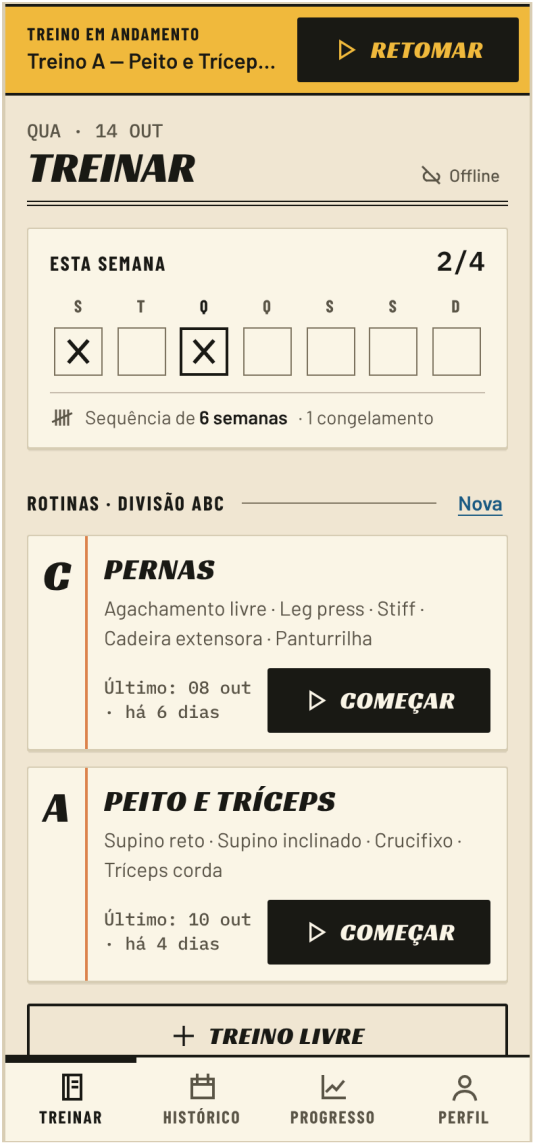

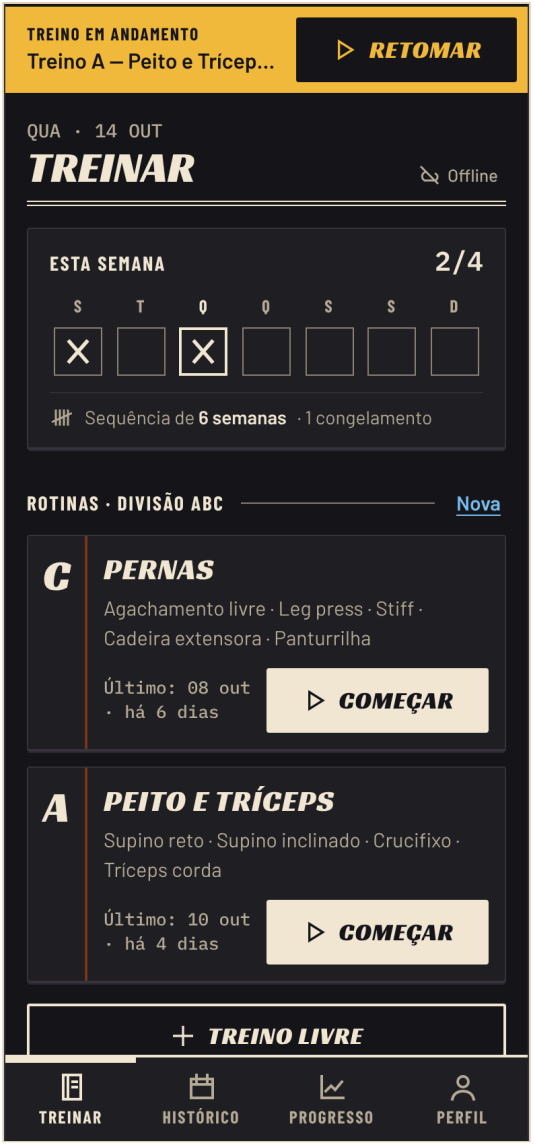

Claro (Papel) · Escuro (Noite)

TREINO ATIVO

Composição de referência do treino em andamento — onde o usuário passa 95% do tempo. Uma mão, polegar: tudo que importa está na metade de baixo.

TopBar (minimizar · cronômetro · Finalizar) → ExerciseBlocks empilhados com a série ativa na faixa amarela → "+ Exercício" → RestTimer fixo → TabBar. Sem anúncio, sem feed, sem pop-up (RN-23).






Claro (Papel) · Escuro (Noite)

TREINO FINALIZADO

Resumo salvo na hora, com ou sem rede (RN-01). Título grande, carimbos de recorde, números do dia e um único botão para fechar. Nada obrigatório: sem foto, sem compartilhar (RN-17).

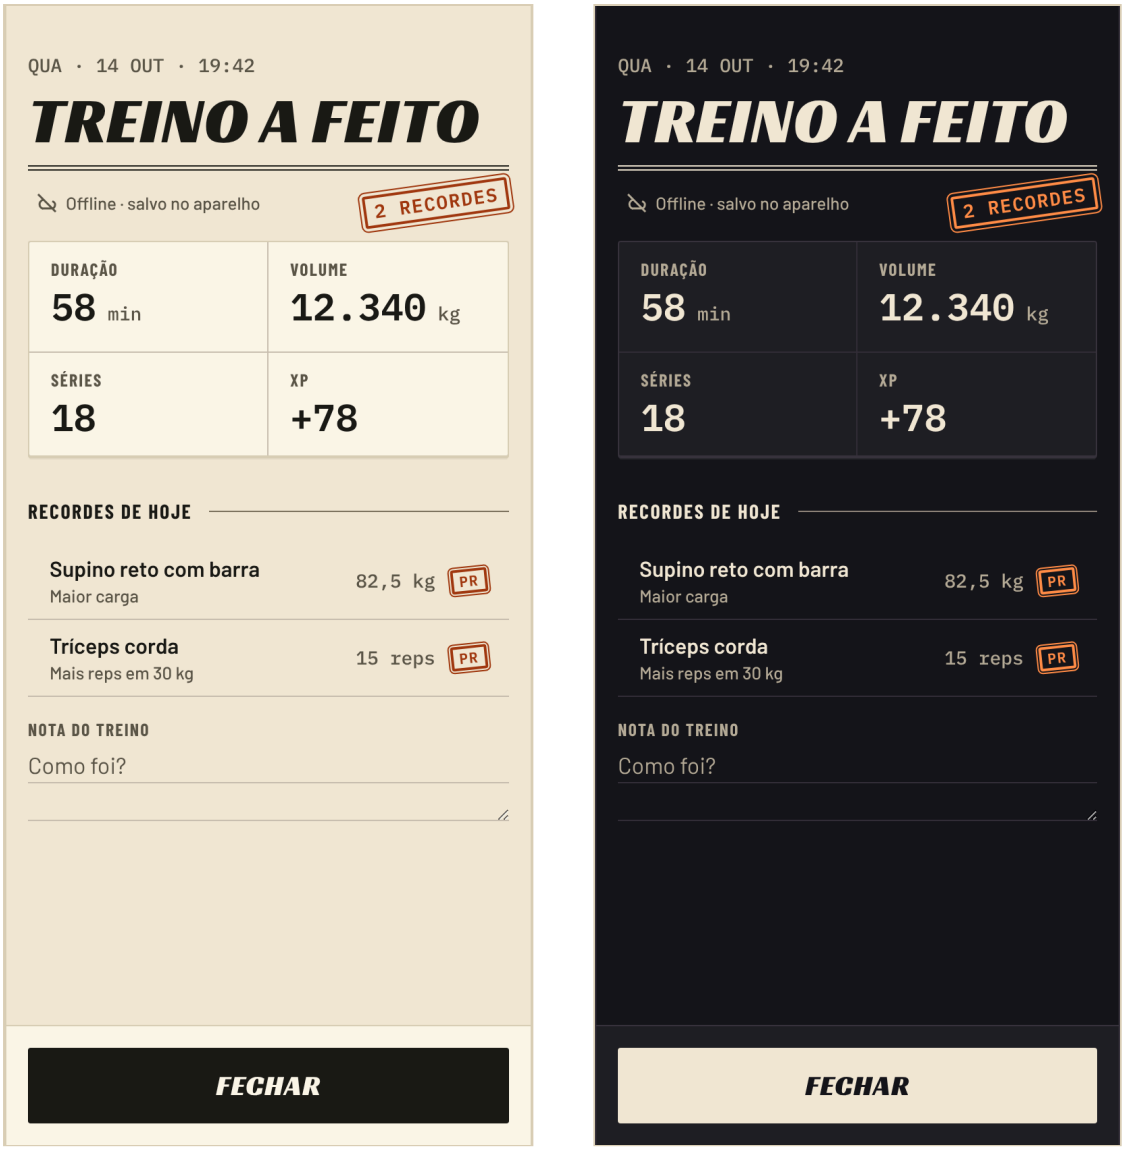

Claro (Papel) · Escuro (Noite)