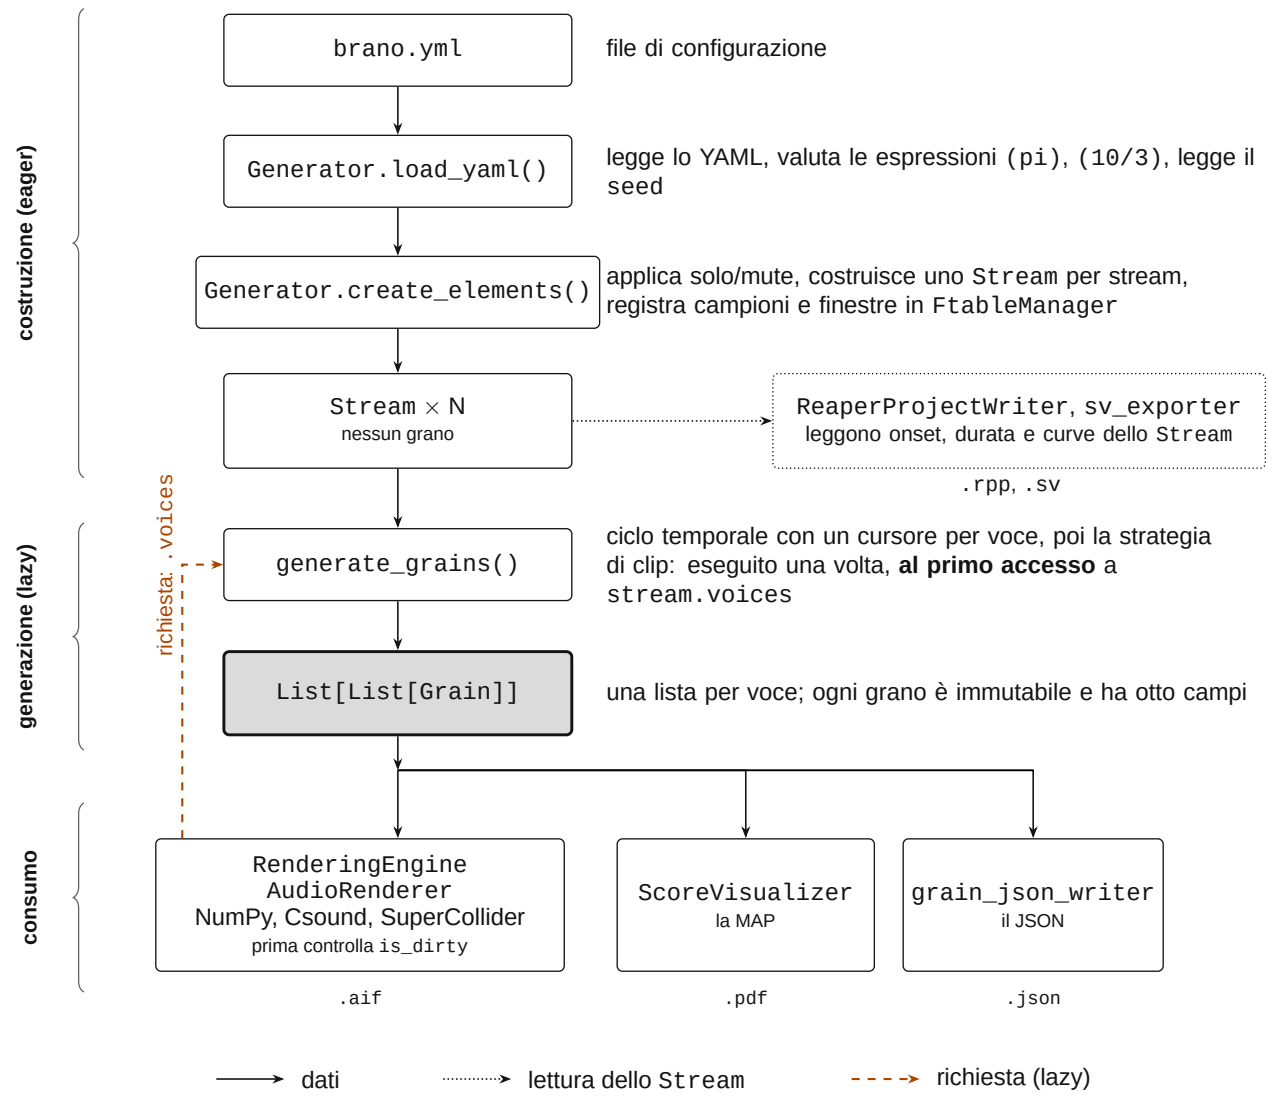
costruzione (eager)
brano.yml
file di configurazione
Generator.load_yaml()
legge lo YAML, valuta le espressioni (pi), (10/3), legge il seed
Generator.create_elements()
applica solo/mute, costruisce uno Stream per stream, registra campioni e finestre in FtableManager
Stream × N
nessun grano
ReaperProjectWriter, sv_exporter
leggono onset, durata e curve dello Stream
.rpp, .sv
generazione (lazy)
richiesta: .voices
generate_grains()
ciclo temporale con un cursore per voce, poi la strategia di clip: eseguito una volta, al primo accesso a stream.voices
List[List[Grain]]
una lista per voce; ogni grano è immutabile e ha otto campi
consumo
RenderingEngine
AudioRenderer
NumPy, Csound, SuperCollider
prima controlla is_dirty
.aif
ScoreVisualizer
la MAP
.pdf
grain_json_writer
il JSON
.json
dati
lettura dello Stream
richiesta (lazy)