目 錄

技术指标

趋势指标

- MA
- EMA
- SAR 停損點轉向指標
- BBI
- ALLIGAT
- TEMA
- DEMA
- TWAP
- VWMA
- WMA
- HMA
- LSMA
- TSF
- VOLAT 歷史波動率
- MACD
- DMA
- DMI
- EMV
- VMACD
- TRIX
- PRICEOSC
- DDI
- MI
- ATR 真實波幅
- SI
- TOWER
- EWO
- RVI
- HLVOL
- RMI
- SMIE

- SMIEO
- AROON
- CHOP
- HADIFF
- ER
- FISHER
- SQUEEZE
- FO

超买超卖指标

- MFI
- KDJ
- CCI
- MTM
- OSC
- RSI
- WMSR
- BIAS
- ADTM
- B3612
- SLOWKD
- DBCD
- VROC
- ROC
- SRDM
- DPO
- VRSI
- MASS
- SRSI
- TSI
- STOCHRSI
- BOP
- CMO
- CRSI
- RVGI
- RCI

量价指标

- VWAP 成交量加權平均價

- ARBR
- CR
- PSY
- VR
- OBV
- PER
- TOR
- WVAD
- VOLTDX
- CYC
- MAVOL
- VSTD
- VOSC
- VOL
- NVOL
- EFI
- KO

压力支撑指标

- BOLL
- CDP
- ENE
- MIKE
- BBIBOLL
- KC
- DC
- PPSW
- CKS
- BBW

其他指标

- IC
- NINE 神奇九轉
- RC
- SRMI
- MICD
- RCCD
- CVLT
- HSLC

SVSI

交易执行

限價單

市價單

止損限價單

止損市價單

觸及限價單（止盈）

觸及市價單（止盈）

跟踪止損限價單

跟踪止損市價單

更改落盤

取消落盤

全部清倉

反手落盤

期貨轉倉

平倉

消息推送

消息推送

行情分析

标的信息

標的名稱

標的代碼

標的所屬市場

標的品類

標的計價幣種

价格

最新價格

K 線開盤價

K 線收盤價

K 線最高價

K 線最低價

波动特征

振幅

- K 線漲跌額
- K 線漲跌幅
- 引伸波幅率
- 歷史波動率

成交量能

- K 線成交量
- K 線成交額
- K 線轉手率
- 量比

基础参数

- 目前市場狀態
- 美股市場狀態
- 當前時間
- 每手股數
- 合約乘數
- 是否停牌
- 最小變動價格

权证类

- 窩輪換股比率
- 窩輪行使價格
- 窩輪槓桿比率
- 窩輪打和點
- 窩輪換股價
- 牛熊收回價
- 窩輪發行量
- 界內證上下限
- 牛熊正股距收回價
- 窩輪街貨量
- 窩輪街貨比
- 窩輪對沖值
- 窩輪引伸波幅
- 窩輪價內/價外
- 窩輪溢價
- 窩輪對應正股

期权&期货类

- 期權行權價

- 期權距離到期日天數
- 期權合約名義金額
- 期權相等正股手數
- 合約規模
- 期權類型
- 期權未平倉合約數
- 期權希臘值
- 期權行權概率
- 期權隱含波動率
- 期權相關資產股票
- 期權篩選
- 查詢期權鏈
- 期貨昨結
- 期貨底層資產
- 期貨實際合約
- 查詢相關期貨

市场深度

- 擺盤委托價
- 擺盤委托數量
- 擺盤委托訂單數量
- 委比
- 中間價

账户概览

资产

- 資產淨值
- 證券市值
- 長倉市值
- 短倉市值
- 總現金
- 單一幣種現金
- 未實現盈虧
- 總現金可提
- 單一幣種現金可提
- 在途資產
- 計息金額
- 凍結資金

- 可用資金
- 已實現盈虧

购买力

- 最大購買力
- 賣空購買力
- 現金購買力
- 初始日內交易購買力
- 剩餘日內交易購買力
- 日內交易待繳金額
- 今日剩餘日內交易次數
- 日內交易限制情況

最大可买可卖

- 最大可買
- 現金可買
- 持倉可賣
- 平倉需買回
- 可賣空
- 每張合約初始保證金

持仓

- 持倉市值
- 持倉方向
- 持有數量
- 持倉盈虧比例
- 持倉盈虧金額
- 持倉今日盈虧金額
- 成本價
- 持倉今日交易金額
- 持倉今日交易數量
- 可用數量
- 持倉未實現盈虧
- 持倉已實現盈虧
- 獲取持倉標的

订单

- 查詢訂單ID
- 訂單狀態
- 訂單標的

訂單價格

訂單成交均價

訂單數量

訂單成交數量

訂單成交 ID

訂單方向

訂單觸發價

訂單類型

訂單跟踪類型

訂單跟踪金額/百分比

訂單指定價差

訂單適用交易時段

訂單期限

訂單創建時間

查詢子訂單 ID

成交

查詢成交 ID

成交狀態

成交標的

成交價格

成交數量

成交方向

成交訂單號

成交時間

风险管理

风险水平

風險狀態

賬戶初始保證金

賬戶 Margin Call 保證金

賬戶維持保證金

保证金监控

是否允許融資

是否允許融券

沽空池剩餘數量

融資初始保證金率

融券初始保證金率

融券參考利率

融資維持保證金率

融券維持保證金率

融資 margin call 保證金率

融券 margin call 保證金率

其他

打印日誌

加入自選

退出策略

絕對值

四捨五入

向上取整

向下取整

最大值

最小值

冪

除法取整

取餘數

對數

標的定義方法

調用證券代碼

註冊麥語言指標

註冊Python指標

聲明策略適用標的

指標約定函數

全局變量顯示函數

錯誤碼

量化中支持 import 哪些模塊

策略運行框架&約定函數

技术指标

趋势指标

MA

ma

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 MA 值。

```
ma(symbol, period=5, bar_type=BarType.K_60M, data_type=DataType.CLOSE, select=2, session_type = THType.AL
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	移動平均週期	5	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
data_type	DataType	數據類型	DataType.CLOSE	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的倒數第 2 根 1 小時 K 線上收盤價在移動平均週期為 5 的 MA 值。

```
ma(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), data_type=DataType.CLOSE, period=5, select=2, sess
```

示例返回值

```
155.18492
```

is_ma_bullish_alignment

接口說明

判斷指定標的的 MA 形態是否是多頭排列。

```
is_ma_bullish_alignment(symbol, bar_type=BarType.K_60M, data_type=DataType.CLOSE, session_type = THType.A
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
data_type	DataType	數據類型	DataType.CLOSE	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果的 1 小時 K 線收盤價 MA 形態是否是多頭排列。

```
is_ma_bullish_alignment(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), data_type=DataType.CLOSE, ses
```

示例返回值

```
True
```

is_ma_bearish_alignment

接口說明

判斷指定標的的 MA 形態是否是空頭排列。

```
is_ma_bearish_alignment(symbol, bar_type=BarType.K_60M, data_type=DataType.CLOSE, session_type = THType.A
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
data_type	DataType	數據類型	DataType.CLOSE	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果的 1 小時 K 線收盤價 MA 形態是否是空頭排列。

```
is_ma_bearish_alignment(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), data_type=DataType.CLOSE, ses
```

示例返回值

```
False
```

EMA

ema

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 EMA 值。

```
ema(symbol, period=5, bar_type=BarType.K_60M, data_type=DataType.CLOSE, select=2, session_type = THType.A
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	移動平均週期	5	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
data_type	DataType	數據類型	DataType.CLOSE	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的倒數第 2 根 1 小時 K 線上收盤價在移動平均週期為 5 的 EMA 值。

```
ema(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), data_type=DataType.CLOSE, period=5, select=2, ses
```

示例返回值

```
154.72797
```

is_ema_bullish_alignment

接口說明

判斷指定標的的 EMA 形態是否是多頭排列。

```
is_ema_bullish_alignment(symbol, bar_type=BarType.K_60M, data_type=DataType.CLOSE, session_type = THType.
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
data_type	DataType	數據類型	DataType.CLOSE	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果的 1 小時 K 線收盤價 EMA 形態是否是多頭排列。

```
is_ema_bullish_alignment(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), data_type=DataType.CLOSE, se
```

示例返回值

```
True
```

is_ema_bearish_alignment

接口說明

判斷指定標的的 EMA 形態是否是空頭排列。

```
is_ema_bearish_alignment(symbol, bar_type=BarType.K_60M, data_type=DataType.CLOSE, session_type = THType.
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
data_type	DataType	數據類型	DataType.CLOSE	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果的 1 小時 K 線收盤價 EMA 形態是否是空頭排列。

```
is_ema_bearish_alignment(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), data_type=DataType.CLOSE, se
```

示例返回值

```
False
```

SAR 停損點轉向指標

is_sar_up_trend

接口說明

判斷指定標的的 SAR 是否滿足上漲趨勢。

```
is_sar_up_trend(symbol, period=4, step=2, maximum=20, bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.ALL,
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	計算週期	4	1-100
step	float	步長	2	1-100
maximum	float	極限值	20	1-100
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果 1 小時 K 線的 SAR 在停損點是否滿足上漲趨勢。

```
is_sar_up_trend(symbol=Contract("US.AAPL"), period=4, step=2, maximum=20, bar_type=BarType.K_60M, session
```

示例返回值

```
True
```

is_sar_down_trend

接口說明

判斷指定標的的 SAR 是否滿足下跌趨勢。

```
is_sar_down_trend(symbol, period=4, step=2, maximum=20, bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.ALL
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	計算週期	4	1-100
step	float	步長	2	1-100
maximum	float	極限值	20	1-100
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果 1 小時 K 線的 SAR 在停損點是否滿足下跌趨勢。

```
is_sar_down_trend(symbol=Contract("US.AAPL"), period=4, step=2, maximum=20, bar_type=BarType.K_60M, sessi
```

示例返回值

```
True
```

is_sar_bullish_reversal

接口說明

判斷指定標的的 SAR 是否是由漲轉跌。

```
is_sar_bullish_reversal(symbol, period=4, step=2, maximum=20, bar_type=BarType.K_60M, session_type = THTy
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	計算週期	4	1-100

參數名	類型	說明	默認值	範圍
step	float	步長	2	1-100
maximum	float	極限值	20	1-100
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果 1 小時 K 線的 SAR 在停損點是否是由漲轉跌。

```
is_sar_bullish_reversal(symbol=Contract("US.AAPL"), period=4, step=2, maximum=20, bar_type=BarType.K_60M,
```

示例返回值

```
False
```

is_sar_bearish_reversal

接口說明

判斷指定標的的 SAR 是否是由跌轉漲。

```
is_sar_bearish_reversal(symbol, period=4, step=2, maximum=20, bar_type=BarType.K_60M, session_type = THTy
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	計算週期	4	1-100
step	float	步長	2	1-100
maximum	float	極限值	20	1-100
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果 1 小時 K 線的 SAR 在停損點是否是由跌轉漲。

```
is_sar_bearish_reversal(symbol=Contract("US.AAPL"), period=4, step=2, maximum=20, bar_type=BarType.K_60M,
```

示例返回值

```
False
```

sar

接口說明

獲取指定標的 SAR 的 BB 值。

```
sar(symbol, period=4, step=2, maximum=20, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	計算週期	4	1-100
step	float	步長	2	1-100
maximum	float	極限值	20	1-100
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果在計算週期為 4，步長為 2，極限值為 20 時，1 小時 K 線的 SAR 的 BB 值。

```
sar(symbol=Contract("US.AAPL"), period=4, step=2, maximum=20, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_t
```

示例返回值

```
151.30567
```

BBI

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 BBI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果倒数第二根 1 小時 K 線的 BBI 指標的 BBI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='BBI', variable_name='BBI', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"M1":
```

示例返回值

```
151.30567
```

ALLIGAT

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 ALLIGAT 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果倒数第二根 1 小時 K 線的 ALLIGAT 指標的 JAW 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='ALLIGAT', variable_name='JAW', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"
```

示例返回值

```
151.30567
```

TEMA

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 TEMA 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 TEMA 指標的 TEMA 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='TEMA', variable_name='TEMA', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N"
```

示例返回值

```
151.30567
```

DEMA

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 DEMA 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 DEMA 指標的 DEMA 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='DEMA', variable_name='DEMA', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N"
```

示例返回值

```
151.30567
```

TWAP

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 TWAP 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 TWAP 指標的 PRICE 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='TWAP', variable_name='PRICE', symbol=Contract('US.AAPL'), params={},
```

示例返回值

```
151.30567
```

VWMA

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 VWMA 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 VWMA 指標的 VWMA 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='VWMA', variable_name='VWMA', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N"
```

示例返回值

```
151.30567
```

WMA

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 WMA 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 WMA 指標的 WMA_LINE 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='WMA', variable_name='WMA_LINE', symbol=Contract('US.AAPL'), params={
```

示例返回值

```
151.30567
```

HMA

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 HMA 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 HMA 指標的 HMA 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='HMA', variable_name='HMA', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

LSMA

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 LSMA 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 LSMA 指標的 LSMA 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='LSMA', variable_name='LSMA', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N"
```

示例返回值

```
151.30567
```

TSF

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 TSF 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 TSF 指標的 TSF 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='TSF', variable_name='TSF', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N1":
```

示例返回值

```
151.30567
```

VOLAT 歷史波動率

historical_volatility

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 VOLAT。

```
historical_volatility(symbol, period=20, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	移動平均週期	20	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果 1 小時 K 線的 VOLAT。

```
historical_volatility(symbol=Contract("US.AAPL"), period=20, bar_type=BarType.K_60M, select=1, session_ty
```

示例返回值

```
84.10564
```

MACD

macd_dif

接口說明

獲取指定標的的 MACD 的 DIF 值。

```
macd_dif(symbol, fast_period=12, slow_period=26, signal_period=9, bar_type=BarType.K_60M, select=2, sessi
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
fast_period	int	短週期	12	1-500
slow_period	int	長周期	26	1-500
signal_period	int	移動平均週期	9	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果 1 小時 K 線的 MACD 的 DIF 值。

```
macd_dif(symbol=Contract("US.AAPL"), fast_period=12, slow_period=26, signal_period=9, bar_type=BarType.K_
```

示例返回值

```
3.01245
```

macd_dea

接口說明

獲取指定標的的 MACD 的 DEA 值。

```
macd_dea(symbol, fast_period=12, slow_period=26, signal_period=9, bar_type=BarType.K_60M, select=2, sessi
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
fast_period	int	短週期	12	1-500
slow_period	int	長周期	26	1-500
signal_period	int	移動平均週期	9	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果 1 小時 K 線的 MACD 的 DEA 值。

```
macd_dea(symbol=Contract("US.AAPL"), fast_period=12, slow_period=26, signal_period=9, bar_type=BarType.K_
```

示例返回值

```
2.63327
```

macd_macd

接口說明

獲取指定標的的 MACD 的 MACD 值。

```
macd_macd(symbol, fast_period=12, slow_period=26, signal_period=9, bar_type=BarType.K_60M, select=2, sess
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
fast_period	int	短週期	12	1-500

參數名	類型	說明	默認值	範圍
slow_period	int	長周期	26	1-500
signal_period	int	移動平均週期	9	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果 1 小時 K 線的 MACD 的 MACD 值。

```
macd_macd(symbol=Contract("US.AAPL"), fast_period=12, slow_period=26, signal_period=9, bar_type=BarType.K
```

示例返回值

```
0.75837
```

is_macd_golden_cross

接口說明

判斷指定標的的 MACD 形態是否是金叉。

```
is_macd_golden_cross(symbol, fast_period=12, slow_period=26, signal_period=9, bar_type=BarType.K_60M, ses
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
fast_period	int	短週期	12	1-500
slow_period	int	長周期	26	1-500
signal_period	int	移動平均週期	9	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果 1 小時 K 線的 MACD 形態（短週期 12，長周期 26，移動平均週期 9）是否為金叉。

```
is_macd_golden_cross(symbol=Contract("US.AAPL"), fast_period=12, slow_period=26, signal_period=9, bar_typ
```

示例返回值

```
True
```

is_macd_death_cross

接口說明

判斷指定標的的 MACD 形態是否是死叉。

```
is_macd_death_cross(symbol, fast_period=12, slow_period=26, signal_period=9, bar_type=BarType.K_60M, sess
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
fast_period	int	短週期	12	1-500
slow_period	int	長周期	26	1-500
signal_period	int	移動平均週期	9	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果 1 小時 K 線的 MACD 形態（短週期 12，長周期 26，移動平均週期 9）是否為死叉。

```
is_macd_death_cross(symbol=Contract("US.AAPL"), fast_period=12, slow_period=26, signal_period=9, bar_type
```

示例返回值

```
True
```

is_macd_top_divergence

接口說明

判斷指定標的的 MACD 形態是否是頂背離。

```
is_macd_top_divergence(symbol, fast_period=12, slow_period=26, signal_period=9, bar_type=BarType.K_60M, s
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
fast_period	int	短週期	12	1-500
slow_period	int	長周期	26	1-500
signal_period	int	移動平均週期	9	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果 1 小時 K 線的 MACD 形態（短週期 12，長周期 26，移動平均週期 9）是否為頂背離。

```
is_macd_top_divergence(symbol=Contract("US.AAPL"), fast_period=12, slow_period=26, signal_period=9, bar_t
```

示例返回值

```
False
```

is_macd_bottom_divergence

接口說明

判斷指定標的的 MACD 形態是否是底背離。

```
is_macd_bottom_divergence(symbol, fast_period=12, slow_period=26, signal_period=9, bar_type=BarType.K_60M
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
fast_period	int	短週期	12	1-500
slow_period	int	長周期	26	1-500
signal_period	int	移動平均週期	9	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果 1 小時 K 線的 MACD 形態（短週期 12，長周期 26，移動平均週期 9）是否為底背離。

```
is_macd_bottom_divergence(symbol=Contract("US.AAPL"), fast_period=12, slow_period=26, signal_period=9, ba
```

示例返回值

```
False
```

DMA

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 DMA 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 DMA 指標的 DDD 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='DMA', variable_name='DDD', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"LONG
```

示例返回值

```
151.30567
```

DMI

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 DMI 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 DMI 指標的 PDI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='DMI', variable_name='PDI', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

EMV

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 EMV 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 EMV 指標的 EMV 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='EMV', variable_name='EMV', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

VMACD

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 VMACD 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 VMACD 指標的 DIFF 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='VMACD', variable_name='DIFF', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"L
```

示例返回值

```
151.30567
```

TRIX

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 TRIX 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 TRIX 指標的 TRIX 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='TRIX', variable_name='TRIX', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"P"
```

示例返回值

```
151.30567
```

PRICEOSC

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 PRICEOSC 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 PRICEOSC 指標的 PRICEOSC 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='PRICEOSC', variable_name='PRICEOSC', symbol=Contract('US.AAPL'), par
```

示例返回值

```
151.30567
```

DDI

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 DDI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 DDI 指標的 DDI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='DDI', variable_name='DDI', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

MI

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 MI 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 MI 指標的 AA 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='MI', variable_name='AA', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"M": 20
```

示例返回值

```
151.30567
```

ATR 真實波幅

atr_tr

接口說明

獲取指定標的的 ATR 的 TR 值。

```
atr_tr(symbol, period=14, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	移動平均週期	14	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果 1 小時 K 線的 ATR 的 TR 值。

```
atr_tr(symbol=Contract("US.AAPL"), period=14, bar_type=BarType.K_60M, select=1, session_type = THType.RTH
```

示例返回值

```
0.85
```

atr_atr

接口說明

獲取指定標的的 ATR 的 ATR 值。

```
atr_atr(symbol, period=14, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	移動平均週期	14	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果 1 小時 K 線的 ATR 的 ATR 值。

```
atr_atr(symbol=Contract("US.AAPL"), period=14, bar_type=BarType.K_60M, select=1, session_type = THType.RT
```

示例返回值

```
2.17159
```

SI

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 SI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 SI 指標的 SI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='SI', variable_name='SI', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N": 20
```

示例返回值

```
151.30567
```

TOWER

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 TOWER 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 TOWER 指標的 CONTRISE 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='TOWER', variable_name='CONTRISE', symbol=Contract('US.AAPL'), params
```

示例返回值

```
151.30567
```

EWO

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 EWO 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 EWO 指標的 EWO 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='EWO', variable_name='EWO', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N1":
```

示例返回值

```
151.30567
```

RVI

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 RVI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 RVI 指標的 RVI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='RVI', variable_name='RVI', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N1":
```

示例返回值

```
151.30567
```

HLVOL

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 HLVOL 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 HLVOL 指標的 HLV 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='HLVOL', variable_name='HLV', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N"
```

示例返回值

```
151.30567
```

RMI

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 RMI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 RMI 指標的 RMI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='RMI', variable_name='RMI', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N1":
```

示例返回值

```
151.30567
```

SMIE

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 SMIE 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 SMIE 指標的 SMI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='SMIE', variable_name='SMI', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N1"
```

示例返回值

```
151.30567
```

SMIEO

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 SMIEO 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 SMIEO 指標的 SMIEO 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='SMIEO', variable_name='SMIEO', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"
```

示例返回值

```
151.30567
```

AROON

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 AROON 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 AROON 指標的 AROON_UP 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='AROON', variable_name='AROON_UP', symbol=Contract('US.AAPL'), params
```

示例返回值

```
151.30567
```

CHOP

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 CHOP 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 CHOP 指標的 CI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='CHOP', variable_name='CI', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

HADIFF

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 HADIFF 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 HADIFF 指標的 HADIFF 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='HADIFF', variable_name='HADIFF', symbol=Contract('US.AAPL'), params=
```

示例返回值

```
151.30567
```

ER

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 ER 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 ER 指標的 ER 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='ER', variable_name='ER', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N": 20
```

示例返回值

```
151.30567
```

FISHER

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 FISHER 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 FISHER 指標的 FISHER 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='FISHER', variable_name='FISHER', symbol=Contract('US.AAPL'), params=
```

示例返回值

```
151.30567
```

SQUEEZE

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 SQUEEZE 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 SQUEEZE 指標的 OSC 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='SQUEEZE', variable_name='OSC', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"
```

示例返回值

```
151.30567
```

FO

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 FO 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 FO 指標的 FOSC 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='FO', variable_name='FOSC', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

超买超卖指标

MFI

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 MFI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 MFI 指標的 MFI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='MFI', variable_name='MFI', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

KDJ

is_kdj_golden_cross

接口說明

判斷指定標的的 KDJ 形態是否低位金叉。

```
is_kdj_golden_cross(symbol, k_period=9, d_period=3, slowing=3, bar_type=BarType.K_60M, session_type = THT
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
k_period	int	計算週期	9	1-500
d_period	int	移動平均週期	3	1-500
slowing	int	移動平均週期	3	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果以 1 小時 K 線為周期的 KDJ 形態是否是低位金叉。

```
is_kdj_golden_cross(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), d_period=3, k_period=9, slowing=3
```

示例返回值

```
True
```

is_kdj_death_cross

接口說明

判斷指定標的的 KDJ 形態是否高位死叉。

```
is_kdj_death_cross(symbol, k_period=9, d_period=3, slowing=3, bar_type=BarType.K_60M, session_type = THTy
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
k_period	int	計算週期	9	1-500
d_period	int	移動平均週期	3	1-500
slowing	int	移動平均週期	3	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果以 1 小時 K 線為周期的 KDJ 形態是否是高位死叉。

```
is_kdj_death_cross(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), d_period=3, k_period=9, slowing=3,
```

示例返回值

```
True
```

is_kdj_top_divergence

接口說明

判斷指定標的的 KDJ 形態是否頂背離。

```
is_kdj_top_divergence(symbol, k_period=9, d_period=3, slowing=3, bar_type=BarType.K_60M, session_type = T
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
k_period	int	計算週期	9	1-500

參數名	類型	說明	默認值	範圍
d_period	int	移動平均週期	3	1-500
slowing	int	移動平均週期	3	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果以 1 小時 K 為周期的 KDJ 形態是否是頂背離。

```
is_kdj_top_divergence(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), d_period=3, k_period=9, slowing
```

示例返回值

```
True
```

is_kdj_bottom_divergence

接口說明

判斷指定標的的 KDJ 形態是否底背離。

```
is_kdj_bottom_divergence(symbol, k_period=9, d_period=3, slowing=3, bar_type=BarType.K_60M, session_type
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
k_period	int	計算週期	9	1-500
d_period	int	移動平均週期	3	1-500
slowing	int	移動平均週期	3	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果以 1 小時 K 線為周期的 KDJ 形態是否是底背離。

```
is_kdj_bottom_divergence(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), d_period=3, k_period=9, slow
```

示例返回值

```
True
```

kdj_k

接口說明

獲取指定標的的 KDJ 的 K 值。

```
kdj_k(symbol, k_period=9, d_period=3, slowing=3, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
k_period	int	計算週期	9	1-500
d_period	int	移動平均週期	3	1-500
slowing	int	移動平均週期	3	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果以 1 小時 K 線為周期的 KDJ 的 K 值。

```
kdj_k(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), d_period=3, k_period=9, select=1, slowing=3, se
```

示例返回值

```
76.48813
```

kdj_d

接口說明

獲取指定標的的 KDJ 的 D 值。

```
kdj_d(symbol, k_period=9, d_period=3, slowing=3, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
k_period	int	計算週期	9	1-500
d_period	int	移動平均週期	3	1-500
slowing	int	移動平均週期	3	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果以 1 小時 K 線為周期的 KDJ 的 D 值。

```
kdj_d(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), d_period=3, k_period=9, select=1, slowing=3, se
```

示例返回值

```
81.55649
```

kdj_j

接口說明

獲取指定標的的 KDJ 的 J 值。

```
kdj_j(symbol, k_period=9, d_period=3, slowing=3, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
k_period	int	計算週期	9	1-500
d_period	int	移動平均週期	3	1-500
slowing	int	移動平均週期	3	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果以 1 小時 K 線為周期的 KDJ 的 J 值。

```
kdj_j(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), d_period=3, k_period=9, select=1, slowing=3, se
```

示例返回值

```
66.35139
```

CCI

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 CCI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 CCI 指標的 CCI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='CCI', variable_name='CCI', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

MTM

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 MTM 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 MTM 指標的 MTM 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='MTM', variable_name='MTM', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

OSC

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 OSC 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 OSC 指標的 OSC 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='OSC', variable_name='OSC', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

RSI

is_rsi_golden_cross

接口說明

判斷指定標的的 RSI 形態是否低位金叉。

```
is_rsi_golden_cross(symbol, fast_period=6, slow_period=12, bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
fast_period	int	移動平均週期	6	1-500
slow_period	int	移動平均週期	12	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果 1 小時 K 線的 RSI 形態是否低位金叉。

```
is_rsi_golden_cross(symbol=Contract("US.AAPL"), fast_period=6, slow_period=12, bar_type=BarType.K_60M, se
```

示例返回值

```
True
```

is_rsi_death_cross

接口說明

判斷指定標的的 RSI 形態是否高位死叉。

```
is_rsi_death_cross(symbol, fast_period=6, slow_period=12, bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.A
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
fast_period	int	移動平均週期	6	1-500
slow_period	int	移動平均週期	12	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果 1 小時 K 線的 RSI 形態是否高位死叉。

```
is_rsi_death_cross(symbol=Contract("US.AAPL"), fast_period=6, slow_period=12, bar_type=BarType.K_60M, ses
```

示例返回值

```
True
```

is_rsi_top_divergence

接口說明

判斷指定標的的 RSI 形態是否頂背離。

```
is_rsi_top_divergence(symbol, period=12, bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.ALL, select = 2)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	移動平均週期	12	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果 1 小時 K 線的 RSI 形態是否頂背離。

```
is_rsi_top_divergence(symbol=Contract("US.AAPL"), period=12, bar_type=BarType.K_60M, session_type = THTyp
```

示例返回值

```
False
```

is_rsi_bottom_divergence

接口說明

判斷指定標的的 RSI 形態是否底背離。

```
is_rsi_bottom_divergence(symbol, period=12, bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.ALL, select = 2
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	移動平均週期	12	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果 1 小時 K 線的 RSI 形態是否底背離。

```
is_rsi_bottom_divergence(symbol=Contract("US.AAPL"), period=12, bar_type=BarType.K_60M, session_type = TH
```

示例返回值

```
False
```

rsi

接口說明

獲取指定標的的 RSI 值。

```
rsi(symbol, period=12, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	移動平均週期	12	1-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

判斷蘋果 1 小時 K 線的 RSI 值。

```
rsi(symbol=Contract("US.AAPL"), period=12, bar_type=BarType.K_60M, select=1, session_type = THType.RTH)
```

示例返回值

```
71.03763
```

WMSR

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 WMSR 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 WMSR 指標的 WR 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='WMSR', variable_name='WR', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

BIAS

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 BIAS 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 BIAS 指標的 BIAS1 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='BIAS', variable_name='BIAS1', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N
```

示例返回值

```
151.30567
```

ADTM

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 ADTM 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 ADTM 指標的 ADTM 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='ADTM', variable_name='ADTM', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N"
```

示例返回值

```
151.30567
```

B3612

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 B3612 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 B3612 指標的 B36 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='B3612', variable_name='B36', symbol=Contract('US.AAPL'), params={},
```

示例返回值

```
151.30567
```

SLOWKD

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 SLOWKD 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 SLOWKD 指標的 K 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='SLOWKD', variable_name='K', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

DBCD

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 DBCD 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 DBCD 指標的 DBCD 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='DBCD', variable_name='DBCD', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N"
```

示例返回值

```
151.30567
```

VROC

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 VROC 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 VROC 指標的 VROC 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='VROC', variable_name='VROC', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N"
```

示例返回值

```
151.30567
```

ROC

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 ROC 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 ROC 指標的 ROC 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='ROC', variable_name='ROC', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

SRDM

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 SRDM 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 SRDM 指標的 SRDM 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='SRDM', variable_name='SRDM', symbol=Contract('US.AAPL'), params={},
```

示例返回值

```
151.30567
```

DPO

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 DPO 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 DPO 指標的 DPO 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='DPO', variable_name='DPO', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

VRSI

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 VRSI 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 VRSI 指標的 RSI1 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='VRSI', variable_name='RSI1', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N1
```

示例返回值

```
151.30567
```

MASS

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 MASS 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 MASS 指標的 MI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='MASS', variable_name='MI', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

SRSI

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 SRSI 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 SRSI 指標的 SLOW_RSI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='SRSI', variable_name='SLOW_RSI', symbol=Contract('US.AAPL'), params=
```

示例返回值

```
151.30567
```

TSI

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 TSI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 TSI 指標的 TSI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='TSI', variable_name='TSI', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N1":
```

示例返回值

```
151.30567
```

STOCHRSI

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 STOCHRSI 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 STOCHRSI 指標的 K 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='STOCHRSI', variable_name='K', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"S
```

示例返回值

```
151.30567
```

BOP

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 BOP 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 BOP 指標的 BOP 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='BOP', variable_name='BOP', symbol=Contract('US.AAPL'), params={}, ba
```

示例返回值

```
151.30567
```

CMO

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 CMO 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 CMO 指標的 CMO 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='CMO', variable_name='CMO', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

CRSI

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 CRSI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 CRSI 指標的 CRSI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='CRSI', variable_name='CRSI', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N1
```

示例返回值

```
151.30567
```

RVGI

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 RVGI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 RVGI 指標的 RVGI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='RVGI', variable_name='RVGI', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N"
```

示例返回值

```
151.30567
```

RCI

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 RCI 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 RCI 指標的 RCI1 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='RCI', variable_name='RCI1', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

量价指标

VWAP 成交量加權平均價

vwap

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 VWAP。

```
vwap(symbol, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果 1 小時 K 線的 VWAP。

```
vwap(symbol=Contract("US.AAPL"), bar_type=BarType.K_60M, select=1, session_type = THType.RTH)
```

示例返回值

```
154.25685
```

ARBR

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 ARBR 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 ARBR 指標的 AR 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='ARBR', variable_name='AR', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

CR

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 CR 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 CR 指標的 CR 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='CR', variable_name='CR', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N": 20
```

示例返回值

```
151.30567
```

PSY

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 PSY 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 PSY 指標的 PSY 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='PSY', variable_name='PSY', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

VR

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 VR 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 VR 指標的 VR 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='VR', variable_name='VR', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N": 20
```

示例返回值

```
151.30567
```

OBV

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 OBV 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 OBV 指標的 OBV 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='OBV', variable_name='OBV', symbol=Contract('US.AAPL'), params={}, ba
```

示例返回值

```
151.30567
```

PER

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 PER 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 PER 指標的 PE 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='PER', variable_name='PE', symbol=Contract('US.AAPL'), params={}, bar
```

示例返回值

```
151.30567
```

TOR

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 TOR 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 TOR 指標的 TOR 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='TOR', variable_name='TOR', symbol=Contract('US.AAPL'), params={}, ba
```

示例返回值

```
151.30567
```

WVAD

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 WVAD 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 WVAD 指標的 WVAD 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='WVAD', variable_name='WVAD', symbol=Contract('US.AAPL'), params={},
```

示例返回值

```
151.30567
```

VOLTDX

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 VOLTDX 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 VOLTDX 指標的 VVOL 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='VOLTDX', variable_name='VVOL', symbol=Contract('US.AAPL'), params={}
```

示例返回值

```
151.30567
```

CYC

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 CYC 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 CYC 指標的 CYC1 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='CYC', variable_name='CYC1', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"P1"
```

示例返回值

```
151.30567
```

MAVOL

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 MAVOL 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 MAVOL 指標的 VOL1 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='MAVOL', variable_name='VOL1', symbol=Contract('US.AAPL'), params={},
```

示例返回值

```
151.30567
```

VSTD

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 VSTD 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 VSTD 指標的 VSTD 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='VSTD', variable_name='VSTD', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N"
```

示例返回值

```
151.30567
```

VOSC

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 VOSC 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 VOSC 指標的 VOSC 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='VOSC', variable_name='VOSC', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"LO
```

示例返回值

```
151.30567
```

VOL

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 VOL 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 VOL 指標的 VOL1 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='VOL', variable_name='VOL1', symbol=Contract('US.AAPL'), params={}, b
```

示例返回值

```
151.30567
```

NVOL

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 NVOL 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 NVOL 指標的 NV 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='NVOL', variable_name='NV', symbol=Contract('US.AAPL'), params={}, ba
```

示例返回值

```
151.30567
```

EFI

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 EFI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 EFI 指標的 EFI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='EFI', variable_name='EFI', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N":
```

示例返回值

```
151.30567
```

KO

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 KO 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 KO 指標的 KVO 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='KO', variable_name='KVO', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N1":
```

示例返回值

```
151.30567
```

压力支撑指标

BOLL

is_boll_cross_above_upper

接口說明

判斷指定標的的 Boll 形態是否突破上軌。

```
is_boll_cross_above_upper(symbol, period=20, deviation=2,bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.AL
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	計算週期	20	1-500
deviation	float	股票特性參數	2	0-5
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果的 1 小時 K 線的 Boll 形態是否突破上軌。

```
is_boll_cross_above_upper(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), deviation=2, period=20, ses
```

示例返回值

```
True
```

is_boll_cross_below_lower

接口說明

判斷指定標的的 Boll 形態是否突破下軌。

```
is_boll_cross_below_lower(symbol, period=20, deviation=2,bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.AL
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	計算週期	20	1-500
deviation	float	股票特性參數	2	0-5
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果的 1 小時 K 線的 Boll 形態是否突破下軌。

```
is_boll_cross_below_lower(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), deviation=2, period=20, ses
```

示例返回值

```
True
```

is_boll_cross_above_middle

接口說明

判斷指定標的的 Boll 形態是否向上突破中軌。

```
is_boll_cross_above_middle(symbol, period=20, deviation=2,bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.A
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	計算週期	20	1-500
deviation	float	股票特性參數	2	0-5
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

參數名	類型	說明	默認值	範圍
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果的 1 小時 K 線的 Boll 形態是否向上突破中軌。

```
is_boll_cross_above_middle(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), deviation=2, period=20, se
```

示例返回值

```
True
```

is_boll_cross_below_middle

接口說明

判斷指定標的的 Boll 形態是否向下突破中軌。

```
is_boll_cross_below_middle(symbol, period=20, deviation=2,bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.A
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	計算週期	20	1-500
deviation	float	股票特性參數	2	0-5
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果的 1 小時 K 線的 Boll 形態是否向下突破中軌。

```
is_boll_cross_below_middle(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), deviation=2, period=20, se
```

示例返回值

```
True
```

boll_upper

接口說明

獲取指定標的的 Boll 上軌值。

```
boll_upper(symbol, period=20, deviation=2,bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	計算週期	20	1-500
deviation	float	股票特性參數	2	0-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的最新 1 根 1 小時 K 線的 Boll 的 upper 值。

```
boll_upper(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), deviation=2, period=20, select=2, session_
```

示例返回值

```
159.88273
```

boll_mid

接口說明

獲取指定標的的 Boll 中軌值。

```
boll_mid(symbol, period=20, deviation=2,bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	計算週期	20	1-500
deviation	float	股票特性參數	2	0-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的最新 1 根 1 小時 K 線的 Boll 的 mid 值。

```
boll_mid(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), deviation=2, period=20, select=1, session_ty
```

示例返回值

```
149.91906
```

boll_lower

接口說明

獲取指定標的的 Boll 下軌值。

```
boll_lower(symbol, period=20, deviation=2,bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
period	int	計算週期	20	1-500

參數名	類型	說明	默認值	範圍
deviation	float	股票特性參數	2	0-500
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的最新 1 根 1 小時 K 線的 Boll 的 lower 值。

```
boll_lower(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), deviation=2, period=20, select=1, session_
```

示例返回值

```
139.9554
```

CDP

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 CDP 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 CDP 指標的 CDP 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='CDP', variable_name='CDP', symbol=Contract('US.AAPL'), params={}, ba
```

示例返回值

```
151.30567
```

ENE

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 ENE 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 ENE 指標的 UPPER 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='ENE', variable_name='UPPER', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N"
```

示例返回值

```
151.30567
```

MIKE

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 MIKE 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 MIKE 指標的 WR 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='MIKE', variable_name='WR', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"M":
```

示例返回值

```
151.30567
```

BBIBOLL

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 BBIBOLL 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 BBIBOLL 指標的 BBIBOLL 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='BBIBOLL', variable_name='BBIBOLL', symbol=Contract('US.AAPL'), param
```

示例返回值

```
151.30567
```

KC

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 KC 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 KC 指標的 ML 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='KC', variable_name='ML', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"P1": 2
```

示例返回值

```
151.30567
```

DC

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 DC 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 DC 指標的 UP 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='DC', variable_name='UP', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"N": 20
```

示例返回值

```
151.30567
```

PPSW

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 PPSW 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 PPSW 指標的 PP 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='PPSW', variable_name='PP', symbol=Contract('US.AAPL'), params={}, ba
```

示例返回值

```
151.30567
```

CKS

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 CKS 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 CKS 指標的 STOP_SHORT 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='CKS', variable_name='STOP_SHORT', symbol=Contract('US.AAPL'), params
```

示例返回值

```
151.30567
```

BBW

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 BBW 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 BBW 指標的 BBW 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='BBW', variable_name='BBW', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"SD":
```

示例返回值

```
151.30567
```

其他指标

IC

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 IC 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 IC 指標的 CL 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='IC', variable_name='CL', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"SHORT"
```

示例返回值

```
151.30567
```

NINE 神奇九轉

is_nine_up_structure

接口說明

判斷指定標的的 NINE 是否滿足上漲 9 結構。

```
is_nine_up_structure(symbol, bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.ALL, select = 2)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果 1 小時 K 線的形態是否滿足上漲 9 結構。

```
is_nine_up_structure(symbol=Contract("US.AAPL"), bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.RTH, selec
```

示例返回值

```
True
```

is_nine_down_structure

接口說明

判斷指定標的的 NINE 是否滿足下跌 9 結構。

```
is_nine_down_structure(symbol, bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.ALL, select = 2)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果 1 小時 K 線的形態是否滿足下跌 9 結構。

```
is_nine_down_structure(symbol=Contract("US.AAPL"), bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.RTH, sel
```

示例返回值

```
False
```

RC

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 RC 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 RC 指標的 ARC 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='RC', variable_name='ARC', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"M": 2
```

示例返回值

```
151.30567
```

SRMI

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 SRMI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 SRMI 指標的 SRMI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='SRMI', variable_name='SRMI', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"M"
```

示例返回值

```
151.30567
```

MICD

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 MICD 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 MICD 指標的 DIF 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='MICD', variable_name='DIF', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"M1"
```

示例返回值

```
151.30567
```

RCCD

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 RCCD 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 RCCD 指標的 DIF 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='RCCD', variable_name='DIF', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"M1"
```

示例返回值

```
151.30567
```

CVLT

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 CVLT 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 CVLT 指標的 CVLT 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='CVLT', variable_name='CVLT', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"LE
```

示例返回值

```
151.30567
```

HSLC

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 HSLC 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 HSLC 指標的 SOFTLIMITER 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='HSLC', variable_name='SOFTLIMITER', symbol=Contract('US.AAPL'), para
```

示例返回值

```
151.30567
```

SVSI

get_MyLang_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 SVSI 指標。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator 接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 SVSI 指標的 VSI 值。

```
get_MyLang_indicator(indicator_name='SVSI', variable_name='VSI', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"EL"
```

示例返回值

```
151.30567
```

交易执行

限價單

place_limit

接口說明

提交限價單

```
place_limit(symbol, price, qty, side=OrderSide.BUY, time_in_force=TimeInForce.DAY, order_trade_session_ty
```

> 每 30 秒最多下 15 筆訂單。
> 美股全時段交易僅支援限價單。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
price	float	價格	--	--
qty	float	數量	--	--
side	OrderSide	交易方向	OrderSide.BUY	--
time_in_force	TimeInForce	訂單期限	TimeInForce.DAY	--
order_trade_session_type	TSType	交易時段（僅對美股市場生效）	TSType.ALL	--

> 數量自動下捨入至可交易數量
>
> 各券商針對不同交易品種，對單筆訂單股數有所限制，超出限制會導致落盤失敗。詳見：

券商	單筆訂單的股數上限
FUTU HK	• A股通：單筆訂單數量不超過100萬股，單筆訂單金額不超過500萬人民幣 • 美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過500萬美元 • 香港股票期貨/期權：單筆訂單數量不超過3,000手
moomoo US	美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過1,000萬美元
moomoo SG	美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過500萬美元
moomoo AU	美股：無限制

返回

返回類型	返回值說明
string	訂單ID

示例說明

提交限價單，以中間價買 1 手蘋果，該訂單當日有效

```
place_limit(symbol=Contract("US.AAPL"), price=mid_price(symbol=Contract("US.AAPL")), qty=(1*lot_size(symb
```

示例返回值

```
"FT66444686152722620 86"
```

市價單

place_market

接口說明

提交市價單

```
place_market(symbol, qty, side=OrderSide.BUY, time_in_force=TimeInForce.DAY)
```

> 每 30 秒最多下 15 筆訂單。
> 美股市場市價單交易僅支援盤中時段。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
qty	float	數量	--	--
side	OrderSide	交易方向	OrderSide.BUY	--
time_in_force	TimeInForce	訂單期限	TimeInForce.DAY	--

> 數量自動下捨入至可交易數量
>
> 各券商針對不同交易品種，對單筆訂單股數有所限制，超出限制會導致落盤失敗。詳見：

券商	單筆訂單的股數上限
FUTU HK	• A股通：單筆訂單數量不超過100萬股，單筆訂單金額不超過500萬人民幣 • 美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過500萬美元 • 香港股票期貨/期權：單筆訂單數量不超過3,000手
moomoo US	美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過1,000萬美元
moomoo SG	美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過500萬美元
moomoo AU	美股：無限制

返回

返回類型	返回值說明
string	訂單ID

示例說明

提交市價單，以市價為價格買 100 股蘋果，該訂單當日有效

```
place_market(symbol=Contract("US.AAPL"), qty=100, side=OrderSide.BUY, time_in_force=TimeInForce.DAY)
```

示例返回值

```
"FT66444686152722620 86"
```

止損限價單

place_stop_limit

接口說明

提交止損限價單

```
place_stop_limit(symbol, aux_price, price, qty, side=OrderSide.BUY, time_in_force=TimeInForce.DAY, order_
```

> 每 30 秒最多下 15 筆訂單。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
aux_price	float	觸發價格	--	--
price	float	價格	--	--
qty	float	數量	--	--
side	OrderSide	交易方向	OrderSide.BUY	--
time_in_force	TimeInForce	訂單期限	TimeInForce.DAY	--
order_trade_session_type	TSType	交易時段	TSType.AUTO	--

> 數量自動下捨入至可交易數量
>
> 各券商針對不同交易品種，對單筆訂單股數有所限制，超出限制會導致落盤失敗。詳見：

券商	單筆訂單的股數上限
FUTU HK	• A股通：單筆訂單數量不超過100萬股，單筆訂單金額不超過500萬人民幣 • 美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過500萬美元 • 香港股票期貨/期權：單筆訂單數量不超過3,000手
moomoo US	美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過1,000萬美元
moomoo SG	美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過500萬美元
moomoo AU	美股：無限制

返回

返回類型	返回值說明
string	訂單ID

示例說明

提交止損限價單，觸發價格為 140，當價格觸發時，以指定價 150 買入 100 股蘋果，該訂單當日有效

```
place_stop_limit(symbol=Contract("US.AAPL"), aux_price=140, price=150, qty=100, side=OrderSide.BUY, time_
```

示例返回值

```
"FT66444686152722620 86"
```

止損市價單

place_stop

接口說明

提交止損市價單

```
place_stop(symbol, aux_price, qty, side=OrderSide.BUY, time_in_force=TimeInForce.DAY)
```

> 每 30 秒最多下 15 筆訂單。
> 美股市場止損市價單交易僅支援盤中時段。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
aux_price	float	觸發價格	--	--
qty	float	數量	--	--
side	OrderSide	交易方向	OrderSide.BUY	--
time_in_force	TimeInForce	訂單期限	TimeInForce.DAY	--

> 數量自動下捨入至可交易數量
>
> 各券商針對不同交易品種，對單筆訂單股數有所限制，超出限制會導致落盤失敗。詳見：

券商	單筆訂單的股數上限
FUTU HK	• A股通：單筆訂單數量不超過100萬股，單筆訂單金額不超過500萬人民幣 • 美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過500萬美元 • 香港股票期貨/期權：單筆訂單數量不超過3,000手
moomoo US	美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過1,000萬美元
moomoo SG	美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過500萬美元
moomoo AU	美股：無限制

返回

返回類型	返回值說明
string	訂單ID

示例說明

提交止損市價單，觸發價格為 140，當價格觸發時，以市價買入 100 股蘋果，該訂單當日有效

```
place_stop(symbol=Contract("US.AAPL"), aux_price=140, qty=100, side=OrderSide.BUY, time_in_force=TimeInFo
```

示例返回值

```
"FT66444686152722620 86"
```

觸及限價單（止盈）

place_limit_if_touched

接口說明

提交觸及限價單（止盈。

觸及限價單（止盈）委托系統在市場價格達到用戶指定的止盈觸發價格時提交一份買或賣的限價單。觸及限價單（止盈）不能保證某個特定的執行價格且有可能執行價格遠離其止盈價格。觸及限價單（止盈）與止損限價單類似，不同之處在於觸及限價單（止盈）賣單是以高於當前市價下單，而止損限價單賣單是以低於當前市價下單。

```
place_limit_if_touched(symbol, aux_price, price, qty, side=OrderSide.BUY, time_in_force=TimeInForce.DAY,
```

> 每 30 秒最多下 15 筆訂單。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
aux_price	float	觸發價格	--	--
price	float	價格	--	--
qty	float	數量	--	--
side	OrderSide	交易方向	OrderSide.BUY	--
time_in_force	TimeInForce	訂單期限	TimeInForce.DAY	--
order_trade_session_type	TSType	交易時段	TSType.AUTO	--

> 數量自動下捨入至可交易數量
>
> 各券商針對不同交易品種，對單筆訂單股數有所限制，超出限制會導致落盤失敗。詳見：

券商	單筆訂單的股數上限
FUTU HK	• A股通：單筆訂單數量不超過100萬股，單筆訂單金額不超過500萬人民幣 • 美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過500萬美元 • 香港股票期貨/期權：單筆訂單數量不超過3,000手

券商	單筆訂單的股數上限
moomoo US	美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過1,000萬美元
moomoo SG	美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過500萬美元
moomoo AU	美股：無限制

返回

返回類型	返回值說明
string	訂單ID

示例說明

提交觸及限價單（止盈），觸發價格為 140，當價格觸發時，以指定價 150 賣出 100 股蘋果，該訂單當日有效。

```
place_limit_if_touched(symbol=Contract("US.AAPL"), aux_price=140, price=150, qty=100, side=OrderSide.SELL
```

示例返回值

```
"FT66444686152722620 86"
```

觸及市價單（止盈）

place_market_if_touched

接口說明

提交觸及市價單（止盈）。

觸及市價單（止盈）委托系統在市場價格達到用戶指定的止盈觸發價格時提交一份買或賣的市價單。觸及市價單（止盈）不能保證某個特定的執行價格且有可能執行價格遠離其止盈觸發價格。觸及市價單（止盈）單與止損市價單類似，不同之處在於觸及市價單（止盈）賣單是以高於當前市價下單，而止損市價單賣單是以低於當前市價下單。

```
place_market_if_touched(symbol, aux_price, qty, side=OrderSide.BUY, time_in_force=TimeInForce.DAY)
```

> 每 30 秒最多下 15 筆訂單。
> 美股市場觸及市價單（止盈）交易僅支援盤中時段。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
aux_price	float	觸發價格	--	--
qty	float	數量	--	--
side	OrderSide	交易方向	OrderSide.BUY	--
time_in_force	TimeInForce	訂單期限	TimeInForce.DAY	--

> 數量自動下捨入至可交易數量
>
> 各券商針對不同交易品種，對單筆訂單股數有所限制，超出限制會導致落盤失敗。詳見：

券商	單筆訂單的股數上限
FUTU HK	• A股通：單筆訂單數量不超過100萬股，單筆訂單金額不超過500萬人民幣 • 美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過500萬美元 • 香港股票期貨/期權：單筆訂單數量不超過3,000手
moomoo US	美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過1,000萬美元

券商	單筆訂單的股數上限
moomoo SG	美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過500萬美元
moomoo AU	美股：無限制

返回

返回類型	返回值說明
string	訂單ID

示例說明

提交觸及市價單（止盈），觸發價格為 140，當價格觸發時，以市價買入 100 股蘋果，該訂單當日有效。

```
place_market_if_touched(symbol=Contract("US.AAPL"), aux_price=140, qty=100, side=OrderSide.BUY, time_in_f
```

示例返回值

```
"FT66444686152722620 86"
```

跟踪止損限價單

place_trailing_stop_limit

接口說明

提交跟踪止損限價單。

跟蹤止損限價單允許用戶設定跟蹤金額或跟蹤比例，設定指定價差，系統根據市場價格的變化情況自動計算出止損觸發價格。跟蹤止損限價單委托系統在市場價格達到用戶指定的止損觸發價格時提交一份買或賣的平倉限價單。跟蹤止損限價單保證某個特定的執行價格但是不保證一定會成交。

跟蹤止損限價單下單時遵循「高買低賣」規則，即跟蹤金額或跟蹤比例需要大于 0，指定價差也需要不小于 0。

```
place_trailing_stop_limit(symbol, trail_type, trail_value, trail_spread, qty, side=OrderSide.BUY, time_in
```

> 每 30 秒最多下 15 筆訂單。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
trail_type	TrailType	跟蹤類型	--	--
trail_value	float	跟踪金額/百分比	--	--
trail_spread	float	指定價差	--	--
qty	float	數量	--	--
side	OrderSide	交易方向	OrderSide.BUY	--
time_in_force	TimeInForce	訂單期限	TimeInForce.DAY	--
order_trade_session_type	TSType	交易時段	TSType.AUTO	--

> 數量自動下捨入至可交易數量
>
> 各券商針對不同交易品種，對單筆訂單股數有所限制，超出限制會導致落盤失敗。詳見：

券商	單筆訂單的股數上限
FUTU HK	A股通：單筆訂單數量不超過100萬股，單筆訂單金額不超過500萬人民幣 美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過500萬美元 香港股票期貨/期權：單筆訂單數量不超過3,000手
moomoo US	美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過1,000萬美元
moomoo SG	美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過500萬美元
moomoo AU	美股：無限制

> 跟蹤止損限價單的跟蹤金額/比例需要符合一定的精度規範，詳見：

參數	整數位數	小數位數
跟蹤金額	期貨：8位 其他：6位	美股：4位，美股期權：2位 期貨：9位 其他：3位
跟蹤比例	期貨：8位 其他：6位	精確到小數點後 2 位

返回

返回類型	返回值說明
string	訂單ID

示例說明

提交跟踪止損限價單，跟踪比例為 5%，當觸發比例時，以 1 元價差買入 100 股蘋果，該訂單當日有效

```
place_trailing_stop_limit(symbol=Contract("US.AAPL"), trail_type=TrailType.RATIO, trail_value=0.05, trail
```

示例返回值

```
"FT66444686152722620 86"
```

跟踪止損市價單

place_trailing_stop

接口說明

提交跟踪止損市價單。

跟蹤止損市價單允許用戶設定跟蹤金額或跟蹤比例，系統根據市場價格的變化情況自動計算出止損觸發價格。跟蹤止損市價單委托系統在市場價格達到用戶指定的止損觸發價格時提交一份買或賣的平倉市價單。跟蹤止損市價單不能保證某個特定的執行價格且有可能執行價格遠離其止損觸發價格。

跟蹤止損市價單下單時遵循「高買低賣」規則，即跟蹤金額或跟蹤比例需要大於 0。

```
place_trailing_stop(symbol, trail_type, trail_value, qty, side=OrderSide.BUY, time_in_force=TimeInForce.D
```

> 每 30 秒最多下 15 筆訂單。
> 美股市場跟踪止損市價單交易僅支援盤中時段。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
trail_type	TrailType	跟蹤類型	--	--
trail_value	float	跟踪金額/百分比	--	--
qty	float	數量	--	--
side	OrderSide	交易方向	OrderSide.BUY	--
time_in_force	TimeInForce	訂單期限	TimeInForce.DAY	--

> 數量自動下捨入至可交易數量
>
> 各券商針對不同交易品種，對單筆訂單股數有所限制，超出限制會導致落盤失敗。詳見：

券商	單筆訂單的股數上限
FUTU HK	A股通：單筆訂單數量不超過100萬股，單筆訂單金額不超過500萬人民幣 美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過500萬美元 香港股票期貨/期權：單筆訂單數量不超過3,000手

券商	單筆訂單的股數上限
moomoo US	美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過1,000萬美元
moomoo SG	美股：單筆訂單數量不超過50萬股，單筆訂單金額不超過500萬美元
moomoo AU	美股：無限制

> 跟蹤止損市價單的跟蹤金額/比例需要符合一定的精度規範，詳見：

參數	整數位數	小數位數
跟蹤金額	期貨：8位 其他：6位	美股：4位，美股期權：2位 期貨：9位 其他：3位
跟蹤比例	期貨：8位 其他：6位	精確到小數點後 2 位

示例說明

提交跟踪止損市價單，跟踪金額為 5 美元，當觸發跟踪金額時，以市價買入 100 股蘋果，該訂單當日有效

```
place_trailing_stop(symbol=Contract("US.AAPL"), trail_type=TrailType.AMOUNT, trail_value=5, qty=100, side
```

示例返回值

```
"FT66444686152722620 86"
```

更改落盤

modify_order

接口說明

修改指定訂單

```
modify_order(orderid, qty, price=None, aux_price=None, trail_type=None, trail_value=None, trail_spread=No
```

> 每 30 秒最多可申請 40 筆改單要求。
> 改單入口調用結果，僅表示改單請求是否成功，不表示改單結果是否成功。
> 對於港交所的品種，如果因價格偏離導致改單失敗，原訂單會被撤單。對於其他交易所的品種，如果改單失敗，原訂單維持改單前的狀態。

參數

參數名	類型	說明	範圍
orderid	string	訂單號	--
qty	float	數量（自動下捨入至可交易數量）	--
price	float	價格	--
aux_price	float	觸發價格	--
trail_type	TrailType	跟踪類型	--
trail_value	float	跟踪金額/跟踪比例	--
trail_spread	float	指定價差	--

各類訂單類型對應的需填參數有所不同，詳情請見下表

參數名	限價單	市價單	止損市價單	止損限價單	觸及市價單（止盈）	觸及限價單（止盈）	跟踪止損市價單	跟踪止損限價單
orderid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
qty	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
price	✓			✓		✓		
aux_price			✓	✓	✓	✓		
trail_type							✓	✓

參數名	限價單	市價單	止損市價單	止損限價單	觸及市價單（止盈）	觸及限價單（止盈）	跟踪止損市價單	跟踪止損限價單
trail_value							✓	✓
trail_spread								✓

> ✓：需填參數

返回

返回類型	返回值說明
string	訂單ID

示例說明

修改指定訂單的數量為100股

```
modify_order(orderid="FH123456789", qty=100, price=None, aux_price=None, trail_type=None, trail_value=Non
```

示例返回值

```
"FH123456789"
```

取消落盤

cancel_order_by_symbol

接口說明

撤銷指定標的和指定方向的訂單

```
cancel_order_by_symbol(symbol, side=TradeSide.ALL)
```

> 每 30 秒最多可申請 40 筆取消訂單要求。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
side	TradeSide	交易方向	TradeSide.ALL	--

返

無返回值

示例說明

撤銷蘋果的所有交易方向訂單

```
cancel_order_by_symbol(symbol=Contract("US.AAPL"), side=TradeSide.ALL)
```

示例返回值

```
--
```

cancel_order_by_orderid

接口說明

撤銷指定 Order ID 的訂單

```
cancel_order_by_orderid(orderid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
orderid	string	订单号	--	--

返回

無返回值

示例說明

撤銷指定 Order ID 的訂單

```
cancel_order_by_orderid(orderid="6644468615272262086")
```

示例返回值

```
--
```

cancel_order_all

接口說明

撤銷當前賬戶的所有訂單

```
cancel_order_all()
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍

返回

無返回值

示例說明

撤銷當前賬戶的所有訂單

```
cancel_order_all()
```

示例返回值

```
--
```

全部清倉

liquidate

接口說明

對帳戶中的所有持倉，逐一下單平倉。了解更多

```
liquidate()
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍

返回

無返回值

示例說明

當前賬戶全部清倉

```
liquidate()
```

示例返回值

```
--
```

cancel_and_liquidate

接口說明

先撤銷帳戶內的全部未成交訂單，再對帳戶中的所有持倉，逐一下單平倉。了解更多

```
cancel_and_liquidate()
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍

返回

無返回值

示例說明

撤銷全部訂單再清空當前賬戶全部持倉。

```
cancel_and_liquidate()
```

示例返回值


```
--
```


反手落盤

reverse_positions

接口說明

反向交易，是指平倉指定期貨合約的全部持倉，並開立相同數量的反方向持倉。

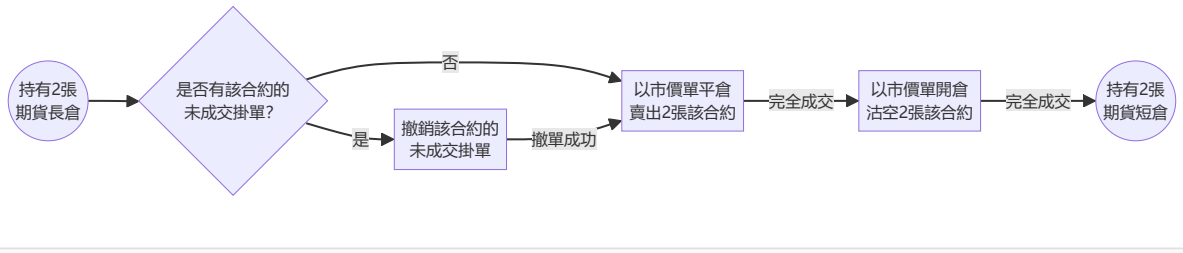

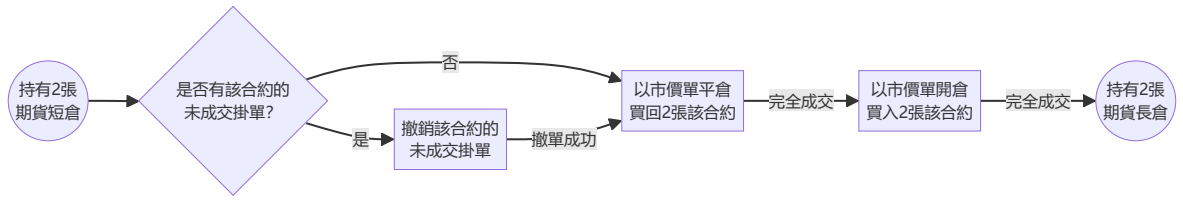

> 反手只保證上述邏輯操作，不保證最終的成交結果。撤單——>平倉——>開倉， 3 個步驟根據次序執行。如果第1步撤單失敗，不會觸發第 2 步平倉操作。如果第2步的平倉訂單提交失敗/未完全成交，不會觸發第3步的開倉操作。

```
reverse_positions(symbol)
```

> 每 30 秒最多可申請 15 筆反向交易。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	反向合約	--	--

返回

返回類型	返回值說明
string	訂單組ID

反向交易操作產生的 2 筆訂單的 訂單組ID 相同，可通過 查詢子訂單ID 函數，獲得 平倉訂單ID 和 開倉訂單ID。

示例說明

反向交易 HSI2401。

```
reverse_positions(symbol=Contract("HK.HSI2401"))
```

示例返回值


```
"FT66444686152722620 86"
```


期貨轉倉

rolling_positions

接口說明

轉倉，是指將期貨合約持倉，轉移到另一個較遠期限的合約。在策略運作時，如果持有的期貨合約即將到期，但想繼續持有該方向的頭寸更長的時間，可以使用“期貨轉倉”函數。

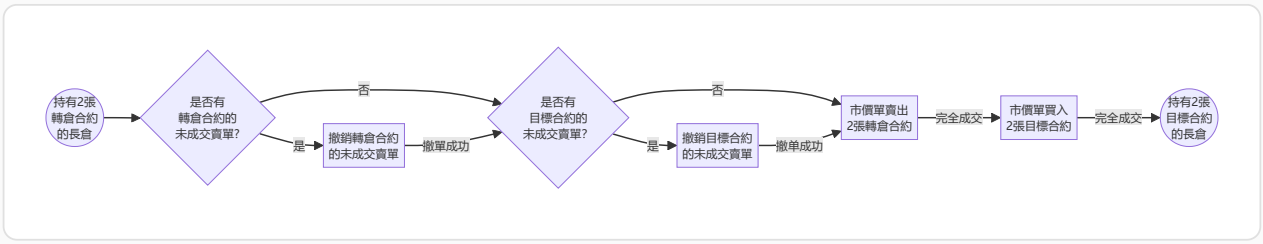

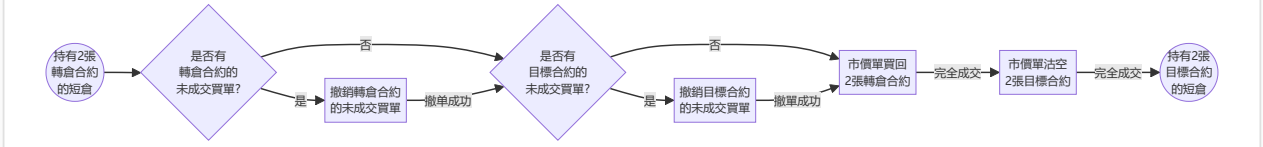

> 轉倉時，允許持有 與轉倉合約方向相反的 目標合約頭寸，但持有數量不能少於轉倉合約的持有數量。
> 例1：帳戶持有 1 張 US.CL2408 的長倉合約和 1 張 US.CL2409 的短倉合約。使用期貨轉倉功能，會賣出平倉 1 張 US.CL2408 合約，然後買入平倉 1 張 US.CL2409 合約。
> 例2：帳戶持有 2 張 US.CL2408 的長倉合約和 1 張 US.CL2409 的短倉合約。使用期貨轉倉功能，會賣出平倉 2 張 US.CL2408 合約，然後在提交買入 2 張 US.CL2409 合約買單時失敗。

```
rolling_positions(initial_symbol,qty,new_symbol)
```

> 每 30 秒最多可申請 15 筆期貨移倉。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
initial_symbol	Contract	轉倉合約	--	--
qty	float	數量（無論持有長倉還是短倉，qty 都需要輸入正整數）	--	(0,+∞)
new_symbol	Contract	目標合約	--	--

返回

返回類型	返回值說明
string	訂單組ID

轉倉操作產生的 2 筆訂單的 訂單組ID 相同，可通過 查詢子訂單ID 函數，獲得 平倉訂單ID 和 開倉訂單ID。

示例說明

轉倉 1 張 HSI2401 至 HSInext。

```
rolling_positions(initial_symbol=Contract("HK.HSI2401"),qty=1,new_symbol=Contract("HK.HSInext"))
```

示例返回值

```
"FT66444686152722620 86"
```

平倉

close_positions

接口說明

指定帳戶中的某一持倉，根據指定數量下單平倉。

```
close_positions(symbol, qty=abs(1.00*position_holding_qty(symbol)))
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
qty	float	數量（自動下捨入至可交易數量）	abs(1.00*position_holding_qty(symbol))	--

> 數量為可選參數，預設平倉數量為持有數量的100%。

返回

無返回值

示例說明

對帳戶內蘋果持倉平倉100股。

```
close_positions(symbol = Contract("US.AAPL"), qty=abs(100))
```

示例返回值

```
--
```

消息推送

消息推送

alert

接口說明

發送消息提醒

```
alert(title="", content="")
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
title	string	标题	""	--
content	string	内容	""	--

返回

無返回值

示例說明

消息提醒，標題為"提示"，內容為"已達到指定價格"。

```
alert(title="提示", content="已達到指定價格")
```

示例返回值

```
--
```

行情分析

标的信息

標的名稱

get_symbol_name

接口說明

獲取指定標的/標的型全域變數的標的名稱。

```
get_symbol_name(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： str

示例說明

獲取 AAPL 蘋果 美股 的標的名稱。

```
get_symbol_name(symbol=Contract("US.AAPL"))
```

示例返回值

```
"蘋果"
```

標的代碼

get_symbol_code

接口說明

獲取指定標的/標的型全域變數的標的代碼。

```
get_symbol_code(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： str

示例說明

獲取 AAPL 蘋果 美股 的標的代碼。

```
get_symbol_code(symbol=Contract("US.AAPL"))
```

示例返回值

```
"US.AAPL"
```

標的所屬市場

get_symbol_market

接口說明

獲取指定標的/標的型全域變數的標的所屬市場。

```
get_symbol_market(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： Market

示例說明

獲取 AAPL 蘋果 美股 的標的所屬市場。

```
get_symbol_market(symbol=Contract("US.AAPL"))
```

示例返回值

```
Market.US
```

標的品類

get_symbol_type

接口說明

獲取指定標的/標的型全域變數的標的品類。

```
get_symbol_type(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： SymbolType

示例說明

獲取 AAPL 蘋果 美股 的品類。

```
get_symbol_type(symbol=Contract("US.AAPL"))
```

示例返回值

```
SymbolType.Stock
```

標的計價幣種

get_symbol_currency

接口說明

獲取指定標的/標的型全域變數的標的計價幣種。

```
get_symbol_currency(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： Currency

示例說明

獲取 AAPL 蘋果 美股 的計價幣種。

```
get_symbol_currency(symbol=Contract("US.AAPL"))
```

示例返回值

```
Currency.USD
```

价格

最新價格

current_price

接口說明

獲取指定標的最新價格。

```
current_price(symbol, price_type=THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
price_type	THType	時段類型	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的最新價格。

```
current_price(symbol=Contract("US.AAPL") , price_type=THType.RTH)
```

示例返回值

```
150.82
```

K 線開盤價

bar_open

接口說明

獲取指定標的指定週期的前復權 K 線開盤價。

```
bar_open(symbol, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的倒数第 2 根 1 小時 K 線的開盤價。

```
bar_open(symbol=Contract("US.AAPL"), bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.RTH)
```

示例返回值

```
145.54
```

bar_custom

接口說明

將指定週期的多根前復權 K 線聚合成 1 根 K 线，例如：自定義“8 小時 K”週期，是指每 8 根 1 小時 K 線聚合成 1 根 “8 小時 K”。

```
bar_custom(symbol, data_type=BarDataType.OPEN, custom_num=4, custom_type=CustomType.K_60M, select=2, sess
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
data_type	BarDataType	數據類型	BarDataType.CLOSE	--
custom_num	int	自定義根數	4	1-200
custom_type	CustomType	自定義週期	CustomType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-5
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的近 8 小時 K 線柱的開盤價。

```
bar_custom(symbol=Contract("US.AAPL"), data_type=BarDataType.OPEN, custom_num=8, custom_type=CustomType.K
```

示例返回值

```
179.69
```

K 線收盤價

bar_close

接口說明

獲取指定標的指定週期的前復權 K 線收盤價。

```
bar_close(symbol, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的倒数第 2 根 1 小時 K 線的收盤價。

```
bar_close(symbol=Contract("US.AAPL"), bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.RTH)
```

示例返回值

```
143
```

bar_custom

接口說明

將指定週期的多根前復權 K 線聚合成 1 根 K 线，例如：自定義“8 小時 K”週期，是指每 8 根 1 小時 K 線聚合成 1 根 “8 小時 K”。

```
bar_custom(symbol, data_type=BarDataType.CLOSE, custom_num=4, custom_type=CustomType.K_60M, select=2, ses
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
data_type	BarDataType	數據類型	BarDataType.CLOSE	--
custom_num	int	自定義根數	4	1-200
custom_type	CustomType	自定義週期	CustomType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-5
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的近 8 小時 K 線的收盤價。

```
bar_custom(symbol=Contract("US.AAPL"), data_type=BarDataType.CLOSE, custom_num=8, custom_type=CustomType.
```

示例返回值

```
174.49
```

K 線最高價

bar_high

接口說明

獲取指定標的指定週期的前復權 K 線最高價。

```
bar_high(symbol, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的倒数第 2 根 1 小時 K 線的最高價。

```
bar_high(symbol=Contract("US.AAPL"), bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.RTH)
```

示例返回值

```
142.43
```

bar_custom

接口說明

將指定週期的多根前復權 K 線聚合成 1 根 K 线，例如：自定義“8 小時 K”週期，是指每 8 根 1 小時 K 線聚合成 1 根 “8 小時 K”。

```
bar_custom(symbol, data_type=BarDataType.HIGH, custom_num=4, custom_type=CustomType.K_60M, select=2, sess
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
data_type	BarDataType	數據類型	BarDataType.CLOSE	--
custom_num	int	自定義根數	4	1-200
custom_type	CustomType	自定義週期	CustomType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-5
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果近 8 日的最高價。

```
bar_custom(symbol=Contract("US.AAPL"), data_type=BarDataType.HIGH, custom_num=8, custom_type=CustomType.D
```

示例返回值

```
181.55
```

K 線最低價

bar_low

接口說明

獲取指定標的指定週期的前復權 K 線最低價。

```
bar_low(symbol, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的倒数第 2 根 1 小時 K 線的最低價。

```
bar_low(symbol=Contract("US.AAPL"), bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.RTH)
```

示例返回值

```
140.3
```

bar_custom

接口說明

將指定週期的多根前復權 K 線聚合成 1 根 K 线，例如：自定義“8 小時 K”週期，是指每 8 根 1 小時 K 線聚合成 1 根 “8 小時 K”。

```
bar_custom(symbol, data_type=BarDataType.LOW, custom_num=4, custom_type=CustomType.K_60M, select=2, sessi
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
data_type	BarDataType	數據類型	BarDataType.CLOSE	--
custom_num	int	自定義根數	4	1-200
custom_type	CustomType	自定義週期	CustomType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-5
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果近 8 日的最低價。

```
bar_custom(symbol=Contract("US.AAPL"), data_type=BarDataType.LOW, custom_num=8, custom_type=CustomType.D1
```

示例返回值

```
171.96
```

波动特征

振幅

amplitude

接口說明

獲取指定標的的振幅。
公式：振幅=（當日最高點的價格 - 當日最低點的價格）/昨天收市價×100%
含義：指股票開市後的當日最高價和最低價之間的差的絕對值與前一日收市價的百分比，它在一定程度上表現股票的活躍程度。

```
amplitude(symbol, session_type = THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的振幅。

```
amplitude(symbol=Contract("US.AAPL"), session_type = THType.RTH)
```

示例返回值

```
0.02661
```

K 線漲跌額

bar_chg

接口說明

獲取指定標的指定週期的前復權 K 線的漲跌額。

```
bar_chg(symbol, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的倒数第 2 根 1 小時 K 線的漲跌額。

```
bar_chg(symbol=Contract("US.AAPL"), bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.RTH)
```

示例返回值

```
-0.1
```

bar_custom

接口說明

將指定週期的多根前復權 K 線聚合成 1 根 K 线，例如：自定義“8 小時 K”週期，是指每 8 根 1 小時 K 線聚合成 1 根 “8 小時 K”。

```
bar_custom(symbol, data_type=BarDataType.CHG, custom_num=4, custom_type=CustomType.K_60M, select=2, sessi
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
data_type	BarDataType	數據類型	BarDataType.CLOSE	--
custom_num	int	自定義根數	4	1-200
custom_type	CustomType	自定義週期	CustomType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-5
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果近 8 日的總漲跌額。

```
bar_custom(symbol=Contract("US.AAPL"), data_type=BarDataType.CHG, custom_num=8, custom_type=CustomType.D1
```

示例返回值

```
3.75
```

K 線漲跌幅

bar_chg_rate

接口說明

獲取指定標的指定週期的前復權 K 線的漲跌幅。

```
bar_chg_rate(symbol, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的倒数第 2 根 1 小時 K 線的漲跌幅。

```
bar_chg_rate(symbol=Contract("US.AAPL"), bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.RTH)
```

示例返回值

```
-0.00069
```

bar_custom

接口說明

將指定週期的多根前復權 K 線聚合成 1 根 K 线，例如：自定義“8 小時 K”週期，是指每 8 根 1 小時 K 線聚合成 1 根 “8 小時 K”。

```
bar_custom(symbol, data_type=BarDataType.CHG_RATE, custom_num=4, custom_type=CustomType.K_60M, select=2,
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
data_type	BarDataType	數據類型	BarDataType.CHG_RATE	--
custom_num	int	自定義根數	4	1-200
custom_type	CustomType	自定義週期	CustomType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-5
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果近 8 日的漲跌幅。

```
bar_custom(symbol=Contract("US.AAPL"), data_type=BarDataType.CHG_RATE, custom_num=8, custom_type=CustomTy
```

示例返回值

```
0.021092
```

引伸波幅率

implied_volatility

接口說明

引伸波幅率（IV）既支援期權，也支援股票：
- 期權的IV：由期權定價模型計算。歐式期權使用 BSM 模型，美式期權使用 BAW 模型。
- 股票的IV：用於衡量目前股票未來 30 天預期波動率。此指標參考 VIX 指數的計算框架，使用未來 30 天附近的 2 條期權鏈所隱含的 IV 計算。因此，無期權鏈的股票無法取得 IV。

```
implied_volatility(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據。 1 表示目前即時的 IV 數據，2 表示先前交易日收市的 IV 數據。	2	1-500

返回

返回類型： float

示例说明

取得蘋果的前一個交易日的引伸波幅率。

```
implied_volatility(symbol=Contract("US.AAPL"),select=2)
```

示例返回值

```
0.2252
```

歷史波動率

historical_volatility_30d

接口說明

取得資產30日的歷史波動率。

```
historical_volatility_30d(symbol,select)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	标的	--	--
select	int	選取倒數第幾個交易日的 HV 資料。 1 表示目前即時的 HV 數據，2 表示先前交易日收市的 HV 數據。	2	1-5

返回

返回類型： float

示例說明

取得蘋果的前一個交易日的歷史波動率。

```
historical_volatility_30d(symbol=Contract("US.AAPL"),select=2)
```

示例返回值

```
0.2283
```

成交量能

K 線成交量

bar_volume

接口說明

獲取指定標的指定週期的前復權 K 線的成交量。

```
bar_volume(symbol, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的倒数第 2 根 1 小時 K 線的成交量。

```
bar_volume(symbol=Contract("US.AAPL"), bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.RTH)
```

示例返回值

```
1321039494
```

bar_custom

接口說明

將指定週期的多根前復權 K 線聚合成 1 根 K 线，例如：自定義“8 小時 K”週期，是指每 8 根 1 小時 K 線聚合成 1 根 “8 小時 K”。

```
bar_custom(symbol, data_type=BarDataType.VOLUME, custom_num=4, custom_type=CustomType.K_60M, select=2, se
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
data_type	BarDataType	數據類型	BarDataType.CLOSE	--
custom_num	int	自定義根數	4	1-200
custom_type	CustomType	自定義週期	CustomType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-5
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果近 8 日的成交量。

```
bar_custom(symbol=Contract("US.AAPL"), data_type=BarDataType.VOLUME, custom_num=8, custom_type=CustomType
```

示例返回值

```
374480860
```

K 線成交額

bar_turnover

接口說明

獲取指定標的指定週期的前復權 K 線的成交額。

```
bar_turnover(symbol, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的倒数第 2 根 1 小時 K 線的成交額。

```
bar_turnover(symbol=Contract("US.AAPL"), bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.RTH)
```

示例返回值

```
2187750950.014
```

bar_custom

接口說明

將指定週期的多根前復權 K 線聚合成 1 根 K 线，例如：自定義“8 小時 K”週期，是指每 8 根 1 小時 K 線聚合成 1 根 “8 小時 K”。

```
bar_custom(symbol, data_type=BarDataType.TURNOVER, custom_num=4, custom_type=CustomType.K_60M, select=2,
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
data_type	BarDataType	數據類型	BarDataType.CLOSE	--
custom_num	int	自定義根數	4	1-200
custom_type	CustomType	自定義週期	CustomType.K_60M	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-5
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果近 8 日的成交額。

```
bar_custom(symbol=Contract("US.AAPL"), data_type=BarDataType.TURNOVER, custom_num=8, custom_type=CustomTy
```

示例返回值

```
66086088532.94
```

K 線轉手率

bar_turnover_rate

接口說明

獲取指定標的指定週期的前復權 K 線的轉手率。
公式：轉手率=(成交股數/當時的流通股股數)×100%
含義：指在一定時間內市場中股票轉手買賣的頻率，是反映股票流通性強弱的指標之一。

> 僅提供了 日線 及以上級別的陰陽燭轉手率，暫未提供 小時線 和 分鐘線 的轉手率。

```
bar_turnover_rate(symbol, bar_type=BarType.K_DAY, select=2, session_type = THType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_DAY	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的倒數第 2 根 日 K 線的轉手率。

```
bar_turnover_rate(symbol=Contract("US.AAPL"), bar_type=BarType.K_DAY, select=2, session_type = THType.RTH
```

示例返回值

```
0.00261
```

bar_custom

接口說明

將指定週期的多根前復權 K 線聚合成 1 根 K 线，例如：自定義“8 日 K”週期，是指每 8 根 日 K 線聚合成 1 根 “8 日 K”。

> 自定義 K 線換手率接口，僅支持日 K。

```
bar_custom(symbol, data_type=BarDataType.TURNOVER_RATE, custom_num=1, custom_type=CustomType.K_DAY, selec
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
data_type	BarDataType	數據類型	BarDataType.TURNOVER_RATE	--
custom_num	int	自定義根數	1	1-200
custom_type	CustomType	自定義週期	CustomType.K_DAY	--
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-5
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果近 8 日的轉手率。

```
bar_custom(symbol=Contract("US.AAPL"), data_type=BarDataType.TURNOVER_RATE, custom_num=8, custom_type=Cus
```

示例返回值

```
0.00417
```

量比

volume_ratio

接口說明

獲取量比。
公式：量比=（現成交總手數 / 現累計開市時間(分)）/ 過去5日平均每分鐘成交量
含義：指股市開市後平均每分鐘的成交量與過去5個交易日平均每分鐘成交量之比。量比是衡量相對成交量的指標。

```
volume_ratio(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
session_type	THType	時段類型（已廢棄）	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取特斯拉期權的量比。

```
volume_ratio(symbol=Contract("US.TSLA230728C230000"))
```

示例返回值

```
3.001
```

基础参数

目前市場狀態

market_status

接口說明

獲取指定標的所屬市場的目前狀態。

```
market_status(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： MktStatus

示例說明

獲取 "HK.00700" 所屬市場的目前狀態。

```
market_status(Contract("HK.00700"))
```

示例返回值

```
MktStatus.AUCTION
```

美股市場狀態

USmarket_status

接口說明

獲取美股標的市場狀態。

```
USmarket_status(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： USMktStatus

示例說明

獲取美股 "US.AAPL" 的市場狀態。

```
USmarket_status(Contract("US.AAPL"))
```

示例返回值

```
USMktStatus.OVERNIGHT
```

當前時間

device_time

接口說明

獲取當前設備時間。
在歷史回測中，返回歷史上的當前時間。在實盤運行中，返回目前設備的時間。

```
device_time()
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
time_zone	TimeZone	時區	TimeZone.DEVICE_TIME_ZONE	-

返回

返回類型： datetime

示例說明

獲取本設備的當前時間。

```
devicetime = device_time(TimeZone.DEVICE_TIME_ZONE)
print(devicetime)
print(devicetime.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"))  # 格式化日期和时间
print(devicetime.hour)  # 打印小時
print(devicetime.minute)  # 打印分鐘
print(devicetime.second)  # 打印秒
```

示例返回值

```
2023-07-31 09:30:00-04:00
2023-07-31 09:30:00
9
30
0
```

> 使用 device_time() 與 datetime.datetime.now()，2種方法取得時間有甚麼不同?
> 前者是量化提供的函數，後者是python標準函數庫中的函數。
> 在實盤運行中，2種方法沒有差別，都是取得目前設備的時間。
> 在歷史回測中，device_time() 傳回歷史上的當前時間，而datetime.datetime.now() 仍傳回當前設備

> 的時間。
> 我們推薦使用device_time()。

is_the_time

接口說明

判斷當前時間是否早於或晚於指定時間。

```
is_the_time(Orientation, hour, min, sec, year, month, day, time_zone=TimeZone.DEVICE_TIME_ZONE)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
Orientation	TimeOrientation	時間判斷方向	--	--
hour	int	時	--	0-23
min	int	分	--	0-59
sec	int	秒	--	0-59
year	int	年	--	1970-2050
month	int	月	--	1-12
day	int	日	--	1-31
time_zone	TimeZone	時區	TimeZone.DEVICE_TIME_ZONE	--

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷當前時間是否在 UTC+8 的 9:46:49 之後。

```
is_the_time(hour=9, min=46, orientation=TimeOrientation.LATER_THAN, sec=49, time_zone=TimeZone.UTC_PLUS_8
```

示例返回值

```
True
```

is_the_day

接口說明

判斷當前時間是否處於指定時間（日）。

```
is_the_day(day, time_zone=TimeZone.DEVICE_TIME_ZONE)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
day	list	日	--	1-31
time_zone	TimeZone	時區	TimeZone.DEVICE_TIME_ZONE	--

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷當前時間是否在 UTC+8 的 1 日或 2 日。

```
is_the_day(day=[1,2], time_zone=TimeZone.UTC_PLUS_8)
```

示例返回值

```
True
```

is_the_week

接口說明

判斷當前時間是否處於指定時間（週）。

```
is_the_week(week, time_zone=TimeZone.DEVICE_TIME_ZONE)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
week	week	週	--	1-7
time_zone	TimeZone	時區	TimeZone.DEVICE_TIME_ZONE	--

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷當前時間是否在 UTC+8 的週一或週二。

```
is_the_week(time_zone=TimeZone.UTC_PLUS_8, week=[1,2])
```

示例返回值

```
True
```

is_the_month

接口說明

判斷當前時間是否處於指定時間（月）。

```
is_the_month(month, time_zone=TimeZone.DEVICE_TIME_ZONE)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
month	list	月	--	1-12
time_zone	TimeZone	時區	TimeZone.DEVICE_TIME_ZONE	--

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷當前時間是否在 UTC+8 的 1 月或 2 月。

```
is_the_month(month=[1,2], time_zone=TimeZone.UTC_PLUS_8)
```

示例返回值

```
True
```

is_the_year

接口說明

判斷當前時間是否處於指定時間（年）。

```
is_the_year(year, time_zone=TimeZone.DEVICE_TIME_ZONE)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
year	list	年	--	1970-2050
time_zone	TimeZone	時區	TimeZone.DEVICE_TIME_ZONE	--

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷當前時間是否在 UTC+8 的 2023 或 2024 年。

```
is_the_year(time_zone=TimeZone.UTC_PLUS_8, year=[2023,2024])
```

示例返回值

```
True
```

每手股數

lot_size

接口說明

獲取指定標的的每手股數。

美股 1 手等於 1 股，港股每手股數需要查看具體資產，A 股 1 手等於 100 股。
期貨、期權資產：1 手等於 1 張等於 1 股。

```
lot_size(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的每手股數。

```
lot_size(symbol=Contract("US.AAPL"))
```

示例返回值

```
1
```

合約乘數

contract_multiplier

接口說明

獲取指定標的的合約乘數。
期貨：合約乘數指每一個價格點所對應的金額。比如：HSImain上升10個點位，HSI的合約乘數為50，持有1張多頭合約將帶來10*50=500港元的收益。
期權：合約乘數指下單交易時候需要乘以的倍數。比如：期權現價是0.05元，合約乘數是100，買2張合約需要0.05×100×2=10元。

```
contract_multiplier(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取恆指主連的合約乘數。

```
contract_multiplier(symbol="HK.HSImain")
```

示例返回值

```
50
```

是否停牌

is_suspended

接口說明

獲取是否停牌。
停牌：股票由於某種消息或進行某種活動引起股價的連續上漲或下跌，由證券交易所暫停其在股票市場上進行交易。待情況澄清或企業恢復正常後，再復牌在交易所掛牌交易。

```
is_suspended(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： Boolean

示例說明

獲取恆指花旗三乙牛I.C的是否停牌。

```
is_suspended(symbol=Contract("HK.68647") )
```

示例返回值

```
False
```

最小變動價格

min_tick

接口說明

獲取指定標的的最小變動價格。
不同種類的資產，其最小變動價格規則都不同。這個接口可以用於獲取指定資產的最小變動價格。
例如：美股 1 美元以上的股票的最小變動價格是 0.01， 1 美元以下的股票的最小變動價格是 0.0001。點擊可以查看港股的最小變動價格。

```
min_tick(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的最小變動價格。

```
min_tick(symbol=Contract("US.AAPL"))
```

示例返回值

```
0.01
```

权证类

窩輪換股比率

warrant_conversion_ratio

接口说明

獲取窩輪換股比率。

```
warrant_conversion_ratio(symbol)
```

参数

参数名	类型	说明	默认值	范围
symbol	Contract	标的	--	--

返回

返回类型： float

示例说明

獲取恆指花旗三乙牛I.C的窩輪換股比率。

```
warrant_conversion_ratio(symbol=Contract("HK.68647") )
```

示例返回值

```
10000.0
```

窩輪行使價格

warrant_strike_price

接口說明

獲取窩輪行使價格。

```
warrant_strike_price(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取恆指花旗三乙牛I.C的窩輪行使價格。

```
warrant_strike_price(symbol=Contract("HK.68647") )
```

示例返回值

```
18400.0
```

窩輪槓桿比率

warrant_leverage_price

接口說明

獲取窩輪槓桿比率。

```
warrant_leverage_price(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取恆指花旗三乙牛I.C的窩輪槓桿比率。

```
warrant_leverage_price(symbol=Contract("HK.68647") )
```

示例返回值

```
17.766
```

窩輪打和點

warrant_breakeven_point

接口說明

獲取窩輪打和點。

```
warrant_breakeven_point(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取恆指花旗三乙牛I.C的窩輪打和點。

```
warrant_breakeven_point(symbol=Contract("HK.68647") )
```

示例返回值

```
19490.0
```

窩輪換股價

warrant_conversion_price

接口說明

獲取窩輪換股價。

```
warrant_conversion_price(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取恆指花旗三乙牛I.C的窩輪換股價。

```
warrant_conversion_price(symbol=Contract("HK.68647") )
```

示例返回值

```
1090.0
```

牛熊收回價

cbbc_recovery_price

接口說明

獲取牛熊收回價。

```
cbbc_recovery_price(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取恆指花旗三乙牛I.C的牛熊收回價。

```
cbbc_recovery_price(symbol=Contract("HK.68647") )
```

示例返回值

```
18500.0
```

窩輪發行量

warrant_issue_qty

接口说明

獲取窩輪發行量。

```
warrant_issue_qty(symbol)
```

参数

参数名	类型	说明	默认值	范围
symbol	Contract	标的	--	--

返回

返回类型： float

示例说明

獲取恆指花旗三乙牛I.C的窩輪發行量。

```
warrant_issue_qty(symbol=Contract("HK.68647") )
```

示例返回值

```
200000000.0
```

界內證上下限

inline_warrant_price_limit

接口說明

獲取界內證上下限。

```
inline_warrant_price_limit(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
inline_price_type	InlinePriceType	類型	InlinePriceType.upper_limit	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取恆指匯豐三甲界A的界內證上限。

```
inline_warrant_price_limit(symbol=Contract("HK.48427") , inline_price_type=InlinePriceType.upper_limit)
```

示例返回值

```
26000.0
```

牛熊正股距收回價

cbbc_recovery_price_ratio

接口說明

獲取牛熊正股距收回價。

```
cbbc_recovery_price_ratio(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取恆指摩通三十牛G.C的牛熊正股距收回價。

```
cbbc_recovery_price_ratio(symbol=Contract("HK.69860") )
```

示例返回值

```
0.01521
```

窩輪街貨量

warrant_outstanding_qty

接口說明

獲取窩輪街貨量。

```
warrant_outstanding_qty(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取恆指花旗三乙牛I.C的窩輪街貨量。

```
warrant_outstanding_qty(symbol=Contract("HK.68647") )
```

示例返回值

```
15300000.0
```

窩輪街貨比

warrant_outstanding_ratio

接口說明

獲取窩輪街貨比。

```
warrant_outstanding_ratio(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取恆指花旗三乙牛I.C的窩輪街貨比。

```
warrant_outstanding_ratio(symbol=Contract("HK.68647") )
```

示例返回值

```
0.0765
```

窩輪對沖值

warrant_delta

接口說明

獲取窩輪對沖值。

```
warrant_delta(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取騰訊摩通三九購C.C的窩輪對沖值。

```
warrant_delta(symbol=Contract("HK.15000") )
```

示例返回值

```
0.065
```

窩輪引伸波幅

warrant_implied_volatility

接口說明

獲取窩輪引伸波幅。

```
warrant_implied_volatility(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取騰訊摩通三九購C.C的窩輪引伸波幅。

```
warrant_implied_volatility(symbol=Contract("HK.15000") )
```

示例返回值

```
41.921
```

窩輪價內/價外

warrant_moneyness_ratio

接口說明

獲取窩輪價內/價外。

```
warrant_moneyness_ratio(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取騰訊摩通三九購C.C的窩輪價內/價外。

```
warrant_moneyness_ratio(symbol=Contract("HK.15000") )
```

示例返回值

```
-0.24255
```

窩輪溢價

warrant_premium

接口說明

獲取窩輪溢價。

```
warrant_premium(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取騰訊摩通三九購C.C的溢價。

```
warrant_premium(symbol=Contract("HK.15000") )
```

示例返回值

```
0.32492
```

窩輪對應正股

get_warrant_underlying

接口說明

獲取窩輪對應正股。

```
get_warrant_underlying(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： Contract

示例說明

獲取騰訊摩通五十購C.C的窩輪對應正股。

```
get_warrant_underlying(symbol=Contract("HK.16006") )
```

示例返回值

```
Contract("HK.00700")
```

期权&期货类

期權行權價

option_strike_price

接口說明

獲取期權行權價。

```
option_strike_price(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取特斯拉的期權行權價。

```
option_strike_price(symbol=Contract("US.TSLA230728C230000") )
```

示例返回值

```
262.5
```

期權距離到期日天數

option_days_to_expiry

接口說明

獲取期權距離到期日天數。

```
option_days_to_expiry(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取特斯拉期權的距離到期日天數。

```
option_days_to_expiry(symbol=Contract("US.TSLA230728C230000") )
```

示例返回值

```
2
```

期權合約名義金額

option_nominal_amount

接口說明

獲取期權合約名義金額。

```
option_nominal_amount(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取特斯拉的期權合約名義金額。

```
option_nominal_amount(symbol=Contract("US.TSLA230728C230000") )
```

示例返回值

```
72000000.0
```

期權相等正股手數

option_underlying_lot_size

接口說明

獲取期權相等正股手數。

```
option_underlying_lot_size(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取特斯拉的期權相等正股手數。

```
option_underlying_lot_size(symbol=Contract("US.TSLA230728C230000") )
```

示例返回值

```
1
```

合約規模

contract_value

接口說明

獲取指定標的的合約規模。

```
contract_value(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取 "HK.HSI230427C11700000" 的合約規模。

```
contract_value(symbol="HK.HSI230427C11700000")
```

示例返回值

```
1
```

期權類型

option_class

接口說明

獲取期權類型。

```
option_class(symbol,option_class=OptionClass.Moneyness)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
option_class	OptionClass	分類方式	OptionClass.Moneyness	--

返回

返回類型： OptionCategory

示例说明

獲取特斯拉的期權類型。

```
option_class(symbol=Contract("US.TSLA230728C230000"),option_class=OptionClass.Moneyness)
```

示例返回值

```
OptionCategory.ITM
```

獲取特斯拉的期權類型。

```
option_class(symbol=Contract("US.TSLA230728C230000"),option_class=OptionClass.Type)
```

示例返回值

```
OptionCategory.CALL
```

獲取特斯拉的期權類型。

```
option_class(symbol=Contract("US.TSLA230728C230000"),option_class=OptionClass.Style)
```

示例返回值

```
OptionCategory.AMERICAN
```

期權未平倉合約數

option_position

接口說明

獲取期權未平倉合約數。

```
option_position(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取特斯拉的期權未平倉合約數。

```
option_position(symbol=Contract("US.TSLA230728C20000"))
```

示例返回值

```
93.0
```

期權希臘值

option_delta

接口說明

獲取期權希臘值 Delta。

```
option_delta(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取特斯拉的期權希臘值：Delta。

```
option_delta(symbol=Contract("US.TSLA230728C230000") )
```

示例返回值

```
0.96723981
```

option_gamma

接口說明

獲取期權希臘值 Gamma。

```
option_gamma(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取特斯拉的期權希臘值：Gamma。

```
option_gamma(symbol=Contract("US.TSLA230728C230000") )
```

示例返回值

```
0.003473574
```

option_vega

接口說明

獲取期權希臘值 vega。

```
option_vega(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取特斯拉的期權希臘值：vega。

```
option_vega(symbol=Contract("US.TSLA230728C230000") )
```

示例返回值

```
0.016668531
```

option_theta

接口說明

獲取期權希臘值 theta。

```
option_theta(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取特斯拉的期權希臘值：theta。

```
option_theta(symbol=Contract("US.TSLA230728C230000") )
```

示例返回值

```
-0.250493102
```

option_rho

接口說明

獲取期權希臘值 rho。

```
option_rho(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取特斯拉的期權希臘值：rho。

```
option_rho(symbol=Contract("US.TSLA230728C230000") )
```

示例返回值

```
0.016288324
```

期權行權概率

option_exercise_probability

接口說明

獲取期權行權概率。

```
option_exercise_probability(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取特斯拉的期權行權概率。

```
option_exercise_probability(symbol=Contract("US.TSLA230728C230000") )
```

示例返回值

```
0.95088
```

期權隱含波動率

option_implied_volatility

接口說明

獲取期權隱含波動率。

```
option_implied_volatility(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取特斯拉的期權隱含波動率。

```
option_implied_volatility(symbol=Contract("US.TSLA230728C230000") )
```

示例返回值

```
0.924915057
```

期權相關資產股票

get_option_owner

接口說明

獲取期權相關資產股票。

```
get_option_owner(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	期權合約代碼	--	--

返回

返回類型： Contract

示例說明

獲取期權合約 TSLA230728C230000 的資產股票。

```
get_option_owner(symbol=Contract("US.TSLA230728C230000"))
```

示例返回值

```
Contract("US.TSLA")
```

期權篩選

option_screener

接口說明

對標的證券的多條期權鏈進行篩選。

```
option_screener(underlying_symbol, index_option_type=IndexOptionType.NORMAL, option_type=OptionType.CALL,
```

> 每 30 秒最多可申請 100 次期權篩選。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
underlying_symbol	Contract	標的證券	--	--
index_option_type	IndexOptionType	指數期權類型	IndexOptionType.NORMAL	--
option_type	OptionType	期權看漲/看跌類型	OptionType.CALL	--
moneyness	Moneyness	期權價內/價外類型	Moneyness.ITM	--
time_to_exp_start	int	距到期日剩余天數（範圍起點）	0	--
time_to_exp_end	int	距到期日剩余天數（範圍終點）	7	--
strike_to_spot_start	float	行權價距現價比例（範圍下界）	-0.1	-0.8~1.2
strike_to_spot_end	float	行權價距現價比例（範圍上界）	0.1	-0.8~1.2

返回

返回類型： Contract

示例說明

篩選恆生指數的看漲價內期權（剩餘期限為 0-7 天；行權價為 [標的現價的 -10.0% 到標的現價的 10%]）。

```
option_screener(underlying_symbol=Contract("HK.800000"), index_option_type=IndexOptionType.NORMAL, option
```

示例返回值

```
Contract("HK.HSI230210C21200000")
```

option_screener_by_date

接口說明

對標的證券指定到期日的期權鏈進行篩選。

```
option_screener_by_date(underlying_symbol, index_option_type, option_type, moneyness, exp_date, strike_to
```

> 每 30 秒最多可申請 100 次期權篩選。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
underlying_symbol	Contract	標的證券	--	--
index_option_type	IndexOptionType	指數期權類型	--	--
option_type	OptionType	期權看漲/看跌類型	--	--
moneyness	Moneyness	期權價內/價外類型	--	--
exp_date	string	到期日（YYYY-MM-DD）	--	--
strike_to_spot_start	float	行權價距現價比例（範圍下界）	-0.1	-0.8~1.2
strike_to_spot_end	float	行權價距現價比例（範圍上界）	0.1	-0.8~1.2

返回

返回類型： Contract

示例說明

篩選恆生指數的看漲價內期權（剩餘期限：2023/02/10(3天)；行權價為 [標的現價的 -10.0% 到標的現價的 10%]）。

```
option_screener_by_date(underlying_symbol=Contract("HK.800000"), index_option_type=IndexOptionType.NORMAL
```

示例返回值

```
Contract("HK.HSI230210C21200000")
```

查詢期權鏈

get_option_chain

接口說明

篩選指定資產的期權鏈，返回所有期權代碼。

```
get_option_chain(underlying_symbol, index_option_type=IndexOptionType.NORMAL, option_type=OptionType.CALL
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
underlying_symbol	Contract	資產證券	--	--
index_option_type	IndexOptionType	篩選指數期權類型（股票無需關注）	IndexOptionType.NORMAL	--
OptionType	OptionType	篩選期權call/put類型	OptionType.CALL	--
time_to_exp_start	int	篩選距離到期剩餘日數（範圍起點）	--	--
time_to_exp_end	int	篩選距離到期剩餘日數（範圍終點）	--	--

返回

返回類型：list

示例說明

獲取恒生指數距離到期剩餘0-7日的所有期權call。

```
get_option_chain(underlying_symbol=Contract("HK.800000"), index_option_type=IndexOptionType.NORMAL, optio
```

示例返回值

```
[Contract("HSI231215C15000000"),Contract("HSI231215C15100000"),Contract("HSI231215C15200000")...]
```

期貨昨結

future_previous_settle

接口說明

獲取期貨昨結。

```
future_previous_settle(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取恆生指數主連的期貨昨結。

```
future_previous_settle(symbol=Contract("US.HEmain") )
```

示例返回值

```
82.65
```

期貨底層資產

get_future_owner

接口說明

通過期貨合約代碼，查詢底層資產代碼。

```
get_future_owner (symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	期貨合約代碼	--	--

返回

返回類型： Contract

示例說明

1.查看HSImain的底層資產

```
get_future_owner (symbol=Contract("HK.HSImain"))
```

示例返回值

```
Contract("HK.800000")
```

2.查看HSI2311資產

```
get_future_owner (symbol=Contract("HK.HSI2311"))
```

示例返回值

```
Contract("HK.800000")
```

期貨實際合約

get_future_origin

接口說明

通過期貨連續合約代碼，查看對應月份的合約代碼。

```
get_future_origin(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	期貨連續合約代碼	--	--

返回

返回類型： Contract

示例說明

1. 查看目前HSImain所對應的具體月份合約代碼

```
get_future_origin(symbol=Contract("HK.HSImain"))
```

示例返回值

```
Contract("HSI2311")
```

1. 查看目前HSIcurrent所對應月份的合約代碼

```
get_future_origin(symbol=Contract("HK.HSIcurrent"))
```

示例返回值

```
Contract("HSI2311")
```

查詢相關期貨

get_related_future_contract

接口說明

查詢所有相關期貨合約。

```
get_related_future_contract(symbol,future_type=FutureType.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	資產代碼（可以是股票、指數、期貨）	--	--
future_type	FutureType	期貨合約類型	future_type=FutureType.ALL	--

返回

返回類型：list

示例說明

1.獲取HK.800000的所有相關期貨合約。

```
get_related_future_contract(symbol=Contract("HK.800000"),future_type=FutureType.ALL)
```

示例返回值

```
[Contract("HK.HSImain"),Contract("HK.HSIcurrent"),Contract("HK.HSInext"),Contract("HK.HSIday"),Contract("
```

1. 獲取HK.HSImain的所有月份合約

```
get_related_future_contract(symbol=Contract("HK.800000"),future_type=FutureType.MONTH)
```

示例返回值

```
[Contract("HK.HSI2311"),Contract("HK.HSI2312")...]
```

市场深度

擺盤委托價

bid

接口說明

獲取指定標的第 n 檔的買盤委託價。

```
bid(symbol, level=1)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
level	int	第幾檔	1	1-40

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的第 1 檔買盤委託價。

```
bid(symbol=Contract("US.AAPL"), level=1)
```

示例返回值

```
145.94
```

ask

接口說明

獲取指定標的第 n 檔的賣盤委託價。

```
ask(symbol, level=1)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

參數名	類型	說明	默認值	範圍
level	int	第幾檔	1	1-40

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的第 1 檔賣盤委託價。

```
ask(symbol=Contract("US.AAPL"), level=1)
```

示例返回值

```
145.99
```

擺盤委托數量

bid_qty

接口說明

獲取指定標的第 n 檔的買盤委託數量。

```
bid_qty(symbol, level=1)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
level	int	第幾檔	1	1-40

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的第 1 檔買盤委託數量。

```
bid_qty(symbol=Contract("US.AAPL"), level=1)
```

示例返回值

```
100
```

ask_qty

接口說明

獲取指定標的第 n 檔的賣盤委託數量。

```
ask_qty(symbol, level=1)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

參數名	類型	說明	默認值	範圍
level	int	第幾檔	1	1-40

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的第 1 檔賣盤委託數量。

```
ask_qty(symbol=Contract("US.AAPL"), level=1)
```

示例返回值

```
1700
```

擺盤委托訂單數量

bid_order_qty

接口說明

獲取指定標的第 n 檔的買盤委託訂單數量。
擺盤委託訂單數量僅支援香港市場股票、期貨、期權，獲取擺盤委託訂單數量需要香港LV2及以上權限。

```
bid_order_qty(symbol, level=1)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
level	int	第幾檔	1	1-40

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的第 1 檔買盤委託訂單數量。

```
bid_order_qty(symbol=Contract("US.AAPL"), level=1)
```

示例返回值

```
284
```

ask_order_qty

接口說明

獲取指定標的第 n 檔的賣盤委託訂單數量。
擺盤委託訂單數量僅支援香港市場股票、期貨、期權，獲取擺盤委託訂單數量需要香港LV2及以上權限。

```
ask_order_qty(symbol, level=1)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
level	int	第幾檔	1	1-40

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的第 1 檔賣盤委託訂單數量。

```
ask_order_qty(symbol=Contract("US.AAPL"), level=1)
```

示例返回值

```
212
```

委比

rate_ratio

接口說明

獲取委比。
公式：委比=(委買手數 - 委賣手數)/(委買手數+委賣手數)×100%
含義：指在報價系統之上的所有買賣單之比，用以衡量一段時間內買賣盤相對力量的強弱。

```
rate_ratio(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
session_type	THType	時段類型（已廢棄）	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取特斯拉期權的委比。

```
rate_ratio(symbol=Contract("US.TSLA230728C230000"))
```

示例返回值

```
-0.00971
```

中間價

mid_price

接口說明

獲取指定標的 bid 和 ask 的中間價。

```
mid_price(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的買賣盤中間價。

```
mid_price(symbol=Contract("US.AAPL"))
```

示例返回值

```
151.945
```

账户概览

资产

資產淨值

net_asset

接口說明

獲取當前賬戶的資產淨值

```
net_asset(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶的資產淨值

```
net_asset(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
20380
```

證券市值

market_value_security

接口說明

獲取當前賬戶的證券市值。
證券市值：您帳戶持倉中股票與證券衍生品的市值總和。

```
market_value_security(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶的證券市值

```
market_value_security(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
20000
```

長倉市值

market_value_long

接口說明

當前賬戶中，證券的長倉市值。
長倉市值：帳戶持倉的長倉股票與證券衍生品的市值總和。

```
market_value_long(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶中，證券的長倉市值

```
market_value_long(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
10000
```

短倉市值

market_value_short

接口說明

當前賬戶中，證券的短倉市值。
短倉市值：帳戶持倉的短倉股票與證券衍生品的市值總和，為負值。

```
market_value_short(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶中，證券的短倉市值

```
market_value_short(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
-10000
```

總現金

total_cash

接口說明

當前賬戶（以某個幣種計價）的總現金

```
total_cash(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數	參數類型	參數說明	參數默認值	參數範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶（以 HKD 計價）的總現金

```
total_cash(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
20380
```

單一幣種現金

cash

接口說明

當前賬戶（某幣種）的實際現金

```
cash(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

获取当當前賬戶（ HKD ）的實際現金

```
cash(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
20380
```

未實現盈虧

asset_unrealized_pl

接口說明

獲取當前賬戶（以某個幣種計價）的未實現盈虧。

```
asset_unrealized_pl(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶（以 HKD 計價）的未實現盈虧。

```
asset_unrealized_pl(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
10000
```

總現金可提

total_cash_withdrawable

接口說明

獲取當前賬戶（以某個幣種計價）的總現金可提金額
綜合賬戶的「總現金可提」，支持任意計價幣種。單一市場證券賬戶的「總現金可提」，實盤僅支持對應幣種。例如：使用港股融資融券賬戶，僅支持選擇「以港元計價」。

```
total_cash_withdrawable(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶（以 HKD 計價）的總現金可提金額

```
total_cash_withdrawable(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
20380
```

單一幣種現金可提

cash_withdrawable

接口說明

當前賬戶（某幣種）的實際現金可提

```
cash_withdrawable(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶（ HKD ）的實際現金可提

```
cash_withdrawable(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
10000
```

在途資產

asset_in_transit

接口說明

當前賬戶（以某個幣種計價）的在途資產。
在途資產是您實際持有但尚未入賬的資產部分。當業務發生資產變更不同步，比如先扣了錢，但是股票過幾天才到賬，或者先扣了股票，但是錢過幾天才到賬，就會產生在途資產。

```
asset_in_transit(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶（以 HKD 計價）的在途資產

```
asset_in_transit(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
10000
```

計息金額

interest_incurring_amount

接口說明

當前賬戶（以某個幣種計價）的計息金額。
計息金額為您帳戶每日交收後的欠款，您出入金、股票持倉調整等造成的欠款變化將在結算後更新。

```
interest_incurring_amount(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶（以 HKD 計價）的計息金額

```
interest_incurring_amount(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
10000
```

凍結資金

frozen_fund

接口說明

當前賬戶（以某個幣種計價）的凍結資金。
凍結資金：帳戶凍結資金包含掛單凍結，交易費用預扣，新股認購凍結等。

```
frozen_fund(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶（以 HKD 計價）的凍結資金。

```
frozen_fund(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
10000
```

可用資金

available_fund

接口說明

獲取當前賬戶（以某個幣種計價）的可用資金。
可用資金 = 現金 + 未實現盈虧 - 持倉占用的初始保證金 - 凍結資金。

```
available_fund(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶（以 HKD 計價）的可用資金。

```
available_fund(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
10000
```

已實現盈虧

asset_realized_pl

接口說明

獲取當前賬戶（以某個幣種計價）的已實現盈虧。

```
asset_realized_pl(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶（以 HKD 計價）的已實現盈虧。

```
asset_realized_pl(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
10000
```

购买力

最大購買力

max_buying_power

接口說明

獲取當前賬戶（以某個幣種計價）的最大購買力。
最大購買力：代表賬戶最高的購買力水平，即：買入杠杆比率最大的股票的可用金額，買入不同股票的實際購買力可能會小于最大購買力。
是按照 50% 的融資初始保證金率計算得到的近似值。但事實上，每個資產的融資保證金率並不相同，買入不同股票所需實際購買力可能會大於最大購買力。
建議使用「最大可買」卡片，獲取指定資產最多可買入多少股。

```
max_buying_power(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶（以 HKD 計價）的最大購買力。

```
max_buying_power(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
10000
```

賣空購買力

short_buying_power

接口說明

獲取當前賬戶的賣空購買力。
是按照 60% 的融券保證金率計算得到的近似值。但事實上，每個資產的融券保證金率並不相同，沽空不同股票所需實際購買力可能會大於沽空購買力。
建議使用「可沽空」卡片，獲取指定資產最多可沽空多少股。

```
short_buying_power(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶的賣空購買力。

```
short_buying_power(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
10000
```

現金購買力

cash_buying_power

接口說明

獲取目前帳戶指定幣種的現金購買力。
現金購買力,是指在不使用融資情況下,目前帳戶最多可買入的資產的價值。
舉例：假設目前帳戶有US$100和HK$500的現金，此時美元現金購買力為US$100。當提交價值US$40 USD限價買單後，由於部分美元現金購買力被佔用，此時的美元現金購買力下降為US$60，港元現金購買力始終保持HK$500不變。

```
cash_buying_power(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶的現金購買力。

```
cash_buying_power(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
10000
```

初始日内交易購買力

> 本節內容僅適用於 moomoo Financial inc. 的賬戶，其他券商不涉及。

initial_DTBP

接口說明

獲取當前賬戶（以某個幣種計價）的初始日內交易購買力。

```
initial_DTBP(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶以 HKD 計價的初始日內交易購買力

```
initial_DTBP(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
10000.0
```

剩餘日內交易購買力

> 本節內容僅適用於 moomoo Financial inc. 的賬戶，其他券商不涉及。

remaining_DTBP

接口說明

獲取當前賬戶（以某個幣種計價）的剩餘日內交易購買力。

```
remaining_DTBP(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶以 HKD 計價的剩餘日內交易購買力。

```
remaining_DTBP(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
10000.0
```

日内交易待繳金額

> 本節內容僅適用於 moomoo Financial inc. 的賬戶，其他券商不涉及。

DT_call_amount

接口說明

獲取當前賬戶（以某個幣種計價）的日內交易待繳金額。

```
DT_call_amount(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶以 HKD 計價的日內交易待繳金額。

```
DT_call_amount(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
10000.0
```

今日剩餘日內交易次數

> 本節內容僅適用於 moomoo Financial inc. 的賬戶，其他券商不涉及。

day_trades_left

接口說明

獲取今日剩餘日內交易次數。

```
day_trades_left()
```

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶的今日剩餘日內交易次數。

```
day_trades_left()
```

示例返回值

```
10
```

日内交易限制情况

> 本節內容僅適用於 moomoo Financial inc. 的賬戶，其他券商不涉及。

DT_status

接口說明

獲取當前賬戶的日內交易限制情況。

```
DT_status()
```

返回

返回類型： DTStatus

示例說明

獲取當前賬戶的日內交易限制情況。

```
DT_status()
```

示例返回值

```
DTStatus.DT-CALL
```

最大可买可卖

最大可買

max_qty_to_buy_on_margin

接口說明

使用融資買入指定標的的最大可買數量。
注意：不同訂單類型、不同的價格，對應的最大可買數量可能會不同。

```
max_qty_to_buy_on_margin(symbol, order_type=OrdType.LMT, price=0, order_trade_session_type=TSType.ALL)
```

> 每 30 秒最多可申請 40 次最大可買要求。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
order_type	OrdType	訂單類型	OrdType.LMT	--
price	float	價格	0	--
order_trade_session_type	TSType	交易時段（僅對美股市場生效）	TSType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取以市價單買入蘋果的最大可買數量。

```
max_qty_to_buy_on_margin(symbol=Contract("US.AAPL"), order_type=OrdType.MKT, order_trade_session_type=TST
```

示例返回值

```
1000
```

現金可買

max_qty_to_buy_on_cash

接口說明

使用現金買入指定標的的可買數量（不使用融資）。
注意：不同訂單類型、不同的價格，對應的現金可買數量可能會不同。

```
max_qty_to_buy_on_cash(symbol, order_type=OrdType.LMT, price=0, order_trade_session_type=TSType.ALL)
```

> 每 30 秒最多可申請 40 次現金可買要求。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
order_type	OrdType	訂單類型	OrdType.LMT	--
price	float	價格	0	--
order_trade_session_type	TSType	交易時段（僅對美股市場生效）	TSType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取以市價單買入蘋果的現金可買數量。

```
max_qty_to_buy_on_cash(symbol=Contract("US.AAPL"), order_type=OrdType.MKT, order_trade_session_type=TSTyp
```

示例返回值

```
1000
```

持倉可賣

max_qty_to_sell

接口說明

指定標的的長倉中，可賣出的數量。
注意：持有長倉時，未成交的限價賣單，會凍結持倉，導致持倉可賣數量少於持有數量。

```
max_qty_to_sell(symbol)
```

> 每 30 秒最多可申請 40 次持倉可賣要求。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的持倉可賣數量。

```
max_qty_to_sell(symbol=Contract("US.AAPL"))
```

示例返回值

```
1000
```

平倉需買回

max_qty_to_buyback

接口說明

指定標的的短倉中，可以平倉買回的數量。
注意：
1. 持有短倉時，未成交的限價買單，會凍結持倉，導致平倉需買回數量少於持有數量。
2. 平倉需買回 >= 0。

```
max_qty_to_buyback(symbol)
```

> 每 30 秒最多可申請 40 次平倉需買回要求。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的平倉需買回數量。

```
max_qty_to_buyback(symbol=Contract("US.AAPL"))
```

示例返回值

```
1000
```

可賣空

max_qty_to_sell_short

接口說明

賣空指定標的的最大可賣空數量。
注意：不同訂單類型、不同的價格，對應的可賣空數量可能會不同。

```
max_qty_to_sell_short(symbol, order_type=OrdType.LMT, price=0, order_trade_session_type=TSType.ETH)
```

> 每 30 秒最多可申請 40 次可沽空要求。
> 美股夜盤不支援賣空。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
order_type	OrdType	訂單類型	OrdType.LMT	--
price	float	價格	0	--
order_trade_session_type	TSType	交易時段（僅對美股市場生效）	TSType.ETH	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取以市價單賣空蘋果的可賣空數量。

```
max_qty_to_sell_short(symbol=Contract("US.AAPL"), order_type=OrdType.MKT, order_trade_session_type=TSType
```

示例返回值

```
1000
```

每張合約初始保證金

initial_margin_per_contract

接口說明

取得買或賣指定目標/產品1 張合約所帶來的初始保證金變動。

無持倉時，返回 **買入** 或 **沽空** 1 張的初始保證金佔用（正數）。
有多倉時，返回 **買入** 1 張的初始保證金佔用（正數），或 **賣出** 1 張的初始保證金釋放（負數）。
有空倉時，返回 **買回** 1 張的初始保證金釋放（負數），或 **賣空** 1 張的初始保證金佔用（正數）。

注意：
1. 不同訂單類型、不同的價格，對應的每張合約初始保證金可能會不同。
2. 每張合約初始保證金的計價貨幣，與標的的報價貨幣相同。

```
initial_margin_per_contract(symbol, order_type=OrdType.LMT, side=TradeSide.BUY, price=0)
```

> 每 30 秒最多申請 40 次每張合約初始保證金要求。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
order_type	OrdType	訂單類型	OrdType.LMT	--
side	TradeSide	交易方向	TradeSide.BUY	--
price	float	價格	0	--

返回

返回類型： float

示例說明

以市價單買入 1 張恆指期貨主力合約，所需要的初始保證金。

```
initial_margin_per_contract(symbol="HK.HSImain", order_type=OrdType.MKT, side=TradeSide.BUY)
```

示例返回值

```
104978.895
```

持仓

持倉市值

position_market_cap

接口說明

賬戶中指定標的的持倉市值

```
position_market_cap(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取賬戶中蘋果的持倉市值。

```
position_market_cap(symbol=Contract("US.AAPL"))
```

示例返回值

```
10000
```

持倉方向

position_side

接口說明

獲取指定標的的持倉方向。

```
position_side(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型：PositionSide

示例說明

獲取蘋果的持倉方向。

```
position_side(symbol=Contract("US.AAPL"))
```

示例返回值

```
PositionSide.LONG
```

持有數量

position_holding_qty

接口說明

獲取指定標的的持有數量。

```
position_holding_qty(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的持有數量。

```
position_holding_qty(symbol=Contract("US.AAPL"))
```

示例返回值

```
1000
```

持倉盈虧比例

position_pl_ratio

接口說明

獲取指定標的的平均成本價/攤薄成本價計算的持倉盈虧比例。
期貨不支持攤薄成本價計算的持倉盈虧比例。

```
position_pl_ratio(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
cost_price_model	CostPriceModel	成本價模式	CostPriceModel.AVG	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的平均成本價計算的持倉盈虧比例。

```
position_pl_ratio(symbol=Contract("US.AAPL"),cost_price_model=CostPriceModel.AVG)
```

示例返回值

```
-0.02
```

獲取蘋果的攤薄成本價計算的持倉盈虧比例。

```
position_pl_ratio(symbol=Contract("US.AAPL"),cost_price_model=CostPriceModel.DILUTED)
```

示例返回值

```
-0.03
```

持倉盈虧金額

position_pl_amount

接口說明

獲取指定標的的平均成本價/攤薄成本價計算的持倉盈虧金額，正數表示盈利金額，負數表示虧損金額。
期貨不支持攤薄成本價計算的持倉盈虧金額。

```
position_pl_amount(symbol,cost_price_model=CostPriceModel.AVG)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
cost_price_model	CostPriceModel	成本價模式	CostPriceModel.AVG	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果平均成本價計算的持倉盈虧金額。

```
position_pl_amount(symbol=Contract("US.AAPL"),cost_price_model=CostPriceModel.AVG)
```

示例返回值

```
-10000
```

持倉今日盈虧金額

position_today_pl

接口說明

指定標的的今日盈虧金額，正數表示盈利金額，負數表示虧損金額。

```
position_today_pl(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取持倉中蘋果的今日盈虧金額。

```
position_today_pl(symbol=Contract("US.AAPL"))
```

示例返回值

```
-10000
```

成本價

position_cost

接口說明

取得指定資產持倉的攤薄成本價/平均成本價。

1. 攤薄成本價：僅證券帳戶支持，期貨帳戶不支持。
   攤薄成本價 = (持有期間買入總金額-持有期間賣出總金額) ÷ 持有數量
   攤薄成本價已計算持有期間內每次交易的盈虧（暫不包含現金股息、供股等情況）。既考慮買入，也考慮賣出的變化。賣出股票所對應的盈虧會提高或攤薄成本價，甚至會出現成本價為負數的情況。

2. 平均成本價：既支持證券帳戶，也支持期貨帳戶。
   平均成本價是指目前持倉的平均成本（不含佣金及費用）。首次買入時的開倉價即此時的平均成本價。
   加倉會影響平均成本價，加倉後的平均成本價 = （加倉前的平均成本價×數量 + 此次加倉的價格×數量）÷ 加倉後持有數量。
   減倉不會影響平均成本價，減倉部分所對應的盈虧轉為已實現盈虧。

```
position_cost(symbol,cost_price_model=CostPriceModel.AVG)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
cost_price_model	CostPriceModel	成本價模式	CostPriceModel.AVG	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的攤薄成本價。

```
position_cost(symbol=Contract("US.AAPL"),cost_price_model=CostPriceModel.DILUTED)
```

示例返回值

```
150
```

獲取蘋果的平均成本價。

```
position_cost(symbol=Contract("US.AAPL"),cost_price_model=CostPriceModel.AVG)
```

示例返回值

```
145
```

持倉今日交易金額

position_today_turnover

接口說明

指定持倉標的的今日交易金額

```
position_today_turnover(symbol, side=TradeSide.ALL)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
side	TradeSide	交易方向	TradeSide.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取持倉中蘋果今日交易金額（含買入和賣出）。

```
position_today_turnover(symbol=Contract("US.AAPL"), side=TradeSide.ALL)
```

示例返回值

```
23000
```

持倉今日交易數量

position_today_volume

接口說明

指定持倉標的的今日買入或賣出數量

```
position_today_volume(symbol, side=TradeSide.BUY)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
side	TradeSide	交易方向	TradeSide.BUY	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果今日買入數量。

```
position_today_volume(symbol=Contract("US.AAPL"), side=TradeSide.BUY)
```

示例返回值

```
20300
```

可用數量

available_qty

接口說明

持有的可平倉的數量。
可用數量 = 持有數量 - 凍結數量。
注意：
1. 持有長倉時，可用數量 >= 0。
2. 持有短倉時，可用數量 <= 0。
3. 無持倉時，可用數量 = 0。

```
available_qty(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的可用數量。

```
available_qty(symbol=Contract("US.AAPL"))
```

示例返回值

```
1000
```

持倉未實現盈虧

position_unrealized_pl

接口說明

指定標的持倉的未實現盈虧金額。

```
position_unrealized_pl(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取恆指主力持倉的未實現盈虧金額。

```
position_unrealized_pl(symbol="HK.HSImain")
```

示例返回值

```
10000
```

持倉已實現盈虧

position_realized_pl

接口說明

指定標的持倉的已實現盈虧金額。

```
position_realized_pl(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取恆指主力持倉的已實現盈虧金額。

```
position_realized_pl(symbol="HK.HSImain")
```

示例返回值

```
10000
```

獲取持倉標的

get_position_symbol

接口說明

獲取持倉標的。

```
get_position_symbol()
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍

返回

返回類型： list

示例說明

獲取當前賬戶的持倉標的。

```
get_position_symbol()
```

示例返回值

```
[Contract("HK.00700"),Contract("HK.09698")]
```

订单

查詢訂單ID

request_orderid

接口說明

查詢訂單ID。

```
request_orderid(symbol=Contract(""), status=[], start="", end="",time_zone=TimeZone.MARKET_TIME_ZONE)
```

> 每 30 秒最多可申請 100 次訂單ID查詢。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	按標的過濾	''	--
status	list	按訂單狀態過濾	[]	--
start	string	按時間過濾（開始時間） YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或者 YYYY-MM-DD	''	--
end	string	按時間過濾（結束時間） YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或者 YYYY-MM-DD	''	--
time_zone	TimeZone	時區	TimeZone.MARKET_TIME_ZONE	--

> 若 start 和 end 不填，默認查詢最近 31 天的數據。
> 若 start 填了，end 不填，默認查詢 start 之後 31 天內的數據。
> 若 start 不填，end 填了，默認查詢 end 之前 31 天內的數據。

返回

返回類型： list
返回的訂單ID 為字符串，默認按照時間「倒序」排列，即：最近提交的訂單在前，先提交的訂單在後。

示例說明

查詢 2023 年 1 月 3 日到 2023 年 2 月 1 日交易標的為蘋果的全部成交訂單。

```
request_orderid(symbol=Contract("US.AAPL"), status=["FILLED_ALL"], start="2023-01-03", end="2023-02-01")
```

示例返回值

```
["FT6644468615272262086","FT6644468615272262087"]
```

訂單狀態

order_status

接口說明

通過訂單ID 查詢訂單狀態。

你可以通過以下 2 個函數獲得訂單ID：
1. 下單
2. 查詢訂單ID

```
order_status(orderid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
orderid	string	訂單ID	--	--

返回

返回類型： OrderStatus

示例說明

查詢 ID 為“FH123456789”的訂單狀態。

```
order_status(orderid="FH123456789")
```

示例返回值

```
OrderStatus.FILLED_ALL
```

訂單標的

order_symbol

接口說明

通過訂單ID 查詢訂單標的。

你可以通過以下 2 個函數獲得訂單ID：
1. 下單
2. 查詢訂單ID

```
order_symbol(orderid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
orderid	string	訂單ID	--	--

返回

返回類型： string

示例說明

查詢 ID 為“FH123456789”的訂單的標的。

```
order_symbol(orderid="FH123456789")
```

示例返回值

```
"US.AAPL"
```

訂單價格

order_price

接口說明

通過訂單ID 查詢訂單價格。

你可以通過以下 2 個函數獲得訂單ID：
1. 下單
2. 查詢訂單ID

```
order_price(orderid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
orderid	string	訂單ID	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

查詢 ID 為“FH123456789”的訂單的價格。

```
order_price(orderid="FH123456789")
```

示例返回值

```
140
```

訂單成交均價

order_filled_avg_price

接口說明

通過訂單ID 查詢指定訂單成交均價。

你可以通過以下 2 個函數獲得訂單ID：
1. 下單
2. 查詢訂單ID

```
order_filled_avg_price(orderid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
orderid	string	訂單ID	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

查詢 ID 為“FH123456789”的成交均價。

```
order_filled_avg_price(orderid="FH123456789")
```

示例返回值

```
135
```

訂單數量

order_qty

接口說明

通過訂單ID 查詢訂單數量。

你可以通過以下 2 個函數獲得訂單ID：
1. 下單
2. 查詢訂單ID

```
order_qty(orderid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
orderid	string	訂單ID	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

查詢 ID 為“FH123456789”的訂單數量。

```
order_qty(orderid="FH123456789")
```

示例返回值

```
100
```

訂單成交數量

order_filled_qty

接口說明

通過訂單ID 查詢指定訂單的成交數量。

你可以通過以下 2 個函數獲得訂單ID：
1. 下單
2. 查詢訂單ID

```
order_filled_qty(orderid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
orderid	string	訂單ID	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

查詢 ID 為“FH123456789”的訂單的成交數量。

```
order_filled_qty(orderid="FH123456789")
```

示例返回值

```
100
```

訂單成交 ID

order_executionid

接口說明

通過訂單ID 查詢指定訂單的成交 ID。

你可以通過以下 2 個函數獲得訂單ID：
1. 下單
2. 查詢訂單ID

```
order_executionid(orderid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
orderid	string	訂單ID	--	--

返回

返回類型： list

示例說明

查詢 ID 為“FH123456789”的訂單的成交 ID。

```
order_executionid(orderid="FH123456789")
```

示例返回值

```
["6644468615272262086"]
```

訂單方向

order_side

接口說明

查詢訂單交易方向。

你可以通過以下 2 個函數獲得訂單ID：
1. 下單
2. 查詢訂單ID

```
order_side(orderid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
orderid	string	訂單ID	--	--

返回

返回類型： OrderSide

示例說明

查詢 ID 為“FH123456789”的訂單的交易方向。

```
order_side(orderid="FH123456789")
```

示例返回值

```
OrderSide.BUY
```

訂單觸發價

order_aux_price

接口說明

通過訂單ID 查詢指定訂單的觸發價。

你可以通過以下 2 個函數獲得訂單ID：
1. 下單
2. 查詢訂單ID

```
order_aux_price(orderid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
orderid	string	訂單ID	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

查詢 ID 為“FH123456789”的訂單觸發價格

```
order_aux_price(orderid="FH123456789")
```

示例返回值

```
135
```

訂單類型

order_types

接口說明

通過訂單ID 查詢訂單類型。

你可以通過以下 2 個函數獲得訂單ID：
1. 下單
2. 查詢訂單ID

```
order_types(orderid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
orderid	string	訂單ID	--	--

返回

返回類型： OrdType

示例說明

查詢 ID 為“FH123456789”的訂單的類型。

```
order_types(orderid="FH123456789")
```

示例返回值

```
OrdType.NORMAL
```

訂單跟踪類型

order_trail_type

接口說明

通過訂單ID 查詢指定訂單的跟踪類型。

你可以通過以下 2 個函數獲得訂單ID：
1. 下單
2. 查詢訂單ID

```
order_trail_type(orderid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
orderid	string	訂單ID	--	--

返回

返回類型： TrailType

示例說明

查詢 ID 為“FH123456789”的訂單的跟踪類型。

```
order_trail_type(orderid="FH123456789")
```

示例返回值

```
TrailType.RATIO
```

訂單跟踪金額/百分比

order_trail_value

接口說明

通過訂單ID 查詢指定訂單跟踪金額/百分比。

你可以通過以下 2 個函數獲得訂單ID：
1. 下單
2. 查詢訂單ID

```
order_trail_value(orderid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
orderid	string	訂單ID	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

查詢 ID 為“FH123456789”的訂單跟踪金額/百分比。

```
order_trail_value(orderid="FH123456789")
```

示例返回值

```
5
```

訂單指定價差

order_trail_spread

接口說明

通過訂單ID 查詢指定訂單的指定價差。

你可以通過以下 2 個函數獲得訂單ID：
1. 下單
2. 查詢訂單ID

```
order_trail_spread(orderid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
orderid	string	訂單ID	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

查詢 ID 為“FH123456789”的訂單的指定價差。

```
order_trail_spread(orderid="FH123456789")
```

示例返回值

```
1
```

訂單適用交易時段

order_filled_outside_rth

接口說明

通過訂單ID 查詢訂單適用交易時段（適用港股早市競價與美股盤前盤後）。
* 港股：True：早市競價時段；False：僅持續交易時段。
* 美股：True：盤前盤後、夜盤時段；False：僅盤中時段。

你可以通過以下 2 個函數獲得訂單ID：
1. 下單
2. 查詢訂單ID

```
order_filled_outside_rth(orderid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
orderid	string	訂單ID	--	--

返回

返回類型： Boolean

示例說明

查詢 ID 為“FH123456789”的訂單適用交易時段。

```
order_filled_outside_rth(orderid="FH123456789")
```

示例返回值

```
True
```

訂單期限

order_time_in_force

接口說明

通過訂單ID 查詢指定訂單的期限。

你可以通過以下 2 個函數獲得訂單ID：
1. 下單
2. 查詢訂單ID

```
order_time_in_force(orderid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
orderid	string	訂單ID	--	--

返回

返回類型： TimeInForce

示例說明

查詢 ID 為“FH123456789”的訂單的期限。

```
order_time_in_force(orderid="FH123456789")
```

示例返回值

```
TimeInForce.DAY
```

訂單創建時間

order_create_time

接口說明

通過訂單ID 查詢訂單創建時間

你可以通過以下 2 個函數獲得訂單ID：
1. 下單
2. 查詢訂單ID

```
order_create_time(orderid,time_zone=TimeZone.MARKET_TIME_ZONE)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
orderid	string	訂單ID	--	--
time_zone	TimeZone	時區	TimeZone.MARKET_TIME_ZONE	--

返回

返回類型：datetime

示例說明

查詢 ID 為「FH123456789」的訂單創建時間。

```
ordertime = order_create_time(orderid="FH123456789",time_zone=TimeZone.MARKET_TIME_ZONE)
print(ordertime)
print(ordertime.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"))  # 格式化日期和時間
print(ordertime.hour)  # 打印小時
print(ordertime.minute)  # 打印分鐘
print(ordertime.second)  # 打印秒
```

示例返回值

```
2023-07-31 09:30:00-04:00
2023-07-31 09:30:00
9
30
0
```

查詢子訂單 ID

get_orderid_by_groupid

接口說明

查詢同一訂單組的子訂單 id。

```
get_orderid_by_groupid(groupid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
groupid	string	訂單組ID	--	--

返回

返回類型： dict

key	value 類型	說明
'closing_orderid'	string	平倉訂單ID
'opening_orderid'	string	開倉訂單ID

示例說明

查詢 訂單組ID 為 "FT66444686152722620 86" 的子訂單id。

```
get_orderid_by_groupid(groupid="FT66444686152722620 86")
```

示例返回值

```
{"closing_orderid":"FT66444686152722620 88", "opening_orderid":"FT66444686152722620 87"}
```

成交

查詢成交 ID

request_executionid

接口說明

查詢成交 ID。

```
request_executionid(symbol=Contract(""), start="", end="",time_zone=TimeZone.MARKET_TIME_ZONE)
```

> 每 30 秒最多可申請 100 次成交ID查詢。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	按標的過濾	''	--
start	string	按時間過濾（開始時間） YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或者 YYYY-MM-DD	''	--
end	string	按時間過濾（結束時間） YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或者 YYYY-MM-DD	''	--
time_zone	TimeZone	時區	TimeZone.MARKET_TIME_ZONE	--

> 若 start 和 end 不填，默認查詢最近 31 天的數據。
> 若 start 填了，end 不填，默認查詢 start 之後 31 天內的數據。
> 若 start 不填，end 填了，默認查詢 end 之前 31 天內的數據。

返回

返回類型： list
返回的成交ID 為字符串，默認按照時間「倒序」排列，即：最近成交的記錄在前，先成交的記錄在後。

示例說明

查詢 2023 年 1 月 3 日到 2023 年 2 月 1 日交易標的為蘋果的成交 ID。

```
request_executionid(symbol=Contract("US.AAPL"), start="2023-01-03", end="2023-02-01")
```

示例返回值

```
["4665291631090960915", "4665291631090960916"]
```

成交狀態

execution_status

接口說明

通過成交 ID 查詢成交狀態。

你可以通過 查詢成交 ID 函數，獲得成交 ID。

```
execution_status(executionid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
excecutionid	string	成交 ID	--	--

返回

返回類型： DealStatus

示例說明

查詢成交 ID 為"4665291631090960915"的成交狀態。

```
execution_status(executionid="4665291631090960915")
```

示例返回值

```
DealStatus.OK
```

成交標的

execution_symbol

接口說明

通過成交 ID 查詢標的。

你可以通過 查詢成交 ID 函數，獲得成交 ID。

```
execution_symbol(executionid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
excecutionid	string	成交 ID	--	--

返回

返回類型： Contract

示例說明

查詢成交 ID 為"4665291631090960915"的標的。

```
execution_symbol(executionid="4665291631090960915")
```

示例返回值

```
Contract("US.AAPL")
```

成交價格

execution_price

接口說明

通過成交 ID 查詢成交價格。

你可以通過 查詢成交 ID 函數，獲得成交 ID。

```
execution_price(executionid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
excecutionid	string	成交 ID	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

查詢成交 ID 為"46652916310909609 15"的成交價格。

```
execution_price(executionid="4665291631090960915")
```

示例返回值

```
150
```

成交數量

execution_qty

接口說明

通過成交 ID 查詢成交數量。

你可以通過 查詢成交 ID 函數，獲得成交 ID。

```
execution_qty(executionid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
excecutionid	string	成交 ID	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

查詢成交 ID 為"4665291631090960915"的成交數量。

```
execution_qty(executionid="4665291631090960915")
```

示例返回值

```
100
```

成交方向

execution_side

接口說明

通過成交 ID 查詢交易方向。

你可以通過 查詢成交 ID 函數，獲得成交 ID。

```
execution_side(executionid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
excecutionid	string	成交 ID	--	--

返回

返回類型： OrderSide

示例說明

查詢成交 ID 為"4665291631090960915"的交易方向。

```
execution_side(executionid="4665291631090960915")
```

示例返回值

```
OrderSide.BUY
```

成交訂單號

execution_orderid

接口說明

通過成交 ID 查詢訂單號。

你可以通過 查詢成交 ID 函數，獲得成交 ID。

```
execution_orderid(executionid)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
excecutionid	string	成交 ID	--	--

返回

返回類型： string

示例說明

查詢成交 ID 為"4665291631090960915"的訂單號。

```
execution_orderid(executionid="4665291631090960915")
```

示例返回值

```
"6644468615272262086"
```

成交時間

execution_time

接口說明

通過成交 ID 查詢成交時間

你可以通過以下 2 個函數獲得成交 ID：
1. 查詢成交 ID
2. 訂單的成交 ID

```
execution_time(excecutionid,time_zone=TimeZone.MARKET_TIME_ZONE)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
excecutionid	string	訂單ID	--	--
time_zone	TimeZone	時區	TimeZone.MARKET_TIME_ZONE	--

返回

返回類型：datetime

示例說明

查詢成交 ID 為「10000000000000001」的成交時間。

```
executiontime = execution_time(excecutionid="10000000000000001",time_zone=TimeZone.MARKET_TIME_ZONE)
print(executiontime)
print(executiontime.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"))  # 格式化日期和时间
print(executiontime.hour)  # 打印小時
print(executiontime.minute)  # 打印分鐘
print(executiontime.second)  # 打印秒
```

示例返回值

```
2023-07-31 09:30:00-04:00
2023-07-31 09:30:00
9
30
0
```

风险管理

风险水平

風險狀態

risk_status

接口說明

獲取當前賬戶的風險狀態。

```
risk_status()
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍

返回

返回類型： CltRiskStatus

示例說明

獲取當前賬戶的風險狀態。

```
risk_status()
```

示例返回值

```
CltRiskStatus.LEVEL1
```

賬戶初始保證金

initial_margin

接口說明

獲取當前賬戶（以某個幣種計價）的初始保證金。
初始保證金：融資融券交易時要求的保證金。當初始保證金要求大于綜合淨資產時，則購買力用盡，不可新開倉。

```
initial_margin(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶以 HKD 計價的初始保證金。

```
initial_margin(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
0.4
```

賬戶 Margin Call 保證金

margin_call_margin

接口說明

獲取當前賬戶（以某個幣種計價）的 Margin Call 保證金。
MarginCall保證金是指當客戶的資產淨值，因市場波動而下跌至Margin Call保證金以下時，會向客戶發Margin Call通知，客戶必須盡快入金或平倉至資產淨值回到初始保證金要求或以上，否則有權隨時按市場狀況替客戶進行平倉，而無須事先通知。

```
margin_call_margin(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶以 HKD 計價的 Margin Call 保證金。

```
margin_call_margin(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
5000
```

賬戶維持保證金

maintenance_margin

接口說明

獲取當前賬戶（以某個幣種計價）的維持保證金。
維持保證金：避免被立即執行強平所要求的最低保證金。當維持保證金要求大于綜合淨資產時，您的賬戶會被立即執行強平。

```
maintenance_margin(currency=Currency.HKD)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
currency	Currency	計價貨幣	Currency.HKD	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取當前賬戶以 HKD 計價的維持保證金。

```
maintenance_margin(currency=Currency.HKD)
```

示例返回值

```
5000
```

保证金监控

是否允許融資

is_marginable

接口說明

判斷指定標的是否允許融資。

```
is_marginable(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果是否允許融資。

```
is_marginable("US.AAPL")
```

示例返回值

```
True
```

是否允許融券

is_shortable

接口說明

判斷指定標的是否允許融券。

```
is_shortable(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： Boolean

示例說明

判斷蘋果是否允許融券。

```
is_shortable("US.AAPL")
```

示例返回值

```
True
```

沽空池剩餘數量

short_pool_remaining

接口說明

獲取指定標的的賣空池剩餘數量。

```
short_pool_remaining(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的賣空池剩餘數量。

```
short_pool_remaining("US.AAPL")
```

示例返回值

```
10000000
```

融資初始保證金率

initial_marginratio_long

接口說明

獲取指定標的的融資初始保證金率。

```
initial_marginratio_long(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的融資初始保證金率。

```
initial_marginratio_long("US.AAPL")
```

示例返回值

```
0.4
```

融券初始保證金率

initial_marginratio_short

接口說明

獲取指定標的的融券初始保證金率。

```
initial_marginratio_short(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的融券初始保證金率。

```
initial_marginratio_short(Contract("US.AAPL"))
```

示例返回值

```
0.4
```

融券參考利率

short_interest_rate

接口說明

獲取指定標的的融券參考利率。

```
short_interest_rate(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的融券參考利率。

```
short_interest_rate("US.AAPL")
```

示例返回值

```
0.03
```

融資維持保證金率

maint_marginratio_long

接口說明

獲取指定標的的融資維持保證金率。

```
maint_marginratio_long(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的融資維持保證金率。

```
maint_marginratio_long("US.AAPL")
```

示例返回值

```
0.3
```

融券維持保證金率

maint_marginratio_short

接口說明

獲取指定標的的融券維持保證金率。

```
maint_marginratio_short(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的融券維持保證金率。

```
maint_marginratio_short("US.AAPL")
```

示例返回值

```
0.3
```

融資 margin call 保證金率

mc_marginratio_long

接口說明

獲取指定標的的融資 margin call 保證金率。
MarginCall保證金是指當客戶的資產淨值，因市場波動而下跌至Margin Call保證金以下時，會向客戶發Margin Call通知，客戶必須盡快入金或平倉至資產淨值回到初始保證金要求或以上，否則有權隨時按市場狀況替客戶進行平倉，而無須事先通知。

```
mc_marginratio_long(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的融資 margin call 保證金率。

```
mc_marginratio_long("US.AAPL")
```

示例返回值

```
0.37
```

融券 margin call 保證金率

mc_marginratio_short

接口說明

獲取指定標的的融券 margin call 保證金率。
MarginCall保證金是指當客戶的資產淨值，因市場波動而下跌至Margin Call保證金以下時，會向客戶發Margin Call通知，客戶必須盡快入金或平倉至資產淨值回到初始保證金要求或以上，否則有權隨時按市場狀況替客戶進行平倉，而無須事先通知。

```
mc_marginratio_short(symbol)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果的融券 margin call 保證金率。

```
mc_marginratio_short("US.AAPL")
```

示例返回值

```
0.37
```

其他

打印日誌

print

接口說明

輸出指定信息到日誌

```
print(value, sep=' ', end='')
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
value	--	支持一次輸出多個對象，多個對象用逗號分隔	--	--
sep	str	設置多個對象的間隔方式	' '	--
end	str	設置結尾字符	''	--

返回

无返回值

示例說明

1.結合自定義文本打印 AAPL 的最新價格

```
print("蘋果的最新價格",current_price(symbol=Contract("US.AAPL")),sep=": ")
```

示例返回值

```
蘋果的最新價格: 150.82
```

2.打印運行標的1

```
print(self.運行標的1)
```

示例返回值

```
Contract("US.AAPL")
```

3.打印訂單id列表

```
print(request_orderid(symbol=self.運行標的1, status=[], start="", end=""))
```

示例返回值

```
['FT000000000000001','FT000000000000002','FT000000000000003']
```

加入自選

add_to_watchlist

接口說明

將標的添加至自選分組。

```
add_to_watchlist(symbol, watchlist="")
```

> 每 30 秒最多加入 5 次自選。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol	Contract	標的	--	--
watchlist	str	自選分組名稱	""	--

返回

無返回值

示例說明

將蘋果加入我的自選

```
add_to_watchlist(symbol=Contract("US.AAPL"), watchlist="全部")
```

示例返回值

```
--
```

退出策略

quit_strategy

接口說明

退出策略,整個策略會退出不再執行，常用於止蝕清倉之後。

```
quit_strategy()
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍

返回

無返回值

示例說明

退出策略

```
quit_strategy()
```

示例返回值

```
--
```

絕對值

abs

接口說明

取絕對值

```
abs(value)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
value	float	--	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

取 -2.5 的絕對值

```
abs(-2.5)
```

示例返回值

```
2.5
```

四捨五入

round

接口說明

四捨五入至整數

```
round(value)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
value	float	--	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

取 2.5 的四捨五入值

```
round(2.5)
```

示例返回值

```
3
```

向上取整

ceil

接口說明

向上取整數

```
ceil(value)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
value	float	--	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

2.5 向上取整值

```
ceil(2.5)
```

示例返回值

```
3
```

向下取整

floor

接口說明

向下取整數

```
floor(value)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
value	float	--	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

2.5 向下取整值

```
floor(2.5)
```

示例返回值

```
2
```

最大值

max

接口說明

取最大值

```
max(arg1,arg2,*args)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
*args	float	--	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

取 0，1，2，3 的最大值

```
max(0,1,2,3)
```

示例返回值

```
3
```

最小值

min

接口說明

取最小值

```
min(arg1,arg2,*args)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
*args	float	--	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

取 0，1，2，3 的最小值

```
min(0,1,2,3)
```

示例返回值

```
0
```

冪

power

接口說明

取冪值

```
power(base,exponent)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
base	float	底數	--	--
exponent	float	指數	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

取底數為 10，指數為 2 的冪

```
power(base=10,exponent=2)
```

示例返回值

```
100
```

除法取整

integer_division

接口說明

取除法後的整數商

```
integer_division (dividend,divisor)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
dividend	float	被除数	--	--
divisor	float	除数	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

取 10 除以 4 的整數商

```
integer_division(dividend=10,divisor=4)
```

示例返回值

```
2
```

取餘數

mod

接口說明

取餘數值

```
mod(dividend,divisor)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
dividend	float	被除数	--	--
divisor	float	除数	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

取 10 除以 4 的餘數

```
mod(dividend=10,divisor=4)
```

示例返回值

```
2
```

對數

math_log

接口說明

取對數值

```
math_log(arg,base)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
arg	float	真数	--	--
base	float	底数	--	--

返回

返回類型： float

示例說明

取真數為 100，底數為 10 的對數值

```
math_log(arg=100,base=10)
```

示例返回值

```
2
```

標的定義方法

> 本節內容僅用於代碼策略，可視化策略不涉及以下內容。

很多接口中，都需要指定一個標的（ticker symbol）作為參數。在量化功能中，標的有專門的變量類型。
如果您需要定義一個標的，contract() 函數可以將字符串型轉換成系統可識別的標的型變量。
參數為約定的字符串格式：市場代碼.證券代碼。例如：蘋果是 'US.AAPL'。

```
aapl_symbol = Contract('US.AAPL')  # 定義蘋果股票作為一個標的
a = current_price(aapl_symbol)  # 請求蘋果公司的股票價格
```

市場代碼

量化功能目前支持 13 個市場，各市場代碼縮寫如下：

市場中文名	市場代碼
香港市場	HK
美國市場	US
A股市場	SZ/SH
新加坡市場	SG
日本市場	JP
馬來西亞市場	MY
加拿大市場	CA
澳大利亞市場	AU
外匯市場	FX
歐洲市場	EU
韓國市場	KR
印度市場	IN
台灣市場	TW

證券代碼

證券代碼可以在行情界面查詢，不同品種的代碼使用示例如下：

標的名稱	市場代碼	證券代碼	標的型變量的定義方法
蘋果	US	AAPL	Contract('US.AAPL')
納斯達克綜合指數	US	.IXIC	Contract('US..IXIC')
恆生指數 230210 21200.00 購	HK	HSI230210C21200000	Contract('HK.HSI230210C21200000')
TOPIX小東證指數主連	JP	TOPIXMmain	Contract('JP.TOPIXMmain')
美元/歐元	FX	EURUSD	Contract('FX.EURUSD')
意大利MIB指數 (歐洲指數)	EU	.FTMIB	Contract('EU..FTMIB')
富時中國50指數	HK	.FTXIN25	Contract('HK..FTXIN25')
富時中國A50指數	SZ	.FTXIN9	Contract('HK..FTXIN9')

> 指數類標的，證券代碼已經包含 1 個 "." 符號前綴，拼接後會存在 2 個 "." 符號，示例如上 “納斯達克綜合指數” 。

調用證券代碼

> 本節內容僅用於代碼策略，可視化策略不涉及以下內容。

Contract

接口說明

將字符串轉換成系統可識別的證券代碼。

```
Contract(symbol_str)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
symbol_str	string	字符串格式：市場代碼.證券代碼。例：蘋果是'US.AAPL'	--	--

返回

返回類型： Contract

示例說明

將 aapl 定義為蘋果的股票代碼，然後請求其最新的股價。

```
aapl = Contract('US.AAPL')  # 將aapl定義為蘋果的股票代碼
last_price(aapl)  # 請求蘋果的最新股票價格
```

示例返回值

```
150.82
```

註冊麥語言指標

> 本節內容僅用於代碼策略，可視化策略不涉及以下內容。

register_indicator

接口說明

使用此接口註冊一個麥語言指標，以便策略調用。

```
register_indicator(indicator_name, script, param_list)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	string	指標名	--	--
script	string	麥語言腳本	--	--
param_list	list	麥語言腳本參數列表	--	--

返回

無返回值

示例說明

```
def custom_indicator(self):
        self.register_indicator(indicator_name='MA', script='''MA1:MA(CLOSE,P1),COLORFF8D1E;MA2:MA(CLOSE,
```

示例返回值

```
--
```

代碼策略獲取技術指標示例

代碼策略中，若希望使用 get_MyLang_indicator() 獲取技術指標，需在 custom_indicator() 約定函數中調用該接口，將策略的「我的語言」腳本寫入代碼策略中，方能正常使用 get_MyLang_indicator()。

註冊方法如下：

1、如圖所示，在指標管理中查找對應指標的「我的語言」腳本

> 位置1 的指標名稱需填入 indicator_name 參數
> 位置2 的指標腳本作為 script 參數（腳本通常含多行程式碼，建議使用三個單引號 ''' 將其括起）
> 位置3 的參數列表需逐一以字串類型存入清單，作為 param_list 參數

!指标管理

2、將以上參數分別賦值給 register_indicator 接口的 indicator_name, script, param_list

```
self.register_indicator(indicator_name='OSC',
        script='''osc:100*(close-ma(close,n)),linethick1,color0caee6;
        oscema:expmema(osc,m),linethick1,colorff8d1e;''',
        param_list=['N', 'M'])
```

3、透過代碼策略獲取 OSC 指標的 OSC 變數，完整策略代碼如下

```
class Strategy(StrategyBase):

    def initialize(self): # 初始化
        declare_strategy_type(AlgoStrategyType.SECURITY)
        self.trigger_symbols()
        self.custom_indicator()
        self.global_variables()

    def trigger_symbols(self):  # 定義驅動資產
        self.驅動資產1 = declare_trig_symbol()

    def global_variables(self):  # 定義全域變數
        self.v0 = show_variable(0, GlobalType.INT)
        self.v1 = show_variable(1, GlobalType.INT)

    def custom_indicator(self):  # 定義自編指標
        self.register_indicator(indicator_name='OSC',
        script='''osc:100*(close-ma(close,n)),linethick1,color0caee6;
        oscema:expmema(osc,m),linethick1,colorff8d1e;''',
        param_list=['N', 'M'])

    def handle_data(self):  # 策略主函數。驅動資產的行情更新，或者到達指定時間，會觸發handle_data()函數
        self.v0 = get_MyLang_indicator(indicator_name="OSC", variable_name="OSC", symbol=self.驅動資產1, p
        print("self.v0 = ", self.v0)
```

註冊Python指標

> 本節內容僅用於代碼策略，可視化策略不涉及以下內容。

register_indicator_Python

接口說明

使用此接口註冊一個Python指標，以便策略調用。

```
register_indicator_Python(indicator_name, script)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	string	指標名	--	--
script	string	Python腳本	--	--

返回

無返回值

示例說明

```
def custom_indicator(self):
    script='''

    indicator('MA5', '移動平均線')

    def ma(n=5):
        return close().sma(n)

    if __name__ == "__main__":
        n1 = input_parameter("n1", 5)
        plot(f"MA{n1}", ma(n1), color=Color.hex("#FF8D1E"))
        output_parameter(MA1=ma(n1))

    '''
    self.register_indicator_Python(indicator_name='MA5', script=script)
```

示例返回值

```
--
```

get_Python_indicator

接口說明

獲取指定標的指定 K 線週期下的 Python 指標。

```
get_Python_indicator(indicator_name, variable_name, symbol, params, bar_type=BarType.K_60M,select=2, sess
```

> 純代碼策略中，需自行調用 register_indicator_Python 接口，將策略的Python 腳本寫入代碼策略中，才能正常使用該指標。具體操作請參考 register_indicator_Python()。

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
indicator_name	str	指定指標名	--	None
variable_name	str	指定指標的一個變量	--	None
symbol	Contract	標的	--	None
params	dict	指標參數	{}	None
bar_type	BarType	K 線週期	BarType.K_60M	None
select	int	選取倒數第幾根 K 線數據	2	1-500
session_type	THType	時段類型（僅對美股市場生效）	THType.ALL	--

返回

返回類型： float

示例說明

獲取蘋果最新一根 1 小時 K 線的 MA5 指標的 MA5 值。

```
get_Python_indicator(indicator_name='MA5', variable_name='MA5', symbol=Contract('US.AAPL'), params={"n1":
```

示例返回值

```
151.30567
```

代碼策略獲取技術指標示例

代碼策略中，若希望使用 get_Python_indicator() 獲取技術指標，需在 custom_indicator() 約定函數中調用該接口，將策略的Python腳本寫入代碼策略中，方能正常使用 get_Python_indicator()。

註冊方法如下：

1、如圖所示，在指標管理中查找對應指標的Python腳本（需要切換至 Python 編輯模式）

> 位置1 的指標名稱需填入 indicator_name 參數
> 位置2 的指標腳本作為 script 參數（腳本通常含多行程式碼，建議使用三個單引號 ''' 將其括起）

!py指标管理

2、將以上參數分別賦值給 register_indicator_Python 接口的 indicator_name, script 中，script可以單獨記錄出來

```
script='''

    indicator('MA5', '移動平均線')

    def ma(n=5):
        return close().sma(n)

    if __name__ == "__main__":
        n1 = input_parameter("n1", 5)
        plot(f"MA{n1}", ma(n1), color=Color.hex("#FF8D1E"))
        output_parameter(MA1=ma(n1))

    '''
    self.register_indicator_Python(indicator_name='MA5', script=script)
```

3、透過代碼策略獲取 MA5 指標的 MA5 變數，完整策略代碼如下

```
class Strategy(StrategyBase):

    def initialize(self): # 初始化
        declare_strategy_type(AlgoStrategyType.SECURITY)
        self.trigger_symbols()
        self.custom_indicator()
        self.global_variables()

    def trigger_symbols(self):  # 定義驅動資產
        self.驅動資產1 = declare_trig_symbol()

    def global_variables(self):  # 定義全域變數
        self.v0 = show_variable(0, GlobalType.INT)
        self.v1 = show_variable(1, GlobalType.INT)

    def custom_indicator(self):  # 定義Python自編指標
        script='''

    indicator('MA5', '移動平均線')

    def ma(n=5):
        return close().sma(n)

    if __name__ == "__main__":
        n1 = input_parameter("n1", 5)
        plot(f"MA{n1}", ma(n1), color=Color.hex("#FF8D1E"))
        output_parameter(MA1=ma(n1))
```

```
    '''
        self.register_indicator_Python(indicator_name='MA5', script=script)

    def handle_data(self):  # 策略主函數。驅動資產的行情更新，或者到達指定時間，會觸發handle_data()函數
        # indicator_name: 指標名稱，script腳本里的indicator()
        # variable_name: 變量名稱，output_parameter()里的變量寫法，例如MA{n1}
        self.v0 = get_Python_indicator(indicator_name="MA5", variable_name="MA5", symbol=self.驱动标的1, p
        print("self.v0 = ", self.v0)
```

聲明策略適用標的

> 本節內容僅用於代碼策略，可視化策略不涉及以下內容。

declare_strategy_type

接口說明

使用該函數聲明代碼策略的適用標的

> declare_strategy_type() 僅適用於在 def initialize() 約定函數下方使用。
>
> 代碼策略無法直接選擇「開始卡片」屬性欄中的策略類型，需要額外的聲明和定義。

```
declare_strategy_type(strategy_type=AlgoStrategyType.SECURITY)
```

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍
strategy_type	AlgoStrategyType	策略類型	AlgoStrategyType.SECURITY	--

示例說明

聲明目前策略為證券類型策略

```
def initialize(self):
        declare_strategy_type(AlgoStrategyType.SECURITY)
```

示例返回值

```
--
```

指標約定函數

> 本節內容僅用於代碼策略，可視化策略不涉及以下內容。

custom_indicator

接口說明

指標約定函數。在代碼策略中，指標須先在此函數下註冊後，方可使用。

```
custom_indicator()
```

> 麥語言指標：純代碼策略中，若希望使用 get_MyLang_indicator() 獲取技術指標，需在此約定函數中調用 register_indicator 接口，將策略的「麥語言」腳本寫入代碼策略中，才能正常使用 get_MyLang_indicator()。具體操作請參考 register_indicator
>
> Python指標：純代碼策略中，若希望使用 get_Python_indicator() 獲取技術指標，需在此約定函數中調用 register_indicator_Python 接口，將策略的 Python 腳本寫入代碼策略中，才能正常使用 get_Python_indicator()。具體操作請參考 register_indicator_Python

參數

參數名	類型	說明	默認值	範圍

返回

返回類型： None

示例說明

在 custom_indicator() 約定函數下，註冊一個名為'MA'的指標（麥語言指標）

```
def custom_indicator(self):
        self.register_indicator(indicator_name='MA', script='''MA1:MA(CLOSE,P1),COLORFF8D1E;MA2:MA(CLOSE,
```

在 custom_indicator() 約定函數下，註冊一個名為'MA'的指標（Python指標）

```
def custom_indicator(self):
        script='''

        indicator('MA5', '移動平均線')

        def ma(n=5):
                return close().sma(n)
```

```
        if __name__ == "__main__":
                n1 = input_parameter("n1", 5)
                plot(f"MA{n1}", ma(n1), color=Color.hex("#FF8D1E"))
                output_parameter(MA1=ma(n1))

        '''
        self.register_indicator_Python(indicator_name='MA5', script=script)
```

示例返回值

```
--
```

全局變量顯示函數

> 本節內容僅用於代碼策略，可視化策略不涉及以下內容。

show_variable() 用法介紹

接口説明

當使用該函數時，會在運行設置上顯示出該全局變量。

> show_variable() 僅適用於在 def global_variale() 約定函數下方使用。(在可視化策略下，def global_variable() 約定函數會在開始卡片下方展示)
>
> 當全局變量使用該函數時，不允許使用其他賦值方式對該變量進行賦值。
>
> 多變量賦值時，不支持使用此函數。

!步骤图

```
show_variable(value,variable_type=GlobalType.FLOAT)
```

參數

參數	參數類型	參數説明	參數默認值	參數範圍
value	與 variable_type 匹配	全局變量值	--	--
variable_type	GlobalType	全局變量類型	GlobalType.FLOAT	--

示例説明

創建全局變量 A 和 B，值分别爲 1.0 和 2.0，類型爲 Float，使用 show_variable() 函數顯示全局變量 A。

```
def global_variale(self):
    self.A=show_variable(1.0,GlobalType.FLOAT)  # 使用 show_variable() 函數顯示全局變量 A
    self.B=2.0                                  # 全局變量 B 不顯示在運行設置中
```

示例表現

運行設置中出現全局變量 A，默認值爲 1.0，類型爲 Float，全局變量 B 不顯示。

!运行设置图

錯誤碼

錯誤碼，是對各類錯誤場景進行的歸類。以下是量化功能設定的錯誤碼和對應的場景，您可以通過示例中的方法，識別和處理異常錯誤。

錯誤碼枚舉

錯誤碼枚舉類 ErrCode

錯誤碼枚舉	錯誤碼枚舉對應場景
ExceedReqLimit	請求過於頻繁，觸發頻率限制
ReqTimeout	接口請求超時
NoQuoteRight	行情權限不足
InvalidArgument	無效參數（參數校驗失敗）
ReqFailed	接口請求失敗
NoDataAvailable	無數據（返回數據是 NA）
EmptySymbol	參數 symbol 為空
Unknow	未知錯誤

示例

量化功能已經為各種錯誤情況定義了一組錯誤碼，在您使用時，可以針對返回的不同錯誤碼執行相應的處理邏輯。
以下是一個示例說明如何使用錯誤碼對異常錯誤的處理：

```
try:
    a = current_price(code="US.AAPL")
    # 標的的写法有誤（正確寫法為 Contract("US.AAPL")），觸發無效參數的報錯
except APIException as ex:
    if ex.err_code == ErrCode.ExceedReqLimit:
        print("請求過於頻繁，觸發頻率限制")
    elif ex.err_code == ErrCode.ReqTimeout:
        print("接口請求超時")
    elif ex.err_code == ErrCode.NoQuoteRight:
        print("行情權限不足")
    elif ex.err_code == ErrCode.InvalidArgument:
        print("無效參數（參數校驗失敗）")
    elif ex.err_code == ErrCode.ReqFailed:
        print("接口請求失敗")
    elif ex.err_code == ErrCode.NoDataAvailable:
        print("無數據（返回數據是NA）")
    elif ex.err_code == ErrCode.EmptyCode:
        print("參數symbol為空")
    elif ex.err_code == ErrCode.Unknown:
        print("未知錯誤")
```

```
    else:
        print("可能存在其他錯誤")
```

在上述示例中，在獲取最新價格時，由於標的格式填寫錯誤，系統會返回 “InvalidArgument” 的錯誤碼。根據第 12 行，會在日誌中打印 “無效參數（參數校驗失敗）” 。

參考上述示例，您可以在捕捉到相應的錯誤碼後，執行期望的處理邏輯。

量化中支持 import 哪些模塊

> 本節內容僅用於代碼策略，可視化策略不涉及以下內容。

目前支援使用 Python 標準函式模塊，暫不支援新增第三方函式模塊。

標準模塊的使用範例

```
import time
print(time.time())  # 在日誌中列印當前時間戳
time.sleep(5)  # 等待 5 秒

import random
print(random.random())  # 產生一個[0,1)範圍內的隨機數，並在日誌中列印出來
```

> 出於安全考慮，我們在 Python 底層禁用了讀寫硬碟、網路請求、介面創建的功能。 這可能導致，標準庫中部分相關功能無法使用。

策略運行框架&約定函數

> 本節內容僅用於代碼策略，可視化策略不涉及以下內容。

一、策略运行框架

!框架示意图

二、约定函数

```
class Strategy(StrategyBase):
    def initialize(self):  # 初始化，僅在策略啟動時運行一次
        declare_strategy_type(AlgoStrategyType.SECURITY)  # 聲明策略類型
        self.trigger_symbols()  # 定義運行標的
        self.custom_indicator()  # 註冊指標
        self.global_variables()  # 定義全局變量

    def trigger_symbols(self):    # 定義運行標的
        self.运行标的1 = declare_trig_symbol()
        self.运行标的2 = declare_trig_symbol()

    def global_variables(self):   # 定義全局變量
        self.a = 10  # 定義浮點（數值）型全局變量
        self.b = Contract('US.AAPL')  # 定義標的型全局變量

    def custom_indicator(self): # 定義自定義指標
        self.register_indicator(indicator_name='MA', script='''MA1:MA(CLOSE,P1),COLORFF8D1E;''', param_li

    def handle_data(self):  # 每次收到觸發信號，该會運行一次。響應：每 K線運行一次，每tick運行一次、每N秒運行一
        ## 策略的執行邏輯，寫在這裡
        pass
```

约定函数详述：

2.1 initialize() 初始化

initialize() 初始化函數，僅會在策略啟動時運行一次。後續在接收信號循環運行時，不會反復初始化。
initialize() 函數中，默認有 3 個約定函數：
- trigger_symbols()
- custom_indicator()
- global_variables()

註意：您可以在 initialize() 內，增加其他自定義函數。但是我們不建議在 initialize() 內增加過多的邏輯，因為這可能會導致策略啟動緩慢。

2.2 trigger_symbols() 定義運行標的

您可以參照如下方法定義運行標的：

```
def trigger_symbols(self):    # 定義運行標的
    self.运行标的1 = declare_trig_symbol()
    self.运行标的2 = declare_trig_symbol()
```

- 每個策略中最多可創建 50 個運行標的。實盤運行和歷史回測中，可指定具體標的為運行標的。例如：將運行標的指定為 蘋果（AAPL）。
- 可以在接口中，使用運行標的進行代指。例如：將下單控件指定為"買入 10 股運行標的"。
- 運行標的的行情推送，可以驅動策略循環運行。例如：將策略的運行條件設為"蘋果（AAPL）每個 tick 運行一次"。

!参数样例图

2.3 custom_indicator() 註冊指標

不同於可視化策略，代碼策略無法直接調用 "自選" tab 下 K 線圖表下方的 "指標管理" 中的已有自定義指標，需要重新編寫。
使用代碼策略調用自定義技術指標前，需要在 custom_indicator() 函數中，先使用麥語言編寫和註冊該指標。請參考以下步驟：
步驟 1：在 custom_indicator() 函數中，使用 register_indicator() 接口編寫並註冊該指標：

```
def custom_indicator(self):
    self.register_indicator(indicator_name='MA', script='''MA1:MA(CLOSE,P1),COLORFF8D1E;''', param_list=[
```

步驟 2：需要獲取指標值時，使用 get_MyLang_indicator() 接口進行請求。

2.4 global_variables() 定義全局變量

您可以參照如下方法定義全局變量：

```
def global_variables(self):    # 定義全局變量
    self.a = 10  # 定義浮點（數值）型全局變量
    self.b = Contract('US.AAPL')  # 定義標的型全局變量
```

Python 中常見的變量類型都支持定義，例如：字符串（str）、浮點數（float）、整數（int）、列表（list）、元組（tuple）、字典（dict）等。
如果需要定義標的型全局變量，則需要使用 Contract() 函數。參數為指定的字符串格式：市場代碼.證券代碼。例如：蘋果的格式為'US.AAPL'。

2.5 handle_data() 主函數

每次收到觸發信號，會運行一次 handle_data() 函數。 建議將策略的主要邏輯，寫在 handle_data() 函數中。
handle_data() 目前會響應這 4 類觸發信號：每根 K 線運行一次，每 Tick 運行一次、每 N 秒運行一次、定時運行。