Servicio Web ValorX

El servicio web de ValorX se encuentra alojado en el servidor 10.128.0.33 y debe levantarse automáticamente con el reinicio del servidor.


Si por algún motivo hay algún problema con el servicio y se mantiene caído, se debe realizar lo siguiente:

- 1. Levantar el Servicio Web.
- 2. Reiniciar el servicio Windows del servidor.


Levantar el Servicio Web

Cuando el reinicio del servidor se haya realizado sin problemas y los servicios Windows del servidor se encuentran activos, pero no se activó el Servicio Web de ValorX; deben realizar los siguientes pasos:


- a. Ingresar al monitor web del servicio usando el navegador Chrome o Firefox, el monitor se encuentra en la siguiente dirección web: http://srv-bi2017:8068/magicmonitor/login.jsp?destPath=panels.jsp
- b. Al ingresar se presenta la pantalla de acceso, donde debe ingresar el usuario y clave del servicio.
 Usuario: admin Clave: changeit

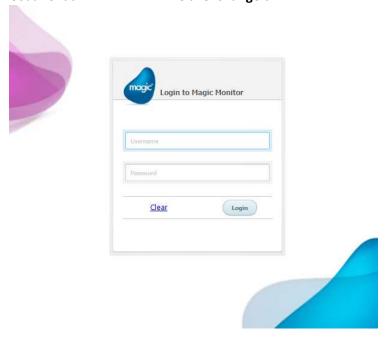


c. Una vez que haya accedido, se muestra la pantalla "dashboard" del estado en que se encuentra el servicio.

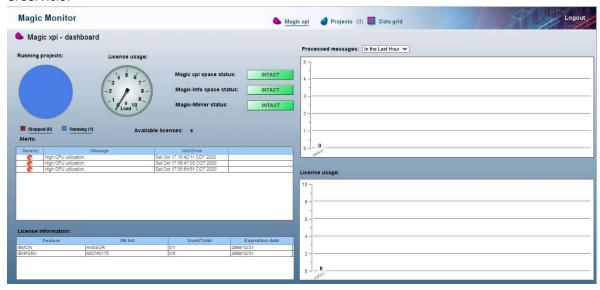


Es importante que los servicios Windows asociados del Gigaspace (GSA) se encuentren en estado "Intact", lo cual indica que se encuentran activos.




Si el servicio web de ValorX se encuentra activo, el estatus será "Running" y se muestra de color azul.

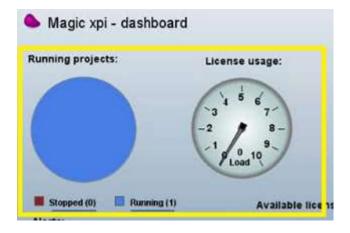


De lo contrario se muestra "Stopped", de color rojo oscuro y sin licencias activas.

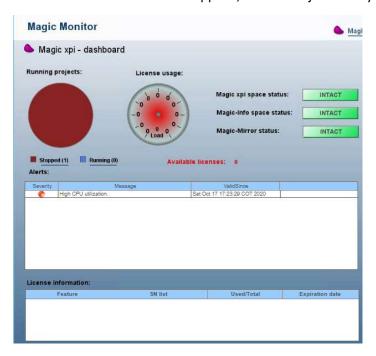


d. Para levantar el servicio, seleccione el enlace "Stopped".



e. Se muestra la pantalla con el detalle del servicio para su inicio manual.

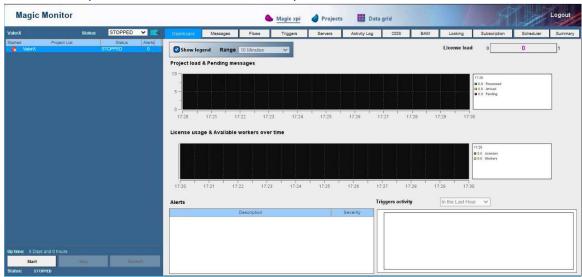


f. En el combo de status, seleccione todos (ALL) y seleccione el servicio "ValorX".




g. Debe presionar el botón "Start".




h. Una vez culminada la inicialización se mostrará el servicio en estado "Running".




- i. Con el servicio activo, se muestran las siguientes opciones:
 - Servers, visualiza el estado servidor, tiempo de actividad y licencia de ejecución.



Triggers, visualiza los disparadores disponibles y los servicios HTTP publicados para ser llamados desde cualquier aplicativo externo.

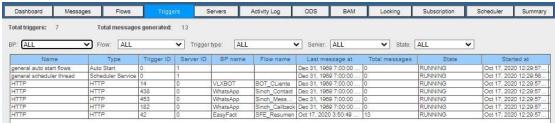


Activity Log, visualiza el log detallado de cada ejecución.

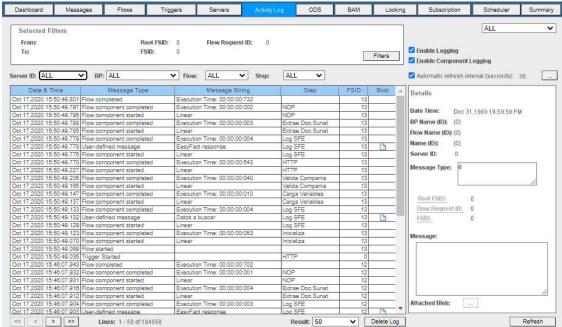

Reiniciar el Servicio Windows del servidor


Esta opción solo se debe aplicar si los servicios Windows asociados que se encuentran en el servidor (10.128.0.33), no se han levantado de forma correcta o a pesar que se encuentran en estado "Running" el servicio de ValorX no se activa; estos servicios Windows son:

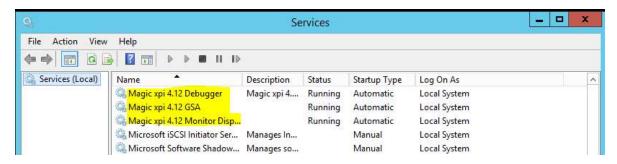


- 1. Ingresar al servidor 10.128.0.33 con un usuario que tenga nivel administrador.
- 2. Para detenerlos deben seguir la siguiente secuencia:
 - a. Magic xpi 4.12 Monitor Display Server.
 - b. Magic xpi 4.12 Debugger.
 - c. Magic xpi 4.12 GSA (GigaSpace).
- 3. Antes de reiniciarlos, se recomienda que deben esperar al menos un par de minutos.
- 4. Deben iniciar los servicios en el siguiente orden:
 - a. Magic xpi 4.12 GSA (GigaSpace).
 - b. Magic xpi 4.12 Debugger.
 - c. Magic xpi 4.12 Monitor Display Server.
- 5. Verificar que el servicio windows Magic xpi 4.12 GSA (GigaSpace) se encuentre activo:
 - a. Ubicar en el escritorio la carpeta "Magic xpi 4.12"




Al ingresar en dicha carpeta, seleccionar el acceso directo con el nombre "GigaSpace – UI".

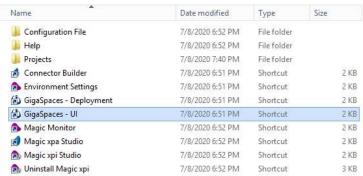

c. Al ingresar, se muestra una pantalla con el estado en que se encuentra el servicio GSA.

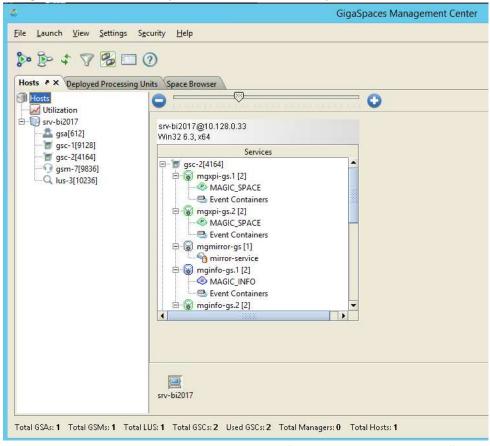

d. Si el servicio se encuentra activo en la lengüeta "Deployed Processing Units" la pantalla se muestra de la siguiente manera:

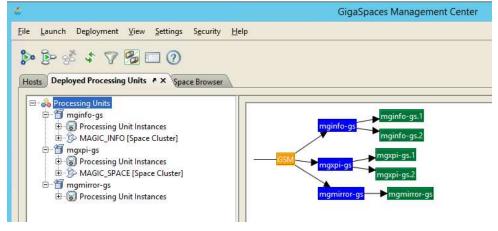

6. Finalmente, deben realizar la verificación del servicio realizando los pasos descritos en el punto "Levantar el Servicio Web".