# Лабораторная работа № 2

Управление пользователями и группами

Чжао Синья

2026-10-17

# 1 *

Содержание


**1 * 2**

**2 Цель работы 3**

**3 Задание 4**

**4 Выполнение работы 5**

4.1 Переключение учётных записей пользователей . . . . . 5

4.2 Создание учётных записей пользователей . . . . . 5

4.3 Работа с группами . . . . . 7

**5 Выводы 9**

# 2 Цель работы

Получить представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.

# 3 Задание

1. Прочитать справочное описание `man` по командам: `ls`, `whoami`, `id`, `groups`, `su`, `sudo`, `passwd`, `vi`, `visudo`, `useradd`, `usermod`, `groupadd`, `groupdel`.
2. Выполнить действия по переключению между учётными записями пользователей.
3. Выполнить действия по созданию пользователей и управлению их учётными записями.
4. Выполнить действия по работе с группами пользователей.

# 4 Выполнение работы

## 4.1 Переключение учётных записей пользователей

Вход в систему был выполнен под обычным пользователем `zhaoxinya`. Для определения текущего пользователя и его идентификаторов были использованы команды `whoami` и `id`.




Рисунок 1: Определение текущего пользователя

Для получения прав суперпользователя был выполнен вход под учетной записью `root` с помощью команды `su -`. Проверка прав подтвердила успешный вход.




Рисунок 2: Переключение на суперпользователя

Был осуществлен просмотр конфигурационного файла `/etc/sudoers` с помощью утилиты `visudo`. В файле присутствует строка `%wheel ALL=(ALL) ALL`, дающая права администратора членам группы `wheel`.





Рисунок 3: Просмотр файла sudoers

В соответствии с заданием были созданы новые пользователи. Пользователь `alice` был создан с добавлением в группу `wheel`, и для него был установлен пароль.

## 4.2 Создание учётных записей пользователей

Далее были изучены параметры создания пользователей. В файле `/etc/login.defs` были проанализированы настройки по умолчанию.

Также были внесены изменения в шаблон домашнего каталога `/etc/skel` — созданы каталоги `Pictures` и `Documents`.

Пользователь `carol` был создан после модификации `/etc/skel`. Проверка её домашнего каталога показала, что новые каталоги `Pictures` и `Documents` были успешно скопированы.




Рисунок 4: Создание пользователя alice

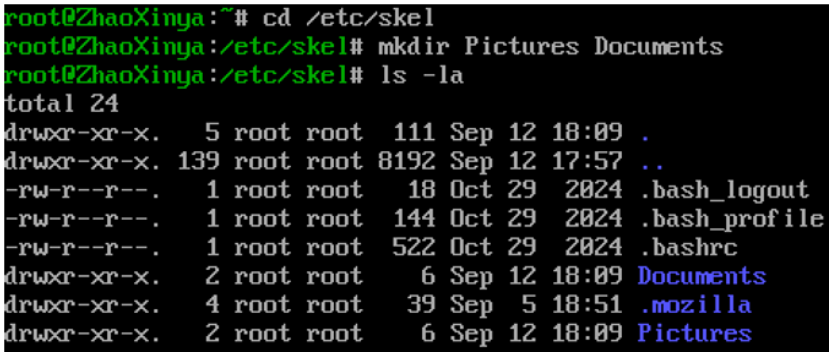
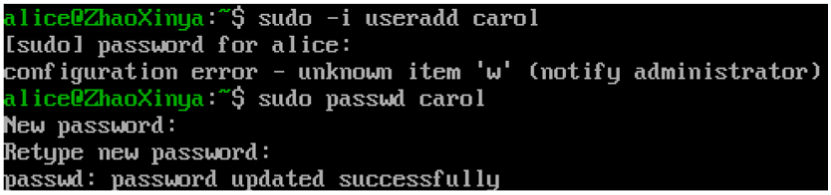



Рисунок 5: Настройка шаблона /etc/skel



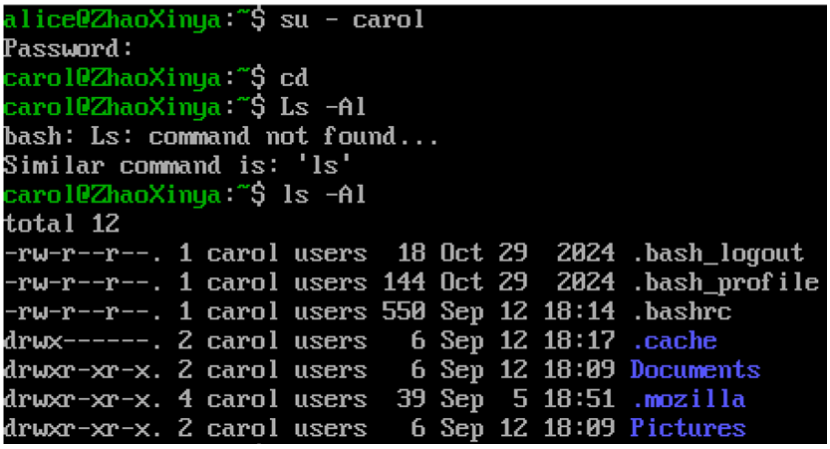




Рисунок 6: Проверка домашнего каталога carol

С помощью утилиты `grep` была проверена информация о созданных пользователях в файлах `/etc/passwd`, `/etc/shadow` и `/etc/group`. Также были изменены параметры пароля с помощью `passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol`.

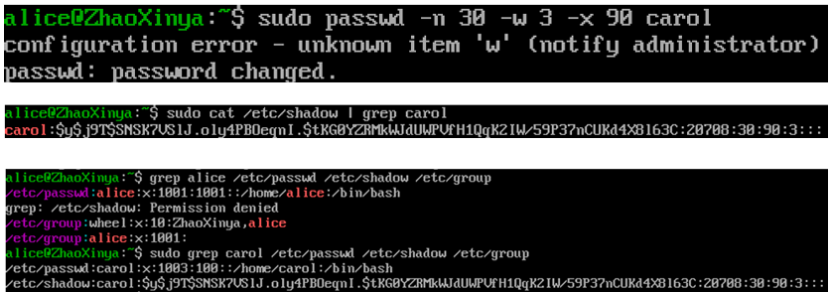



Рисунок 7: Проверка записей в системных файлах

## 4.3 Работа с группами

Были созданы новые группы `main` и `third`. С помощью команды `usermod -aG` пользователи были добавлены в соответствующие группы (`alice` и `bob` в `main`, `carol` в `third`). Проверка с помощью `id` и `groups` подтвердила успешное добав-

ление.

```
alice@ZhaoXinya:~$ sudo groupadd main
groupadd: group 'main' already exists
alice@ZhaoXinya:~$ sudo groupadd third
groupadd: group 'third' already exists
alice@ZhaoXinya:~$
```

```
alice@ZhaoXinya:~$ sudo usermod -aG main alice
alice@ZhaoXinya:~$ sudo usermod -aG main bob
alice@ZhaoXinya:~$ sudo usermod -aG third carol
```

```
alice@ZhaoXinya:~$ id carol
uid=1003(carol) gid=100(users) groups=100(users),1004(third)
alice@ZhaoXinya:~$ groups carol
carol : users third
```

Рисунок 8: Создание групп и добавление пользователей

# 5 Выводы

В ходе лабораторной работы были получены навыки работы с учётными записями пользователей и группами в Linux. Были изучены файлы `/etc/passwd`, `/etc/shadow`, `/etc/group`, `/etc/login.defs`, `/etc/skel`. Освоены команды `useradd`, `usermod`, `groupadd`, `passwd`, `su`, `sudo`, `vigr`. Для редактирования конфигурационных файлов использовался редактор `nano`. Все поставленные задачи выполнены.