
Tarea 4.2

1. Crear los siguientes volúmenes con la orden docker volume:

- **volumen_datos**

  docker volume create volumen_datos

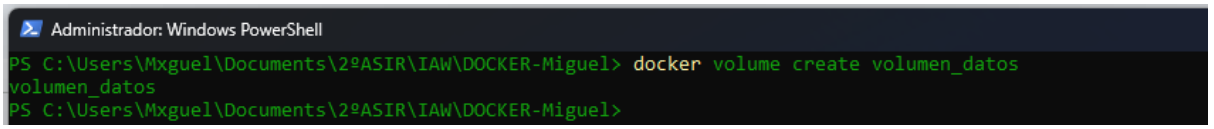

- **volumen_web**


  docker volume create volumen_web



2. Una vez creados estos contenedores:


- **Arrancar un contenedor llamado c1 sobre la imagen php:7.4-apache que monte el volumen_web en la ruta /var/www/html**

  docker run -d --name c1 -v volumen_web:/var/www/html php:7.4-apache

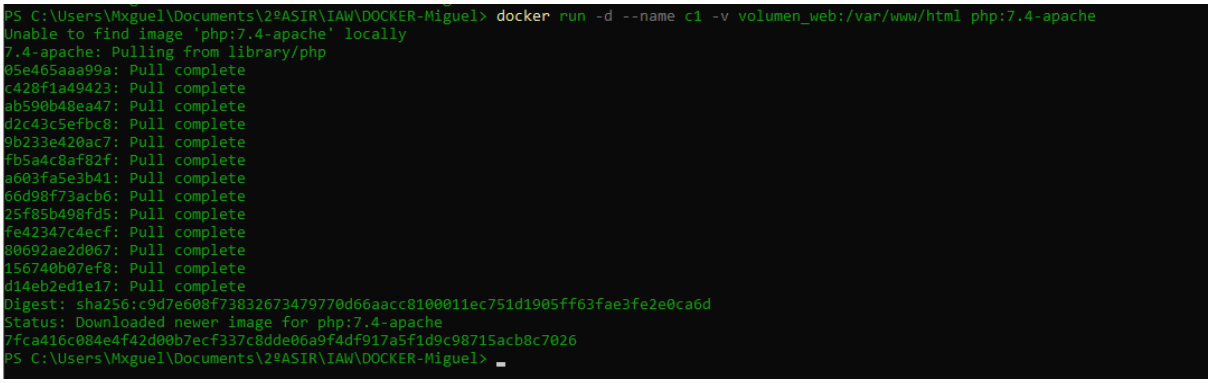

- **Arrancar un contenedor llamado c2 sobre la imagen mariadb que monte el volumen_datos en la ruta /var/lib/mysql y cuya contraseña de root sea admin.**

  docker run -d --name c2 -v volumen_datos:/var/lib/mysql -e MARIADB_ROOT_PASSWORD=admin mariadb



Comprobamos los contenedores:

docker ps -a

```
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE           COMMAND                  CREATED             STATUS                     PORTS      NAMES
0be539e17aa4   mariadb         "docker-entrypoint.s…"   38 seconds ago      Up 38 seconds              3306/tcp   c2
7fca416c084e   php:7.4-apache  "docker-php-entrypoi…"   About a minute ago  Up About a minute          80/tcp     c1
21955c98a18d   mariadb:latest  "docker-entrypoint.s…"   7 days ago          Exited (0) 2 days ago                 bbdd
1654d267a795   php:7.3-apache  "docker-php-entrypoi…"   7 days ago          Exited (0) 2 days ago                 web
b68ab2710730   ubuntu:18.04    "/bin/bash"              7 days ago          Exited (255) 3 days ago               ubuntu
76d0635aaacf   hello-world     "/hello"                 2 weeks ago         Exited (0) 2 weeks ago                dazzling_pike
f7cede267f7e   hello-world     "/hello"                 2 weeks ago         Exited (0) 2 weeks ago                objective_maxwell
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel>
```

3.- Parar y borrar el contenedor c2 y tras ello borrar el volumen volumen_datos.

1. Parar el contenedor c2

docker stop c2

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel> docker stop c2
c2
```

2. Borrar el contenedor c2

docker rm c2

```
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel> docker rm c2
c2
```

3. Borrar el volumen volumen_datos

docker volume rm volumen_datos

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel> docker volume rm volumen_datos
volumen_datos
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel>
```

4. Comprobación final

docker ps -a

```
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE           COMMAND                  CREATED         STATUS                     PORTS     NAMES
7fca416c084e   php:7.4-apache  "docker-php-entrypoi…"   3 minutes ago   Up 3 minutes               80/tcp    c1
21955c98a18d   mariadb:latest  "docker-entrypoint.s…"   7 days ago      Exited (0) 2 days ago                bbdd
1654d267a795   php:7.3-apache  "docker-php-entrypoi…"   7 days ago      Exited (0) 2 days ago                web
b68ab2710730   ubuntu:18.04    "/bin/bash"              7 days ago      Exited (255) 3 days ago              ubuntu
76d0635aaacf   hello-world     "/hello"                 2 weeks ago     Exited (0) 2 weeks ago               dazzling_pike
f7cede267f7e   hello-world     "/hello"                 2 weeks ago     Exited (0) 2 weeks ago               objective_maxwell
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel>
```

docker volume ls


```
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel> docker volume ls
DRIVER    VOLUME NAME
local     dd087472bec701c1a63ce9fd79c5c6ab86683f49a241515ad33c76a5aa1add36
local     volumen_web
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel>
```


Tarea 4.3

1.- Crea una carpeta llamada saludo y dentro de ella crea un fichero llamado index.html con el siguiente contenido:

<h1>HOLA SOY XXXXXX</h1>


Deberás sustituir ese XXXXX por tu nombre.

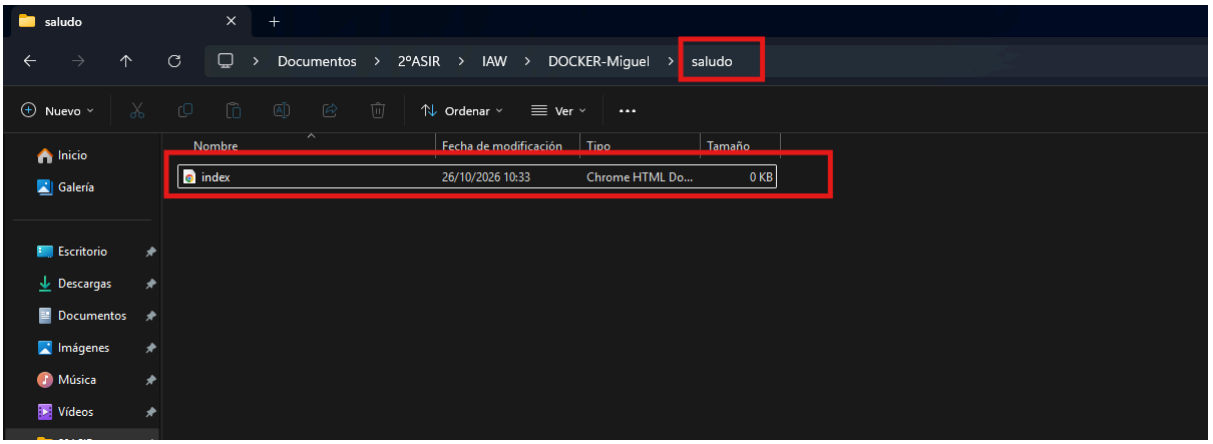

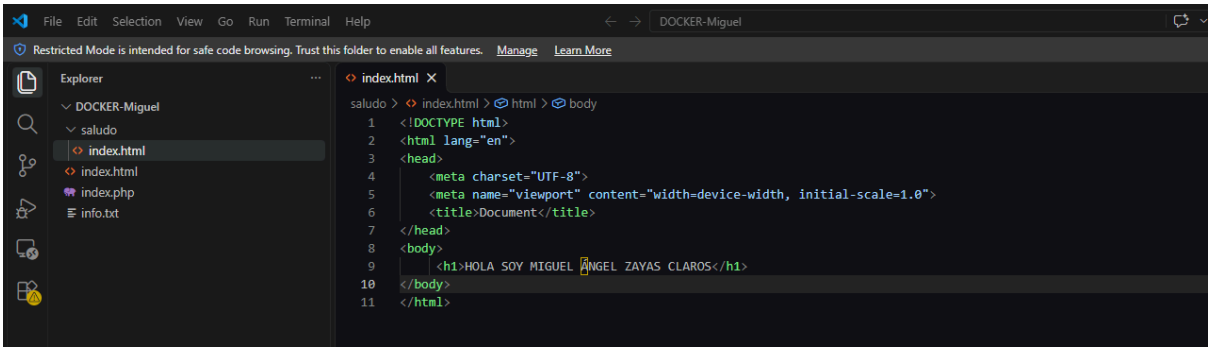


2.- Una vez hecho esto arrancar dos contenedores basados en la imagen php:7.4-apache que hagan un bind mount de la carpeta saludo en la carpeta /var/www/html del contenedor.

docker run -d --name c1 -p 8181:80 -v "${PWD}\saludo:/var/www/html" php:7.4-apache




docker run -d --name c2 -p 8282:80 -v "${PWD}\saludo:/var/www/html" php:7.4-apache



Comprobar que funcionan:

docker ps




Comprobamos desde el navegador:






Tarea 4.4

Creamos la carpeta y el archivo

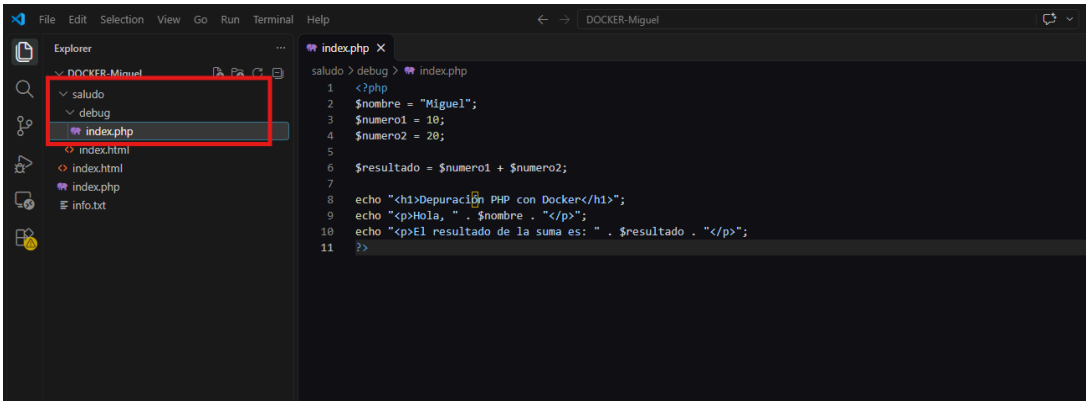


Creamos Dockerfile:

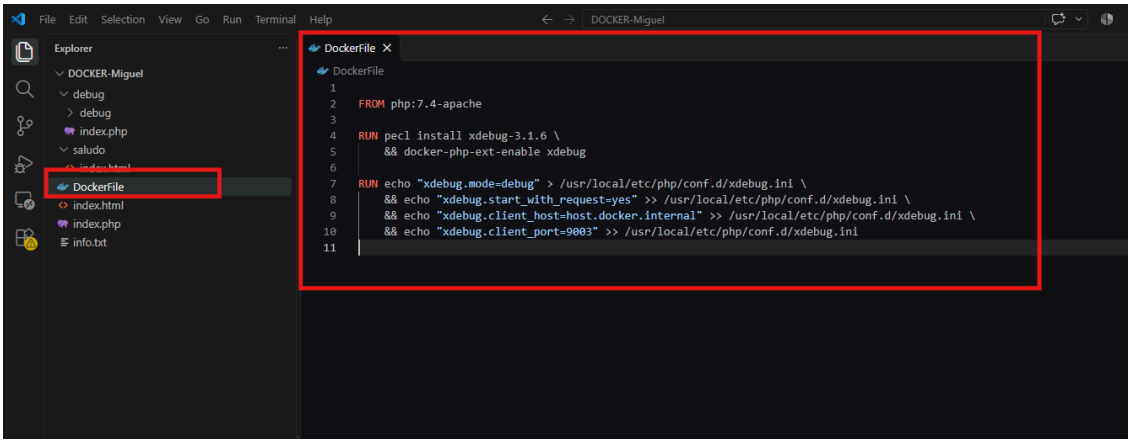


Construimos la imagen:

docker build -t php-debug

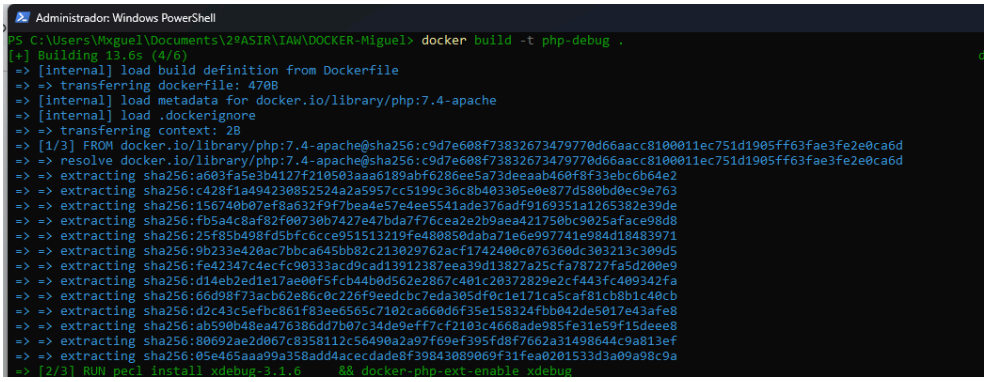


Arrancamos el contenedor:


docker run -d --name debugPHP -p 8585:80 -p 9003:9003 -v "${PWD}\debug:/var/www/html" php-debug

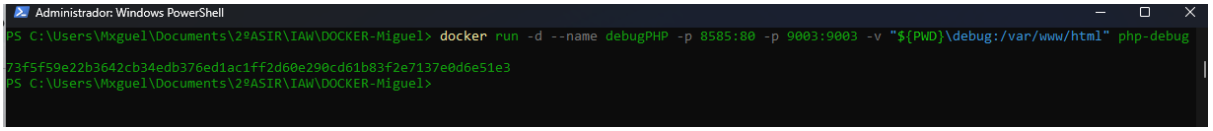


Comprobamos desde terminal:

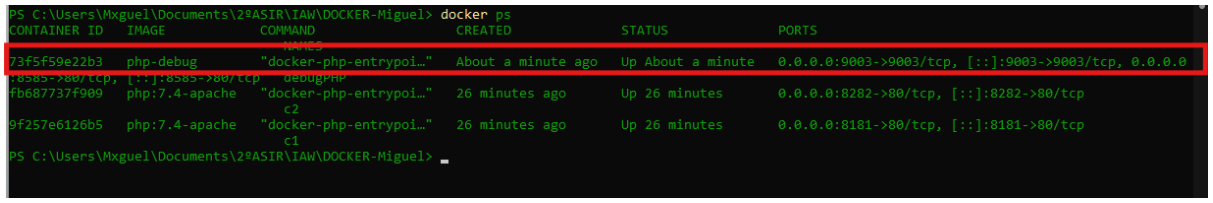

Comprobamos desde navegador:

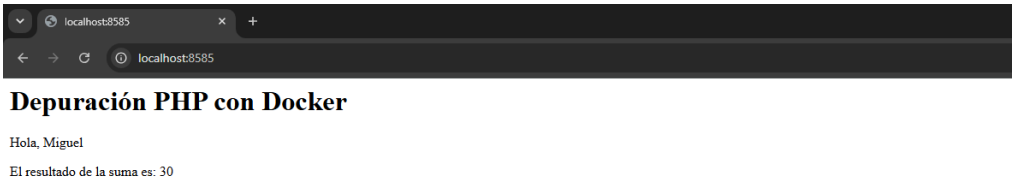

Vemos el bind mount:

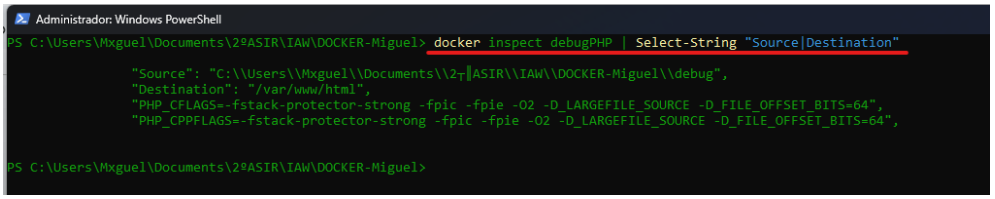

Enlace a documentación GitHub:

https://github.com/Mxguell/DOCKER_MAY/tree/main/26-10-2026_TAREA%20MODULO%204