

Hoofdstuk #9

Een introductie tot de technische kant van Bitcoin

9.0 Introductie

Activiteit: bekijk "Hoe Bitcoin werkt onder de motorkap"

9.1 Publieke- en privésleutels: Beveiliging door cryptografie

9.1.1 Cryptografie publieke- en privésleutels

9.1.2 Uitleg over hashing

Activity: Genereer een SHA 256 Hash

9.2 Het UTXO Model

9.3 Bitcoin Nodes en Miners nader bekeken

9.3.1 Wat is een Bitcoin Node en hoe zet ik er een op?

Activiteit: Bekijk een video over Bitcoin nodes

9.3.2 What is een Bitcoin miner en hoe werkt mining?

9.4 What is de Mempool?

Activiteit: Mempool

9.5 Hoe Bitcoin-transacties van begin tot eind werken

Activiteit: Bitcoin Transactions in actie

Een introductie tot de technische kant van Bitcoin

9.0 Introductie




Bitcoin is niet "ongereguleerd". Het wordt gereguleerd door een algoritme in plaats van dat het wordt gereguleerd door overhedsbureaucratieën. Zonder corruptie.

Andreas M. Antonopoulos



In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de technologie die ervoor zorgt dat het Bitcoin-netwerk volledig gedecentraliseerd werkt. We leggen op een eenvoudige manier uit wat er gebeurt als je een Bitcoin transactie stuurt, hoe deze transacties worden verwerkt en wat miners en nodes doen in het Bitcoin Netwerk. We gaan in dit hoofdstuk een aantal uitdagende en technische concepten behandelen. Het is belangrijk om te onthouden dat veel mensen niet begrijpen hoe het internet werkt, maar dat ze het wel elke dag gebruiken om e-mails te versturen, contact te leggen met vrienden op sociale media en zelfs om hun rekeningen te betalen. Het leren van de technische kant van hoe Bitcoin werkt is een lange reis die misschien niet iedereen wil maken, zelfs als ze besluiten om het als geld te gebruiken. We moedigen je aan om te blijven leren over de technische aspecten van Bitcoin, al beperken we ons in dit hoofdstuk tot de belangrijkste basisbegrippen.

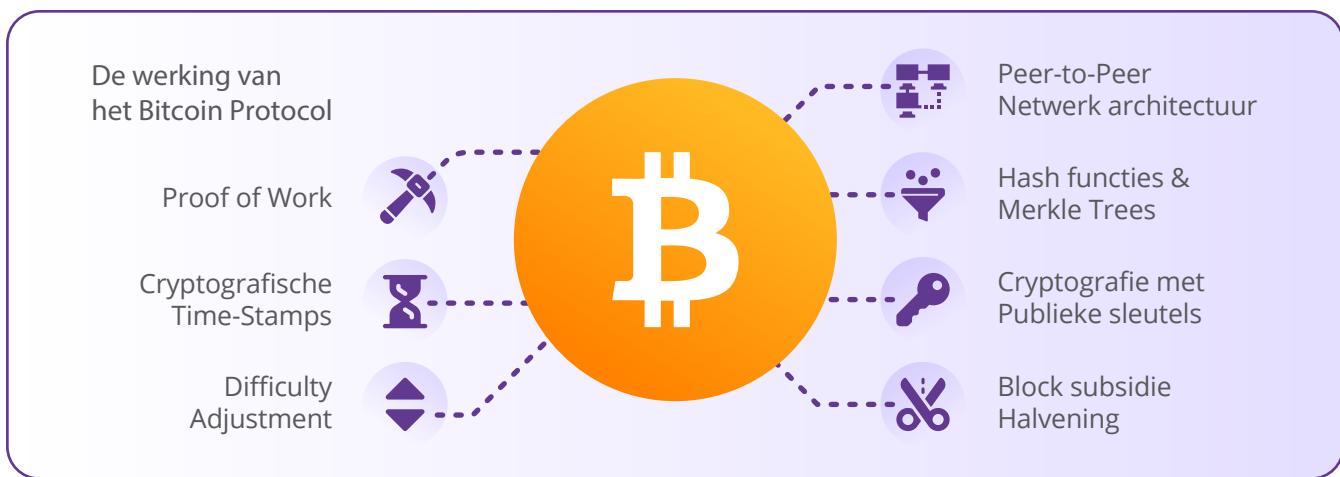

Als je een dieper technisch begrip wilt van hoe Bitcoin werkt, hebben we achterin dit werkboek bronnen opgenomen. Je kunt je op onze website ook inschrijven voor het Bitcoin Diploma - Technische Editie om een bericht te krijgen als die meer technische cursus klaar is.

Laten we beginnen met het bekijken van een video die laat zien hoe het Bitcoin-netwerk werkt.

Activiteit - bekijk "Hoe Bitcoin werkt onder de motorkap".



Zoals je in de video hebt gezien, is het Bitcoin-netwerk simpelweg een grootboek of registratie van transacties die is opgeslagen op meerdere computers die nodes worden genoemd. Het Bitcoin grootboek is pseudoniem, wat betekent dat het geen persoonlijke gegevens bevat, alleen transactie- en adresinformatie. Het grootboek toont elke Bitcoin en zijn bewegingen sinds de start van het netwerk op 3 januari 2009.



Hoofdstuk #9

Vervolgens gaan we dieper in op de technologie die dit systeem mogelijk maakt.

9.1 1 Publieke- en privésleutels: Beveiliging door cryptografie

“
Bitcoin geeft ons een harde belofte:
het programma zal precies zo worden uitgevoerd als gespecificeerd.

Andreas M. Antonopoulos

9.1.1 1 Cryptografie publieke- en privésleutels

Cryptografie is een manier om informatie geheim te houden door het te verhullen in code.



- Encryptie is het proces waarbij informatie wordt omgezet in een speciale code, waardoor het onleesbaar wordt voor iedereen die niet over de juiste decryptiemethode beschikt. Dit is vergelijkbaar met het vergrendelen van een kluis, waarbij alleen de persoon met de juiste sleutel of combinatie deze kan openen.
- Decryptie daarentegen is het proces waarbij de versleutelde informatie weer leesbaar wordt gemaakt, alsof je de kluis ontgrendelt en de informatie binnenin kunt lezen.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat John een geheim bericht wil sturen naar Arel dat niet bedoeld is voor anderen om te lezen. Ze spreken af om de Pigpen-code te gebruiken om het bericht te verhullen voordat ze het versturen. Alleen degenen met de code kunnen het bericht ontcijferen, waardoor het onleesbaar wordt voor anderen. Hoewel deze methode tegenwoordig niet meer als veilig wordt beschouwd, illustreert het wel het principe van cryptografie met privésleutels om berichten te versturen.

Hoe werkt cryptografie in Bitcoin-transacties?

In traditionele Cryptografie met privésleutels moeten John en Arel eerst een geheime sleutel delen, zoals een wachtwoord of de Pigpen-code. John zou dan deze sleutel gebruiken om zijn bericht te versleutelen voordat hij het naar Arel stuurt. Arel, die ook de geheime sleutel kent, zou dan dezelfde sleutel gebruiken om het bericht te ontsleutelen en te lezen.

Als iemand anders echter in het bezit is van de sleutel en het bericht onderschept, kan hij het versleutelen en het bericht lezen.

How de Pigpen-code op te lossen

Bij het oplossen van de Pigpen-code krijgt de speler een versleuteld bericht en een cijfer. Om het bericht te ontcijferen, moet de speler het symbool van het versleutelde bericht op de code vinden om de ontcijferde letter te vinden.

“ Voorbeeld van een versleuteld bericht:



A	B	C	J	K	L	S	W
D	E	F	M	N	O	T	U
G	H	I	P	Q	R	V	Z

Een introductie tot de technische kant van Bitcoin

Cryptografie met publieke sleutels, het type dat wordt gebruikt bij bitcoin transacties, heeft dit probleem opgelost. Met cryptografie op basis van publieke sleutels hoeven John en Arel het wachtwoord of de versleutelingsmethode niet met elkaar te delen. In plaats daarvan hebben ze elk twee verschillende sleutels: een **publieke sleutel** (die je veilig met iedereen kunt delen) en een **privésleutel** (die je privé moet houden).

In dit geval wil John een bericht naar Arel sturen. Hij gebruikt de **publieke sleutel** van Arel om zijn eigen bericht te versleutelen voordat hij het naar Arel stuurt. Wanneer Arel het bericht ontvangt, kan alleen hij het ontsleutelen met zijn **privésleutel**. Iemand anders kan het bericht niet lezen, zelfs niet als hij het onderschept. De kans is ook veel kleiner om de sleutel te stelen, omdat zelfs John en Arel de sleutel niet met elkaar hoeven te delen.

Het belangrijkste voordeel van cryptografie met openbare sleutels ten opzichte van cryptografie met een privésleutel is dus dat het veilige communicatie mogelijk maakt zonder dat verzender en ontvanger eerst een geheime sleutel hoeven te delen (of een andere versleutelingsmethode zoals Pigpen-code), die door een derde partij onderschept zou kunnen worden.

Bij Bitcoin wordt cryptografie met openbare sleutels niet gebruikt om versleutelde berichten te versturen. In plaats daarvan wordt het gebruikt om unieke **digitale handtekeningen** te maken die Bitcoin-transacties onveranderbaar maken. Een **digitale handtekening** is een manier om de authenticiteit van een Bitcoin-transactie aan te tonen, vergelijkbaar met een handtekening op een fysiek document.




Cryptografie met openbare sleutels (voor transacties tussen twee gebruikers):

Elke gebruiker heeft twee sleutels, een **privésleutel** die **geheim** wordt gehouden en een **publieke sleutel** die met anderen kan worden **gedeeld**.

De **privésleutel** dient als een vorm van identificatie en bewijs van eigendom en bevestigt "dit adres is van mij en ik heb er controle over".

Digitale handtekeningen worden gemaakt om unieke transacties te identificeren.

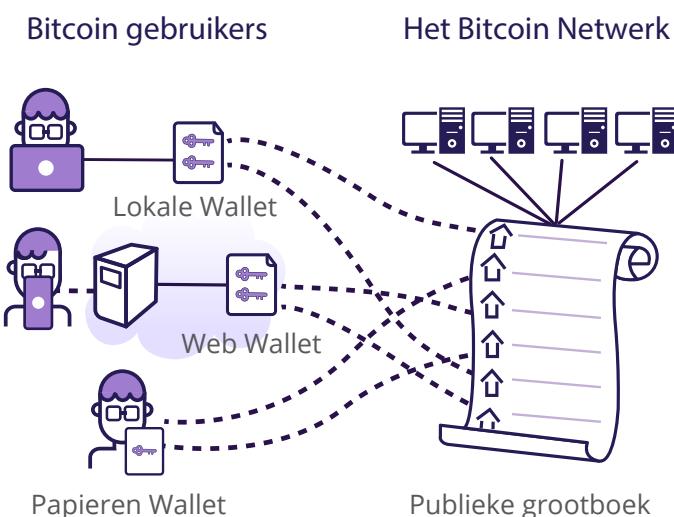


Digitale handtekening



Hoofdstuk #9

-  Bitcoin transacties houden in dat je een bepaald bedrag aan bitcoin rechtstreeks overmaakt aan een ander.
-  Encryptie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat alleen de echtehouder van de bitcoin de controle heeft om zijn geld naar iemand anders te sturen. Het zorgt ervoor dat het eigendom wordt beschermd tegen kwaadwillende actoren.
-  Als extra beschermingsmaatregel krijgt elke transactie die je in bitcoin stuurt automatisch een **UNIEKE handtekening**. Deze **unieke handtekening** wordt ondersteund door tamper proof technologie die het netwerk helpt te verifiëren dat de echte eigenaar van de bitcoin de bitcoin heeft verzonden, en niet iemand anders.

Hoe dit werkt in een echte Bitcoin-transactie?:

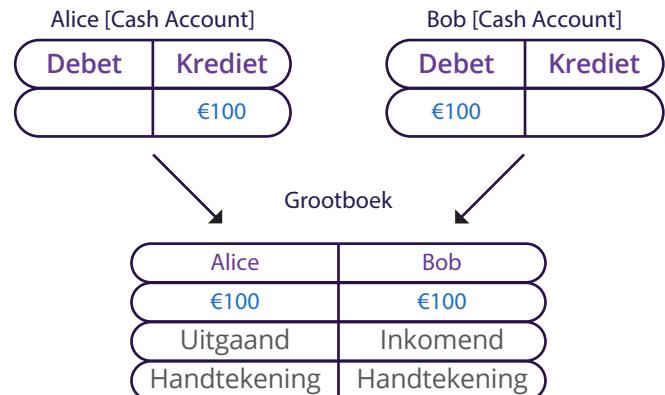

- 1** Bitcoin transactie creëren:
Een gebruiker initieert een bitcoin transactie door details op te geven zoals het adres van de ontvanger en de hoeveelheid bitcoin die verstuurd moet worden.
- 2** Digitale handtekening genereren:
De verzender genereert een unieke **digitale handtekening** met behulp van zijn **privésleutel**. Deze handtekening is een unieke cryptografische code die de authenticiteit van de transactie verifieert.
- 3** Transactie broadcasten:
De ondertekende transactie wordt als een broadcast uitgezonden naar het Bitcoin-netwerk om aan te geven dat het eigendom van de bitcoin overgedragen moet worden aan de ontvanger.
- 4** Verificatie op het netwerk:
Nodes op het Bitcoin netwerk ontvangen de transactie en gebruiken de **publieke sleutel** van de ontvanger om de transactie te ontsleutelen en de integriteit ervan te verifiëren. Tegelijkertijd gebruiken ze de **publieke sleutel** van de verzender om de **digitale handtekening** te verifiëren.
- 5** Bevestiging op het Bitcoin-netwerk:
Als de verificatie succesvol is, wordt de transactie toegevoegd aan het grootboek, dat dient als een veilige, transparante registratie van alle transacties. Na bevestiging is het eigendom van de bitcoin overgedragen van de verzender naar de ontvanger.



Samengevat: een digitale handtekening die je maakt met je privé sleutel dient als cryptografisch bewijs van authenticiteit en eigendom. Pas na ondertekening van een transactie met je digitale handtekening kan het Bitcoin netwerk de transactie verifiëren en vastleggen in het grootboek.


Een introductie tot de technische kant van Bitcoin

9.1.2 Uitleg over hashing

Laat je alsjeblieft niet intimideren door de technische termen en wiskundige concepten die voor je liggen. We begrijpen dat niet iedereen gek is op wiskunde, maar misschien verras je jezelf en zie je dat zelfs de meest complexe ideeën met een beetje moeite te begrijpen zijn.

Wat is een functie?

Een functie is als een machine die bepaalde informatie tot iets nieuws vermaakt. De informatie die je de functie geeft wordt de **invoer** genoemd. De nieuwe informatie die de functie maakt, wordt de **uitvoer** genoemd. Functies helpen computers om taken uit te voeren en problemen op te lossen.

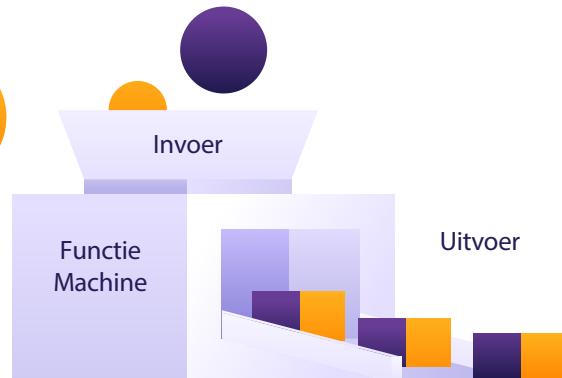


Zie het als een recept voor het maken van een salade. Het recept (of de functie) vertelt je welke ingrediënten je moet gebruiken en hoe je ze moet mengen om de salade te maken. Je kunt er verschillende ingrediënten in doen, maar het recept geeft je altijd de salade als resultaat. Functies kunnen worden gebruikt om dingen gemakkelijker en efficiënter te maken.

Dit recept is dus een functie die de ingrediënten als **invoer** neemt en de gemengde salade als **uitvoer** genereert.

In Bitcoin worden functies gebruikt om transacties uit te voeren. We weten al dat transacties in Bitcoin in wezen overdrachten van waarde (geld) van het ene adres naar het andere zijn. Om een transactie uit te voeren, wordt een aantal cryptografische functies gebruikt om de transactie te valideren en het Bitcoin grootboek bij te werken.

De functies die gebruikt worden bij een Bitcoin-transactie zijn onder andere het verifiëren van de authenticiteit van de transactie-invoer, controleren of de verzender voldoende geld heeft en het bijwerken van de saldi van de betrokken adressen. Zodra een transactie is geverifieerd en is toegevoegd aan een block in het grootboek, wordt deze onderdeel van de permanente registratie van alle transacties op het netwerk.

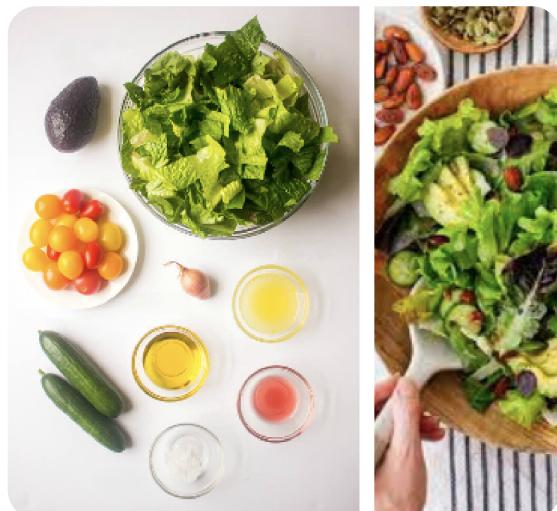

Wat is een eenrichtingsfunctie?

Een eenrichtingsfunctie gebruikt een reeks instructies om de informatie te verwerken en verandert het in iets nieuws, zoals een smoothierecept ingrediënten verandert in een nieuw drankje. Maar net zoals je een smoothie niet kunt 'un-blenden' om de oorspronkelijke ingrediënten terug te krijgen, kun je de eenrichtingsfunctie niet omkeren om de oorspronkelijke informatie terug te krijgen.





Hoofdstuk #9

Cryptografie met **privésleutels** en **publieke sleutels**, berust op het gebruik van eenrichtingsfuncties, waardoor het moeilijk is om de **privésleutel** uit de **publieke sleutel** te bepalen. In theorie is het niet helemaal "onmogelijk" om de **privésleutel** uit de **publieke sleutel** te achterhalen, maar het is extreem moeilijk om dit te doen en het zou een buitensporige hoeveelheid tijd en rekenkracht kosten.

Het vinden van een **privésleutel** uit een **publieke sleutel** in Bitcoin is als het proberen te vinden van een naald in een hooiberg zo groot als een voetbalveld. De naald staat voor de **privésleutel** en de hooiberg voor alle mogelijke **privésleutels**.

Op dezelfde manier zijn eenrichtingsfuncties ontworpen om onomkeerbaar te zijn en niet ontcijferd te kunnen worden.



Wat is een hash functie?

Hashing is als een vingerafdruk voor digitale gegevens. Het is een proces waarbij een digitaal bericht wordt omgezet in een code met een vaste lengte, die dient als een unieke identificatiecode.



Net zoals een vingerafdruk een persoon kan identificeren, kan een hash een digitaal bericht identificeren. Hashes worden in veel toepassingen gebruikt, waaronder Bitcoin transacties.



Hoe hashing wordt gebruikt in Bitcoin-transacties

In Bitcoin wordt elke transactie gehashed voordat deze wordt toegevoegd aan het grootboek. De hash fungeert als handtekening voor de transactie en verifieert dat de transactie geldig is en dat er niet mee geknoeid is. Als iemand zelfs maar één letter in de transactie probeert te veranderen, zal de hash compleet anders zijn en zijn anderen gewaarschuwd.

De rol van hashing in beveiliging

Hashing is essentieel voor de veiligheid van het Bitcoin-netwerk. Door hashes te gebruiken om transacties te identificeren, kan het netwerk elke poging tot verandering of manipulatie van een transactie detecteren. Dit helpt fraude te voorkomen en zorgt ervoor dat alle transacties nauwkeurig worden geregistreerd in het grootboek.

Een hashfunctie is een soort eenrichtingsfunctie die een **invoer** (aangeduid als het "bericht" of "gegevens") omzet in een numerieke weergave die een "hash" wordt genoemd. De hash van de **uitvoer** is uniek voor de invoergegevens, dus zelfs een kleine verandering in de invoergegevens resulteert in een compleet andere hash.

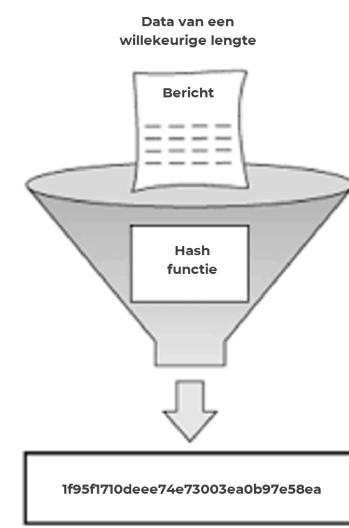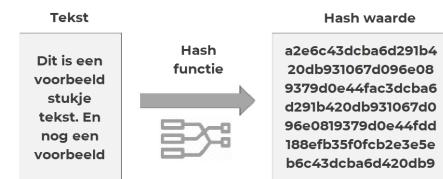

Een hash functie is als een geheime code machine. Het verandert een normaal **bericht** in een code.







Een introductie tot de technische kant van Bitcoin

De code ziet er altijd hetzelfde uit voor hetzelfde bericht. Als je het bericht ook maar een beetje verandert, ziet de code er compleet anders uit. Dit helpt computers dingen te onthouden en te controleren of er iets is veranderd.



Activiteit - Genereer een SHA 256 Hash →

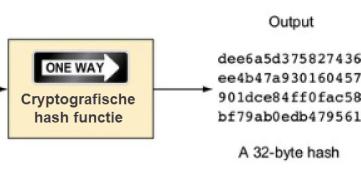

De **uitvoer** van een hash functie, is altijd even lang, ongeacht hoe lang de oorspronkelijke informatie was.

Bitcoin gebruikt een specifieke hashfuncties: SHA-256 en RIPEMD160. Hieronder een paar voorbeelden:

- Merk op dat een "." in de tweede invoer de uitvoer volledig verandert ten opzichte van de eerste.
- De derde invoer is een enorm bestand, maar de uitvoer heeft nog steeds dezelfde vaste lengte als de andere twee.

Hashing kan ook gezien worden als een partituur die de essentie van een muziekstuk weergeeft. Net zoals een partituur een unieke weergave van een melodie is, is een hashwaarde een unieke weergave van een stuk data. Door de partituur van een muziekstuk te vergelijken met de daadwerkelijke uitvoering, kan een muzikant bepalen of de uitvoering accuraat is. Op dezelfde manier kan men door de hashwaarde van ontvangen gegevens te vergelijken met de originele hashwaarde bepalen of de gegevens tijdens de overdracht zijn gewijzigd.


- De SHA256 waarde van "hello world"
- B94d27b9934d3e08a52e52d7da7dabfac484efe37a5380ee9088f7ace2efcd9
- De SHA256 waarde van "hello world."
- 7ddb227315f423250fc67f3be69c544628dff41752af91c50ae0a9c49faeb87
- De SHA256 waarde van een groot ISO bestand "Ubuntu 24.04"
- 7b9f670c749f797a0f7481d619ce8807edac052c97e1a0df3b130c95efae4765



Hoofdstuk #9

Net zoals een kleine afwijking in een muziekuitvoering ervoor kan zorgen dat het eerlijk klinkt, zal zelfs de kleinste verandering in de originele gegevens resulteren in een andere hashing waarde. Dit maakt hashing een krachtig hulpmiddel om de integriteit en authenticiteit van een bitcoin transactie te garanderen.

Hashing van **publieke sleutels** wordt gebruikt om de veiligheid van informatie te verbeteren door deze om te zetten in een onleesbaar formaat met een vaste lengte. Bitcoin gebruikt de SHA-256 en Ripemd-160 algoritmen om openbare adressen te produceren. De resulterende output dient als een unieke identificatie voor de **publieke sleutel** en helpt de integriteit en veiligheid van transacties die zijn opgeslagen in het grootboek te garanderen. Door de informatie op deze manier te versleutelen, wordt het voor onbevoegden moeilijker om toegang te krijgen tot de gegevens en ze te manipuleren.

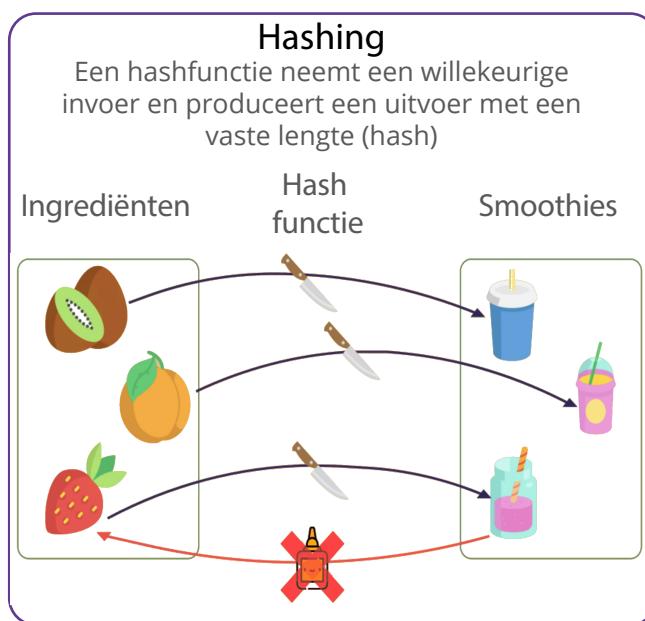

-  Deterministisch
Dezelfde ingrediënten leveren altijd dezelfde smoothie op.
-  Pre-image weerstand
Je kunt geen aardbeien meer maken van een smoothie door ze aan elkaar te lijmen.
-  Correlatieweerstand
Als je de ingrediënten een beetje verandert, krijg je een heel andere smoothie.
-  Collisiebestendigheid
Het is moeilijk om met andere ingrediënten precies dezelfde smoothie te maken
-  Snelheid en verifieerbaarheid
Gooi fruit in de mixer. Het gaat snel en het resultaat is zeker een smoothie.

9.2 Het UTXO Model

UTXO - Unspent Transaction Output | De uitvoer van nog niet-bestede transacties




Een introductie tot de technische kant van Bitcoin

Wat zijn UTXOs?

Bitcoin transacties werken alsof je een groter stuk goud in kleinere stukjes breekt en deze kleinere stukjes zowel naar anderen als naar jezelf stuurt.

Je kunt UTXOs zien als bitcoin in verschillende stukjes, of als biljetten met verschillende waarden in je wallet. Als je een UTXO uitgeeft, wordt het omgezet in een nieuwe UTXO voor de ontvanger, en wat er over is wordt naar je teruggestuurd in een andere nieuwe UTXO die bekend staat als "het wisselgeld UTXO". Dit is net zo iets als wanneer je een biljet van €10 gebruikt om kopjes koffie te kopen voor €6. De koffieshop houdt de €6 en geeft je €4 terug als wisselgeld.

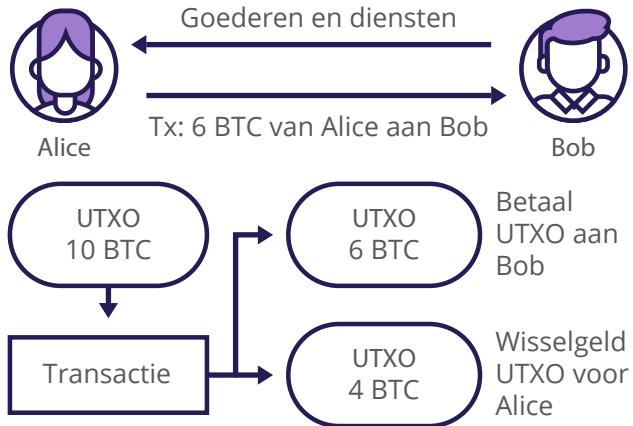


Als je bitcoin stuurt, dan stuur je altijd het volledige bedrag van één (of meer) van je UTXOs in je wallet. Wat gebeurt er dan? Je stuurt een deel naar de ontvanger en je ontvangt het resterende bedrag terug als wisselgeld op een van je nieuwe Bitcoin-adressen. Het wisselgeld dat je terug krijgt heet een UTXO (Unspent Transaction Output) en kan gebruikt worden als input voor een nieuwe toekomstige transactie.

Het saldo van je Bitcoin wallet is de som van al je verschillende UTXOs. De som van je UTXOs is dus de som van de hoeveelheid bitcoin die je bezit.



Het is belangrijk om te weten dat je anderen niet op de hoogte moet stellen van je UTXOs, want als iemand je UTXOs kent, kan hij je bitcoin transacties in het netwerk volgen en uiteindelijk weten hoeveel geld je bezit.

Samenvattend: elke keer dat je een transactie doet, gebruik je een of meer van je bestaande UTXOs om bitcoin uit te geven en worden er nieuwe UTXOs aangemaakt (voor zowel jou als de ontvanger).

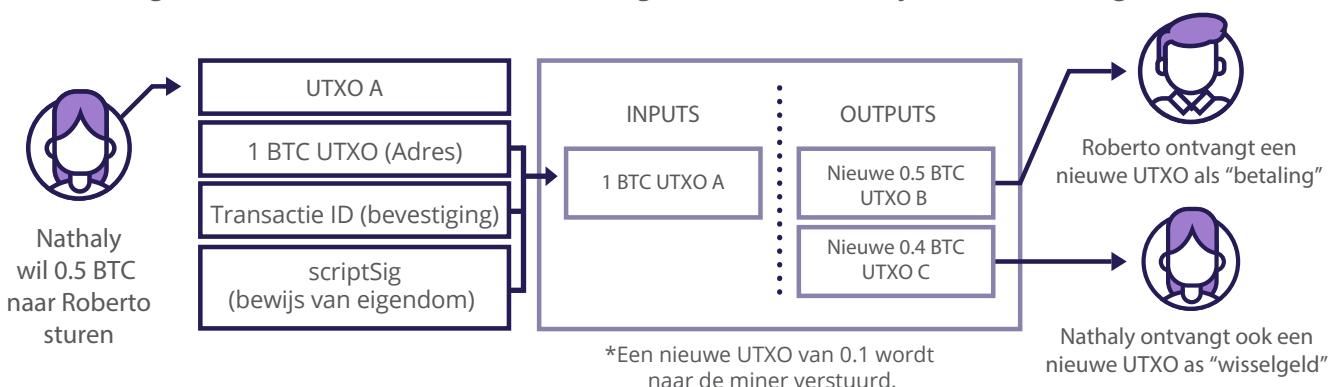

Bij elke transactie wordt de hoeveelheid bitcoin die wordt verzonden verdeeld in meerdere 'outputs', die elk worden gekoppeld aan een nieuw Bitcoin-adres (een nieuwe UTXO).

Hoofdstuk #9


Als je bitcoin naar iemand stuurt, gebruik je een of meer UTXOs als bron van het geld (input). Deze UTXOs worden, indien nodig, gecombineerd om nieuwe outputs te creëren die zowel aan de ontvanger van de transactie als aan jezelf toebehoren. Deze nieuwe outputs, of UTXOs, worden dan eigendom van de ontvanger en jouw eigendom. Deze UTXOs kunnen dan worden gebruikt als bron van fondsen in andere toekomstige transacties. Deze keten van UTXOs creëert een transparante en traceerbare geschiedenis van alle Bitcoin transacties in het Bitcoin grootboek, vanaf het allereerste block (3 januari 2009).

Hier nog een voorbeeld hoe dit werkt: als je 2 bitcoin wilt versturen maar je hebt alleen een UTXO van 5 bitcoin, dan wordt het verschil van 3 bitcoin naar je teruggestuurd als "wisselgeld". Dit wisselgeld is een nieuwe UTXO voor jou, en je kunt die nieuwe UTXO in een toekomstige transactie uitgeven.


Nog een voorbeeld:

- 1 Alice wil Bob 5 bitcoins sturen
- 2 Ze voegt twee van haar UTXOs samen tot 6 BTC
- 3 Van deze UTXOs, stuurt ze 5 BTC naar Bob, ontvangt ze 0.99 bitcoins "wisselgeld", en moet ze 0.01 BTC transactiekosten betalen.
- 4 Na de bevestiging wordt de transactie toegevoegd aan het Bitcoin grootboek op alle Bitcoin nodes

Stel dat Alice probeert om een van haar al uitgegeven UTXOs te gebruiken om een andere transactie te doen, dan wordt dit automatisch afgewezen door de nodes. Dit komt omdat de nodes een kopie van het Bitcoin grootboek (en alle transacties) bijhouden, zodat ze gemakkelijk het saldo van de UTXOs van Alice kunnen controleren en kunnen verifiëren dat de transactie niet geldig is.

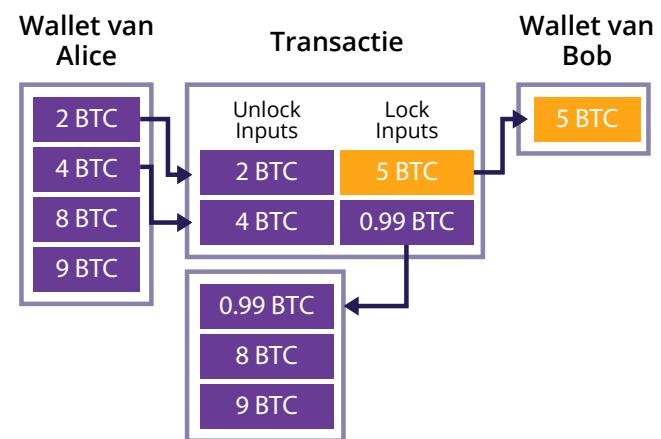

Hieronder zie je een screenshot van een echte transactie met slechts één invoer. In een ander geval kan het startsaldo echter de som zijn van meerdere UTXOs. Welke opmerkingen kun je maken als je naar de twee onderstaande transacties kijkt? Komen de inputs overeen met de outputs? Kun je de details van de transactie beschrijven? Is er een verband tussen de twee schermafbeeldingen? En welke transactie vond als eerste plaats?

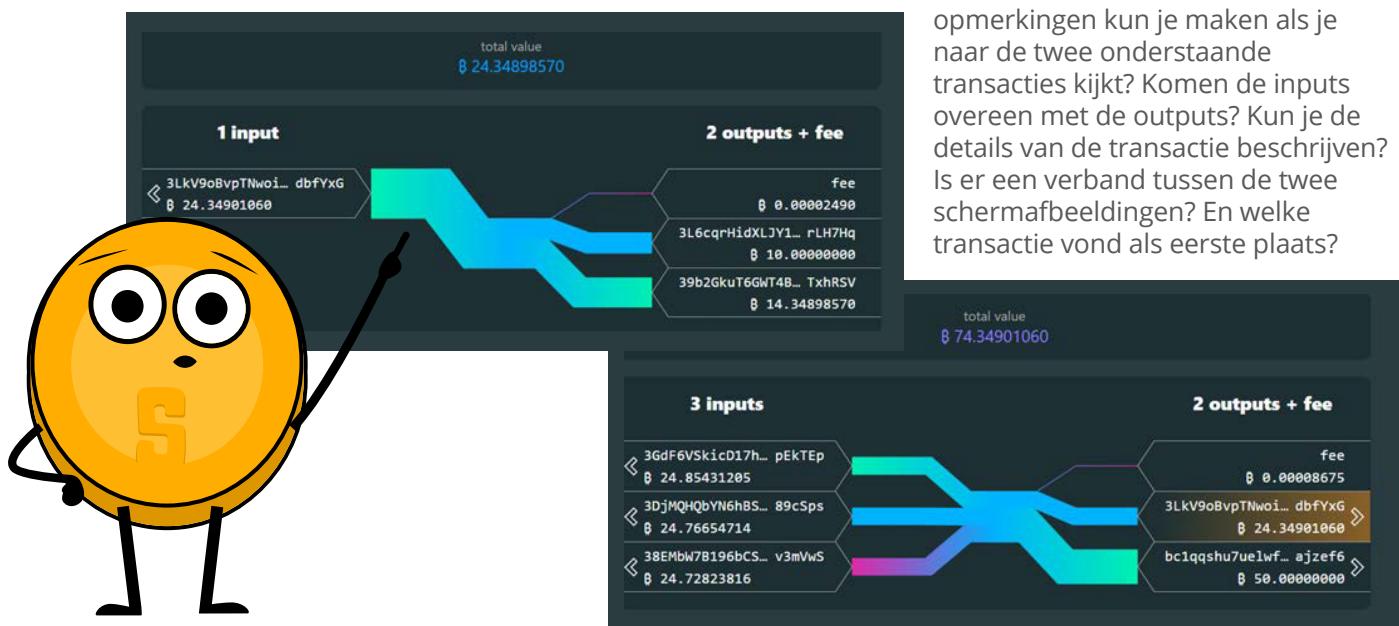

Een introductie tot de technische kant van Bitcoin

9.3 Bitcoin Nodes en Miners nader bekeken

In dit gedeelte gaan we dieper in op twee zeer belangrijke onderdelen (en deelnemers) van het Bitcoin Netwerk die voor het eerst werden geïntroduceerd in Hoofdstuk 6. We zullen kijken naar:

1

Bitcoin Nodes:

De poortwachters van het Boitcoin netwerk houden een kopie bij van het Bitcoin grootboek, zorgen ervoor dat alle transacties geldig zijn en dat iedereen dezelfde regels volgt.

Door deze taak over wereldwijde nodes te verspreiden, blijft Bitcoin beschermd tegen potentiële problemen. Bitcoin Nodes helpen het systeem betrouwbaar te houden en trouw te blijven aan het gedecentraliseerde idee, waarbij geen enkele persoon of groep te veel macht heeft.

2

Bitcoin Miners:


Dit zijn de architecten van de veiligheid en gebruiken krachtige computers en elektriciteit om transacties te controleren en te bevestigen, zodat alles veilig blijft. Dit helpt het grootboek, of blockchain, bestand te maken tegen slechte actoren die de boel proberen te verknoeien.

Samen werken Bitcoin Nodes en Miners als een team om een gedecentraliseerd, veilig en sterk systeem in stand te houden - een nieuwe manier om met geld om te gaan waar mensen over de hele wereld op kunnen vertrouwen. Laten we deze rollen in meer detail bekijken om te begrijpen op welke manier ze bijdragen.

9.3.1 Wat is een Bitcoin Node en hoe zet ik er een op? [

Een Bitcoin Node klinkt misschien technisch, maar het is gewoon een stukje software waarop een kopie van het Bitcoin grootboek draait. Als je je eigen Bitcoin Node draait, krijg je een stem in het vormgeven van de regels van het Bitcoin-netwerk.

Stel je dit eens voor: als een groep mensen Bitcoin probeert te veranderen, bijvoorbeeld door het totale aanbod van Bitcoin te veranderen, dan heb jij inspraak. Je kunt ervoor kiezen om je node niet aan te passen aan het nieuwe systeem, wat hetzelfde is als stemmen om de regels van het netwerk af te dwingen die jij ondersteunt.

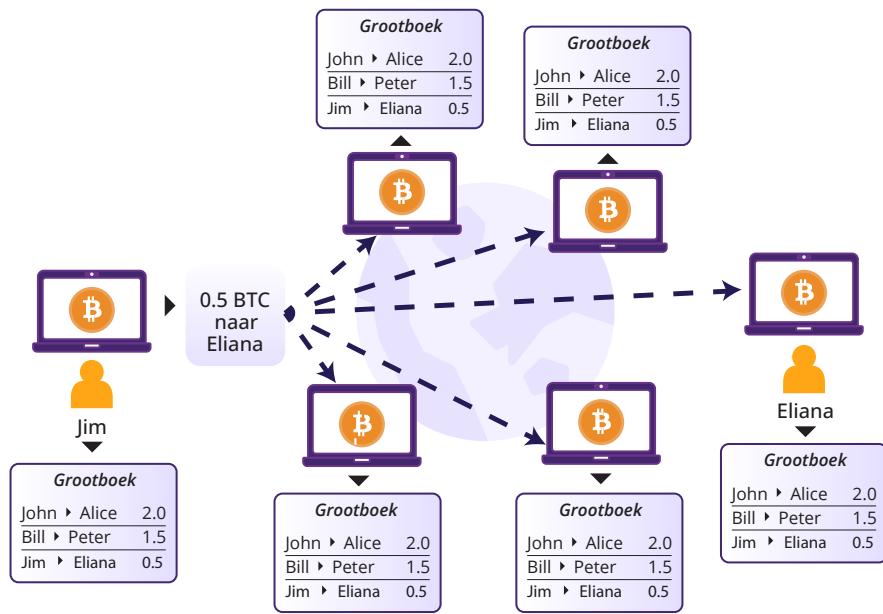

Laten we ons een Bitcoin node voorstellen als een digitale verkeersagent met een aantal essentiële taken:

1 Poortwachters van validatie:

Een Bitcoin node houdt een digitale kopie bij van de blockchain, wat een gedeeld grootboek is van alle Bitcoin transacties. Nodes over de hele wereld bewaren ditzelfde grootboek.

2 Communicatiehub:

Nodes verbinden zich met elkaar en creëren zo een uitgebreid communicatiennetwerk. Ze delen informatie, vooral transacties die wachten om aan de blockchain te worden toegevoegd, opgeslagen in een digitale wachtkamer die "de mempool" wordt genoemd.

3 Kwaliteitschecker:

Elke toevoeging aan de blockchain wordt kritisch bekeken. Nodes zorgen ervoor dat transacties geldig zijn en wijzen transacties af die niet voldoen aan de regels van het Bitcoin netwerk.

4 Blockchain Informant:

Andere software, zoals wallets, kunnen een node om informatie vragen over de blockchain, zoals bitcoin balansen. Nodes dienen hierbij als informatie hubs.

5 Nieuwe nodes verwelkomen:

Wanneer een nieuwe node zich wil aansluiten, stellen bestaande nodes genereus een kopie van de blockchain ter beschikking. De nieuwe node controleert onafhankelijk de geldigheid van elke transactie, wat een vertrouwensloos systeem benadrukt.

Activiteit: Bekijk een video over Bitcoin nodes



Een van de opties om je eigen node te draaien is om de Bitcoin Core software te downloaden en het tijd te geven om de hele blockchain te downloaden. Als het eenmaal klaar is, kun je het aan laten staan en ongeveer elke 10 minuten komen er nieuwe blocks met transacties binnen. Je node controleert de geldigheid en voegt de nieuwe blocks toe aan je lokale kopie van de blockchain.

Bron:
Bitcoin Core
Software



Het runnen van een Node biedt soevereiniteit en onafhankelijkheid. Je bent niet afhankelijk van anderen; het is je eigen verkeersagent. In tegenstelling tot je Bitcoin wallet, die geen kopie van de blockchain heeft, zorgt een node voor zelfvoorziening. In plaats van anderen te vertrouwen over je bitcoin bezit (en de staat van het Bitcoin netwerk), communiceert je wallet met je persoonlijke node, waardoor je digitale ervaring veiliger en betrouwbaarder is.

9.3.2. What is een Bitcoin miner en hoe werkt mining?

Het doel van mining is niet het creëren van nieuwe bitcoin. Dat is het stimuleringsysteem. Mining is het mechanisme waarmee de veiligheid van Bitcoin wordt gedecentraliseerd

Andreas M. Antonopoulos

Een introductie tot de technische kant van Bitcoin

Miners verzamelen onbevestigde transacties, vormen een block en besteden energie aan het zoeken naar een waardevolle sleutel die de plek van het block in de blockchain zal toevoegen en beveiligen.



Miners zijn in een race om het volgende block aan de blockchain toe te voegen. De prijs is een "juiste block hash," slim verborgen tussen miljarden andere. Stel je een enorme hooiberg voor, gevuld met miljoenen sleutels die elk een unieke hash van een block vertegenwoordigen. Het netwerk heeft één specifieke sleutel gekozen om een waardevolle beloning vrij te spelen. Miners doorzoeken de hooiberg en testen elke sleutel in het slot, maar slechts één gelukkige mijnwerker zal de perfecte match ontdekken.

Zodra een miner de juiste block hash heeft gevonden, deelt hij deze met het netwerk samen met het door hem aangemaakte block van nieuwe transacties. Andere miners verifiëren de oplossing om er zeker van te zijn dat het klopt. Als alles klopt, wordt het block toegevoegd aan de blockchain, waardoor een veilig en openbaar grootboek ontstaat.

Miners verdienen op twee manieren beloningen voor hun inspanningen:

- 1 Block rewards
- 2 Transactie kosten

Block rewards zijn nieuwe bitcoin die in omloop worden gebracht bij elk block dat aan de blockchain wordt toegevoegd. Transactievergoedingen zijn kleine bitcoinbetalingen die gebruikers doen om hun transacties sneller te laten verwerken en prioriteit te geven door de miner. Miners kunnen kiezen welke transacties ze opnemen in het block dat ze minen, waarbij ze meestal de voorkeur geven aan transacties met hogere transactiekosten.

Bitcoin halvings

Een Bitcoin halving is een essentieel onderdeel van het Bitcoin-universum dat helpt om de schaarste en waarde in de loop van de tijd te behouden. Zoals je weet is er een vaste voorraad van in totaal 21.000.000 bitcoins. Deze voorraad is niet volledig beschikbaar vanaf de dag dat Bitcoin werd gelanceerd. In plaats daarvan komt deze voorraad stap voor stap het Bitcoin-universum binnen.

Satoshi Nakamoto ontwierp slim een block reward systeem om nieuwe bitcoins te verdelen zonder een centrale autoriteit. In de beginlagen van Bitcoin kregen miners een beloning van 50 bitcoins voor elk block dat ze minden, wat hen motiveerde om te investeren in krachtige apparatuur en elektriciteit voor hun mining activiteiten.



De mining reward voor het succesvol verifiëren van 1 nieuw Bitcoin block

HALVEERT

elke 210.000 blocks, wat ongeveer overeenkomt met 4 jaar

Het aantal nog te minen nieuwe Bitcoins



Om het netwerk stabiel te houden en het aanbod van nieuwe bitcoin te beheren, wordt de block reward ongeveer elke 210.000 blocks gehalveerd. Deze gebeurtenis, die "de halving" wordt genoemd, vermindert het aantal nieuwe bitcoin dat in omloop komt en blijft miners motiveren het netwerk te beschermen, en de decentralisatie in stand te houden. Historisch gezien hebben halvings geleid tot aanzienlijke prijsstijgingen op de Bitcoin-markt vanwege het verminderde aanbod van nieuwe bitcoins.

Hoofdstuk #9

Het circulerende aanbod verwijst naar de totale hoeveelheid van een valuta. Bij Bitcoin is de totale circulerende voorraad het aantal munten dat is gemined en op een bepaald moment in omloop is, exclusief munten die voor altijd verloren zijn gegaan.





Tijdens elke halving ontvangen de miners minder mining rewards, waardoor er minder nieuwe Bitcoins worden uitgegeven. De vermindering in mining reward betekent niet noodzakelijkerwijs dat miners minder winst maken, omdat ze ook transactiekosten kunnen verdienen voor het verifiëren van transacties en het toevoegen ervan aan de blockchain. Dit kan de vermindering in mining rewards compenseren.

Halvingsgebeurtenissen zijn voorgeprogrammeerd in het Bitcoin-protocol, waardoor het leveringsschema van Bitcoin voorspelbaar en transparant is

Het Bitcoin leveringsschema is het vooraf bepaalde en openbare plan voor het in omloop brengen van nieuwe Bitcoin, ontworpen om de schaarse waarde van Bitcoin in de loop van de tijd te handhaven.

De volgende tabel geeft een overzicht van de details van komende halvings voor Bitcoin, inclusief de verwachte datum van de volgende halvingsgebeurtenis, het bloknummer waarop de halvingsgebeurtenis zal plaatsvinden, de block rewards (per gemined blok) tijdens die halvingsgebeurtenis en het percentage van de totale voorraad dat gemined zal worden.

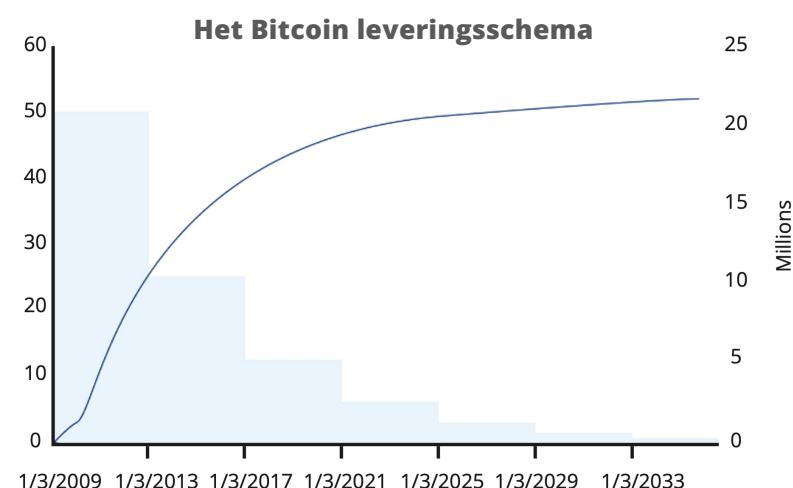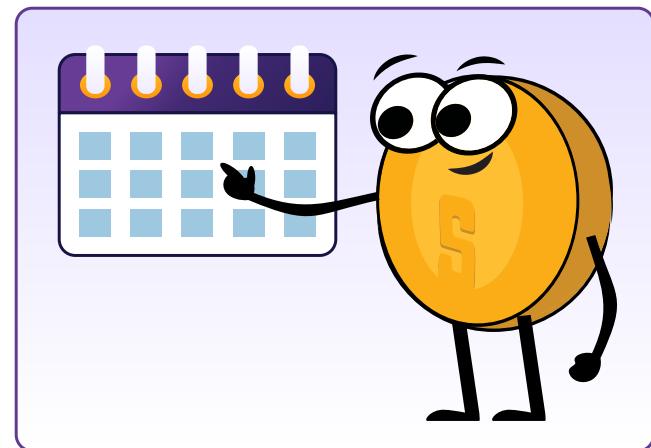

Geburtenis	Verwachte datum	Block	Block Reward	Percentage gemined
Vierde Halving	2024	840,000	3.125	96.875 %
Vijfde Halving	2028	1,050,000	1.5625	98.4375 %
Zesde Halving	2032	1,260,000	0.78125	99.21875 %

Een introductie tot de technische kant van Bitcoin

Naarmate er meer bitcoin wordt gemoned, zal het circulerend aanbod en het percentage van het totale aanbod dat gemoned is, blijven toenemen totdat het totale aanbod van 21.000.000 is bereikt. Het verminderde aanbod, in combinatie met een stijgende vraag, kan de prijs van Bitcoin (gemeten in euros) opdrijven. Dit is in het voordeel van early adopters en motiveert miners om door te gaan met het beveiligen van het netwerk en hun rekenkracht en middelen in te zetten.

Percentage van de 21M gemonde Bitcoins



Wat is een geldige block hash in Bitcoin?


In Bitcoin is een geldige block hash als een speciale code die miners proberen te vinden. Het is een uniek nummer dat helpt bij het bijhouden van elk block in de blockchain, waarin informatie over transacties wordt opgeslagen. De blokken verbinden zich in een keten van de eerste (genesis block) tot de laatste, waardoor een openbaar verslag ontstaat van alle transacties. Deze hashing van het block is cruciaal omdat het elk block koppelt aan het block ervoor, waardoor het voor iedereen gemakkelijk is om de geschiedenis van transacties te controleren. Het is een beetje zoals een vingerafdruk voor elk block, die ervoor zorgt dat de informatie correct en veilig is. De hash van het block is een manier om te bevestigen dat de gegevens in het block niet zijn veranderd.



9ebtsznmfs7l4b876c5i7vo3bbv6kq4gem4ywzpu



The blocks are "linked" together by enforcing a specific relationship between blocks. That is, a block must contain a "fingerprint", which is a hash value of the data of the previous block. A hash function can condense arbitrary message (the block information) to a fixed size (e.g., 160 bits) and produces a finger print of the message.

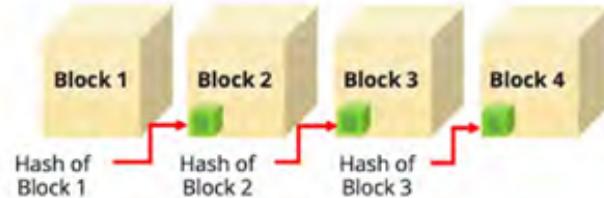

Satoshi Nakamoto, de uitvinder van bitcoin, minde het eerste block, dat in totaal 50 bitcoins bevatte.




Hoofdstuk #9

De race om een block te minen

Miners gaan een wedstrijd aan om de hash van het block te vinden die overeenkomt met het doel (een speciaal nummer) dat door het netwerk is ingesteld. De miner die als eerste met succes de juiste hash van het block ontdekt, krijgt de mogelijkheid om dat block aan de blockchain toe te voegen en het de bijbehorende hash ID te geven. Deze oplossing dient als validatie voor de authenticiteit van het block.

Mining kan vergeleken worden met een race waarbij het doel is om zo snel mogelijk de finish te bereiken. Hoe moeilijk het is om de hash van het block te vinden, wordt periodiek aangepast, zodat elk block in ongeveer 10 minuten wordt gemined (als er miners bijkomen en vertrekken). Dit mechanisme wordt de "difficulty adjustment" genoemd.

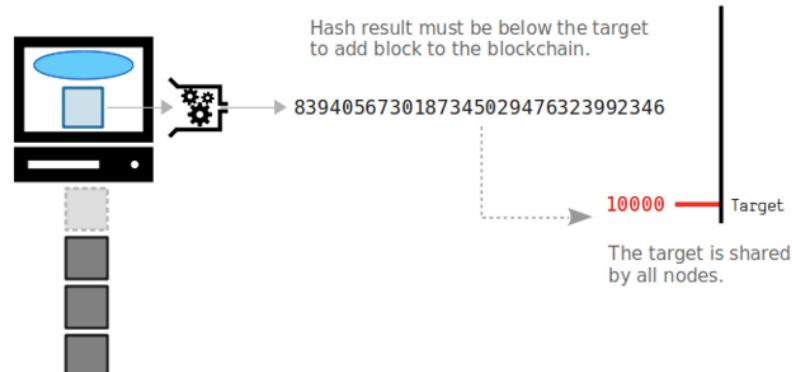

Laten we zeggen dat het doelgetal dat door het Bitcoin-netwerk is ingesteld 1000 is. De miners moeten dan hun rekenkracht en energie gebruiken om een block hash (een specifiek getal) te zoeken die lager is dan 1000. De eerste miner die een block hash vindt die lager is dan 1000 mag het nieuwe block toevoegen aan de blockchain en wordt beloond met bitcoin.

De moeilijkheidsgraad in Bitcoin mining is een maat voor hoe moeilijk het is om een geldige hash van een block te vinden die voldoet aan het doel dat het netwerk heeft gesteld. De moeilijkheidsgraad wordt elke 2016 blocks aangepast, of ongeveer elke twee weken, om ervoor te zorgen dat blokken in een vast tempo aan de blockchain worden toegevoegd. De moeilijkheidsgraad wordt uitgedrukt als een getal en hoe hoger de moeilijkheidsgraad, hoe moeilijker het is om een geldige hash van een block te vinden.



Neem bijvoorbeeld twee verschillende hashes:

- 💡 Hash 1: 0000A1m1NgF0RbL0cK5wltHth3hAy5tAck
Moeilijkheidsgraad: 1
- 💡 Hash 2: 0000000A1m1NgF0RbL0cK5wltHth3hAy5tAck
Moeilijkheidsgraad: 2

In dit voorbeeld heeft Hash 2 een hogere moeilijkheidsgraad dan Hash 1, omdat het een langere hash is met meer nullen aan het begin. Het is moeilijker voor miners om Hash 2 te vinden omdat hun computers meer werk moeten doen.

Door een geldige hash van een block te vinden, laat een miner zien dat hij het werk heeft gedaan dat nodig is om het nieuwe block aan de blockchain toe te voegen en krijgt hij een beloning in bitcoin, plus transactiekosten voor zijn inspanning. Proof of Work (PoW) is de methode die het Bitcoin Netwerk gebruikt om transacties te valideren en nieuwe blocks aan de blockchain toe te voegen.




Een introductie tot de technische kant van Bitcoin

PoW houdt Bitcoin veilig door het moeilijk te maken voor iemand met kwade bedoelingen om de controle over te nemen.

Samengevat bestaan de taken van miners uit:


- 1 Bundling transactions into blocks:
Nodes verifiëren nieuw aangemaakte transacties die wachten in de mempool en de miners selecteren een subset hiervan om op te nemen in een toekomstig te minen "block template".
- 2 Proof-of-Work:
Miners concurreren met elkaar om de geldige hash van het block te vinden.
- 3 Geldige blocks broadcasten:
Na het vinden van de geldige blockhash, broadcaster miners het nieuwe block naar het netwerk
- 4 Beloningen verdienen"
Tot slot ontvangen miners nieuw gecreëerde bitcoins (block subsidy) en transactiekosten voor het succesvol toevoegen van het block aan de blockchain.

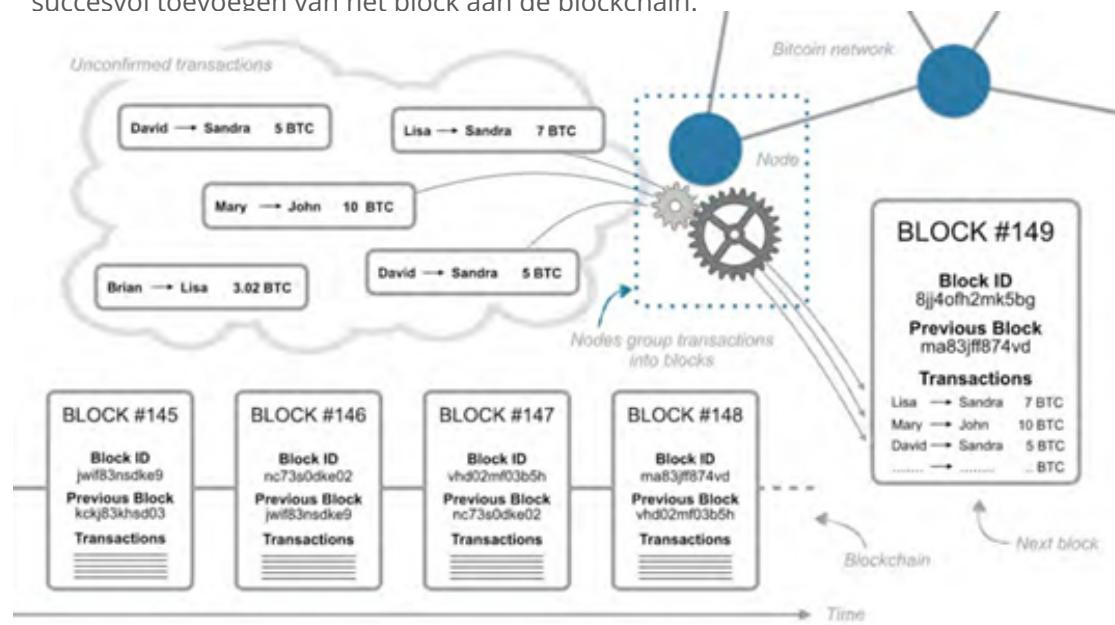

Meerdere miners werken tegelijkertijd aan het creëren van nieuwe blocks. De eerste miner die een hash van een block ontdekt die voldoet aan de eisen van het netwerk kondigt dit aan het netwerk aan. De andere miners controleren dan de transacties in het template block van die miner om er zeker van te zijn dat ze geldig zijn. Als de transacties inderdaad geldig zijn, wordt het block toegevoegd aan de blockchain. De andere blocks die op dat moment door de andere miners zijn gemaakt, worden niet toegevoegd en worden weggegooid. Dit proces helpt de consensus binnen het netwerk te behouden en voorkomt "dubbel uitgeven" van UTXO's.

Een kandidaat block is een set transacties die overwogen worden om aan de blockchain toegevoegd te worden, maar nog niet toegevoegd zijn.



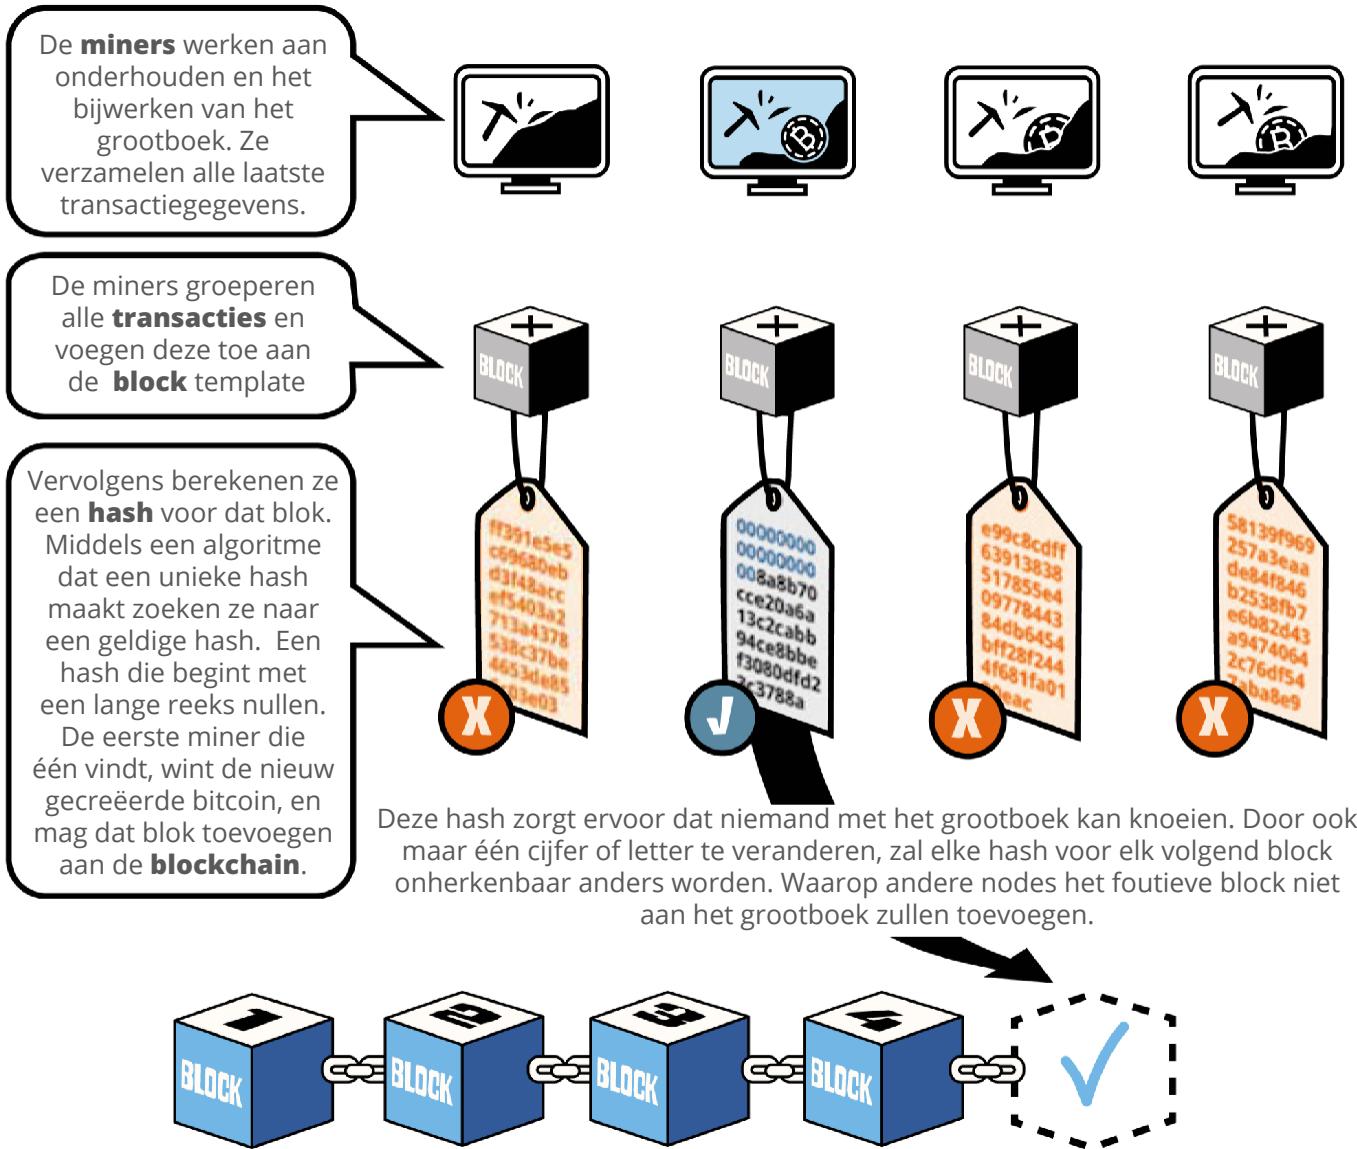

9.4 Wat is de Mempool?

De "Mempool" of Memory Pool is als een wachtkamer voor transacties in het Bitcoin-netwerk. Wanneer je een transactie doet, wordt deze eerst uitgezonden naar de Mempool en kunnen minders besluiten of ze deze transactie toevoegen aan een nieuw block. Vervolgens controleren de Bitcoin nodes of de transacties in dit nieuwe block voldoen aan de consensusregels.

Stel je voor dat je in de rij staat bij een restaurant en dat je naam wordt toegevoegd aan een lijst van mensen die staan te wachten. Als er een tafel vrij komt, roept de gastheer je naam en geeft je een plaats. Op dezelfde manier komt een Bitcoin transactie in de Mempool. De transactie wordt toegevoegd aan de blockchain wanneer een miner besluit deze op te nemen in een block.

Een introductie tot de technische kant van Bitcoin

De **mempool** is een plaats waar transacties wachten om bevestigd te worden in een blok.



tx hsh 6053b699...
fee rate: 3 sat/vB



tx hsh bb3b8clf...
fee rate: 1 sat/vB



tx hsh d7c2532a9...
fee rate: 15 sat/vB




tx hsh 0ecdd9c6...
fee rate: 2 sat/vB



Wanneer een node een transactie ontvangt van een peer, moet deze eerst verifiëren of de transactie legitiem is.

Niemand wil foute of misleidende transacties.

Mempool synchronisatie stelt nodes in staat om hun transacties te delen met andere nodes door een bericht te sturen met een lijst van geverifieerde transacties in de mempool.

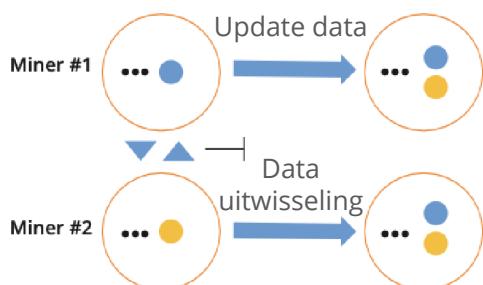

Hoe worden Transacties geverifieerd en toegevoegd aan de Mempool?

Wanneer nieuwe transacties worden uitgezonden naar het Bitcoin netwerk, verifiëren nodes deze transacties om er zeker van te zijn dat ze geldig zijn en dat het geld niet eerder is uitgegeven. Zodra deze transacties zijn geverifieerd, voegen de nodes ze toe aan hun Mempool. Vervolgens delen de nodes de transacties met andere nodes om ze dubbel te controleren. Als de meerderheid van de nodes akkoord gaat, worden de transacties beschikbaar gemaakt voor miners om ze te selecteren en op te nemen in een block. Er zijn echter verschillende redenen waarom een transactie na 72 uur nog niet bevestigd is:

Het belangrijkste doel van een mempool is om:

1

Niet-bevestigde transacties door te geven



2

Miners transacties geven om te minen.



De Accept To Memory Pool (ATMP) stelt nodes in staat om transacties te ontvangen, te valideren en toe te voegen aan hun mempool en omvat het controleren van zaken als:

- Heb ik deze transactie al?
- Is er een conflict met een andere transactie in de mempool?
- Dekt de bitcoin in de bitcoin uit?
- Bewijzen de handtekeningen dat de vorige UTXO kan worden uitgegeven?
- Is de vergoeding (fee) hoog genoeg?

1 Lage transactiekosten:

Transacties met een lage vergoeding worden mogelijk niet snel genoeg verwerkt, omdat miners geneigd zijn om transacties met hogere vergoedingen eerder op te nemen in hun blocks.

2 Netwerkcongestie:

Bij een overbelast netwerk kan het bevestigen van transacties traag zijn, zelfs bij een hoge vergoeding.

3 Double spend attempt:

Als een kwaadwillende een Double Spend tracht uit te geven, kan die transactie worden geweigerd.

4 Onjuiste of onvolledige gegevens:

Als een transactie onjuiste of onvolledige gegevens bevat, kan deze worden geweigerd.

5 Misvormde transactie:

Als een transactie misvormd is, kan deze worden geweigerd door het netwerk.

Om te voorkomen dat transacties worden geweigerd, is het aan te raden om een vergoeding op te nemen die hoog genoeg is om ervoor te zorgen dat de transactie tijdig wordt verwerkt en om dubbel te controleren of alle gegevens in de transactie correct zijn voordat je deze stuurt.

Activiteit: Mempool


1

Scan de volgende QR code:

2

Bekijk de verschillende elementen die op de pagina worden weergegeven, waaronder de laatste blocks, bevestigde transacties, het aantal transacties, geheugengebruik en de geschatte waarde van het hele block. Beantwoord de vragen:

- 💡 Wat was het laatst gemaakte block?
- 💡 Hoeveel transacties zaten er in dat block?
- 💡 Wat is de totale waarde die in bitcoin wordt verhandeld?
- 💡 Wat was de grootte in megabytes van het block?
- 💡 Met hoeveel nullen begint de nonce van het block?
- 💡 Hoeveel bitcoin heeft de miner in totaal verdien?
- 💡 Wat was de totale waarde van de vergoedingen die de miner ontving voor het toevoegen van de transacties aan het netwerk?
- 💡 Kies een van de transacties met de hoogste waarde in het block. Over hoeveel Bitcoin-adressen werd het bedrag verdeeld?

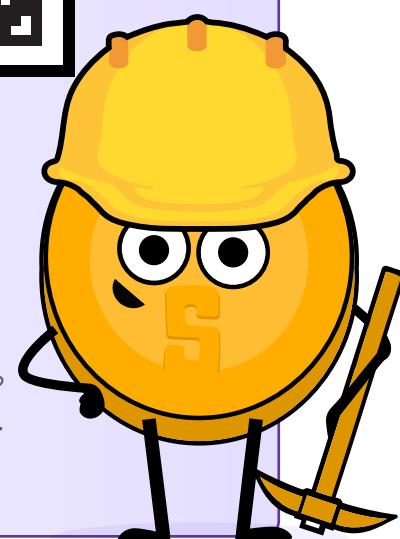

Een introductie tot de technische kant van Bitcoin

9.5 Hoe Bitcoin-transacties van begin tot eind werken

1


Adam wil bitcoin naar Gerardo sturen. Hij kiest een van zijn UTXO's, maakt een transactie aan en voegt alle benodigde details toe, waaronder de hoeveelheid bitcoin die hij wil versturen, Gerardo's ontvangende adres en een bovengemiddeld bedrag aan transactiekosten.

2

Na een laatste controle of alle details kloppen, gebruikt Adam zijn privésleutel om de transactie te ondertekenen.

3

Adam stuurt (broadcast) de transactie naar het Bitcoin-netwerk

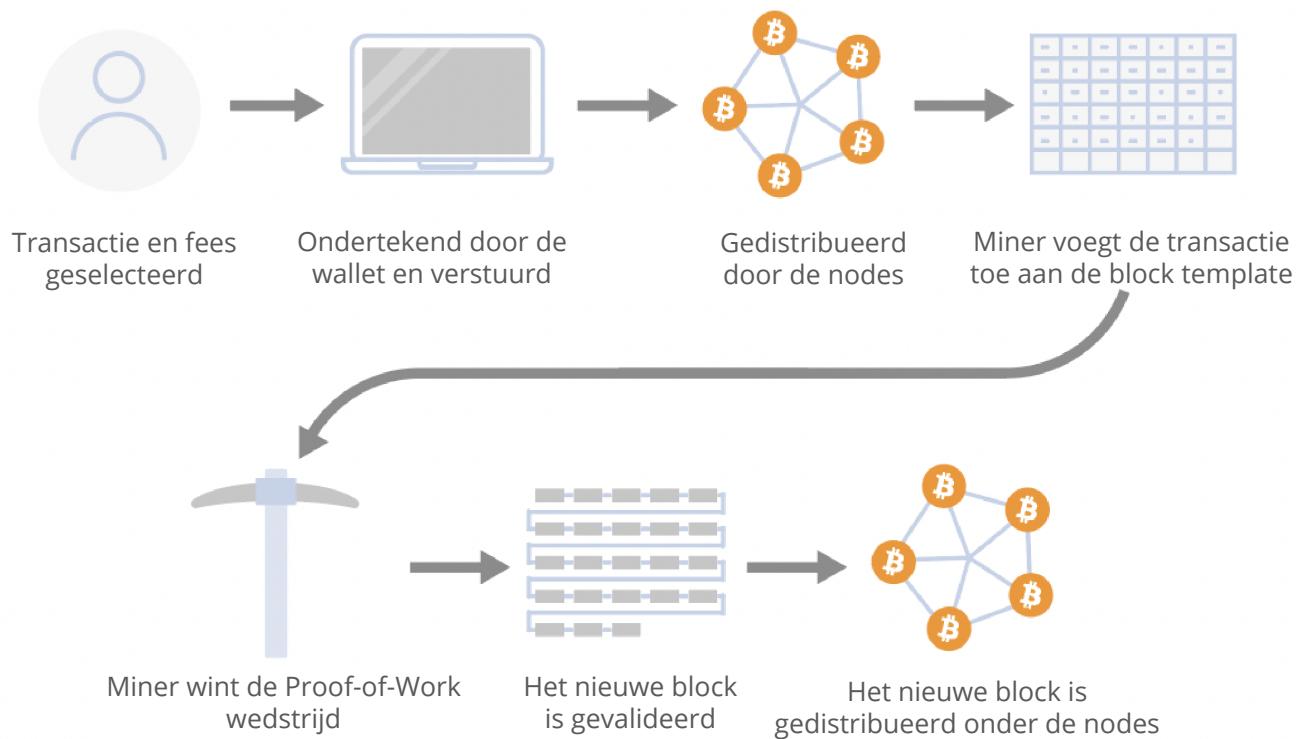

Van: Stevenot, Ted, "What is a bitcoin node and how does one work?". Unchained Capital, 17, January, 2023, <https://unchained.com/blog/what-is-a-bitcoin-node/>

4

De Nodes op het netwerk ontvangen de transactie en verifiëren de geldigheid ervan volgens de consensusregels (zoals controleren of Adams handtekening geldig is en of hij voldoende geld heeft om de transactie te doen).

5

De transactie wordt als geldig gemarkeerd en de Nodes propageren het naar andere Nodes op het netwerk en voegen het toe aan de Mempool.

6

Omdat Adam een transactievergoeding (fee) heeft gekozen die hoog genoeg is, nemen bijna alle Miners zijn transactie op in hun blocks.



Hoofdstuk #9



7

Proof-of-Work: Miners racen en proberen hun block te minen door de geldige hash van het block te vinden. Een van de Miners vindt de hash en zendt zijn block uit naar het netwerk.

8

De Nodes ontvangen het nieuwe block en verifiëren de geldigheid ervan. Dit houdt in dat alle transacties in het block worden gevalideerd en dat Proof-of-Work wordt gecontroleerd.

9

De meerderheid van de nodes is het ermee eens dat het block geldig is en voegt het toe aan de blockchain. Gerardo ontvangt de bevestigde (confirmed) bitcoin op zijn ontvangstadres.

10

Naarmate er in het daaropvolgende uur meer blocks aan de blockchain worden toegevoegd, groeit het aantal bevestigingen voor de transactie. Naarmate het aantal bevestigingen voor de transactie toeneemt, krijgt Gerardo meer vertrouwen in het succes en het onomkeerbare karakter ervan.



Samengevat ondertekent de verzender de transactie met zijn privésleutel, de nodes verifiëren de transactie UTXO's en de miners voegen de geverifieerde transactie toe aan de blockchain. De ontvanger heeft dan toegang tot de bitcoin met zijn of haar privésleutel. Zodra een block is gemined, worden alle transacties die er deel van uitmaken als bevestigd beschouwd en de UTXO's die als inputs in deze transacties zijn gebruikt, worden als uitgegeven beschouwd en zullen niet opnieuw worden gebruikt.

Nu we dit hoofdstuk afsluiten, heb je waardevolle inzichten gekregen in de fundamentele concepten van hoe Bitcoin werkt. We hebben essentiële aspecten behandeld, van de basis van geld tot de technische kant van Bitcoin-technologie. Laten we het nu allemaal samenvoegen in hoofdstuk 10, waarin we dieper ingaan op de belangrijke vraag: "Waarom Bitcoin?"