Nome: Thiago Nunes Alves do Prado
Curso: Banco de dados não relacional
Turno: Noturno / **Semestre:** 3º

BDN-Atividades-Aula04

1)

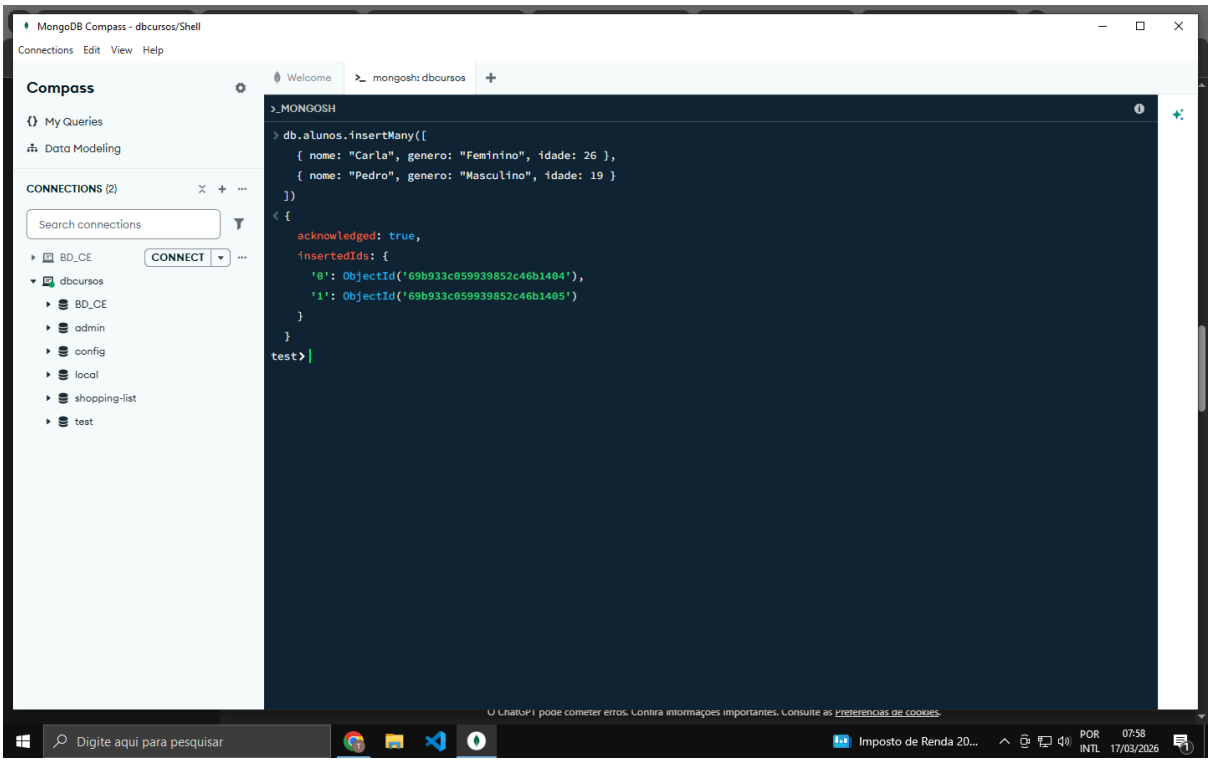

2)

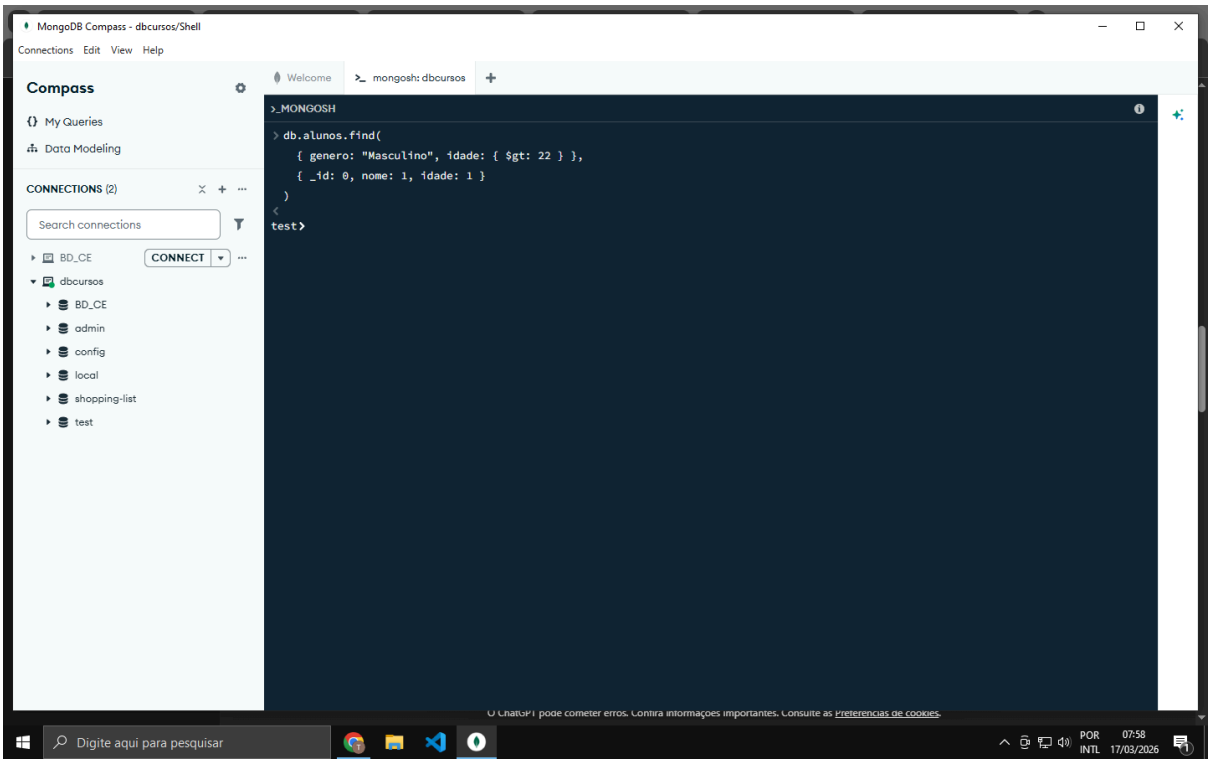
MongoDB Compass - dbcursos/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (2)
Search connections
BD_CE
CONNECT
dbcursos
BD_CE
admin
config
local
shopping-list
test
Welcome
mongosh: dbcursos
>_MONGOSH
db.alunos.find(
{ genero: "Masculino", idade: { $gt: 22 } },
{ _id: 0, nome: 1, idade: 1 }
)
test>
Digite aqui para pesquisar
POR INTL
07:58
17/03/2026

3)

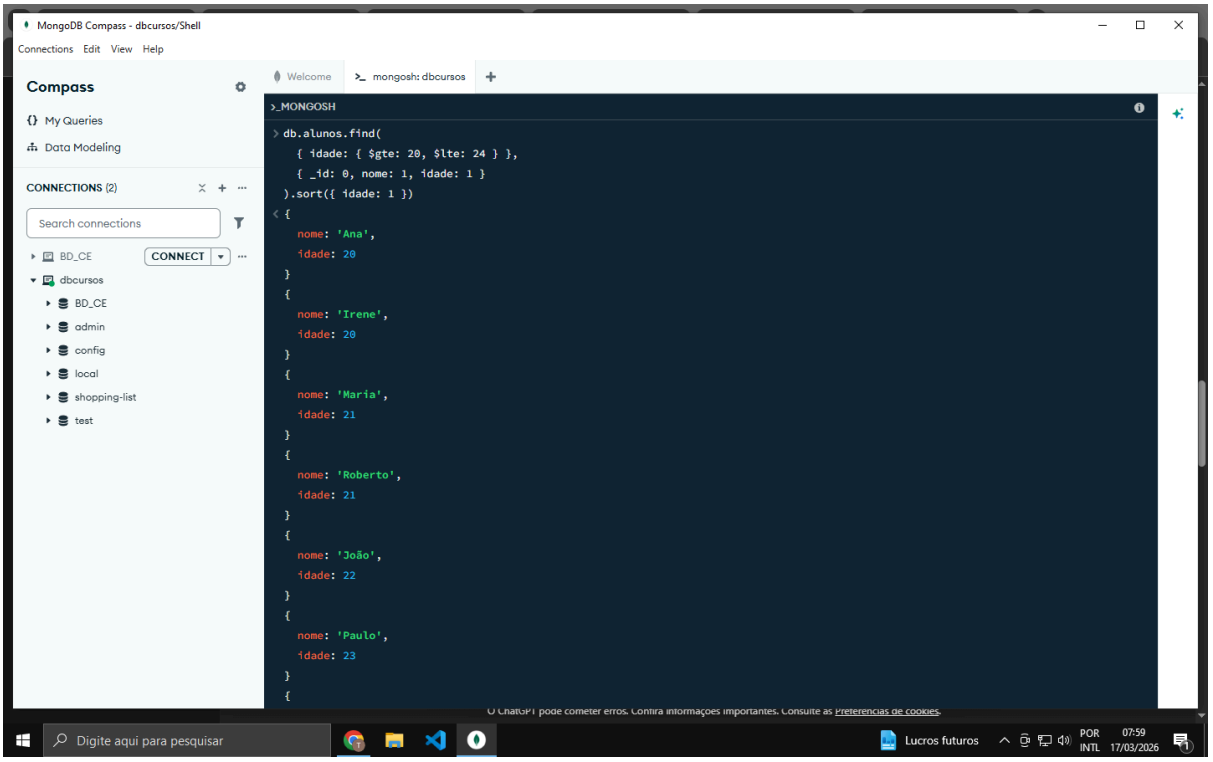
MongoDB Compass - dbcursos/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (2)
Search connections
BD_CE
CONNECT
dbcursos
BD_CE
admin
config
local
shopping-list
test
Welcome
mongosh: dbcursos
>_MONGOSH
db.alunos.find(
{ idade: { $gte: 20, $lte: 24 } },
{ _id: 0, nome: 1, idade: 1 }
).sort({ idade: 1 })
{
nome: 'Ana',
idade: 20
}
{
nome: 'Irene',
idade: 20
}
{
nome: 'Maria',
idade: 21
}
{
nome: 'Roberto',
idade: 21
}
{
nome: 'João',
idade: 22
}
{
nome: 'Paulo',
idade: 23
}
{
Digite aqui para pesquisar
Lucros futuros
POR INTL
07:59
17/03/2026

4)

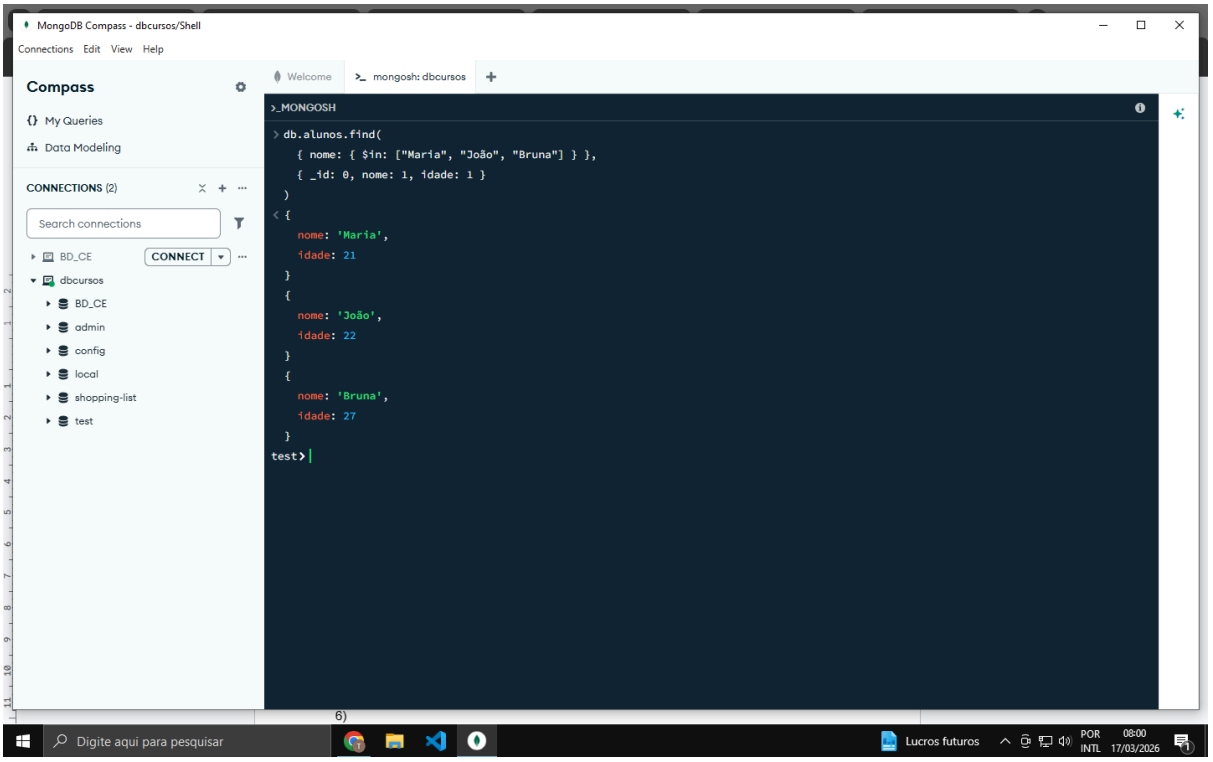
MongoDB Compass - dbcursos/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (2)
Search connections
BD_CE
CONNECT
dbcursos
BD_CE
admin
config
local
shopping-list
test
Welcome
mongosh: dbcursos
>_MONGOSH
> db.alunos.find(
{ nome: { $in: ["Maria", "João", "Bruna"] } },
{ _id: 0, nome: 1, idade: 1 }
)
< {
nome: 'Maria',
idade: 21
}
{
nome: 'João',
idade: 22
}
{
nome: 'Bruna',
idade: 27
}
test>

5)

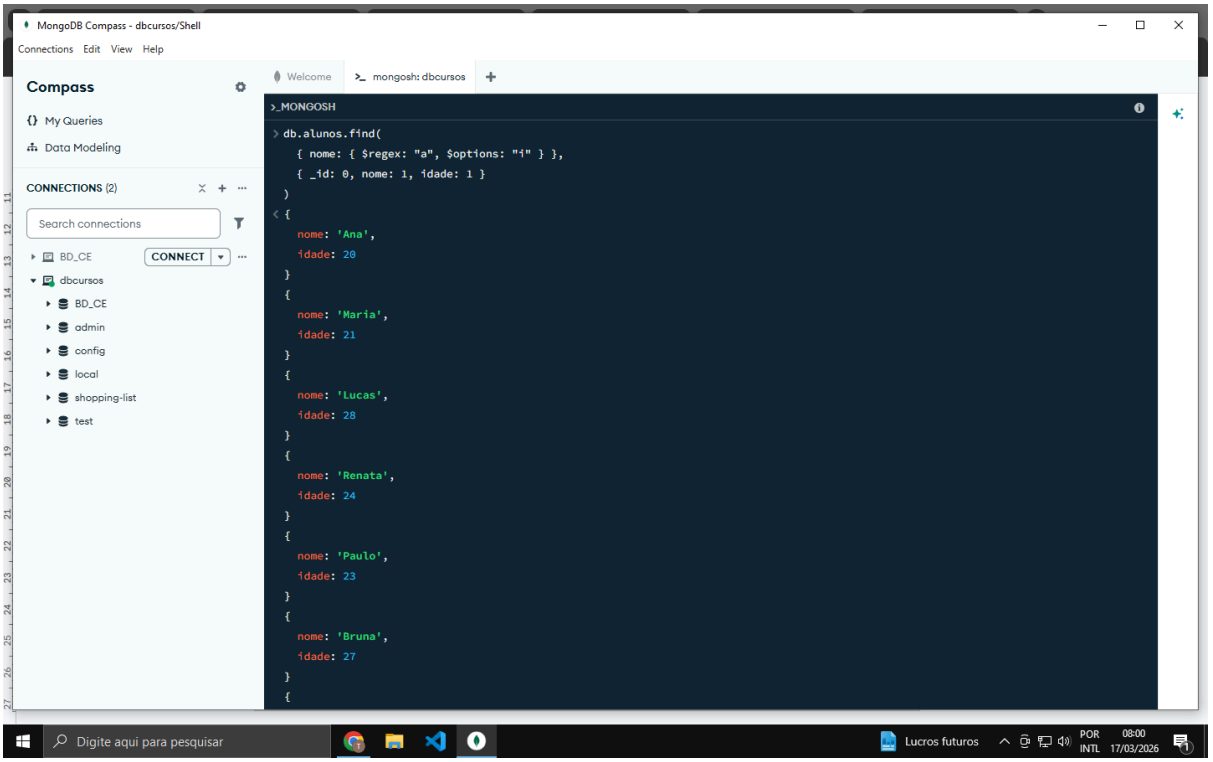
MongoDB Compass - dbcursos/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (2)
Search connections
BD_CE
CONNECT
dbcursos
BD_CE
admin
config
local
shopping-list
test
Welcome
mongosh: dbcursos
>_MONGOSH
> db.alunos.find(
{ nome: { $regex: "a", $options: "i" } },
{ _id: 0, nome: 1, idade: 1 }
)
< {
nome: 'Ana',
idade: 20
}
{
nome: 'Maria',
idade: 21
}
{
nome: 'Lucas',
idade: 28
}
{
nome: 'Renata',
idade: 24
}
{
nome: 'Paulo',
idade: 23
}
{
nome: 'Bruna',
idade: 27
}
{

6)

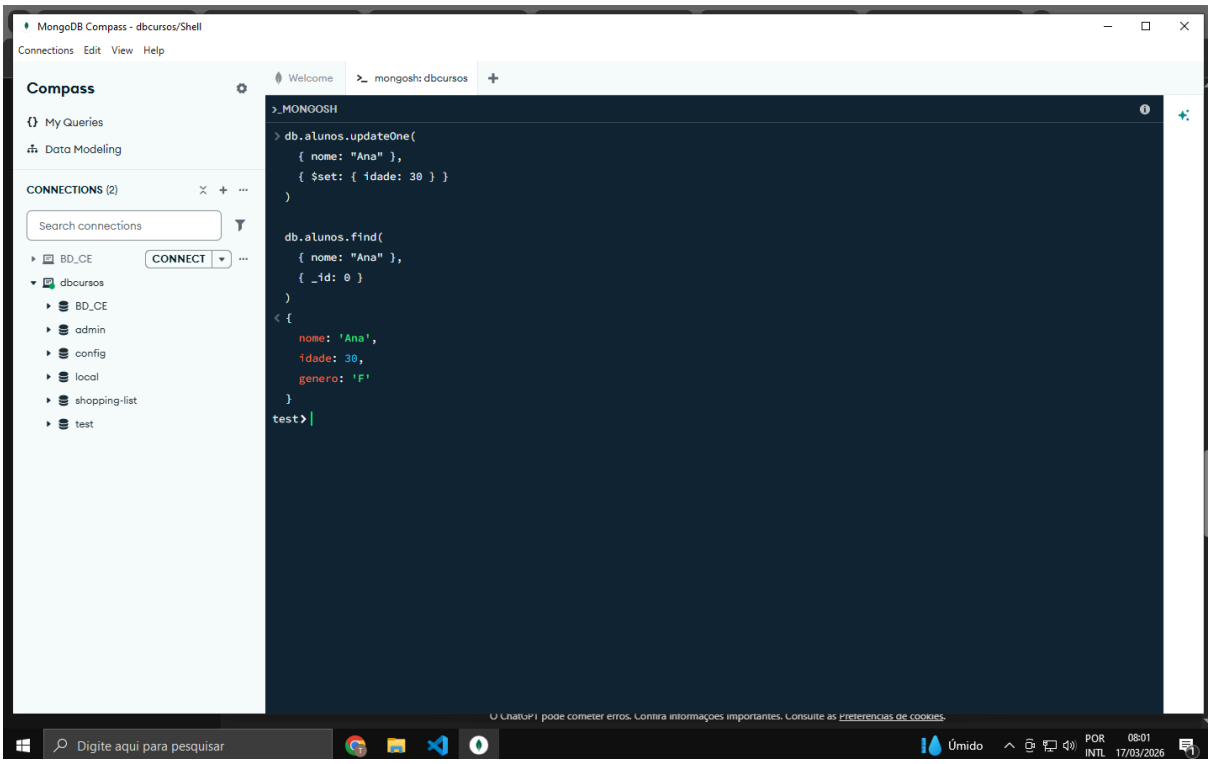
MongoDB Compass - dbcursos/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (2)
Search connections
BD_CE
CONNECT
dbcursos
BD_CE
admin
config
local
shopping-list
test
Welcome
mongosh: dbcursos
>_MONGOSH
db.alunos.updateOne(
{ nome: "Ana" },
{ $set: { idade: 30 } }
)
db.alunos.find(
{ nome: "Ana" },
{ _id: 0 }
)
{
nome: 'Ana',
idade: 30,
genero: 'F'
}
test>

7)

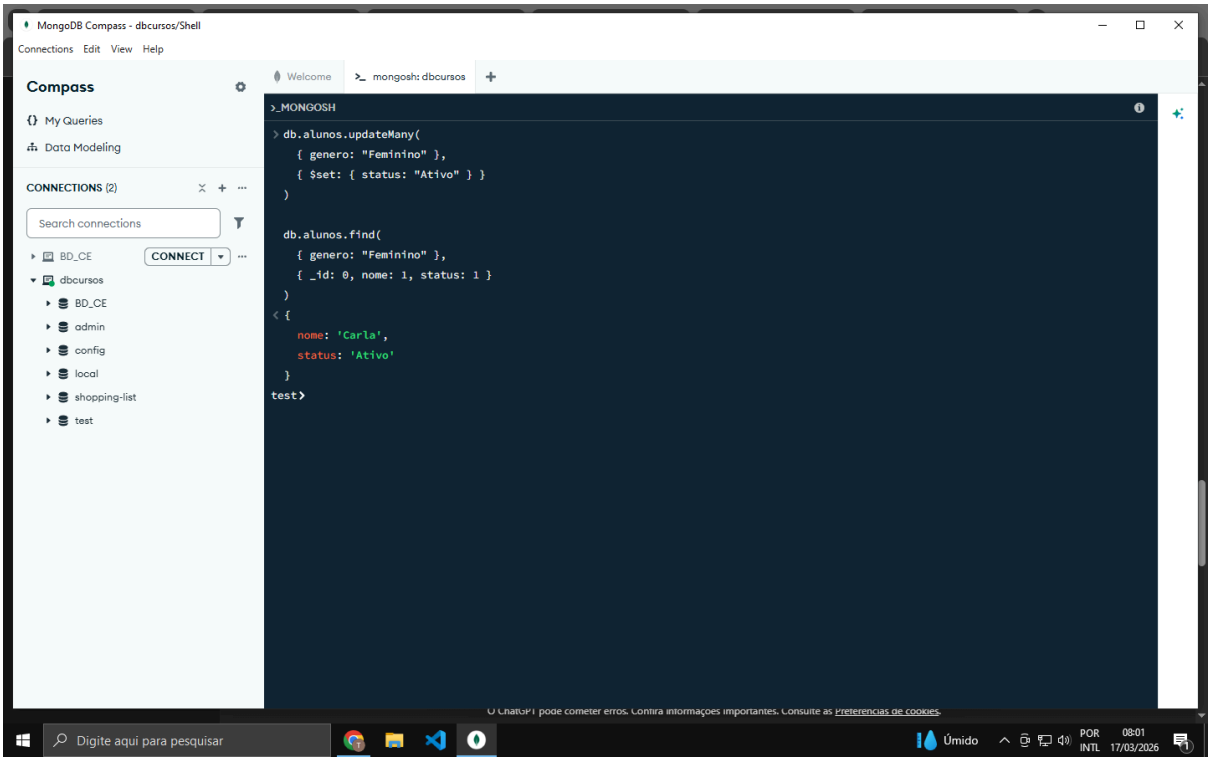
MongoDB Compass - dbcursos/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (2)
Search connections
BD_CE
CONNECT
dbcursos
BD_CE
admin
config
local
shopping-list
test
Welcome
mongosh: dbcursos
>_MONGOSH
db.alunos.updateMany(
{ genero: "Feminino" },
{ $set: { status: "Ativo" } }
)
db.alunos.find(
{ genero: "Feminino" },
{ _id: 0, nome: 1, status: 1 }
)
{
nome: 'Carla',
status: 'Ativo'
}
test>

8)

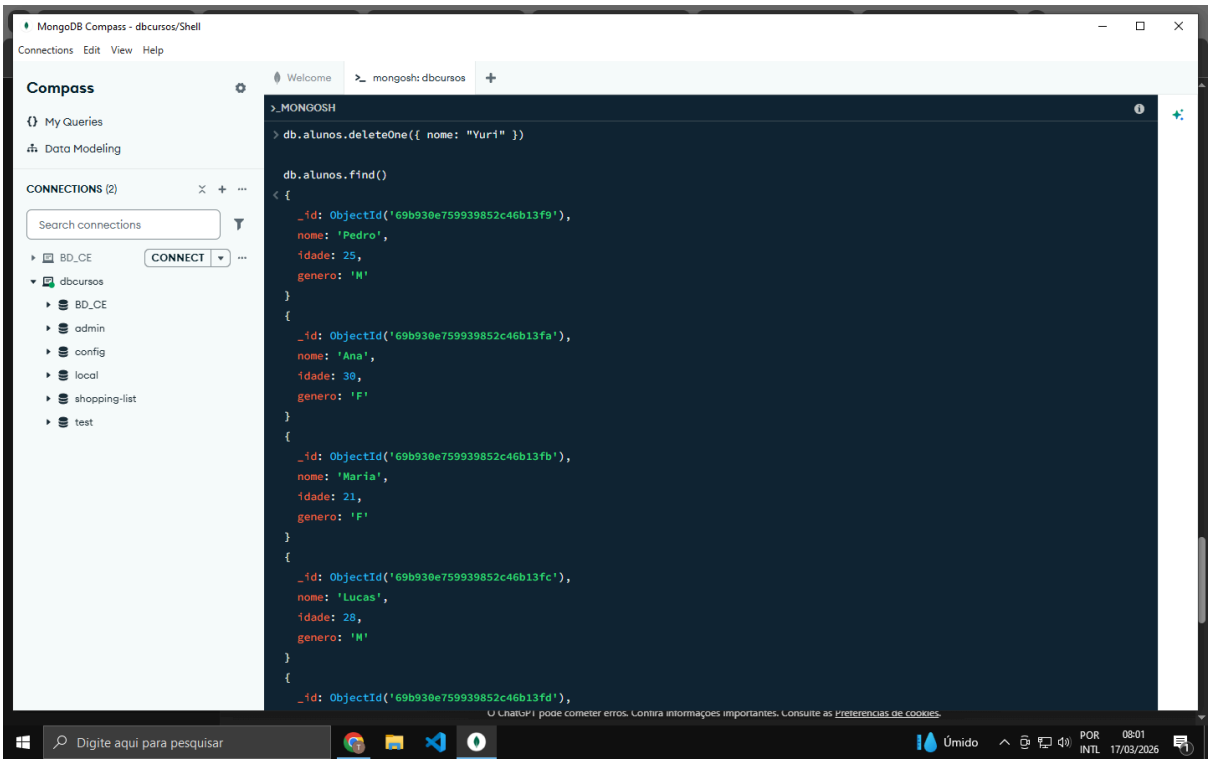
MongoDB Compass - dbcursos/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (2)
Search connections
BD_CE
CONNECT
dbcursos
BD_CE
admin
config
local
shopping-list
test
Welcome
mongosh: dbcursos
>_MONGOSH
> db.alunos.deleteOne({ nome: "Yuri" })
db.alunos.find()
< {
_id: ObjectId('69b930e759939852c46b13f9'),
nome: 'Pedro',
idade: 25,
genero: 'M'
}
{
_id: ObjectId('69b930e759939852c46b13fa'),
nome: 'Ana',
idade: 30,
genero: 'F'
}
{
_id: ObjectId('69b930e759939852c46b13fb'),
nome: 'Maria',
idade: 21,
genero: 'F'
}
{
_id: ObjectId('69b930e759939852c46b13fc'),
nome: 'Lucas',
idade: 28,
genero: 'M'
}
{
_id: ObjectId('69b930e759939852c46b13fd'),
O ChatGPT pode cometer erros. Confira informações importantes. Consulte as preferências de cookies.
Digite aqui para pesquisar
Úmido
POR INTL
08:01
17/03/2026

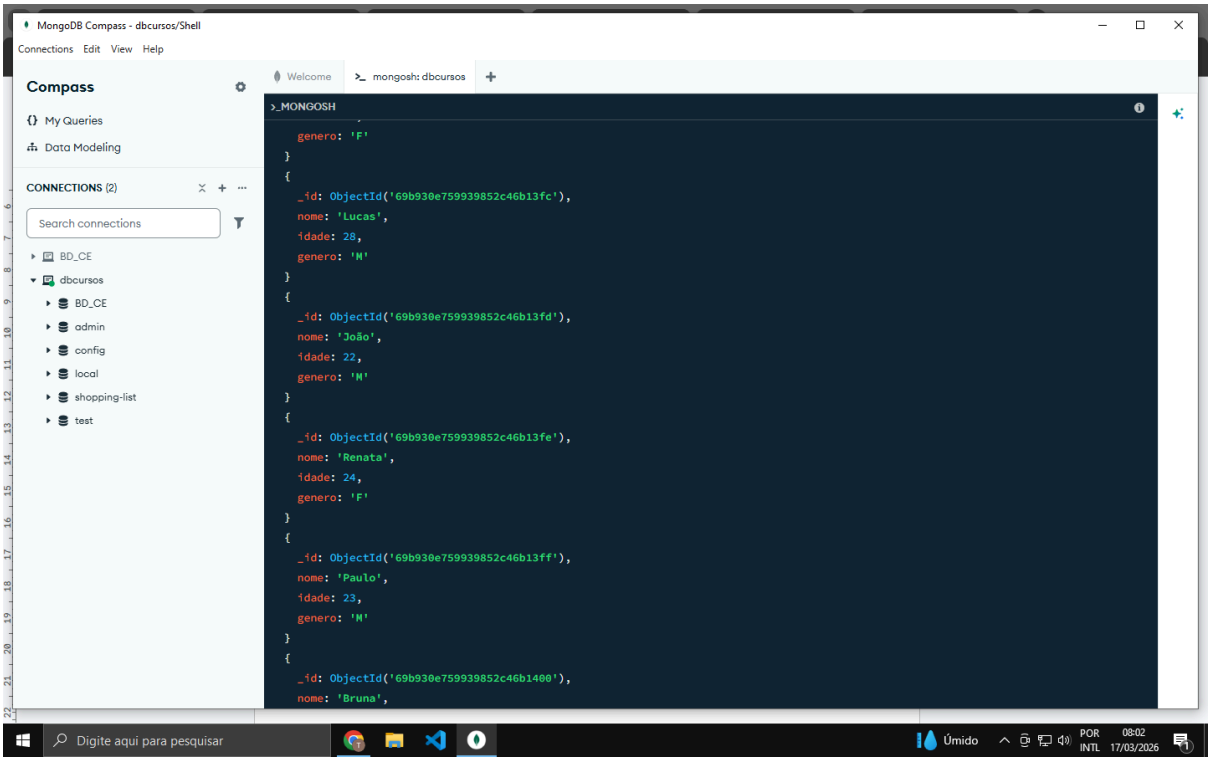
MongoDB Compass - dbcursos/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (2)
Search connections
BD_CE
dbcursos
BD_CE
admin
config
local
shopping-list
test
Welcome
mongosh: dbcursos
>_MONGOSH
genero: 'F'
}
{
_id: ObjectId('69b930e759939852c46b13fc'),
nome: 'Lucas',
idade: 28,
genero: 'M'
}
{
_id: ObjectId('69b930e759939852c46b13fd'),
nome: 'João',
idade: 22,
genero: 'M'
}
{
_id: ObjectId('69b930e759939852c46b13fe'),
nome: 'Renata',
idade: 24,
genero: 'F'
}
{
_id: ObjectId('69b930e759939852c46b13ff'),
nome: 'Paulo',
idade: 23,
genero: 'M'
}
{
_id: ObjectId('69b930e759939852c46b1400'),
nome: 'Bruna',
Digite aqui para pesquisar
Úmido
POR INTL
08:02
17/03/2026

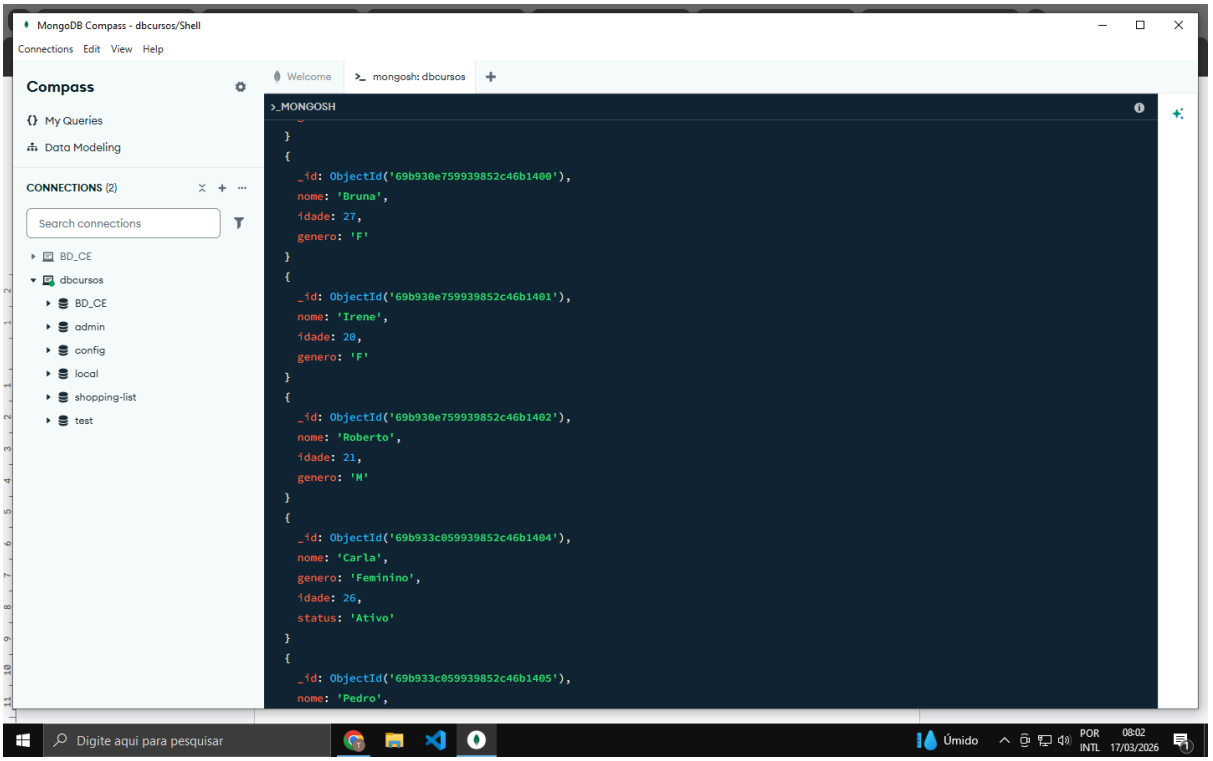
MongoDB Compass - dbcursos/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (2)
Search connections
BD_CE
dbcursos
BD_CE
admin
config
local
shopping-list
test
Welcome
mongosh: dbcursos
>_MONGOSH
}
{
_id: ObjectId('69b930e759939852c46b1400'),
nome: 'Bruna',
idade: 27,
genero: 'F'
}
{
_id: ObjectId('69b930e759939852c46b1401'),
nome: 'Irene',
idade: 20,
genero: 'F'
}
{
_id: ObjectId('69b930e759939852c46b1402'),
nome: 'Roberto',
idade: 21,
genero: 'M'
}
{
_id: ObjectId('69b933c059939852c46b1404'),
nome: 'Carla',
genero: 'Feminino',
idade: 26,
status: 'Ativo'
}
{
_id: ObjectId('69b933c059939852c46b1405'),
nome: 'Pedro',
Digite aqui para pesquisar
Úmido
POR INTL
08:02
17/03/2026

9)

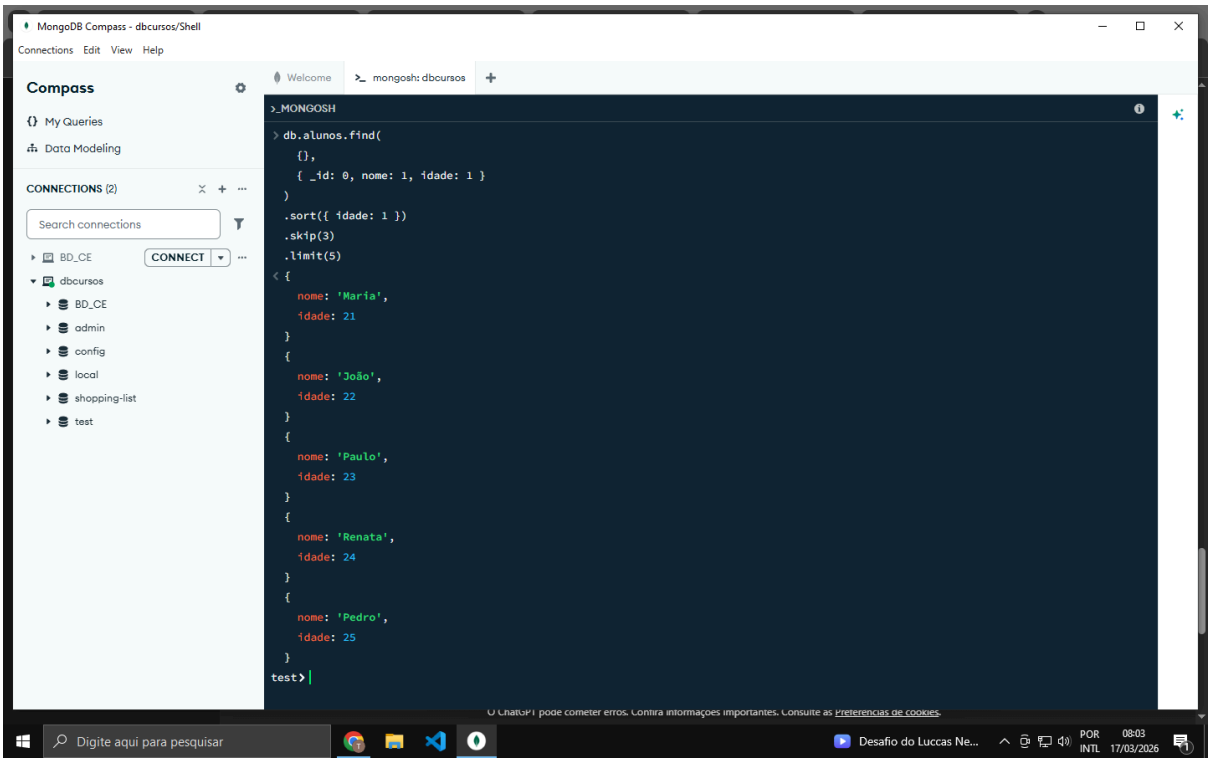
MongoDB Compass - dbcursos/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (2)
Search connections
BD_CE
CONNECT
dbcursos
BD_CE
admin
config
local
shopping-list
test
Welcome
mongosh: dbcursos
>_MONGOSH
> db.alunos.find(
{},
{ _id: 0, nome: 1, idade: 1 }
)
.sort({ idade: 1 })
.skip(3)
.limit(5)
< {
nome: 'Maria',
idade: 21
}
{
nome: 'João',
idade: 22
}
{
nome: 'Paulo',
idade: 23
}
{
nome: 'Renata',
idade: 24
}
{
nome: 'Pedro',
idade: 25
}
test>
O ChatGPT pode cometer erros. Confira informações importantes. Consulte as Preferências de cookies.
Digite aqui para pesquisar
Desafio do Luccas Ne...
POR INTL
08:03
17/03/2026

10)

1. Diferença entre updateOne() e updateMany()

updateOne() atualiza apenas um único documento que corresponde ao filtro.

updateMany() atualiza todos os documentos que atendem ao critério.

2. Diferença entre deleteOne() e deleteMany()

deleteOne() remove apenas um documento.

deleteMany() remove todos os documentos que correspondem ao filtro.

3. Uso de $regex em um sistema real

O $regex é usado para buscas parciais ou flexíveis, como:

Pesquisa de nomes (ex: digitar “ana” e encontrar “Ana”, “Anabela”)

Filtros de busca em sistemas (ex: campo de pesquisa de usuários)

Validação ou correspondência de padrões em textos