

[← Order](#)

Guia de implementação

Este guia mostra como integrar o módulo de Order, cobrindo todo o ciclo de vida do pedido.

1. Pré-requisitos

- Entenda os [Fundamentos](#) (tipos de pedido, categorias, SLA)
- Tenha um token de autenticação válido
- Escolha seu método de consumo de eventos (polling ou webhook)

2. Receber novos pedidos

Os pedidos chegam como eventos. Escolha seu método de consumo:

Polling (recomendado para começar)

Consulte a cada 30 segundos:

```
curl -X GET "https://merchant-api.ifood.com.br/or  
-H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN"
```

Resposta (200 OK):

```
{  
  "events": [  
    {  
      "id": "evt_123",  
      "code": "CONFIRMED",  
      "fullCode": "ORDER_CONFIRMED",  
      "orderId": "ord_456",  
      "createdAt": "2024-04-25T18:00:00Z",  
      "metadata": {  
        "id": "ord_456",  
        "status": "CONFIRMED",  
        "category": "FOOD",  
        "orderType": "DELIVERY",  
        "items": [...]  
      }  
    }  
  ]  
}
```

Webhooks (escalável)

Configure seu endpoint para receber eventos diretamente. iFood enviará POST com a mesma estrutura acima.

Implementação no JavaScript:

✕ Avalie sua experiência no novo Developer portal: [Avaliar agora](#)

```
const express = require('express');
const app = express();

app.post('/webhooks/orders', express.json(), (req, res) => {
  const { events } = req.body;

  events.forEach((event) => {
    if (event.code === 'CONFIRMED') {
      // Process new order
      console.log('Novo pedido: ${event.metadata.order_id}');
    }
  });

  // Acknowledge immediately
  res.status(200).json({ acknowledged: true });
});

app.listen(3000);
```

Próximo passo: Após receber evento, confirme a leitura com `/acknowledgment`.

3. Confirmar leitura de eventos

Após processar eventos, confirme que foram consumidos:

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/orders/acknowledgment" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "acknowledgedEventIds": ["evt_123", "evt_124"]
}'
```

Resposta (202 Accepted)

Importante: Confirme apenas eventos que processou com sucesso. Eventos não confirmados voltarão na próxima consulta.

4. Obter detalhes do pedido

Obtenha os detalhes do pedido antes de confirmar ou cancelar. Use `GET /orders/{id}` para verificar itens, disponibilidade e endereço de entrega.

Requisição:

```
curl -X GET "https://merchant-api.ifood.com.br/orders/{id}" \
-H "Authorization: Bearer {token}" \
-H "Content-Type: application/json"
```

Retorna `200` com todos os detalhes do pedido (itens, pagamento, endereço, etc.). Retorna `404` para IDs inválidos, pedidos indisponíveis ou antigos.

❗ Pedido ainda não disponível

O evento `PLACED` pode chegar antes dos detalhes.

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

1 Pedidos antigos

A API mantém detalhes por apenas 7 dias. Evite consultar repetidamente pedidos antigos para não sofrer rate limiting.

Detalhes de um pedido

Consulte todos os campos disponíveis

5. Imprimir comanda

Antes de confirmar, imprima a comanda para a cozinha:

Use a estrutura do pedido obtida no passo anterior. Inclua:

- ID do pedido (`displayId`)
- Itens com observações especiais
- Modo de entrega (endereço/pickup)
- CPF/CNPJ do cliente (se obrigatório)

Template recomendado: [Ver exemplo](#)

6. Confirmar pedido

Confirme o recebimento em 8 minutos. Veja [prazo de confirmação](#) para detalhes.

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/o
-H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json"
```

Resposta (202 Accepted)

A API retorna imediatamente. Próxima consulta mostra resultado:

```
{
  "events": [
    {
      "code": "CONFIRMED", // Sucesso
      "orderId": "ord_456"
    }
  ]
}

# OU em caso de falha:
{
  "events": [
    {
      "code": "CANCELLATION_REQUEST_FAILED", //
      "orderId": "ord_456",
      "metadata": {
        "reason": "Estoque insuficiente"
      }
    }
  ]
}
```

Exemplos comuns:

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

- Confirmação duplicada → Ignorado (idempotente)

Nesta página

Guia de implementação

1. Pré-requisitos
2. Receber novos pedidos
 - [Polling \(recomendado para começar\)](#)
 - [Webhooks \(escalável\)](#)
3. Confirmar leitura de eventos
4. Obter detalhes do pedido
5. Imprimir comanda
6. Confirmar pedido
7. Ciclo de vida do pedido
8. Momento do pedido
9. Preparar pedido
10. Rastrear entrega (iFood)
11. Cancelamento de pedido


Eventos de pedido	
Cancelamento de pedidos	
Pedidos para retirar	
Pedidos agendados	
Plataforma de negociação	
Guia de negociação de pedidos	
Erros e troubleshooting	
Endpoints	
Critérios de homologação	
Events	▼
Logistics	▼
Shipping	▼
Review	▼
Financial	▼
Analytics	▼
Soluções	
Widget	
Suporte	

- Token expirado → 401 Unauthorized

Melhor prática: Armazene o `orderId` e timestamp de confirmação para auditoria.

7. Ciclo de vida do pedido


FOOD



Estados:

- `PLACED` — Pedido criado
- `CONFIRMED` — Pedido confirmado
- `PREPARATION_STARTED` — Preparo iniciado (opcional)
- `DISPATCHED` — Saiu para entrega
- `READY_TO_PICKUP` — Pronto para retirada
- `CONCLUDED` — Concluído
- `CANCELLED` — Cancelado


FOOD_SELF_SERVICE

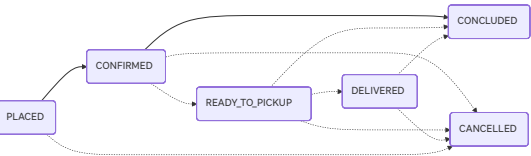

Estados:

- `PLACED` — Pedido criado
- `CONFIRMED` — Pedido confirmado
- `READY_TO_PICKUP` — Pronto para retirada
- `DELIVERED` — Entregue
- `CONCLUDED` — Concluído
- `CANCELLED` — Cancelado

ANOTAI

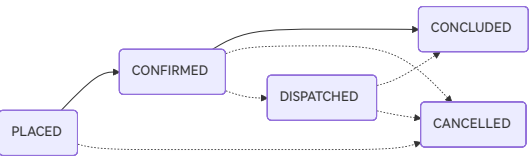

Estados:

- `PLACED` — Pedido criado
- `CONFIRMED` — Pedido confirmado
- `DISPATCHED` — Saiu para entrega
- `CONCLUDED` — Concluído
- `CANCELLED` — Cancelado

8. Momento do pedido

Alguns pedidos devem ser preparados imediatamente, enquanto outros são agendados para uma data ou horário específico.

orderTiming	Descrição
-------------	-----------


Avalie sua experiência no novo Developer portal:

- 12. Validar coleta (Pickup)
- 13. Confirmar entrega
 - [Entrega iFood](#)
 - [Entrega própria](#)
 - [Validar entrega](#)
- 14. Processar modificações de pedido
- 15. Processar disputas pós-entrega
- 16. Conclusão automática
- 17. Prescrições médicas
 - [Parâmetros de URL](#)
 - [Resposta — Sucesso \(200\)](#)
 - [Cabeçalhos de resposta](#)
 - [Resposta — Não encontrado \(404\)](#)
- 18. Checklist de implementação

orderTiming	Descrição
SCHEDULED	Respeite o horário agendado. <u>Saiba mais sobre pedidos agendados</u>

9. Preparar pedido

Pedidos de food passam por etapas específicas de preparação. Veja o diagrama abaixo:

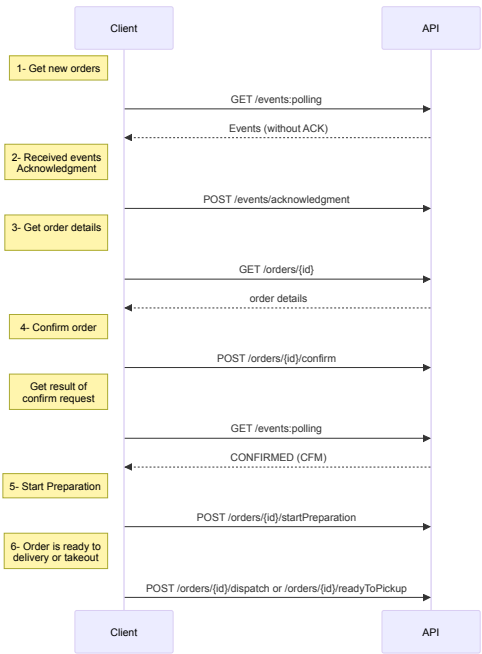

Confirmar pedido

Use POST /orders/{id}/confirm para confirmar o pedido.

Requisição:

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/o
-H "Authorization: Bearer {token}" \
-H "Content-Type: application/json"
```

Retorna 202 Accepted .

Iniciar preparo

Use POST /orders/{id}/startPreparation para iniciar o preparo.

Requisição:

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/o
-H "Authorization: Bearer {token}" \
-H "Content-Type: application/json"
```

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Retorna 202 Accepted .

Pedido pronto para entrega

Notifique quando o preparo estiver completo. A ação depende do **tipo de entrega**:

- ❶ Obrigatório para pedidos ****TAKEOUT**** e ****DINE_IN****. Opcional para pedidos ****DELIVERY**** com entregador iFood.

Para Takeout, Dine-in e Delivery com entregador iFood:

Use `POST /orders/{id}/readyToPickup` para notificar que o pedido está pronto para coleta.

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifford.com.br/o  
-H "Authorization: Bearer {token}" \  
-H "Content-Type: application/json"
```

Para Delivery com entrega própria

Use `POST /orders/{id}/dispatch` para notificar que o pedido foi despachado para entrega.

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifford.com.br/o  
-H "Authorization: Bearer {token}" \  
-H "Content-Type: application/json"
```

10. Rastrear entrega (iFood)

Para pedidos entregues por iFood, rastreie em tempo real:

Pré-requisito: Receba evento `ASSIGN_DRIVER` (entregador atribuído)

```
curl -X GET "https://merchant-api.ifford.com.br/or  
-H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN"
```

Resposta:

```
{  
  "latitude": -23.5505,  
  "longitude": -46.6333,  
  "expectedDelivery": "2024-04-25T18:30:00Z",  
  "pickupEtaStart": 120,  
  "deliveryEtaEnd": 600.
```

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
}
```

Limitações:

- Uma requisição a cada 30 segundos (respeite rate limiting)
- Pode retornar 404 antes de estar disponível

11. Cancelamento de pedido

Para cancelar um pedido, obtenha um código válido via `GET /cancellationReasons` e envie a solicitação via `POST /requestCancellation`. O cancelamento só é confirmado quando o evento `CANCELLED` chega no polling.

Consulte [Cancelamento de pedidos](#) para o fluxo completo, códigos de cancelamento, regras, validação e tipos de falha.

12. Validar coleta (Pickup)

Se habilitado, o entregador fornece código de coleta:

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/o
-H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "code": "123456"
}'
```

Validação: Compare com `pickupCode` nos detalhes do pedido.

Resposta (200 OK):

```
{ "valid": true }
```

13. Confirmar entrega**Entrega iFood**

Automático — entregador confirma via app.

Entrega própria

Compartilhe link com entregador:

```
https://confirmacao-entrega-propria.ifood.com.br/
```

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Imprima o localizador (`phone.localizer`) na comanda para referência.

Validar entrega

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/o
-H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "code": "654321"
}'
```

Resposta (200 OK):

```
{ "valid": true }
```

Após validação, sistema marca automaticamente como **CONCLUDED**.

14. Processar modificações de pedido

Cliente remove/adiciona itens **após confirmação**:

```
{
  "events": [
    {
      "code": "ORDER_PATCHED",
      "orderId": "ord_456",
      "metadata": {
        "changeType": "DELETE_ITEMS",
        "items": [
          {
            "id": "item_789",
            "name": "Burger",
            "quantity": 1
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Ações necessárias:

- 1 Atualizar comanda na cozinha (remover item)
- 2 Atualizar sistema de billing
- 3 Confirmar leitura do evento

15. Processar disputas pós-entrega

Cliente disputa após entrega? Responda na negociação:

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
-H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
```

```
-d '{
  "reason": "CUSTOMER_SATISFACTION",
  "detailReason": "Reembolso por cortesia"
}'
```

Opções de resposta:

- 1 `/accept` — Concordar com cancelamento
- 2 `/reject` — Discordar da proposta
- 3 `/alternative` — Oferecer reembolso ou tempo adicional

Crítico: Você tem até `expiresAt` para responder. Sem resposta = ação automática (reembolso).

Saiba mais: [Plataforma de Negociação](#)

16. Conclusão automática

iFood marca automaticamente como `CONCLUDED` após:

Tipo	Imediato	Agendado
Restaurante + iFood	Entrega ou 6h	6h após <code>scheduling.to</code>
Restaurante + Própria	4h	4h após <code>scheduling.to</code>
Mercado/Farmácia	13h	13h após <code>scheduling.to</code>

Todos incluem `deliveryTimeInSeconds` (configuração da loja).

Você receberá evento `CONCLUDED` :

```
{
  "code": "CONCLUDED",
  "orderId": "ord_456",
  "createdAt": "2024-04-25T19:00:00Z"
}
```

17. Prescrições médicas

Baixe arquivos de prescrições médicas usando `GET /orders/{id}/prescriptions/{prescriptionId}` . Retorna o conteúdo binário do arquivo.

```
curl -X GET "https://merchant-api.ifood.com.br/or
-H "Authorization: Bearer {token}"
```

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Parâmetros de URL

Parâmetro	Tipo	Descrição
id	uuid	Identificador único do pedido associado à prescrição médica
prescriptionId	uuid	Identificador único da prescrição médica

Resposta — Sucesso (200)

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: image/png
Content-Length: 67
Content-Disposition: inline; filename="prescripti
<binary bytes>
```

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
Content-Type	Tipo de arquivo real (<code>image/png</code> , <code>image/jpeg</code> , <code>application/pdf</code>). Se não for possível determinar: <code>application/octet-stream</code>
Content-Length	Tamanho exato em bytes. Permite calcular o progresso do download
Content-Disposition	Instruções para exibição do conteúdo do arquivo (<code>inline</code> para visualização, <code>attachment</code> para download)

Resposta — Não encontrado (404)

```
{
  "code": "404",
  "message": "Prescription not found",
  "details": {
    "reason": "PRESCRIPTION_NOT_FOUND"
  }
}
```

Causas comuns: `prescriptionId` inválido ou prescrição médica não encontrada.

18. Checklist de implementação

Use isso para validar se cobriu todos os casos:

- ☐ Consumindo eventos (calling ou webhook)
- ☐ Avalie sua experiência no novo Developer portal:

- ☐ Confirmando dentro de 8 minutos
- ☐ Iniciando preparação
- ☐ Notificando pronto (TAKEOUT/DINE_IN obrigatório)
- ☐ Despachando entrega própria
- ☐ Baixando prescrições médicas
- ☐ Rastreando entregador iFood
- ☐ Validando códigos de coleta/entrega
- ☐ Cancelando pedidos com motivo válido
- ☐ Processando **ORDER_PATCHED**
- ☐ Respondendo a disputas (Handshake)
- ☐ Tratando erros comuns

Anterior

Fundamentos

Próximo

Detalhes de
pedido



Esta página foi útil?

Sim

Não

Documentações

[Guias de documentação](#)

[Referência de API](#)

[Changelog](#)

[Artigos no Medium](#)

Acesse também

[Perguntas frequentes](#)

[Fale conosco](#)



CNPJ 14.380.200/0001-21 - Avenida dos
Autonomistas, nº 1496, Vila Yara, Osasco/SP
CEP 06.020-902

Português

