Transformação ER para AFN

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS
Ciência da Computação
Linguagem Formais e Autômatos
Prf Dr Osvaldo Vargas Jaques
ojacques@comp.uems.br

ERs Primitivas

AFNs



$$L(M_1) = \varnothing = L(\varnothing)$$



$$L(M_2) = \{\varepsilon\} = L(\varepsilon)$$

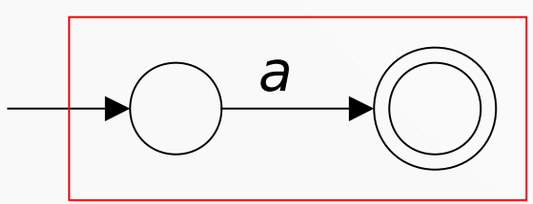

$$L(M_3) = \{a\} = L(a)$$

Linguagens Regulares

Construção de Thompson

- Suponha que N(s) e N(t) sejam AFNs de duas ERs *s* e *t*

  a) Para a *s* ⋃ *t*, construímos o seguinte AFN

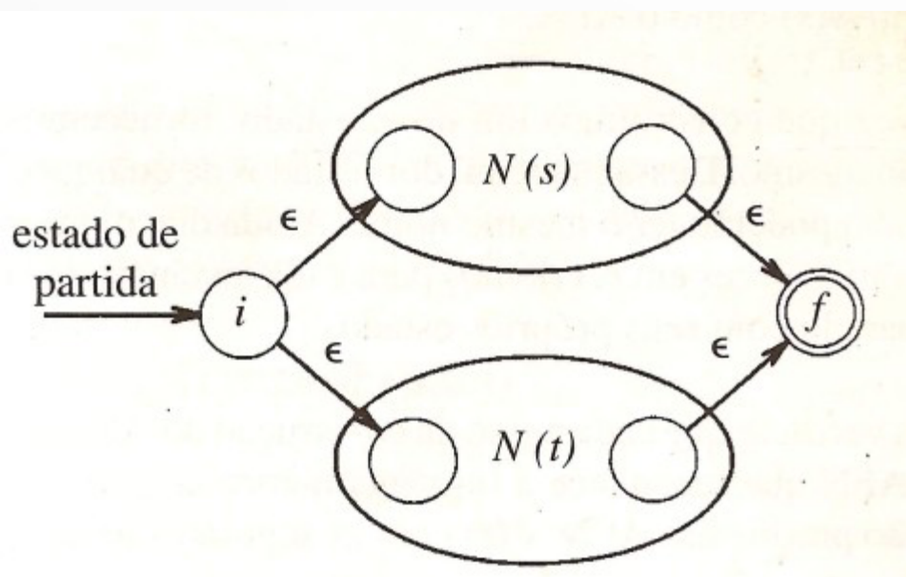

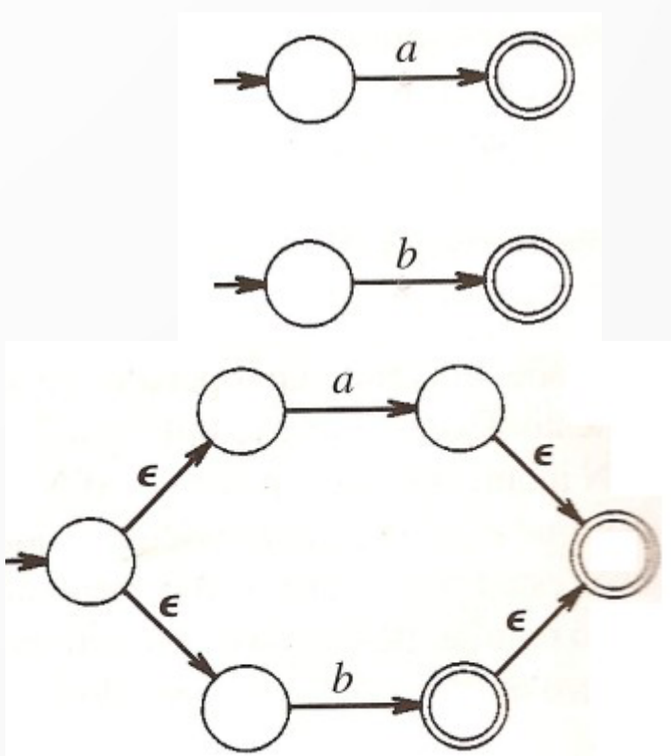

Construção de Thompson

b) Para a ER *st*, construímos

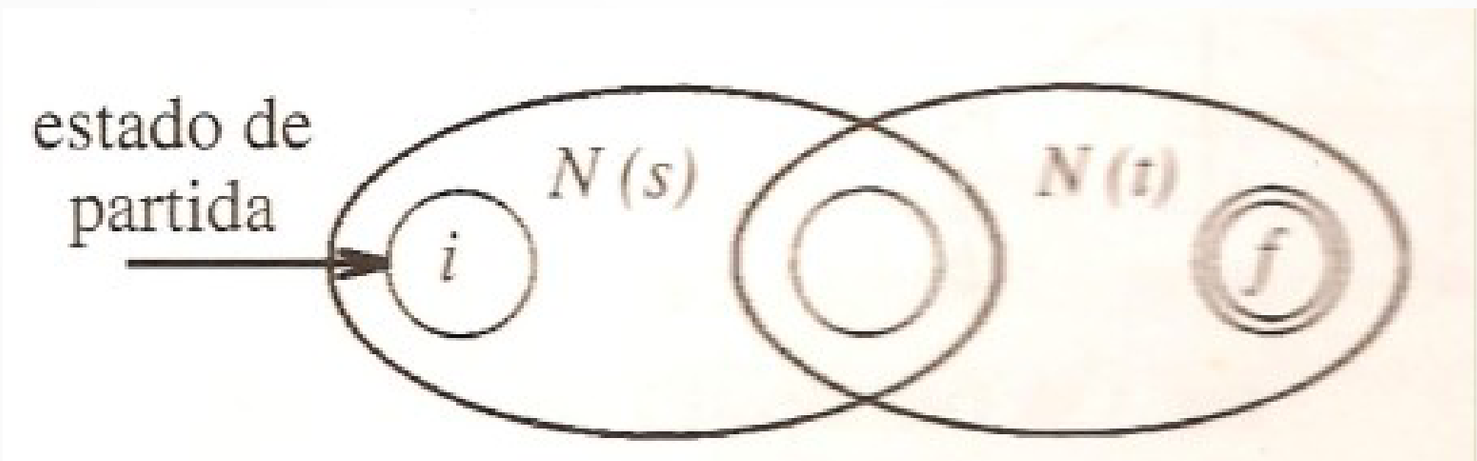

Construção de Thompson

c) Para a ER *s**, construímos

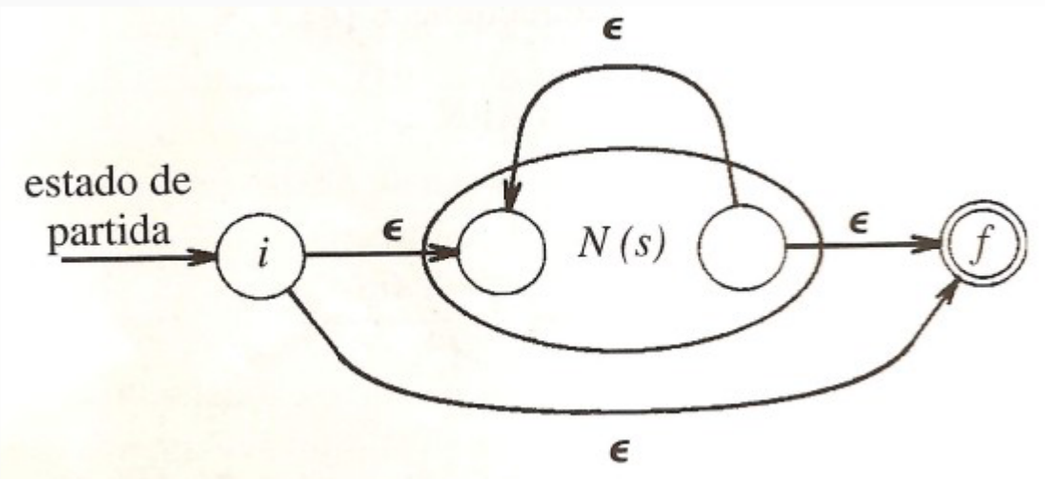

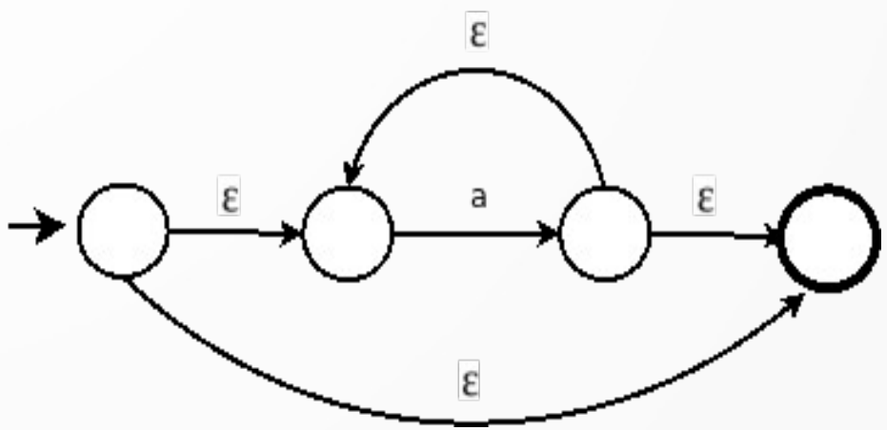

Construção de Thompson

- Em outros livros, como SIPSER

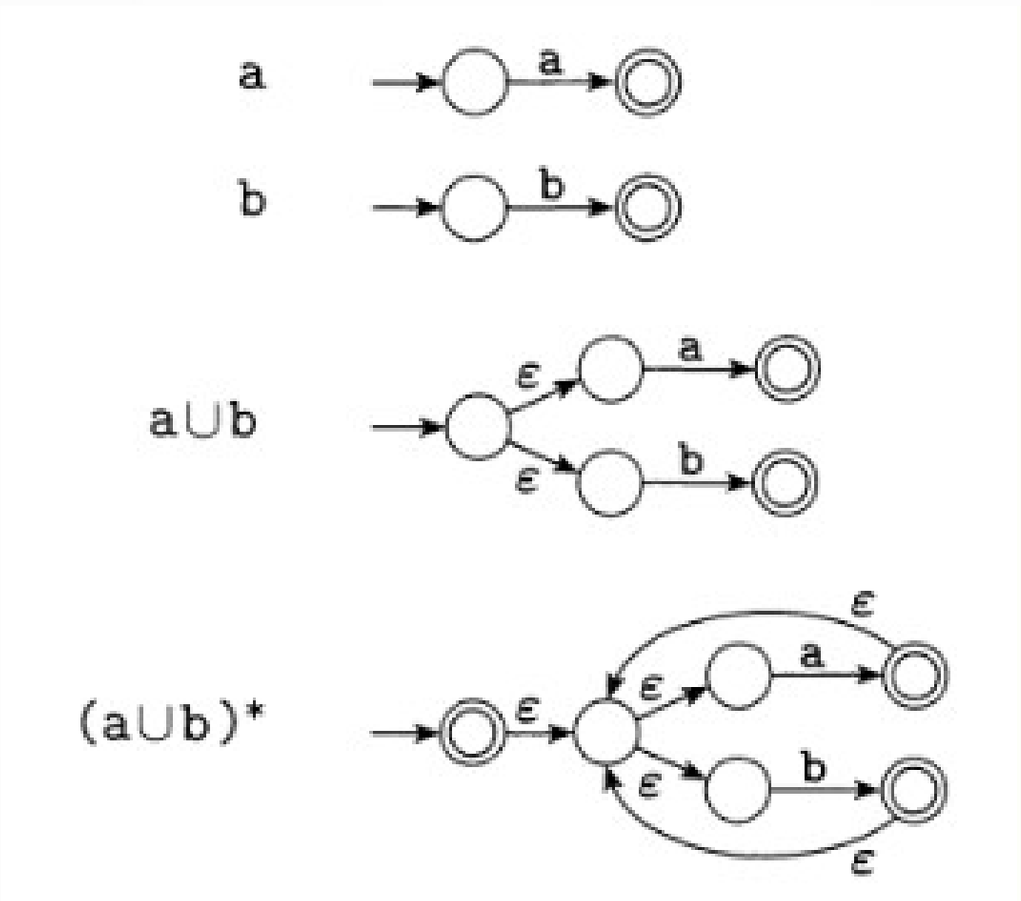

Exercícios

- Construa AFNs para as seguintes Ers

1) $(a \cup b)^*abb$
2) $ab(ab \cup \varepsilon)ab^*$
3) $(0 \cup 1)^*\ 000\ (0 \cup 1)^*$
4) $(((00)^*(11)) \cup 01)^*$