

Міністерство освіти і науки України  
Відокремлений структурний підрозділ  
«Фаховий коледж електронних приладів  
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу»  
Циклова комісія інформаційних технологій

## **ЗВІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ**

### **з вебдизайну**

**НП.ПІ-23-01.21.04.00.000 ЗВ**

Виконав студент IV курсу групи ПІ-23-01  
спеціальності 121 «Інженерія програмного  
забезпечення»  
Шевченко Т.Г.

Керівник навчальної практики  
викладач Ковальчук В.Я.

Національна шкала

---

Дата захисту «\_\_» червня 2026 року

Івано-Франківськ  
2026 рік

## Зміст

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| ВСТУП.....                                                           | 4  |
| 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ.....                                      | 5  |
| 2 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА .....                                           | 6  |
| 2.1 Мова гіпертекстової розмітки html.....                           | 6  |
| 2.2 Мова стилів Cascading Style Sheets.....                          | 6  |
| 2.3 Мова скриптів JavaScript.....                                    | 6  |
| 2.4 Scalable Vector Graphics (SVG).....                              | 7  |
| 2.5 Font Awesome .....                                               | 7  |
| 2.6 Countdown.js .....                                               | 7  |
| 2.7 Середовище розробки .....                                        | 7  |
| 2.8 GitHub .....                                                     | 7  |
| 3 ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ .....                           | 8  |
| 3.1 Отримання та аналіз індивідуального завдання.....                | 8  |
| 3.2 Верстка макету.....                                              | 12 |
| 3.3 Перевірка коду .....                                             | 24 |
| 3.4 Публікація сторінки на хостингу .....                            | 25 |
| 3.5 Додавання інтерактивності до сторінки (для I та II рівнів) ..... | 25 |
| 4 ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ .....                     | 28 |
| ВИСНОВКИ.....                                                        | 30 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .....                                     | 31 |
| ДОДАТОК А КОД СТРУКТУРИ ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ .....                      | 31 |
| ДОДАТОК Б КОД СТИЛІЗАЦІЇ ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ.....                      | 43 |
| ДОДАТОК В КОД ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ .....                         | 69 |
| ДОДАТОК В ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ.....                        | 69 |

## Вступ

Веброзробка визначається як процес створення сайтів і вебзастосунків, що відображаються у браузері. Її основним завданням є забезпечення зручності, зрозумілості та користі для відвідувачів інтернету. Завдяки веброзробці можливим стає читання новин, здійснення покупок, спілкування в мережі та виконання роботи онлайн.

Зовнішня частина сайту називається фронтом. Саме вона відповідає за вигляд сторінки та взаємодію з відвідувачем. Для створення структури використовуються мови HTML, для оформлення — CSS, а для динаміки й інтерактивності — JavaScript. Усе, що зображається на екрані, формується саме цією частиною веброзробки.

Внутрішня частина сайту, або бекенд, прихована від очей. Вона забезпечує логіку роботи, обробку даних і взаємодію з базами даних. Саме там відбувається перевірка введеної інформації, її збереження та пошук потрібних даних. Для створення бекенду застосовуються різні мови програмування, зокрема Python, PHP, Java, C# чи Node.js. База даних виконує роль сховища, у якому містяться тексти, акаунти, замовлення та інші відомості. Сервер виступає посередником між фронтом і бекендом: він приймає запит і повертає відповідь.

Щоб краще пояснити принцип роботи, часто використовується порівняння з рестораном. Фронтенд можна уявити як інтер'єр і меню, бекенд — як кухню, база даних — це комора з продуктами, а сервер — офіціант, який передає замовлення. У такій аналогії веброзробка виконує роль архітектури й організації всього процесу.

Таким чином, веброзробка поєднує технічні знання та креативність. Завдяки їй інтернет перетворюється не на набір статичних сторінок, а на зручне середовище для роботи, спілкування та відпочинку.

## 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Мета навчальної практики – закріплення системи теоретичних знань про технологічні компоненти сервісу WWW, їх місце серед інших комп'ютерних технологій і комплекс умінь по створенню документів для сервісу WWW та їх розміщенню в мережі Інтернет. А також засвоєння необхідних знань з основ веб-технологій та веб-дизайну, формування твердих практичних навичок щодо розробки якісних сайтів. Формування знань і навичок, необхідних для розв'язування задач з застосуванням персонального комп'ютера й сучасного програмною забезпечення.

В результаті проведення навчальної практики студенти, за допомогою технологій web-розробки, повинні:

### **знати:**

1. правила побудови документів HTML, основні властивості каскадних таблиць стилів;
2. основні елементи об'єктної моделі браузера;
3. правила побудови і основні елементи мови JavaScript;
4. правила побудови і основні елементи серверних сценаріїв;
5. правила взаємодії серверних сценаріїв з серверами БД та вебсервісами;

### **вміти:**

1. створювати сайт з використанням HTML, CSS та JavaScript;
2. працювати з протоколами HTTP;
3. використати засоби каскадних таблиць стилів для оформлення сторінки;
4. використовувати основні об'єкти браузера та основні наперед визначені об'єкти JavaScript;
5. написати нескладний сценарій обробки події;

## **2 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА**

### **2.1 Мова гіпертекстової розмітки html**

У HTML було створено структуру веб-сторінки, яка включає шапку з навігацією, секції для героя, продуктів, банерів, акцій, відгуків, блогу, відео та підписки, а також футер. Використовувалися семантичні теги та класи для зручності стилізації та взаємодії з JavaScript.

### **2.2 Мова стилів Cascading Style Sheets**

Оформлення зовнішнього вигляду сторінки: кольори, шрифти, відступи, позиціонування елементів, адаптивний дизайн. Створення стилів для модальних вікон, кнопок, карток товарів, слайдерів та футера. У CSS застосовувалися стилі для оформлення всіх елементів сторінки: кольори, шрифти, відступи, розміри та адаптивність під різні екрани. Було реалізовано адаптивний дизайн із медіа-запитами, а також ефекти для кнопок, анімації при появі елементів, стилізація модального вікна та навігаційного меню, включаючи бургер-меню для мобільних пристроїв.

### **2.3 Мова скриптів JavaScript**

Додавання інтерактивності та динамічних елементів на сторінку. Обробка подій (клік на кнопки, відкриття/закриття модальних вікон). Використання зовнішніх бібліотек. У JavaScript використовувалися різні інструменти для взаємодії зі сторінкою та динамічної поведінки. Було реалізовано бургер-меню для мобільної навігації, яке відкривається і закривається при кліку, а також модальне вікно з можливістю «не показувати знову», збереженою у localStorage. Через IntersectionObserver додавалися анімації до блоків при скролі, а таймер зворотного відліку оновлював дні, години, хвилини та секунди до заданої дати щосекунди.

## 2.4 Scalable Vector Graphics (SVG)

Для SVG використовувалися векторні зображення у вигляді іконок та елементів інтерфейсу, що дозволяє масштабувати їх без втрати якості та інтегрувати прямо в HTML. Приклад: `<use xlink:href="img/sprite.svg#logo">` — вставка логотипу з SVG-спрайту.

## 2.5 Font Awesome

Font Awesome застосовувався для швидкого підключення готових іконок, наприклад, у меню чи кнопках, що спрощує оформлення та робить дизайн більш уніфікованим. Приклад: Іконки бургера та закриття меню (fa-burger, fa-xmark). Іконки соціальних мереж у футері (fab fa-facebook-f, fab fa-twitter).

## 2.6 Countdown.js

CountDown.js використовувався для реалізації зворотного відліку в секції акцій, щоб динамічно показувати, скільки днів, годин, хвилин і секунд залишилось до кінця розпродажу. Це забезпечує інтерактивність та залучає користувача.

## 2.7 Середовище розробки

Visual Studio Code — це потужний редактор коду, який широко використовується для розробки вебсайтів та програмного забезпечення. Він підтримує безліч мов програмування, включно з HTML, CSS, JavaScript, Python, C++ та багатьма іншими..

## 2.8 GitHub

GitHub — це веб-платформа для зберігання та управління кодом з використанням системи контролю версій Git. Вона дозволяє розробникам працювати спільно над проектами, відстежувати зміни в коді, вести історію комітів та легко повертатися до попередніх версій. GitHub також використовують як хостинг.

## 3 ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

### 3.1 Отримання та аналіз індивідуального завдання

Посилання на макет у Figma: <https://surli.cc/zcsdfeltxt>

1. Шапка (Header) (рисунок 3.1) – Забезпечує брендинг, основну навігацію по сайту та швидкий доступ до ключових функцій (пошук, кошик), допомагаючи користувачам орієнтуватися.

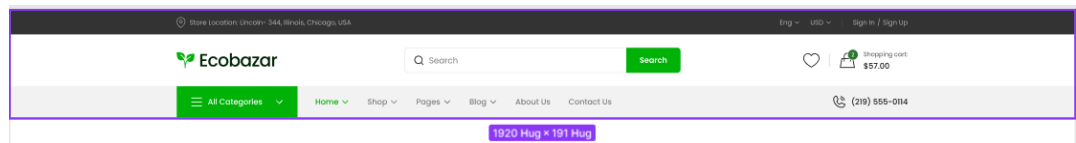


Рисунок 3.1 – Скріншот секції Header

2. Головний банер (Hero Section) (рисунок 3.2) – Привертає увагу відвідувача, підкреслює тематику органічної їжі, стимулює першу покупку через акцію.

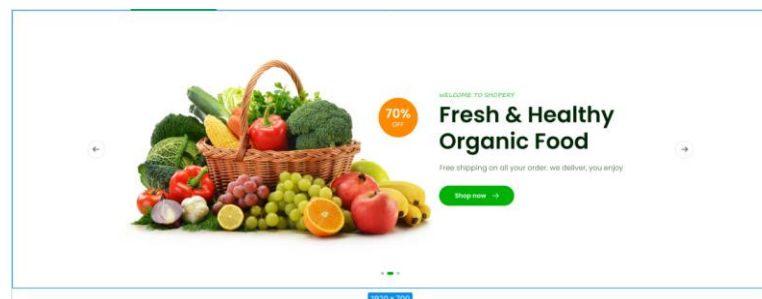


Рисунок 3.2 – Скріншот секції Hero Section

3. Переваги (Features) (рисунок 3.3) – Презентує ключові переваги магазину, будує довіру до бренду, переконуючи в надійності сервісу.

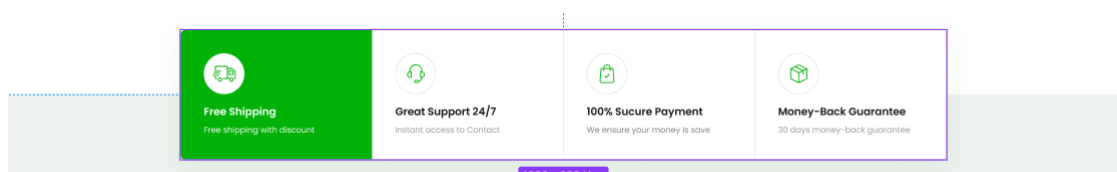


Рисунок 3.3 – Скріншот секції Features

4. Вступ до продуктів (Introducing Our Products) (рисунок 3.4) – Рекламує конкретні категорії продуктів, направляє трафік до відповідних розділів магазину.

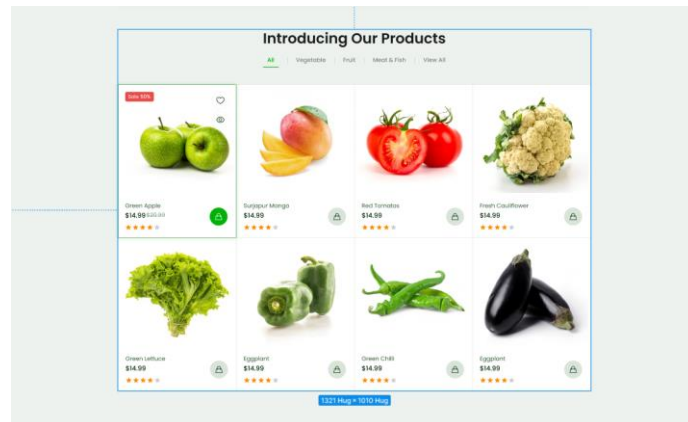


Рисунок 3.4 – Скріншот секції Introducing Our Products

5. Банери (Promotional Banners) (рисунок 3.5) – Створює відчуття терміновості, рекламує акційні продукти, збільшує конверсію продажів.

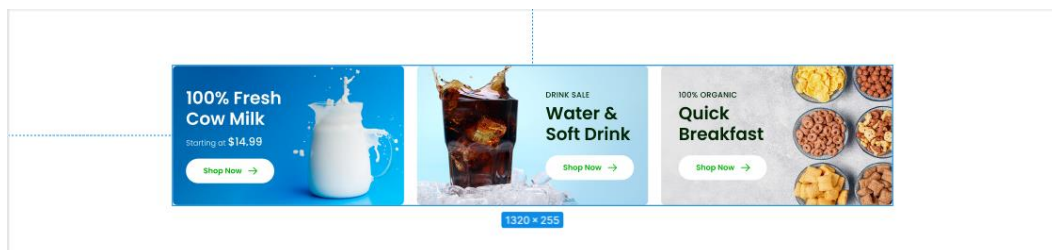


Рисунок 3.5 – Скріншот секції Promotional Banners

6. Спеціальні пропозиції (Best Deals) (рисунок 3.6) – Створює відчуття терміновості, рекламує акційні продукти, збільшує конверсію продажів.

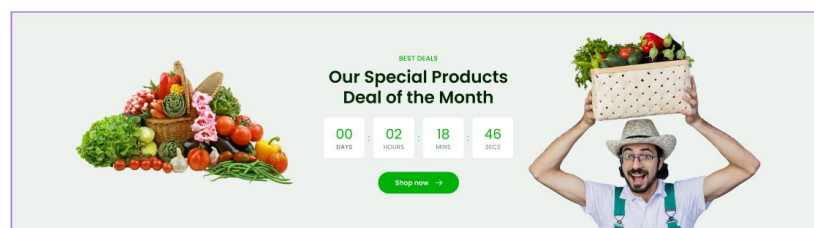


Рисунок 3.6 – Скріншот секції Best Deals

7. Рекомендовані продукти (Featured Products) – Виділяє популярні або нові товари, допомагає користувачам швидко знайти рекомендації.

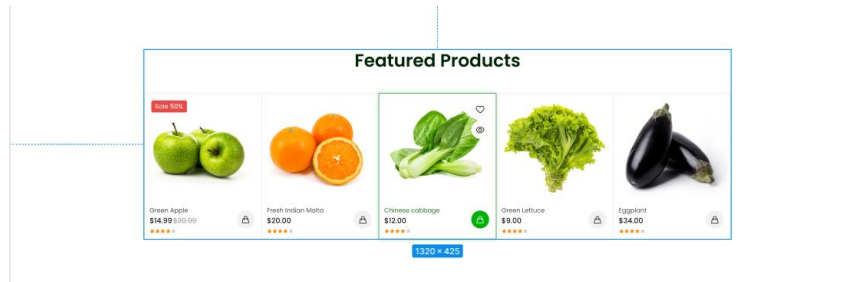


Рисунок 3.7 – Скріншот секції Best Deals

8. Відгуки клієнтів (What Our Clients Say) – Буде соціальний доказ, підвищує довіру через реальні (або фіктивні) відгуки.

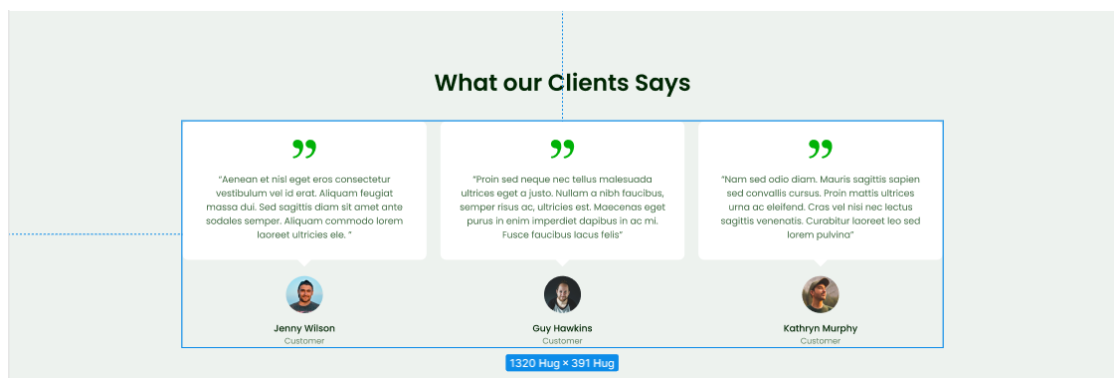


Рисунок 3.8 – Скріншот секції What Our Clients Say

9. Відео-секція (Video Section) – Презентує компанію емоційно, розповідає про походження продуктів, посилює бренд-ідентичність.

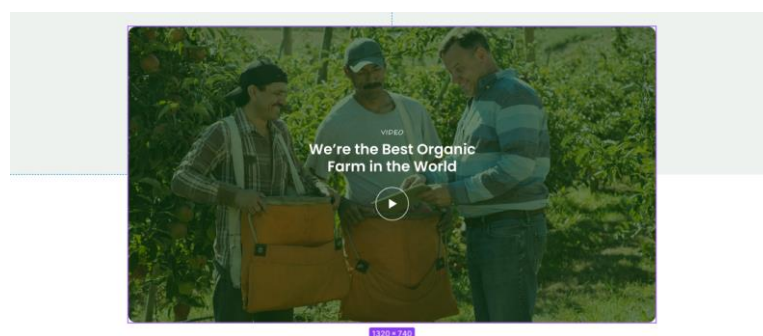


Рисунок 3.9 – Скріншот секції Video Section

10. Останні новини (Latest News) – Інформує про новини, статті чи рецепти, утримує користувачів на сайті.

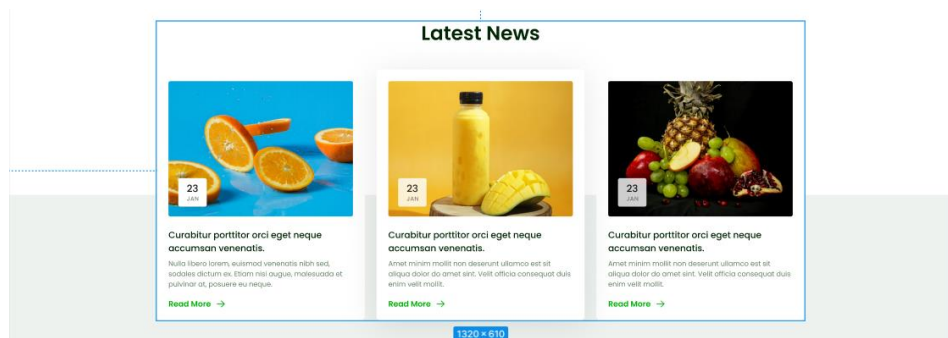


Рисунок 3.10 – Скріншот секції What Our Clients Say

11. Підписка на розсилку (Subscribe Newsletter) – Збирає email для маркетингу, розсилок акцій, збільшує лояльність клієнтів.



Рисунок 3.11 – Скріншот секції What Our Clients Say

12. Футер (Footer) – Надає додаткову навігацію, контакти, політику конфіденційності, завершує сторінку.

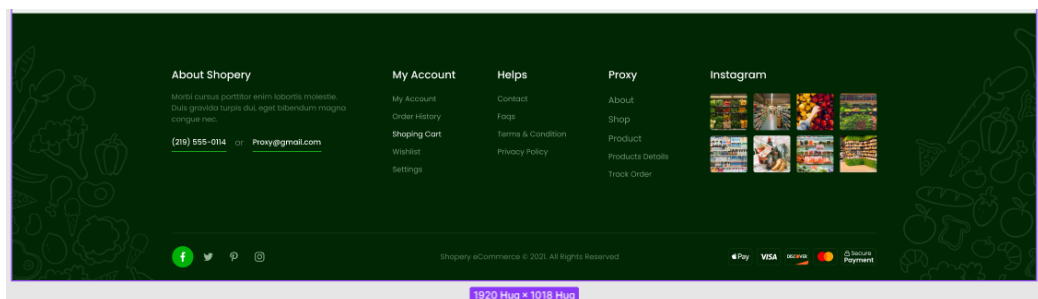


Рисунок 3.12 – Скріншот секції What Our Clients Say

## 3.2 Верстка макету

– Секції Header та Hero (рисунки 3.13-3.14):

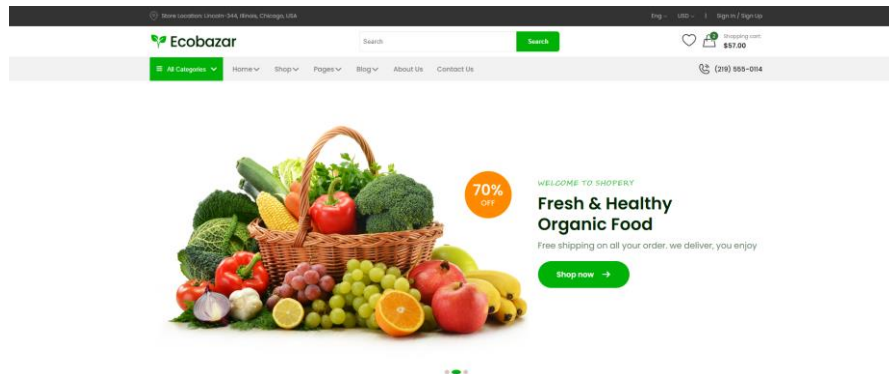


Рисунок 3.13 – Десктопна версія секцій Header та Hero



Рисунок 3.14 – Мобільна версія секцій Header та Hero

Лістинг HTML-коду:

```
<section class="header-section">
  <header>
    <div class="top-bar">
      <span class="address">
        <svg width="17" height="20">
          <use xlink:href="img/sprite.svg#map-pin"></use>
        </svg>
        Store Location: Lincoln-344, Illinois, Chicago, USA
      </span>
      <span class="auth-links">
        <span>Eng
```

```

        </span>
        <span> USD
    </span><span>|</span>
    <a href="#">Sign In / Sign Up</a>
</span>
</div>
<div class="main-header container">
    <div class="burger-menu">
        <i id="openIcon" class="fa-solid fa-burger"></i>
        <i id="closeIcon" class="fa-solid fa-xmark"></i>
    </div>
    <div class="search-bar">
        <input type="text" placeholder="Search">
        <button type="submit">Search</button>
    </div>
    ...
    <div class="cart-bar">
        <a href="#">...
        </a>
        <a href="#">...
        </a>
        <div class="cart-info">
            <p class="cart-title">Shopping cart:</p>
            <p class="cart-price">$57.00</p>
        </div>
    </div>
</div>
<nav class="nav-bar">
    ...
</nav>
</header>

```

## Лістинг CSS-коду:

```

.main-header {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    flex-wrap: wrap;
    padding: 10px;
}

.cart-bar {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 10px;
}

.cart-bar p,
.cart-bar span {
    display: none;
}

.search-bar {
    order: 2;
    flex: 1 0 100%;
    display: flex;
    margin-top: 10px;
}

.search-bar input {
    flex: 1;
    padding: 8px;
}

```

```

border: 1px solid #E5E5E5;
border-radius: 4px 0 0 4px;
}

.search-bar button {
padding: 14px 24px;
border: none;
background: #00B207;
color: #fff;
border-radius: 0 6px 6px 0;
cursor: pointer;
font-weight: 600;
transition: all 0.3s;
}

.search-bar button:hover {
background-color: #2C742F;
}

.burger-menu {
display: block;
cursor: pointer;
font-size: 24px;
color: #333;
}

#closeIcon {
display: none;
}

.nav-bar {
display: none;
flex-direction: column;
gap: 10px;
background: #F2F2F2;
padding: 20px;
position: absolute;
left: 0;
width: 100%;
border-top: 1px solid #eee;
font-weight: 500;
font-size: 14px;
position: relative;
}
...

```

— Секції Features та Introducing Our Products (рисунок 3.15-3.16):

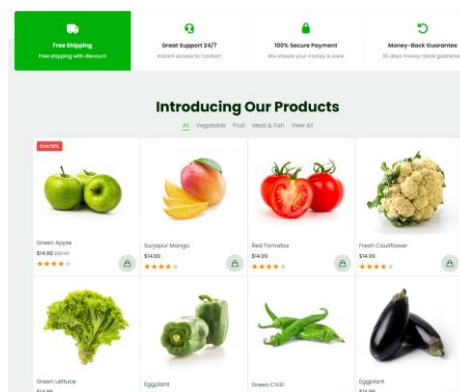


Рисунок 3.15 – Десктопна версія секцій Features та Introducing Our Products

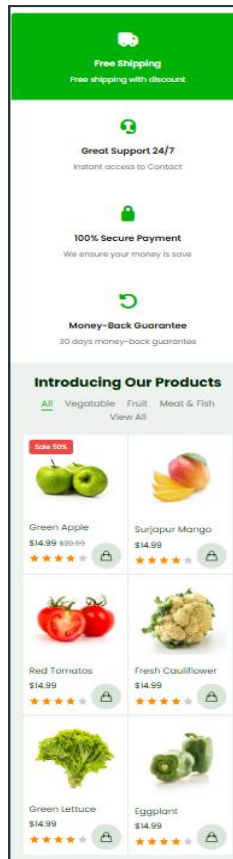


Рисунок 3.16 – Мобільна версія секцій Features та Introducing Our Products

Лістинг HTML-коду:

```
<section class="features container">
  <div class="feature active">
    <div class="icon"><i class="fa-solid fa-truck"></i></div>
    <h3>Free Shipping</h3>
    <p>Free shipping with discount</p>
  </div>
  <div class="feature">
    <div class="icon"><i class="fa-solid fa-headset"></i></div>
    <h3>Great Support 24/7</h3>
    <p>Instant access to Contact</p>
  </div>
  <div class="feature">
    <div class="icon"><i class="fa-solid fa-lock"></i></div>
    <h3>100% Secure Payment</h3>
    <p>We ensure your money is save</p>
  </div>
  <div class="feature">
    <div class="icon"><i class="fa-solid fa-rotate-left"></i></div>
    <h3>Money-Back Guarantee</h3>
    <p>30 days money-back guarantee</p>
  </div>
</section>
<section class="products">
  <h2>Introducing Our Products</h2>
  <ul class="list">
    <li class="selected">All</li>
```

```

        <li>Vegatable</li>
        <li>Fruit</li>
        <li>Meat & Fish</li>
        <li>View All</li>
    </ul>
    <div class="container prod">
        <div class="product-card sale">
            
            <span class="name-product">Green Apple</span>
            <span class="price">$14.99 <s>$20.99</s></span>
            <div class="rating">
                <svg width="98" height="18">
                    <use xlink:href="img/sprite.svg#rating"></use>
                </svg>
            </div>
            <div class="add-to-cart">
                <svg class="default" width="50" height="50">
                    <use xlink:href="img/sprite.svg#add-to-cart-alt"></use>
                </svg>
                <svg class="hover" width="50" height="50">
                    <use xlink:href="img/sprite.svg#add-to-cart"></use>
                </svg>
            </div>
        </div>
    </div>

```

### Лістинг CSS-коду:

```

.features {
    display: grid;
    grid-template-columns: 100%;
    border: 1px solid #eee;
    border-radius: 8px;
    overflow: hidden;
}

.feature {
    background: #fff;
    padding: 30px 20px;
    text-align: center;
    border-right: 1px solid #eee;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}

.feature:last-child {
    border-right: none;
}

.feature .icon {
    font-size: 28px;
    color: #00B207;
    margin-bottom: 12px;
}


.feature h3 {
    font-size: 16px;
    font-weight: 600;
    color: #1A1A1A;
    margin-bottom: 8px;
}

.feature p {


```

```
font-size: 14px;
color: #808080;
}
...
```

– Секції Promotional Banners та Best Deals (рисуюнок 3.17-3.18):

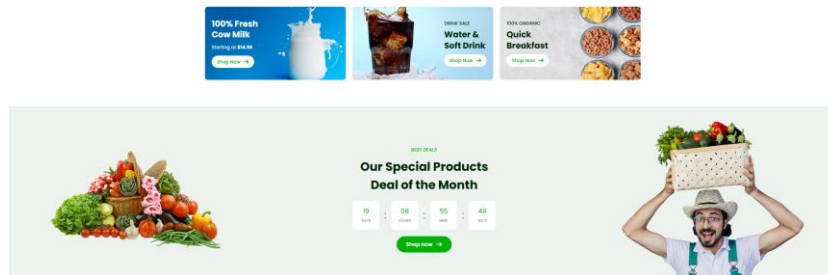

Рисуюнок 3.17 – Десктопна версія секцій Promotional Banners та Best Deals

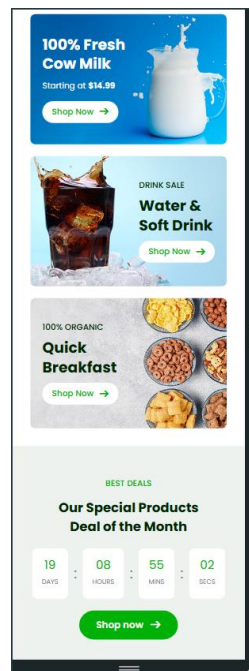

Рисуюнок 3.18 – Мобільна версія секцій Promotional Banners та Best Deals

Лістинг HTML-коду:

```
<section class="banners container">
  <div class="banner milk">
    <div class="banner-content">
      <h3>100% Fresh <br> Cow Milk</h3>
      <span>Starting at <b>$14.99</b></span>
      <a href="#" class="banner-btn">Shop Now <i class="fa-solid fa-
arrow-right"></i></a>
    </div>
  </div>
</section>
```

```

        <div class="banner drink">
            <div class="banner-content">
                <span class="small">Drink Sale</span>
                <h3>Water & <br> Soft Drink</h3>
                <a href="#" class="banner-btn">Shop Now <i class="fa-solid fa-
arrow-right"></i></a>
            </div>
        </div>

        <div class="banner breakfast">
            <div class="banner-content">
                <span class="small">100% Organic</span>
                <h3>Quick <br> Breakfast</h3>
                <a href="#" class="banner-btn">Shop Now <i class="fa-solid fa-
arrow-right"></i></a>
            </div>
        </div>
    </section>
    <section class="best-deals">
        <div class="best-deals-container">
            <div class="best-deals-left">
                
            </div>

            <div class="best-deals-content">
                <span class="deal-subtitle">Best Deals</span>
                <h2 class="deal-title">Our Special Products<br>Deal of the Month</h2>

                <div class="timer">
                    <div class="timer-box">
                        <span class="time">00</span>
                        <span class="label">Days</span>
                    </div>
                    <span class="colon">:</span>
                    <div class="timer-box">
                        <span class="time">02</span>
                        <span class="label">Hours</span>
                    </div>
                    <span class="colon">:</span>
                    <div class="timer-box">
                        <span class="time">18</span>
                        <span class="label">Mins</span>
                    </div>
                    <span class="colon">:</span>
                    <div class="timer-box">
                        <span class="time">46</span>
                        <span class="label">Secs</span>
                    </div>
                </div>

                <a href="#" class="deal-btn">Shop now <i class="fa-solid fa-arrow-
right"></i></a>
            </div>

            <div class="best-deals-right">
                
            </div>
        </div>
    </section>

```

**Лістинг CSS-коду:**

```
.banners {
```

```
        display: flex;
        gap: 20px;
        margin: 40px auto;
        flex-direction: column;
        margin: 30px;
    }
    .banner {
        flex: 1;
        border-radius: 8px;
        overflow: hidden;
        position: relative;
        min-height: 220px;
        display: flex;
        align-items: center;
        padding: 20px;
        color: #fff;
        font-weight: 600;
        background-size: cover;
        background-position: center;
    }

    .banner-content {
        z-index: 2;
    }

    .banner.drink .banner-content {
        margin-left: auto;
    }

    .banner h3 {
        font-size: 25px;
        margin-bottom: 10px;
        line-height: 1.3;
    }

    .banner span {
        display: block;
        margin-bottom: 15px;
        font-size: 14px;
        font-weight: 400;
    }

    .banner .small {
        font-size: 14px;
        text-transform: uppercase;
        margin-bottom: 8px;
        font-weight: 500;
    }

    .banner-btn {
        display: inline-flex;
        align-items: center;
        gap: 8px;
        background: #fff;
        color: #00B207;
        padding: 8px 16px;
        border-radius: 20px;
        text-decoration: none;
        font-size: 14px;
        font-weight: 500;
        z-index: 2;
    }

    .banner-btn:hover {
        background: #00B207;
    }
```

```

        color: #fff;
    }
    .banner.milk {
        background-image: url('img/BG3.jpg');
    }
    .banner.drink {
        background-image: url('img/BG2.jpg');
        color: #002603;
    }
    .banner.breakfast {
        background-image: url('img/BG1.jpg');
        color: #002603;
    }
    .best-deals {
        background: #EDF2EE;
        padding: 30px 15px;
    }
    .best-deals-container {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        align-items: center;
        gap: 20px;
    }
    .best-deals-left img,
    .best-deals-right img {
        display: none;
    }
    .best-deals-content {
        text-align: center;
    }
    ...

```

— Секції What Our Clients Say та Video Section (3.19-3.20):

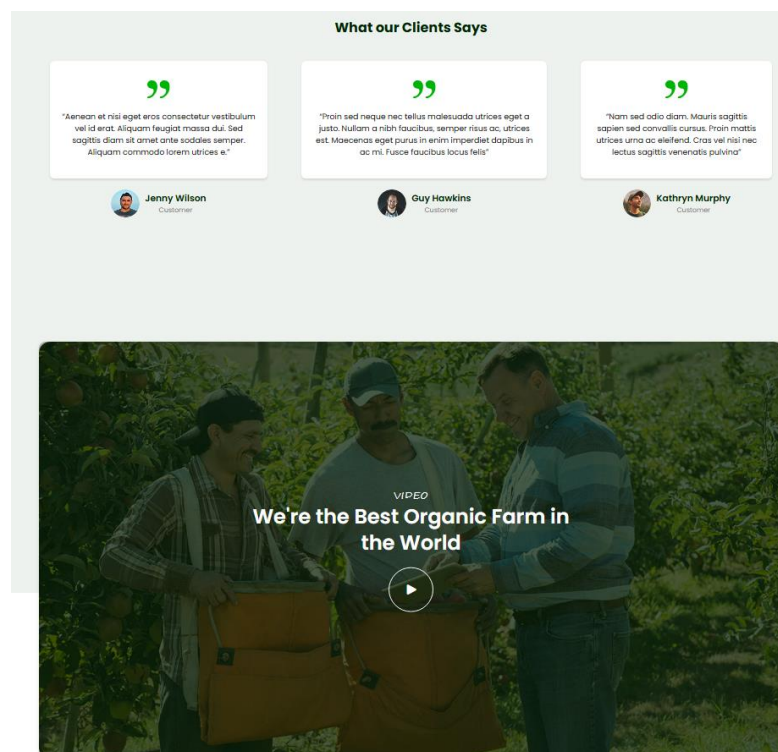


Рисунок 3.19 – Десктопна версія секцій What Our Clients Say та Video Section



Рисунок 3.20 – Мобільна версія секцій What Our Clients Say та Video Section

### Лістинг HTML-коду:

```
<section class="testimonial">
  <h2>What our Clients Says</h2>
  <div class="testimonial-container container">
    <div class="testimonial-card">
      <div class="testimonial-content">
        <svg width="40" height="32">
          <use xlink:href="img/sprite.svg#vector"></use>
        </svg>
        <p class="quote">"Aenean et nisi eget eros consectetur
vestibulum vel id erat. Aliquam feugiat massa dui. Sed sagittis diam sit amet ante
sodales semper. Aliquam commodo lorem utrices e."</p>
      </div>
      <div class="author">
        
        <div>
          <p class="name">Jenny Wilson</p>
          <p class="role">Customer</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="testimonial-card">
      ...
    </div>
    <div class="testimonial-card">
      ...
    </div>
  </div>
</section>
```

```

        </div>
    </div>
    <section class="video-section">
        <div class="video-player">
            
            <div class="video-overlay">
                <span class="video-label">Video</span>
                <h3 class="video-title">We're the Best Organic Farm in the
World</h3>
                <button class="video-play-btn">
                    <i class="fa-solid fa-play"></i>
                </button>
            </div>
        </div>
    </section>
</section>

```

## Лістинг CSS-коду:

```

.testimonial {
    padding: 20px;
    background-color: #EDF2EE;
    text-align: center;
}

.testimonial h2 {
    font-size: 24px;
    color: #002603;
    margin-bottom: 20px;
}

.testimonial-container {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 20px;
}

.testimonial-card {
    background: #fff;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    gap: 20px;
    opacity: 0;
    transform: translateY(50px);
    transition: opacity 0.5s ease, transform 0.5s ease;
}

.testimonial-card.animate {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
}

.testimonial-content svg {
    margin: 15px;
}

.testimonial-card .quote {
    font-size: 14px;
}

```

```

        color: #1A1A1A;
        margin-bottom: 15px;
        position: relative;
    }

    .testimonial-card .author {
        display: flex;
        align-items: center;
        gap: 10px;
    }

    .testimonial-card .author img {
        width: 50px;
        height: 50px;
        border-radius: 50%;
    }

    .testimonial-card .author .name {
        font-size: 16px;
        font-weight: 600;
        color: #002603;
    }

    .testimonial-card .author .role {
        font-size: 12px;
        color: #808080;
    }

    .video-section {
        padding: 60px 0px;
        text-align: center;
        width: 100%;
    }

    .video-player {
        position: relative;
        max-width: 800px;
        margin: 0 auto;
        border-radius: 12px;
        overflow: hidden;
        box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    .video-image {
        width: 100%;
        height: auto;
        display: block;
        filter: brightness(70%);
    }

    .video-overlay {
        position: absolute;
        top: 50%;
        left: 50%;
        transform: translate(-50%, -50%);
        color: #fff;
        text-align: center;
        padding: 20px;
    }

    .video-label {
        font-family: 'Segoe Script', sans-serif;
        font-size: 12px;
        text-transform: uppercase;
    }

```

```

        letter-spacing: 1px;
        margin-bottom: 10px;
    }

    .video-title {
        font-size: 14px;
        font-weight: 600;
        color: #fff;
        margin-bottom: 20px;
        line-height: 1.3;
    }

    .video-play-btn {
        background: transparent;
        border: 1px solid #fff;
        border-radius: 50%;
        width: 60px;
        height: 60px;
        font-size: 20px;
        color: #FFFFFFF;
        cursor: pointer;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        margin: 0 auto;
        transition: all 0.3s;
    }

    .video-play-btn:hover {
        background: #fff;
        color: #00B207;
        transform: scale(1.1);
    }

```

### 3.3 Перевірка коду

Проведено перевірку HTML-коду на сайті Markup Validation Service([https://validator.w3.org/#validate\\_by\\_uri](https://validator.w3.org/#validate_by_uri)). Результат перевірки зображено на рисунку 3.21:

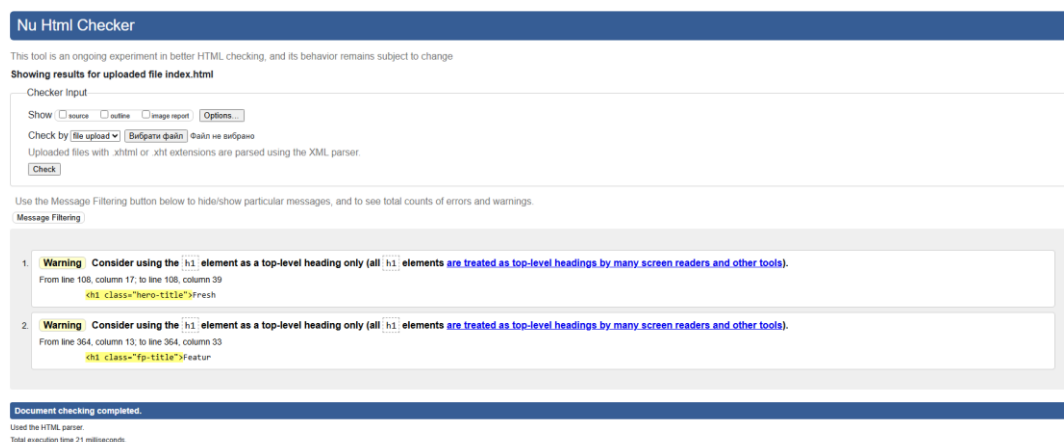


Рисунок 3.21 – Результат перевірки HTML-коду

Перевірка швидкодії за допомогою сервісу <https://pagespeed.web.dev/>.  
Результат перевірки можна переглянути на рисунку 3.22.

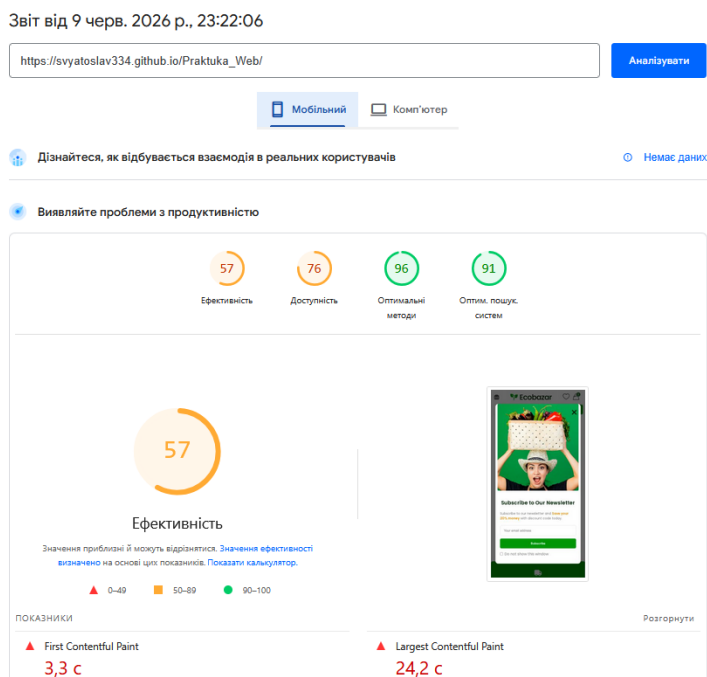


Рисунок 3.22 – Результат перевірки швидкодії

### 3.4 Публікація сторінки на хостингу

Для початку було створено репозиторій з назвою Praktuka\_Web на платформі GitHub. До репозиторію було додано такі файли та папки: index.html – основна HTML-сторінка; styles.css – таблиця стилів; script.js – JavaScript-файл для інтерактивності; каталог img – для зберігання зображень, що використовуються на сторінці. Активація GitHub Pages: У налаштуваннях репозиторію (Settings) перейти до розділу Pages. В полі Source обрали гілку main (або master) та папку /root (для розташування index.html у корені репозиторію). Натиснути Save, після чого GitHub Pages згенерував адресу хостингу. Після публікації сайт став доступний за адресою: [https://shevcheenko.github.io/Praktuka\\_Web/](https://shevcheenko.github.io/Praktuka_Web/).

### 3.5 Додавання інтерактивності до сторінки

У створеній вебсторінці реалізовано кілька основних функцій, що підвищують інтерактивність та зручність користування:

## 1. Меню для мобільної версії

Для адаптивного меню використовується кнопка-бургер. Коли користувач натискає на іконку меню, відбувається відкриття або закриття навігаційної панелі. При цьому змінюється відображення іконок відкриття (openIcon) та закриття (closeIcon).

Приклад коду:

```
const burger = document.querySelector(".burger-menu");
const openIcon = document.getElementById("openIcon");
const closeIcon = document.getElementById("closeIcon");
const navBar = document.querySelector(".nav-bar");
burger.addEventListener("click", () => {
  navBar.classList.toggle("active");
  openIcon.style.display = navBar.classList.contains("active")
    ? "none"
    : "inline-block";
  closeIcon.style.display = navBar.classList.contains("active")
    ? "inline-block"
    : "none";
});
```

## 2. Модальне вікно (поп-up) з можливістю не показувати повторно

На сторінці реалізовано модальне вікно для повідомлень або акцій. Воно відображається один раз, поки користувач не обере опцію "не показувати знову". Значення зберігається у localStorage.

Приклад коду:

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  const modal = document.querySelector(".modal-window");
  const closeBtn = document.querySelector(".close-btn");
  const doNotShow = document.querySelector(".do-not-show input");
  if (!localStorage.getItem("doNotShowModal")) {
    modal.style.display = "flex";
    setTimeout(() => modal.classList.add("show"), 10);
  }
  function closeModal() {
    modal.style.display = "none";
    if (doNotShow.checked) {
      localStorage.setItem("doNotShowModal", "true");
    }
  }
  closeBtn.addEventListener("click", closeModal);
  modal.addEventListener("click", (e) => {
    if (e.target === modal) {
      closeModal();
    }
  });
});
```

### 3. Анімація елементів при скролі

Для покращення візуального сприйняття на сторінці застосовується анімація елементів при появі в області видимості користувача. Для цього використовується IntersectionObserver.

Приклад коду:

```
const animateBlocks = (selector, animationClass) => {
  const blocks = document.querySelectorAll(selector);
  const observer = new IntersectionObserver(
    (entries) => {
      entries.forEach((entry) => {
        if (entry.isIntersecting) {
          entry.target.classList.add(animationClass);
        } else {
          entry.target.classList.remove(animationClass);
        }
      });
    },
    { threshold: 0.2 }
  );
  blocks.forEach((block) => observer.observe(block));
};
animateBlocks(".product-card", "fade-in-up");
animateBlocks(".testimonial-card", "scale-in");
animateBlocks(".blog-card", "fade-in-left");
```

### 4. Таймер зворотного відліку

На сторінці реалізовано таймер до визначеної дати. Для цього використовується готова бібліотека countdown.js (підключена через CDN). Таймер автоматично оновлює відображення днів, годин, хвилин і секунд.

Підключення бібліотеки:

```
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/countdown@2.6.0/countdown.min.js"></script
>
```

Приклад коду таймера:

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  const endDate = new Date("2025-09-30T23:59:59");
  const timerBoxes = document.querySelectorAll(".timer-box .time");
  function updateTimer() {
    const now = new Date();
    const timeLeft = countdown(now, endDate);
    timerBoxes[0].textContent = String(timeLeft.days).padStart(2, "0");
    timerBoxes[1].textContent = String(timeLeft.hours).padStart(2, "0");
    timerBoxes[2].textContent = String(timeLeft.minutes).padStart(2, "0");
    timerBoxes[3].textContent = String(timeLeft.seconds).padStart(2, "0");
  }
  setInterval(updateTimer, 1000);
  updateTimer();
});
```

## **4 ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ**

Установка і підготовка до роботи персонального комп'ютера.

1. Персональні комп'ютери (ПК) повинні експлуатуватися в приміщеннях при температурі навколишнього середовища ( $20 \pm 5^{\circ} \text{C}$ ), з відносною вологістю повітря ( $60 \pm 15\%$ ), атмосферним тиском від 84 до 117 кПа (630 - 800 мм. рт. ст.). Вмістимість шкідливих речовин, порохи і рух повітря повинні відповідати встановленим нормам.

2. Всі складові частини, пристрої які входять до складу ПК повинні бути розміщені на комп'ютерних або конторських столах.

3. Приміщення, в якому встановлюються ПК, повинно бути забезпечене освітленням не менше 500 лк при природному та штучному освітленні.

4. ПК розміщують так, щоб на нього не падали прямі сонячні промені і на віддалі не менше одного метра від радіаторів центрального опалення або нагрівальних приладів.

5. Якщо використовується подовжувач, то загальна потужність пристроїв, підключених до подовжувача не повинна перевищувати вказаної на подовжувачі.

6. Робоче місце для ПК повинно бути так розташовано, щоб не було можливості дотику до струмоведучих пристроїв, шин заземлення, батарей опалення і водопровідних труб.

7. Розетки на робочих місцях повинні бути розміщені в видимому і легкодоступному місці. Розетки повинні бути промаркеровані на відповідну напругу.

8. Дозволяється використання стандартних розеток із заземлюючими контактами.

9. Заземляючі контакти розеток електромережі на робочих місцях повинні мати надійний електричний контакт із контуром заземлення комп'ютерного класу або лабораторії.

10. Підключення комп'ютерів до розеток електромережі з заземлюючими контактами, допускається тільки за допомогою штепсельної вилки з заземлюючими

контактами.

#### Правила техніки безпеки і вимоги перед початком роботи

1. До роботи на ПК допускаються особи, що вивчили інструкцію по експлуатації складових частин чи пристроїв що входять в склад ПК.
2. Перевірити комплектність складових частин ПК. При виявленні недоліків повідомити обслуговуючий персонал (ст. лаборанта, зав. лабораторією).
3. Всі засоби подачі напруги живлення від загальної електромережі повинні бути виключеними.
4. Перед початком проведення практичних та лабораторних робіт і включенням напруги живлення від загальної електромережі, а також включених складових частин ПК всі особи які знаходяться в лабораторії (студенти) повинні знаходитись на своїх робочих місцях.
5. Включення напруги живлення на розетки загальної електромережі та включення пристроїв ПК тільки з дозволу викладача або лаборанта.

## ВИСНОВКИ

Під час практики створювався сучасний сайт для інтернет-магазину з використанням HTML та CSS. Формувалася структура сайту з чіткими розділами: меню, блоки з товарами, футер, щоб усе було організовано та зручно. Робота велася над адаптивним дизайном, щоб сайт виглядав добре на телефоні, планшеті й комп'ютері.

Наприклад, картки товарів на мобільному відображаються в один стовпець, а на великому екрані — у кілька, для зручності перегляду. Додавалися анімації, щоб елементи плавно з'являлися чи змінювалися при наведенні, наприклад, кнопки чи іконки кошика. Використовувалися Flexbox і Grid для розташування елементів, що допомогло зробити сторінку гнучкою та привабливою.

Робота з SVG-іконками та їх інтеграція в дизайн покращила вигляд сайту. Також створювалися модальні вікна, як-от для підписки на розсилку, з урахуванням зручності для користувача.

Практика дала змогу глибше розібратися в створенні адаптивних інтерфейсів, роботі з макетами та підвищенні зручності сайту для відвідувачів.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

### Основні нормативні акти

– Стандарт фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр з галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 21.09.2021 р. № 1006.

[Електронний ресурс].– URL:

[https://mon.gov.ua/storage/app/media/Fakhova%20peredvyshcha%20osvita/Zatverdzen i\\_standarty/2021/09/21/121-inzh.prohr.zabezp.21.09.docx](https://mon.gov.ua/storage/app/media/Fakhova%20peredvyshcha%20osvita/Zatverdzen_i_standarty/2021/09/21/121-inzh.prohr.zabezp.21.09.docx)

– Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів фахової передвищої освіти «Інженерія програмного забезпечення» ВСП ФКЕП ІФНТУНГУ спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології». – URL: <https://kep.nung.edu.ua/lecturers>

– Положення про систему забезпечення академічної доброчесності у ВСП «Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГУ». – URL: <https://kep.nung.edu.ua/about/documents>

1. Оформлення текстових та графічних документів у проєктах та роботах здобувачів освіти. Методичні рекомендації. / Бігун О.Б., Бідасюк М.А., Білан О.Я., Малик І.В. – Івано-Франківськ, 2023.

2. Конспект лекцій з дисципліни «Програмування в Інтернет» для спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Укладач: Семеген Ю.В. – викладач ВСП «Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГУ».

3. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Програмування в Інтернет» для спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Укладач: Семеген Ю.В. – викладач ВСП «Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГУ».