

Wierez Mylo

Freihuber Théo

Colas Mathias

Montero Victor


Projet Base de Donnée :

Pour commencer nous nous somme mis d'accord sur le dictionnaire des données :

Table	Champ (Attribut)	Type	Clé	Description / Source
Proprietaire	id_proprietaire	Entier	CP	Identifiant unique
	nom_proprio	Var()		Ex: BLANC
	prenom_proprio	Var()		Ex: Franck et Marine
	societe_proprio	Var()		Ex: SARL LOU CABRO 2
	adresse_proprio	Var()		Rue et lieu-dit
	CP_proprio	Entier		Ex: 73100
	ville_proprio	Var()		Ex: LE MONTCEL
	telephone_proprio	Var()		Fixe 3
	email_proprio	Var()		Pour contact 5
	site_web_proprio	Var()		URL perso
	langues_proprio	Var()		Ex: Anglais 6
GITE	id_gite	Entier	CP	Identifiant unique
	num_homologation	Entier		Ex: 73G164111 7
	nom_gite	Texte		Nom commercial
	description	Var()		Texte de présentation
	surface_gite	Entier		En m² 8
	nb_chambres	Entier		9
	capacite_pers	Entier		Nb personnes max 10
	adresse_gite	Var()		Si différente du proprio
	nb_epis	Entier		Notation remplaçant les étoiles
	code_dept	Entier	CE	Lien vers table DEPARTEMENT (Ex: 30, 73)
EQUIPEMENT	id_equipement	Entier	CP	
	nom equip	Var()		Ex: Micro-ondes, Wifi, Barbecue
LOISIR	id_loisir	Entier	CP	
	nom_loisir	Var()		Ex: Piscine, Ski, Gare
SAISON	id_saison	Entier	CP	
	nom_saison	Var()		Ex: Haute Saison Hiver, Noël 15
	date_debut	Date		Début de la période tarifaire
	date_fin	Date		Fin de la période
TARIF	id_tarif	Entier	CP	
	prix_semaine	Monétaire		Prix pour 1 semaine complète 16
	prix_we_2nuits	Monétaire		Prix Week-end 17
	prix_we_3nuits	Monétaire		Prix Week-end prolongé 18
	id_gite	Entier	CE	Lien vers GITE
	id_saison	Entier	CE	Lien vers SAISON
CLIENT	annee_tarif	Var()	CE	Tarif de l'année
	id_client	Entier	CP	
	nom_client	Var()		
	prenom_client	Var()		
	email_client	Var()		
RESERVATION	telephone_client	Var()		
	date_demande	Date		Date de création du dossier
	date_arrivee	Date		19
	date_depart	Date		Déduit de la durée
	prix_total	Monétaire		Montant brut de la location
	montant_acompte	Monétaire		Règle : 25% du prix total 20
	solde_locataire	Monétaire		Règle : 75% restants 21
	commission_site	Monétaire		Règle : 12% du total (Facturé au proprio) 22
	statut	Texte		Ex: Confirmée, Payée, Annulée
	id_client	Entier	CE	Qui réserve ?
CONTROLEUR	id_gite	Entier	CE	Quoi ?
	id_controlleur	Entier	CP	L'employé du site
	nom_controlleur	Var()		Ex: Maillet
	prenom_controlleur	Var()		Ex: Germain 24
CONTROLE	date_controlle	Date		Ex: 05/02/2013 25
	note_installation	Entier		Note sur 10
	note_confort	Entier		Note sur 10
	note_hygiene	Entier		Note sur 10
	note_accueil	Entier		Note sur 10
	commentaire	Var()		Ex: "Moisissure sdb" 26
	id_gite	Entier	CE	Gîte visité
	id_controlleur	Entier	CE	Auditeur

[illegible]

Ce qui nous a permis de créer le looping :

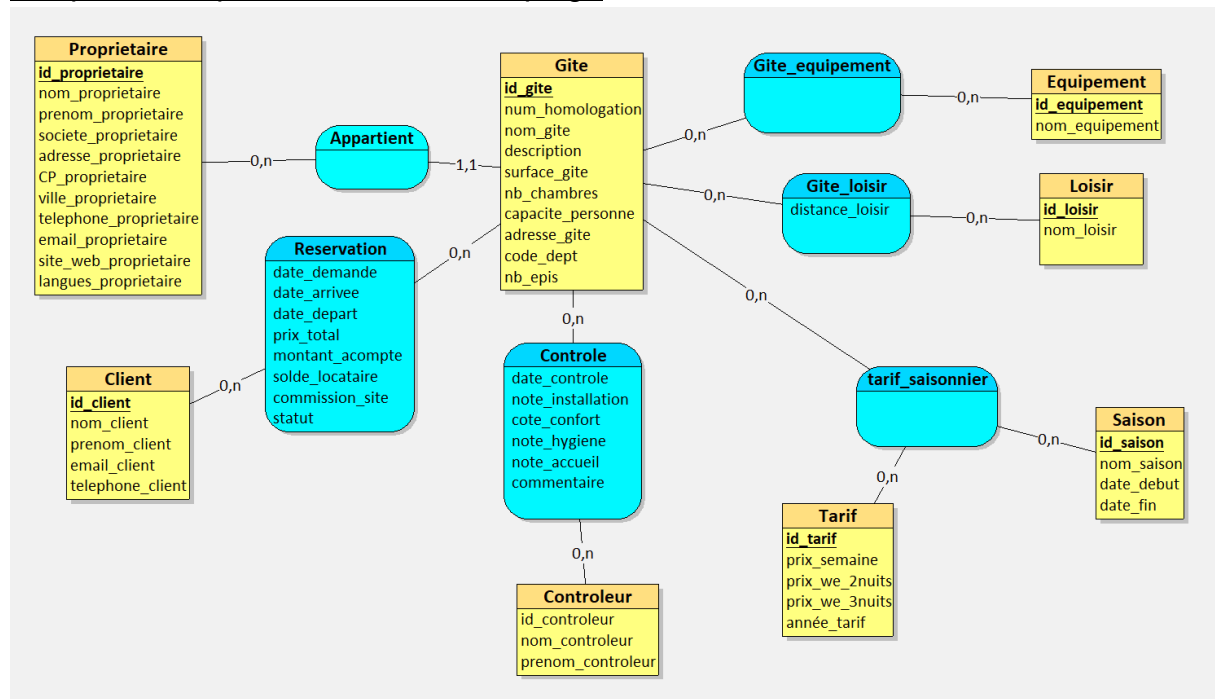

Ensuite on a fait la dérivation de ce modèle :

Proprietaire (id_proprietaire, nom_proprietaire, prenom_proprietaire, societe_proprietaire, adresse_proprietaire, CP_proprietaire, ville_proprietaire, telephone_proprietaire, email_proprietaire, site_web_proprietaire, langues_proprietaire)

Gite (id_gite, nom_homologation, nom_gite, description, surface_gite, nb_chambres, capacite_personne, adresse_gite, code_dept, nb_epis, #id_proprietaire)

Client (id_client, nom_client, prenom_client, email_client, telephone_client)

Reservation (# id_client , # id_gite , date_demande, date_arrivee, date_depart, prix_total, montant_acompte, solde_locataire, commission_site, statut)

Controleur (id_controleur, nom_controleur, prenom_controleur)

Contrôle (# id_gite, # id_controler, date_controle, note_installation, cote_confort, note_hygiene, note_acceuil, commentaire)

Equipement (id_equipement, nom_equipement)

Gite_equipement (# id_gite, # id_equipement)

Loisir (id_loisir, nom_loisir)

Gite_loisir (# id_gite, # id_loisir)

Tarif_saisonnier (# id_gite, # id_saison, # id-tarif)

Saison (id_saison, nom_saison, date_debut, date_fin)

Tarif (id_tarif, prix_semaine, prix_we_2nuits, prix_we_3nuits, annee_tarif)

En parallèle une partie du groupe à créer la vm et c'est occupé du sql :

```
CREATE TABLE Proprietaire (  
    id_proprietaire INT PRIMARY KEY,  
    nom_proprietaire VARCHAR(100) NOT NULL,  
    prenom_proprietaire VARCHAR(100),  
    societe_proprietaire VARCHAR(150),  
    adresse_proprietaire VARCHAR(255),  
    CP_proprietaire VARCHAR(10),  
    ville_proprietaire VARCHAR(100),  
    telephone_proprietaire VARCHAR(20),  
    email_proprietaire VARCHAR(100) UNIQUE,  
    site_web_proprietaire VARCHAR(255),  
    langues_proprietaire VARCHAR(255)  
);
```

```
CREATE TABLE Client (  
    id_client INT PRIMARY KEY,  
    nom_client VARCHAR(100) NOT NULL,  
    prenom_client VARCHAR(100),  
    email_client VARCHAR(100) UNIQUE,  
    telephone_client VARCHAR(20)  
);
```

```
CREATE TABLE Controleur (  
    id_controleur INT PRIMARY KEY,  
    nom_controleur VARCHAR(100) NOT NULL,  
    prenom_controleur VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE Equipement (  
    id_equipement INT PRIMARY KEY,  
    nom_equipement VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE Loisir (  
    id_loisir INT PRIMARY KEY,  
    nom_loisir VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE Saison (  
    id_saison INT PRIMARY KEY,  
    nom_saison VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    date_debut DATE NOT NULL,  
    date_fin DATE NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Gite (  
    id_gite INT PRIMARY KEY,
```

```

nom_gite VARCHAR(100) NOT NULL,
num_homologation VARCHAR(50) UNIQUE,
description TEXT,
surface_gite DECIMAL(10, 2), -- Surface en m²
nb_chambres INT,
capacite_personne INT,
adresse_gite VARCHAR(255),
code_dept VARCHAR(10),
nb_epis INT,
-- Clé étrangère vers Proprietaire (Relation Appartient, 1,1)
id_proprietaire INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_proprietaire) REFERENCES Proprietaire(id_proprietaire)
);

```

```

CREATE TABLE Reservation (
    id_reservation INT PRIMARY KEY,
    date_demande DATE NOT NULL,
    date_arrivee DATE NOT NULL,
    date_depart DATE NOT NULL,
    prix_total DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    montant_acompte DECIMAL(10, 2),
    solde_locataire DECIMAL(10, 2),
    commission_site DECIMAL(10, 2),
    statut VARCHAR(50),
    -- Clé étrangère vers Client (Relation, 0,n)
    id_client INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES Client(id_client),
    -- Clé étrangère vers Gite (Relation, 0,n)
    id_gite INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_gite) REFERENCES Gite(id_gite)
);

```

```

CREATE TABLE Controle (
    id_controle INT PRIMARY KEY,
    date_controle DATE NOT NULL,
    note_installation INT CHECK (note_installation >= 0 AND note_installation <= 5),
    note_confort INT CHECK (note_confort >= 0 AND note_confort <= 5),
    note_hygiene INT CHECK (note_hygiene >= 0 AND note_hygiene <= 5),
    note_accueil INT CHECK (note_accueil >= 0 AND note_accueil <= 5),
    commentaire TEXT,
    -- Clé étrangère vers Gite (Relation, 0,n)
    id_gite INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_gite) REFERENCES Gite(id_gite),
    -- Clé étrangère vers Controleur (Relation, 0,n)
    id_controleur INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_controleur) REFERENCES Controleur(id_controleur)
);

```

```

CREATE TABLE Tarif (
    id_tarif INT PRIMARY KEY,

```

```
prix_semaine DECIMAL(10, 2),
prix_we_2nuits DECIMAL(10, 2),
prix_we_3nuits DECIMAL(10, 2),
annee_tarif INT NOT NULL,
-- Clé étrangère vers Gite (Relation, 0,n)
id_gite INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_gite) REFERENCES Gite(id_gite),
-- Ajout d'une contrainte pour l'unicité du tarif par gîte et par année si nécessaire
UNIQUE (id_gite, annee_tarif)
);
```

```
CREATE TABLE Gite_equipement (
  id_gite INT NOT NULL,
  id_equipement INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_gite, id_equipement),
  FOREIGN KEY (id_gite) REFERENCES Gite(id_gite),
  FOREIGN KEY (id_equipement) REFERENCES Equipement(id_equipement)
);
```

```
CREATE TABLE Gite_loisir (  
    id_gite INT NOT NULL,  
    id_loisir INT NOT NULL,  
    distance_loisir DECIMAL(10, 2), -- Distance en km  
    PRIMARY KEY (id_gite, id_loisir),  
    FOREIGN KEY (id_gite) REFERENCES Gite(id_gite),  
    FOREIGN KEY (id_loisir) REFERENCES Loisir(id_loisir)  
);  
  
CREATE TABLE tarif_saisonnier (  
    id_tarif INT NOT NULL,  
    id_saison INT NOT NULL,  
    -- Pas d'attributs additionnels dans la relation  
    PRIMARY KEY (id_tarif, id_saison),  
    FOREIGN KEY (id_tarif) REFERENCES Tarif(id_tarif),  
    FOREIGN KEY (id_saison) REFERENCES Saison(id_saison)  
);
```

Puis on a testé notre base de données avec des Requets :