

MANUAL DE USUARIO

Este manual describe el funcionamiento, componentes de la interfaz gráfica y el flujo de trabajo para el uso del entorno de desarrollo interactivo de GoLite.


1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA (GUI)

La interfaz está diseñada en una sola ventana organizada verticalmente, dividida en tres secciones principales de control y visualización:

A. Barra de Menús Superior

Permite la gestión de archivos y reportes del sistema.

- Abrir: Carga un archivo de código fuente GoLite (.glt) desde el disco.
- Guardar / Guardar como: Almacena las modificaciones del archivo actual.
- Nuevo: Limpia el editor para iniciar un nuevo script desde cero.
- Reportes: Despliega de manera interactiva las tablas flotantes de datos, tales como la "Tabla de Tokens" (Análisis Léxico) y la "Tabla de Errores" (Análisis Semántico/Sintáctico).



B. Área de Edición de Código (Editor Central)

- Es un espacio de texto plano con fondo oscuro diseñado para la escritura y lectura de scripts de GoLite.

```

        fmt.Println("impar >1:", i)
    } else {
        fmt.Println("impar ==1:", i)
    }
}


// =====
// 10. ANIDAMIENTO MÁXIMO: FOR x3 + IF x2 + bloque + continue/break
// =====
fmt.Println("--- 10. MAXIMO anidamiento ---")

encontrado := false
for i := 1; i <= 4; i++ {
    for j := 1; j <= 4; j++ {
        if (i + j == 6) {
            {
                var suma int = i + j
                if (suma == 6) {
                    fmt.Println("par suma 6:", i, j)
                }
            }
            if (i == 3) {
                encontrado = true
                break
            }
        }
    }
    if (encontrado) {
        break
    }
}
fmt.Println("encontrado en i=3:", encontrado)
}

```

C. Panel de Salida (Output) y Controles Inferiores

- Consola de Salida: Ubicada en la parte inferior. Muestra las impresiones en tiempo de ejecución producidas por la función 'main' o los logs de análisis.
- Barra de Estado (Esquina inferior izquierda): Muestra la posición exacta del cursor en tiempo real (ej. "Ln 232 Col 46").
- Botón 'Ejecutar' (Esquina inferior derecha): Desencadena secuencialmente el análisis léxico, sintáctico, la carga en la tabla de símbolos y la posterior interpretación del bloque de código.

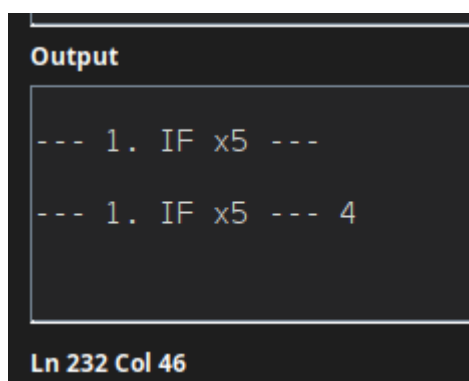

2. FLUJO DE TRABAJO Y OPERACIÓN

Para realizar una prueba de ejecución completa, siga los siguientes pasos:

Paso 1: Carga o Escritura de Código

Escriba directamente en el editor central o utilice el menú "Abrir" para cargar un archivo de prueba (ej. 'prueba.glt').

Paso 2: Ejecución del Intérprete

Haga clic en el botón "Ejecutar". El sistema procesará el código de la función 'main'. Si el análisis es exitoso, los resultados y llamadas 'fmt.Println' se imprimirán inmediatamente en el panel de 'Output'.

Paso 3: Inspección de Resultados

Si desea auditar el proceso interno del compilador:

- Diríjase al menú "Reportes".
- Seleccione la opción de Tokens para abrir la ventana flotante y verificar cómo el Lexer clasificó cada lexema, fila por fila.
- Si la aplicación no genera la salida esperada, abra la tabla desde el menú de errores para localizar la línea y columna exacta del fallo semántico.