

Daftar Isi

1	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Rancangan	3
1.3	Komponen Perancangan	4
1.4	Spesifikasi Perancangan	5
1.5	Kegunaan Rancangan	6
1.6	Rancangan yang Sudah Dibuat	7
2	LANDASAN TEORETIK	10
2.1	Nasi Padang	10
2.2	Sistem yang Dirancang	12
2.3	Landasan Teori	14
2.3.1	<i>Computer Vision</i> dan Citra Digital	14
2.3.2	<i>Instance Segmentation</i>	15
2.3.3	YOLO11-seg	15
2.3.4	Penghitungan Instans	18
2.3.5	Kalkulasi Harga Berbasis Harga Tetap	19
2.3.6	Evaluasi Kinerja Model dan Sistem	20
3	RANCANGAN DAN PEMBUATAN	23
3.1	Rancangan Sistem	23
3.1.1	Perencanaan Sistem	23
3.1.1.1	Pengumpulan Data	24
3.1.1.2	Anotasi Data	25
3.1.1.3	Pembagian Dataset	26
3.1.1.4	Augmentasi Data	26

3.1.2	Analisis Sistem	27
3.1.3	Perancangan Sistem	28
3.1.3.1	Rancangan Pelatihan Model	29
3.1.3.2	Rancangan Proses <i>Checkout</i>	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Restoran Nasi Padang merupakan salah satu jenis rumah makan yang mudah ditemukan di Indonesia. Salah satu karakteristiknya adalah tersedianya berbagai jenis lauk yang dapat dipilih pelanggan, seperti rendang, perkedel, telur dadar, sayur nangka, daun singkong, telur kari, dan sambal. Pada pelayanan konvensional, pelanggan menyampaikan lauk yang diinginkan kepada staf, kemudian staf mengambilkan lauk tersebut untuk pelanggan. Setelah selesai makan, pelanggan menghampiri staf pada bagian pembayaran dan menyebutkan satu per satu jenis serta jumlah lauk yang telah dikonsumsi berdasarkan ingatan pelanggan. Staf kemudian menghitung total harga dari lauk yang disebutkan dan menyampaikan jumlah yang harus dibayarkan kepada pelanggan.

Dalam kondisi jumlah pelanggan yang tinggi, proses pengambilan lauk tersebut dapat menyebabkan pelanggan harus menunggu ketersediaan staf sebelum dapat dilayani. Pada saat yang sama, staf perlu membagi perhatian antara melayani pelanggan *dine-in* dan menangani pesanan lain, termasuk pesanan *take-away*. Kondisi ini dapat menimbulkan antrean pada proses pelayanan dan mengurangi efisiensi kerja staf.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan alternatif pelayanan berupa *self-service* untuk pelanggan *dine-in*. Pada mekanisme ini, pelanggan dapat mengambil dan memilih sendiri lauk yang diinginkan dari lauk yang tersedia, kemudian membawa piring yang telah dipilih ke proses *checkout*. Dengan demikian, pelanggan tidak perlu menunggu staf untuk mengambilkan lauk satu per satu. Penerapan mekanisme *self-service* juga memungkinkan staf untuk

mengurangi aktivitas pelayanan pengambilan lauk *dine-in* sehingga dapat lebih berfokus pada pelayanan lain, khususnya pemenuhan pesanan *take-away*.

Agar mekanisme tersebut dapat diterapkan tanpa mengharuskan staf memeriksa kembali lauk yang dipilih pelanggan secara *self-service*, diperlukan suatu sistem yang mampu mengenali isi piring secara otomatis. Kebutuhan tersebut merupakan salah satu permasalahan yang dapat ditangani menggunakan *Computer Vision*. Pemanfaatan *Computer Vision* dalam analisis makanan telah mencakup berbagai tugas seperti pengenalan, deteksi, dan segmentasi makanan [1].

Dalam beberapa kasus lauk yang terdapat pada satu piring, pengenalan kelas saja belum cukup karena sistem juga perlu membedakan setiap lauk sebagai objek yang terpisah untuk menghitung jumlahnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *instance segmentation*. *Instance segmentation* menghasilkan informasi kelas sekaligus *mask* untuk setiap instans objek sehingga beberapa objek dari kelas yang sama tetap dapat direpresentasikan secara terpisah [2].

Kemampuan tersebut sesuai dengan karakteristik objek makanan yang dapat memiliki bentuk tidak beraturan dan saling menutupi serta dengan kebutuhan sistem *checkout* untuk menghitung setiap instans secara individual [3, 4, 5]. Total pembayaran pada sistem yang dirancang ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah lauk, bukan berdasarkan luas area lauk pada citra.

Salah satu model yang digunakan dalam pengembangan *object detection* adalah YOLO (*You Only Look Once*). YOLO dirancang untuk mendeteksi objek dalam citra dengan melakukan lokalisasi dan klasifikasi dalam satu proses inferensi. Seiring perkembangannya, keluarga YOLO tidak hanya digunakan untuk *object detection*, tetapi juga mendukung beberapa tugas *Computer Vision* lainnya, termasuk *image classification* dan *instance segmentation* [6].

YOLO11 merupakan salah satu versi dari keluarga YOLO yang dikembangkan dengan peningkatan pada arsitektur dan efisiensi model. YOLO11 mendukung

beberapa tugas *Computer Vision*, termasuk *instance segmentation*. Untuk tugas tersebut, digunakan varian YOLO11-seg yang menghasilkan informasi kelas dan *pixel mask* untuk setiap objek yang terdeteksi [6, 7]. Output tersebut memungkinkan sistem untuk menentukan batas setiap lauk dan membedakan beberapa lauk sebagai instans yang terpisah sehingga jumlahnya dapat dihitung secara otomatis. Berdasarkan kebutuhan tersebut, YOLO11-seg digunakan sebagai model utama dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merancang *proof-of-concept* sistem *checkout* otomatis yang menyediakan opsi *self-service* bagi pelanggan *dine-in* restoran Nasi Padang. Pelanggan dapat mengambil lauk secara mandiri, kemudian sistem menggunakan YOLO11-seg untuk mendeteksi, melakukan *instance segmentation*, dan menghitung setiap instans lauk pada piring. Hasil tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung total pembayaran berdasarkan harga tetap setiap kelas lauk. Penelitian ini dibatasi pada sembilan kelas, yaitu nasi, rendang, ayam goreng, perkedel, sayur nangka, daun singkong, telur dadar, telur kari, dan sambal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengusulkan judul “Deteksi Lauk Nasi Padang untuk Sistem *Checkout* Otomatis dengan *Instance Segmentation* Menggunakan YOLO11”.

1.2 Rumusan Rancangan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada perancangan sistem *checkout* otomatis yang memanfaatkan *instance segmentation* untuk mengenali dan menghitung lauk Nasi Padang. Rumusan rancangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan melatih model *instance segmentation* menggunakan arsitektur YOLO11-seg agar mampu mendeteksi dan

melakukan segmentasi terhadap sembilan kelas lauk Nasi Padang serta menghasilkan prediksi setiap instans objek secara individual?

2. Bagaimana mengevaluasi performa YOLO11-seg dalam mendeteksi, melakukan segmentasi, dan menghitung instans lauk Nasi Padang berdasarkan hasil pengujian model?
3. Bagaimana merancang alur integrasi hasil deteksi dan *instance counting* dari YOLO11-seg dengan sistem penetapan harga berbasis *fixed price* untuk menghasilkan total tagihan secara otomatis?

1.3 Komponen Perancangan

Sistem *checkout* otomatis yang dirancang dalam penelitian ini terdiri atas tiga komponen utama yang saling terhubung dalam proses *checkout*, yaitu kamera, model YOLO11-seg, dan program kalkulasi harga.

1. Kamera

Kamera berfungsi sebagai komponen akuisisi citra pada proses *checkout*. Kamera digunakan untuk memperoleh citra piring yang telah berisi lauk pilihan pelanggan. Citra tersebut kemudian digunakan sebagai masukan bagi model YOLO11-seg untuk melakukan proses pengenalan lauk.

2. Model YOLO11-seg

YOLO11-seg merupakan komponen utama dalam pemrosesan *Computer Vision* pada sistem. Model ini digunakan untuk mendeteksi dan melakukan *instance segmentation* terhadap lauk yang terdapat pada citra piring. Dari hasil prediksi tersebut, sistem memperoleh kelas dan setiap instans lauk yang terdeteksi sehingga jumlah lauk dari masing-masing kelas dapat dihitung.

3. Program Kalkulasi Harga

Program kalkulasi harga berfungsi mengolah hasil pengenalan dan penghitungan instans dari YOLO11-seg menjadi total pembayaran. Program menggunakan harga tetap untuk setiap kelas lauk, kemudian menghitung total harga berdasarkan jenis dan jumlah instans lauk yang terdeteksi.

1.4 Spesifikasi Perancangan

Spesifikasi perancangan sistem *checkout* otomatis lauk Nasi Padang dalam penelitian ini terdiri atas tiga modul utama yang saling terhubung, yaitu modul akuisisi citra, modul pengenalan lauk menggunakan YOLO11-seg, dan modul kalkulasi harga.

1. Modul Akuisisi Citra

Modul akuisisi citra berfungsi memperoleh citra piring yang berisi lauk pilihan pelanggan menggunakan kamera. Citra yang diperoleh digunakan sebagai masukan bagi model YOLO11-seg. Sistem menggunakan citra digital dua dimensi dalam format RGB sebagai data masukan.

2. Modul Pengenalan Lauk dengan YOLO11-seg

Modul pengenalan lauk menggunakan YOLO11-seg untuk mendeteksi dan melakukan *instance segmentation* terhadap lauk yang terdapat pada citra. Model menghasilkan prediksi kelas serta *mask* untuk setiap instans objek yang terdeteksi.

Hasil prediksi tersebut digunakan untuk menentukan jumlah instans pada setiap kelas. Setiap instans yang terdeteksi dihitung secara individual sehingga beberapa objek dari kelas yang sama tetap dapat dibedakan dan dihitung sebagai objek yang terpisah.

Pengenalan dibatasi pada sembilan kelas, yaitu nasi, rendang, ayam goreng, perkedel, sayur nangka, daun singkong, telur dadar, telur kari, dan sambal.

3. Modul Kalkulasi Harga

Modul kalkulasi harga menggunakan jenis dan jumlah instans lauk yang telah dikenali untuk menentukan total pembayaran. Setiap kelas lauk memiliki harga tetap, kemudian total pembayaran dihitung berdasarkan jumlah instans dari masing-masing kelas. Penentuan harga tidak menggunakan berat, volume, luas *pixel mask*, maupun ukuran porsi.

1.5 Kegunaan Rancangan

Hasil perancangan sistem checkout otomatis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara operasional maupun teknis dan akademis. Secara keseluruhan, rancangan ini menjadi *proof-of-concept* penerapan *self-service* dan otomatisasi proses *checkout* pada restoran Nasi Padang dengan memanfaatkan *Computer Vision*.

Secara operasional, sistem yang dirancang dapat digunakan sebagai alternatif mekanisme *checkout* bagi pelanggan *dine-in*. Sistem memanfaatkan YOLO11-seg untuk mengenali dan menghitung lauk yang terdapat pada piring, kemudian hasil tersebut digunakan untuk menentukan total pembayaran secara otomatis. Penerapan mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap staf dalam proses pencatatan lauk pelanggan *dine-in* serta memberikan alternatif pelayanan yang lebih mandiri.

Secara teknis dan akademis, penelitian ini memberikan penerapan dan evaluasi YOLO11-seg pada *use-case* pengenalan dan penghitungan lauk Nasi Padang yang memiliki karakteristik objek dan kelas yang spesifik. Hasil evaluasi dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan model dalam mendeteksi, melakukan *instance segmentation*, dan menghitung setiap instans lauk. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi awal untuk penerapan *Computer Vision* berbasis *instance segmentation* pada sistem *checkout* makanan dengan jenis dan jumlah objek sebagai dasar penentuan harga.

1.6 Rancangan yang Sudah Dibuat

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengembangkan sistem dan metode yang berkaitan dengan pengenalan makanan, *instance segmentation*, penghitungan instans, dan sistem *checkout* otomatis. Beberapa rancangan yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perancangan yang berjudul “Grab, Pay and Eat: Semantic Food Detection for Smart Restaurants” oleh Aguilar et al. mengembangkan metode *Semantic Food Detection* untuk menganalisis makanan pada nampan di lingkungan restoran. Metode tersebut menggabungkan proses lokalisasi, pengenalan, deteksi, dan segmentasi makanan untuk mendukung penerapan *automatic billing* pada restoran *self-service*. Penelitian tersebut memperoleh nilai F-measure sekitar 90% pada dataset UNIMIB2016 [8].
2. Perancangan yang berjudul “A Framework of Visual Checkout System Using Convolutional Neural Networks for Bento Buffet” oleh Wu et al. mengembangkan sistem *visual checkout* untuk restoran Bento Buffet menggunakan kamera Kinect dan CNN. Sistem melakukan pengenalan makanan serta menggunakan informasi kedalaman untuk memperkirakan volume makanan dan harga. Pendekatan pengenalan dua tahap yang digunakan menghasilkan akurasi sebesar 96,3% pada dataset pengujian [9].
3. Perancangan yang berjudul “A Real-Time Chinese Food Auto Billing System Based on Instance Segmentation” oleh Guo et al. mengembangkan sistem perhitungan harga makanan Tiongkok secara otomatis menggunakan segmentasi. Sistem mengenali jenis piring berdasarkan bentuk dan ukuran, di mana setiap jenis piring merepresentasikan harga tertentu. Penelitian tersebut juga mengembangkan FoodSyn untuk menghasilkan data sintesis dan memperoleh nilai mIoU lebih dari 95% pada pengujian yang dilakukan [3].

4. Perancangan yang berjudul “SibNet: Food Instance Counting and Segmentation” oleh Nguyen et al. mengembangkan jaringan multi-task untuk melakukan penghitungan dan segmentasi instans makanan secara bersamaan. SibNet dirancang untuk menangani karakteristik makanan dengan bentuk yang tidak beraturan serta kondisi objek yang saling menutupi melalui penggunaan *instance seed* dan *sibling relation network* [4].
5. Perancangan yang berjudul “FoodMask: Real-time Food Instance Counting, Segmentation and Recognition” oleh Nguyen et al. mengembangkan jaringan multi-task untuk melakukan penghitungan, segmentasi, dan pengenalan instans makanan secara bersamaan. FoodMask menghasilkan informasi kategori makanan dan instans pada tingkat piksel serta dirancang untuk melakukan pemrosesan secara *real-time* pada citra yang dapat berisi beberapa jenis makanan [5].
6. Perancangan yang berjudul “Indonesian Street Food Calorie Estimation Using Mask R-CNN and Multiple Linear Regression” oleh Aditama dan Munir menerapkan Mask R-CNN untuk melakukan *amodal instance segmentation* terhadap enam kelas jajanan Indonesia. Penelitian tersebut secara khusus mengevaluasi kondisi oklusi dan non-oklusi, dengan F1-score sebesar 0,821 pada kondisi oklusi dan 0,994 pada kondisi non-oklusi [10].
7. Perancangan yang berjudul “GS-YOLO-Seg: A Lightweight Instance Segmentation Method for Low-Grade Graphite Ore Sorting Based on Improved YOLO11-Seg” oleh Qiu et al. mengembangkan modifikasi YOLO11-seg untuk menghasilkan model *instance segmentation* yang lebih ringan dan sesuai untuk kebutuhan pemrosesan secara *real-time*. Penelitian tersebut memodifikasi beberapa bagian YOLO11-seg, termasuk proses ekstraksi fitur dan *segmentation head*, sehingga menunjukkan bahwa

arsitektur YOLO11-seg dapat diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut untuk kebutuhan segmentasi objek pada lingkungan tertentu [7].

BAB II

LANDASAN TEORETIK

2.1 Nasi Padang

Nasi Padang merupakan salah satu bentuk penyajian masakan Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Istilah Nasi Padang tidak hanya merujuk pada nasi sebagai makanan utama, tetapi pada penyajian nasi putih bersama beragam masakan pendamping. Masakan tersebut dapat berupa olahan daging, ayam, ikan, sayuran, gulai, dan sambal. Beberapa lauk yang umum dikenal dalam penyajian Nasi Padang antara lain rendang, ayam berbumbu, dan perkedel [11]. Keragaman tersebut membuat pelanggan dapat memilih jenis dan jumlah lauk sesuai dengan keinginan.

Seporsi Nasi Padang dapat memadukan nasi dengan lauk, kuah gulai, sambal, dan sayuran. Pilihan lauknya dapat berasal dari olahan daging maupun ikan, sedangkan sayur yang disajikan antara lain sayur nangka dan daun singkong [12]. Dengan demikian, satu piring Nasi Padang dapat berisi beberapa jenis makanan dengan bentuk, warna, dan tekstur visual yang berbeda.

Pada pelayanan makan di tempat atau *dine-in*, terdapat dua metode penyajian yang dikenal sebagai *hidang* dan *pesan*. Pada metode *hidang*, sejumlah piring kecil yang berisi lauk berbeda dibawa oleh pelayan dan diletakkan di meja pelanggan. Pelanggan kemudian membayar lauk yang dikonsumsi. Sementara itu, pada metode *pesan*, pelanggan memilih lauk dari makanan yang ditampilkan pada etalase, kemudian nasi dan lauk yang dipilih disajikan kepada pelanggan [11].



Gambar 2.1: Contoh penyajian Nasi Padang untuk pelanggan *dine-in*

Selain disajikan untuk makan di tempat, Nasi Padang juga dapat disiapkan untuk dibawa pulang atau *take-away*. Pada bentuk penyajian ini, nasi, lauk, sayur, sambal, dan kuah yang dipilih ditempatkan dalam satu bungkus. Penggunaan daun pisang sebagai bagian dari pembungkus juga menjadi salah satu bentuk penyajian Nasi Padang untuk dibawa pulang. Pada sejumlah rumah makan, porsi nasi dalam penyajian bungkus dapat lebih banyak dibandingkan dengan penyajian makan di tempat. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah bahwa nasi bungkus pada awalnya dapat dikonsumsi bersama oleh lebih dari satu orang [12].



Gambar 2.2: Contoh penyajian Nasi Padang untuk *take-away*

Sumber: Fitria, DetikFood (2020), diakses 29 Agustus 2026

Perbedaan cara penyajian tersebut menghasilkan kondisi visual yang berbeda. Pada penyajian *dine-in*, nasi dan lauk berada dalam kondisi terbuka pada piring sehingga dapat diamati secara langsung dari arah atas. Sebaliknya, pada penyajian

take-away, seluruh makanan telah digabungkan dan ditempatkan di dalam bungkus. Oleh karena itu, sistem yang dirancang dalam penelitian ini difokuskan pada penyajian *dine-in*. Pembahasan mengenai penyajian *take-away* digunakan untuk memberikan konteks mengenai perbedaan bentuk penyajian Nasi Padang, tetapi tidak termasuk dalam ruang lingkup pengenalan lauk oleh sistem.

2.2 Sistem yang Dirancang

Sistem yang dirancang dalam penelitian ini merupakan sistem *checkout* otomatis untuk mengenali lauk Nasi Padang berdasarkan citra. Sistem ditujukan sebagai *proof-of-concept* penerapan mekanisme *self-service* bagi pelanggan *dine-in*, sehingga jenis dan jumlah lauk yang terdapat pada piring dapat dikenali secara otomatis dan digunakan sebagai dasar untuk menentukan total pembayaran.


Penerapan *Computer Vision* pada proses *checkout* makanan telah dikembangkan pada beberapa penelitian sebelumnya, antara lain melalui analisis makanan pada nampan untuk *automatic billing*, sistem *visual checkout*, dan sistem perhitungan harga makanan berbasis segmentasi [8, 9, 3]. Pada penelitian ini, pengenalan lauk dilakukan menggunakan YOLO11-seg yang menghasilkan prediksi pada tingkat instans sehingga objek dari kelas yang sama tetap dapat dibedakan dan dihitung secara individual.

Pengembangan model dilakukan menggunakan dataset citra Nasi Padang yang telah dianotasi. Dataset digunakan dalam proses pelatihan, validasi, dan pengujian model. Data pelatihan digunakan untuk memperbarui bobot YOLO11-seg, data validasi digunakan untuk memantau performa model selama pelatihan, sedangkan data pengujian digunakan untuk menilai model akhir pada citra yang tidak digunakan dalam proses pembelajaran.

Pada tahap penggunaan, kamera memperoleh citra piring yang berisi lauk pilihan pelanggan. Citra tersebut diproses oleh YOLO11-seg untuk menghasilkan kelas dan *segmentation mask* untuk setiap instans yang dikenali. Setiap instans

kemudian dihitung berdasarkan kelasnya. Informasi jenis dan jumlah lauk selanjutnya diteruskan ke program kalkulasi harga yang menggunakan harga tetap pada setiap kelas untuk memperoleh total pembayaran. Penentuan harga tidak menggunakan berat, volume, luas *mask*, maupun ukuran porsi.

Objek yang dapat dikenali pada sistem dibatasi pada sembilan kelas, yaitu nasi, rendang, ayam goreng, perkedel, sayur nangka, daun singkong, telur dadar, telur kari, dan sambal. Alur keseluruhan sistem, mulai dari pengembangan model hingga proses *checkout*, ditunjukkan pada Gambar 2.3.

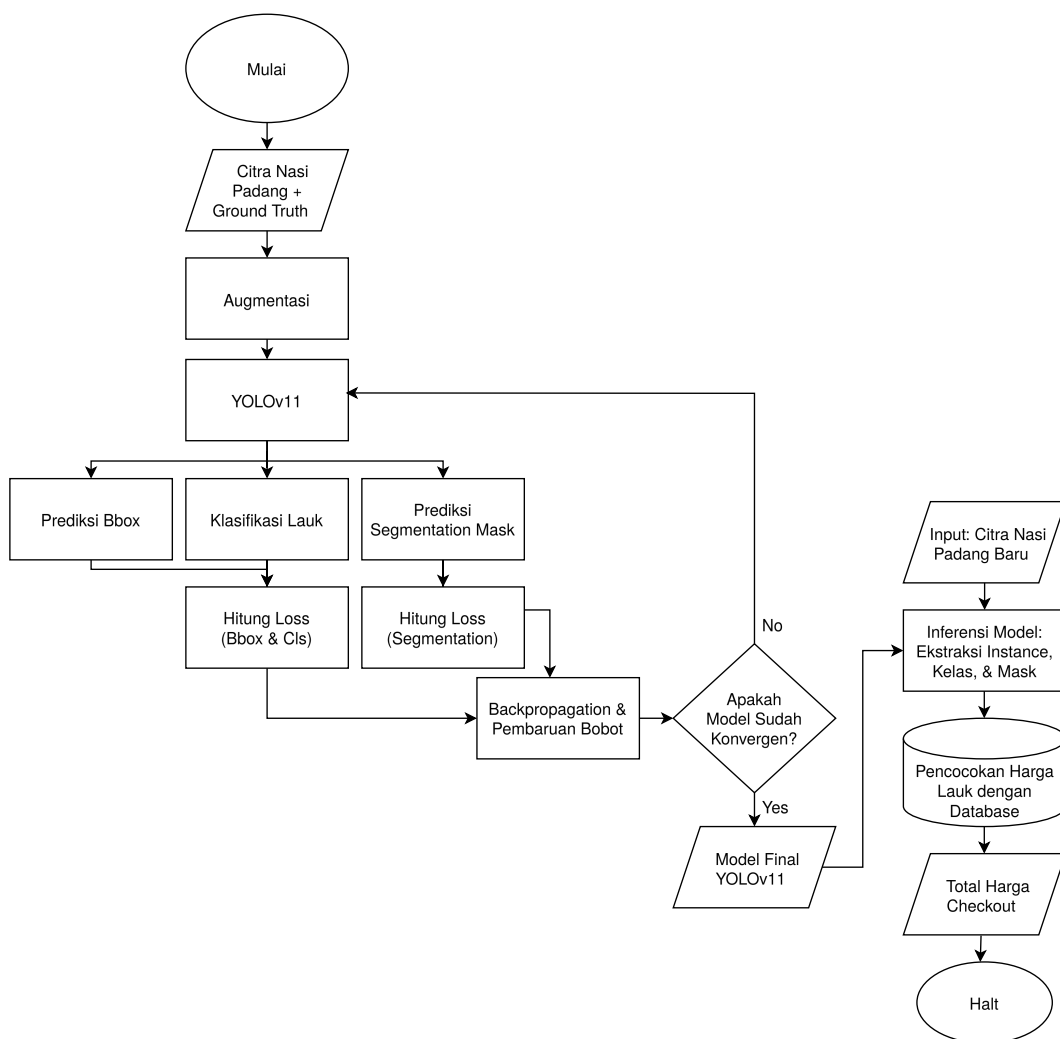

Gambar 2.3: Diagram alur pelatihan dan inferensi sistem *checkout* otomatis

Konsep teoritik yang mendukung proses pengenalan, penghitungan instans, kalkulasi harga, dan evaluasi sistem dijelaskan pada bagian selanjutnya.

2.3 Landasan Teori

Landasan teori pada bagian ini membahas konsep yang digunakan untuk memahami rancangan sistem *checkout* otomatis Nasi Padang. Pembahasan mencakup *Computer Vision* dan citra digital, *instance segmentation*, YOLO11-seg, penghitungan instans, kalkulasi harga berbasis harga tetap, serta evaluasi kinerja model dan sistem. Detail mengenai dataset, konfigurasi pelatihan, perangkat, dan prosedur pengujian dibahas pada Bab III.

2.3.1 Computer Vision dan Citra Digital

Computer Vision digunakan untuk memperoleh informasi dari citra melalui proses komputasi. Pada analisis makanan, informasi visual dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengenalan, deteksi, dan segmentasi objek sehingga jenis serta lokasi makanan pada citra dapat ditentukan [8].

Citra digital berwarna tersusun atas nilai piksel pada beberapa kanal warna. Informasi tersebut menjadi masukan bagi model untuk membentuk representasi fitur yang berkaitan dengan karakteristik visual objek, seperti bentuk, warna, tekstur, dan susunan objek pada citra. Pada sistem yang dirancang, citra piring digunakan sebagai masukan bagi YOLO11-seg untuk mengenali lauk pada tingkat instans.

Karena pengambilan citra pada sistem dilakukan dari posisi tetap di atas piring, area objek dapat diamati dengan perspektif yang relatif konsisten. Pendekatan pengambilan citra dari arah atas juga digunakan pada sistem *visual checkout* makanan untuk memperoleh tampilan objek pada area pengamatan secara konsisten [9].

2.3.2 *Instance Segmentation*

Instance segmentation merupakan tugas *Computer Vision* yang menghasilkan informasi kelas dan wilayah piksel untuk setiap instans objek. Berbeda dengan segmentasi semantik yang memberikan label kelas pada piksel tanpa membedakan objek dari kelas yang sama, *instance segmentation* mempertahankan identitas setiap objek sebagai instans yang terpisah [2].

Pemisahan pada tingkat instans sesuai dengan kebutuhan sistem karena satu piring dapat mengandung lebih dari satu lauk dari kelas yang sama. Setiap objek perlu dipertahankan sebagai instans yang berbeda agar jumlahnya dapat dihitung secara individual. Pemanfaatan segmentasi dan penghitungan pada tingkat instans juga digunakan pada penelitian SibNet dan FoodMask untuk mengenali serta menghitung objek makanan [4, 5].

Kondisi oklusi dapat menjadi tantangan dalam *instance segmentation* karena sebagian area objek dapat tertutup oleh objek lain sehingga informasi visual yang tersedia berkurang [13]. Oleh karena itu, kondisi oklusi dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi hasil prediksi model dan bukan sebagai kondisi yang diasumsikan selalu dapat ditangani secara sempurna.


Pada sistem yang dirancang, keluaran *instance segmentation* digunakan untuk memperoleh kelas dan identitas setiap instans lauk. Luas *segmentation mask* tidak digunakan untuk menentukan harga maupun jumlah lauk; jumlah ditentukan berdasarkan banyaknya instans yang dipertahankan sebagai hasil prediksi akhir.

2.3.3 YOLO11-seg

YOLO11-seg merupakan varian YOLO11 yang mendukung tugas *instance segmentation*. Model ini digunakan untuk menghasilkan prediksi lokasi objek, kelas, dan *segmentation mask* dalam satu model sehingga proses klasifikasi lauk dan segmentasi tidak memerlukan dua model yang terpisah [6, 7].

a. Arsitektur YOLO11-seg

Diagram arsitektur YOLO11-seg memperlihatkan tiga bagian utama, yaitu *backbone*, *neck*, dan *segmentation head*. Aliran pemrosesan dimulai dari citra masukan pada sisi kiri diagram, dilanjutkan dengan ekstraksi dan penggabungan fitur, kemudian berakhir pada tiga blok *Segment*. Secara ringkas, *backbone* bertugas mengekstraksi fitur dari citra, *neck* menggabungkan fitur pada beberapa skala, dan *segmentation head* menghasilkan informasi kelas, lokasi objek, serta segmentasi untuk setiap instans [6, 7].

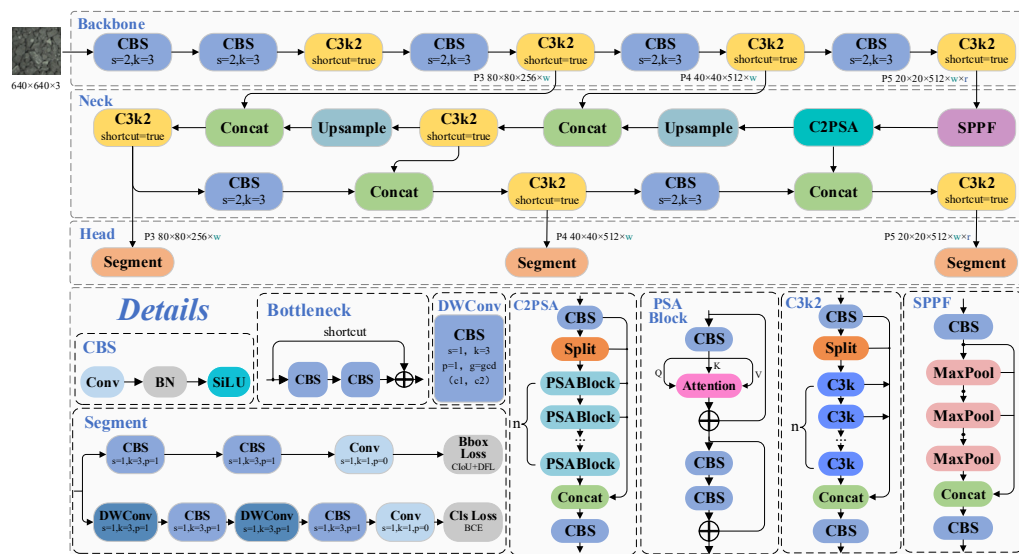

Gambar 2.4: Arsitektur YOLO11-seg

Sumber: [7]

Backbone. Pada bagian paling kiri diagram, citra masukan diproses secara bertahap melalui rangkaian modul CBS dan C3k2. CBS terdiri atas operasi konvolusi, *batch normalization*, dan fungsi aktivasi SiLU, sedangkan C3k2 digunakan untuk melanjutkan proses ekstraksi fitur secara efisien. Setelah melewati beberapa tahapan tersebut, fitur diproses oleh SPPF (*Spatial Pyramid Pooling-Fast*) untuk mengumpulkan informasi konteks melalui operasi *pooling* pada beberapa cakupan. Bagian akhir *backbone* memuat modul C2PSA yang menggunakan mekanisme

perhatian untuk menekankan informasi fitur yang relevan. Susunan pada diagram juga menunjukkan bahwa ukuran spasial fitur semakin mengecil pada tahapan yang lebih dalam, sementara informasi yang dibawa fitur menjadi semakin kaya [6, 7].

Neck. Bagian tengah diagram memperlihatkan bahwa fitur dari beberapa tingkat *backbone* tidak langsung diteruskan ke keluaran. Fitur tersebut terlebih dahulu diproses melalui operasi *upsample*, *concat*, CBS, dan C3k2. Operasi *upsample* memperbesar resolusi peta fitur, sedangkan *concat* menggabungkan fitur tersebut dengan fitur dari tahapan lain. Jalur penggabungan berlangsung dari fitur yang lebih dalam menuju fitur beresolusi lebih tinggi dan kemudian kembali menuju fitur beresolusi lebih rendah. Dengan susunan tersebut, *neck* memadukan detail spasial dari fitur beresolusi tinggi dengan informasi semantik dari fitur yang lebih dalam. Hasilnya adalah tiga tingkat fitur, yaitu P3, P4, dan P5, yang diteruskan ke bagian keluaran [6, 7].

Segmentation head. Pada bagian kanan diagram, fitur P3, P4, dan P5 masing-masing terhubung dengan satu blok *Segment*. Ketiga tingkat fitur tersebut memungkinkan model melakukan prediksi terhadap objek dengan ukuran yang berbeda. Setiap blok *Segment* menghasilkan informasi yang diperlukan untuk memprediksi kelas objek, posisi *bounding box*, dan segmentasi instans. Dengan demikian, klasifikasi lauk, penentuan lokasi objek, dan segmentasi tidak dilakukan oleh tiga model yang terpisah, tetapi dihasilkan dari fitur bersama dalam satu arsitektur YOLO11-seg [7].

Mekanisme pembentukan *mask* pada bagian keluaran mengikuti konsep dua cabang. Cabang pertama menghasilkan prediksi kelas, koordinat *bounding box*, dan koefisien *mask* untuk setiap kandidat objek. Cabang kedua menghasilkan sekumpulan *prototype mask* yang digunakan bersama. Koefisien *mask* dari suatu objek kemudian dikombinasikan dengan *prototype mask* untuk membentuk *mask* khusus bagi instans tersebut. Oleh karena itu, dua objek dengan kelas yang sama

tetap dapat memperoleh *mask* yang berbeda dan dihitung sebagai dua instans terpisah [7].

Melalui alur tersebut, satu citra dapat menghasilkan sejumlah prediksi instans yang masing-masing memiliki kelas, lokasi, dan *mask*. Dalam penelitian ini, kelas hasil prediksi digunakan untuk menentukan jenis lauk, sedangkan jumlah instans pada setiap kelas digunakan dalam proses kalkulasi harga.

b. Pelatihan YOLO11-seg

Pelatihan model dapat dimulai dari bobot pralatih agar fitur visual yang telah dipelajari sebelumnya dapat digunakan sebagai titik awal dan kemudian disesuaikan dengan kelas pada dataset penelitian. Pada penelitian ini, bobot YOLO11-seg disesuaikan untuk mengenali sembilan kelas, yaitu nasi, rendang, ayam goreng, perkedel, sayur nangka, daun singkong, telur dadar, telur kari, dan sambal.

Pada proses pelatihan, citra dan *ground truth* diberikan kepada model untuk menghasilkan prediksi lokasi objek, kelas, dan segmentasi. Prediksi tersebut dibandingkan dengan *ground truth* untuk memperoleh nilai *loss*. Nilai *loss* kemudian digunakan dalam proses *backpropagation* untuk memperbarui bobot model secara berulang. Data validasi digunakan untuk memantau performa model selama pelatihan, sedangkan data pengujian digunakan setelah model akhir diperoleh.

Nilai parameter pelatihan, seperti varian YOLO11-seg, ukuran citra masukan, jumlah *epoch*, *batch size*, konfigurasi augmentasi, dan parameter lain yang digunakan pada implementasi dijelaskan pada Bab III.

2.3.4 Penghitungan Instans

Penghitungan lauk dilakukan berdasarkan hasil prediksi akhir YOLO11-seg. Setiap prediksi akhir merepresentasikan satu instans objek, sedangkan label kelas

menentukan kelompok tempat instans tersebut dihitung. Dengan demikian, penghitungan dilakukan dari jumlah instans yang dikenali dan bukan dari jumlah piksel atau luas *segmentation mask*.

Program memeriksa hasil prediksi dan menambahkan jumlah pada kelas yang sesuai untuk setiap instans yang ditemukan. Apabila hasil inferensi menghasilkan dua instans rendang dan satu instans perkedel, maka jumlah rendang adalah dua dan jumlah perkedel adalah satu. Prinsip penghitungan pada tingkat instans juga digunakan pada penelitian penghitungan makanan seperti SibNet dan FoodMask [4, 5].

Informasi jumlah setiap kelas selanjutnya menjadi masukan bagi proses kalkulasi harga. Pemisahan antara proses pengenalan visual dan proses penghitungan memungkinkan model tetap bertugas mengenali objek, sedangkan program melakukan agregasi jumlah berdasarkan label kelas hasil prediksi.

2.3.5 Kalkulasi Harga Berbasis Harga Tetap

Kalkulasi harga dilakukan setelah jumlah instans setiap kelas diperoleh. Setiap kelas lauk memiliki harga satuan tetap yang disimpan sebagai data pada program. YOLO11-seg tidak menentukan nilai harga; model hanya menghasilkan informasi kelas dan instans yang digunakan sebagai masukan bagi proses kalkulasi. Pemanfaatan hasil pengenalan citra sebagai dasar perhitungan harga juga diterapkan pada penelitian mengenai *automatic billing* dan *visual checkout* makanan [9, 3].

Setiap instans hasil prediksi akhir dihitung sebagai satu unit. Jumlah unit pada suatu kelas kemudian dikalikan dengan harga satuan kelas tersebut untuk memperoleh subtotal. Aturan kalkulasi harga pada sistem ini kemudian diformulasikan secara matematis dalam penelitian ini seperti pada Persamaan 2.1.

$$T = \sum_{i=1}^C n_i p_i \quad (2.1)$$

dengan:

- T adalah total harga yang harus dibayarkan;
- C adalah jumlah kelas lauk;
- n_i adalah jumlah instans yang dikenali pada kelas ke- i ; dan
- p_i adalah harga satuan lauk pada kelas ke- i .

Sebagai contoh, apabila hasil pengenalan menunjukkan dua instans rendang dan satu instans perkedel, subtotal rendang diperoleh dari dua kali harga satu rendang, sedangkan subtotal perkedel diperoleh dari satu kali harga satu perkedel. Total pembayaran merupakan penjumlahan seluruh subtotal kelas yang dikenali.

Penentuan harga tidak menggunakan berat, volume, luas *mask*, maupun ukuran porsi. Karena harga disimpan terpisah dari model, perubahan nilai harga tidak memerlukan pelatihan ulang YOLO11-seg selama identitas kelas pada program tetap sesuai dengan keluaran model.

2.3.6 Evaluasi Kinerja Model dan Sistem

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemampuan YOLO11-seg dalam mengenali objek serta kemampuan sistem dalam mengolah hasil prediksi menjadi jumlah lauk dan total harga. Evaluasi model mencakup hasil deteksi dan segmentasi, sedangkan evaluasi sistem mencakup ketepatan penghitungan instans dan kecepatan pemrosesan.

a. Evaluasi Deteksi dan Segmentasi

Kesesuaian antara prediksi dan *ground truth* dapat diukur menggunakan *Intersection over Union* (IoU). IoU merupakan perbandingan antara luas irisan dan

luas gabungan wilayah prediksi dengan *ground truth*, dan digunakan dalam evaluasi model segmentasi berbasis YOLO [7]. Jika A merupakan wilayah prediksi dan B merupakan wilayah *ground truth*, IoU dinyatakan sebagai:

$$IoU(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \quad (2.2)$$

Berdasarkan pencocokan antara prediksi dan *ground truth*, hasil prediksi dapat dikelompokkan menjadi *true positive* (TP), *false positive* (FP), dan *false negative* (FN). *Precision*, *recall*, dan *F1-score* merupakan metrik yang umum digunakan untuk mengevaluasi hasil deteksi dan *instance segmentation*. Rumus ketiga metrik tersebut juga digunakan dalam penelitian *instance segmentation* berbasis YOLOv8-Seg [14].

Precision menunjukkan proporsi prediksi positif yang benar dan dinyatakan sebagai:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \times 100\% \quad (2.3)$$

Recall menunjukkan proporsi objek sebenarnya yang berhasil dikenali dan dinyatakan sebagai:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \times 100\% \quad (2.4)$$

Nilai *F1-score* merupakan rata-rata harmonik dari *precision* dan *recall*, yang dinyatakan sebagai:

$$F1 = 2 \times Precision \times \frac{Recall}{Precision + Recall} \quad (2.5)$$

Selain itu, performa YOLO11-seg dinilai menggunakan *mean Average Precision* (mAP). mAP50 menunjukkan nilai mAP pada ambang IoU 0,50, sedangkan mAP50–95 merangkum performa pada rentang ambang IoU 0,50 hingga 0,95. Pada

model segmentasi, metrik mAP dapat dilaporkan untuk hasil *bounding box* dan *segmentation mask* [7, 15].

b. Evaluasi Penghitungan Instans

Metrik deteksi dan segmentasi belum secara langsung menunjukkan seberapa tepat jumlah objek yang dihasilkan sistem. Pada penelitian SibNet, *Mean Absolute Error* (MAE) digunakan untuk mengevaluasi kesalahan penghitungan instans makanan berdasarkan selisih absolut antara jumlah prediksi dan jumlah acuan [4]. Pada penelitian ini, bentuk MAE tersebut disesuaikan untuk menghitung kesalahan penghitungan pada masing-masing kelas lauk. Untuk kelas ke- i pada N citra pengujian, MAE dinyatakan dengan Persamaan 2.6.

$$MAE_i = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |\hat{n}_{ji} - n_{ji}| \quad (2.6)$$

Pada persamaan tersebut, i menunjukkan kelas yang sedang dinilai, j menunjukkan citra pengujian, $\hat{n}_{ji}$ merupakan jumlah instans hasil prediksi pada citra ke- j untuk kelas ke- i , sedangkan n_{ji} merupakan jumlah instans berdasarkan *ground truth*. Nilai MAE yang lebih kecil menunjukkan rata-rata kesalahan penghitungan yang lebih rendah, sedangkan nilai nol menunjukkan tidak terdapat selisih jumlah pada data yang dievaluasi.

c. Kecepatan Inferensi

Kecepatan model dapat dinilai berdasarkan waktu inferensi rata-rata yang diperlukan untuk memproses satu citra. Penggunaan waktu inferensi sebagai salah satu indikator performa juga ditemukan pada penelitian segmentasi berbasis YOLO untuk menilai kesesuaian model terhadap kebutuhan pemrosesan secara *real-time* [15]. Perangkat, data pengujian, dan prosedur pengukuran yang digunakan dijelaskan pada Bab III.

BAB III

RANCANGAN DAN PEMBUATAN

3.1 Rancangan Sistem

Sistem yang dirancang merupakan sistem *checkout* otomatis untuk mengenali dan menghitung lauk Nasi Padang menggunakan YOLO11-seg. Sistem ditujukan sebagai *proof-of-concept* mekanisme *self-service* bagi pelanggan *dine-in*. Pada proses penggunaan, piring yang berisi lauk ditempatkan pada area pengambilan citra, kemudian kamera pada posisi tetap memperoleh citra dari arah atas. Citra tersebut diproses oleh YOLO11-seg untuk menghasilkan prediksi pada tingkat instans yang selanjutnya digunakan untuk menghitung jumlah lauk dan menentukan total harga berdasarkan tabel harga tetap.

Sebelum digunakan pada proses *checkout*, model terlebih dahulu disiapkan melalui pengumpulan dan anotasi data, pembagian dataset, augmentasi data pelatihan, serta proses pelatihan dan validasi. Model yang telah dipilih kemudian dievaluasi menggunakan data pengujian dan digunakan pada alur *checkout*.

Rancangan sistem dibahas melalui tiga bagian, yaitu perencanaan sistem, analisis sistem, dan perancangan alur sistem. Perencanaan sistem membahas persiapan dataset, analisis sistem menjabarkan kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan, sedangkan perancangan sistem menjelaskan rancangan pelatihan model dan proses *checkout*.

3.1.1 Perencanaan Sistem

Perencanaan sistem diawali dengan menyiapkan dataset yang sesuai dengan sembilan kelas penelitian, yaitu nasi, rendang, ayam goreng, perkedel, sayur nangka, daun singkong, telur dadar, telur kari, dan sambal. Persiapan dataset

mencakup pengumpulan dan seleksi citra, anotasi setiap instans objek, pembagian dataset menjadi data pelatihan, validasi, dan pengujian, serta augmentasi yang diterapkan pada data pelatihan.

Tahapan persiapan dataset tersebut dijelaskan pada subbagian berikut.

3.1.1.1 Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh citra Nasi Padang yang digunakan dalam proses pelatihan, validasi, dan pengujian YOLO11-seg. Data yang dikumpulkan berupa citra yang memuat satu atau lebih objek dari kelas yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan citra dilakukan melalui dua sumber, yaitu pengambilan citra secara langsung dan pengumpulan citra dari internet. Pengambilan citra secara langsung digunakan untuk memperoleh contoh yang mendekati kondisi penggunaan sistem, sedangkan citra dari internet digunakan untuk menambah variasi tampilan objek, seperti bentuk, penyajian, posisi, latar, dan kondisi pencahayaan.

Citra yang dikumpulkan melalui proses seleksi sebelum digunakan sebagai dataset. Citra yang tidak menampilkan objek dengan cukup jelas, memiliki kualitas terlalu rendah, merupakan duplikat, atau memiliki elemen visual yang menutupi sebagian besar objek tidak digunakan. Seleksi dilakukan agar citra yang dipertahankan memiliki informasi visual yang memadai untuk proses anotasi dan pembelajaran model.

Dataset difokuskan pada sembilan kelas, yaitu nasi, rendang, ayam goreng, perkedel, sayur nangka, daun singkong, telur dadar, telur kari, dan sambal. Satu citra dapat memuat lebih dari satu kelas maupun lebih dari satu instans dari kelas yang sama karena satu piring pada penggunaan sistem dapat berisi beberapa jenis lauk secara bersamaan.

Dataset juga dapat memuat objek yang saling bersentuhan atau mengalami oklusi. Kondisi tersebut dipertahankan sebagai bagian dari variasi penyajian yang dapat muncul pada citra dan tidak diperlakukan sebagai kelompok pengujian tersendiri.

Citra yang telah lolos proses seleksi selanjutnya digunakan pada tahap anotasi. Setiap objek yang termasuk dalam sembilan kelas penelitian diberikan label kelas dan anotasi area segmentasi sebagai *ground truth*.

3.1.1.2 Anotasi Data

Citra yang telah lolos tahap seleksi dianotasi untuk menghasilkan *ground truth* yang diperlukan dalam pelatihan, validasi, dan pengujian YOLO11-seg. Anotasi dilakukan pada setiap instans objek makanan yang termasuk dalam kelas penelitian menggunakan CVAT.

Anotasi dibuat dalam bentuk poligon yang mengikuti batas objek yang terlihat pada citra. Setiap poligon diberikan label kelas sehingga memuat informasi mengenai jenis dan area objek. Apabila satu citra mengandung lebih dari satu instans dari kelas yang sama, setiap instans dianotasi secara terpisah agar model dapat mempelajari dan menghasilkan *segmentation mask* untuk setiap instans secara individual.

Kelas yang digunakan dalam proses anotasi terdiri atas nasi, rendang, ayam goreng, perkedel, sayur nangka, daun singkong, telur dadar, telur kari, dan sambal. Objek makanan di luar sembilan kelas tersebut tidak diberikan anotasi dan diperlakukan sebagai bagian dari latar belakang.

Pada objek yang mengalami oklusi, poligon mengikuti batas bagian objek yang masih terlihat tanpa memperkirakan area yang tertutup oleh objek lain. Ketentuan ini digunakan agar anotasi tetap didasarkan pada informasi visual yang tersedia pada citra.

Anotasi yang telah dibuat diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaian label kelas, ketepatan poligon terhadap batas objek, dan pemisahan setiap instans. Hasil anotasi kemudian disimpan dalam format yang sesuai dengan kebutuhan YOLO11-seg dan digunakan pada tahap pembagian dataset.

3.1.1.3 Pembagian Dataset

Dataset yang telah dianotasi dibagi menjadi data pelatihan, validasi, dan pengujian agar proses pembelajaran, pemilihan model, dan evaluasi akhir menggunakan bagian data yang berbeda.

Dataset dibagi dengan proporsi 70% untuk data pelatihan, 15% untuk data validasi, dan 15% untuk data pengujian. Jumlah citra pada setiap bagian mengikuti jumlah akhir citra yang telah lolos proses seleksi dan anotasi. Pembagian dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan sembilan kelas penelitian pada setiap bagian dataset.

Data pelatihan digunakan dalam proses pembelajaran dan pembaruan bobot YOLO11-seg. Data validasi digunakan untuk memantau performa selama pelatihan dan membantu memilih bobot model yang digunakan. Data pengujian disimpan terpisah dan digunakan untuk mengevaluasi model terpilih pada citra yang tidak digunakan untuk memperbarui maupun memilih bobot.

Pembagian dataset dilakukan sebelum augmentasi untuk mencegah citra asli dan variasi hasil augmentasinya tersebar pada bagian dataset yang berbeda. Citra duplikat, citra yang memiliki kemiripan tinggi, atau citra yang berasal dari sumber dasar yang sama ditempatkan pada bagian dataset yang sama untuk mengurangi risiko kebocoran data [16]. Augmentasi hanya diterapkan pada data pelatihan.

3.1.1.4 Augmentasi Data

Augmentasi diterapkan pada data pelatihan untuk menambah variasi data yang diterima model selama proses pembelajaran. Penerapan augmentasi

bertujuan membantu model mempelajari variasi tampilan objek dan mengurangi kecenderungan model menghafal karakteristik citra tertentu [?].

Augmentasi dilakukan secara dinamis melalui *pipeline* pelatihan YOLO11-seg. Dengan mekanisme ini, transformasi dapat diberikan ketika data pelatihan dimuat tanpa harus menghasilkan salinan citra baru secara permanen. Transformasi pada citra juga diterapkan pada anotasi sehingga posisi *segmentation mask* tetap sesuai dengan objek setelah augmentasi.

Jenis transformasi dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik citra dan kondisi penggunaan sistem. Transformasi dapat mencakup perubahan posisi, skala, orientasi, serta karakteristik warna dan pencahayaan selama transformasi tersebut tidak mengubah identitas utama objek atau menghasilkan kondisi yang tidak relevan terhadap penggunaan sistem.

Augmentasi acak tidak diterapkan pada data validasi dan pengujian agar kedua bagian tersebut tetap digunakan sebagai data evaluasi yang merepresentasikan citra aslinya. Konfigurasi augmentasi yang benar-benar digunakan pada proses pelatihan dicatat pada tahap pembuatan sistem.

3.1.2 Analisis Sistem

Tahap analisis sistem dilakukan untuk menentukan kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan sistem *checkout* otomatis Nasi Padang. Analisis mencakup kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, data, dan fungsi yang harus dijalankan oleh sistem.

Perangkat keras yang diperlukan meliputi:

1. kamera untuk memperoleh citra piring dari posisi tetap di atas area pengambilan citra;
2. perangkat komputasi untuk melakukan anotasi data, pelatihan, validasi, pengujian, dan inferensi YOLO11-seg;

3. media penyimpanan untuk menyimpan citra, anotasi, bobot model, serta hasil pengujian; dan
4. area pengambilan citra yang memungkinkan posisi kamera dipertahankan tetap dengan kondisi pencahayaan yang relatif konsisten.

Perangkat lunak yang diperlukan meliputi:

1. Python sebagai bahasa pemrograman utama untuk pengolahan data, pelatihan model, dan pengembangan program;
2. Ultralytics sebagai *framework* yang digunakan untuk pelatihan, validasi, pengujian, dan inferensi YOLO11-seg;
3. CVAT sebagai perangkat anotasi kelas dan poligon untuk setiap instans objek makanan; dan
4. pustaka pendukung yang diperlukan untuk pengolahan citra, pengelolaan dataset, serta implementasi program kalkulasi harga.

Data utama yang dibutuhkan berupa citra Nasi Padang beserta anotasi poligon dan label kelas untuk setiap instans. Sistem juga memerlukan tabel harga tetap yang memuat pasangan antara kelas makanan dan harga satuan.

Secara fungsional, sistem harus mampu menerima citra dari kamera, menghasilkan prediksi kelas dan *segmentation mask* untuk setiap instans, menghitung jumlah instans berdasarkan kelas, mencocokkan hasil tersebut dengan tabel harga, serta menghitung subtotal dan total harga. Spesifikasi perangkat dan versi perangkat lunak yang benar-benar digunakan dicatat pada tahap pembuatan sistem.

3.1.3 Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem menjabarkan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan model YOLO11-seg dan mengintegrasikan keluarannya ke dalam

proses *checkout*. Perancangan dibagi menjadi dua bagian, yaitu rancangan pelatihan model dan rancangan proses *checkout*.

Rancangan pelatihan model menjelaskan penggunaan dataset pelatihan dan validasi untuk memperoleh bobot model yang sesuai, kemudian penggunaan data pengujian untuk evaluasi akhir. Rancangan proses *checkout* menjelaskan alur pengolahan citra baru mulai dari inferensi YOLO11-seg, penghitungan instans, hingga kalkulasi harga.

3.1.3.1 Rancangan Pelatihan Model

Pelatihan dilakukan menggunakan YOLO11-seg dengan bobot pralatih sebagai titik awal. Bobot tersebut selanjutnya disesuaikan terhadap sembilan kelas makanan pada dataset penelitian sehingga proses pelatihan tidak dimulai dari bobot acak.

Data pelatihan diberikan kepada model dalam bentuk citra beserta *ground truth* yang memuat label kelas dan poligon segmentasi setiap instans. Pada saat data dimuat, citra disesuaikan dengan ukuran masukan model dan dapat menerima augmentasi sesuai konfigurasi pelatihan.

Selama pelatihan, model menghasilkan prediksi yang dibandingkan dengan *ground truth* untuk memperoleh nilai *loss*. Nilai tersebut digunakan dalam proses *backpropagation* dan pembaruan bobot. Proses ini dilakukan berulang selama sejumlah *epoch* yang ditetapkan pada tahap implementasi.

Data validasi digunakan selama pelatihan untuk memantau perkembangan performa model tanpa digunakan untuk memperbarui bobot. Hasil validasi digunakan sebagai dasar pemilihan bobot model yang selanjutnya digunakan pada evaluasi akhir.

Model terpilih kemudian dievaluasi menggunakan data pengujian yang tidak digunakan untuk pembaruan maupun pemilihan bobot. Evaluasi dilakukan terhadap kemampuan model dalam mendeteksi, mengklasifikasikan, membentuk *segmentation mask*, serta menghasilkan jumlah instans yang sesuai dengan

ground truth. Varian YOLO11-seg, ukuran masukan, jumlah *epoch*, *batch size*, dan konfigurasi pelatihan lainnya dicatat sesuai implementasi yang benar-benar digunakan.

3.1.3.2 Rancangan Proses *Checkout*

Proses *checkout* dimulai ketika piring yang berisi makanan ditempatkan pada area pengambilan citra. Kamera pada posisi tetap di atas area tersebut memperoleh citra piring dalam kondisi pencahayaan yang relatif terkontrol. Citra kemudian diberikan kepada model YOLO11-seg yang telah melalui proses pelatihan.

Pada tahap inferensi, YOLO11-seg menghasilkan prediksi untuk setiap instans objek makanan. Setiap prediksi akhir memuat informasi kelas, lokasi objek, nilai kepercayaan, dan *segmentation mask*. Prediksi yang memenuhi ketentuan penyaringan pada implementasi dipertahankan sebagai hasil pengenalan.

Label kelas digunakan untuk menentukan jenis makanan, sedangkan setiap prediksi akhir yang dipertahankan diperlakukan sebagai satu instans. Apabila terdapat lebih dari satu instans dari kelas yang sama, seluruh instans tersebut dihitung dan dikelompokkan berdasarkan kelasnya.

Hasil penghitungan diteruskan ke program kalkulasi harga. Program menggunakan tabel harga tetap yang memuat pasangan antara kelas makanan dan harga satuan. Subtotal setiap kelas dihitung dengan mengalikan jumlah instans yang dikenali dengan harga kelas tersebut, kemudian seluruh subtotal dijumlahkan untuk memperoleh total harga.

Informasi yang dihasilkan pada proses *checkout* terdiri atas kelas makanan yang dikenali, jumlah instans pada setiap kelas, harga satuan, subtotal setiap kelas, dan total harga keseluruhan. *Segmentation mask* digunakan untuk merepresentasikan wilayah setiap instans dan tidak digunakan untuk memperkirakan berat, volume, ukuran porsi, luas porsi, maupun kandungan gizi.

Sistem dirancang sebagai *proof-of-concept* proses *checkout* otomatis dan tidak mencakup pembayaran elektronik maupun pencetakan bukti pembayaran.

Bibliografi

- [1] W. Min, S. Jiang, L. Liu, Y. Rui, and R. Jain, "A survey on food computing," *ACM Computing Surveys*, vol. 52, no. 5, pp. 1–36, 2019.
- [2] K. He, G. Gkioxari, P. Dollár, and R. Girshick, "Mask R-CNN," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*. IEEE, 2017, pp. 2961–2969.
- [3] Q. Guo, Y. Chen, Y. Yao, J. Ma, and T. Zhang, "A real-time chinese food auto billing system based on instance segmentation," in *2023 IEEE Region 10 Symposium (TENSYP)*. IEEE, 2023, pp. 1–5.
- [4] H.-T. Nguyen, C.-W. Ngo, and W.-K. Chan, "Sibnet: Food instance counting and segmentation," *Pattern Recognition*, vol. 124, p. 108470, 2022.
- [5] H.-T. Nguyen, Y. Cao, C.-W. Ngo, and W.-K. Chan, "Foodmask: Real-time food instance counting, segmentation and recognition," *Pattern Recognition*, 2023.
- [6] R. Khanam and M. Hussain, "Yolov11: An overview of the key architectural enhancements," *arXiv preprint arXiv:2410.17725*, 2024.
- [7] Z. Qiu, X. Huang, Z. Sun, S. Li, and J. Wang, "Gs-yolo-seg: A lightweight instance segmentation method for low-grade graphite ore sorting based on improved yolo11-seg," *Sustainability*, vol. 17, no. 12, p. 5663, 2025.
- [8] E. Aguilar, B. Remeseiro, M. Bolaños, and P. Radeva, "Grab, pay and eat: Semantic food detection for smart restaurants," *arXiv preprint arXiv:1711.05128*, 2017.

- [9] M.-Y. Wu, J.-H. Lee, and C.-Y. Hsueh, "A framework of visual checkout system using convolutional neural networks for bento buffet," *Sensors*, vol. 21, no. 8, p. 2627, 2021.
- [10] N. Aditama and R. Munir, "Indonesian street food calorie estimation using mask r-cnn and multiple linear regression," in *2022 Second International Conference on Power, Control and Computing Technologies (ICPC2T)*. IEEE, 2022, pp. 1–6.
- [11] P. Yeoh, "Iconic dishes: Your ultimate guide to nasi padang," <https://guide.michelin.com/ae-az/en/article/features/ultimate-guide-to-nasi-padang>, Oct. 2024, MICHELIN Guide, diakses 29 Agustus 2026.
- [12] I. Wahyudi, "Kenikmatan nasi padang yang membuat lidah bergoyang," <https://sumbar.antaranews.com/berita/188480/kenikmatan-nasi-padang-yang-membuat-lidah-bergoyang>, Oct. 2016, aNTARA Sumatera Barat, diakses 29 Agustus 2026.
- [13] L. Ke, Y.-W. Tai, and C.-K. Tang, "Deep occlusion-aware instance segmentation with overlapping BiLayers," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. IEEE, 2021, pp. 4019–4028.
- [14] X. Yue, K. Qi, X. Na, Y. Zhang, Y. Liu, and C. Liu, "Improved yolov8-seg network for instance segmentation of healthy and diseased tomato plants in the growth stage," *Agriculture*, vol. 13, no. 8, p. 1643, 2023.
- [15] N. H. Syafira, S. A. Khoerunisa, D. N. P. Cantika, and Junervin, "A deep learning approach for real-time segmentation of graphene layers using the yolo11-seg architecture," *Proceedings of the 1st International Conference on Business, Innovation, Technology & Science*, 2025.

- [16] I. E. Tampu, A. Eklund, and N. Haj-Hosseini, "Inflation of test accuracy due to data leakage in deep learning-based classification of OCT images," *Scientific Data*, vol. 9, no. 1, p. 580, 2022.