

DOCUMENTATION D'INSTALLATION DE GLPI SUR UNE MACHINE DEBIAN :

PRÉREQUIS :

- UNE MACHINE DEBIAN PRÉINSTALLÉE AVEC LES PRIVILÈGES ROOT.
- UN ACCÈS À INTERNET.
- PASSEZ EN MODE SUPER ADMINISTRATEUR AVEC LA COMMANDE "SU"

PREMIÈRE ÉTAPE: MISE À JOUR

Avant de commencer l'installation de GLPI, il est recommandé de mettre à jour votre système afin de vous assurer que vous disposez des dernières mises à jour de sécurité. Pour ce faire, ouvrez un terminal et entrez les commandes suivantes :

apt update
apt upgrade

```
root@GLPI:/home/user# apt upgrade
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@GLPI:/home/user# apt update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
Réception de :3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [193 kB]
Réception de :4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [236 kB]
477 ko réceptionnés en 1s (521 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
5 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
```

DEUXIÈME ÉTAPE : INSTALLATION DU SERVEUR LAMP

Pour notre serveur LAMP, nous installons apache2 ainsi que mariadb et php.

apt install apache2 mariadb-server php -y

Ensuite, nous activons apache2 et mariadb au démarrage de la machine.

systemctl enable apache2 mariadb

TROISIÈME ÉTAPE

INSTALLATION DE GLPI 10 :

GLPI a besoin de perl ainsi que de "quelques" extensions php.

```
apt install perl -y
```

```
apt install php-ldap php-imap php-apcu php-xmlrpc php-cas php-mysqli php-mbstring php-curl php-gd php-simplexml php-xml php-intl php-zip php-bz2 -y
```

Pour que les modifications soient prises en compte, rechargez apache.

```
systemctl reload apache2
```

Maintenant nous téléchargeons le code de GLPI sur le site officiel. Vous pouvez trouver le lien de la dernière version de GLPI ici :

<https://glpi-project.org/downloads>.

```
cd /tmp/ wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.7/glpi-10.0.0.tgz
```

Nous décompressons le fichier et le plaçons dans le dossier /var/www/html

```
tar xzf glpi-10.0.0.tgz -C /var/www/html
```

Nous allons maintenant modifier les permissions sur le dossier GLPI afin que le serveur web Apache puisse y accéder :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi  
chmod -R 775 /var/www/html/glpi
```

QUATIÈME ÉTAPE:


CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES

Nous utilisons MariaDB pour la partie base de données (SQL). Nous créons une base de données, un utilisateur et je donne la permission à ce dernier de travailler sur notre base de données.

mysql -u root

Dans le terminal mariadb:

```
create database glpi;  
create user glpiuser@localhost identified by 'motdepasse';  
grant all privileges on glpi.* to glpiuser@localhost;  
flush privileges;  
exit;
```

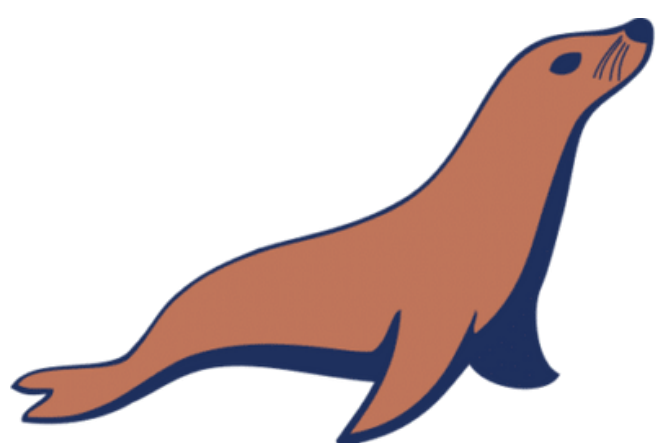

MariaDB

DERNIÈRE ÉTAPE: INITIALISATION DE GLPI

Lancez un navigateur et rendez-vous à l'adresse suivante : <http://ip-server/glpi>

- Vous devriez vous retrouver face à GLPI, vous pouvez d'abord sélectionner la langue.
- Vous devrez ensuite accepter les termes de la licence GLPI.
- Et cliquez sur installer.

Une vérification des prérequis est faite, tout est vérifié sauf un petit triangle orange au milieu. L'erreur est normale, c'était déjà le cas sur GLPI 10, vous pouvez continuer l'installation.

Se connecter à la base de données que glpi utilisera.


Une fois connecté, sélectionnez la base de données nommée "glpi" créée précédemment.

Maintenant, la base de données s'initialise.

Vous pouvez alors choisir d'envoyer ou non des statistiques d'utilisation à GLPI.

L'installation est terminée, cliquez sur continuer puis utilisez GLPI. Pour la première connexion, le nom d'utilisateur est : glpi et le mot de passe est : glpi.

Et vous voilà sur GLPI 10 !

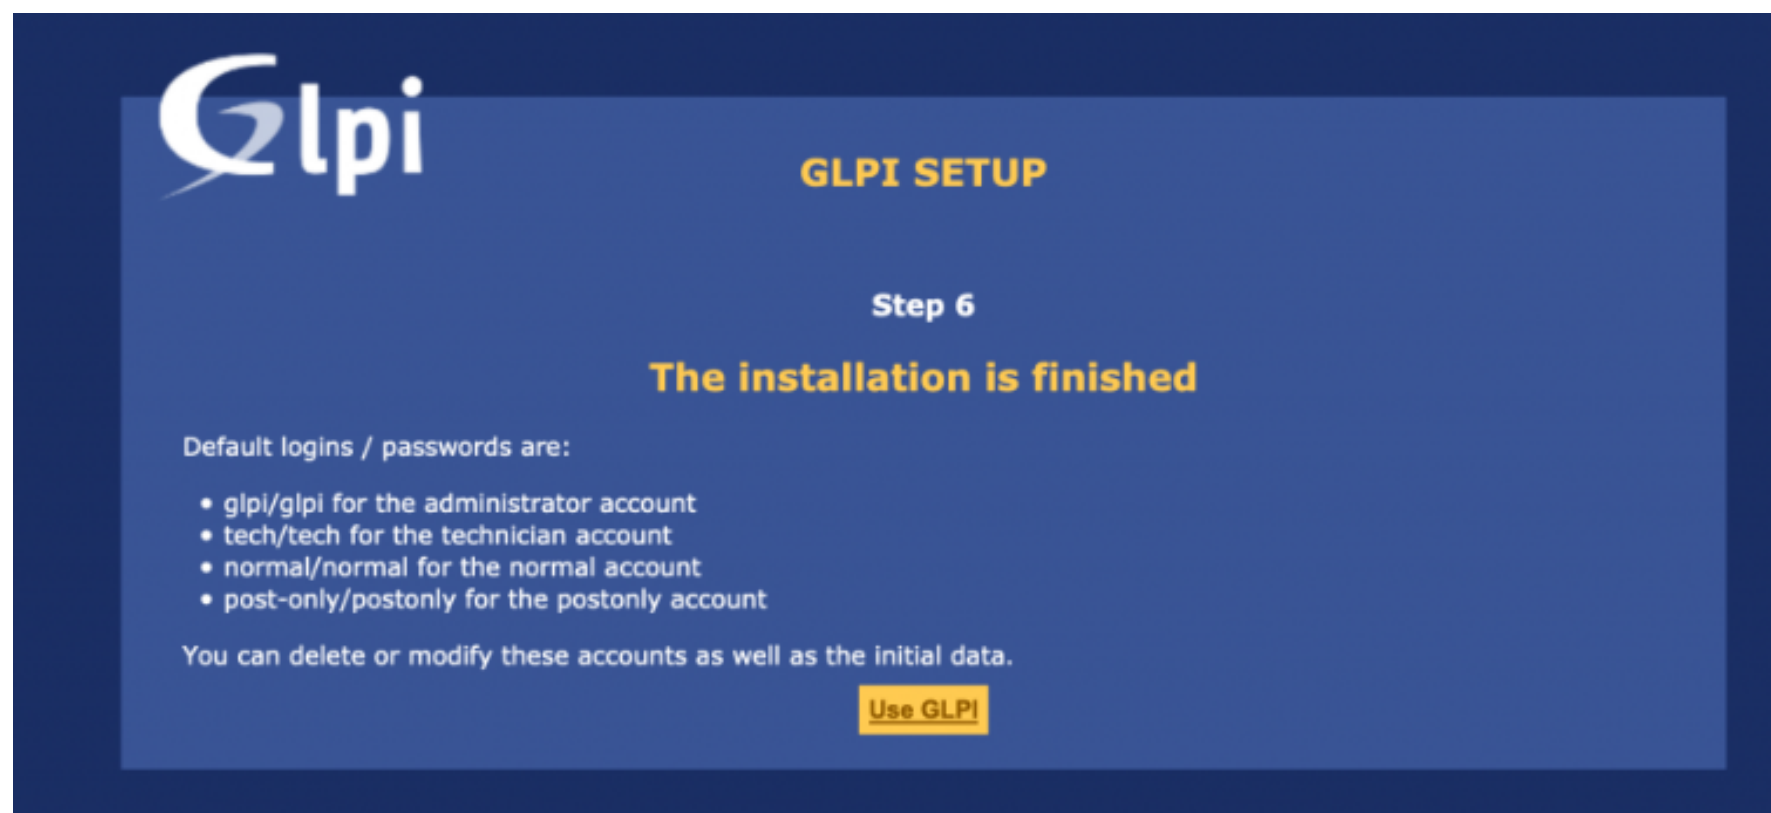

Il ne reste plus qu'à modifier les mots de passe pour la première erreur affichée.

Pour la seconde, il suffit de supprimer le dossier d'installation sur le serveur :

rm -fr /var/www/html/glpi/install