

Téc em Desenvolvimento
de Sistemas Bilíngue

Laços

Laços

- O que são Laços (Loops)
- Laços no Javascript:
 - **while**
 - **for**
 - **for... of**

Laços

Laços 🎀

- **Laços** são estruturas de programação que permitem representar **eventos que se repetem**
 - **Aniversário:** todo ano fazemos aniversário
 - **Corrida de bike em um circuito:** os ciclistas percorrem inúmeras vezes o mesmo circuito
 - **Comer:** pegar a comida no garfo; levar até a boca;

Laços


Laços

- Elementos de um laço
 - Deve ter um **começo**;
 - Uma **condição de continuação**;
 - Um **conjunto de ações** para ser repetido;
 - Um **incremento**.

Laços

Laços 🎀

- Elementos de um laço

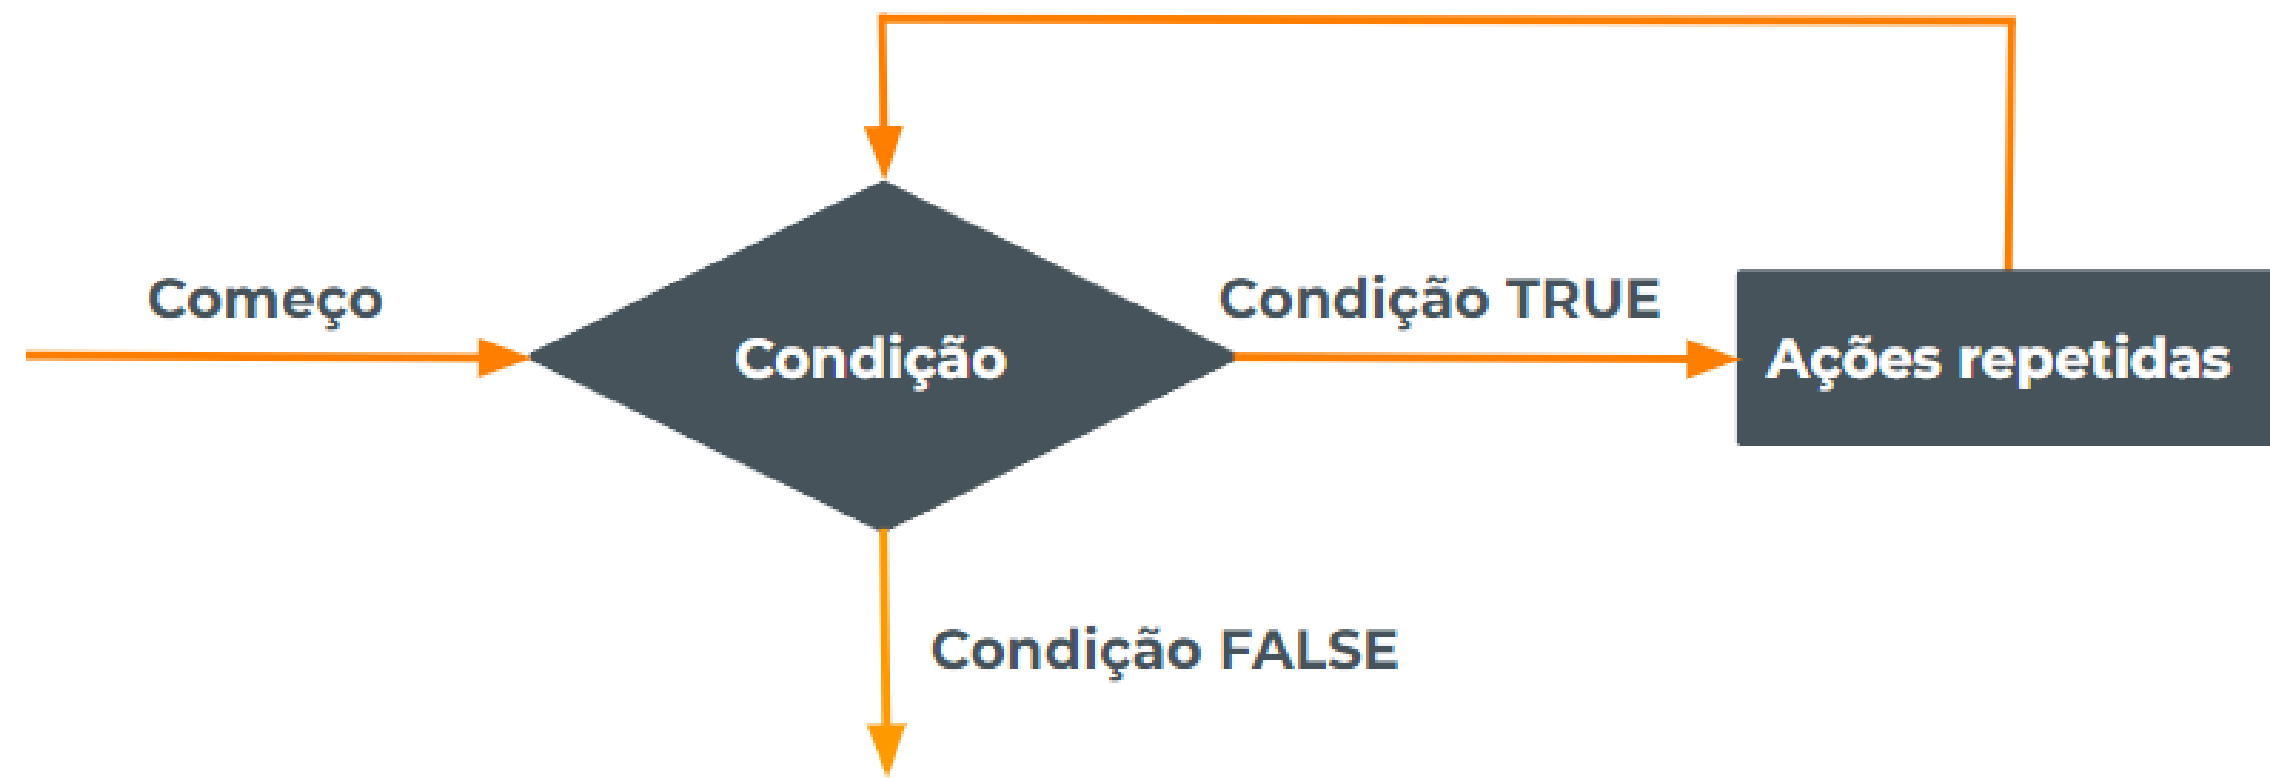

Laços

Laços 🎀

- **Exemplo ⇒ Corrida**
 - **Começo:** estouro do alarme de início da corrida
 - **Condição de Continuação:** enquanto não completar X voltas
 - **Ação:** ciclistas pedalam
 - **Incremento:** aumentar uma volta a cada vez que os ciclistas completarem o circuito

Laços

Laços 🎀

- **Exemplo ⇒ Lista de Transmissão do Zap**
 - **Começo:** primeira pessoa da lista
 - **Condição de Continuação:** enquanto não chegar na última pessoa da lista
 - **Ação:** mandar mensagem
 - **Incremento:** passar para a próxima pessoa da lista de transmissão e mandar a mensagem

Laços

Loops Infinitos ∞

- **Loop infinito** é um loop que **nunca** acaba.
Normalmente isto acontece devido a algum **erro** de lógica de programação
- Ele pode acontecer quando:
 - **Esquecemos** de colocar o **incremento** da variável
 - As **condições** de continuação **não** fazem muito **sentido**

Laços

Loops Infinitos ∞

- O que fazer quando isso acontece:
 1. Tentem **fechar a aba** onde ele está rodando
 2. Tentem **fechar o navegador** todo
 3. Abram o **gerenciador de tarefas** (isso depende do SO)
 4. Desligue o computador
 5. E se nada der certo...

Laços



Téc em Desenvolvimento
de Sistemas Bilingue

while (enquanto)

while

while

- **while** ("enquanto") é a estrutura mais básica de criação de loops

```
while(condicao) {  
    // ENQUANTO a condicao for verdadeira  
    // as linhas de código dentro deste bloco  
    // serão executadas  
  
    // assim que a condicao ficar falsa  
    // o LOOP/Laço vai parar  
}
```

while

while 🧣

- Exemplo 1 - Imprimindo alguns números

```
let i = 0

while (i < 10) {
  console.log(i)
  i++
}
```

while

while 🧣

- Exemplo 1 - Imprimindo alguns números

```
let i = 0
```

→ **COMEÇO**

```
while (i < 10) {
```

→ **CONDIÇÃO DE
CONTINUAÇÃO**

```
  console.log(i)
```

→ **AÇÃO REPETIDA**

```
  i++
```

→ **INCREMENTO**

```
}
```

while

while 🎀

- Exemplo 1 - Imprimindo alguns números

```
let i = 0  
while (i < 10) {  
  console.log(i)  
  i++  
}
```

só podemos colocar
valores verdadeiros
aqui

todos valores são
true exceto **false**, **0**,
-0, **""**, **null**,
undefined e **NaN**

while

while 🧣

- Exemplo 2: "Vou comer até 100 coxinhas"

```
let estomago = 0;

while (estomago < 100) {
  console.log("Quero comer mais coxinhas");
  estomago = estomago + 10;
}
```


while

while 🎀

- Exemplo 2: "Você comerá até 100 coxinhas"

```
let estomago = 0;
```

```
while (estomago < 100) {  
  console.log("Quero comer mais coxinhas");  
  estomago = estomago + 10;  
}
```

0 < 100 = false
101 < 100 = true

while

Exercício 1

- No nosso sistema, o usuário será solicitado para inserir vários números, um após o outro
- Quando ele digitar o número '0', devemos parar de solicitar novos inputs e imprimir no console a soma de todos os números por ele indicados
- Ex.: Vamos supor que ele coloque: 10, 3, 50, 7, 0.
- O resultado deve ser: 70

Téc em Desenvolvimento
de Sistemas Bilingue

for (para)

for

for 

- São bem comuns os laços em que temos a **condição de continuação** atrelada a um **número** que é incrementado.
- O laço **for** é uma maneira que permite **simplificar** a escrita de laços que tenham este comportamento

for

for

- O laço **for** é uma maneira que permite **simplificar** a escrita de laços que tenham este comportamento

while	for
<pre>let i = 0 while (i < 10) { console.log(i) i++ }</pre>	<pre>for(let i = 0; i < 10; i++) { console.log(i) }</pre>

for

for 

COMEÇO CONDIÇÃO DE CONTINUAÇÃO INCREMENTO

```
for(let i = 0; i < 10; i++) {  
  console.log(i)  
}
```

AÇÃO REPETIDA

for

for

- Uma das principais utilidades deste **tipo de estrutura** é para **PERCORRERMOS os valores contidos em um array**. Veja o código abaixo

```
const numeros = [14, 67, 89, 15, 23]
```

```
for(let i = 0; i < 5; i++) {  
  const elemento = numeros[i]  
  console.log(elemento)  
}
```

Funções

Exercício 2

- Escreva uma função que receba um array com números e devolva qual o maior dentro dele
- Ex: Para o array [11, 15, 18, 14, 12, 13], a saída deve ser: "O maior número é 18"

Téc em Desenvolvimento
de Sistemas Bilíngue

for of

for of

for... of...

- Uma forma de simplificar a leitura dos elementos do array é utilizando o loop **for...of...**
- O loop for...of **percorre arrays e objetos**, alocando o valor de cada posição do array em uma variável, permitindo executar alguma ação para cada valor distinto.

for of

for... of... 


```
const numeros = [14, 67, 89, 15, 23]

for (let numero of numeros){
  console.log(numero)
}
```

for of

for... of... 

```
const numeros = [14, 67, 89, 15, 23]
for (let numero of numeros){
  console.log(numero)
}
```

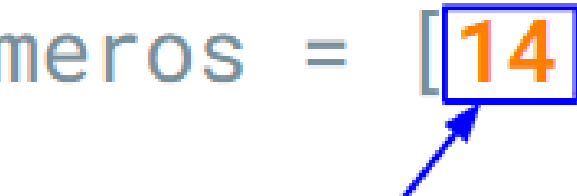

for of

for... of... 

```
const numeros = [14, 67, 89, 15, 23]
for (let numero of numeros) {
  console.log(numero)
}
```

for of

for... of... 

Quantidade de repetições:
tamanho do array (5)

`const numeros = [14, 67, 89, 15, 23]`

```
for (let numero of numeros){  
  console.log(numero)  
}
```

for of

for... of... 

Loop 1

```
const numeros = [14, 67, 89, 15, 23]
```

```
for (let numero of numeros) {  
  console.log(numero) //14  
}
```

for of

for... of... 

Loop 2

```
const numeros = [14, 67, 89, 15, 23]
```

```
for (let numero of numeros){  
  console.log(numero) //67  
}
```


for of

for... of... 

Loop 3

```
const numeros = [14, 67, 89, 15, 23]
```

```
for (let numero of numeros){  
  console.log(numero) //89  
}
```

for of

for... of... 

Loop 4

```
const numeros = [14, 67, 89, 15, 23]
```

```
for (let numero of numeros){  
  console.log(numero) //15  
}
```

for of

for... of... 

Loop 5

```
const numeros = [14, 67, 89, 15, 23]
```

```
for (let numero of numeros){  
  console.log(numero) //23  
}
```

for of

for... of...

```
const numeros = [14, 67, 89, 15, 23]
```

```
for (let numero of numeros){  
  console.log(numero)  
}
```

console.log é apenas um exemplo de ação que podemos estipular para cada valor do array. Outro exemplo é multiplicar cada número por 2.

for of

Exercício 3

- Considere que você tem um array com várias palavras. Nossa tarefa é criar uma função para imprimi-las em uma só mensagem colocando um espaço entre elas.
- Ex: Para este array ["Oi", "sumido", "tudo", "bem?", "Saudades"], dar a mensagem "Oi sumido tudo bem? Saudades"