Montar Weblogic Server Test

SO: Oracle Linux 6

Memoria básica: 4gb

Procesadores básicos: 2

Personalizado con los paquetes de para base de datos(agregar paquetes de escritorio X-windows).-

1 – Configuraciones del SO

Configuración de hosts name

```
[weblogic@weblogic-server bin]$ vi /etc/hosts
```

Configuración de Red

```
[weblogic@weblogic-server bin]$ vi /etc/sysconfig/network-script/ifcf-etho
```

Copiar los archivos necesarios para las instalaciones en el directorio accesible para todos

ej: /home/

Instalacion del java

Verificar, Instalar y configurar el JAVA_HOME

Verificar versión Java

```
java -version
```

Instalar java (jdk-7u79-linux-x64.rpm)

```
[weblogic@weblogic-server bin]$ rpm -Uvh jdk-7u79-linux-x64.rpm
[weblogic@weblogic-server bin]$ whereis java
[weblogic@weblogic-server bin]$ ls -lah /usr/bin/java
[weblogic@weblogic-server bin]$ ls -lah /etc/alternatives/java
[weblogic@weblogic-server bin]$ update-alternatives --config java
[weblogic@weblogic-server bin]$ update-alternatives --install /usr/bin/java java
/usr/java/jdk1.7.0_79/bin/java 4

[weblogic@weblogic-server bin]$ update-alternatives --config java

[weblogic@weblogic-server bin]$ java –versión
```

Configurar JAVA_HOME

[weblogic@weblogic-server bin]$ vi /etc/profile

export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_79

export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

[weblogic@weblogic-server bin]$ source /etc/profile

[weblogic@weblogic-server bin]$ echo $JAVA_HOME

[weblogic@weblogic-server bin]$ java -version

Instalacion del Weblogic Server

Doc_referencia:

https://oracle-base.com/articles/11g/oracle-weblogic-server-11gr1-1036-installation-on-oracle-linux-5-and-6-11gr1

Setup

The following actions should be performed by the "root" user.

Make sure the "/etc/hosts" file contains correct entries for both the "localhost" and real host names.

127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4

192.168.15.93 ol6-forms.localdomain ol6-forms

Create a new group and user.

[weblogic@weblogic-server bin]$ groupadd -g 1000 oinstall

[weblogic@weblogic-server bin]$ useradd -u 1100 -g oinstall weblogic

[weblogic@weblogic-server bin]$ passwd weblogic

Create the directories in which the Oracle software will be installed.

[weblogic@weblogic-server bin]$ mkdir -p /oracle/app/weblogic

[weblogic@weblogic-server bin]$ chown -R weblogic:oinstall /oracle

[weblogic@weblogic-server bin]$ chmod -R 775 /oracle/

Append the following entries into the "/home/oracle/.bash_profile" file.

[weblogic@weblogic-server bin]$ su – Weblogic

[weblogic@weblogic-server bin]$ vi .bash_profile

I----------

```
export MW_HOME=/oracle/app/Weblogic/Middleware
export WLS_HOME=$MW_HOME/wlserver_10.3
export WL_HOME=$WLS_HOME
# Set to the appropriate JAVA_HOME.
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_79
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
PATH=$PATH:$HOME/bin
export PATH
export ORACLE_BASE=/oracle/app/weblogic
export MW_HOME=$ORACLE_BASE/Middleware
export WL_HOME=$MW_HOME/wlserver_10.3
#export WL_HOME=$WLS_HOME
export FR_HOME=$MW_HOME/Oracle_FRHome1
export FR_INST=$MW_HOME/asinst_1
export DOMAIN_HOME=$MW_HOME/user_projects/domains/ClassicDomain
export ORACLE_HOME=$MW_HOME/Oracle_FRHome1
export ORACLE_INSTANCE=$MW_HOME/asinst_1
export
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$ORACLE_INSTANCE/bin:$DOMAIN_HOME/bin:$PATH
```

export TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin

export LANG=es_ES.UTF-8

export NLS_LANG=SPANISH_SPAIN.WE8MSWIN1252

export LD_LIBRARY_PATH=/oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_FRHome1/lib:/oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_FRHome1/jdk/jre/lib/amd64:/oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_FRHome1/jdk/jre/lib/amd64/server:/oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_FRHome1/jdk/jre/lib/amd64/native_threads

export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_79

#export PATH=$PATH:/usr/java/jdk1.7.0_79/bin

Install the JDK. Instructions for installing JRockit can be found here. This article will assume JRockit is being used. If you want to use HotSpot for JDK6 or JDK7 you might install them like this.

```
# # Java 6 as root
```

[weblogic@weblogic-server bin]$ rpm -Uvh jdk-6u33-linux-amd64.rpm

Or

[weblogic@weblogic-server bin]$ # Java 7 as Oracle

[weblogic@weblogic-server bin]$ cd /u01/app/oracle/

[weblogic@weblogic-server bin]$ tar -xvzf /tmp/jdk-7u17-linux-x64.tar.gz

As specified in MOS Note [ID 1487773.1], amend the "/etc/security/limits.d/90-nproc.conf" file, making the following change.

[weblogic@weblogic-server bin]$ vi "/etc/security/limits.d/90-nproc.conf

From

* soft nproc 1024

#To

* - nproc 16384

Installation

Run the installer as the "weblogic" user.

[weblogic@weblogic-server bin]$ $JAVA_HOME/bin/java -Xmx1024m -jar wls1035_generic.jar

$ # Or

[weblogic@weblogic-server bin]$ $JAVA_HOME/bin/java -Xmx1024m -jar wls1036_generic.jar

2 - Installation del Weblogic

Run the installer as the "weblogic" user. Desde el directorio donde se están los intaladores

[weblogic@weblogic-server bin]$ cd /home/srv-wl/wl/V29856-01

[weblogic@weblogic-server bin]$ java -jar wls1036_generic.jar

[weblogic@weblogic-server bin]$ $JAVA_HOME/bin/java -Xmx1024m -jar wls1035_generic.jar

$ # Or

[weblogic@weblogic-server bin]$ $JAVA_HOME/bin/java -Xmx1024m -jar wls1036_generic.jar


Instalacion

Siguiente




Configurar el directorio creadio anteriormente:eje: /oracle/app/weblogic/


Luego siguiente

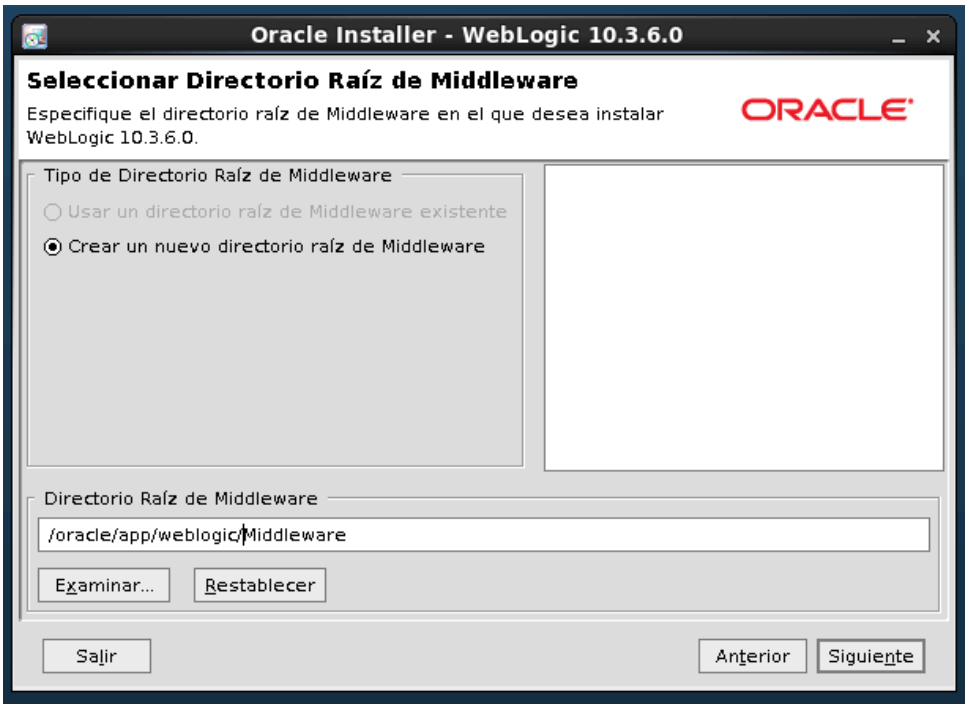

Desmarcar la casilla para no recibir actualizaciones

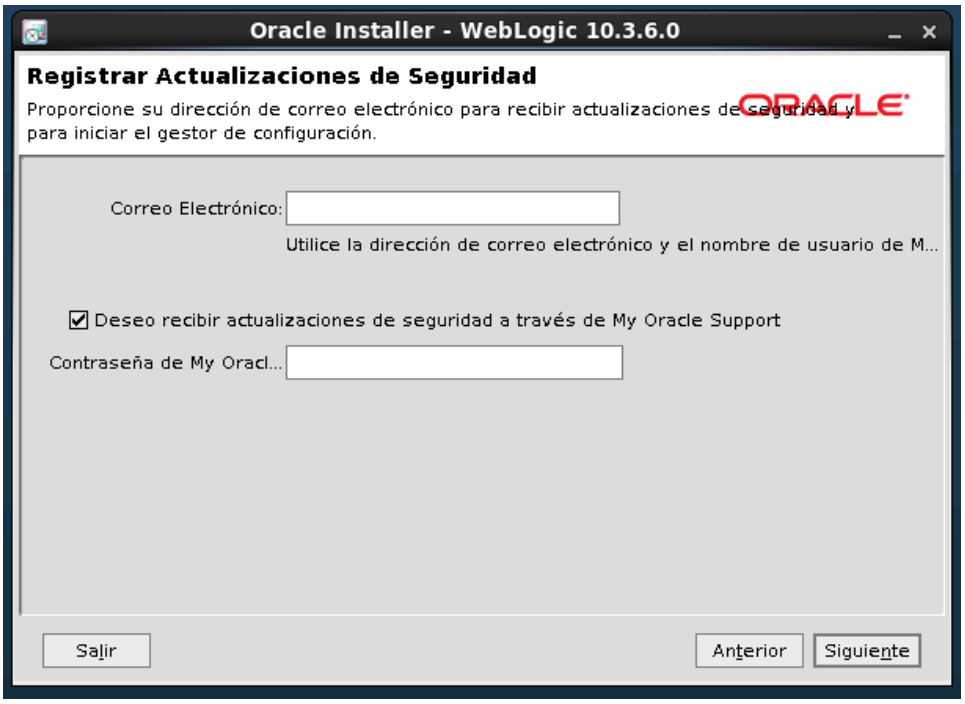

Seleccionar SI y luego siguiente

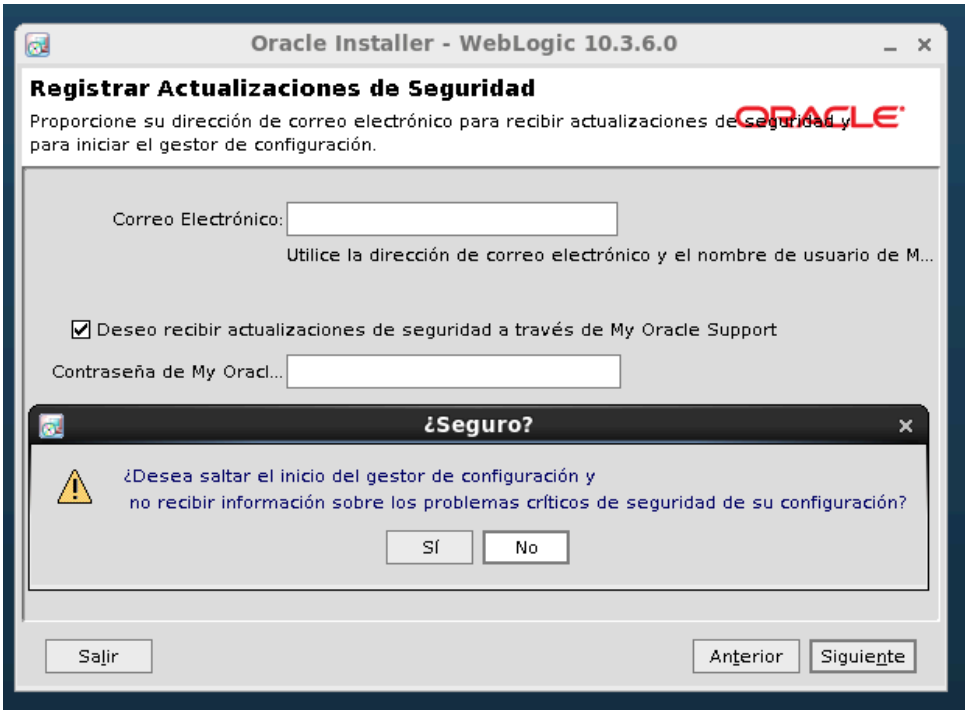

Volver a seleccionar SI luego siguiente



Volver a seleccionar SI luego nuevamente siguiente




Marcar la casilla para no recibir Informacion sobre problemas de sefuridad de configuiracion o sobre esta maquina no tiene accesos a internet

Luego Seleccionar Continuar




Seleccionar Tipo de Instalacion: Tipica ,luego siguiente




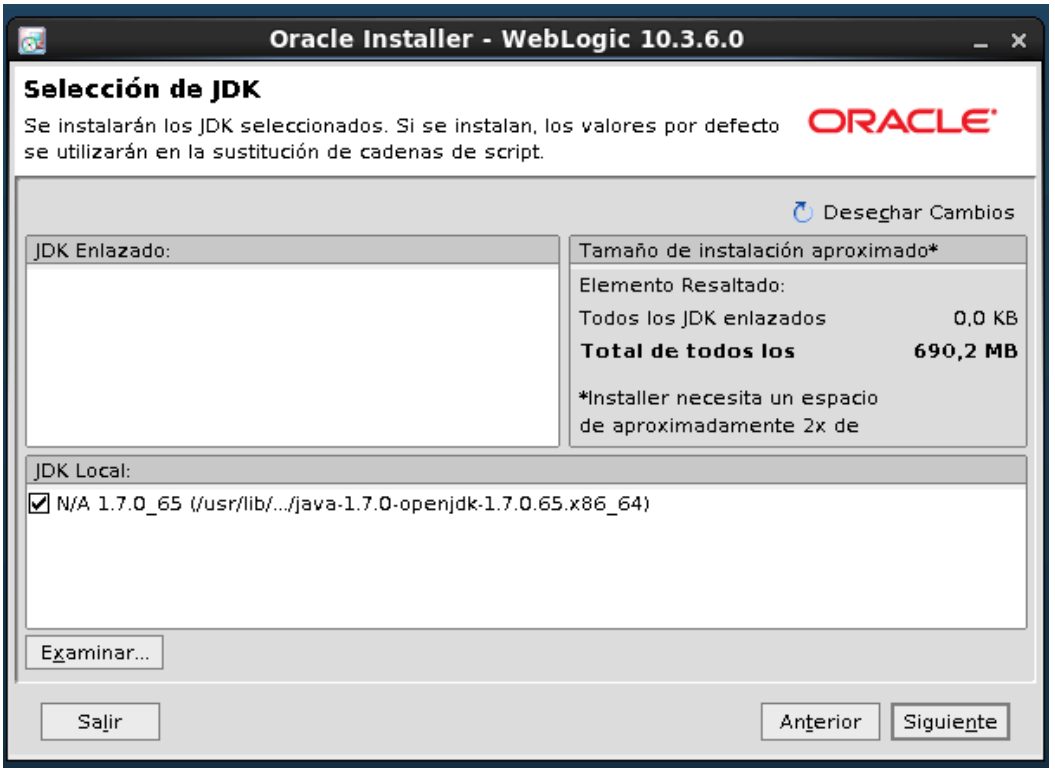


Si la configuración delñ Javca esta correcta, seleccionar siguiente.-

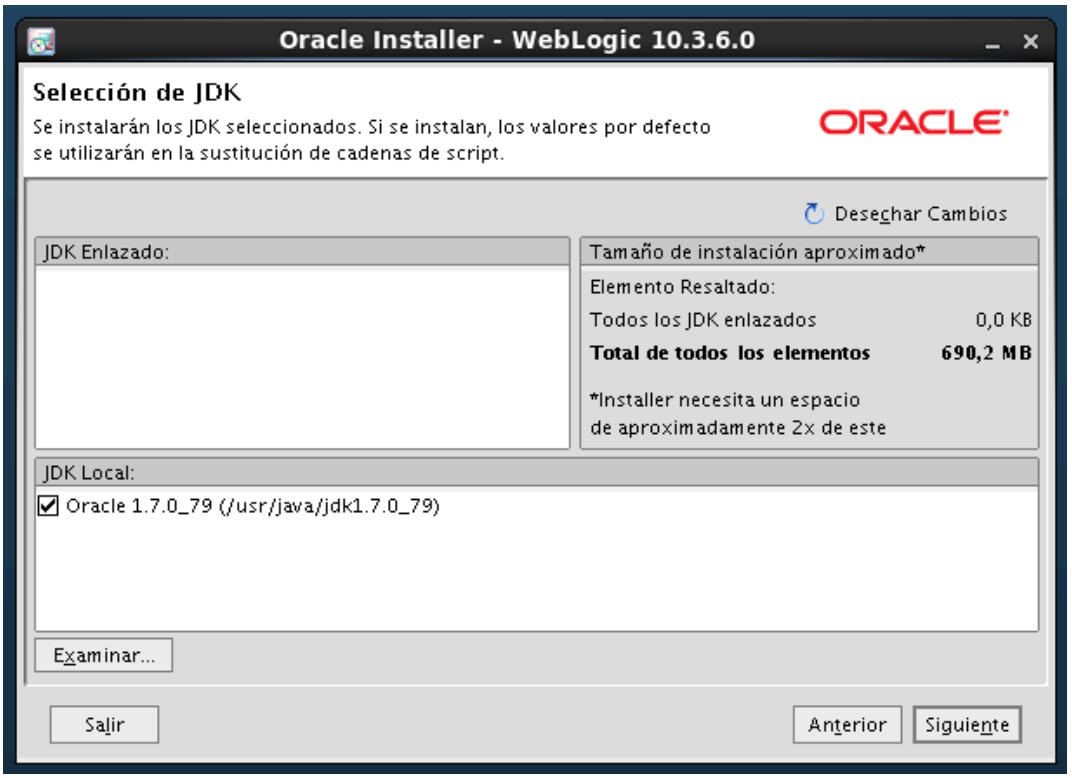

Si los directorios están correctos, Seleccionar siguiente

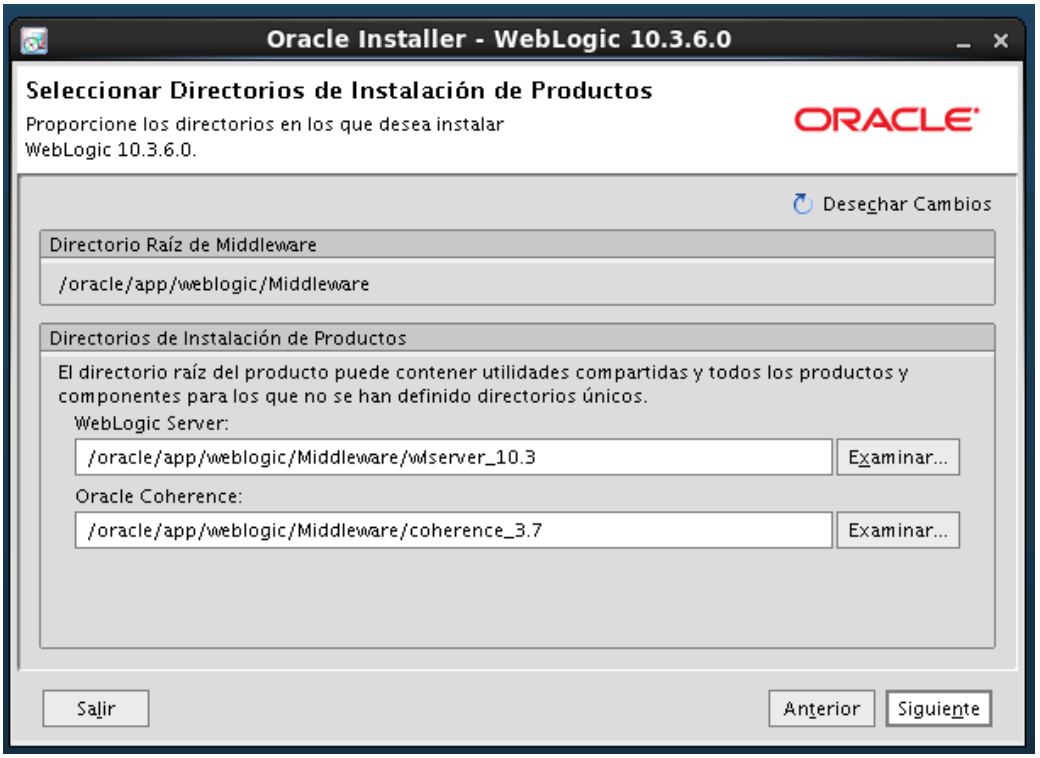


Seleccionar siguiente

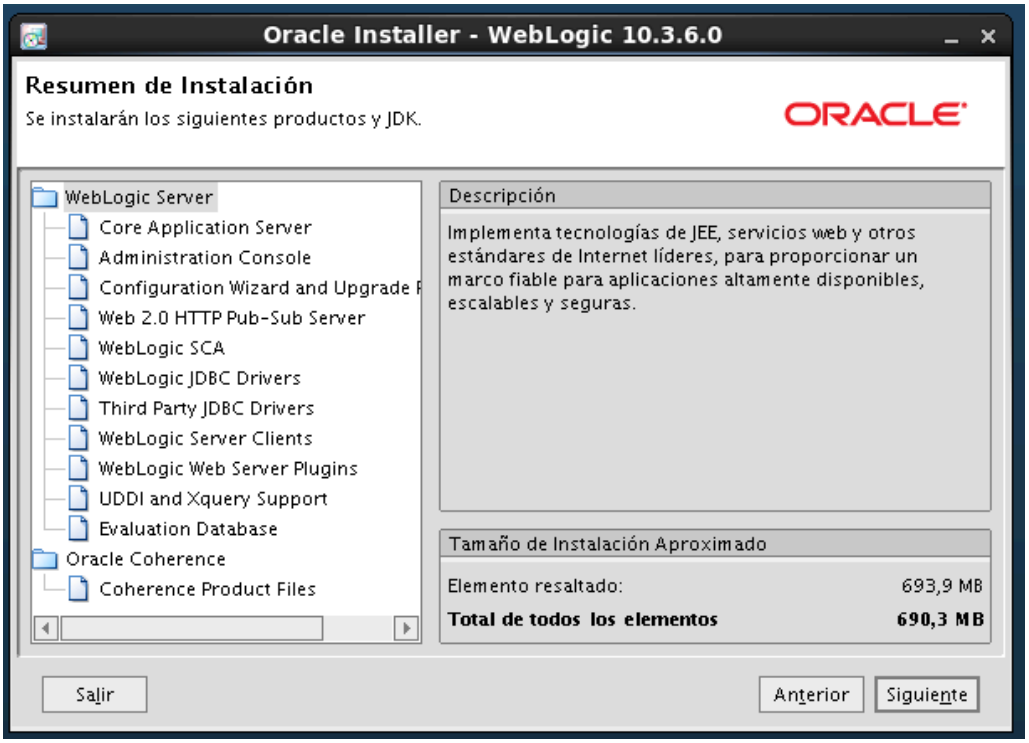



Una vez terminado, desmarcar la casilla Ejecutar Quickstart.(no ejecutarlo), luego seleccionar Listo.-

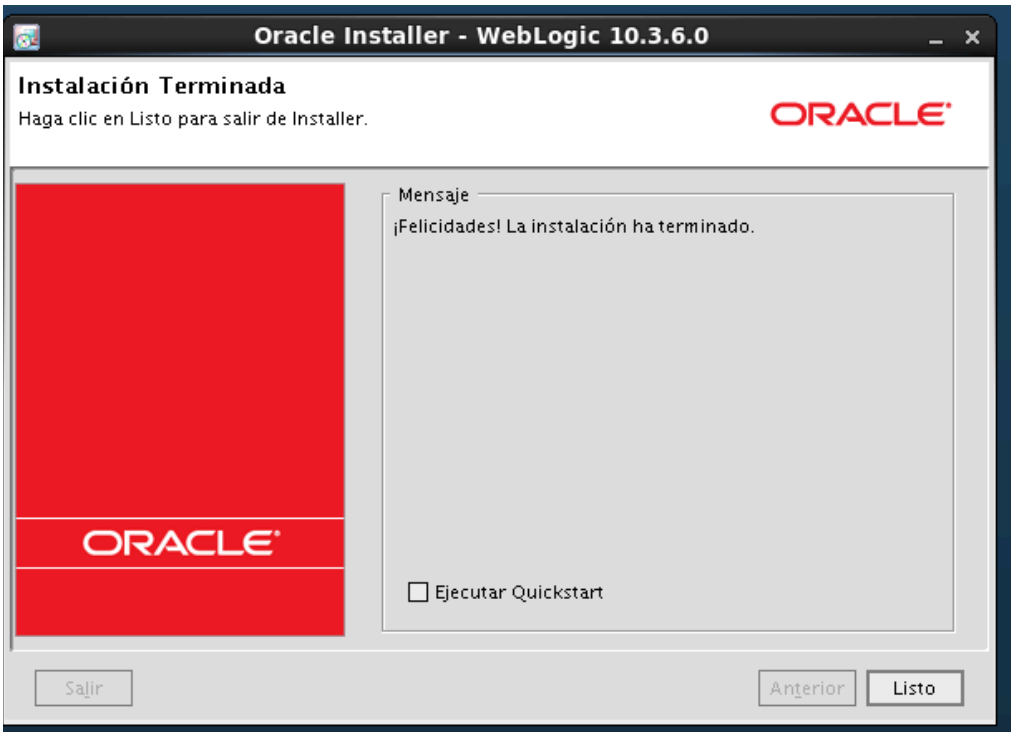

2 - Installation y Configuration del Forms Report Server

Instalar paquetes necesarios

Crear repositorio

[root@weblogic-server bin]$ vi /etc/yum.repos.d/OL66.repo

[OL66]

name=OL66

baseurl=file:///mnt/cdrom

gpgcheck=0

enabled=1

desactivar los demás repositorios

[root@weblogic-server ~]# vi /etc/yum.repos.d/public-yum-ol6.repo

enabled=0

Limpiar y Listar repositorios

[root@weblogic-server ~]# yum cleam all

[root@weblogic-server ~]#yum update

[root@weblogic-server ~]#yum repolist

Crear directorio

[root@weblogic-server ~]# cd /

[root@weblogic-server ~]# mkdir /mnt/cdrom

[root@weblogic-server ~]# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom/

Software

Download the Forms and Reports 11gR2 software from Oracle Technology Network.

- Oracle Fusion Middleware Downloads (ofm_frmrpts_linux_11.1.2.1.0_64_disk1_1of1.zip)

Prerequisites

In addition to any prerequisites performed during the WebLogic 11g installation, the following packages should be installed.

[root@weblogic-server ~]# yum install binutils -y

yum install compat-libcap1 -y

yum install compat-libstdc++-33 -y

yum install compat-libstdc++-33.i686 -y

yum install gcc -y

yum install gcc-c++ -y

yum install glibc -y

yum install glibc.i686 -y

yum install glibc-devel -y

yum install glibc-devel.i686 -y

yum install libaio -y

yum install libaio-devel -y

yum install libgcc -y

yum install libstdc++ -y

yum install libstdc++.i686 -y

yum install libstdc++-devel -y

yum install libXext.i686 -y

yum install libXtst.i686 -y

```
yum install openmotif -y

yum install openmotif22 -y

yum install sysstat -y

yum install ksh -y
```

Turning off the firewall and setting SELinux to Permissive reduces the chances of problems during the installation. You can see how to do this here.

Firewall

To turn off the firewall do the following as the "root" user.


```
[root@weblogic-server ~]# service iptables stop

[root@weblogic-server ~]# chkconfig iptables off
```

Alternatively, use the GUI by doing the following.

1. Open the "Firewall Configuration" dialog (System > Administration > Firewall).
2. Click the "Close" button on the startup dialog and type in the "root" password if requested.
3. On the resulting dialog, click the "Disable" button, followed by the "Apply" button on the toolbar.

4.

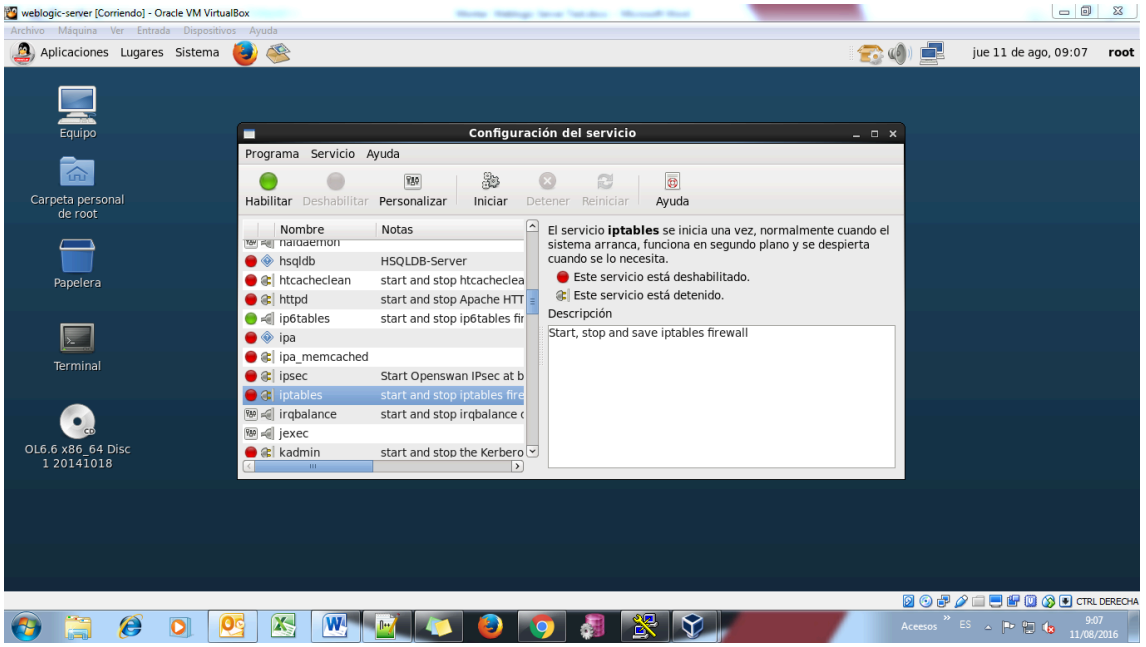

5. Click the "Yes" button on the confirmation dialog.
6. Quit the "Firewall Configuration" dialog.

SELinux

Set SELinux to "permissive" by editing the "/etc/selinux/config" file, making sure the SELINUX flag is set as follows.

[root@weblogic-server ~]# vi "/etc/selinux/config

I

SELINUX=permissive

Once the change is complete, either restart the server or run the following command as "root".

setenforce Permissive

Installation

Unzipping the "ofm_frmrpts_linux_11.1.2.1.0_64_disk1_1of1.zip" file will result in 4 directories (Disk1, Disk2, Disk3 and Disk4). Start the installer from the "Disk1" directory.

[root@weblogic-server ~]# su - weblogic

[weblogic@weblogic-server ~]$ cd ofm_frmrpts_linux_11.1.2.1.0_64_disk1_1of1/Disk1

[weblogic@weblogic-server ~]$ ./runInstaller

Configurar el directorio correspondiente, luego aceptar



Con el usuario root, ejecutar el script

[root@weblogic-server ~]# sh /oracle/app/weblogic/oraInventory/crearCetralInventory.sh

Luego Aceptar



Siguiente




Marcar la opción Omitir Actualizaciones de Software, luego siguiente



Seleccionar la segunda opción, Instalar el Software No configurar, luego Siguiente



Siguiente

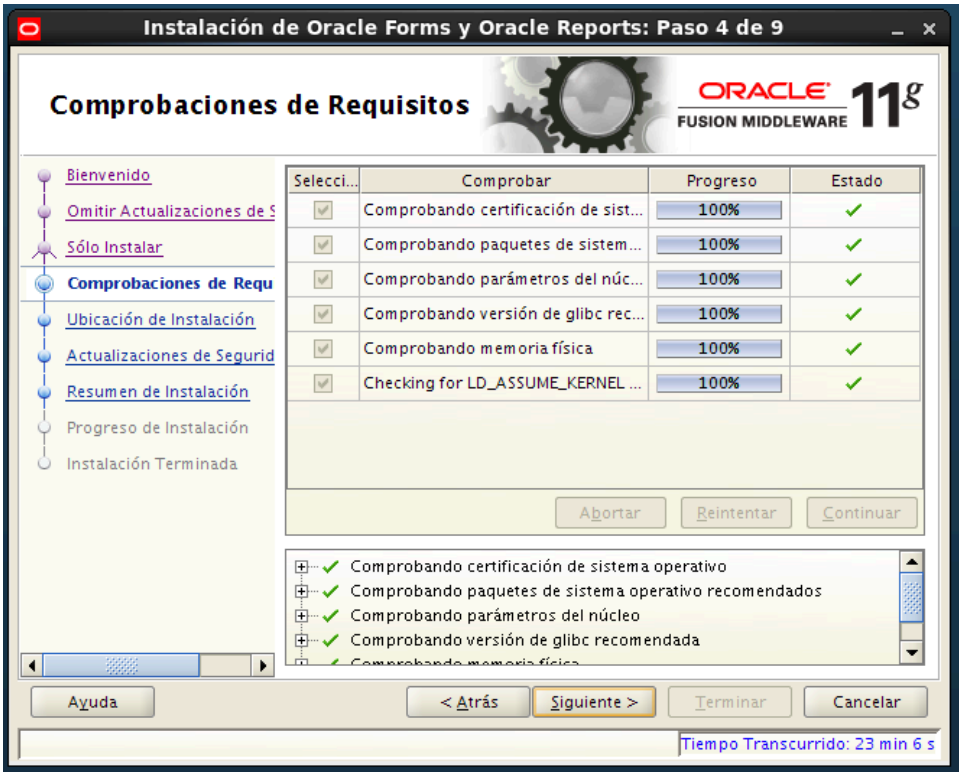
Instalación de Oracle Forms y Oracle Reports: Paso 4 de 9
Comprobaciones de Requisitos
ORACLE FUSION MIDDLEWARE 11g
Bienvenido
Omitir Actualizaciones de S
Sólo Instalar
Comprobaciones de Requ
Ubicación de Instalación
Actualizaciones de Seguridad
Resumen de Instalación
Progreso de Instalación
Instalación Terminada
Selecci...
Comprobar
Progreso
Estado
Comprobando certificación de sist...
Comprobando paquetes de sistem...
Comprobando parámetros del núc...
Comprobando versión de glibc rec...
Comprobando memoria física
Checking for LD_ASSUME_KERNEL ...
100%
Abortar
Reintentar
Continuar
Comprobando certificación de sistema operativo
Comprobando paquetes de sistema operativo recomendados
Comprobando parámetros del núcleo
Comprobando versión de glibc recomendada
Ayuda
< Atrás
Siguiente >
Terminar
Cancelar
Tiempo Transcurrido: 23 min 6 s

Siguiente


Instalación de Oracle Forms y Oracle Reports: Paso 5 de 9
Especificar Ubicación de Instalación
ORACLE FUSION MIDDLEWARE 11g
Bienvenido
Omitir Actualizaciones de S
Sólo Instalar
Comprobaciones de Requis
Ubicación de Instalación
Actualizaciones de Seguridad
Resumen de Instalación
Progreso de Instalación
Instalación Terminada
Directorio Raíz de Oracle Middleware:
/app/weblogic/Middleware
Examinar
Directorio Raíz de Oracle:
Oracle_FRHome1
Debe tener instalado un servidor de aplicaciones.
Ayuda
< Atrás
Siguiente >
Terminar
Cancelar
Tiempo Transcurrido: 30 min 11 s

Desmarcar la opción de : Deseo recibir actualización es de software……

Luego siguiente




Seleccionar si




Seleccionar Guardar si quiere guarda la configuración como texto

Luego Instalar




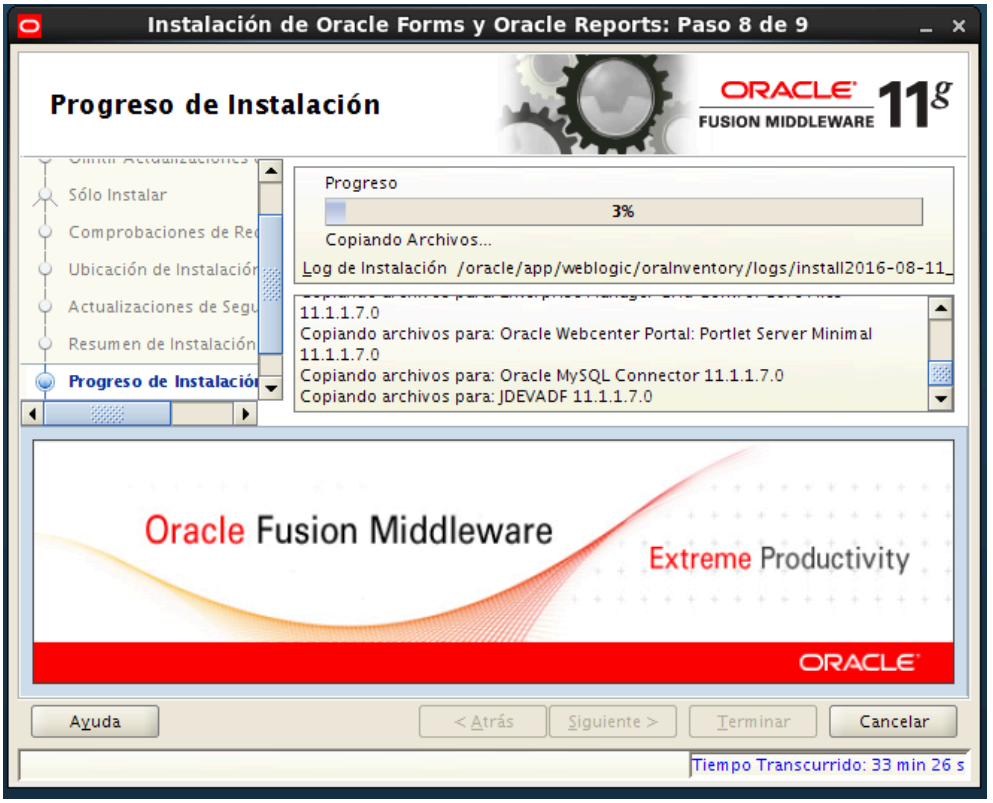

Seguir las indicaciones, buscando los discos solicitados hasta finalizar

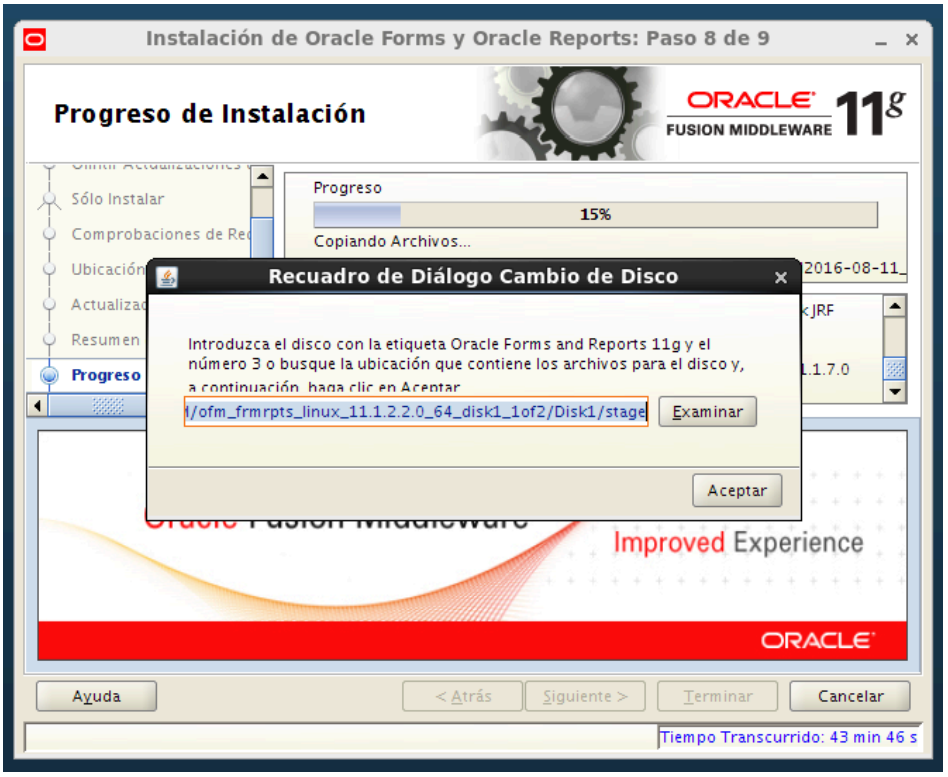

Seleccionamos Siguiente

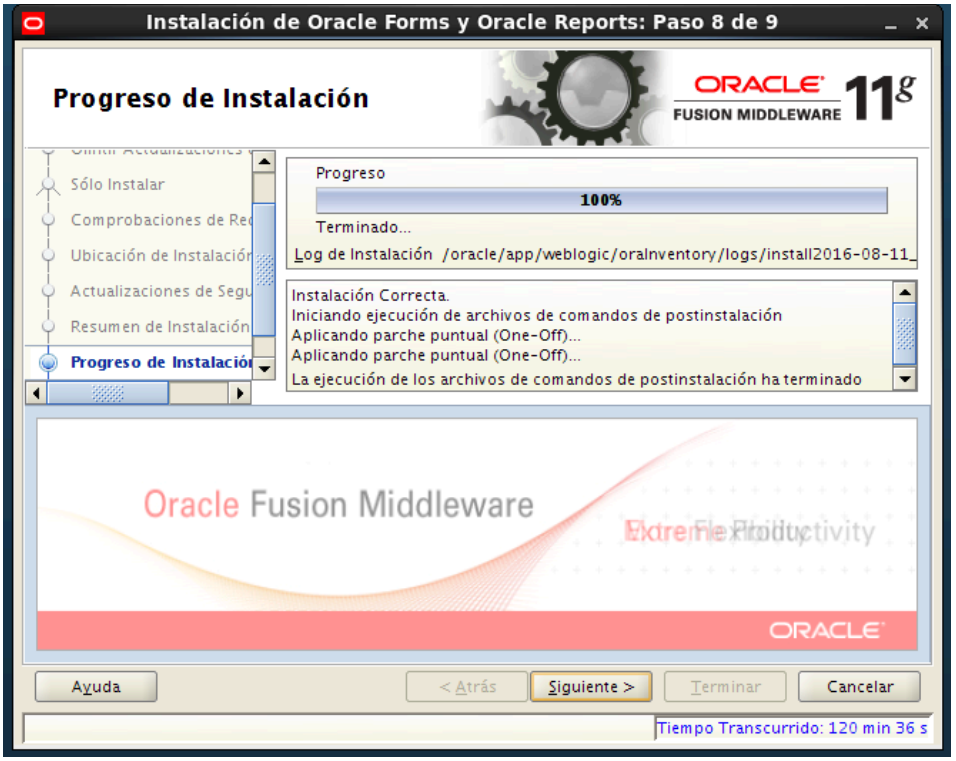


Ejecutar con usuario root el script

[root@weblogic-server ~]# sh /oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_FRHome1/oracleRoot.sh

Luego Aceptar



Terminar

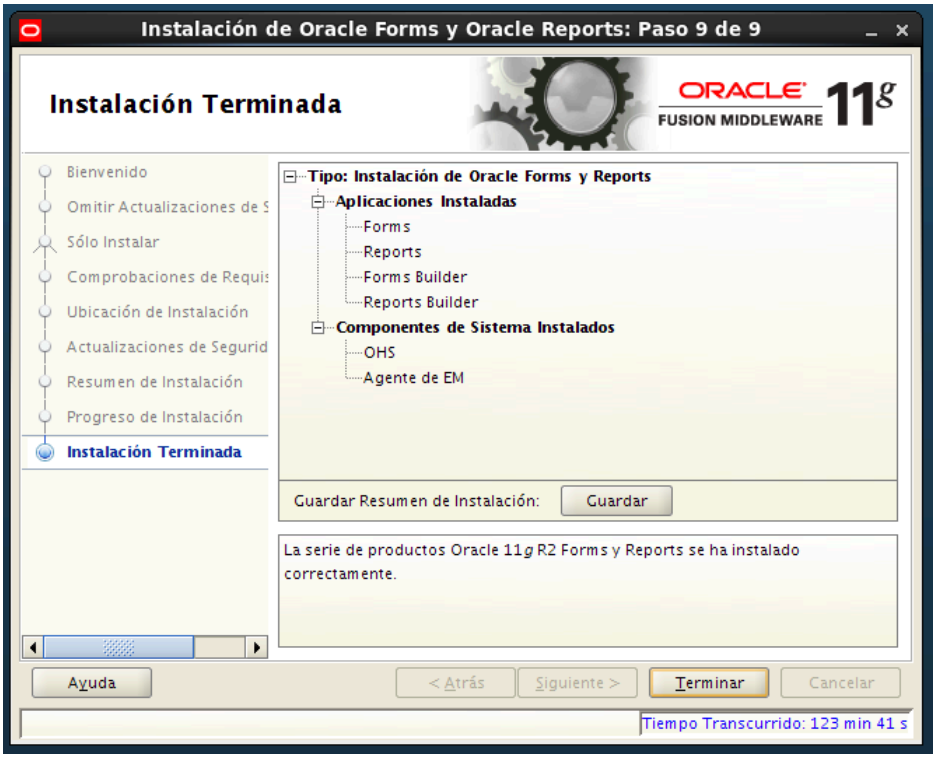

Iniciar la Configuracion

[weblogic@weblogic-server ~]$ cd /Oracle/app/Weblogic/Middleware/Oracle_FRHome/bin

[weblogic@weblogic-server ~]$ sh config.sh



Seleccionar la priemra Opcion Configurar para Desarrollo



Desmarcar la opcion de Deseo recibir actualizacones de Seguridad ……, luego siguiente




Seleccionar SI, luego siguiente


Instalación de Oracle Forms y Oracle Reports: Paso 3 de 11
Especificar Actualizaciones de Seguridad
ORACLE FUSION MIDDLEWARE 11g
Bienvenido
Configurar para Despliegu
Actualizaciones de Seguri
Ubicación de In
Crear Dominio
Configurar Cor
Configurar Pue
Especificar Det
Resumen de Ins
Progreso de Co
Instalación Terminada
Proporcione su dirección de correo electrónico para recibir información sobre los problemas de seguridad, cómo instalar el producto y cómo iniciar el administrador de configuración. Ver Detalles.
No se ha especificado ninguna dirección de c
No ha proporcionado ninguna dirección de correo electrónico.
¿Seguro que no desea recibir información sobre los problemas críticos de seguridad de su configuración?
Sí
No
utiliza la
ctrónico y el
My Oracle
Oracle Support.
Ayuda
< Atrás
Siguiente >
Terminar
Cancelar
Tiempo Transcurrido: 1 min 2 s


Siguiente


Instalación de Oracle Forms y Oracle Reports: Paso 4 de 11
Ubicación de Instalación
ORACLE FUSION MIDDLEWARE 11g
Bienvenido
Configurar para Despliegu
Actualizaciones de Segurid
Ubicación de Instalación
Crear Dominio
Configurar Componentes
Configurar Puertos
Especificar Detalles del Pro
Resumen de Instalación
Progreso de Configuración
Instalación Terminada
Ubicación del Directorio Raíz de Oracle Middleware:
racle/app/weblogic/Middleware
Directorio Raíz de Oracle:
Oracle_FRHome1
Ubicación de Weblogic Server:
/oracle/app/weblogic/Middlewar
Examinar
Ubicación de Instancia Oracle:
/weblogic/Middleware/asinst_1
Examinar
Nombre de Instancia Oracle:
asinst_1
Es la ubicación que contiene Weblogic Server.
Ayuda
< Atrás
Siguiente >
Terminar
Cancelar
Tiempo Transcurrido: 1 min 12 s

Configurar una contraseña para el usuario

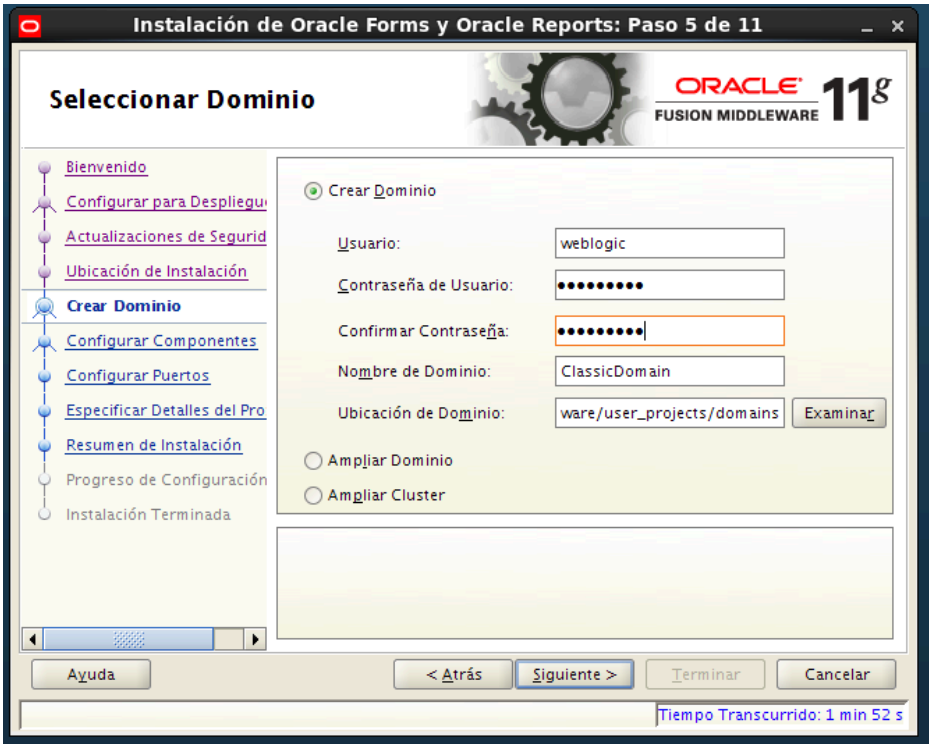

Marcar la casilla Oracle Forms y Reports 11g R2, siguiente

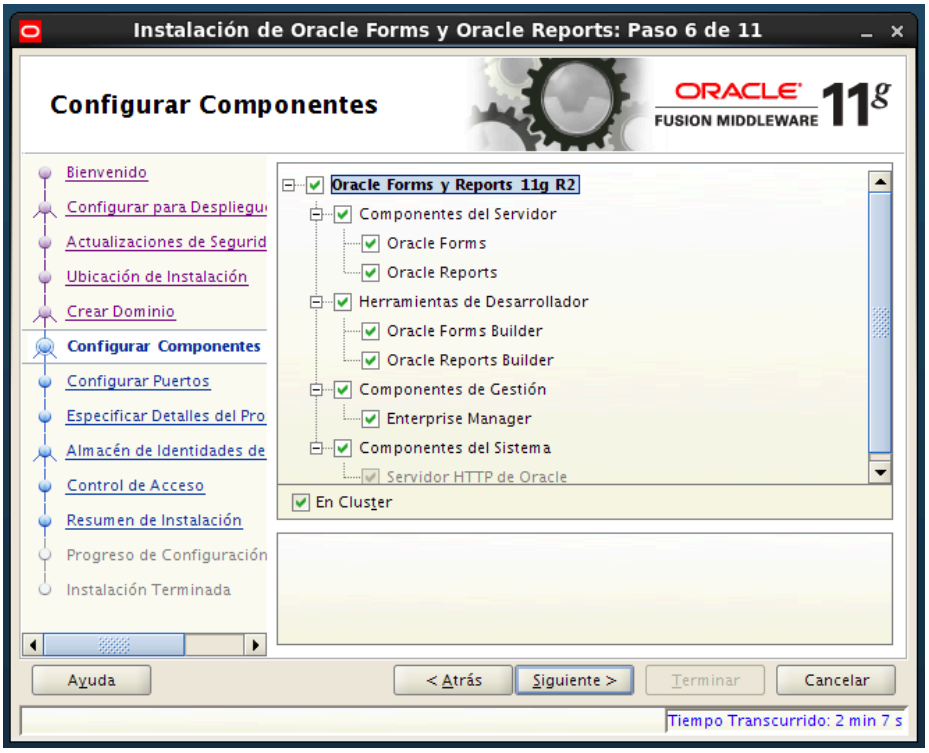

Selección Configuracion Automatica de Puertos, siguiente




Seleccionar No usar Valores de Proxy, siguiente



Desmarcar la opción Usar Almacén de identidades de Aplicaciones, Siguiente



Guardar la configuración si queremos en txt, luego seleccionar Configurar

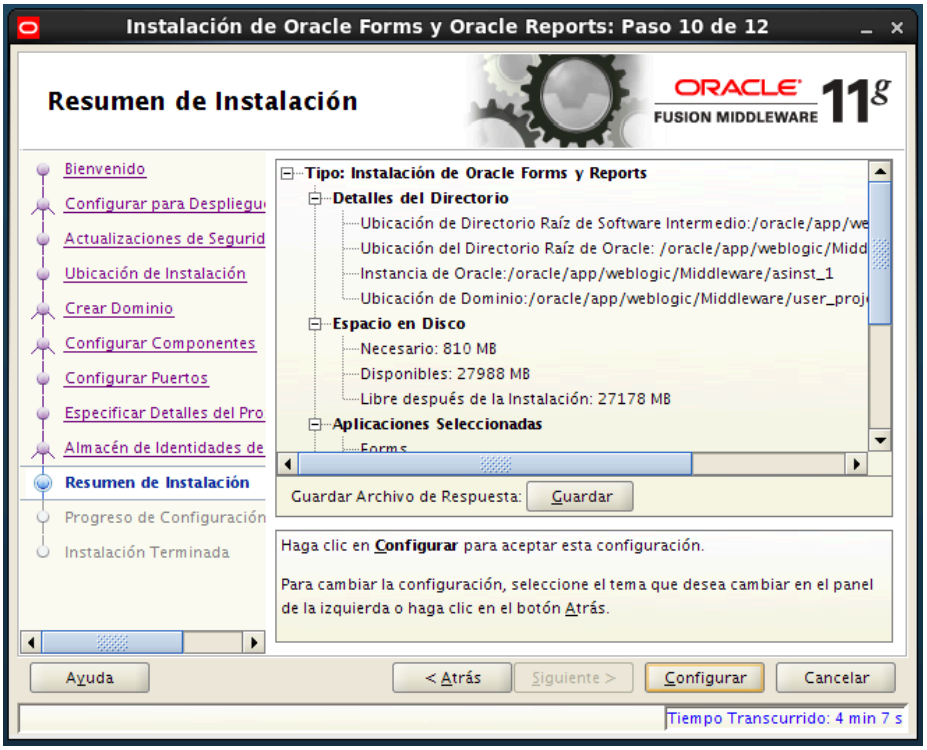

Aguardar que termine.-



Una vez terminado, siguiente



Terminar



Crear directorio

```
[weblogic@weblogic-server ~]$  mkdir /home/Weblogic/bin
```

copiar ahi los archivos de inicio y parade de servicios(ver directorio bin del paquete de isntalacion)

Iniciar

0startNodeManager.sh

1startWebLogic.sh

2startForms.sh

3startReports.sh

4startOPMN.sh

5startJvm.sh

Parar

6stopJvm.sh

7stopOPMN.sh

8stopReports.sh

9stopForms.sh

10stopWebLogic.sh

new 2.txt

1nohup.out

2sosexcl.txt

statusOPMN.sh

Configurar el boot.properties

Creating a Boot Identity File

To create a boot identity file for the administration server, perform the following steps:

If the administration server of the domain is running, stop it. If it was started with the start script in a Terminal window, you can click Ctrl + C in that window to kill the server.

Para el Weblogic


```
[weblogic@weblogic-server ~]$  ./stopWebLogic.sh
```

Ir al directorio security

[weblogic@weblogic-server security]$ cd /oracle/app/weblogic/Middleware/user_projects/domains/ClassicDomain/servers/AdminServer/security

Crear el archive boot.properties


[weblogic@weblogic-server security]$ vi boot.properties

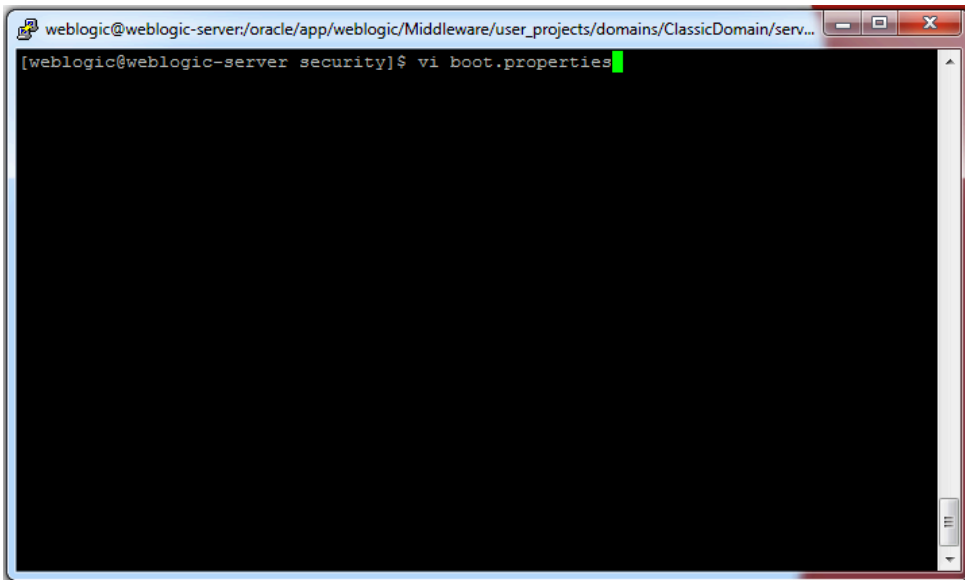

Ingresar en modo de inserción con I

Luego cargar los sgtes. Valores y guardar


username=weblogic
password=weblogic1

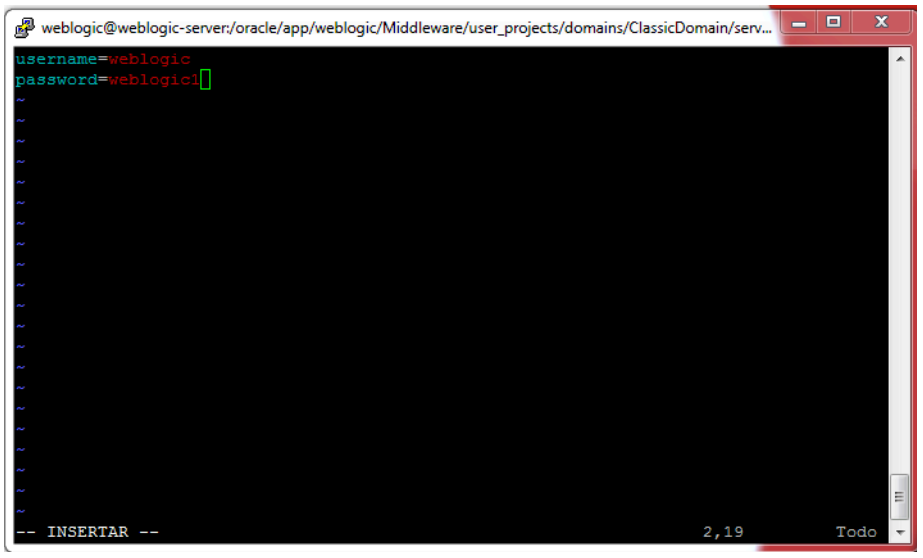


+

Repetir la misma accion para los directorios o copiar el archivo creado en los directorios correspondientes.-


[weblogic@weblogic-server security]$ cp boot.properties
/oracle/app/weblogic/Middleware/user_projects/domains/ClassicDomain/servers/WLS_FORMS/security

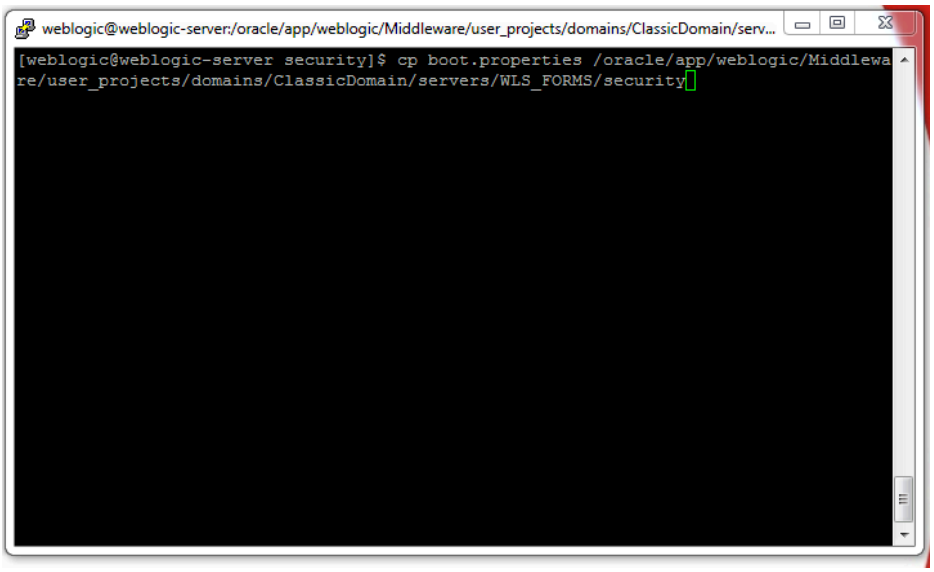

[weblogic@weblogic-server security]$ cp boot.properties
/oracle/app/weblogic/Middleware/user_projects/domains/ClassicDomain/servers/WLS_REPORTS/security

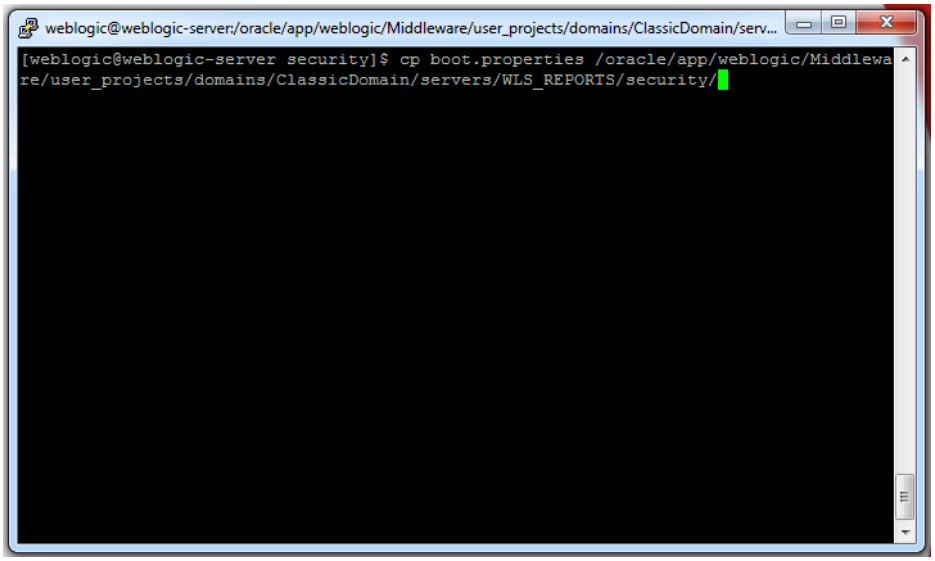

Parar (6 al 10)e Iniciar (1 al 5),los servicios con los script del directorio /bin.-

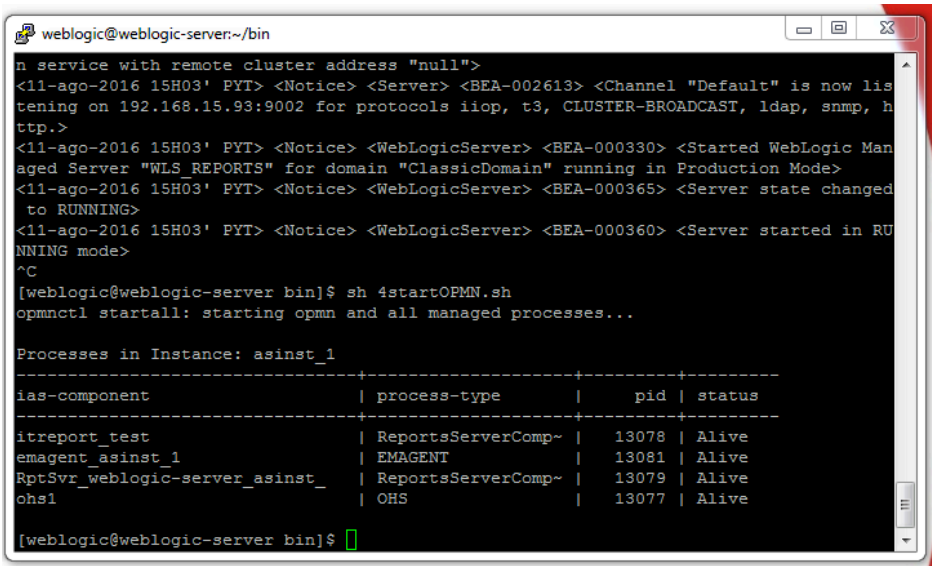



Ingreso al manager con las credenciales creadas en la configuración del Forms y Report

Eje: http://192.168.15.93:7001/em

usuario: Weblogic

pass: weblogic1

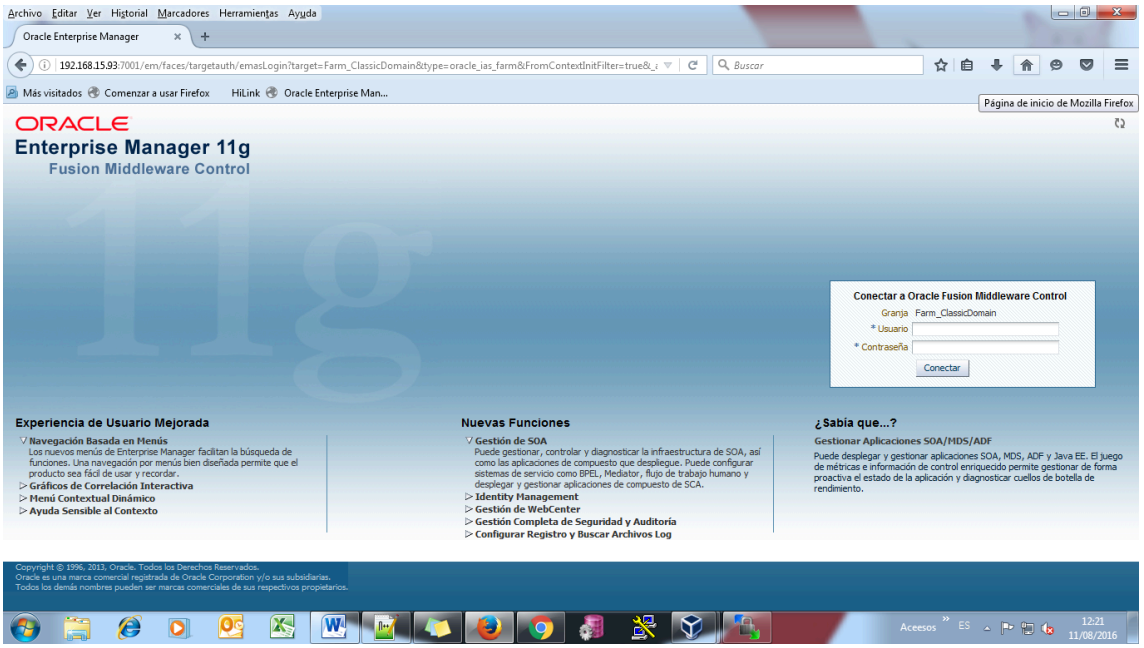

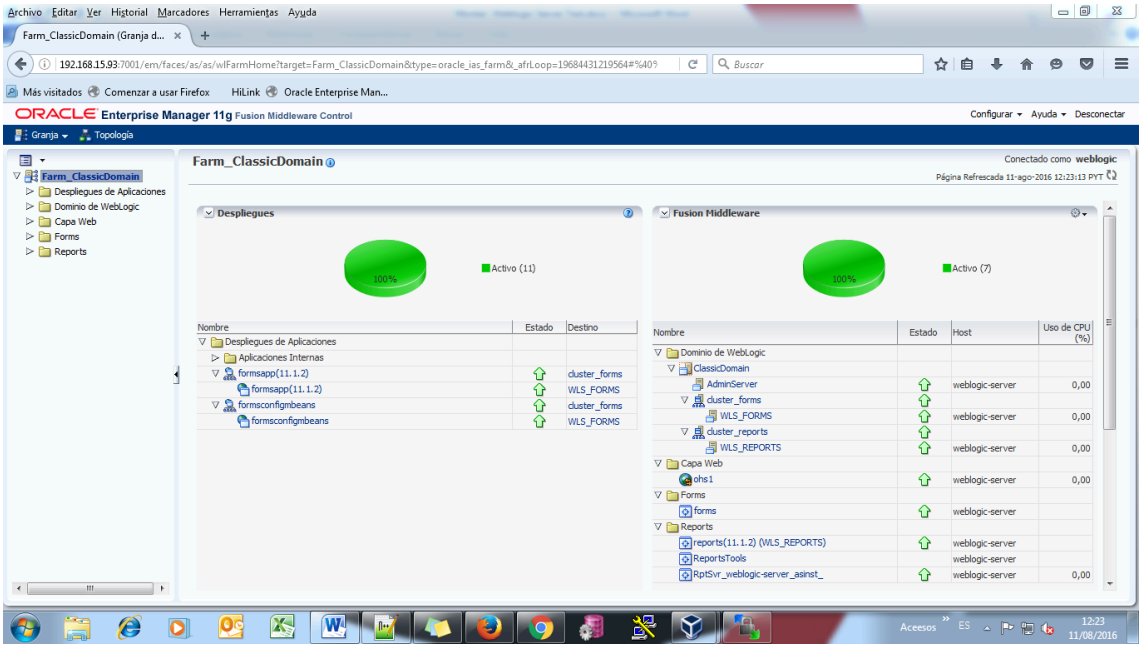

Configuración Weblogic 11g Para ITGF

Configurar las siguientes variables de ambiente (ejemplo en .bash_profile):

```
PATH=$PATH:$HOME/bin

export PATH

export ORACLE_BASE=/oracle/app/weblogic

export MW_HOME=$ORACLE_BASE/Middleware

export WL_HOME=$MW_HOME/wlserver_10.3

#export WL_HOME=$WLS_HOME

export FR_HOME=$MW_HOME/Oracle_FRHome1

export FR_INST=$MW_HOME/asinst_1

export DOMAIN_HOME=$MW_HOME/user_projects/domains/ClassicDomain

export ORACLE_HOME=$MW_HOME/Oracle_FRHome1

export ORACLE_INSTANCE=$MW_HOME/asinst_1

export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$ORACLE_INSTANCE/bin:$DOMAIN_HOME/bin:$PATH

export TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin

export LANG=es_ES.UTF-8

export NLS_LANG=SPANISH_SPAIN.WE8MSWIN1252

export
LD_LIBRARY_PATH=/oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_FRHome1/lib:/oracle/app/weblogic/Middlew
are/Oracle_FRHome1/jdk/jre/lib/amd64:/oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_FRHome1/jdk/jre/lib/amd
64/server:/oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_FRHome1/jdk/jre/lib/amd64/native_threads

export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_79
```

```
#export PATH=$PATH:/usr/java/jdk1.7.0_79/bin
```

I. Crear Directorio de Programas

Como usuario oracle, crear los directorios de trabajo. Ejemplo:
[root@srv-wl ~]# mkdir /ITGF/
[root@srv-wl ~]# mkdir /ITGF/EXE
[root@srv-wl ~]# mkdir /ITGF/GENERA

Crear Report Server en Weblogic


Reports Server

Para crear el Report Server ITREPORT_TEST se debe:

Ingresar como usuario oracle en el Servidor


Setear la variable ORACLE_HOME


[weblogic@weblogic-server ~]$ export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/Middleware/asinst_1

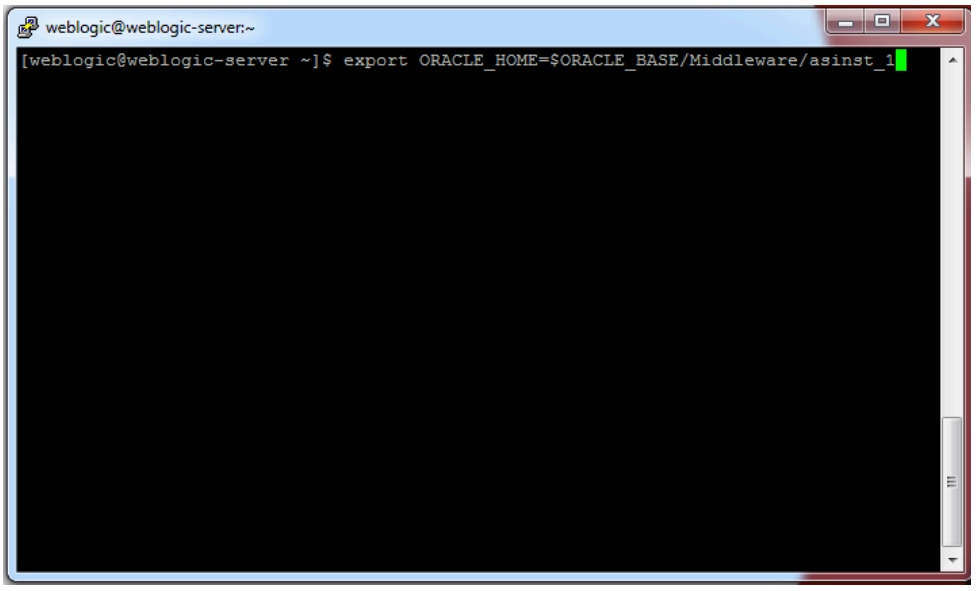


Ejecutar el comando

[weblogic@srv-wl ~]$ $ORACLE_INSTANCE/bin/opmnctl createcomponent -adminUsername weblogic -adminHost 192.168.15.93 -adminPort 7001 -oracleHome /oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_FRHome1 -oracleInstance /oracle/app/weblogic/Middleware/asinst_1 -instanceName asinst_1 -componentName itreport_test -componentType ReportsServerComponent

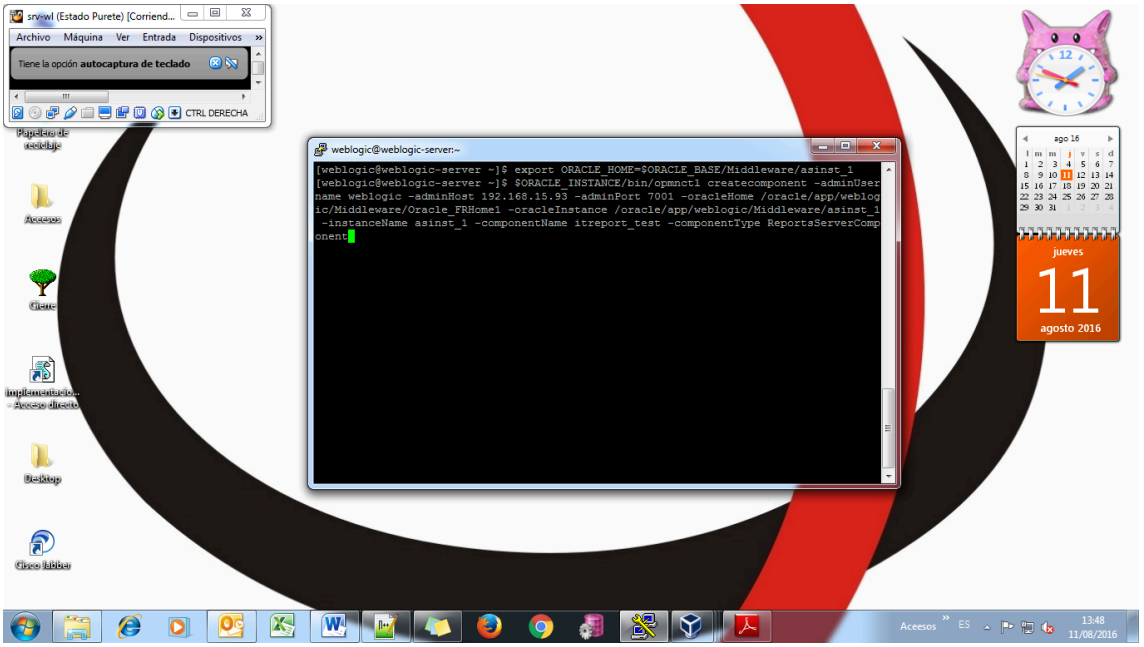

srv-wl (Estado Purete) [Corriend...
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos
Tiene la opción autocaptura de teclado
CTRL DERECHA
weblogic@weblogic-server:~
[weblogic@weblogic-server ~]$ export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/Middleware/asinst_1
[weblogic@weblogic-server ~]$ $ORACLE_INSTANCE/bin/opmnctl createcomponent -adminUser
name weblogic -adminHost 192.168.15.93 -adminPort 7001 -oracleHome /oracle/app/weblog
ic/Middleware/Oracle_FRHome1 -oracleInstance /oracle/app/weblogic/Middleware/asinst_1
-instanceName asinst_1 -componentName itreport_test -componentType ReportsServerComp
onent
jueves
11
agosto 2016
Accesos
ES
13:48
11/08/2016

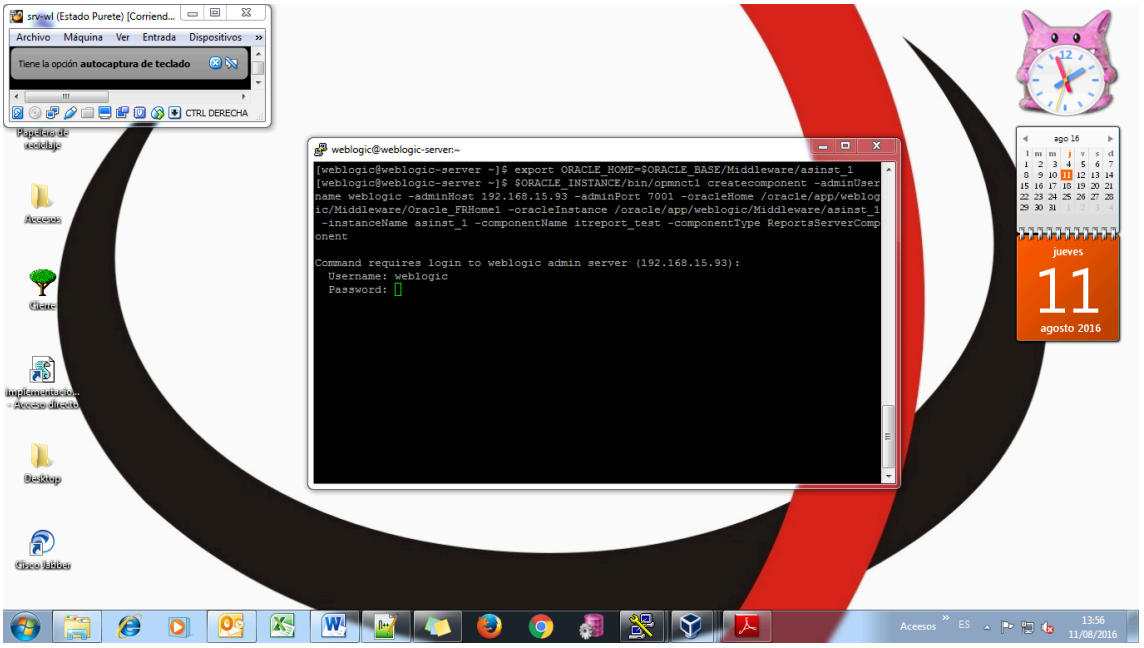

srv-wl (Estado Purete) [Corriend...
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos
Tiene la opción autocaptura de teclado
CTRL DERECHA
weblogic@weblogic-server:~
[weblogic@weblogic-server ~]$ export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/Middleware/asinst_1
[weblogic@weblogic-server ~]$ $ORACLE_INSTANCE/bin/opmnctl createcomponent -adminUser
name weblogic -adminHost 192.168.15.93 -adminPort 7001 -oracleHome /oracle/app/weblog
ic/Middleware/Oracle_FRHome1 -oracleInstance /oracle/app/weblogic/Middleware/asinst_1
-instanceName asinst_1 -componentName itreport_test -componentType ReportsServerComp
onent
Command requires login to weblogic admin server (192.168.15.93):
Username: weblogic
Password:
jueves
11
agosto 2016
Accesos
ES
13:56
11/08/2016

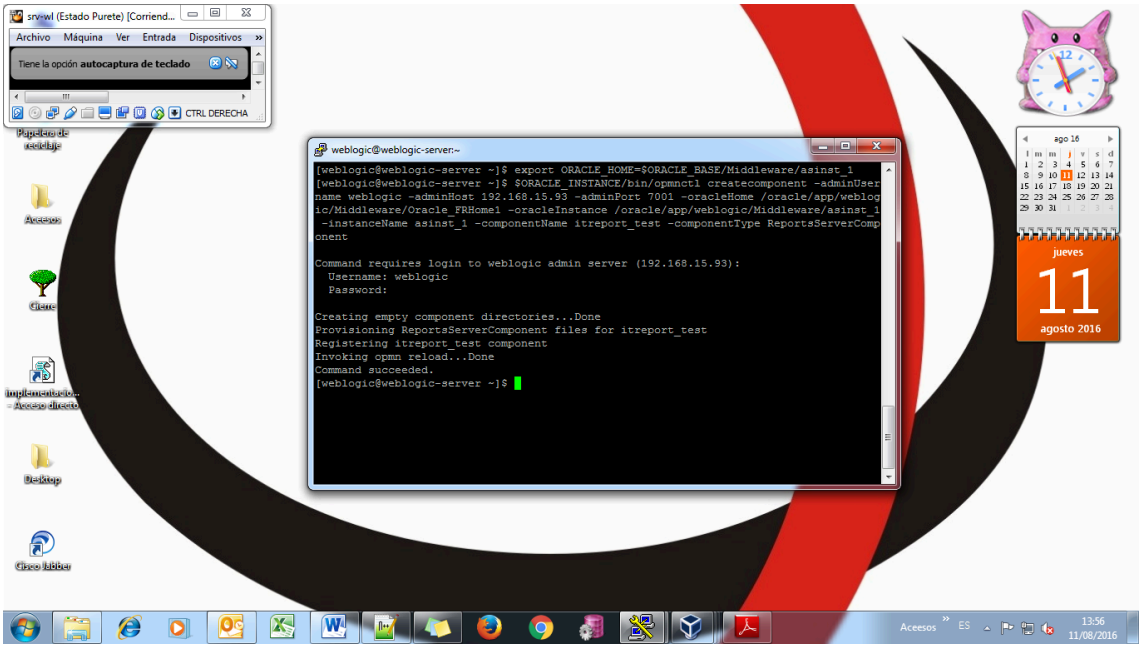


III. Configurar Report Server en el WEBLOGIC

Ingresar al Oracle Enterprise Manager 11g del Fussion Middleware:
http://servidor.dominio:puerto. Ej:
http://192.168.15.93:7001/em

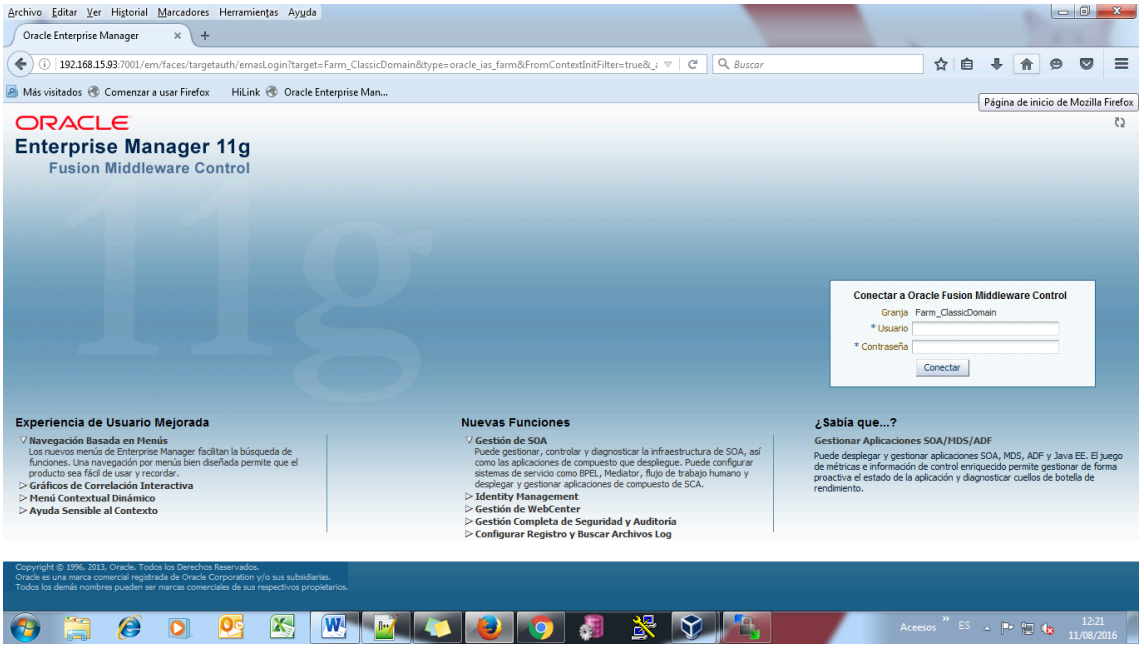

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Oracle Enterprise Manager
192.168.15.93:7001/em/faces/targetauth/emasLogin?target=Farm_ClassicDomain&type=oracle_ias_farm&FromContextInitFilter=true&
Más visitados Comenzar a usar Firefox HiLink Oracle Enterprise Man...
Página de inicio de Mozilla Firefox
ORACLE
Enterprise Manager 11g
Fusion Middleware Control
Conectar a Oracle Fusion Middleware Control
Granja Farm_ClassicDomain
* Usuario
* Contraseña
Conectar
Experiencia de Usuario Mejorada
Navegación Basada en Menús
Los nuevos menús de Enterprise Manager facilitan la búsqueda de funciones. Una navegación por menús bien diseñada permite que el producto sea fácil de usar y recordar.
Gráficos de Correlación Interactiva
Menú Contextual Dinámico
Ayuda Sensible al Contexto
Nuevas Funciones
Gestión de SOA
Puede gestionar, controlar y diagnosticar la infraestructura de SOA, así como las aplicaciones de compuesto que despliegue. Puede configurar sistemas de servicio como BPEL, Mediator, flujo de trabajo humano y desplegar y gestionar aplicaciones de compuesto de SCA.
Identity Management
Gestión de WebCenter
Gestión Completa de Seguridad y Auditoría
Configurar Registro y Buscar Archivos Log
¿Sabía que...?
Gestionar Aplicaciones SOA/MDS/ADF
Puede desplegar y gestionar aplicaciones SOA, MDS, ADF y Java EE. El juego de métricas e información de control enriquecido permite gestionar de forma proactiva el estado de la aplicación y diagnosticar cuellos de botella de rendimiento.
Copyright © 1996, 2013, Oracle. Todos los Derechos Reservados.
Oracle es una marca comercial registrada de Oracle Corporation y/o sus subsidiarias.
Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Accesos ES 12:21 11/08/2016

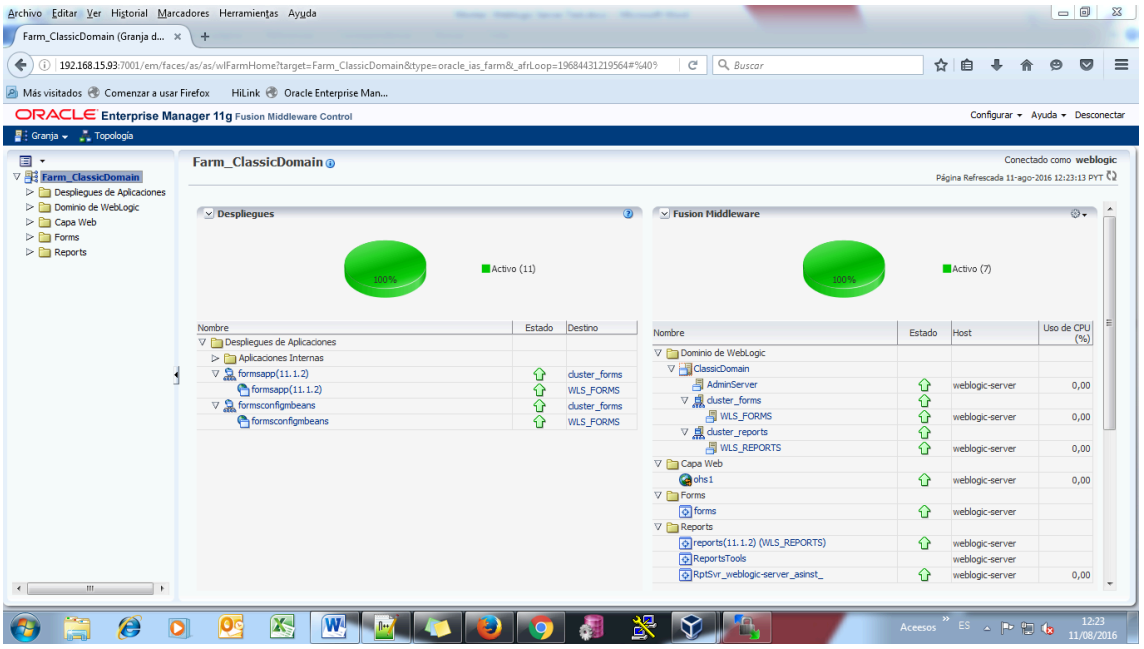
Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Farm_ClassicDomain (Granja d...
192.168.15.93:7001/em/faces/as/as/wlFarmHome?target=Farm_ClassicDomain&type=oracle_ias_farm&_afrLoop=19684431219564#%40
Más visitados Comenzar a usar Firefox HiLink Oracle Enterprise Man...
ORACLE Enterprise Manager 11g Fusion Middleware Control
Configurar Ayuda Desconectar
Granja Topología
Farm_ClassicDomain
Despliegues de Aplicaciones
Dominio de WebLogic
Capa Web
Forms
Reports
Farm_ClassicDomain
Conectado como weblogic
Página Refrescada 11-ago-2016 12:23:13 PYT
Despliegues
Activo (11)
Nombre Estado Destino
Despliegues de Aplicaciones
Aplicaciones Internas
formsapp(11.1.2) cluster_forms
formsapp(11.1.2) WLS_FORMS
formsconfigmbeans cluster_forms
formsconfigmbeans WLS_FORMS
Fusion Middleware
Activo (7)
Nombre Estado Host Uso de CPU (%)
Dominio de WebLogic
ClassicDomain
AdminServer weblogic-server 0,00
cluster_forms
WLS_FORMS weblogic-server 0,00
cluster_reports
WLS_REPORTS weblogic-server 0,00
Capa Web
ohs1 weblogic-server 0,00
Forms
forms weblogic-server
Reports
reports(11.1.2) (WLS_REPORTS) weblogic-server
ReportsTools weblogic-server
RptSvr_weblogic-server_asinst_ weblogic-server 0,00
Accesos ES 12:23 11/08/2016

Seleccionar Reports -> itreport_test

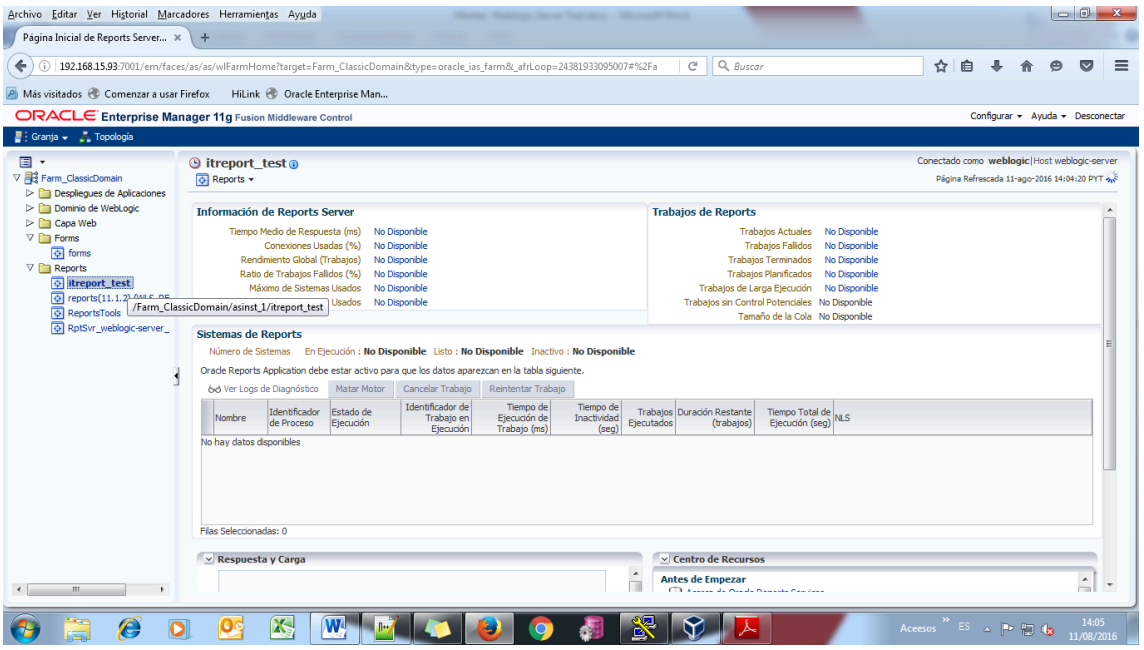

Seleccionar Reports > Configuracion Avanzadada

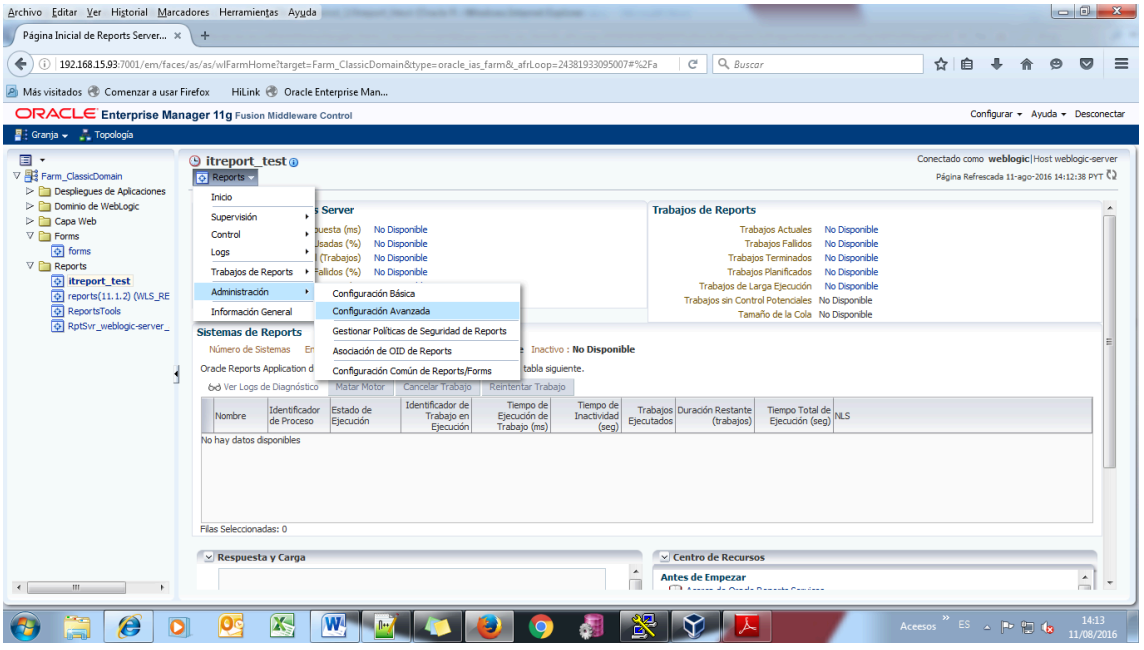

Configurar los sgtes. Valores

Máximo de Conexiones: 50


Timeout de Inactividad de Conexión(mins): 15


Maximo de Archivos en Cache : 100


Timeout de respues ta de motor :0

Directorio de origen de Reports : /ITGF/EXE/


Luego Aplicar

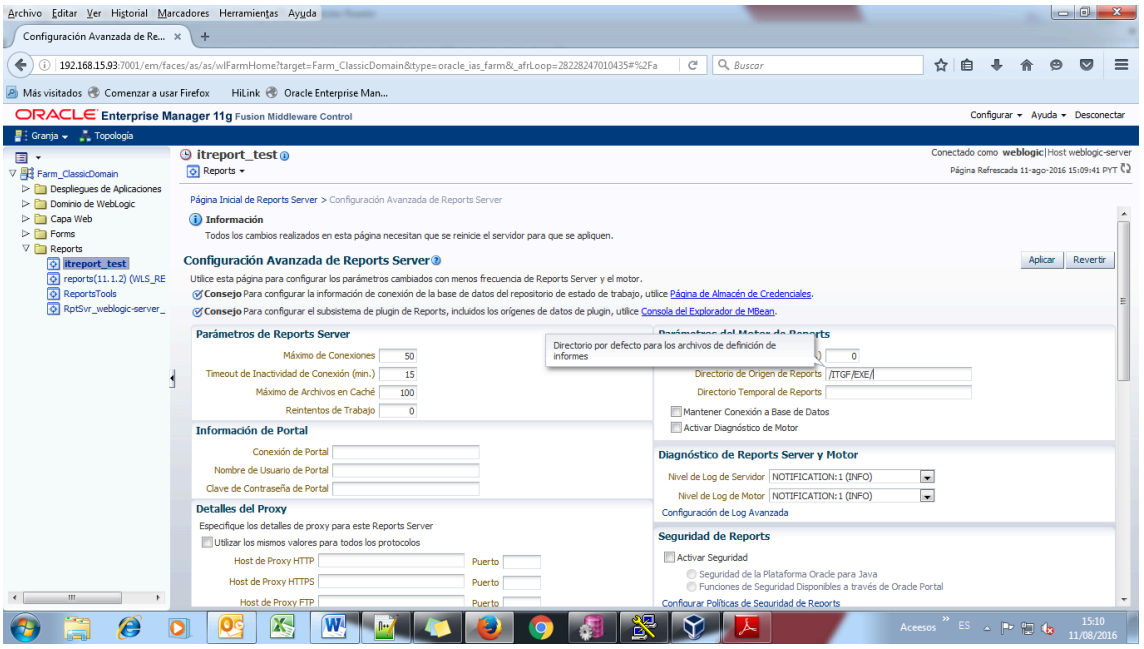

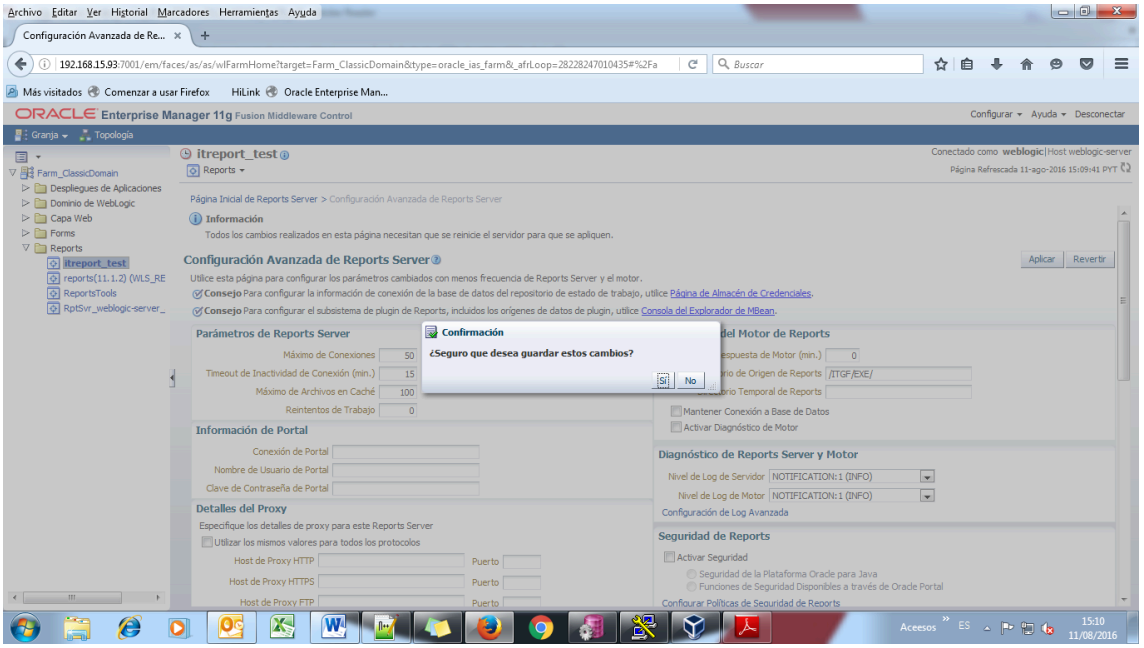

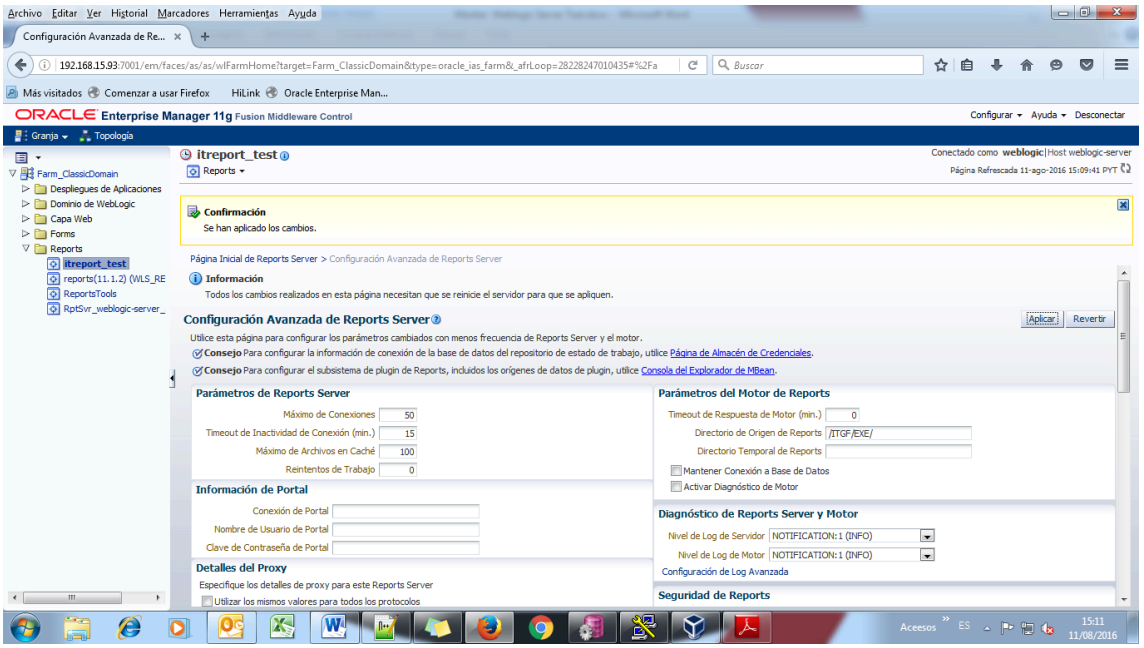

Seleccionar Configuracion Basica

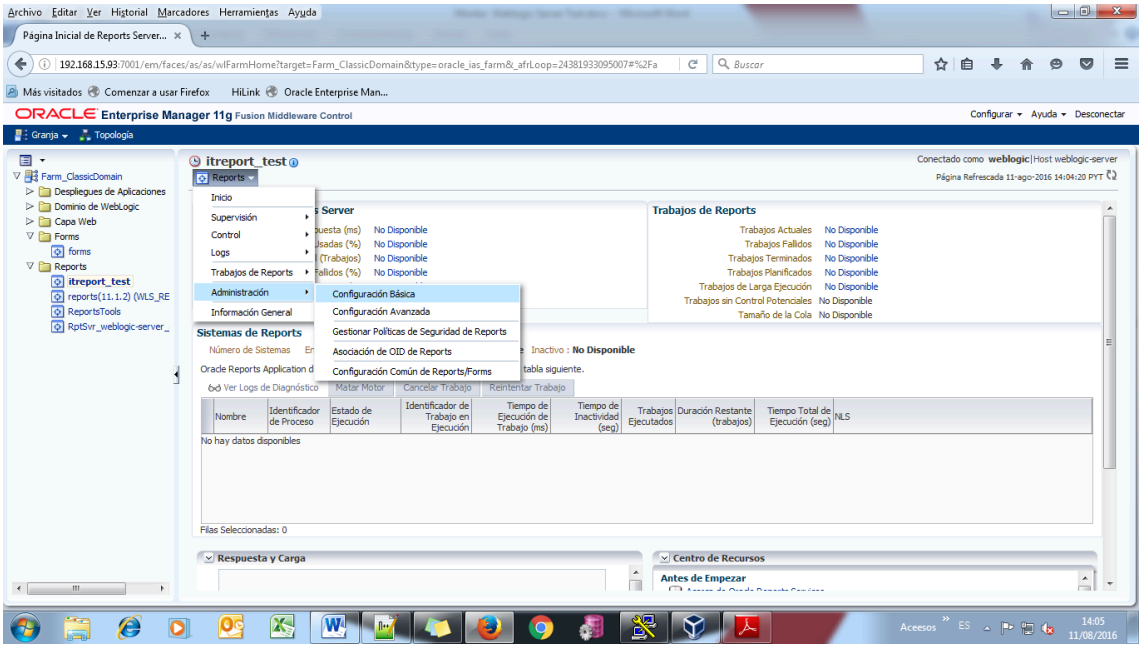

Configurar los sgtes. Valores

Tamaño del cache : 50


Tamaño de la cola : 1000

Maximo de Sistemas :1

MInimo de Sistemas: 1

Maximo de trabajos antes de reinicio : 50


Tiempo máximo de inactividad antes del cierre(min): 30

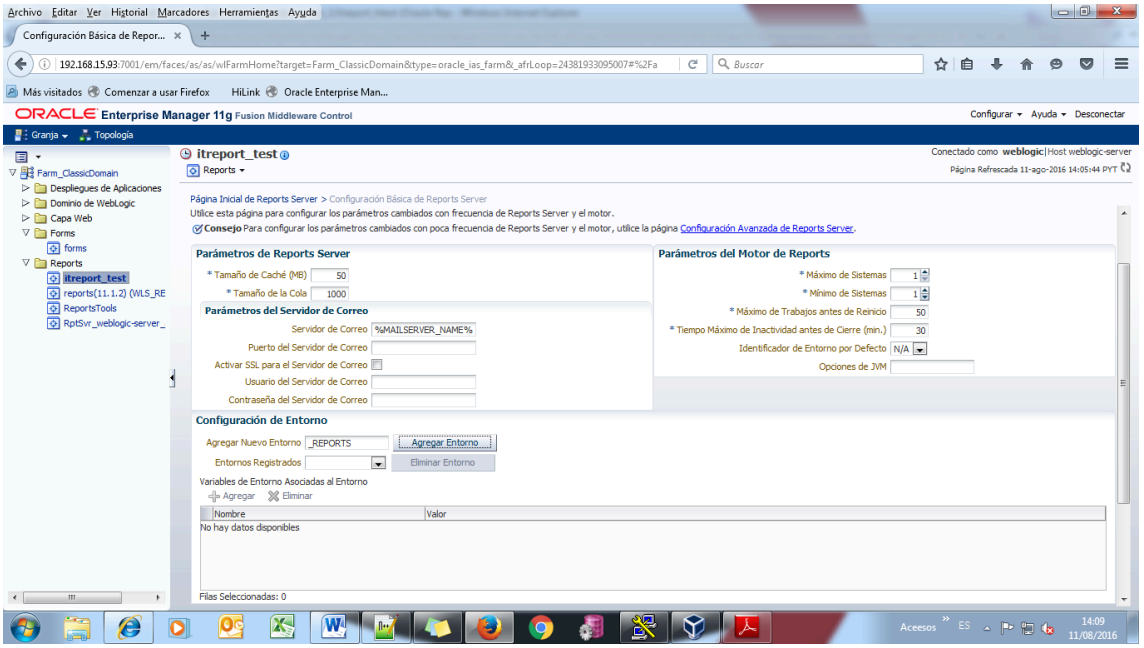

En Configuracion de entorno

Agregar nuevo entorno: _REPORT

Luego seleccionar en entornos registrado y agregar variables

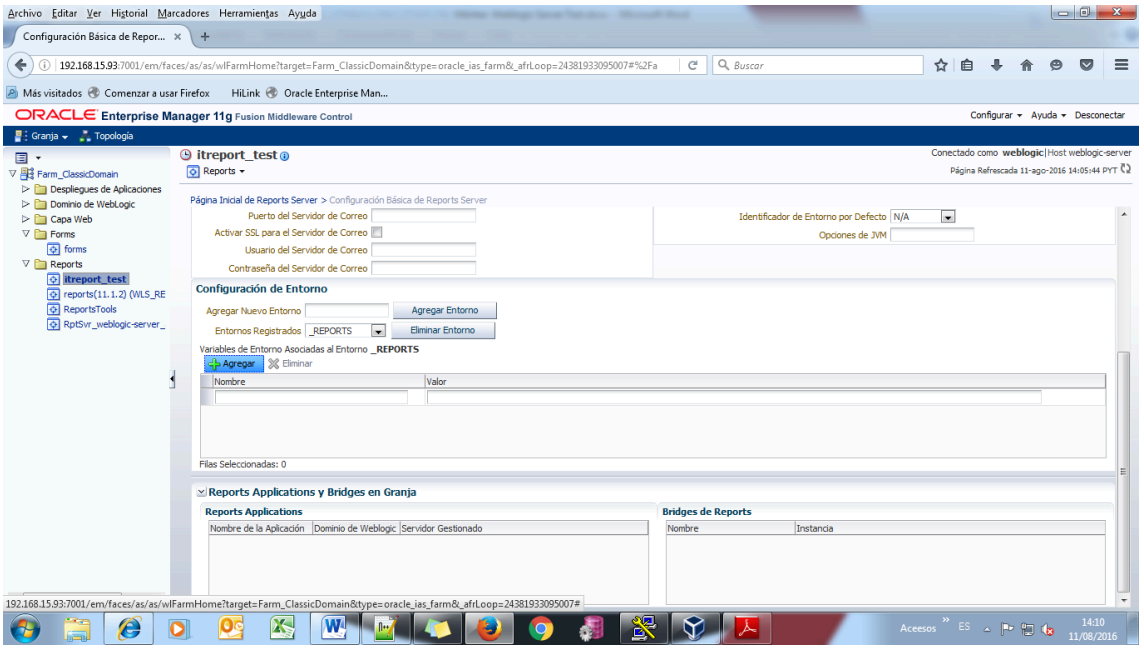


Variables


NLS_LANG : AMERICAN_AMERICA.WE8ISO8859P1

TNS_ADMIN : /oracle/app/weblogic/Middleware/asinst_1/config


REPORT_PATH: /ITGF/EXE

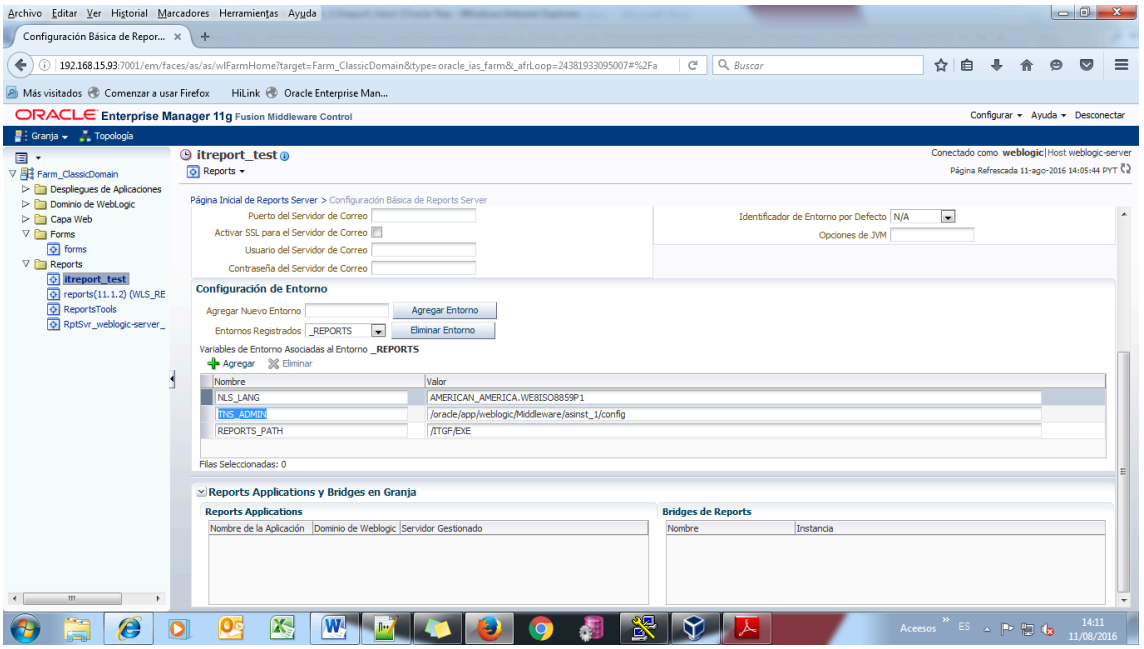


Luego seleccionar _REPORT en Indicador de Entorno por Defecto

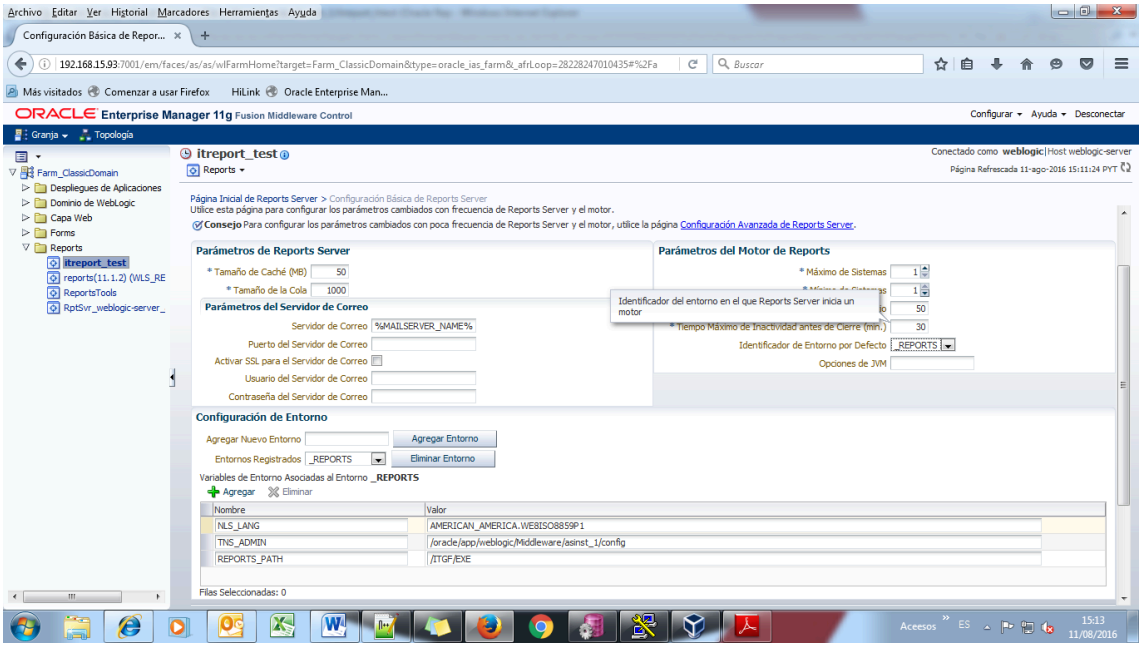


Aplicar , si

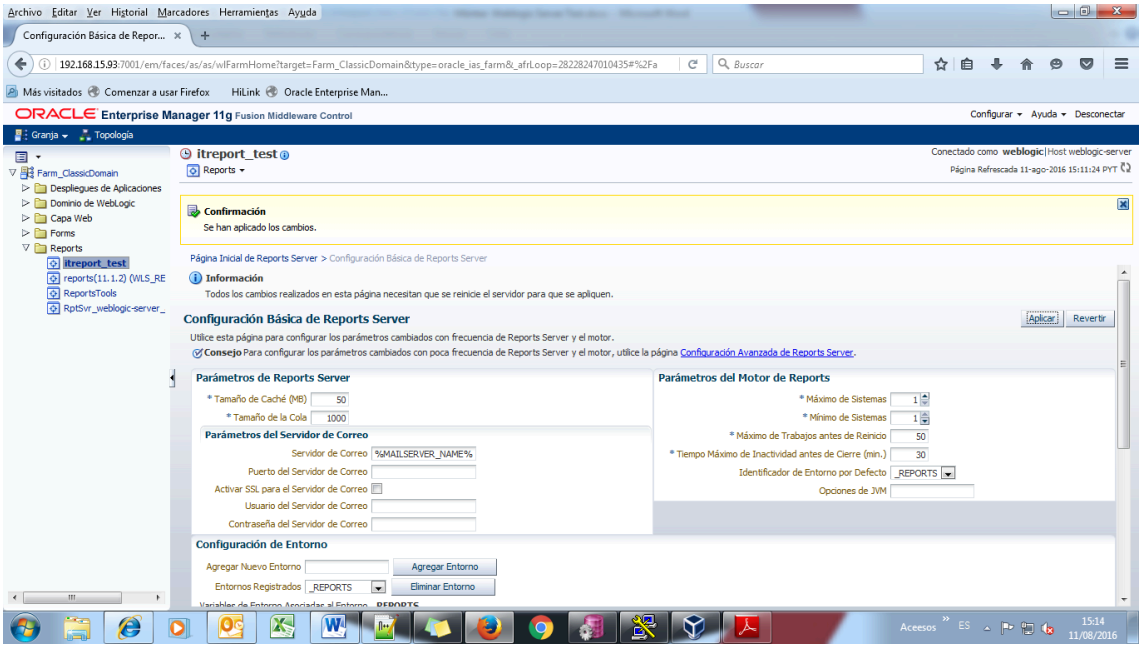

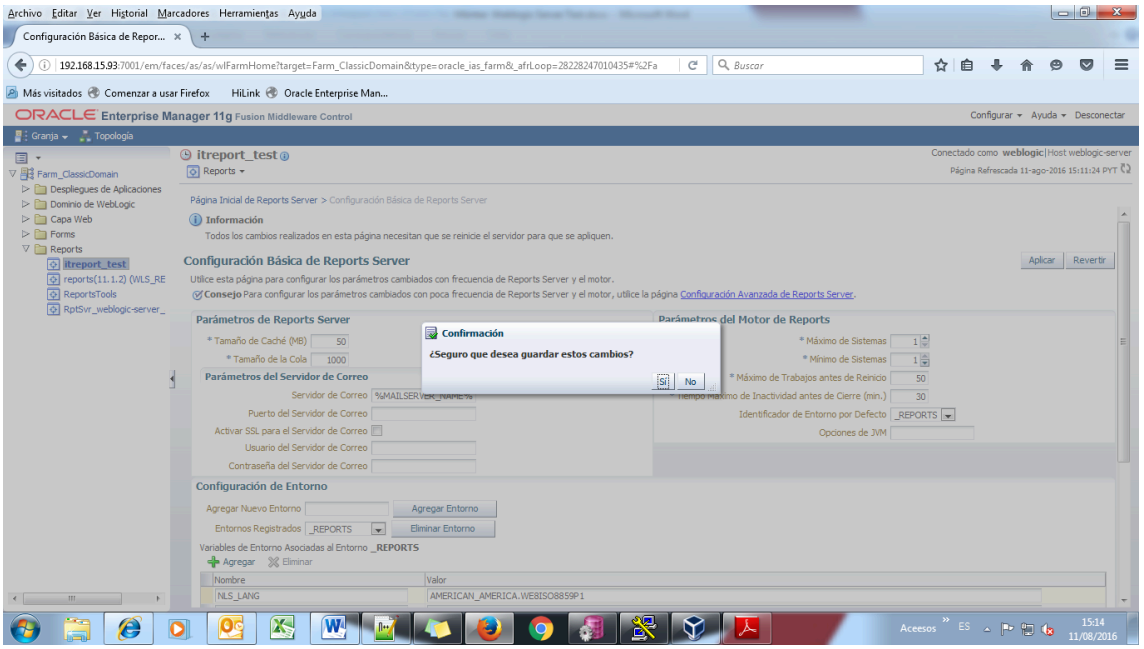

Reiniciar el report

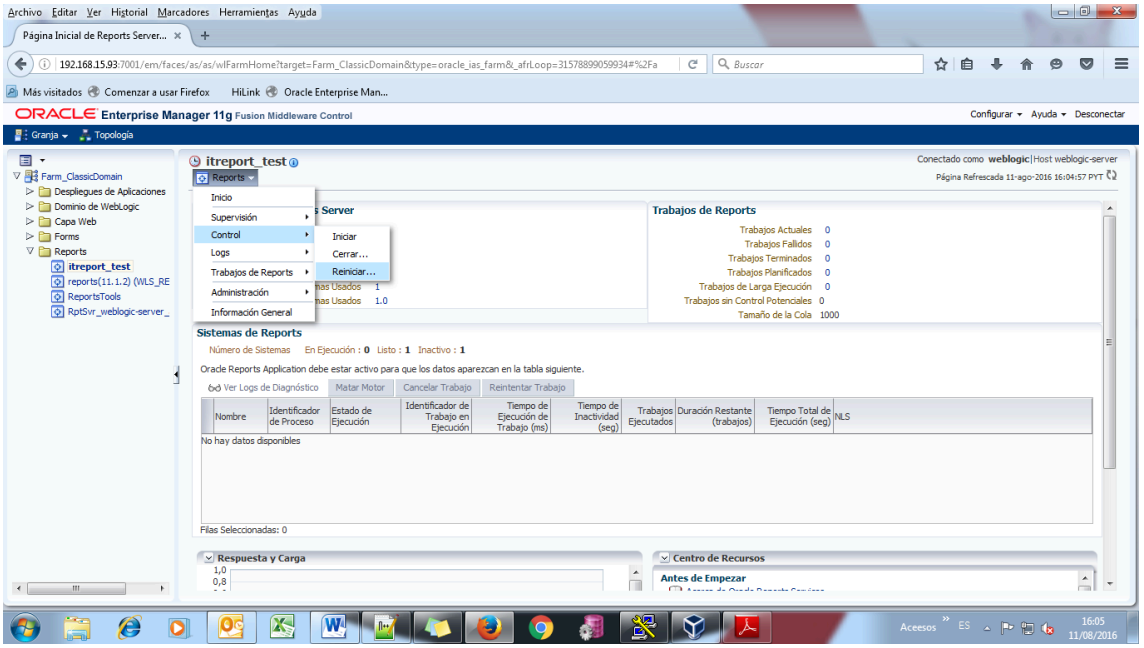

Obtener y copiar los siguientes archivos PRT en el directorio $ORACLE_HOME/reports/printers:

ASCII.prt


CHEQUE.prt


clemiche.prt

MATRICIAL.prt

IV. Configurar Forms


Ingresar al Oracle Enterprise Manager 11g del Fussion Middleware:
http://servidor.dominio:puerto. Ej:
http://10.192.16.15:7001/em
Ingresar el usuario weblogic y su password.
En la pantalla inicial, ir a la sección de "Forms -Configuracion Web":

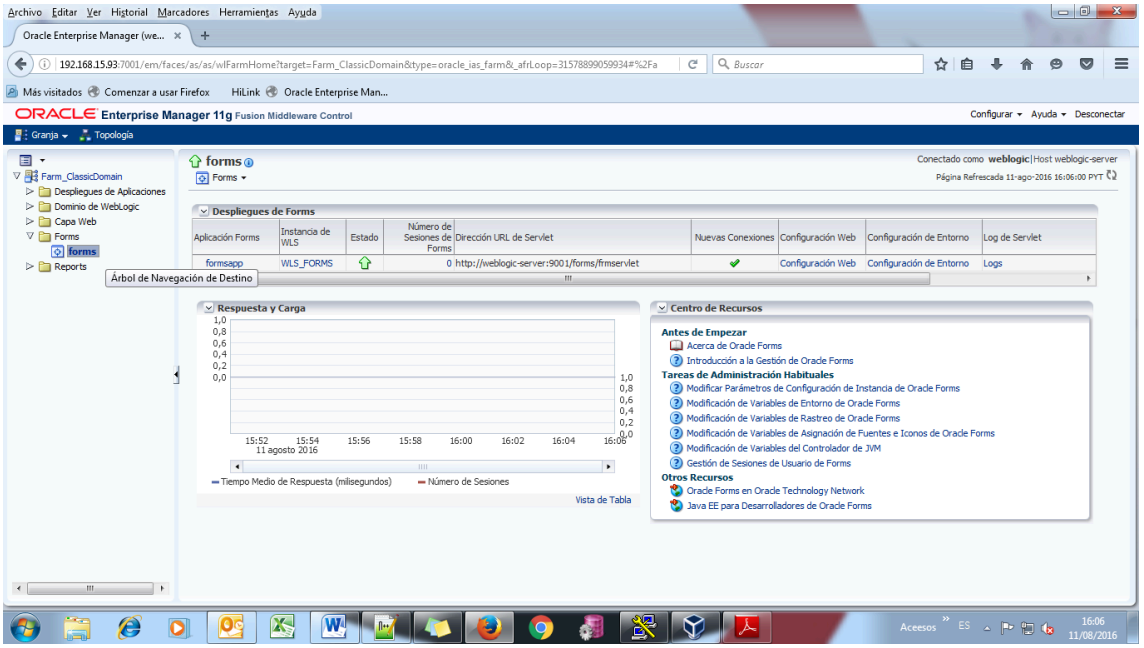

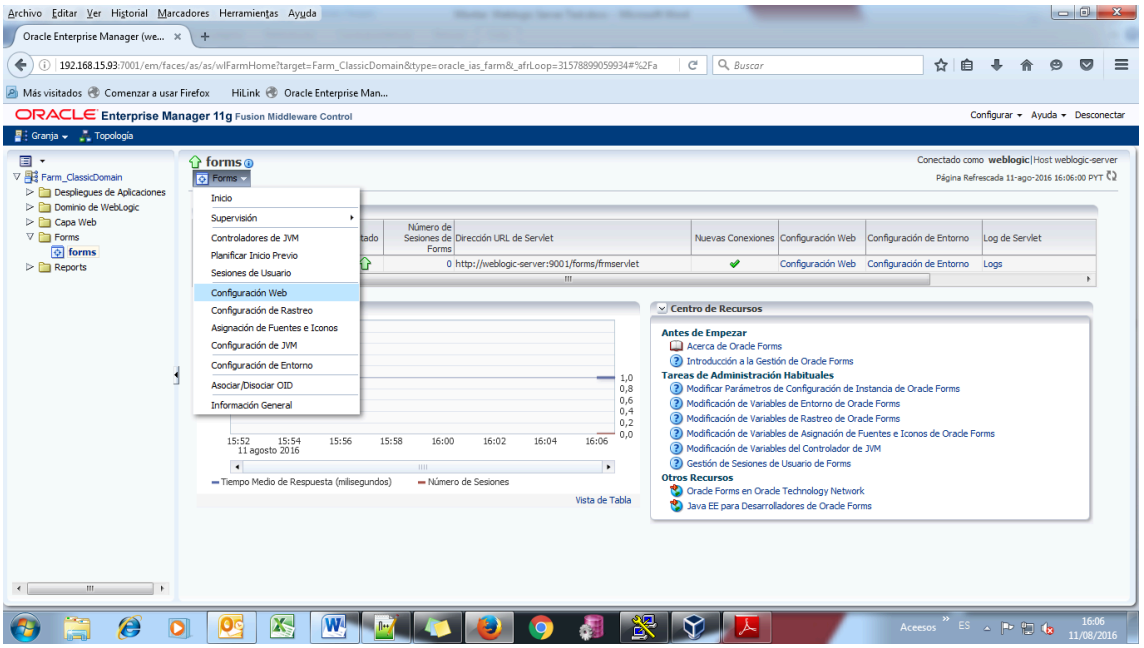



Crear una nueva sección, duplicando una existente, por ejemplo "default":

Seleccionar default y luego Crear como

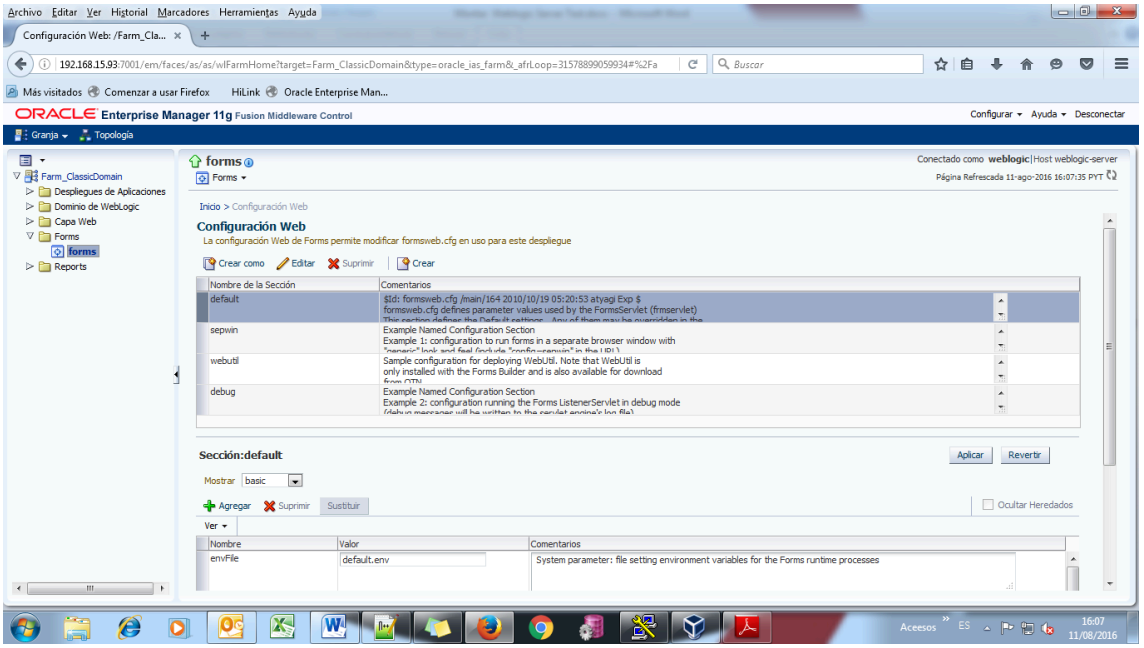


Ingresar el nombre que tendrá nuestro entorno web, eje: test y crear

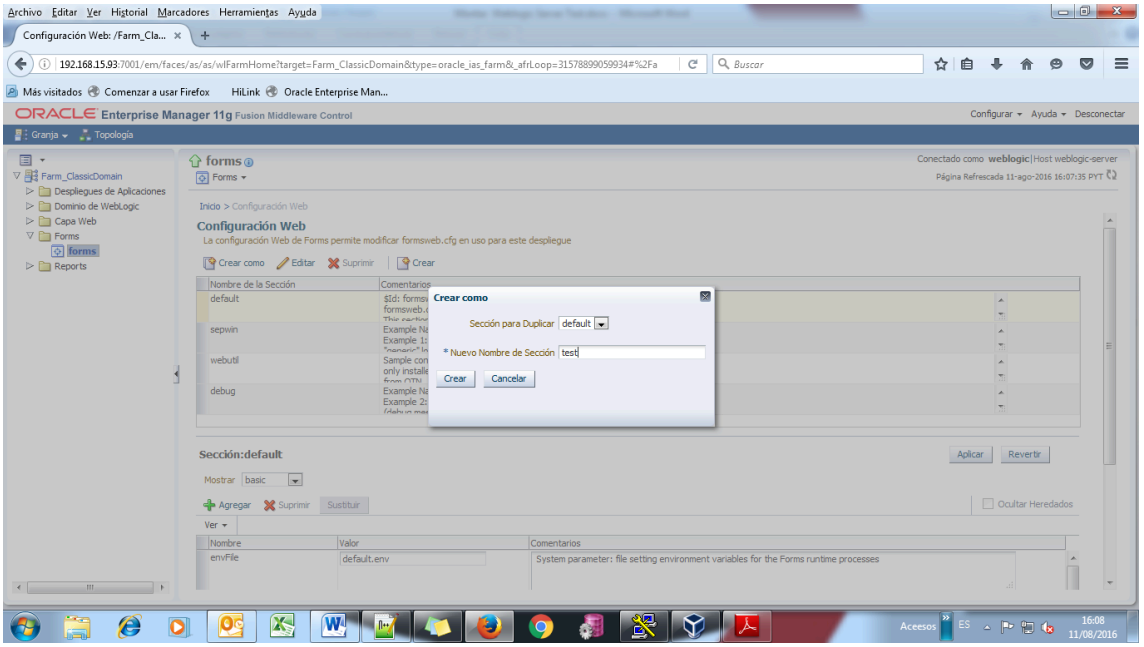


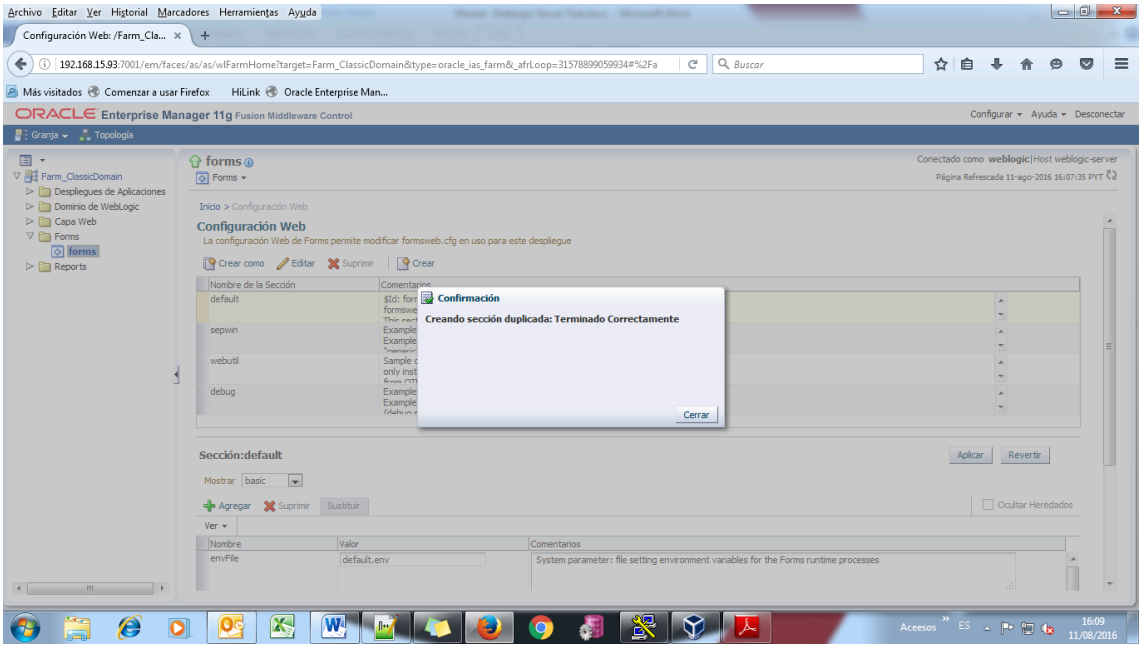

Cerrar

Luego Seleccionar la nueva sección y editarla, seleccionando all en la sección test

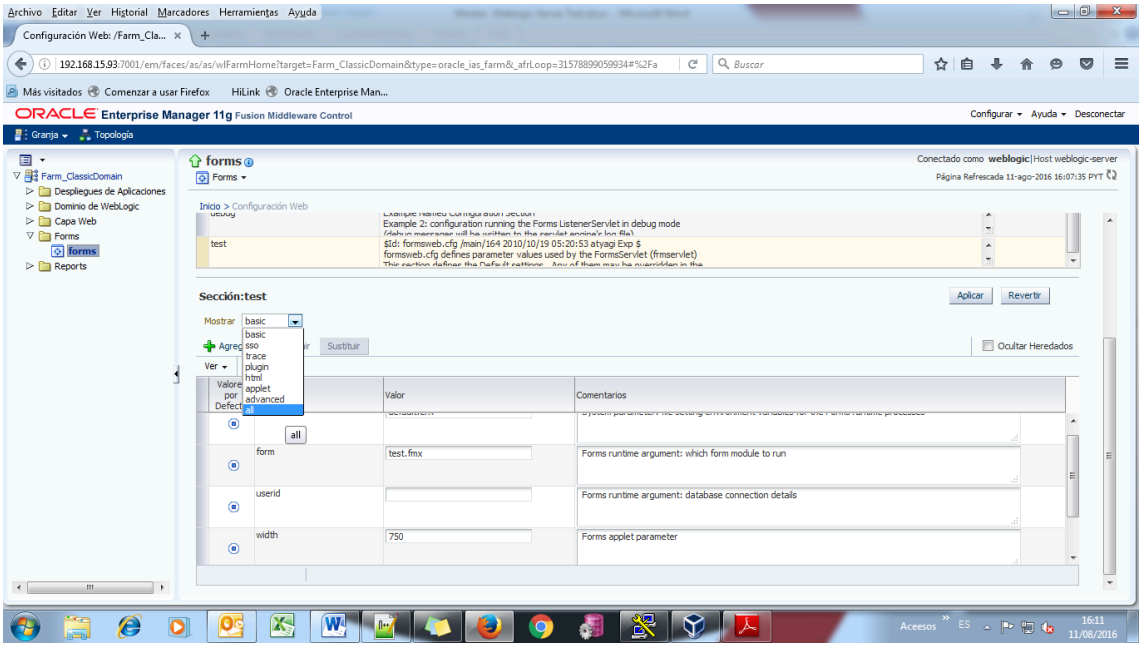

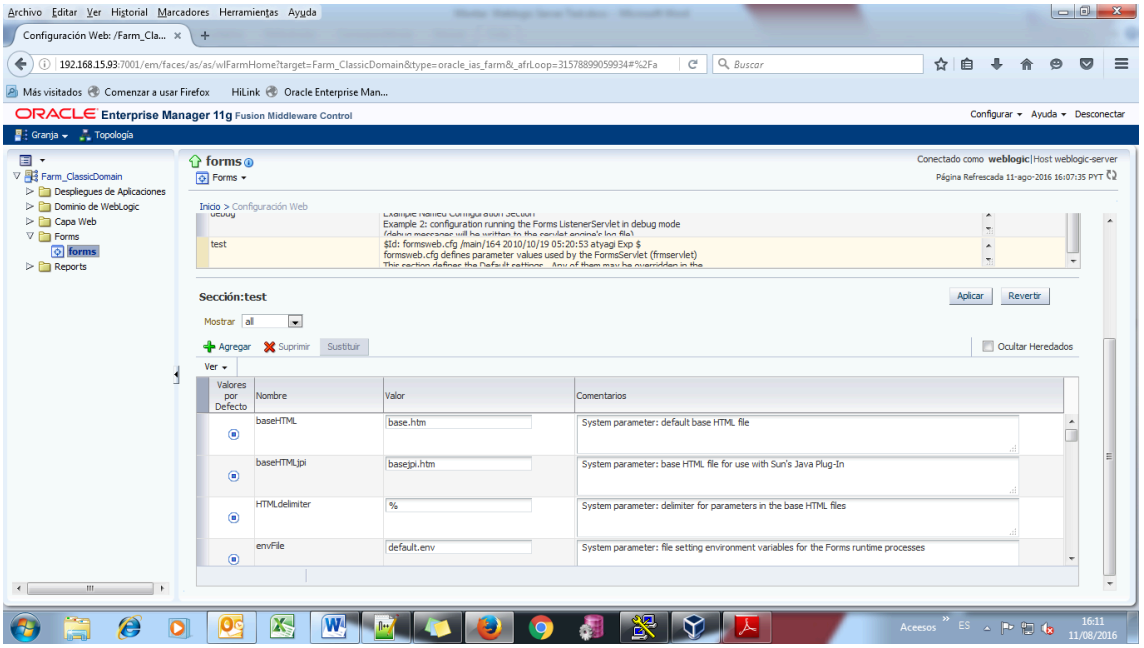

Y Configurar los siguientes valores

baseHTML :basejpi.htm

baseHTMLjpi :basejpi.htm

HTMLdelimiter :%

envFile :defaultTEST.env

scapeparams :true

form :gnmenupr.fmx

userid :

debud :no

host :

port :

digitSubstitution :context

otherparams :jvmcontroller=repjvm obr=%obr% record=%record% tracegroup=%tracegroup% log=%log% term=%term% ssoProxyConnect=%ssoProxyConnect%

obr :no

record :

tracegroup :

log :

term :/oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_FRHome1/forms/templates/resource/E/fmrpcweb.res

pageTitle :Gestion Financiera - TEST

HTMLbeforeForm :

HTMLafterForm :

serverURL :/forms/lservlet

codebase :/forms/java

imageBase :codebase

width :800

heigth :600

separeateFrame :true

splashScreen :

allowAlertClipboard :true

disableValidateClipboard :false

highContrast :false

background :no

lookAndFeel :Oracle

colorScheme :blue

logo :no

guiMode :0

restrictedURLparams :pageTitle,HTMLbodyAttrs,HTMLbeforeForm,HTMLafterForm,log

formsMessageListener :

recordFileName :

serverApp :default

archive :itImprimirClave.jar,AbmDinamico.jar,iText-5.0.5.jar,dom4j-1.6.1.jar,poi-3.8-20120326.jar,poi-ooxml-3.8-20120326.jar,stax-api-1.0.1.jar,xmlbeans-2.3.0.jar,MIGRA_images.jar,ItCaja.jar,ItUtiles.jar,PDFRenderer.jar,comm.jar,ojdbc14.jar,jacob.jar,frmwebutil.jar,frmall.jar

networkRetries :0

jpi_download_page :http://192.168.15.93:8888/javaplugin/download.htm

jpi_classid :clsid:8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93

jpi_codebase :http:// 192.168.15.93:8888/javaplugin/jre-6u14-windows-i586-s.exe#Version=1, 6,0,0

jpi_minetype :application/x-java-applet;version=1.6

legacy_lifecycle :false

ssoDynamicResourceCreate :true

ssoErrorUrl :

ssoCancelUrl :

ssoMode :false

ssoProxyConnect :no

allow_debug :true

allowNewConnections :true

EndUserMonitoringEnabled :false

EndUserMonitoringURL :


applet_name :

enableJavascriptEvent :true


JavaScriptBlocksBeat :false

baseHTMLie :basejpi.htm

Pulsar Aplicar para aceptar los cambios.

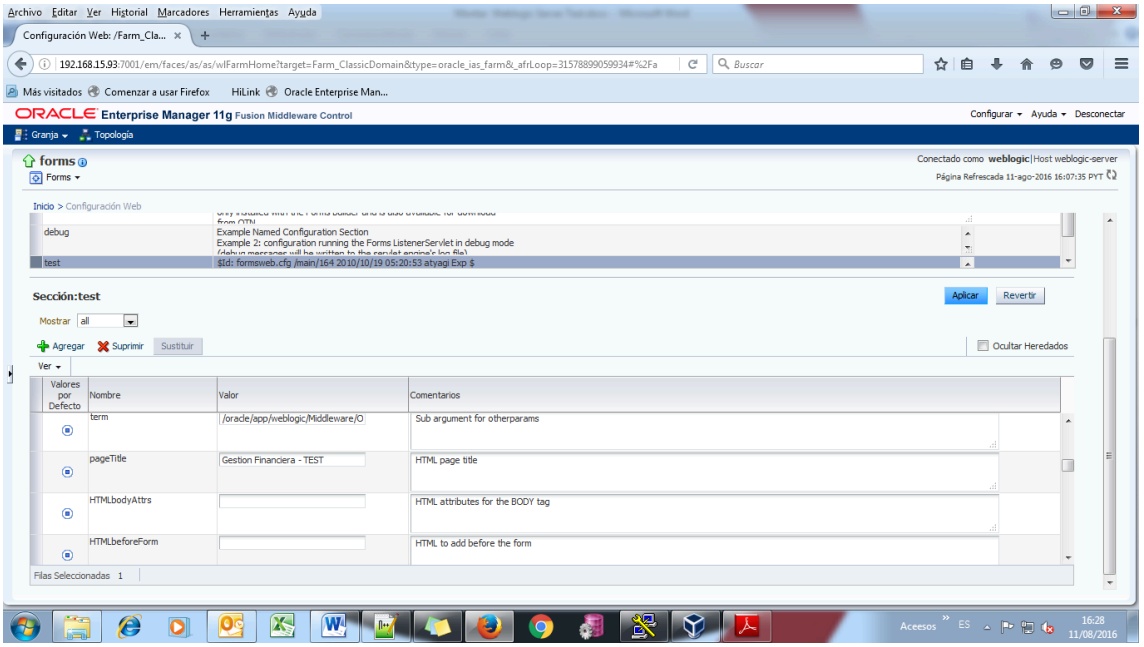

Cerrar

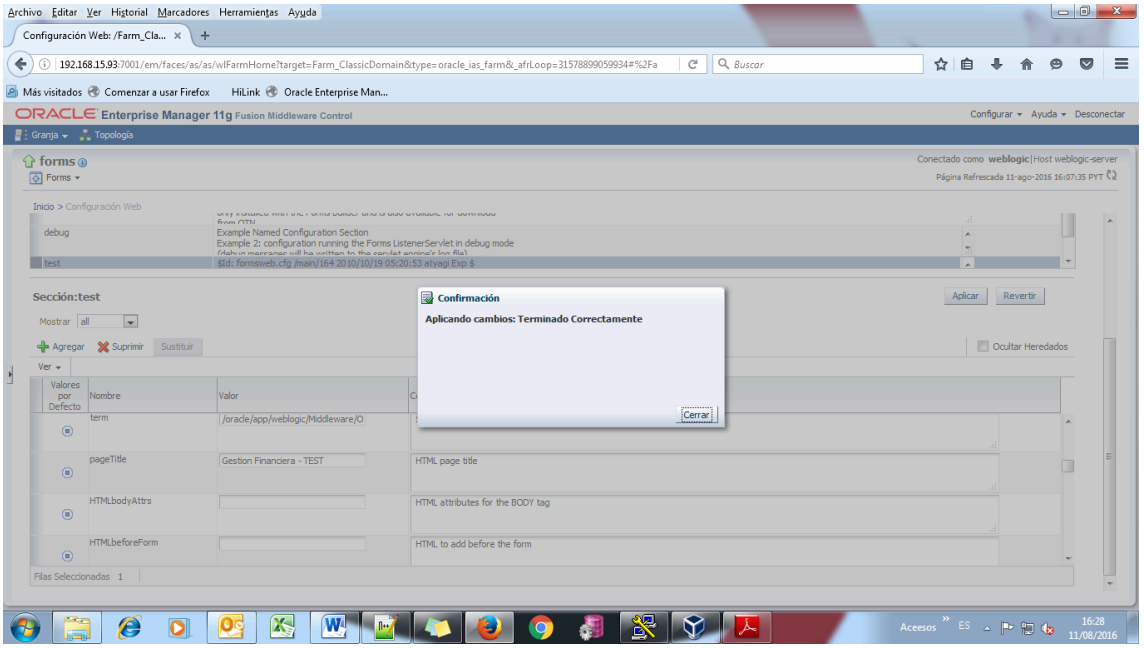

Copiar los siguientes archivos JAR en $ORACLE_HOME/forms/java:


dom4j-1.6.1.jar
poi-3.8-20120326.jar
poi-ooxml-3.8-20120326.jar
poi-ooxml-schemas-3.8-20120326.jar
stax-api-1.0.1.jar
xmlbeans-2.3.0.jar,
MIGRA_images.jar
ItCaja.jar
ItUtiles.jar
PDFRenderer.jar
comm.jar
morena.jar
morena_license.jar
morena_windows.jar
ojdbc14.jar
jacob.jar
frmwebutil.jar (dejar el que viene con la instalación del weblogic fussion middleware

Firmar los archivos JAR, conforme el siguiente procedimiento (ejemplo):


export $PATH=$ORACLE_HOME/jdk/bin:$PATH
rm -f $HOME/.keystore
cd $ORACLE_HOME/forms/java
$ORACLE_HOME/forms/webutil/sign_webutil.sh dom4j-1.6.1.jar
$ORACLE_HOME/forms/webutil/sign_webutil.sh poi-3.8-20120326.jar
$ORACLE_HOME/forms/webutil/sign_webutil.sh poi-ooxml-3.8-20120326.jar
$ORACLE_HOME/forms/webutil/sign_webutil.sh poi-ooxml-schemas-3.8-20120326.jar
$ORACLE_HOME/forms/webutil/sign_webutil.sh stax-api-1.0.1.jar
$ORACLE_HOME/forms/webutil/sign_webutil.sh xmlbeans-2.3.0.jar,
$ORACLE_HOME/forms/webutil/sign_webutil.sh MIGRA_images.jar
$ORACLE_HOME/forms/webutil/sign_webutil.sh ItCaja.jar

$ORACLE_HOME/forms/webutil/sign_webutil.sh ltUtiles.jar
$ORACLE_HOME/forms/webutil/sign_webutil.sh PDFRenderer.jar
$ORACLE_HOME/forms/webutil/sign_webutil.sh comm.jar
$ORACLE_HOME/forms/webutil/sign_webutil.sh morena.jar
$ORACLE_HOME/forms/webutil/sign_webutil.sh morena_license.jar
$ORACLE_HOME/forms/webutil/sign_webutil.sh morena_windows.jar
$ORACLE_HOME/forms/webutil/sign_webutil.sh ojdbc14.jar
$ORACLE_HOME/forms/webutil/sign_webutil.sh jacob.jar
$ORACLE_HOME/forms/webutil/sign_webutil.sh frmwebutil.jar
$ORACLE_HOME/forms/webutil/sign_webutil.sh frmall.jar


Luego ir a "Entorno" y Editar el archivo "default.env" :

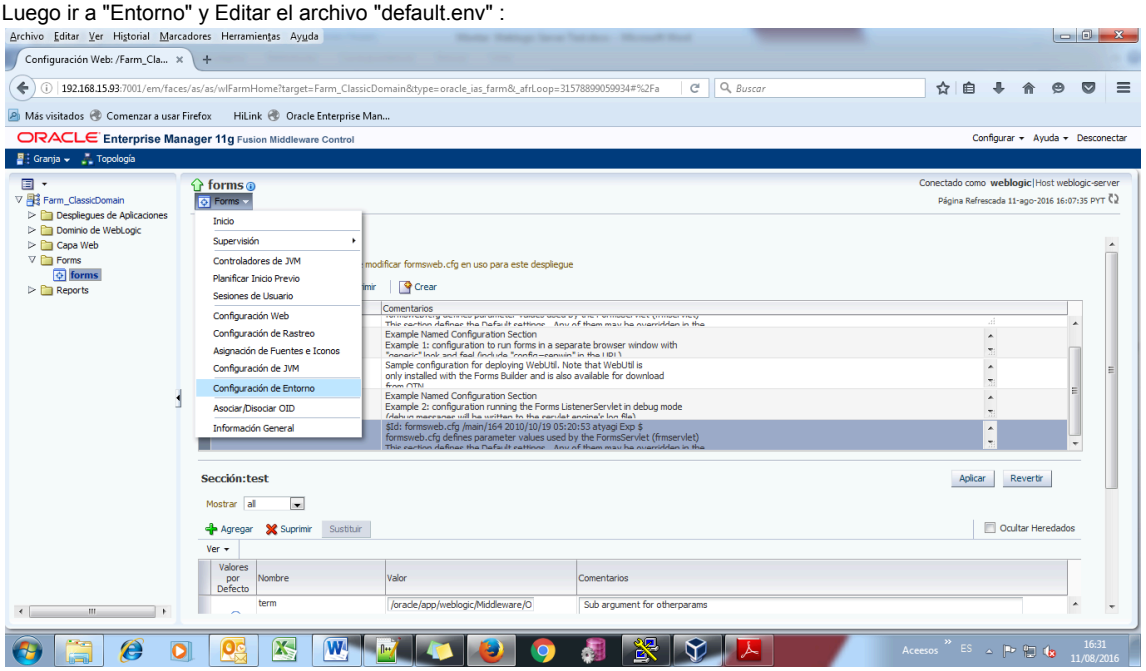


Duplicar el archivo default.env. Pulsar Archivo Duplicado

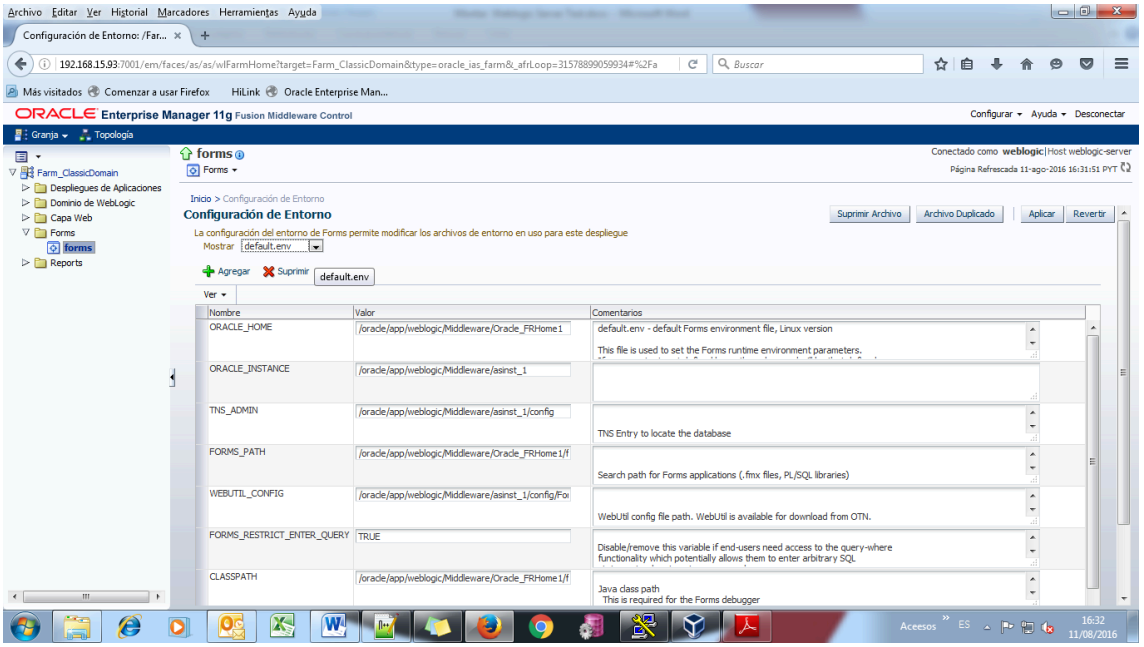

Colocar el nombre del archivo nuevo archivo de entorno. Ejemplo: defaulttest.env

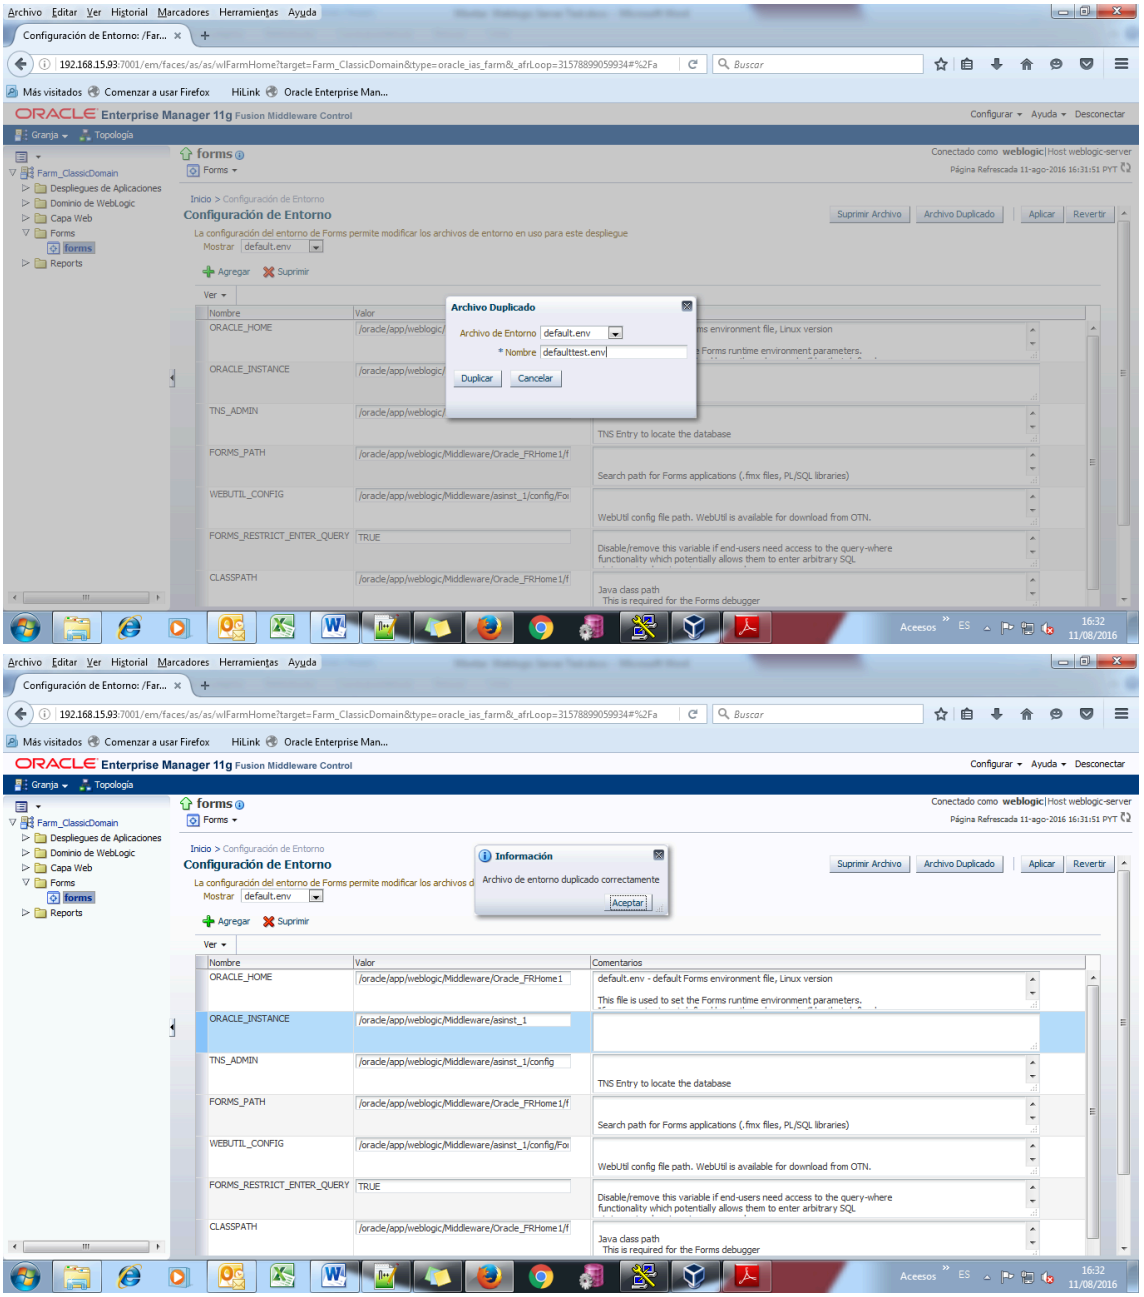



Seleccionar el entorno creado

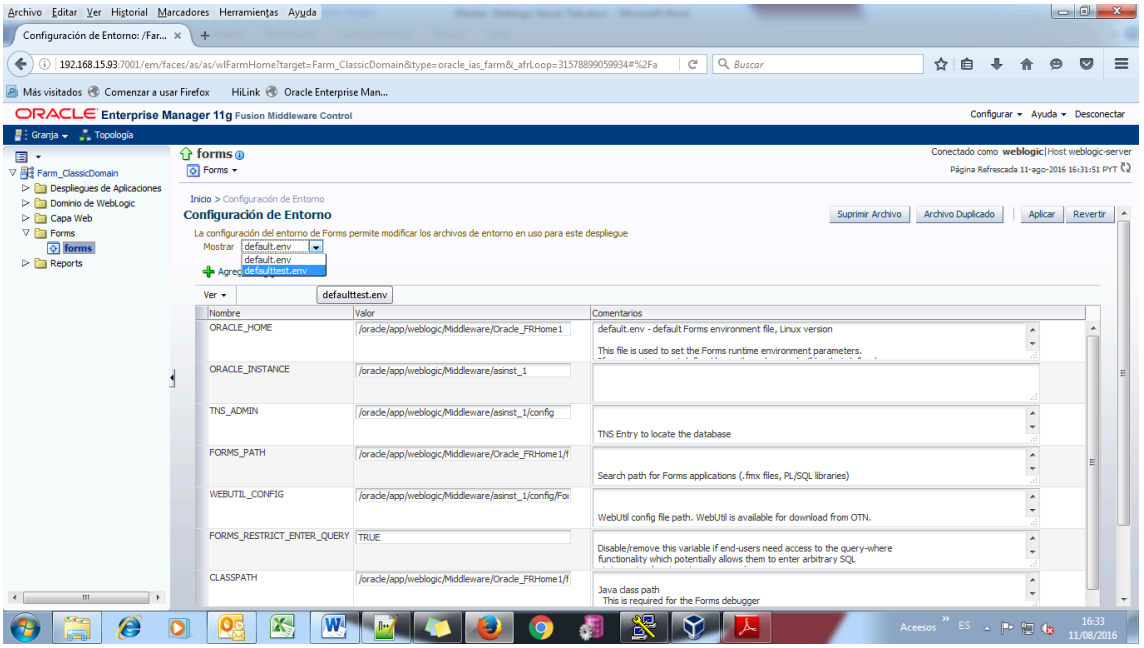


Configurar el campo "FORMS_PATH", con los directorios donde se encontrarán las aplicaciones:
Directorio Ejemplo: /IT/GF11G/EXE.


FORMS_PATH:/ITGF/EXE:/oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_FRHome1/forms:/oracle/app/weblogic/Middleware/asinst_1/FormsComponent/forms

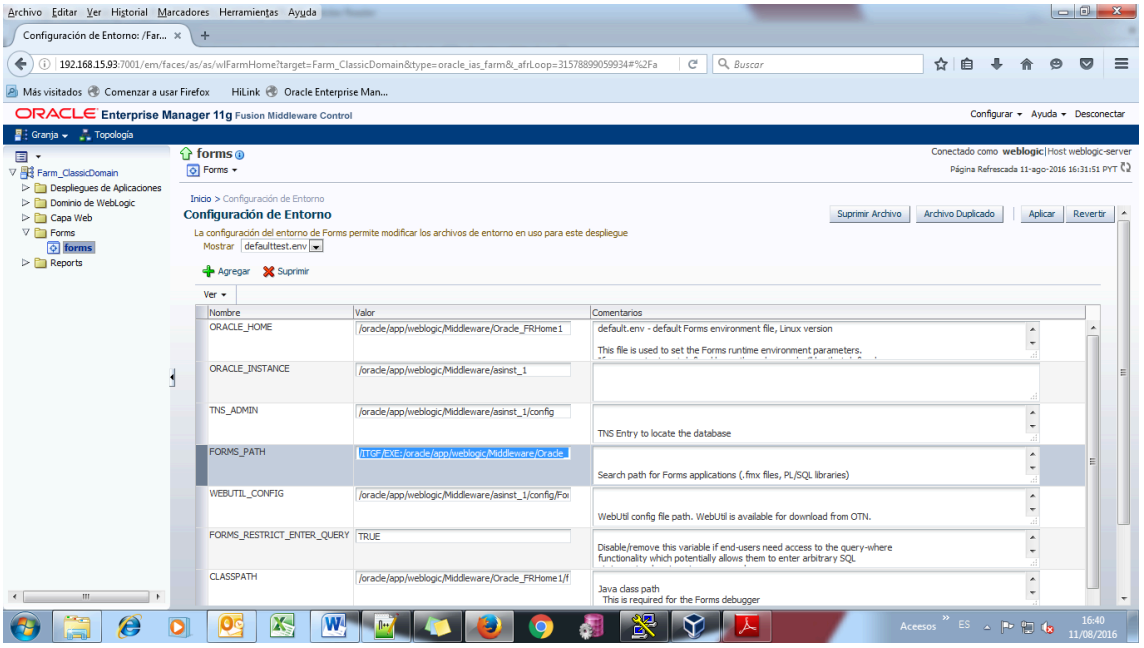


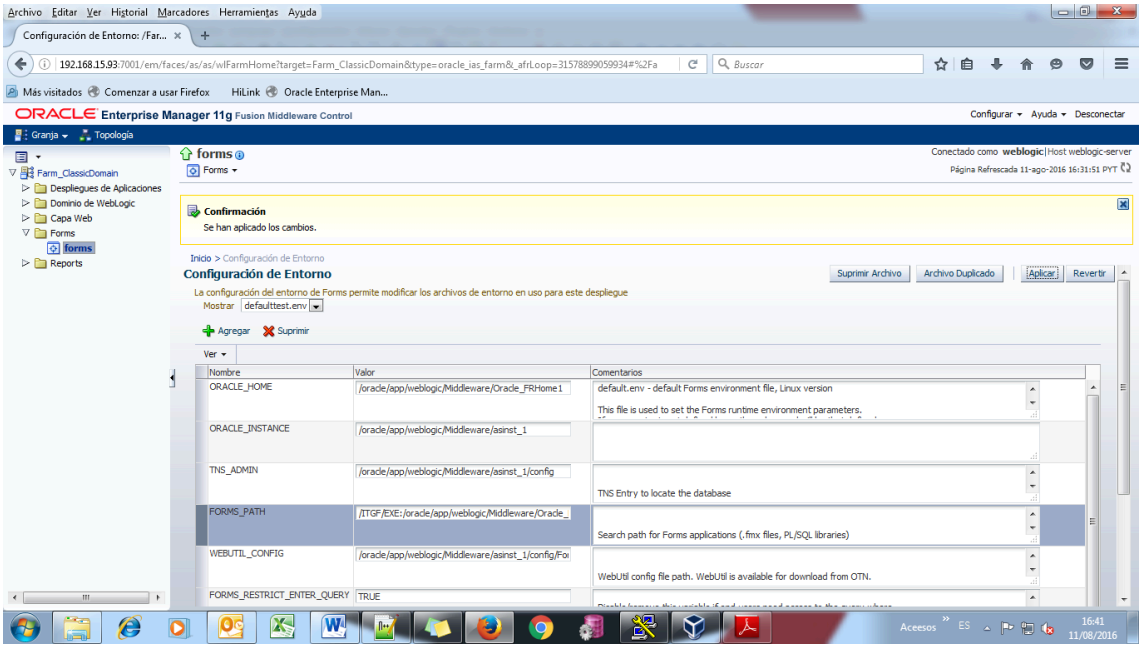


Agregar los siguentes parametros
NLS_LANG=SPANISH_SPAIN.WE8MSWIN1252
NLS_NUMERIC_CHARACTERS=,.

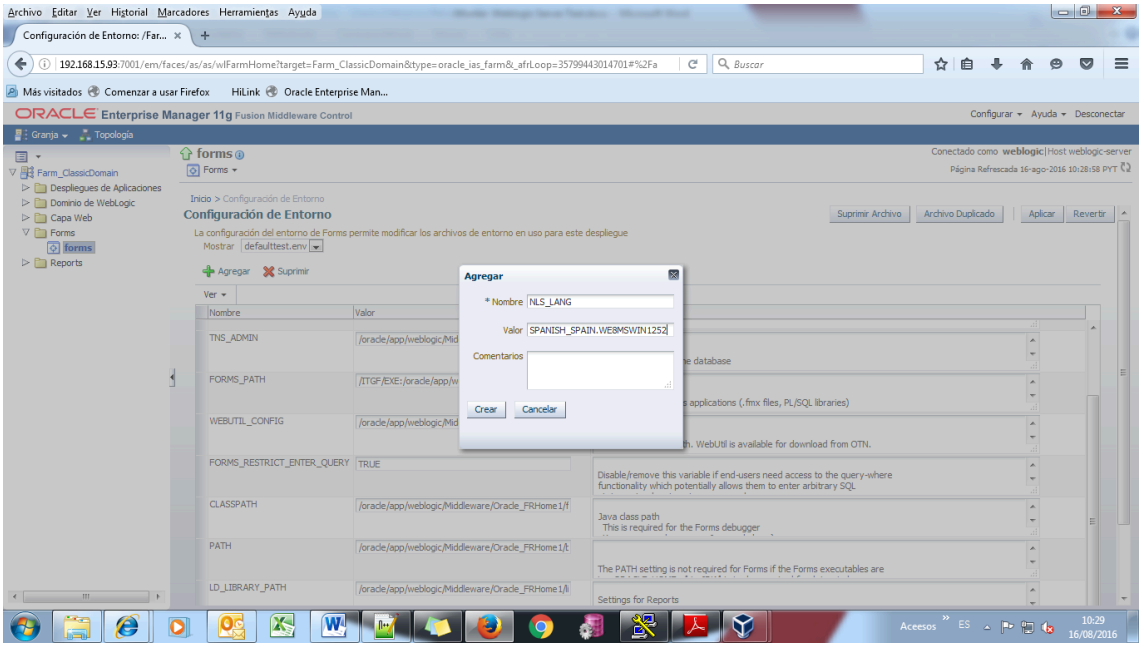


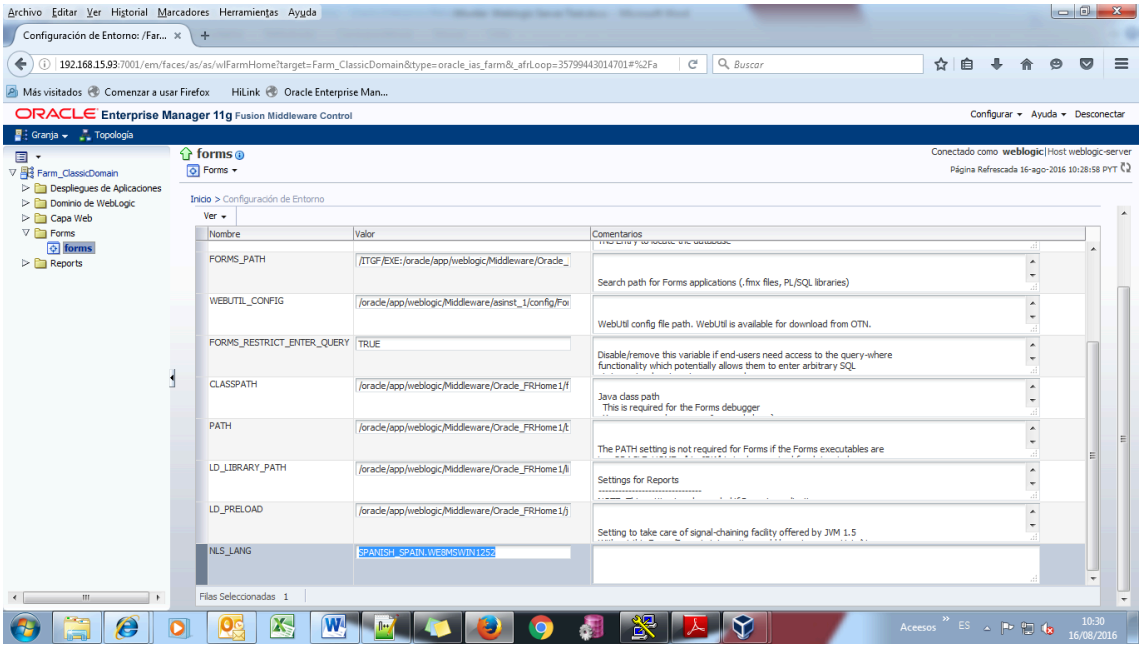
Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Configuración de Entorno: /Far...
192.168.15.93:7001/em/faces/as/as/wlFarmHome?target=Farm_ClassicDomain&type=oracle_ias_farm&_afrLoop=35799443014701#%2Fa
Más visitados Comenzar a usar Firefox HiLink Oracle Enterprise Man...
ORACLE Enterprise Manager 11g Fusion Middleware Control
Configurar Ayuda Desconectar
Granja Topología
Farm_ClassicDomain
Despliegues de Aplicaciones
Dominio de WebLogic
Capa Web
Forms
forms
Reports
forms
Forms
Conectado como weblogic | Host weblogic-server
Página Refrescada 16-ago-2016 10:28:58 PYT
Inicio > Configuración de Entorno
Ver
Nombre
Valor
Comentarios
FORMS_PATH
/ITGF/EXE:/oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_
Search path for Forms applications (.fmx files, PL/SQL libraries)
WEBUTIL_CONFIG
/oracle/app/weblogic/Middleware/asinst_1/config/Fo
WebUtil config file path. WebUtil is available for download from OTN.
FORMS_RESTRICT_ENTER_QUERY
TRUE
Disable/remove this variable if end-users need access to the query-where functionality which potentially allows them to enter arbitrary SQL
CLASSPATH
/oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_FRHome1/f
Java class path
This is required for the Forms debugger
PATH
/oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_FRHome1/b
The PATH setting is not required for Forms if the Forms executables are
LD_LIBRARY_PATH
/oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_FRHome1/l
Settings for Reports
LD_PRELOAD
/oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_FRHome1/j
Setting to take care of signal-chaining facility offered by JVM 1.5
NLS_LANG
SPANISH_SPAIN.WE8MSWIN1252
Filas Seleccionadas 1
Accesos ES 10:30 16/08/2016

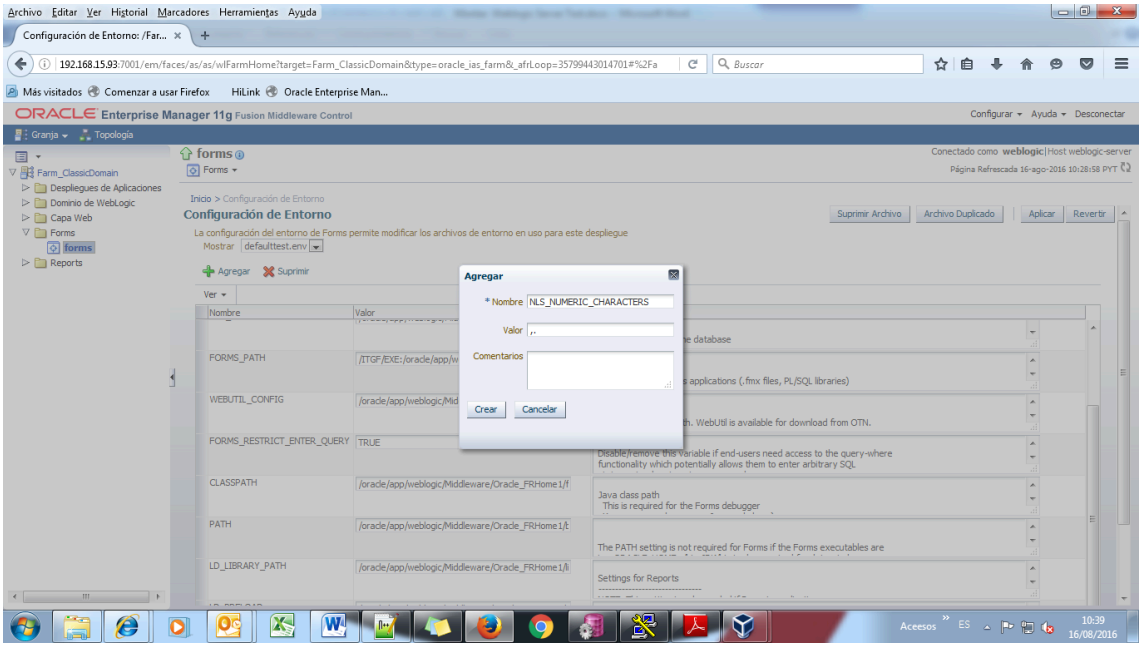
Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Configuración de Entorno: /Far...
192.168.15.93:7001/em/faces/as/as/wlFarmHome?target=Farm_ClassicDomain&type=oracle_ias_farm&_afrLoop=35799443014701#%2Fa
Más visitados Comenzar a usar Firefox HiLink Oracle Enterprise Man...
ORACLE Enterprise Manager 11g Fusion Middleware Control
Configurar Ayuda Desconectar
Granja Topología
Farm_ClassicDomain
Despliegues de Aplicaciones
Dominio de WebLogic
Capa Web
Forms
forms
Reports
forms
Forms
Conectado como weblogic | Host weblogic-server
Página Refrescada 16-ago-2016 10:28:58 PYT
Inicio > Configuración de Entorno
Configuración de Entorno
La configuración del entorno de Forms permite modificar los archivos de entorno en uso para este despliegue
Mostrar defaulttest.env
Suprimir Archivo
Archivo Duplicado
Aplicar
Revertir
Agregar
Suprimir
Ver
Nombre
Valor
Agregar
* Nombre NLS_NUMERIC_CHARACTERS
Valor ,.
Comentarios
Crear
Cancelar
FORMS_PATH
WEBUTIL_CONFIG
FORMS_RESTRICT_ENTER_QUERY
TRUE
CLASSPATH
PATH
LD_LIBRARY_PATH
Java class path
This is required for the Forms debugger
The PATH setting is not required for Forms if the Forms executables are
Settings for Reports
Accesos ES 10:39 16/08/2016

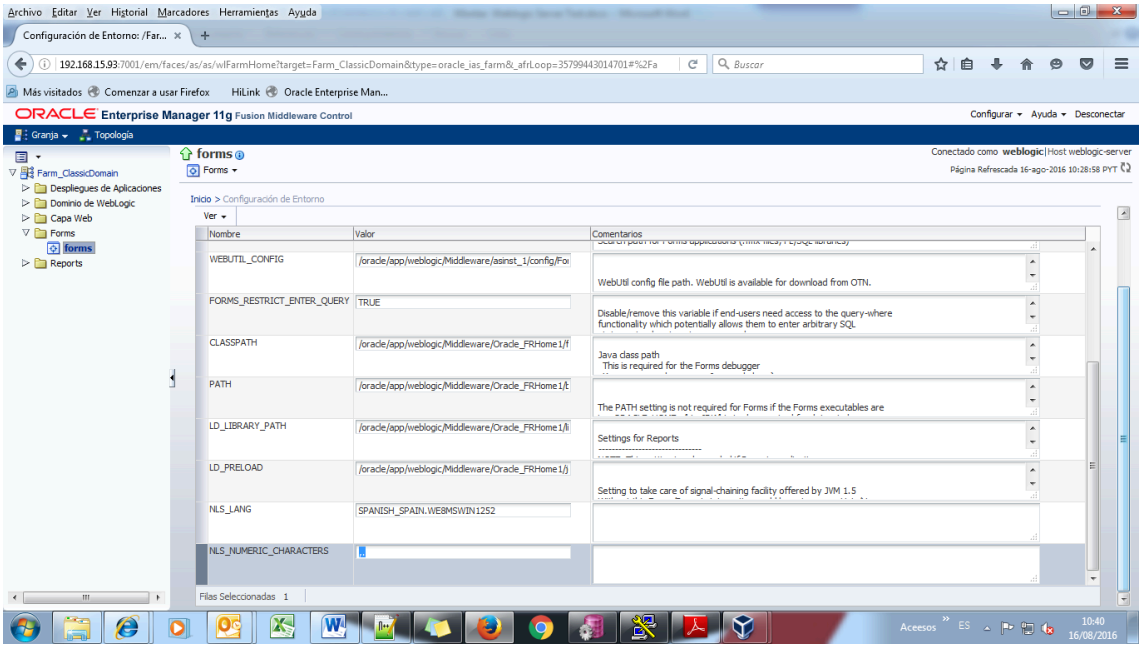

Pulsar Aplicar para Aceptar los cambios:

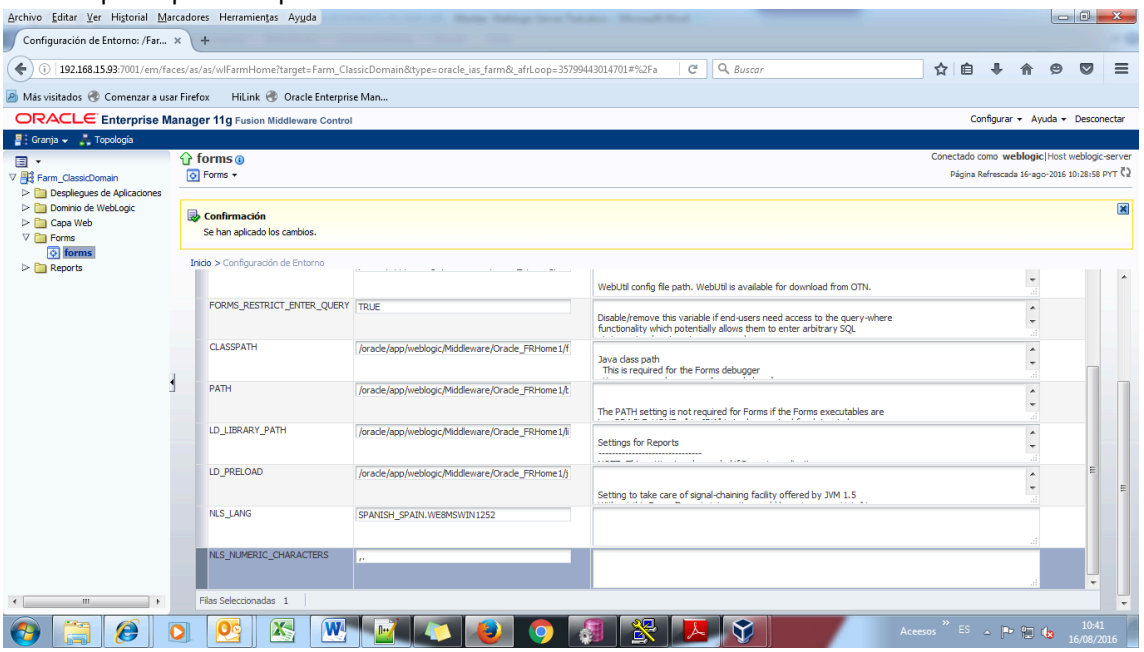

Renombrar los archivos frmweb.res a fmrweb_old.txt. En su lugar copiar el archivo fmrpcweb.res como fmrweb.res.
Los archivos se encuentran en estos directorios:

$ORACLE_INSTANCE/config/FormsComponent/forms/admin/resource/E
$ORACLE_INSTANCE/config/FormsComponent/forms/admin/resource/US

[weblogic@weblogic-server bin]$ cd $ORACLE_INSTANCE/config/FormsComponent/forms/admin/resource/E
[weblogic@weblogic-server bin]$ mv fmrweb.res fmrweb_old.txt
[weblogic@weblogic-server bin]$ cp fmrpcweb.res fmrweb.res

[weblogic@weblogic-server bin]$ cd $ORACLE_INSTANCE/config/FormsComponent/forms/admin/resource/US
[weblogic@weblogic-server bin]$ mv fmrweb.res fmrweb_old.txt
[weblogic@weblogic-server bin]$ cp fmrpcweb.res fmrweb.res

Copiar los siguientes archivos en el directorio $ORACLE_HOME/forms:
webutil.pll
webutil.plx
webutil.olb

Crear el directorio webutil (si no estuviese previamente creado):

[weblogic@weblogic-server bin]$ mkdir $ORACLE_HOME/forms/webutil

Copiar los siguientes archivos en dicho directorio:

JINIsharedstubs.dll
d2kwut60.dll

jacob.dll
jacob-1.16-M1-x64.dll
jacob-1.16-M1-x86.dll
sign_webutil.sh
win32com.dll

Editar el archivo webutil.cfg:

[weblogic@weblogic-server bin]$ vi $ORACLE_INSTANCE/config/FormsComponent/forms/server/webutil.cfg

Agregar los siguientes valores:
[…]
install.syslib.location=/webutil
[…]
[…]
install.syslib.0.7.1=jacob.dll|94208|1.2|true
install.syslib.0.9.1=JNIsharedstubs.dll|65582|1.2|true
install.syslib.0.9.2=d2kwut60.dll|192512|1.2|true
install.syslib.0.9.3=jacob-1.16-M1-x86.dll|176128|1.2|true
install.syslib.0.9.4=jacob-1.16-M1-x64.dll|217600|1.2|true
[…]
transfer.database.enabled=TRUE
transfer.appsrv.enabled=TRUE
transfer.appsrv.workAreaRoot=/tmp
transfer.appsrv.accessControl=TRUE
#List transfer.appsrv.read.<n> directories
transfer.appsrv.read.1=/tmp
#List transfer.appsrv.write.<n> directories
transfer.appsrv.write.1=/tmp
install.syslib.location.client.0=webutil\syslib

Crear el directorio para el plugin de java:
[weblogic@weblogic-server bin]$ mkdir $ORACLE_INSTANCE/config/OHS/ohs1/htdocs/javaplugin

Copiar en dicho directorio los siguientes Archivos:
download.htm
jre-6u14-windows-i586-s.exe

Copiar en $ORACLE_INSTANCE/config/OHS/ohs1/htdocs/ el siguiente archivo:
close.html

Agregar en el /home/oracle/.bash_profile las siguientes variables (si no fueron previamente configuradas):

[weblogic@weblogic-server bin]$ vi /home/oracle/.bash_profile

```
PATH=$PATH:$HOME/bin

export PATH

export ORACLE_BASE=/oracle/app/weblogic

export MW_HOME=$ORACLE_BASE/Middleware

export WL_HOME=$MW_HOME/wlserver_10.3

#export WL_HOME=$WLS_HOME

export FR_HOME=$MW_HOME/Oracle_FRHome1

export FR_INST=$MW_HOME/asinst_1

export DOMAIN_HOME=$MW_HOME/user_projects/domains/ClassicDomain

export ORACLE_HOME=$MW_HOME/Oracle_FRHome1

export ORACLE_INSTANCE=$MW_HOME/asinst_1

export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$ORACLE_INSTANCE/bin:$DOMAIN_HOME/bin:$PATH

export TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin

export LANG=es_ES.UTF-8

export NLS_LANG=SPANISH_SPAIN.WE8MSWIN1252

export
LD_LIBRARY_PATH=/oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_FRHome1/lib:/oracle/app/weblogic/Middlew
are/Oracle_FRHome1/jdk/jre/lib/amd64:/oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_FRHome1/jdk/jre/lib/amd
64/server:/oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_FRHome1/jdk/jre/lib/amd64/native_threads

export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_79
```

Salir y volver a ingresar del usuario oracle y reiniciar los servicios. Ver Anexo I – Proceso de Parada
e Inicio de los Servicios del Weblogic.

Otras configuraciones nuevas:

defaultXXXX.env:

```
NLS_LANG=SPANISH_SPAIN.WE8MSWIN1252
NLS_NUMERIC_CHARACTERS=,.
```

Configurar el rwservlet.properties

Agregando la sgtes. lineas

```
<webcommandaccess>L2</webcommandaccess>
<enabledbproxy>no</enabledbproxy>
```

Luego de <inprocess>yes</inprocess>

[weblogic@weblogic-server bin]$ cd
$DOMAIN_HOME/config/fmwconfig/servers/WLS_REPORTS/applications/reports_11.1.2/configuration/

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<rwservlet xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://xmlns.oracle.com/reports/rwservlet">

  <server>rep_wls_reports_svr-wbl-h-71_asinst_1</server>
```

```
    <singlesignon>no</singlesignon>

    <inprocess>yes</inprocess>

    <webcommandaccess>L2</webcommandaccess>

    <enabledbproxy>no</enabledbproxy>

</rwservlet>
```
Guardar

Crear el Package WEBUTIL_DB en la Base de Datos

Conectarse a una base de datos con el usuario SYSTEM, y crear el usuario WEBUTIL como sigue:

```
CREATE USER webutil IDENTIFIED BY [password]
DEFAULT TABLESPACE users
TEMPORARY TABLESPACE temp;
/
GRANT CONNECT, CREATE PROCEDURE, CREATE PUBLIC SYNONYM TO webutil;
/
```

Conectarse como WEBUTIL a la base y crear el Package WEBUTIL_DB: create_webutil_db.sql

```
CONNECT webutil/[password]@[connectstring]
Crear el sinónimo público:
CREATE PUBLIC SYNONYM webutil_db FOR webutil.webutil_db;
/
```

Reconectarse como SYSTEM y dar los privilegios:

```
grant execute on webutil_db to public;
```

Configurar el TNSNAMES.ORA

Forms
$ORACLE_INSTANCE/config

```
[weblogic@weblogic-server bin]$  vi /oracle/app/weblogic/Middleware/asinst_1/config/tnsnames.ora

TEST1=
(DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (RPOTOCOLO = TCP)(HOST=192.168.15.86)(PORT = 1521))
   (CONNECT_DATA =
     (SERVER = DEDICATED)
     (SERVICE_NAME = TEST1)
    )
 )
```

Reports
$ORACLE_HOME/network/admin/

```
[weblogic@weblogic-server bin]$  vi /oracle/app/weblogic/Middleware/Oracle_FRHome1/network/admin/tnsnames.ora

TEST1=
(DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (RPOTOCOLO = TCP)(HOST=192.168.15.86)(PORT = 1521))
   (CONNECT_DATA =
     (SERVER = DEDICATED)
     (SERVICE_NAME = TEST1)
    )
 )
```

Ingreso a la Aplicación

Debe ingresarse la URL con la configuración creada para el FORMS, por ejemplo:

http://192.168.15.93:9001/forms/frmservlet?config=MIGRA

VII. Desplegar Servlets

Ref.: Weblogic 11g - Deploy ItServlet y Firmas

Todos los jar

Se referenciaen en la configuracion web del form en el parametron ARCHIVE