VC0

開課前補強：這幾個名詞是什麼

VC0 — Before We Start

這一份只有 18 頁，約 20 分鐘讀完。
目的不是教你技術，是讓後面六週出現的名詞你都聽得懂。

Vibe Coding 專班 · 開課前自讀 · A 軌零基礎 | 謝楠楨

這 18 頁要回答四個問題

1 網頁到底是什麼

- 為什麼一個網頁只是「幾個檔案」
- HTML、CSS、JavaScript 各管什麼
- 你不必會寫，但要知道誰管誰
- 為什麼改一個檔就會改變畫面
- （第 4–8 頁）

2 檔案與資料夾

- 什麼是「路徑」、什麼是副檔名
- 為什麼「兩個檔要放在同一個資料夾」
- 隱藏檔案是什麼（.env、.gitignore）
- 怎麼在資料夾裡開終端機
- （第 9–13 頁）

3 部署是什麼

- 為什麼「我電腦裡的檔案」別人打不開
- 部署＝把檔案放到一台永遠開著的電腦
- 網址是怎麼指到那些檔案的
- 為什麼這件事是免費的
- （第 14–17 頁）

第四個問題是「我需要先學會什麼嗎」——答案是不必。這一份講義只是先讓名詞變得熟悉，實際操作到第 1 週才開始，而且每一步都有「你應該看到什麼」。

怎麼讀這一份（以及讀完之後）

	說明
要不要記起來	不必。這一份的目的是「名詞出現時你不會愣住」，不是要你背下來。 看過一次就好，之後六週會反覆遇到，自然會熟
要不要動手	只有兩個地方要動手（第 11 頁與第 12 頁），各兩分鐘。 其他都是讀
讀不懂怎麼辦	先跳過。這一份沒有任何一頁是「不懂就不能繼續」的。 真的需要時，第 1 週的講義會再解釋一次
B 軌要看嗎	不必。這些你都已經知道了
讀完之後	直接開始 VC1 （第 1 週）。不必做任何準備， 連帳號都是第 1 週的 Step 1 才註冊

> 最重要的一句話：這一份不是先修考試，是一本小字典。讀不懂的地方跳過完全沒關係——六週的講義每一次用到這些名詞時，都會在當下再解釋一次。

PART 01

網頁是什麼

What a Web Page Is


一個網頁不是一個神祕的東西，它就是幾個檔案。
你的瀏覽器把那幾個檔案讀進來，畫成你看到的畫面。

打開一個網頁時，實際發生了什麼



這兩條路的差別只有一個：檔案從哪裡來。後面三步完全一樣——瀏覽器讀檔案、畫畫面。所以「做出一個網頁」跟「做出一個檔案」其實是同一件事，差別只在你把它放在哪裡。

三種檔案，各管一件事

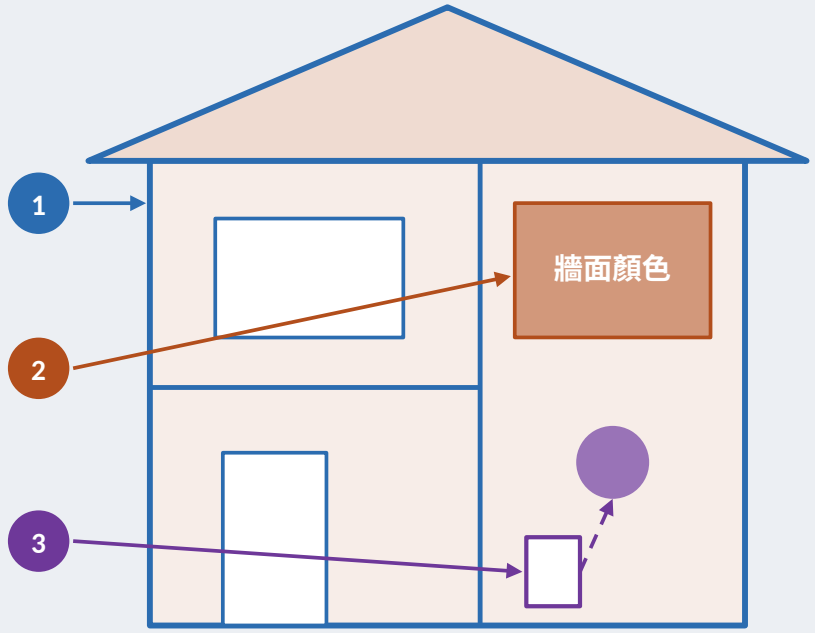

一個網頁 = 一棟房子

1 .html — HTML

有哪些東西

文字、按鈕、下拉選單、表格。
房子：隔間與家具——有幾個房間、放了什麼

2 .css — CSS

長什麼樣子

顏色、大小、位置、字體。
房子：裝潢——牆壁什麼顏色、家具擺哪裡

3 .js — JavaScript

會做什麼

按了按鈕之後發生什麼事。
房子：電器與開關——按下去會有反應

第 1 週的專案只有兩個檔

index.html（畫面） ＋ calculator.js（計算）；CSS 直接寫在 HTML 裡，沒有獨立的 .css
之後會再多三個：test.html（第 3 週）、README.md 與 .gitignore（第 4 週）

你不需要會寫這三種東西。但要知道「誰管什麼」——因為之後你會說「請只改 calculator.js」，而那句話能不能說對，取決於你知不知道計算邏輯在哪個檔案裡。

一個最小的網頁長什麼樣（看過就好，不必懂）

index.html （簡化版）

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title> 長照給付試算器 </title>
  </head>

  <body>

    <h1> 長照給付試算器 </h1>

    <select id="level">…</select>

    <button> 計算 </button>

    <script src="calculator.js"></script>

  </body>
</html>
```

1 成對出現的標籤

<body> 開始、 </body> 結束
中間夾的就是那個區塊的內容

2 head 是給瀏覽器看的

標題、設定之類的東西
使用者不會直接看到這一段

3 body 才是畫面

標題、下拉選單、按鈕
你在畫面上看到的都在這裡

4 script 那一行最重要

它是在說「順便去讀 calculator.js 」
少了它，按鈕就不會有反應

只要記住第 4 點就好：「兩個檔案要放在同一個資料夾」這個規則，就是因為 <script src="calculator.js"> 這一行是用「相對位置」去找檔案的。放錯地方它就找不到——這是之後最常遇到的錯誤之一。

瀏覽器：你會用到的四個按鍵

1

F5

重新整理

改完檔案之後一定要按一次——不重新整理，畫面不會更新。
（也可以點網址列旁邊那個圓形箭頭，同一件事）

2

Win　Ctrl + F5

Mac　⌘ + Shift + R

強制重新整理

症狀：重新整理了，畫面還是舊的——瀏覽器把舊版本記起來了。
這一招是叫它「忘掉舊的，重新去拿一次」

3

Win　F12

Mac　⌥ + ⌘ + I

開發者工具

第 2 週會整週用它。現在只要知道「按下去會跳出一大塊東西」。
再按一次就關掉了，按到不會弄壞任何東西

4

Chrome　Ctrl + Shift + N

無痕視窗

第 5 週會用它來測「不能存資料的時候會怎樣」。
（Mac 是 ⌘ + Shift + N）

前兩個現在就會用到（改完檔案要重新整理）。後兩個等到第 2、5 週再說——列在這裡只是讓你知道「這些按鍵是有意義的」，按到不會壞掉。

PART 02

檔案與資料夾

Files & Folders

這一節是六週裡最常出問題的地方，而且問題幾乎都一樣：
「檔案放錯地方了」或「檔名打錯了」。

五個名詞，先弄清楚

名詞	是什麼	為什麼你會需要知道
副檔名	檔名最後面那一小段： .html　.js　.md　.env	它決定了「這是什麼檔」。 Windows 預設會把它藏起來——下一頁教你打開
資料夾	裝檔案的地方，可以一層包一層	「兩個檔要在同一個資料夾」是最常見的要求
路徑	一個檔案的「地址」： C:\Users\ 你 \Desktop\ltc-calculator\index.html	之後會要求你「不要用有中文或空格的路徑」—— 因為有些工具處理不好
隱藏檔案	檔名以「 . 」開頭的檔案： .env　.gitignore　.git	系統預設不顯示它們。但第 4 、 5 週會用到， 看不到會很困擾——下一頁教你打開
文字編輯器	用來開啟並修改 .html ／ .js ／ .md ／ .env 的工具： Windows 記事本、 macOS 文字編輯，或免費的 VS Code	這些都是純文字檔，不要用 Word 開（它會存成 .docx ）。 第 4 週建 .gitignore 、第 5 週建 .env 、第 6 週寫 README 都要用它

第一項與第四項是同一個設定造成的： Windows 與 macOS 預設都把「副檔名」與「隱藏檔案」藏起來，因為一般使用者不需要看到。但你需要——下一頁花兩分鐘打開它。

Step 1　把副檔名與隱藏檔案顯示出來（兩分鐘）

你現在要做什麼　▶　這是這份講義唯一要動手的兩件事之一

Windows 11 / 10

1. 打開任何一個資料夾（檔案總管）
2. 上方選單點「檢視」
3. Windows 11：點「顯示」→ 勾「副檔名」與「隱藏的項目」
   Windows 10：直接勾「副檔名」與「隱藏的項目」

macOS

顯示副檔名：Finder → 設定 → 進階 → 勾「顯示所有檔案副檔名」
顯示隱藏檔案：在 Finder 裡按 ⌘ + Shift + .（句點）
再按一次就會藏回去

你應該看到什麼

檔案名稱後面開始出現
「.html」「.txt」這些小尾巴。

而且會多出一些原本看不到的檔案，
檔名以「.」開頭（例如 .gitignore）。

這樣就對了。

沒看到的話，先檢查這幾件事

① 找不到「檢視」選單
　→ Windows 11 在上方，Windows 10 在功能區
② 勾了還是沒看到副檔名
　→ 關掉資料夾再開一次
③ 覺得畫面變亂了
　→ 是正常的。多出來的都是設定檔

為什麼一定要做這件事：第 4 週你要建立一個叫「.gitignore」的檔案，第 5 週要建立「.env」。如果系統把它們藏起來，你會以為自己沒建成功，然後重複建三次。

Step 2　學會在資料夾裡開終端機（兩分鐘）

你現在要做什麼　▶　B 軌第 4 週會用到。A 軌可以先跳過，等真的需要時再回來

Windows

方法一：在資料夾空白處按右鍵 → 找「在終端機中開啟」
（Windows 11 可能要先點「顯示更多選項」）

方法二：在資料夾的網址列直接輸入 `cmd` 再按 Enter

macOS

在 Finder 裡對著資料夾按右鍵 →
「服務」→「新增位於資料夾的終端機視窗」

沒看到的話：系統設定 → 鍵盤 → 快速鍵 → 服務 → 打開它

你應該看到什麼

跳出一個黑色（或白色）的視窗，
裡面有一行文字，最後是你的資料夾路徑。

試著輸入 dir （Windows）或 ls （Mac）
再按 Enter——
它會列出這個資料夾裡的檔案。

沒看到的話，先檢查這幾件事

① 右鍵沒有那個選項
→ Windows 11 先點「顯示更多選項」
② 黑色視窗看起來很嚇人
→ 它只是另一種操作電腦的方式。
打錯字不會弄壞任何東西
③ A 軌真的需要嗎 → 不一定。先知道有這回事

終端機只是「用打字代替點滑鼠」。這門課會用到的指令不超過十個，而且第 4 週的講義會逐一拆解每一行在做什麼。現在不必學任何指令，知道怎麼打開它就夠了。

之後最常遇到的四個檔案問題

症狀（你看到的）	因為	真正的原因	所以	怎麼修
打開網頁一片空白， 按鈕按了沒反應	→	index.html 與 calculator.js 不在同一個資料夾	→	把兩個檔案放到同一個資料夾裡。 這是最常見的一個
檔名看起來是對的， 但它說找不到	→	副檔名重複了： calculator.js.txt	→	因為副檔名被藏起來，你以為檔名是 calculator.js → 見第 11 頁那個設定
建了 .env 卻看不到	→	隱藏檔案沒有顯示出來	→	同樣是第 11 頁那兩分鐘的設定
部署之後圖片不見了	→	檔名大小寫不一致： Logo.png vs logo.png	→	你的電腦不分大小寫，但伺服器分。 建議檔名全用小寫英文，不要有空格與中文

四個問題有三個的根源都是「你看不到檔案真正的樣子」。所以第 11 頁那兩分鐘的設定，會替你省下之後好幾次的困惑——請務必做完再往下。

PART 03

部署是什麼

What Deployment Means

「部署」聽起來很專業，其實只是一句話：
把你的檔案放到一台永遠開著的電腦上。

為什麼「我電腦裡的檔案」別人打不開



「部署」就是右邊那一欄。而那台「永遠開著的公用電腦」，就是 GitHub Pages、 Vercel、 Netlify 這些服務在提供的東西——對本課程這種小專案，它們是免費的。

網址是怎麼指到你的檔案的

網址的部分	對應到什麼	例子
https://	用加密的方式連線	現在幾乎所有網站都是這個開頭
你的帳號 .github.io	「哪一台電腦」—— 也就是那台永遠開著的機器	nchsieh.github.io
/ltc-calculator	「那台電腦上的哪一個資料夾」	就是你的專案資料夾名稱
（沒有寫檔名）	預設會去找 index.html	這就是為什麼首頁的檔名一定要叫 index.html—— 不叫這個名字，網址會打不開

最後一列是實用的知識：你的專案首頁一定要命名為 index.html，而且要放在資料夾的最外層。第 4 週部署時如果出現 404，八成就是這兩件事之一沒做對。

幾個你會一直聽到、但現在不必懂的名詞

這些第 4 週會學，現在只要知道它們是什麼類別

- Git ／ GitHub —— 版本控制。簡單說：「可以回到上一版」的機制
- commit ／ push —— Git 的兩個動作。「存一個點」與「上傳」
- 部署平台（Vercel 、 Netlify 、 GitHub Pages ）—— 那台永遠開著的電腦

這些第 3 、 5 週會學

- 測試 —— 一句「給它這個，應該得到那個」，讓電腦自動幫你檢查
- localStorage —— 把資料存在使用者自己的瀏覽器裡
- 環境變數 —— 把金鑰放在程式碼以外的地方

這些完全不必學（但你可能會看到）

- React 、 Vue 、 Next.js —— 前端框架。本課程刻意不使用
- npm 、 node_modules —— 套件管理。 A 軌完全用不到
- 如果 AI 主動用了這些，那是它沒照你的技術限制做（VC1 第 26 頁）

最後一點很重要：看到不認識的技術名詞出現在你的專案裡，第一個反應不該是「我要去學」，而是「我有沒有要求它不要用」。本課程的專案六週都只需要 HTML 與 JavaScript 兩種檔案。

讀完了，接下來?

1. 網頁就是幾個檔案。 HTML 有什麼、 CSS 長怎樣、 JavaScript 會做什麼
2. 兩個檔案要放在同一個資料夾——這是最常見的錯誤來源
3. 記得把「副檔名」與「隱藏檔案」顯示出來（第 11 頁，兩分鐘）
4. 部署＝把檔案放到一台永遠開著的電腦，給一個網址
5. 首頁一定要叫 index.html ，放在資料夾最外層
6. 看到不認識的技術名詞，先問「我有沒有要求它不要用」

下一步　接下來直接開始 VC1 （第 1 週）。不必做任何準備——連工具帳號都是第 1 週的 Step 1 才註冊，而且每一步都有「你應該看到什麼」。