

Vibe Coding : AI 驅動的軟體開發

M10 — Vibe Coding: AI-Driven Software Development

當自然語言變成新的程式語言——這對不寫程式的你，反而比對工程師更有意義。

本單元大綱

01 什麼是 Vibe Coding · 定義、起源與五級光譜

02 為什麼你該學這個 · 不寫程式的人受益更大

03 2026 年的工具生態 · Cursor、Claude Code、Copilot

04 MCP 與工具整合 · 與 M8 Agent 的直接關聯

05 六步工作流 · 從構想到上線

06 提示詞工程實戰 · 範本庫與常用句型

07 實戰：從零到上線 · TaskFlow 專案完整走一遍

08 ★ 從無到有完整實例 · 長照給付試算器：七個階段

09 看懂專案資料夾 · AI 產出了什麼、要改哪裡

10 推上 GitHub · 三個指令與三個檢查

11 ★ 雲端部署三平台 · Vercel · Netlify · Firebase 差異與步驟

12 AI 卡住時怎麼辦 · 除錯的四個手法

13 品質保證與最佳實踐 · 版本控制、測試、審查

14 風險、限制與醫療場域 · 什麼時候不該用

15 課堂 Lab · 本模組的自學任務

PART 01

什麼是 Vibe Coding

Definition & Origin

這個詞在 2025 年 2 月才出現，
但它描述的轉變，會影響你之後所有的資料工作。

起源：Karpathy 的那段話

原文 (2025 年 2 月)

- "There's a new kind of coding I call 'vibe coding', where you fully give in to the vibes,
- embrace exponentials, and forget that the code even exists."
- —— Andrej Karpathy (OpenAI 創始成員、前 Tesla AI 總監)

核心定義

- 以自然語言描述需求，由大型語言模型生成程式碼的開發方式
- 開發者的角色從「逐行撰寫」轉為「描述意圖、審查結果、引導修正」
- 重點不是「不用懂程式」，而是「不必從語法層次開始想問題」

為什麼是現在

- 模型的程式生成能力在 2024–2025 跨過可用門檻
- 工具從「補全片段」進化為「能讀整個專案、自行改多個檔案」的代理
- 本課程 M7 學的提示詞工程，在這裡直接派上用場

軟體開發範式的演進

1960s–70s

結構化程式設計

- GOTO → 結構化控制流
- Fortran、COBOL、C
- 抽象層級：機器 → 邏輯
- 人要懂電腦怎麼運作

1980s–90s

物件導向

- 封裝、繼承、多型
- C++、Java、Python
- 抽象層級：邏輯 → 概念
- 人用現實世界的比喻思考

2000s–10s

敏捷與 DevOps

- 快速迭代、持續整合
- Scrum、Kanban、CI/CD
- 抽象層級：程式 → 流程
- 重點從寫得對變成交付得快

2020s

AI 輔助開發

- Copilot、ChatGPT、Cursor
- 自然語言 → 程式碼
- 抽象層級：概念 → 意圖
- 人描述要什麼，不描述怎麼做

貫穿五十年的單一主線：抽象層級持續提高。Vibe Coding 是這條線的最新一段，不是斷裂式的革命。

Vibe Coding 光譜：不是全有或全無

Level 0 手工撰寫 完全自己寫。AI 只用來查文件或解釋錯誤訊息

Level 1 行內補全 AI 補完當前這一行或下一個區塊。你仍主導每一個決定

Level 2 區塊生成 以註解或對話描述一個函式，AI 產出整段。你逐行審查後採用

Level 3 代理協作 AI 讀懂整個專案，自行修改多個檔案。你審查 diff 而非逐行

Level 4 完全交付 描述目標即產出可運行的應用。你只看結果，不看程式碼

真正的 Karpathy 式 vibe coding 指的是 Level 3–4。實務上多數人在 Level 2–3 之間游走，且會依任務風險調整——這才是專業的用法。

Copilot 式 vs Agentic 式

比較項目	Copilot 式 (Level 1-2)	Agentic 式 (Level 3-4)
互動方式	你寫，它補。以游標所在位置為中心	你說目標，它規劃並執行多個步驟
看得到多少	當前檔案與少量上下文	整個專案結構、依賴關係、測試檔
能改幾個檔案	通常一個	可同時新增、修改、刪除多個檔案
你審查什麼	逐行看它補的程式碼	看它提出的計畫，以及最後的 diff
出錯的規模	小而局部，容易發現	可能一次改壞很多地方，需靠版本控制救回
適合的任務	熟悉的程式碼、精細調整	新功能、重構、你不熟的技術棧

這兩者不是取代關係。實務上多數開發者兩種都用：日常編輯用 Copilot 式，大工程用 Agentic 式。

PART 02

為什麼你該學這個

Why It Matters to You

這一節是本課程新增的。

因為對不寫程式的人來說，Vibe Coding 的意義跟對工程師是不一樣的。

對工程師 vs 對你

對軟體工程師

- ▶ 省下打字與查語法的時間
- ▶ 加速原型開發與樣板程式碼
- ▶ 但他們原本就寫得出來
- ▶ 價值在「快」，是量的改變
- ▶ 風險：技術債累積、對程式碼失去掌握
- ▶ 他們有能力審查 AI 產出的品質

對健康照護背景的你

- ▶ 原本做不到的事，現在做得到了
- ▶ 自動化重複的資料整理與報表
- ▶ 把想法快速做成可展示的原型
- ▶ 價值在「能不能」，是質的改變
- ▶ 風險：不知道自己不知道什麼
- ▶ 所以「怎麼驗證」比「怎麼生成」更重要

這也是本模組排在第 17 週的原因：先學完整學期的資料科學方法，你才有能力判斷 AI 產出的程式碼算得對不對。

資料科學工作流程中，哪些環節可以 Vibe Code

應用場景	很適合	要小心	本課對應
資料清理腳本（重複性高、邏輯明確）	●		M1
批次檔案處理、格式轉換	●		M1
視覺化圖表產生	●		M1
報表與文件自動生成	●		M10
統計分析與模型訓練程式		●	M2-M5
評估指標的計算與解讀		●	M2
臨床決策邏輯、給付金額計算		●	M8
小型網頁工具、儀表板原型	●		M10

● 建議的使用強度 判準：這段程式碼算錯了，你有沒有辦法看出來？看得出來就放心用，看不出來就要另外驗證。

與課程其他模組的關係

M7 生成式 AI 基礎 (W12) → 本模組

- ▶ M7 教的 Token、上下文長度、提示詞設計，在這裡是直接的操作基礎
- ▶ 差別：M7 的輸出是文字，本模組的輸出是「會被執行的程式碼」——錯誤的後果不同
- ▶ 程式碼可以被測試驗證，這是它相對於一般文字生成的優勢

M8 Dify Agent (W15) → 本模組

- ▶ Dify 的 Agent 會思考、調用工具、觀察結果、再決定下一步
- ▶ Agentic coding 工具用的是完全相同的迴圈，只是工具換成「讀檔、改檔、跑測試」
- ▶ 你在 W15 學到的「工具描述要寫清楚」「要有失敗分支」，在這裡一樣適用

M9 倫理與可解釋性 → 本模組

- ▶ AI 生成的程式碼一樣會有偏誤——它學自公開程式碼，包含其中的假設與盲點
- ▶ 醫療相關的計算邏輯（劑量、給付、風險分數）必須人工驗證，不可直接採信
- ▶ 「我不知道這段程式碼在做什麼」在醫療場域不是可接受的狀態

PART 03

2026 年的工具生態

The Tooling Landscape

工具變化很快，但選擇的準則不會變。
先看清楚它們的設計哲學差在哪。

三個主流工具的定位（2026 年中）

工具	形態	設計哲學	適合誰
Cursor	獨立 IDE (VS Code 分支)	把 AI 織進編輯體驗的每一層。 日常編輯與 AI 協作無縫切換	需要一個順手的完整編輯環境； 初學者相對友善
Claude Code	終端機原生代理	在命令列直接運作，強調對整個程式碼庫的理解與自主的多檔案修改	偏好命令列、需要處理 複雜或大型專案的人
GitHub Copilot	平台整合	橫跨 VS Code 與 GitHub 生態， 把 AI 編排接進既有的開發流程	已經在用 GitHub 的團隊； 入門價位最低

以上為 2026 年中的概況。這個領域變化極快，實際採用前請自行確認最新的功能與計費方式。

選工具之前，先想清楚三件事

你的任務規模

- 改幾行、加一個函式 → 行內補全型工具就夠了
- 新增一整個功能、重構、跨多個檔案 → 需要代理型工具
- 課堂 Lab 的規模：中等，兩種都可以完成

計費方式與用量

- 多數工具已從「吃到飽」轉向用量計費，代理模式特別耗用量
- 學生方案與教育優惠通常存在，申請前先查
- 建議：先用免費額度把流程跑通，確認合用再考慮付費

資料會送到哪裡

- 多數工具會把你的程式碼片段送到雲端模型
- 若專案涉及機構內部資料或真實個案資料，這是明確的紅線
- 替代方案：用本地模型（Ollama）搭配支援本地端的編輯器；能力較弱但資料不出機器

第三點對你們最重要。本課程規範：專題與作業不得使用真實個案資料；使用 AI 編碼工具時同樣適用。方案、資料保留與隱私政策請以各工具官方文件為準。

什麼情況用什麼強度

你的熟悉度

不熟 × 低風險

- 最適合 Agentic 模式
- 讓 AI 主導、你看結果
- 例：做一個資料視覺化小工具
- 學習效果也最好

不熟 × 高風險

- 最危險的象限
- AI 寫得出來、你看不出對錯
- 例：臨床劑量計算邏輯
- 做法：先找人審查，或不要用

熟悉 × 低風險

- 用補全型即可
- 你比 AI 更快知道要什麼
- 例：熟悉的資料清理腳本
- AI 負責打字，你負責思考

熟悉 × 高風險

- 可以用，但要逐行審查
- AI 提案、你做最終決定
- 例：模型評估指標的計算
- 務必寫測試驗證

任務風險 → 低（做壞了重來就好）

高（會影響真實決策）

右上角那一格是本模組最想提醒你的：AI 能產出你看不懂但看起來很合理的程式碼。看不懂就不要用在會影響別人的地方。

MCP：把外部工具接給 AI 用

MCP 是什麼

- Model Context Protocol：Anthropic 於 2024 年提出，現由 Linux Foundation 專案治理的開放協定
- 讓 AI 助理能以統一方式連接外部資料源與工具——資料庫、檔案系統、API、瀏覽器
- 類比：USB 之於周邊裝置；過去每個工具都要各自寫接法

為什麼你已經懂它了

- 這跟 W15 的 Dify Agent「工具調用」是同一個概念，只是換了場景
- Dify 中你替 Agent 掛上 Wikipedia、搜尋工具；MCP 中你替編碼助理掛上資料庫、檔案系統
- 共同原則也一樣：工具描述要寫清楚，否則 AI 會在錯的時機調用它

在課堂 Lab 中的用途

- 接上檔案系統：讓 AI 直接讀取你的資料集結構，而不必你貼上來
- 接上瀏覽器：讓 AI 自己查最新的套件文件
- 設定方式因工具而異，Lab 說明中會附上當時可用的步驟

【原課程教材】原簡報第 13 頁。MCP 的生態在 2025–2026 快速擴張，實際可用的連接器請以官方文件為準。

PART 04

六步 workflow

From Idea to Deployment

Vibe Coding 不是「想到什麼就叫 AI 做什麼」。
有沒有先規劃，決定了你是在開發還是在許願。

六步工作流



第 1 步最常被略過，也是失敗率最高的原因。花十分鐘寫規格，可以省下兩小時的來回修正。

每一步該做什麼、該產出什麼

步驟	做什麼	產出	最常見的錯
1 規劃與規格	寫下目標、範圍、使用者、輸入輸出、不做什麼	一份 PRD.md (一頁即可)	跳過這步直接開始聊
2 環境與骨架	建立專案、Git 初始化、選定技術棧	可運行的空專案 + 第一次 commit	沒有版本控制就開始改
3 生成	以 Prompt 描述單一功能，一次只做一件事	一段可執行的程式碼	一次要求太多功能
4 執行與驗證	實際跑起來看結果，補上測試	執行結果 + 測試通過	看起來對就當成對
5 審查與迭代	閱讀 diff，判斷方向對不對，給出具體修正	確認過的變更	盲目接受 AI 的所有修改
6 部署與交付	部署到可存取的位置，設定自動化流程	可分享的網址	本機能跑就以為完成

提示詞工程：三種必備句型

System Prompt 定調

- 在專案根目錄放一份規則檔 (Cursor 用 `.cursorrules`、Claude Code 用 `CLAUDE.md`)
- 寫進去：技術棧、程式風格、命名慣例、不可以做什麼、專案的領域背景
- 效果：不必每次對話都重複交代，且 AI 的產出會穩定很多

任務 Prompt 一次一件事

- 壞例子：「幫我做一個病人資料管理系統」——太大，AI 會亂猜
- 好例子：「閱讀 @PRD.md 第 3 節，實作病人清單的篩選功能。只改 `components/PatientList.tsx`，不要動資料層。」
- 三個要素：明確的參照 (@檔案)、單一目標、明確的邊界 (只改哪裡)

修正 Prompt 給證據不給形容詞

- 壞例子：「這樣不對，再改一次」——AI 不知道哪裡不對
- 好例子：「執行後出現這個錯誤：(貼上完整錯誤訊息)。預期是 A，實際得到 B。」
- 原則：貼錯誤訊息、貼實際輸出、說明預期——這三樣給齊，成功率會高很多

【原課程教材】原簡報第 16–17 頁的 Prompt 範本庫。原檔附有更多可直接套用的句型。

實戰 Prompt 範本

情境	範本
新功能開發	閱讀 @PRD.md 第 N 節，實作【功能名稱】。 只修改【檔案路徑】，不要更動其他檔案。完成後說明你改了什麼。
除錯	執行時出現以下錯誤： 【完整錯誤訊息】 預期行為是【A】，實際得到【B】。請先說明你認為原因是什麼，再提出修改。
重構	@【檔案】這個函式太長且難以測試。請拆分成數個單一職責的小函式， 保持對外介面不變，並補上對應的測試。
解釋既有程式碼	請逐段解釋 @【檔案】在做什麼，特別說明【某個變數或流程】的用途。 用我看得懂的方式說，假設我不熟這個框架。
寫測試	為 @【檔案】的【函式名稱】撰寫測試，涵蓋正常情況、邊界值與錯誤輸入。 使用【測試框架】。

共同點：都有明確的檔案參照、明確的範圍、明確的預期。這三件事就是提示詞工程在編碼情境的全部重點。

PART 05

實戰：從零到上線

Hands-on Walkthrough

以一個小專案完整走一遍六個步驟。

規模刻意做小——重點是流程，不是成品。

Demo 專案：TaskFlow 任務管理器

專案內容

- ▶ 一個簡單的任務管理網頁應用
- ▶ 功能：新增、標記完成、依狀態篩選
- ▶ 加分功能：以 AI 把大任務拆解成子任務
- ▶ 資料存在瀏覽器記憶體，不接資料庫
- ▶ 目標：週末兩天內從零到可分享的網址
- ▶ 規模刻意做小，讓你專注在流程本身

技術棧

- ▶ 前端框架：Next.js (React)
- ▶ 樣式：Tailwind CSS
- ▶ 語言：TypeScript
- ▶ 版本控制：Git + GitHub
- ▶ 部署：Vercel (連接 GitHub 自動部署)
- ▶ 自動化：GitHub Actions 做 CI

你不需要事先懂這些技術——這正是重點。你要練的是「描述需求、驗證結果、判斷方向」，而不是記住語法。

六個步驟的實際操作

步驟	實際做什麼	檢查點
1 初始化	建立 GitHub 儲存庫；用 AI 產生專案骨架與 README；完成第一次 commit	git log 看得到第一筆紀錄 專案能在本機啟動
2 規格	寫一份 PRD.md：目標、使用者、功能清單、不做什麼	一頁以內，且你自己看得懂
3 Vibe Session	以三到五個 Prompt 依序完成：資料結構 → 清單元件 → 新增與完成 → 篩選 → AI 拆解功能	每個 Prompt 之後都執行一次， 確認畫面真的動起來
4 迭代與除錯	跑不起來時貼錯誤訊息、貼實際輸出、說明預期	每修好一個問題就 commit 一次
5 測試	請 AI 為核心邏輯補上測試並執行	測試全部通過； 故意改壞一行看測試會不會抓到
6 部署	推上 GitHub，在 Vercel 連接儲存庫自動部署； 設定 GitHub Actions 在每次推送時跑測試	拿到公開網址，用手機打得開

【原課程教材】原簡報第 19–27 頁有完整的終端機指令、Prompt 原文與 CI 設定檔範例，實作時請對照使用。

AI 卡住時的四個手法

1 給足證據

- ▶ 貼完整的錯誤訊息，不要只說「壞了」
- ▶ 貼實際的輸出與你預期的輸出
- ▶ 說明你做了什麼操作才出現這個問題
- ▶ 附上相關檔案的路徑（用 @ 參照）
- ▶ AI 看不到你的螢幕——你是它唯一的感官
- ▶ 八成的卡關來自證據給得不夠

2 要它先解釋再動手

- ▶ 「請先說明你認為原因是什麼，再提出修改」
- ▶ 強迫它推理，能大幅減少亂猜式的修改
- ▶ 你也能從它的解釋判斷它有沒有搞錯方向
- ▶ 若解釋明顯錯誤，直接糾正比讓它改完再說快
- ▶ 這與 M8 的階層式任務拆解是同一個原理
- ▶ 在高風險程式碼上這一步不可省

3 退回上一個好狀態

- ▶ AI 連續改了三次還是壞的，通常是方向錯了
- ▶ 用 Git 退回最後一個可運行的版本
- ▶ 換一種說法重新描述需求，而不是繼續疊補丁
- ▶ 這是版本控制在 Vibe Coding 中最重要的用途
- ▶ 養成習慣：每次功能可運行就立刻 commit
- ▶ 沒有 commit 就沒有退路

第四個手法是「換一個模型或工具試試」。不同模型的訓練資料與強項不同，同一個問題換個工具有時就過了。

PART 08

品質保證與風險

Quality & Risk

AI 能生成程式碼，但不負責它的後果。
這一節是本模組最重要的部分。

六項最佳實踐

VERSION CONTROL

版本控制

- 每個可運行的狀態立刻 commit
- commit 訊息寫清楚這次改了什麼
- 這是 AI 改壞時唯一的退路

SMALL STEPS

小步前進

- 一次一個功能，不要一次要求全部
- 每一步都執行確認後才進行下一步
- 步伐越大，出錯時越難定位

REVIEW DIFF

審查變更

- 看 diff 而不是看整個檔案
- 問自己：這個改動我看得懂嗎？
- 看不懂就要它解釋，不要直接接受

TESTS

寫測試

- 讓 AI 補測試，但你要看測試合不合理
- 故意改壞一行，確認測試真的會失敗
- 測試是你驗證 AI 產出的主要工具

PROJECT RULES

專案規則檔

- 把技術棧、風格、禁止事項寫成規則檔
- 省下每次重複交代的成本
- 也讓多次對話的產出保持一致

KNOW THE LIMITS

知道邊界

- 說得出這段程式碼在做什麼才算完成
- 說不出來就不要用在會影響別人的地方
- 「能跑」不等於「正確」

四類風險與對應做法

風險	具體情況	對應做法
資安	AI 可能產生含漏洞的程式碼； 可能在程式中寫入不安全的預設值	不要把金鑰寫進程式碼； 涉及認證、權限的部分務必人工檢查
正確性	邏輯看起來合理但實際算錯； 邊界條件未處理	以測試驗證； 關鍵計算用已知答案的例子驗算
可維護性	累積大量你看不懂的程式碼； 風格不一致、結構鬆散	定期請 AI 解釋既有程式碼； 用專案規則檔統一風格
依賴與授權	引入不必要或已停止維護的套件； 授權條款不相容	檢查它裝了什麼套件； 商業或公開發布前確認授權
資料外洩	程式碼片段被送到雲端模型； 對話中貼入敏感資料	不得貼入真實個案資料； 敏感專案改用本地模型

何時該用 / 不該用

適合

- ▶ 快速原型與概念驗證 (MVP)
- ▶ 重複性高、邏輯明確的資料處理腳本
- ▶ 你不熟的技術棧，想先做出東西再學
- ▶ 一次性的分析工具、視覺化小程式
- ▶ 既有程式碼的解釋與文件補寫
- ▶ 低風險、做壞了重來成本很低的任務

不適合

- ▶ 會影響真實臨床決策的計算邏輯
- ▶ 處理真實個案資料的系統
- ▶ 你完全無法驗證正確性的專業計算
- ▶ 需要通過法規查核或稽核的產出
- ▶ 效能敏感、需要精細最佳化的程式
- ▶ 長期維護、多人協作的核心系統

醫療場域的判準：如果這段程式碼算錯了，會有人受影響嗎？會的話，就必須有人能完整讀懂並負責——不能停在「AI 寫的、跑起來沒問題」。

PART 06

★ 從無到有：完整走一遍

End-to-End Walkthrough

前面講的都是觀念。這一節從一句話開始，
一路做到一個別人打得開的網址。

從無到有：七個階段

從無到有：七個階段



多數教學只講 ②，但真正卡住學生的是 ①③⑥⑦

- ① 想不清楚要做什麼 → 指令下得含糊 → AI 給出一堆不對的東西
- ③ 看不懂產出的資料夾 → 不知道改哪個檔案 → 只能一直重生成
- ★ ⑥⑦ 做不出來 → 東西只存在自己電腦裡 → 沒辦法給別人用，也交不出成果

★ 本節的實例：長照給付試算器

輸入 CMS 等級與身分別 → 顯示每月額度上限、自負額、可用服務類別

選這個題目的三個理由：① 你已經懂這個領域（M8 做過） ② 純前端、不用資料庫
③ 三個雲端平台都能部署 —— 剛好可以拿來比較差異

多數教學只講第 ②

但真正卡住學生的是 ①③⑥⑦——
想不清楚要做什麼、看不懂資料夾、東西
只存在自己電腦裡。

★ 本節的實例

長照給付試算器：輸入 CMS 等級與身分別
，
顯示每月額度上限、自負額、可用服務類別。

為什麼選這個題目

- ① 你已經懂這個領域（M8 做過）
- ② 純前端不用資料庫
- ③ 三個雲端平台都能部署，剛好拿來比較。

預計時間

第一版約 20 分鐘，含部署約 40 分鐘。

① 想清楚：動手前先寫下這五行

花五分鐘寫，省下兩小時來回修改

需求規格 (五行就夠)

【要做什麼】

一個單頁的長照給付試算器

【給誰用】

照管專員與家屬。★ 手機也要能正常顯示 (家屬多半用手機)

【輸入什麼】

- CMS 等級：2-8 的下拉選單
- 身分別：一般戶 / 中低收 / 低收

【輸出什麼】

- 每月給付額度上限 (新臺幣)
- 民眾自負額 (金額與比率)
- 可申請的服務類別 (照顧及專業服務 / 交通接送 / 輔具 / 喘息)

【技術限制】

★ 純前端、單一 HTML 檔、不要資料庫、不要引入額外套件

★ 為什麼這五行值得先寫：

- 沒有「給誰用」→ AI 不知道要不要做手機版
- 沒有「輸出什麼」→ AI 會自己加一堆你不需要的功能
- ★ 沒有「技術限制」→ AI 很可能給你 React + Node.js + 資料庫的完整專案

★ 一個實用原則：先要求「最簡單能動的版本」，之後再加功能。反過來很難拆。

② 第一個指令怎麼下

第一個指令怎麼下：說清楚五件事

× 含糊的指令

「幫我做一個長照給付的網站」

AI 會怎麼反應：

- 自己猜要哪些功能（可能猜錯）
- 自己選技術棧（可能太複雜）
- 做出一個很大但不合用的東西

★ 你得花更多時間改，或整個重來

○ 具體的指令：說清楚五件事

- ① 做什麼 一個單頁的長照給付試算器
- ② 給誰用 照管專員與家屬，手機也要能看
- ③ 輸入什麼 CMS 等級（2-8）、身分別（一般／中低收／低收）
- ④ 輸出什麼 每月額度上限、自負額、可用服務類別
- ⑤ 技術限制 ★ 純前端、不要資料庫、單一 HTML 檔

為什麼「技術限制」這一項最重要

- 不寫的話，AI 很可能給你 React + Node.js + 資料庫的完整專案——對這個需求是殺雞用牛刀
- 單一 HTML 檔的好處：不用安裝任何東西、雙擊就能開、部署到哪個平台都行
- ★ 一個實用原則：先要求「最簡單能動的版本」，之後再加功能。反過來很難拆。
- 你不確定該限制什麼時，就寫「請用最簡單的方式實作，不要引入額外的套件」

★ 可以直接照抄的第一個指令範本

「請幫我做一個【單頁的長照給付試算器】，給【照管專員與家屬】使用，手機也要能正常顯示。

輸入：CMS 等級（2-8 的下拉選單）、身分別（一般戶／中低收／低收）。

輸出：每月給付額度上限、民眾自負額、可申請的服務類別。

技術限制：純前端、單一 HTML 檔、不要資料庫、不要引入額外套件。」

含糊的指令

「幫我做一個長照給付的網站」→ AI 自己猜功能、自己選技術棧，做出一個很大但不合用的東西。

★ 具體的指令

把剛才那五行直接貼給它。做什麼、給誰用、輸入什麼、輸出什麼、技術限制。

★ 「技術限制」最重要

不寫的話 AI 會給你殺雞用牛刀的方案。不確定該限制什麼時，就寫「請用最簡單的方式實作」。

下一頁

實際的第一個指令與 AI 的回應。

② 實際的第一個指令（可直接照抄）

貼進 Claude Code / Cursor / Copilot 的對話框

第一個指令

請幫我做一個【單頁的長照給付試算器】，給【照管專員與家屬】使用，
手機也要能正常顯示。

輸入：

- CMS 等級：2 到 8 的下拉選單
- 身分別：一般戶 / 中低收 / 低收

輸出：

- 每月給付額度上限（新臺幣）
- 民眾自負額（金額與比率）
- 可申請的服務類別

額度資料（請寫成查表，不要用計算公式）：

第 2 級 10,020 第 3 級 15,460 第 4 級 18,580 第 5 級 24,100
第 6 級 28,070 第 7 級 32,090 第 8 級 36,180
自負額比率：一般戶 16%、中低收 5%、低收 0%

技術限制：

- 純前端、單一 HTML 檔（HTML + CSS + JavaScript 都放在同一個檔案）
- 不要資料庫、不要引入任何額外套件或 CDN
- 請在頁面底部加上免責聲明：本試算僅供參考，實際給付以照管專員評估結果為準

★ 注意最後兩段：把「額度資料」直接給它、要求「寫成查表」——
這樣數字就是你給的，不是它生成的（回想 M7、M8 的「數字不生成」）。

AI 收到這個指令後，通常會做三件事

① 先複述一次它的理解

- 好的工具會先說「我理解你要做的是…，我打算這樣實作…」
- ★ 這一步請認真讀。理解錯了就在這裡糾正，比做完再改省事十倍
- 如果它沒有主動複述，你可以要求：「開始前，請先說明你的實作計畫」

② 產出程式碼

- 單一 HTML 檔的話，會直接給你完整的一份
- 用框架的話，會建立整個專案資料夾（下一節解讀）

③ 說明怎麼執行

- 單一 HTML 檔：直接雙擊開啟
- ★ 如果它沒說，就問：「我要怎麼在本機執行看看？」

★ 第①步是分水嶺。多數失敗的 vibe coding，問題都出在「AI 理解錯了但你沒發現，等它做完一大堆才知道」。

③ 看懂 AI 產出的專案資料夾

看懂 AI 產出的專案資料夾

如果你只要單一 HTML 檔（最簡版）

```
ltc-calculator/  
└─ index.html ← 全部都在這裡：結構+樣式+邏輯
```

優點：雙擊就能開、部署超簡單
缺點：檔案一大就很難維護

如果你讓 AI 用框架（例如 React + Vite）——多數 vibe coding 工具的預設

ltc-calculator/ ├─ package.json ├─ package-lock.json ├─ vite.config.js ├─ index.html ├─ node_modules/ ├─ public/ ├─ src/ │ ├── main.jsx │ ├── App.jsx │ └─ components/ ├─ dist/ └─ .gitignore	專案根目錄 ★ 專案的身分證：名稱、依賴套件、可執行的指令 鎖定套件的確切版本（不要手動改） 建置工具設定（通常不用動） ★ 進入點：瀏覽器最先讀的檔案 下載的套件（★ 極大，不要上傳 GitHub） 靜態資源：圖片、icon（原樣複製到輸出） ★ 你的程式碼都在這裡 —— 要改就是改這裡 把 App 掛到 index.html 上 ★ 主要畫面與邏輯 拆出來的小元件 ★ 建置後的成品（部署時上傳的就是這個） ★ 告訴 Git 哪些不要追蹤（node_modules、dist）
---	---

★ 只要記住四個：src/ 是你的程式碼、package.json 是設定、dist/ 是成品、node_modules/ 不要碰。

其餘的檔案在你需要之前，都可以先當作不存在。要改功能，九成的時候是改 src/App.jsx。

★ 看不懂哪個檔案，直接問 AI：「請解釋這個專案裡每個檔案的用途，用表格列出。」

單一 HTML 檔

全部都在 index.html 裡。優點是雙擊就能開、部署超簡單。

★ 用框架的話

會產生十幾個檔案。只要記住四個：
src/ 是你的程式碼、package.json 是設定、dist/ 是成品、node_modules/ 不要碰。

要改功能改哪裡

九成的時候是改 src/App.jsx。

★ 看不懂就問

「請解釋這個專案裡每個檔案的用途，用表格列出。」
AI 回答這種問題又快又準。

④ 迭代修正：三種必用的句型

句型	什麼時候用	實際範例
★ 描述現象，不要下指令	發現問題時	★ 「我選第 5 級、低收，自負額顯示 3,856，但低收應該是 0。」 (不要說「把自負額改成 0」——那只治這一筆)
要求解釋	看不懂它做了什麼時	「請解釋這段計算自負額的程式碼在做什麼，逐行說明。」
要求先計畫再動手	要做較大的改動時	★ 「我想加上『可申請服務類別』的顯示。動手前請先說明你打算怎麼改，以及會動到哪些地方。」

★ 第一種句型最重要：描述現象讓 AI 自己找原因，它會修正根源；直接下指令它只會改表面，同類問題還會再出現。

④ 三輪真實的迭代（照這個節奏走）

每一輪都測試，不要一次要求太多

迭代示範

【第一輪】先確認基本功能對不對

你：（跑一遍，選第 5 級 + 低收）

發現：自負額顯示 3,856，但低收應該是 0

★ 你說：「我選第 5 級、低收，自負額顯示 3,856。

但低收戶的自負額比率是 0%，應該顯示 0 才對。」

AI：找出比率對照表寫錯，修正並說明改了哪一行

【第二輪】補上遺漏的需求

你：「可申請的服務類別沒有顯示出來。

請依 CMS 等級顯示：照顧及專業服務、交通接送、輔具、喘息服務。」

AI：加上一個區塊

【第三輪】改善使用體驗（這一輪最容易被跳過）

★ 你：「我用手機開，數字會擠在一起看不清楚。

另外希望金額用千分位顯示（例如 24,100 而不是 24100）。」

AI：調整 RWD 與數字格式

★ 三個節奏上的建議：

- ① 每一輪只提一到兩件事 — 一次丟十個問題，它會顧此失彼
- ② 每一輪改完都自己跑一遍 — 不要連改三輪才測試
- ③ ★ 改對了就先存檔（下一節的 `git commit`），不要等全部完成才存

⑤ 本機測試：五個一定要自己試的情境

① 邊界值

- ▶ CMS 最低的第 2 級、最高的第 8 級
- ▶ ★ 很多錯誤只在邊界出現 (例如查表用 $<$ 而不是 $<=$)

② 每一種組合都試一次

- ▶ 7 個等級 $\times$ 3 種身分別 = 21 種組合
- ▶ ★ 聽起來很多，但點一點只要三分鐘。這三分鐘會抓到大部分錯誤

③ 手機畫面

- ▶ 用瀏覽器的開發者工具切換到手機尺寸 (F12 $\rightarrow$ 裝置模擬)
- ▶ 或直接用手機開本機檔案

④ 用不會用電腦的人的方式測

- ▶ ★ 什麼都不選就按送出會怎樣？重複點很多次會怎樣？
- ▶ ⑤ 免責聲明有沒有真的顯示出來——這是課程要求，別漏了

⑥⑦ 版本控制與雲端部署


GitHub & Cloud Deployment

做出來只是一半。

推上 GitHub 才有備份與版本，部署到雲端別人才用得到。

⑥ 推上 GitHub：三個指令與三個檢查

推上 GitHub：三個指令與三個檢查

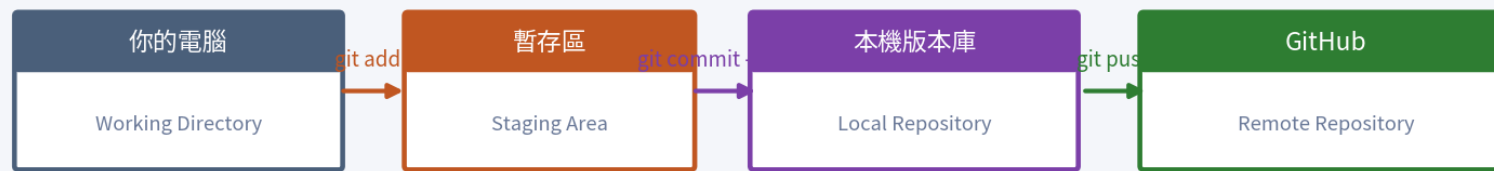

第一次設定（只做一次）

```
git init          初始化版本庫
git add .         把所有檔案加入暫存
git commit -m "初始版本"  建立第一個版本點
git remote add origin <網址> 連到 GitHub 上的空專案
git push -u origin main 推上去
```

★ 之後每次改完，只要三行

```
git add .
git commit -m "修正自負額計算錯誤"
git push
```

★ commit 訊息要寫清楚做了什麼 —— 之後找問題靠它

★ 上傳前一定要確認的三件事

- ① .gitignore 有沒有排除 node_modules/ 與 dist/ —— 沒排除的話會上傳幾萬個檔案
- ② ★ 程式碼裡有沒有 API 金鑰 —— 一旦推上公開儲存庫，就等於公開了（刪掉也還在歷史紀錄裡）
- ③ 有沒有夾帶真實個案資料 —— 這是課程的紅線

第一次設定

git init → add → commit → remote add
→ push，五個指令，只做一次。

★ 之後每次

git add . → git commit -m "說明" → git
push。三行。

★ commit 訊息要寫清楚

「修正自負額計算錯誤」而不是「update」。
之後找問題全靠它。

★ 上傳前三個檢查

- ① .gitignore 有沒有排除 node_modules
- ② 程式碼裡有沒有 API 金鑰
- ③ 有沒有夾帶真實個案資料

⑥ 完整的 GitHub 流程（含建立儲存庫）

↓ 不想打指令的話，最後一段右圖形介面的做法

GitHub 完整流程

【第一步】在 GitHub 網站上建立一個空的儲存庫

1. 登入 github.com → 右上角 + → New repository
2. 名稱：ltc-calculator
3. ★ Public (公開) 或 Private (私有) — 課程作業建議 Public 方便繳交
4. ★ 不要勾選任何初始化選項 (README、.gitignore) — 保持空的
5. 建立後複製那個 <https://github.com/你的帳號/ltc-calculator.git> 網址

【第二步】在專案資料夾裡執行 (只做一次)

```
git init
git add .
git commit -m "初始版本：長照給付試算器"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/你的帳號/ltc-calculator.git
git push -u origin main
```

【第三步】之後每次改完

```
git add .
git commit -m "修正低收自負額計算"
git push
```

★ 不想打指令的兩個替代方案：

- GitHub Desktop：圖形介面，點按鈕就能 commit 與 push
- VS Code 內建的原始檔控制面板：左側第三個圖示，功能一樣

★ 兩者做的事完全相同，只是不用背指令

★ 完全不會 Git 也可以直接問 AI：「請幫我把這個專案推上 GitHub，一步一步告訴我要做什麼。」

⑦ 三個雲端部署平台：差異與適用

※ 各平台方案與額度變動頻繁，本表整理於 2026 年 7 月

三個雲端部署平台：差異與適用

Vercel 前端框架最順	Netlify 靜態網站與 Jamstack	Firebase Hosting Google 生態整合
最擅長 Next.js 與前端專案 免費額度 100 GB 流量／月 ★ 限制 Hobby 方案僅限非商業用 部署方式 連 GitHub 自動部署 後端能力 Serverless Functions ★ 適合你 作品集、Demo、課程專題	最擅長 靜態網站、文件站、Landing Page 免費額度 100 GB 流量、125k 請求／月 ★ 限制 ★ 免費版無商業用途限制 部署方式 連 GitHub 或拖曳資料夾 後端能力 Netlify Functions ★ 適合你 純前端工具、要給機構用	最擅長 需要登入、資料庫的應用 免費額度 360 MB 流量／日 ★ 限制 流量額度較小 部署方式 CLI 指令部署 ★ 後端能力 ★ 內建認證、Firestore 資料庫 ★ 適合你 要存資料、要使用者登入時

★ 對本課程專題的建議：純前端工具 → Netlify 或 Vercel（兩者都五分鐘搞定）；需要登入或存資料 → Firebase。

※ 各平台方案與額度變動頻繁（本表整理於 2026 年 7 月）。要商用前務必自行確認最新條款。

Vercel

前端框架最順，尤其 Next.js。

★ 但 Hobby 方案僅限非商業用途。

Netlify

靜態網站與 Jamstack。

★ 免費版沒有商業用途限制——這對機構應用是關鍵差別。

Firebase Hosting

★ 內建認證與 Firestore 資料庫。

需要登入或存資料時，一個平台全包。

★ 對課程專題

純前端工具 → Netlify 或 Vercel；
需要登入或存資料 → Firebase。

⑦ 三個平台的部署步驟

三個平台的部署步驟

Vercel	Netlify	Firebase
① 到 vercel.com 用 GitHub 帳號登入 ② Add New → Project ③ 選你的 GitHub 儲存庫 ④ 框架通常自動偵測，直接按 Deploy ⑤ 約 1 分鐘後拿到網址 ★ 之後每次 git push 都會自動重新部署	① 到 netlify.com 用 GitHub 帳號登入 ② Add new site → Import an existing project ③ 選儲存庫，設定 build 指令與輸出資料夾 ④ 按 Deploy site ⑤ 拿到網址（可自訂子網域） ★ 也可以直接把 dist/ 資料夾拖進網頁	① 安裝：npm install -g firebase-tools ② firebase login ③ firebase init hosting （選專案、設定 public 目錄） ④ npm run build（先建置） ★ ⑤ firebase deploy

三者的根本差異

- Vercel 與 Netlify：★ 走「連 GitHub → 自動部署」的路線。推一次 code 就自動更新，最適合初學者
- Firebase：走「CLI 指令」的路線。要先在本機建置，再用指令上傳——多一個步驟但控制較細
- ★ 三者的免費額度對課程專題都綽綽有餘。真正的差別在「你需不需要資料庫與登入功能」

Vercel 與 Netlify

走「連 GitHub → 自動部署」的路線。
★ 推一次 code 就自動更新，最適合初學者。

Firebase

走「CLI 指令」的路線。要先在本機建置，再用指令上傳。
多一個步驟，但控制較細。

★ Netlify 還有最懶的做法


直接把 dist/ 資料夾拖進網頁。
連 GitHub 都不用。

★ 真正的差別

不在部署難度（三者都很簡單），
而在「你需不需要資料庫與登入功能」。

⑦ 選型決策樹：三個問題就決定了

選型決策樹：三個問題就決定了

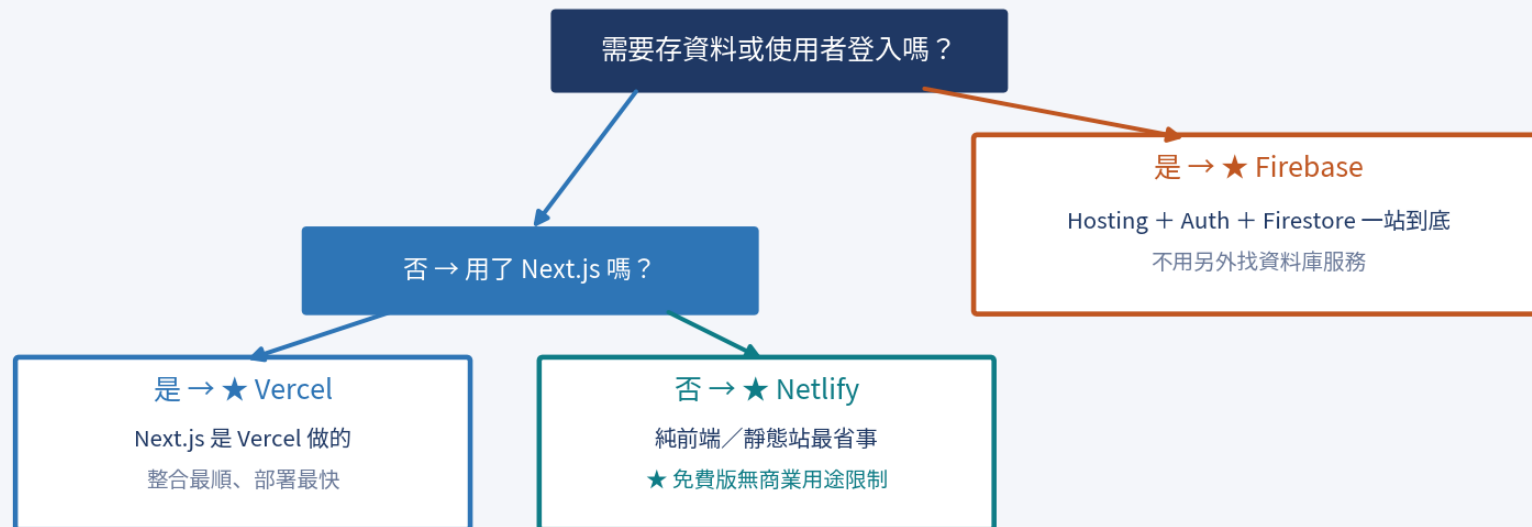

★ 本課程的長照試算器：純前端、不存資料、沒用 Next.js → 走 Netlify 這條路。

但三個平台都能部署它。建議至少試兩個，你才會知道差別在哪——這比讀十頁比較文有用。

★ 另一個實務考量：如果你的機構已經在用 Google Workspace，Firebase 的帳號整合會比較單純。

第一問

需要存資料或使用者登入嗎？→ 是就選 Firebase。

第二問

用了 Next.js 嗎？→ 是就選 Vercel (Next.js 是 Vercel 做的)。

第三問

都不是 → Netlify。純前端最省事，
★ 而且免費版沒有商業用途限制。

★ 建議

至少試兩個平台。你才會知道差別在哪——
這比讀十頁比較文有用。

部署後一定要做的六個檢查

#	檢查項目	怎麼做
1	用手機打開那個網址	★ 不是用電腦看縮小的視窗，是真的用手機開
2	用無痕視窗打開	確認沒有依賴你本機的任何東西
3	傳給一個同學打開	★ 最實在的測試。他打不開就是還沒完成
4	再測一次所有組合	部署版本可能與本機版本不同（建置過程會出錯）
5	確認免責聲明有顯示	課程要求；也是 M9 的紅線之一
6	★ 檢查有沒有洩漏東西	★ 打開網頁原始碼看看有沒有金鑰、沒有真實個案資料

★ 第三項最容易被跳過但最重要：「我這邊看起來沒問題」跟「別人打得開」是兩件事。部署的意義就在後者。

三個常見的部署失敗與解法

① 本機好好的，部署後一片空白

- ▶ ★ 最常見原因：建置輸出資料夾設錯（Netlify/Vercel 要你填 publish directory）
- ▶ Vite 專案通常是 dist，Create React App 是 build
- ▶ ★ 排除方法：打開瀏覽器的開發者工具看 Console 有沒有紅字

② 圖片或檔案讀不到

- ▶ 路徑寫成絕對路徑（C:\Users\...）——本機能跑，部署後找不到
- ▶ ★ 一律用相對路徑，或把靜態檔放進 public/

③ 推上去了但網站沒更新

- ▶ 部署平台可能還在建置中（通常 1-2 分鐘）
- ▶ 或建置失敗了——★ 到平台的 Deploys 頁面看記錄，錯誤訊息都在那裡
- ▶ 瀏覽器快取也可能騙你：用無痕視窗或強制重新整理（Ctrl+F5）

★ 三個問題都可以直接把錯誤訊息貼給 AI 問。部署錯誤的訊息通常寫得很清楚，AI 解這類問題很準。

完整流程總覽：一頁把七個階段串起來

從一句話到一個網址，可以照著跑一遍

完整流程 (可列印對照)

- ① 想清楚 (5 分鐘)
寫下五行：做什麼 / 給誰用 / 輸入 / 輸出 / 技術限制
 - ② 第一個指令 (1 分鐘)
把那五行貼給 AI，並把資料 (額度表) 也一起給它
★ 先讀它的實作計畫，理解錯了就在這裡糾正
 - ③ 看懂資料夾 (3 分鐘)
單一 HTML 檔 → 就一個檔案
框架專案 → 記住 `src/` 是程式碼、`package.json` 是設定、`dist/` 是成品
 - ④ 迭代修正 (10 分鐘，三輪)
★ 描述現象不要下指令；每輪只提一兩件事；改完就測
 - ⑤ 本機測試 (3 分鐘)
21 種組合全點一遍、切手機尺寸看一次、確認免責聲明有出現
 - ⑥ 推上 GitHub (5 分鐘)
建空儲存庫 → `git init / add / commit / remote add / push`
★ 推之前確認：沒有 `node_modules`、沒有金鑰、沒有真實資料
 - ⑦ 雲端部署 (5 分鐘)
`Netlify` → 連 GitHub → 選儲存庫 → Deploy → 拿到網址
★ 部署後六個檢查，尤其是「傳給同學打開」
- ★ 合計約 30-40 分鐘。第一次會久一點，第二次就很快了。

PART 09

用 Vibe Coding 做 Agent

Coding Your Way to an Agent

M8 用 Dify 拖出一個 Agent。這一節回答另一個問題：
如果平台的節點表達不出你的邏輯，能不能請 AI 直接把 Agent 寫出來？

可以，而且比你想像的簡單——但有前提

為什麼現在做得到

- ▶ Agent 最麻煩的「思考迴圈」已經被框架封裝好，不用自己刻
- ▶ 你只要寫三樣東西：工具函式、系統提示、護欄——跟在 Dify 裡做的事一樣
- ▶ 而這三樣正好是 AI 最擅長幫你寫的（結構清楚、樣板性高）

為什麼還是有門檻

- ▶ Agent 會「自己決定做什麼」，寫錯的代價比一般程式大得多
- ▶ 它可能重複呼叫付費 API、可能刪錯檔案、可能無限迴圈燒錢
- ▶ ★ Vibe Coding 讓「寫出來」變快，沒有讓「驗證」變快

本節的立場

- ▶ 先在 Dify 把流程走通 → 再決定要不要移到程式碼
- ▶ Dify 版本就是你的規格書，也是你驗證程式碼版本的對照組
- ▶ 不建議跳過 Dify 直接寫程式：你會分不清是邏輯錯還是程式錯

做一個 Agent，有三條路

做一個 Agent，有三條路

路線 A 無／低程式碼

Dify • n8n • Coze

- 拖拉節點即可完成
- 數小時內能出 Demo
- 受限於平台提供的節點
- 客製邏輯難塞進去

★ 本課程 M8 走這條

路線 B Vibe Coding + 框架

Claude Agent SDK • LangGraph

- 用自然語言請 AI 寫程式
- 邏輯完全客製、可版控
- 可寫單元測試、可 CI/CD
- 需要看得懂程式在做什麼

★ 本課程 M10 走這條

路線 C 全手工

直接呼叫 LLM API

- 每一行都自己寫
- 最大彈性、最少依賴
- Agent loop、重試、記憶都要自己刻
- 開發成本最高
- 教學上只作原理說明

三條路不是取代關係：先用路線 A 驗證構想，確定要上線再視需要移到路線 B。

路線 A 平台

Dify、n8n、Coze。拖拉即可，數小時出 Demo，受限於平台提供的節點。

路線 B Vibe Coding + 框架

請 AI 用 Claude Agent SDK 或 LangGraph 寫。邏輯完全客製、可版控、可寫測試。

路線 C 全手工

直接呼叫 LLM API，agent loop、重試、記憶全部自己刻。教學上只作原理說明。

★ 不是取代關係

先用 A 驗證構想，確定要上線再視需要移到 B。多數專題停在 A 就夠了。

程式碼版 Agent：框架處理什麼，你處理什麼

程式碼版 Agent：框架處理什麼，你處理什麼



框架賣的是那個迴圈

讀取 context → 決定下一步 → 執行工具
→ 觀察結果 → 回到第二步。
這段是所有 Agent 框架的核心價值。

你寫工具

用裝飾器標記的普通函式。查資料庫、算金額、呼叫 API——
就是 Dify 裡的「程式碼節點」。

你寫系統提示

角色、限制、輸出格式——就是 M8 的四段式 System Prompt。

你寫護欄

可用工具白名單、最大輪數、成本上限、逾時。
★ 這在 Dify 裡是設定欄位，在程式碼裡要自己寫。

四個主流 Agent 框架（2026 年 7 月）

框架	出品	特色	什麼時候選它
Claude Agent SDK	Anthropic	把 Claude Code 的引擎包成函式庫，內建檔案讀寫、指令執行、網頁搜尋	以 Claude 為主、想要現成完整的工具與權限機制
LangGraph	LangChain	把流程建模成有向圖，狀態可檢查點、可回溯；不綁定模型供應商	需要精細控制執行路徑、多 Agent 拓撲、混用不同模型
OpenAI Agents SDK	OpenAI	與 OpenAI 生態整合最緊、上手快	主要用 GPT 系列模型
CrewAI	開源社群	以「角色分工」組多 Agent 團隊，概念直觀	任務適合拆成幾個明確角色（研究員、審查者、撰稿者）

★ 課程不指定框架。重點是理解「框架處理迴圈、你處理工具與護欄」這個分工，換哪一個都適用。

用 Vibe Coding 做 Agent 的六個步驟

用 Vibe Coding 做 Agent 的六個步驟

1

先在 Dify 把流程走通

把節點、Prompt、參數都調到可用。這是你的規格書。

2

把規格描述給 AI

「照這個流程寫一個 Python Agent，工具有查表與計算兩個」

3

要求先寫測試

★ 先讓 AI 寫測試案例，再寫實作。沒有測試的 Agent 不能上線。

4

逐個工具驗證

每個工具函式單獨跑過，確認輸入輸出正確再接上 Agent

5

加護欄

最大輪數、工具白名單、成本上限、逾時、失敗回退

6

要求 AI 解釋它寫了什麼

★ 看不懂的程式不要上線。請 AI 逐段說明，不懂就追問。

Vibe Coding 讓「寫出來」變快，但沒有讓「驗證」變快。省下的時間應該花在測試與護欄上。

第 1 步最重要

先在 Dify 把流程走通。沒有規格就開始寫，AI 只會給你一個看起來很像但沒人驗證過的東西。

第 3 步是分水嶺

★ 先要求 AI 寫測試案例，再寫實作。沒有測試的 Agent 不能上線——這是本節唯一的硬規則。

第 5 步不能省

最大輪數、工具白名單、成本上限、逾時、失敗回退。
Agent 沒有護欄，就是一台會自己花錢的機器。

第 6 步是誠實檢查

看不懂的程式不要上線。請 AI 逐段解釋，不懂就追問到懂。

實際長什麼樣：一個長照給付 Agent 的骨架

與 M8 的 Dify Chatflow 對應 同一套邏輯，換一種寫法

Python (框架語法略有差異，此處示意)

```
# ① 工具 = Dify 裡的「程式碼節點」
@tool
def lookup_payment(cms_level: str) -> dict:
    """依 CMS 等級查詢長照給付額度上限。"""
    TABLE = {"2": 10020, "3": 15460, "4": 18580, "5": 24100,
              "6": 28070, "7": 32090, "8": 36180}
    import re
    m = re.search(r"[2-8]", cms_level or "")
    if not m: return {"error": "無法判定等級"}
    return {"level": m.group(), "amount": TABLE[m.group()]}

@tool
def search_regulation(query: str) -> list[str]:
    """檢索長照法規知識庫。""" # = Dify 的「知識檢索節點」
    return vector_store.similarity_search(query, k=5)

# ② 系統提示 = Dify 的 System Prompt ( 四段式，內容完全一樣 )
SYSTEM = open('prompts/ltc_system.md').read()

# ③ 護欄 = Dify 裡是設定欄位，這裡要自己寫
agent = Agent(
    system_prompt = SYSTEM,
    tools          = [lookup_payment, search_regulation], # 工具白名單
    max_turns      = 8, # 最大輪數，防無限迴圈
    timeout        = 60, # 逾時
)
```

同一套邏輯，兩種寫法的對照

Dify Chatflow (M8 做的)

- ▶ 知識檢索節點 → 設定 Top-K 與閾值
- ▶ LLM 節點 → 貼上四段式 System Prompt
- ▶ 程式碼節點 → 查表算金額
- ▶ 模板轉換 → 固定輸出格式
- ▶ 最大迭代次數 → 介面上的一個欄位
- ▶ 除錯 → 右側 Tracing 面板，逐節點看
- ▶ 版本管理 → 匯出 .yaml 檔

程式碼版 (本節做的)

- ▶ `search_regulation()` 工具函式
- ▶ `SYSTEM` 變數，讀自同一份 .md
- ▶ `lookup_payment()` 工具函式
- ▶ 輸出格式驗證函式 (或 Pydantic 模型)
- ▶ `max_turns` 參數
- ▶ 除錯 → `log`、`breakpoint`、單元測試
- ▶ 版本管理 → `Git`，可 `diff`、可回溯

★ 看出來了嗎：兩邊做的事情一模一樣，差別在「誰幫你管迴圈」與「怎麼除錯」。

什麼時候值得從 Dify 換到程式碼

訊號	說明	建議
Dify 的節點表達不出你的邏輯	需要遞迴、複雜狀態機、動態產生流程	→ 換程式碼
需要寫自動化測試	要納入 CI/CD，每次改動都自動驗證	→ 換程式碼
需要嚴格版本控制與 code review	醫療、金融場域的稽核要求	→ 換程式碼
只是覺得「寫程式比較厲害」	沒有實質需求	→ 留在 Dify
流程還在頻繁調整	改一個節點 30 秒 vs 改程式再測 30 分鐘	→ 留在 Dify
團隊裡沒人能維護程式碼	你畢業後這個系統誰接手？	→ 留在 Dify

最後一列常被忽略：可維護性比技術先進度重要得多，在學校專題與醫院實務都是。

Agent 護欄清單：程式碼版一定要自己補上的六件事

護欄	為什麼需要	具體做法
① 最大輪數與逾時	Agent 判斷「還不夠」就會再跑一輪，沒上限可能無限迴圈	同時設 max_turns 與 timeout，兩道保險
② 工具白名單與最小權限	「先都給再說」的 Agent 可能做出你沒預期的動作	只給真正需要的工具；有寫入或刪除能力者一律要人工確認
③ 成本上限與用量記錄	Agent 成本不像 Workflow 可預估，這是最大的財務風險	每次執行記錄 token 用量；設單次與每日上限
④ 輸出驗證與稽核軌跡	LLM 輸出格式不保證穩定；醫療場域需可追溯	用 Pydantic 等結構化模型驗證；完整記錄每輪思考與工具呼叫
⑤ 失敗回退	外部工具會掛掉，Agent 不會自己知道該停下來	定義降級路徑：重試上限、改用備援來源、明確回報失敗
⑥ 敏感資料過濾	個案資料不該原樣送進外部 LLM	送出前去識別化；本地模型處理最敏感的欄位

★ 這六件事在 Dify 裡多半是介面上的設定欄位；換到程式碼，每一項都得自己寫。這是換路線的隱藏成本。

隨堂檢核 | 工具選型與程式碼路線

Q
1

要做「每天早上抓昨日住院名單，用 AI 產生摘要後寄給主治醫師」，選什麼工具？

n8n 為主。需要排程觸發、讀資料庫、寄信——這三件事 n8n 都是現成節點，AI 摘要只是中間一步。若摘要需要查院內知識庫，再用 n8n 呼叫 Dify 的 API。

Q
2

Dify 的 Agent 與程式碼寫的 Agent，本質差別在哪？

本質沒有差別——都是「工具 + 系統提示 + 護欄 + 一個迴圈」。差別在誰幫你管迴圈、怎麼除錯、怎麼版本控制。Dify 用介面設定，程式碼用參數與測試。

Q
3

用 Vibe Coding 寫 Agent 時，哪一步最不能省？

先寫測試（第 3 步）與加護欄（第 5 步）。Agent 會自主決定行為，沒有測試你不知道它會做什麼，沒有護欄它可能無限迴圈或燒掉預算。

Q
4

你的專題在 Dify 做得好好的，該不該改寫成程式碼？

多數情況不該。除非 Dify 的節點表達不出邏輯、或需要自動化測試與稽核。若只是覺得寫程式比較厲害，那是換錯理由——可維護性更重要。

PART 10

課堂 Lab

Hands-on Lab

本模組沒有正式授課，但有實作任務。
做完後繳交一份自學紀錄，併入課堂參與分。

自學任務 | 做一個你自己用得到的小工具

M10 自學模組

開啟檔案

原始教材（可對照更完整的指令與範例）：

Vibe Coding - AI Driven Software

Development.pptx （37 頁，英文標題版）

Vibe Coding - AI 驅動的軟體開發新範式.pptx
（22 頁，中文精簡版）

兩份皆位於課程根目錄。

本講義以英文標題版為基礎改寫。

預期結果

- ▶ 三到五個 Prompt 通常足以完成一個小工具
- ▶ 第一次跑起來多半不會如預期——這是正常的，記錄下來就是收穫
- ▶ 解釋不出來的段落，就是你需要補的知識點
- ▶ 工具會變，但「描述 → 驗證 → 修正」的循環不會變

操作步驟

- 1 選一個你實際會用到的小需求（例如把一疊 Excel 合併成一張總表）
- 2 安裝一套工具並完成設定（Cursor、Claude Code 或 Copilot 皆可）
- 3 寫一份一頁的 PRD.md：目標、輸入、輸出、不做什麼
- 4 建立 Git 儲存庫並完成第一次 commit
- 5 用三到五個 Prompt 完成核心功能，每一步都執行確認並 commit
- 6 至少經歷一次「AI 卡住 → 你用四個手法之一解決」的過程並記錄下來
- 7 請 AI 逐段解釋你不懂的部分，直到你能說明整段在做什麼
- 8 撰寫自學紀錄（見下頁）並上傳

自學紀錄要寫什麼（一至兩頁）

項目	內容
1 你做了什麼	工具名稱、專案目的、最後完成到什麼程度（有沒有做完都可以）
2 你用了哪些 Prompt	貼出三到五個實際使用的 Prompt。 特別標出哪一個效果好、哪一個要重寫
3 卡關與解決	描述一次 AI 卡住的情況： 它產出了什麼、為什麼不對、你怎麼讓它走向正軌
4 你看不懂的部分	誠實寫出哪一段程式碼你還是說不清楚它在做什麼。 這一項不扣分，寫得越具體越好
5 你的判斷	這個工具在你未來的工作裡，哪些地方會用、哪些地方不會用？為什麼？

評分方式：併入課堂參與分（10%）。重點在第 3、4、5 項——過程與判斷比成品重要，做不完也可以拿到分數。

課後思考題

Q
1

Vibe Coding 光譜的五個層級中，你在課堂 Lab 實際落在哪一級？為什麼停在那裡？

提示：想想是什麼限制了你——是工具能力、你的驗證能力，還是任務的風險。

Q
2

如果一位同事用 AI 生成了一段計算長照給付金額的程式碼，你會怎麼驗證它？

提示：想想 M1 學到的資料檢查與 M8 學到的「數字不生成、要查表」。

Q
3

AI 生成的程式碼會不會有偏誤？如果會，來自哪裡？

提示：它學自公開的程式碼庫。那些程式碼裡內建了哪些假設？誰寫的？為誰寫的？

本模組重點回顧

- 1 Vibe Coding 是抽象層級提高的最新一段，不是斷裂式的革命。
- 2 光譜有五級。專業的用法是依任務風險調整強度，不是永遠全開。
- 3 對不寫程式的人，價值在「原本做不到的事現在做得到」——是質的改變。
- 4 工具會變，但六步工作流與「描述→驗證→修正」的循環不會變。
- 5 AI 卡住時：給足證據、要它先解釋、退回上一個好狀態、換個工具。
- 6 說不出這段程式碼在做什麼，就不要用在會影響別人的地方。

下一步 第 18 週 期末報告繳交與總結評量