SAMPLE

# Vibe Coding 專班　圖解樣張

## Sample Diagrams — Vibe Coding Course

三張代表性圖解，取自 W2 除錯、 W3 驗證、 W4 版本控制。
全部為 PowerPoint 原生圖形，可直接點選、搬移、改字改色。

六週短期課 · 混合程度班 · 2026 | 謝楠楨

# 你以為測完了： 21 種組合，你實際測了幾種

| 身分別 ＼ CMS | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般戶 | ○ | ? | ? | ○ | ? | ? | ? |
| 中低收 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 低收 | ? | ? | ? | × | ? | ? | ○ |

○ 測過，結果正確　　× 測過，發現錯誤　　? 還沒測過

**多數人測了三格就上線**

「我試過了，沒問題」——通常指的是自己最熟的那一兩種組合
而錯誤幾乎都藏在沒測的格子裡

**這張表點一點只要三分鐘**

21 種聽起來很多，實際操作三分鐘跑得完
這三分鐘會抓到大部分的錯

**已經抓到的那一格**

第 5 級 × 低收：自負額顯示 3,856
低收戶的自負額比率是 0%，應該顯示 0
這種錯不會報錯，程式跑得好好的

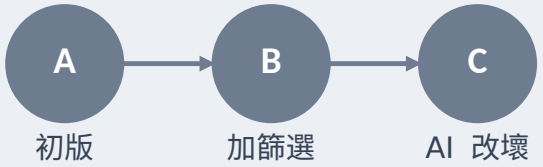
**哪幾格最該優先測**

四個角落（最低級／最高級 × 最寬鬆／最嚴格身分別）
邊界值最容易錯——查表用 < 還是 <= 差一格

這一頁要建立的不是「要很認真測」的態度，而是一個具體動作：把所有輸入組合列成一張表，一格一格點過去，並把結果標上去。這張表本身就是你交出去的驗證證據——它比一句「我測過了」有說服力得多。

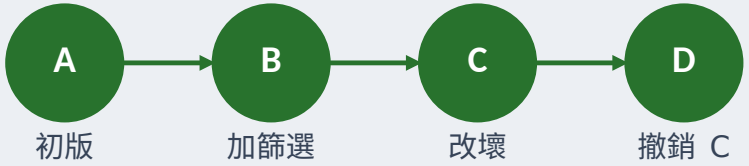
# AI 把東西改壞了，三種退路差在哪

**現況　還沒處理**





你現在在 C，東西壞了

**git revert**



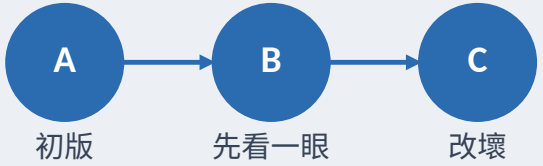

新增一個「做反向修改」的 commit。歷史完整保留，最安全，多人協作一定用這個

**git reset**




把指標直接搬回 B， C 從紀錄上消失。乾淨，但已推上 GitHub 就不要用

**git checkout**




只是「跳過去看看 B 長什麼樣」，什麼都沒改。確認完再跳回來

選哪一個：東西已經推上 GitHub → 一律用 revert（reset 會讓別人的紀錄對不上）。還在自己電腦裡、想把剛才的實驗整段丟掉 → reset 最乾淨。只是想知道「上週那版長什麼樣」→ checkout 看完再跳回來，什麼都不會動到。

# 一則錯誤訊息該從哪裡開始看

**瀏覽器 Console 裡實際看到的樣子**

Console

Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'rate') — 1 2

at calculate (calculator.js:42:26) — 3

at HTMLButtonElement.<anonymous> (index.html:88:17) — 4

（再往下是瀏覽器自己的程式，通常不用看）

**建議的閱讀順序：② 具體訊息 → ③ 位置 → ① 類型 → ④ 堆疊。**
**先看②因為它最具體；再看③知道去哪裡看；①和④是補充脈絡。**
**新手常犯的錯是從最上面一行開始讀，然後被 Uncaught TypeError 這幾個字嚇退。**

### 1 錯誤類型　TypeError

告訴你是「哪一類」問題。 TypeError ＝拿到的不是預期的型別
這一格決定你要問 AI 什麼方向

### 2 具體訊息　reading 'rate'

最有資訊量的一格：想讀 rate 欄位，但那個東西是 undefined
翻成人話：某個查表沒查到，回來的是空的

### 3 出事的位置　calculator.js:42

第一個要打開的地方： calculator.js 第 42 行第 26 個字
貼給 AI 時務必連這一行一起貼

### 4 呼叫堆疊　往下是誰叫它的

由上往下＝由內往外。第 42 行是被下一行的按鈕事件叫起來的
用來回答「什麼操作觸發了它」

給 AI 的時候整段一起貼，不要只貼第一行。這一整段就是「證據」——你貼得越完整， AI 猜得越少。這也是 W2 那句話的具體做法：給證據，不要給形容詞。