

Data Structure Assignment 2  
日本將棋對弈程式 Result Report

通訊二 110503518 李秉宸

January 3, 2023

# 1 Version 版本紀錄

v1.0 以陣列型態完成基本規則判定、持駒、持駒打入、升變、悔棋、棋譜紀錄、棋譜讀取與基本計時器。

v1.1 修復攻方可移動敵方部分棋子的問題。

v2.0 將對局過程改以Linked list存取。

v2.1 更新以Libev顯示計時器(包含累積以及單手花費時間)。

v2.2 精簡部分程式碼、修復讀檔按b的問題，並新增讀檔後繼續玩的功能。

v2.3 修復讀檔跳過部分步驟的問題。

因版本修改多次，部分示意圖僅供參考，請依程式執行結果為準

## 2 Usage 程式解釋與使用教學

### 2.1 部分變數定義

Table 1: 部分變數定義

變數名稱	定義
state	表示程式狀態，初始化為0，當程式開始執行時，變為1並記錄開始時間。
turn	表示第幾手，初始化為1。
MAX_turn	表示執行讀取棋譜時，最後一手的大小，初始化為0。
board	10*10的二維陣列，存取棋盤所有資訊，初始化為0（每一格皆為空）。
X_chess_memory	500*20的二維陣列，用於push和pop X方駒台的資訊。
Y_chess_memory	500*20的二維陣列，用於push和pop Y方駒台的資訊。
game_mode	表示運行模式，1表示開新局、2表示讀取棋譜、3表示遊戲結束。
X_chess_top	代表X_chess_memory最後一筆資料位置。
Y_chess_top	代表Y_chess_memory最後一筆資料位置。

## 2.2 棋子編號定義

Table 2: 棋子編號定義

棋子	藍方 (X方)	紅方 (Y方)	棋子	藍方 (X方)	紅方 (Y方)
香車	1	-1	步兵	8	-8
桂馬	2	-2	成香	9	-9
銀將	3	-3	成桂	10	-10
金將	4	-4	成銀	11	-11
王將	5	-5	成步	12	-12
飛車	6	-6	龍王	13	-13
角行	7	-7	龍馬	14	-14

藉由正負號定義棋子編號，可簡化持駒與打入的編號轉換問題，在判定棋子類型時也可用abs取對簡化判定。

## 2.3 計時器

本版本計時器使用Libev函式庫製作，示意圖如下

1、每一手開始後，攻方玩家紀錄開始時間，輸入完畢後記錄完成時間。

```
Shogi 日本將棋  
  
開始時間: 2022.12.14 21:06  
先手: X total time:13 ,X's time:9:  
*後手: Y total time:13 ,Y's time:6:
```

Figure 1: 計時器示意圖

## 2.4 基礎規則判定

輸入欲移動的棋子座標時，系統會依下列順序依序判定是否正確：

- 1、開始計時，檢測輸入是否為"0"、"-1"或"10"，若不是，則繼續檢測。
- 2、檢測初始座標是否為攻方棋子，若是，則繼續檢測。
- 3、檢測目的座標是否為敵方棋子或為空，若是，則繼續檢測。
- 4、檢測方向、移動距離是否符合規則，以及利用迴圈檢路徑中間是否有其他棋子，若符合規則，則繼續執行。

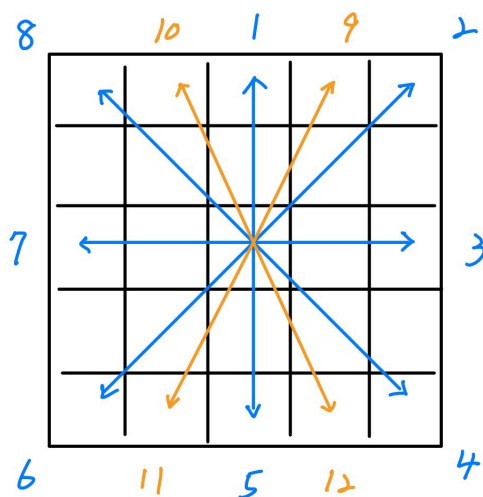


Figure 2: 方向判定明圖

Figure 2為方向判定明圖，整個棋盤皆適用於該方向表，下方為我方（藍方）、上方為敵方（紅方），其中方向9-12為桂馬專用方向，其他則為常規的8個方位。

程式將透過初始與終點座標判定出方向，再確認該棋子是否可行走該方向（如我方銀將僅能走12468方向），且移動步數是否正確，若涉及長距離移動（如：香車、飛車、角行、龍王、龍馬），則額外判斷經過路徑是否有其他棋子

- 5、更新棋盤狀態（初始位置變為0，新位置變為新棋子代號）。
- 6、若涉及吃子，則先判定被吃的子是否已經升變。
  - 7-1、已升變：將狀態變回原始狀態，更換敵我方代號（\*(-1)），並存取至攻方持駒陣列中。
  - 7-2、未升變：直接更換敵我方代號（\*(-1)），並存取至我方持駒陣列中。
- 8、將資料push入stack中，並將top加一，turn加一。
- 9、更新計時，重新印出棋盤並由對方繼續行棋。

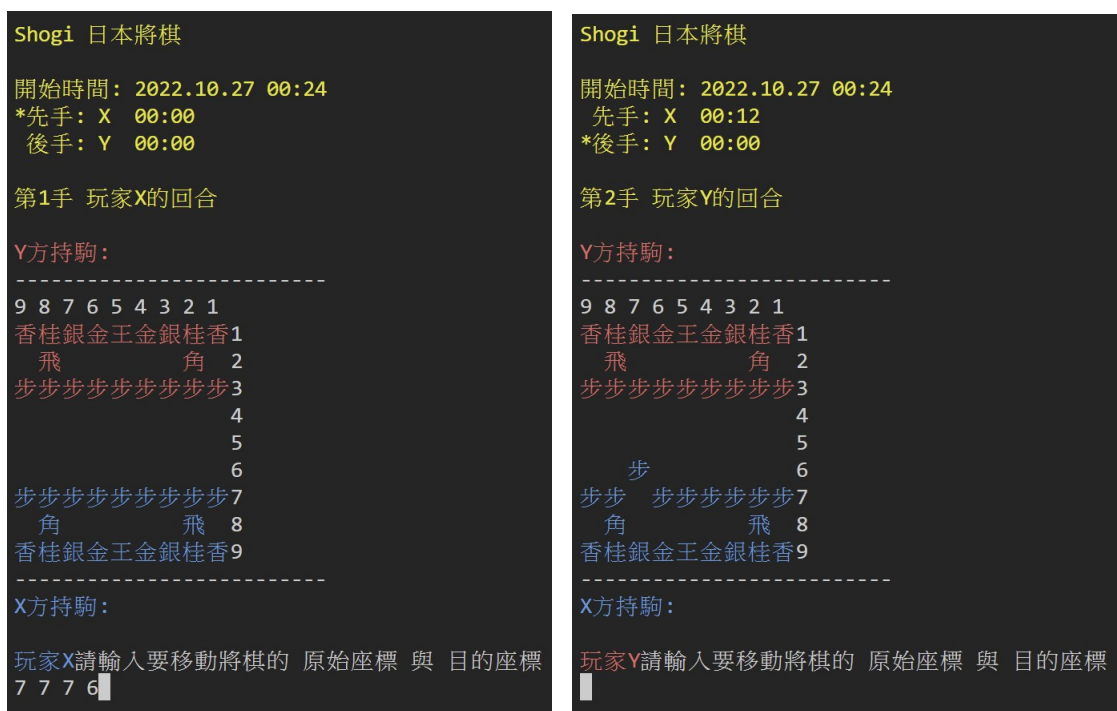


Figure 3: 對局示意圖

## 2.5 悔棋

悔棋時，系統會依下列順序依序判定是否正確：

- 1、開始計時，檢測輸入是否為"0"，若是，則繼續檢測。
- 2、確認stack是否為空（為空表示回到第一手），若不是，則繼續檢測。
- 3、將stack中的資料pop出來，並將top減一，turn減一。
- 4、更新計時，重新印出棋盤並由對方繼續行棋（悔棋前所累積之時間不會消除）。

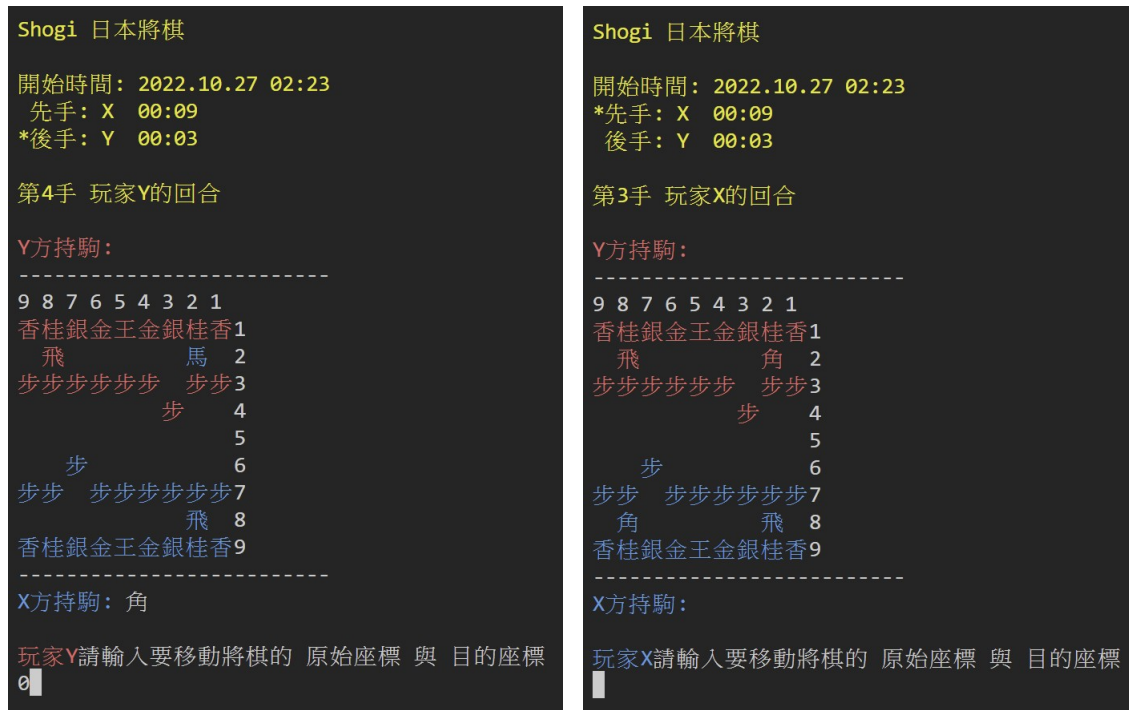


Figure 4: 悔棋示意圖

## 2.6 持駒

吃子後，系統會依下列順序依序執行：

- 1、將攻方駒台陣列（X.chess或Y.chess）的index（X\_chess\_top或Y\_chess\_top）加一，並將基礎規則判定中第7點所更換完的代號儲存至駒台陣列中。
- 2、將資料push入stack中，並將top加一，turn加一。

## 2.7 持駒打入

攻方回合時，依下列順序執行可進行持駒打入：

- 1、開始計時，檢測輸入是否為"10"，若是，則繼續檢測。
- 2、確認攻方駒台陣列是否為空（為空表示尚未擁有持駒），若是，則顯示錯誤並要求重新執行，反之則繼續執行。
- 3、使用者輸入整數1-N（N為駒台陣列數量，也就是持駒數量）以選擇所要打入的持駒。
- 4、使用者輸入要打入的位置，並確認該位置為空，若是，則繼續檢測。
- 5、確認打入的位置符合基礎規則（包含不可一筋二步、不可打入死棋），若符合，則繼續執行。
- 6、清空打入後的駒台陣列元素，並利用for迴圈將後續的持駒資料向前平移一格陣列。
- 7、更新計時，重新印出棋盤並由一方繼續行棋。

```
Shogi 日本將棋

開始時間: 2022.10.27 01:20
*先手: X 00:11
後手: Y 00:18

第5手 玩家X的回合

Y方持駒:
-----
9 8 7 6 5 4 3 2 1
香桂銀金王金銀桂香1
  飛      馬 2
  步步步步步 步步3
步      步 4
      5
  步 6
步步 步步步步步7
      飛 8
香桂銀金王金銀桂香9
-----
X方持駒: 角

玩家X請輸入要移動將棋的 原始座標 與 目的座標
10
請選擇要打入的棋子號碼(1~1)
1
請輸入要打入的位置
4 5
```

```
Shogi 日本將棋

開始時間: 2022.10.27 01:20
先手: X 00:21
*後手: Y 00:18

第6手 玩家Y的回合

Y方持駒:
-----
9 8 7 6 5 4 3 2 1
香桂銀金王金銀桂香1
  飛      馬 2
  步步步步步 步步3
步      步 4
      角 5
  步 6
步步 步步步步步7
      飛 8
香桂銀金王金銀桂香9
-----
X方持駒:

玩家Y請輸入要移動將棋的 原始座標 與 目的座標
```

Figure 5: 持駒打入示意圖

# 2.8 升變與強制升變

Table 3: 升變後棋子文字明

棋子	步兵	香車	桂馬	飛車	角行	銀將	金將	王將
升變前	步	香	桂	飛	角	銀	金	王
升變後	と	杏	圭	竜	馬	全	無法升變	無法升變

行棋後，依下列順序執行可進行升變：

- 1、行棋後，若目的座標滿足升變條件（進入敵陣、在敵陣移動或是得強制升變），程式會詢問使用者是否進行升變。
- 2-1、非強制升變情況下，使用者輸入”Y”或”y”，則將棋子進行升變（更新棋子代號）。
- 2-2、非強制升變情況下，使用者輸入”N”或”n”，則棋子不進行升變。
- 2-3、強制升變情況下，使用者無需輸入任何指令，棋子會強制進行升變。

備註1：強制升變是指該棋子已無其他前進方式，如步兵或香車走到敵陣的最後一列。

備註2：升變後的棋子被吃掉時，需變回原型態。

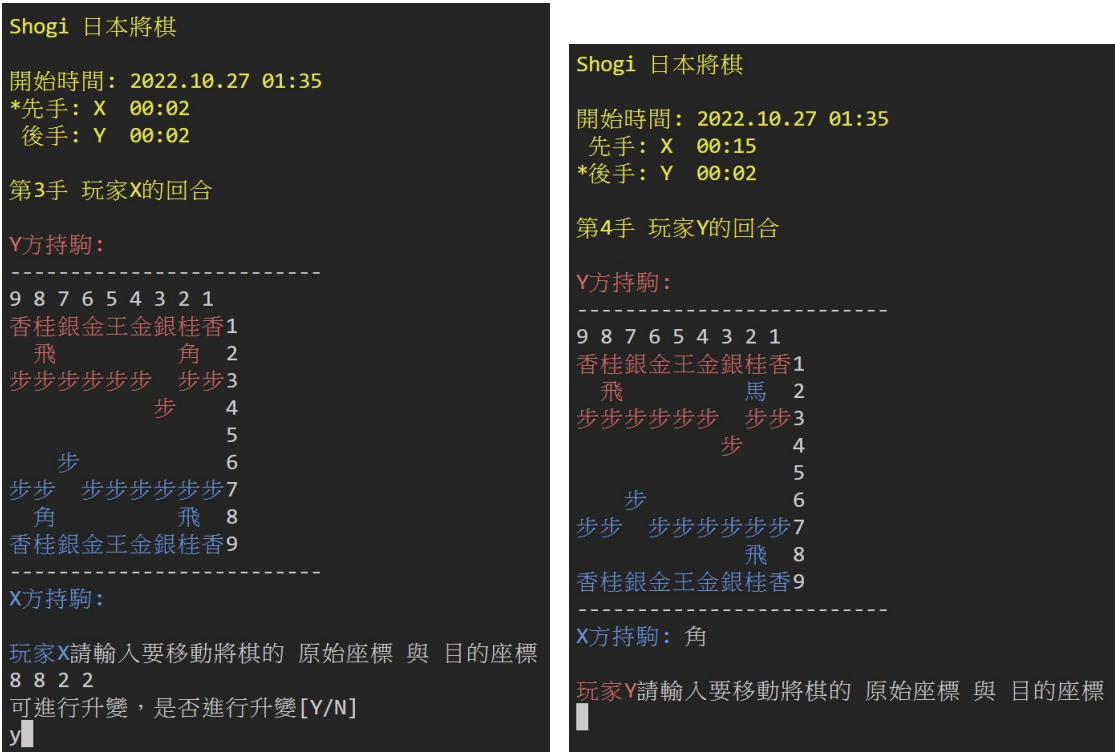


Figure 6: 升變示意圖



## 2.9 寫入棋譜

新局進行過程中，程式依下列順序執行棋譜寫入：

1、棋譜格式如下：

第幾手/目的座標（筋段）/初始移動棋子/初始座標（筋段）/移動後是否升變（YN）

如：1 7 6 步 7 7 N 代表第1手，步兵從77走到76，未升變

- 2、開檔案，檔名為使用者在getopt函式中自定義的名稱。
- 3、寫檔會在玩家輸入完畢座標，並確認移動規則正確後才進行紀錄。
- 4、若玩家進行”悔棋”，則利用fseek函式將光標（讀寫頭）上移一排。
- 5、若玩家進行”打入”，則寫檔時的初始座標預設為(9, 持駒矩陣index)，方便讀取棋譜時，系統可從駒台提取對應的持駒打入。
- 6、玩家輸入”-1”或將死而結束遊戲時，關閉檔案。



1	手	走法	升變
2	1 7 6	步 7 7	N
3	2 3 4	步 3 3	N
4	3 2 2	角 8 8	Y
5	4 2 2	銀 3 1	N
6			

Figure 7: 寫入棋譜

## 2.10 讀取棋譜

複盤模式中，程式依下列順序執行棋譜讀取：

- 1、開檔案，檔名為使用者在getopt函式中自定義的名稱。（須為已存在且路徑正確的檔案）
- 2、程式在背景將每一手的移動方式完成並存於linked list中（對局過程），與stack中（駒台）。
- 3、程式回到第一手顯示棋盤，使用者可輸入”f”移動至下一手、輸入”b”移動至上一手、輸入”n”繼續遊戲或”s”結束程式。（英文字母大小寫皆可）
- 4、當使用者輸入”f”時，linked list 的head移動為head指向left，駒台的stack top會+1並pop出原本的資料。
- 5、當使用者輸入”b”時，linked list 的head移動為head指向right，駒台的stack top會-1並pop出原本的資料。

Shogi 日本將棋（上局複盤）

開始時間：2022.10.27 13:36

\*先手：X

後手：Y

第1手 玩家X的回合

Y方持駒：

9 8 7 6 5 4 3 2 1

香桂銀金王金銀桂香1

飛 角 2

步步步步步步步步3

4

5

6

步步步步步步步步7

角 飛 8

香桂銀金王金銀桂香9

X方持駒：

請輸入f(下一手)或b(上一手)進行複盤(輸入s代表結束)

f

Shogi 日本將棋（上局複盤）

開始時間：2022.10.27 13:36

先手：X

\*後手：Y

第2手 玩家Y的回合

Y方持駒：

9 8 7 6 5 4 3 2 1

香桂銀金王金銀桂香1

飛 角 2

步步步步步步步步3

4

5

步

6

步步 步步步步步步7

角 飛 8

香桂銀金王金銀桂香9

X方持駒：

請輸入f(下一手)或b(上一手)進行複盤(輸入s代表結束)

Figure 8: 讀取棋譜

## 2.11 Linked list使用位置

為了達到可以在回放時使用”f”以及”b”變更前後手，我使用Double linked list存取對局過程，同時在讀檔時可減免Reverse的過程。

```
if(top >= STACKSIZE){
    printf("儲存空間已滿\n");
}
else{
    top++;

    if((tmp=(NODE*)malloc(sizeof(NODE))) != NULL){
        tmp->initial_row_memory = initial_row;
        tmp->initial_column_memory = initial_column;
        tmp->initial_chess_memory = initial_chess;
        tmp->goal_row_memory = goal_row;
        tmp->goal_column_memory = goal_column;
        tmp->goal_chess_memory = goal_chess;
        tmp->left = NULL;
        if(stack != NULL){
            tmp->right = stack;
            stack->left = tmp;
        }
        stack = tmp;
    }

    for(i=0; i<20; i++){
        X_chess_memory[top][i] = X_chess[i];
        Y_chess_memory[top][i] = Y_chess[i];
    }
}
```

Figure 9: Double Linked List(Push)

```

if(stack == NULL){
    printf("無法再悔棋\n");
    move_chess();
}
else{
    fseek(new_shogi_game, -18, SEEK_CUR);

    tmp = stack;
    stack = stack->right;
    checkerboard[tmp->initial_row_memory][tmp->initial_column_memory] = tmp->initial_chess_memory;
    checkerboard[tmp->goal_row_memory][tmp->goal_column_memory] = tmp->goal_chess_memory;
    free(tmp);

    for(i=0; i<20; i++){
        X.chess[i] = X_chess_memory[top][i];
        Y.chess[i] = Y_chess_memory[top][i];
        if(X.chess[i] != 0){
            Xmax++;
        }
        if(Y.chess[i] != 0){
            Ymax++;
        }
    }
    X_chess_top = Xmax;
    Y_chess_top = Ymax;
    top--;
    return TRUE;
}

```

Figure 10: Double Linked List(Pop)

## 2.12 讀檔後繼續遊戲

回放時使用”n”，可從當下的棋盤繼續遊戲，且程式自動開檔，名為OLD\_GAME\_FILE\_NAME.conti.txt的新檔，其中OLD\_GAME\_FILE\_NAME為使用者自定義，唯目前存檔時只會存入繼續玩的棋譜，已回放的棋譜則不儲存

## 3 Todo 待改善問題

### 3.1 王手放置

在基礎將棋規則中，若任一方已經王手（下一手可將死），則一方應優先拯救王將離險境，可使用的�方法包括但不限於移動王將、移動我方其他棋子以阻擋路綫、打入駒台上的棋子等。也就是，受威脅的那方不得任王將在下一手被將死，除非任何方式都無法拯救王將，此時的情況稱為”詰”，代表遊戲結束。

### 3.2 Libev 計時器問題

讀取棋盤(回放)時，尚無法顯示原始對局花費的時間，預計在未來將棋譜新增對局開始與結束時間，每一手的攻方，每一手行棋所花費的時間與總累積時間等資料。

### 3.3 回放已知問題

回放時因讀檔時存取的格式問題，導致執行”b”時，若涉及吃子與升變情形，會發生問題。

### 3.4 讀檔後繼續玩問題

目前仍未完成將舊檔行棋過程複製到新檔的部分。

## 4 Reference 參考資料

- [1] 日本將棋走法玩法 <https://shogi.hk/Gameplay-of-Japanese-Chess-Shogi/>
- [2] C語言tips：帶顏色的輸出 <https://www.796t.com/article.php?id=190246>
- [3] Cursor Movement <https://tldp.org/HOWTO/Bash-Prompt-HOWTO/x361.html>
- [4] getopt函式範例 [https://www.gnu.org/software/libc/manual/html\\_node/Example-of-Getopt.html](https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/Example-of-Getopt.html)