



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

FACULTADE DE INFORMÁTICA
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN

TRABAJO FIN DE MÁSTER
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA

**IndustryLP: Generador de polígonos
industriales para el videojuego Cities:
Skylines© mediante Programación Lógica**

Autor: Rafael Alcalde Azpiazu
Director: José Pedro Cabalar Fernández

A Coruña, 2 de septiembre de 2021

Especificación

Título del proyecto: IndustryLP: Generador de polígonos industriales para el videojuego Cities: Skylines© mediante Programación Lógica

Clase: Proyecto clásico de Ingeniería

Alumno: Rafael Alcalde Azpiazu

Director: José Pedro Cabalar Fernández

Miembros del tribunal:

Fecha de lectura:

Calificación:

DR. JOSÉ PEDRO CABALAR FERNÁNDEZ

Titular de universidad

Departamento de Computación

Universidade da Coruña

CERTIFICA

Que la memoria titulada **IndustryLP: Generador de polígonos industriales para el videojuego Cities: Skylines©** mediante Programación Lógica ha sido realizada por RAFAEL ALCALDE AZPIAZU, con DNI 47401974-D, bajo su dirección y constituye la documentación de su trabajo de Fin de Grado para optar a la titulación de Graduado en Ingeniería Informática por la Universidade da Coruña.

A Coruña, 2 de septiembre de 2021

TODO...

Agradecimientos

Todo...

Rafael Alcalde Azpiazu
A Coruña, 2 de septiembre de 2021

Resumen

Este proyecto consiste en automatizar parcialmente la planificación urbanística de parques industriales en un videojuego de simulación mediante técnicas de razonamiento automático y representación del conocimiento. Para ello se construirá una herramienta declarativa gobernada por reglas que genere el entramado del polígono industrial y cuya salida pueda ser empleada por el simulador de ciudades Cities: Skylines©, que permite crear, modificar y ejecutar una simulación de un ambiente urbano, y del que se pueden extraer características que se pueden contemplar para la generación del parque, tales como información del tráfico, número de habitantes o zonas de viviendas cercanas.

Palabras clave

ANSWER SET PROGRAMMING, PROGRAMACIÓN LÓGICA, REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS LÓGICOS, GENERACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES, CITIES: SKYLINES©, .NET FRAMEWORK, STEAM, MOD

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Motivación	3
1.2. Objetivos	5
1.3. Estructura de la memoria	5
1.4. Plan de trabajo	6
2. Contexto	9
2.1. Videojuegos de construcción de ciudades	9
2.2. Tecnologías	10
2.2.1. Answer Set Programming	11
2.2.2. .NET Framework	14
2.3. Herramientas	16
2.3.1. Microsoft Visual Studio	16
2.3.2. Git	17
3. Trabajo desarrollado	19
3.1. Propuesta	19
3.2. Proceso de ingeniería	22
3.2.1. Metodología de desarrollo	23
3.2.2. Gestión del proyecto	24
3.3. Análisis del software	24
3.3.1. Requisitos funcionales	25
3.3.2. Requisitos no funcionales	25
3.4. Diseño del sistema	25

3.4.1. Arquitectura software	26
3.4.2. Casos de uso	26
3.4.3. Pantallas del sistema	26
3.4.4. Diseño del programa lógico	27
3.4.5. Implementación	27
4. Evaluación	29
4.1. Tamaño de los mapas	29
5. Conclusiones	31
Apéndices	37
A. Bibliografía	39

Capítulo 1

Introducción

De un tiempo a esta parte, hemos visto como la industria de los videojuegos ha experimentado un cambio drástico, haciendo que actualmente sea uno de los principales motores económicos a nivel mundial, teniendo casos en los que un proyecto de este campo supera en nivel económico y de producción a muchas obras de la industria del cine. Esto se debe a todos los avances tecnológicos que nutren al mundo de los videojuegos, así como la madurez de un medio en el que muchos autores han visto su reconocimiento no por la diversión que plantean sus obras, si no por llevar al videojuego a su máxima expresión, realizándolo desde una forma más creativa o desarrollando el contenido y el alma del mismo de un modo que pueda llegar a un gran público. Uno de los puntos que hacen crecer esta industria es la Inteligencia Artificial, ya que el poder que aporta esta rama de la informática para crear sistemas eficientes o que se comporten de una manera inteligente permite llevar al videojuego a un nuevo nivel. Estos sistemas permiten crear desde interacciones humano-máquina más naturales al aplicarlas a las distintas entidades que pueden conformar el universo de un videojuego, como enemigos inteligentes que aprenden la forma de jugar del usuario o entidades aliadas que ajustan su comportamiento a la experiencia del jugador; como aplicar una variedad y diversidad al ecosistema al usar elementos de programación evolutiva a entidades [1] o generación procedimental [2] para generar escenarios. Incluso hemos visto este año como el aprendizaje profundo o *deep learning* ha permitido que empresas de *hardware* como *Nvidia*

han construido su nueva generación de tarjetas gráficas ^{1 2} para el mundo de los videojuegos con la premisa de un avance muy significativo en la calidad del renderizado de escenas generadas por computador, ya que permiten realizar una técnica muy costosa como puede ser el trazado de rayos o *raytracing* [3] en tiempo real [4].

Volviendo a la generación procedimental de entornos, muchos de estos sistemas se basan en una generación pseudo-aleatoria de puntos en donde se crean distintos patrones ya definidos por un ser humano. Esto se repite, incluso aplicando transformaciones de estos patrones hasta generar un mapa que parezca real en un alto grado. El problema de estos sistemas llega al momento de crear un entorno grande, resultando extremadamente lentos, por lo que otra aproximación muy usada es usar funciones matemáticas que definen el contorno del terreno, pudiendo incluso generarlo infinitamente en tiempo real a medida que el usuario avanza. Estas aproximaciones realizan un gran trabajo en cuanto a eficiencia y rapidez, mas resultan ineficientes a la hora de plantear requisitos y modificaciones concretas, ya que muchos de los elementos que definen estos sistemas están expuestos a la incertidumbre debido a su propia construcción. Este proyecto se centra en la aplicación de otro tipo de aproximación para la resolución de este problema, empezando por un caso concreto de generación de entornos para un sistema de entretenimiento.

Es por ello que la idea central del proyecto es automatizar parcialmente la planificación de parques industriales en un videojuego de simulación urbanística mediante técnicas de representación del conocimiento. Para ello se construirá una herramienta declarativa gobernada por reglas que genere el entramado de un polígono industrial y cuya salida pueda ser empleada por el simulador de ciudades de Cities: Skylines©, que permite crear, modificar y ejecutar una simulación de un ambiente urbano, y del que se pueden extraer

¹<https://www.nvidia.com/es-es/geforce/graphics-cards/rtx-2080-ti>

²<https://developer.nvidia.com/rtx>

características que se puedan contemplar para la generación del parque, tales como información del tráfico, número de habitantes o zonas de viviendas cercanas, entre otras.

1.1. Motivación

Como ya se ha comentado anteriormente, muchos de los campos de la Inteligencia Artificial se están aplicando cada vez más en la industria de los videojuegos, en especial para facilitar la tarea de crear sistemas y entornos que sean orgánicos y naturales para el consumidor de este tipo de *software*. Para ello se han aplicado muchas aproximaciones y optimizaciones de cara a tener sistemas lo más flexibles y con el objetivo de que respondan en un tiempo razonable consumiendo los mínimos recursos posibles. Este último requisito es imprescindible dado que un videojuego tiene que ser interactivo y con una tasa de respuesta lo más pequeña posible, así como poder ser ejecutado en sistemas con recursos muy escasos, como puede ser el caso de una consola portátil o un teléfono inteligente. A pesar de esto, muchos de los sistemas generadores de escenarios presentan problemas en el momento de ser modificados, ya que para influir en el resultado de la generación se necesita hacer una reprogramación completa del algoritmo generado. Esto hace que una modificación pequeña de los parámetros internos puede llegar a ocasionar que el resultado varíe enormemente, haciendo incluso que en ciertos videojuegos que requieren de una conexión a Internet para ser ejecutados, tengan que reiniciar el escenario, haciendo que sus usuarios pierdan el progreso explorado en el mapa. Ejemplos de esto los tenemos en muchos servidores del videojuego *Minecraft* o en las actualizaciones del videojuego *No Man's Sky*. Debido a esto, muchas empresas prescinden de realizar actualizaciones a las partes del código que controlan la generación del universo, lastrando consigo problemas que pueden ocasionar fallos por la mala gestión que pudo ocurrir a la hora de diseñar el sistema.

Como propuesta para esta problemática, se desarrollará un generador que

pueda crear un conjunto de entramados de carreteras dentro del videojuego Cities: Skylines©. En este entramado se colocarán elementos del juego tales como naves, empresas, zonas de aparcamiento y zonas verdes, además de establecer una conexión de esta zona con el resto de carreteras del entorno (conexiones con autovías para el transporte de mercancías y la conexión a las zonas residenciales), y la generación de conexiones con los servicios mínimos que necesitan los edificios (traída de agua y de residuos, y electricidad). El generador a construir será gobernado por un conjunto de reglas, expresadas mediante restricciones lógicas y lineales representadas en un programa lógico. De este modo, el generador se puede adaptar con gran flexibilidad a distintos criterios de planificación urbanística, permitiendo que cualquier experto habituado al juego experimente modificaciones de dichos criterios mediante simples cambios en las restricciones del programa. Como ejemplo de prueba para estos criterios, se utilizarán reglas inspiradas en leyes y ordenanzas municipales reales [5] que regulen la forma del entramado y construcción del polígono en el propio juego, así como criterios propios del ámbito de arquitectura y planificación urbanística que pueden estar dados por un experto que tenga un gran conocimiento del simulador. Para codificar las reglas que definen el problema, se utilizará el paradigma de programación lógica conocido como Answer Set Programming [6]. Este paradigma se ha convertido hoy en día en uno de los lenguajes de representación de conocimiento con mayor proyección y difusión debido tanto a su eficiencia en aplicación práctica para la resolución de problemas como a su flexibilidad y expresividad para la representación del conocimiento. La generación de escenarios realistas [7] supone un desafío como caso de prueba para Answer Set Programming, ya que el número de combinaciones posibles aumenta exponencialmente en función del tamaño del escenario. El proyecto estudiará distintas técnicas para reducir esta explosión combinatoria manteniendo en la medida de lo posible, el carácter declarativo de la herramienta. A su vez, el generador podrá obtener información de Cities: Skylines© sobre tráfico e información de los habitantes para poder generar la configuración más adecuada, ya sea incluyendo paradas de transporte público con las zonas residenciales,

restricciones de horarios o tipos de vehículos que transitan las conexiones con el entorno. Cabe remarcar que ya existen antecedentes de generación declarativa para el diseño de espacios o entornos [8] [9] usando este paradigma, así como el uso de Answer Set Programing en otros ámbitos donde también ocurre el mismo problema combinatorio, como puede ser la composición musical [10][11].

1.2. Objetivos

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, los objetivos finales de este proyecto son los siguientes:

- Obtener un programa lógico (conjunto de predicados y reglas lógicas) que permita incorporar criterios y restricciones de diseño (simplificados) de un parque industrial.
- Permitir la entrada de información de un mapa de ciudad de Cities: Skylines© en forma de hechos para predicados del programa lógico.
- Permitir recuperar la salida obtenida por el programa lógico (en forma de hechos) y visualizarla como mapa de polígono industrial en Cities: Skylines©.
- Proporcionar una interfaz gráfica (ya sea mediante un editor 2D a medida o bien usando características del juego Cities: Skylines©) para marcar zonas de construcción o generar automáticamente restricciones lógicas que se quieran aplicar a las soluciones.

1.3. Estructura de la memoria

Para tener en cuenta la estructura que seguirá la memoria del presente proyecto, a continuación se explica los capítulos en los que se divide esta memoria:

- **Capítulo 1. Introducción:** Sirve como punto inicial a la lectura y conocimiento de este proyecto, describiendo la motivación que lo impulsa y detallando los objetivos a alcanzar.
- **Capítulo 2. Contexto:** Enmarca conceptos que son necesarios para entender el proyecto desarrollado, definiendo el plano tecnológico actual. Así mismo se describe y justifica las principales tecnologías empleadas en el desarrollo del mismo.
- **Capítulo 3. Trabajo desarrollado:** Explica las técnicas y el proceso de ingeniería llevado a cabo para la gestión, desarrollo y construcción del sistema propuesto para este proyecto. En este capítulo se indica el funcionamiento interno de la utilidad declarativa creada a la hora de plantear este proyecto.
- **Capítulo 4. Evaluación:** Realiza un análisis de las pruebas de rendimiento llevadas a cabo una vez acaba la construcción del proyecto, indicando la metodología y explicando los resultados obtenidos.
- **Capítulo 5. Conclusiones:** Ofrece una visión global de la viabilidad y calidad del sistema obtenido, así como se indican las vías de trabajo futura que se abre a la finalización del mismo.
- **Apéndices:** Adjunta las siguientes secciones complementarias:
 - **Apéndice A. Bibliografía:** Recoge la documentación bibliográfica sobre la que se apoya este proyecto.

1.4. Plan de trabajo

Para el desarrollo del proyecto se han seguido las siguientes etapas:

- Estudio y análisis del estado del arte sobre la generación de escenarios en entornos similares, así como la investigación y estudio de la documentación de la API de desarrollo de plug-ins de Cities: Skylines®.

- Análisis del estado del arte sobre generación de entornos urbanos.
- Diseño del programa lógico: elección de los predicados relevantes para el diseño del polígono industrial en un mapa de Cities: Skylines©, y las reglas que los relacionan.
- Diseño e implementación de un módulo que traduzca el estado del mapa de Cities: Skylines© en un momento concreto a hechos para predicados del programa en Answer Set Programming.
- Diseño e implementación de un módulo del programa lógico que genere entramados de carreteras en Answer Set Programming.
- Diseño e implementación de un plug-in (de tipo mod) de Cities: Skylines© que permita, durante la ejecución del juego, marcar zonas y/o restricciones, llamar a la herramienta de Answer Set Programming para generar un polígono industrial y recuperar la salida de dicha herramienta mostrando el polígono ya construido en el juego.
- Evaluación de eficiencia para distintos casos de prueba creados a priori.
- Redacción de la memoria del proyecto final. Esta fase se ha intentado realizar de forma paralela al resto de etapas.

Capítulo 2

Contexto

2.1. Videojuegos de construcción de ciudades

Los videojuegos de construcción de ciudades es un género dentro de los videojuegos de simulación, en el que los jugadores actúan como planificadores y líderes generales de una ciudad o pueblo, mirándola desde arriba, y siendo responsables de su crecimiento y estrategia de gestión. Los jugadores eligen la ubicación de los edificios y las características de gestión de la ciudad, como los salarios y las prioridades de trabajo, haciendo que la ciudad se desarrolle en consecuencia.

El exponente de este género es la serie de juegos de SimCity^{TM1} (Figura 2.1), creados por el desarrollador de videojuegos Will Wright y padre de la saga The SimsTM. Fue lanzado en 1989 y desde entonces, ha plateado las bases y ha servido de inspiración al resto de videojuegos dentro de este ámbito. A pesar de su fama, algunas malas decisiones en su última gran entrega (SimCityTM 2013) han hecho que haya perdido parte de su popularidad en favor de otros títulos.

Otro título dentro de este género es Cities: Skylines©², desarrollado por la productora filandesa Colossal Order, y publicado por la editorial de videojue-

¹<https://www.ea.com/es-es/games/simcity>

²<https://www.citiesskylines.com/>



Figura 2.1: Pantalla del juego SimCity™

gos indie Paradox Interactive AB. Pertenecce a la serie de Cities in Motion©. Una de sus principales bazas con respecto a otros de su género es la simulación realista de tráfico, poniendo el foco en un sistema para entender los problemas en el diseño de la ciudad, y el uso de sistemas de transporte público para remediar problemas de congestión, que se ven potenciados en distintas expansiones del juego. Otra gran baza es que es altamente personalizable, pudiendo agregar desde mapas (Figura 2.1) hasta modelos de objetos realistas, como edificios que existen en la realidad, coches de marcas conocidas, etc. Esto hace que esté entre el top 10 de títulos con más contenido creado por la comunidad del Workshop de Steam³, la plataforma por referencia de compra de videojuegos en formato digital. En este proyecto vamos a utilizar esta característica de este título para poder crear un añadido que nos permita ejecutar nuestro programa lógico dentro del videojuego, y publicarlo posteriormente en Steam.

2.2. Tecnologías

Debido a las exigencias a la hora de desarrollar el proyecto, se ha optado por elegir un lenguaje de programación lógico sobre el que realizar la base declarativa del proyecto, ya que nos permitirá expresar las reglas de generación del mapa de forma matemática. También se ha escogido un segundo lenguaje multipropósito que nos permitirá desarrollar el plug-in que conectará nuestro

³<https://steamcommunity.com/app/255710/workshop>



Figura 2.2: Recreación de A Coruña en Cities: Skylines©

programa lógico con el videojuego en cuestión.

2.2.1. Answer Set Programming

Answer Set Programming (ASP) es un paradigma enfocado a la resolución declarativa de problemas difíciles, combinando un lenguaje simple con el que modelar los problemas lógicos y herramientas de alto rendimiento para la resolución de estos. Answer Set Programming está basado en modelos estables [12], que usa para definir la semántica declarativa mediante programas lógicos normales. A esto se añade a que incorpora lógica no monótona [13], que añade razonamiento por defecto. Con esto, Answer Set Programming permite resolver problemas *NP-hard* de forma uniforme.

Una regla de programación lógica tiene el siguiente aspecto:

$$\underbrace{p}_{\text{Cabeza}} \leftarrow \underbrace{q_1, \dots, q_m, \text{not } q_{m+1}, \dots, \text{not } q_n}_{\text{Cola}}. \quad (2.1)$$

o, en formato texto:

$p :- q_1, \dots, q_m, \text{not } q_{m+1}, \dots, \text{not } q_n.$

en donde p y todos los q_i son átomos, que son los elementos que pueden ser ciertos o falsos y los literales pueden ser tanto un átomo s y su negación ($\text{not } s$). Intuitivamente, una regla es una justificación que establece o deriva

que p es verdad *si* todos sus átomos a la derecha de la flecha \leftarrow son ciertos. Por ejemplo, si suponemos la regla

$$light_on \leftarrow power_on, not\ broken. \quad (2.2)$$

informalmente significa que se puede afirmar que la luz está encendida si se puede establecer que hay electricidad y no hay razón de pensar que la lámpara. Puede existir reglas que no tengan cuerpo, como por ejemplo:

$$power_on \leftarrow . \quad (2.3)$$

Estas reglas se llaman hechos, ya que la cabeza es incondicionalmente cierta. Normalmente se omite la flecha \leftarrow . Los programas lógicos son una colección finita de reglas, en donde se expresa la “justificación” de un conjunto de átomos que pueden ser establecidos. Es importante señalar que *not* no es el operador estándar de negación (\neg), si no que significa que algo “no es derivable”. Esto es lo que se llama negación por defecto [14]. Pensando en las dos reglas presentadas en 2.2 y 2.3, *power_on* se puede derivar ya que es un hecho (2.2), mientras que *broken* no porque no hay ninguna regla que lo derive. Esto nos permite derivar *light_on* (2.3), el cual sería el modelo estable.

Existe otro tipo de reglas, las cuales no tiene cabeza, es decir,

$$\leftarrow B. \quad (2.4)$$

Estas reglas se llaman *constrains* o restricciones, y sirven para indicar que satisfacer B es una contradicción. Así mismo es común que programas lógicos contengan el par de reglas

$$a \leftarrow B, not\ \bar{a}. \quad (2.5)$$

$$\bar{a} \leftarrow B, not\ a. \quad (2.6)$$

en donde ni a ni \bar{a} aparecen en la cabeza de cualquier otra regla del programa, y B es una conjunción de literales. Esta regla aparece cuando se quiere

referir tanto a un átomo a como a su negación (estándar). Para representar este último, se introduce el nuevo átomo \bar{a} y se incluye las dos reglas. Intuitivamente el rol de las reglas es seleccionar en caso de que B se satisfaga. Estas reglas se pueden escribir como una regla *choise* de la forma

$$\{a\} \leftarrow B. \quad (2.7)$$

En resumen, los problemas lógicos se reducen al cómputo de los modelos estables de un programa lógico dado, lo cual se hace mediante herramientas llamadas *solvers*, que se encargan de utilizar diferentes técnicas para obtener un modelo estable final.

Para ello, se necesita que los programas lógicos estén expresados con variables libres. Como la forma de expresar un programa lógico en ASP es mediante un lenguaje de alto nivel con ciudadanos de primer orden, muchas de las variables están ligadas. Es por eso que, antes de resolver el programa, se usa unas herramientas llamadas *grounders*, que permiten transformar el programa a su equivalente con variables libres. En la Figura 2.2.1 se muestra el ciclo de ejecución de un programa ASP.




Figura 2.3: Ejemplo de ejecución de Answer Set Programing

Unas de las herramientas más importantes de Answer Set Programing son la de Potassco⁴, la cual son un conjunto de herramientas para Answer Set Programing desarrolladas en la Universidad de Postdam. Contienen las herramientas fundamentales como un grounder llamado Gringo; un solver que es Clasp; y una herramienta que aglutina todo el sistema Answer Set Programing,

⁴<http://potassco.org>

Clingo. Así mismo, añade más funcionalidades al lenguaje Answer Set Programming, como puede ser al resolución iterativa, debido a que permite embeber otros lenguajes como Lua o Python, que pueden interactuar con el programa escrito en Answer Set Programming mediante la interfaz o *API built-in* de Clingo.

Estas herramientas serán claves a la hora de realizar este proyecto, ya que, como veremos más adelante, qué debido a la naturaleza de Answer Set Programming, serán la base sobre la que se construirá todo el proyecto.

2.2.2. .NET Framework

.NET Framework⁵ es un Framework o entorno de desarrollo publicado por Microsoft para el sistema operativo Microsoft Windows. El software diseñado para ser ejecutado en .NET Framework está escrito en *Common Intermediate Language* o CIL, que es ejecutado en una entorno virtual llamado *Common Language Runtime*, tal y como se muestra en la Figura 2.2.2. Esta máquina virtual implementa técnicas de recolección de memoria, seguridad y manejo de hilos de ejecución, además de que el software es compilado a código máquina en tiempo de ejecución, obteniendo un mejor rendimiento que otros sistemas con máquina virtual como Java, en donde la implementación de referencia cuenta con una máquina virtual basada en stack.

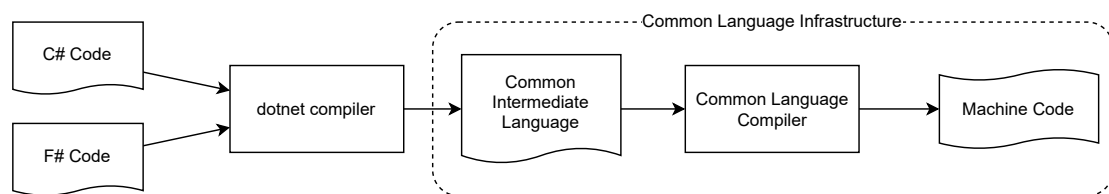


Figura 2.4: Arquitectura de .NET Framework

Uno de los principios de este Framework es que es independiente del lengua-

⁵<https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework>

je de programación usado, pudiéndose programar en C/C++, Java, C#, F# o J#. Estos tres últimos lenguajes también han sido diseñados por Microsoft, y fueron creados dentro del estándar de .NET Framework para cubrir diferentes necesidades (lenguaje imperativo y funcional en cada uno de los dos primeros casos, y una reimplementación del lenguaje Java en el último caso). En este proyecto usaremos en especial el lenguaje de programación C#, ya que al ser principalmente un lenguaje imperativo y de propósito general, nos permitirá desarrollar todo el código de este proyecto.

Debido a que .NET Framework es un entorno solo disponible para el sistema operativo Microsoft Windows, salieron varios proyectos que se ofrecen como alternativa para ser multiplataforma, como CrossNet, DotGNU⁶, o Mono⁷. En la actualidad el proyecto más usado es este último, que es desarrollado por el programador Miguel de Icaza, conocido por crear los proyectos GNOME y Xamarin (de la cual parte Mono). Es por eso que muchos proyectos que usan como lenguaje de programación C# y que quieren ser multiplataforma se basan en Mono y no en .NET Framework. Uno de ellos es el motor de desarrollo de videojuegos Unity, que es uno de los más importantes en la actualidad, y, en nuestro caso, sobre el que está programado Cities: Skylines®. Cabe destacar que en los últimos años, Microsoft desarrollo un Framework multiplataforma y de código abierto llamado .NET Core⁸, el cual implementa todas las características principales de .NET Framework. A partir de Noviembre de 2020 pasó a llamarse .NET, siendo este último el sucesor de .NET Framework.

Otra de las características de .NET Framework que nos servirán para este proyecto es la posibilidad de manejar código nativo (bibliotecas compiladas a código máquina) con código escrito en C#. Esto nos ha servido a la hora de poder usar las herramientas de Potassco, tal y como comentamos en la sección 3.4.1; ya que estas herramientas están escritas en C/C++, y en la actualidad

⁶<http://www.dotgnu.org/>

⁷<https://www.mono-project.com/>

⁸<https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet>

no hay ninguna biblioteca que nos permita usarlas en código escrito para C#.

2.3. Herramientas

Aparte de las tecnologías usadas para la construcción del proyecto, se ha usado distintas herramientas que nos han servido a la hora de elaborar y desarrollar el sistema planteado.

2.3.1. Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio⁹ es un Entorno de Desarrollo Integrado o IDE creado por Microsoft y disponible solo para el sistema operativo Microsoft Windows. Fue pensado en su inicio para desarrollar con las tecnologías Visual de Microsoft, como Visual C++, Visual J++ o Visual Basic, pero finalmente se ha convertido en el IDE de facto para desarrollar en las tecnologías .NET. Implementa tecnologías de autocompletado inteligente (IntelliSense™), así como de desarrollo de software (Azure DevOps mediante un plugin llamado Team Explorer), debugging, despliegue de sistemas basados en web, herramientas para el diseño de interfaces gráficas y diseño de esquemas de base de datos. Incluido a esto, se puede extender las funcionalidades de Microsoft Visual Studio mediante *plug-ins*, que están escritos en CIL, y que se pueden descargar desde Visual Studio Gallery (un repositorio centralizado de Microsoft).

Existe varias versiones de este editor: Enterprise, que está pensada para empresas que necesiten el despliegue en varios equipos; Professional, que está pensada para grupos con hasta 5 equipos; y Community, que solo permite una licencia única y es la gratuita. Además, existe una versión gratuita, de código libre y multiplataforma llamada Visual Studio Code, que está basado en Electron, un Framework para crear aplicaciones nativas con tecnologías Web.

⁹<https://visualstudio.microsoft.com/es>

Es debido a la fuerte integración que tiene con las tecnologías .NET, y que tanto .NET Framework como Microsoft Visual Studio está disponible en Microsoft Windows; que usaremos este IDE como una de las herramientas principales para el desarrollo de este proyecto.

2.3.2. Git

Git¹⁰ es un sistema de control de versiones distribuido y de código abierto creado para la gestión de código fuente y desarrollo de software. Fue creado por Linus Trovalds como una alternativa libre y gratuita a BitKeeper para el desarrollo del kernel Linux por la comunidad. Está enfocado en la rapidez y eficiencia al procesar proyectos grandes, la integridad de datos, la seguridad mediante autenticación criptográfica y el fuerte soporte de un flujo de trabajo no lineal y distribuido.

Debido a estas características, *Git* es uno de los sistemas de control de versiones más importantes hoy en día, por lo que ha permitido que existan servicios de alojamiento en línea que incluyen esta herramienta:

- GitLab¹¹, creado por dos programadores ucranianos y que hoy en día es gestionado por GitLab Inc. Es usado por organizaciones como Sony, IBM, NASA, CERN o GNOME Foundation. Permite realizar gratuitamente repositorios privados, gestionar grupos y realizar rastreo de *issues* y funcionalidades de CI/CD.
- Phabricator¹², creado por Facebook como herramienta interna que integra también Mercurial y Subversion. Actualmente es de código abierto y lo usan empresas como Blender, Cisco Systems, Dropbox o KDE.
- Bitbucket¹³, creado por Atlassian. Este sistema integra Mercurial desde

¹⁰<https://git-scm.com>

¹¹<https://gitlab.com>

¹²<https://www.phacility.com>

¹³<https://bitbucket.org>

sus inicios y Git desde 2011, y está pensado para ser integrado con el resto de productos como Atlassian como Jira, Confluence y Bamboo.

- GitHub¹⁴, creado por tres estudiantes estadounidenses, hoy en día es gestionado por GitHub Inc. empresa que fue adquirida por Microsoft en 2018. Permite realizar rastreo de *bugs*, wikis, gestión de tareas y petición de funcionalidades. Es usado por empresas como Microsoft, Google, Travis CI, Bitnami, DigitalOcean y Unreal Engine. Con la popularidad de GitHub nacieron varios servicios, como el Education Program, que permite a estudiantes el acceso gratuito a herramientas de GitHub y de partners; Gist, que permite usar GitHub como un hosting de *snippets*; GitHub Marketplace, que permite comprar servicios con los que aumentar las funcionalidades en los proyectos y que muchos de ellos son gestionados por partners; y GitHub Actions, un sistema de automatización *CI/CD* para construir, lanzar test y desplegar proyectos dentro de GitHub.

Nosotros usaremos este último servicio como servidor de control de versiones y para montar el sistema de automatización *CI/CD*.

¹⁴<https://www.github.com>

Capítulo 3

Trabajo desarrollado

En este capítulo se detalla cada uno de los puntos llevados a cabo para la realización de este proyecto, empezando por definir la propuesta realizada, luego explicar el proceso ingenieril llevado a cabo y terminar desglosando el trazado de la ejecución de este proyecto.

3.1. Propuesta

El trabajo propuesto tiene como objetivo la creación de un elemento software funcional que, usando el paradigma lógico explicado en la Sección 2.2.1, permita la generación de un área que contenga una planificación de un polígono industrial que pueda ser generado y jugado dentro del mapa de Cities: Skylines©. Así mismo incluirá una interfaz gráfica interactuable que permitan al usuario marcar que zonas del terreno deben generarse y cuales no, indicando su contenido antes de lanzar el proceso de generación.

Antes de proceder a explicar como se ha llevado a cabo, procederemos a explicar como funciona la industria en Cities: Skylines©.

Definición de Industria

Una de las principales mecánicas en Cities: Skylines© es la de crear zonas de los diferentes tipos de edificios que se construir en las zonas adyacentes a las

3. Trabajo desarrollado

carreteras, tal y como se muestra en la Figura 3.1. Estas zonas se dividen en una cuadrícula de 5 de ancho a lo largo de la carretera, en donde cada celda es de 8x8 metros. En estas zonas se pueden definir los siguientes tipos descritos a continuación.



Figura 3.1: Ejemplo de definición de zonas. En la azul las zonas comerciales y en verde las residenciales.

- **Residencial:** Corresponde a las casas donde la gente vivirá.
- **Comercial:** Se refiere a las tiendas y otros servicios que venden los productos creados por la industria o que son exportados.
- **Industrial:** Las zonas industriales proveen trabajo a los ciudadanos y crean los productos de consumo para los edificios comerciales.
- **Oficinas:** Las zonas de oficina dan trabajo solo a ciudadanos con alto nivel de estudios. Además no producen ni contaminación, ni tráfico, ni productos de consumo.
- **Servicios:** En esta categoría entran los edificios que no se pueden crear mediante zonas, si no que se fijan su construcción. Pertenecen al gobierno

y dan servicios a los ciudadanos, como parques, cuarteles de policía, estaciones de buses, etc.

En este proyecto nos centraremos en las zonas industriales. Son una de las zonas que aumentan el tráfico intensamente, por lo que su planificación debe ser rigurosa. Las zonas industriales se dividen en varios tipos dependiendo de los recursos naturales que puedan usar, que pueden ser renovables (suelo fértil) o no renovables (petróleo y minerales).

- **Genérica:** No tiene una especialización, por lo que corresponde a edificios genéricos. Es una de las más contaminantes pero es la base de la cadena de suministro en Cities: Skylines®. Proveen de trabajos para personas de estudios bajos.
- **Granjas:** Necesitan de suelo fértil (que es renovable) para producir recursos sin producir contaminación. Solo da trabajo para ciudadanos con nivel de estudios bajo.
- **Bosques:** No contamina el suelo pero genera un nivel de ruido significativo. Consume también más electricidad que la industria genérica. También da trabajo para gente con nivel de estudios bajo.
- **Petróquímica:** Usa el suelo que contiene petróleo (que no es renovable) para producir combustible. Genera ingresos por impuestos altos, así como altos niveles de contaminación y consumo alto de energía.
- **Minera:** Usa zonas con minerales (recurso no renovable) para producir carbón. Produce menos contaminación e ingresos que la petroquímica pero usa más energía que la industria genérica.

Desde el lanzamiento de la expansión *Industries*, se agregó un sistema producción, en donde se pueden procesar los recursos naturales hasta obtener productos de consumo de lujo. Para ello existen cinco tipos de edificios: extractores, procesadores, factorías, auxiliares y almacenes. Los edificios auxiliares dan zonas para que los trabajadores vivan y ofrecen mantenimiento, mientras

3. Trabajo desarrollado

que los almacenes sirven para guardar cada uno de los productos de cada una de las etapas.



Figura 3.2: Interfaz de gestión de recursos de la expansión *Industries*

Además, desde la expansión de *Sunset Harbor* existe la industria pesquera, que agrega como recurso natural el pescado. Siguiendo el sistema de producción agregado en *Industries*, este se puede procesar hasta obtener productos de consumo que se puedan exportar o vender en comercios. Dependiendo de la profundidad y el flujo del agua, se generará uno de los cuatro tipos de pescados: anchoas, atún, salmón y marisco. La polución en el agua provoca que desaparezcan este recurso del agua.

3.2. Proceso de ingeniería

En este capítulo se explica el proceso que se ha seguido para realizar el proyecto descrito. Se empezará explicando la metodología de desarrollo escogida y a continuación se expondrá y se desgranará la gestión de este trabajo.

3.2.1. Metodología de desarrollo

A pesar de que en un primer se ha pensado que para la planificación de este proyecto se usaría la metodología de desarrollo SCRUM[15][16], finalmente se ha optado por usar una amalgama entre distintas metodologías de desarrollo en espiral. Esto es debido a que SCRUM tiene unas características básicas que no se han tenido en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar el proyecto, por lo que no sería correcto decir que se ha utilizado este tipo de metodología ágil:

- **Flujo de trabajo:** El trabajo se divide en varias iteraciones entre una y cuatro semanas llamadas *Sprint*, en donde en cada una de ellas se obtiene un incremento funcional del producto. Al comienzo de cada iteración se realiza una reunión en donde se identifican las tareas a realizar en esa iteración, realizando una estimación de todas; durante la realización de la iteración se realiza cada día una pequeña reunión en donde se comunica el estado actual; y, al finalizar una iteración se realiza una reunión que sirve como retrospectiva y alimentación para la próxima iteración.

A la hora de realizar este proyecto, a pesar de que se ha dividido en varias iteraciones, realizando una reunión al principio de estos, y en cada iteración se finaliza con un producto funcional, el resto de elementos de la metodología SCRUM no se han llevado a cabo en la práctica.

- **Gestión de riesgos:** Uno de los puntos de desarrollo con una metodología ágil es la de mantener una gestión temprana de riesgos para evitar una gran desviación de la planificación. Esto se realiza mediante un panel que presenta listado ordenado de las tareas a realizar en el desarrollo total del proyecto, llamado *Product backlog*. Estas tareas son las que estiman su duración y se incluyen en otro listado de tareas a realizar en cada iteración, llamado *Sprint backlog*. Con esto se puede obtener una gráfica de evolución del proyecto llamado *Burn down chart*, pudiendo detectar desviaciones y sobreasignaciones de forma visual debido a que también se marca el trabajo ideal de proyecto.

Para este proyecto no se ha usado ninguno de estos elementos porque no se ha realizado un seguimiento exhaustivo del mismo a causa de la escasa experiencia de alumno a la hora de realizar una planificación y estimación del proyecto, sobre todo a la hora de seguir y diseñar un proyecto con una metodología de desarrollo ágil.

Debido a todos estos factores expuestos, se podría indicar que la metodología usada finalmente está más cerca de una basada en modelos de prototipos en donde se tiene en cuenta que cada prototipo resultante de una iteración es un modelo funcional del mismo, y en donde es revisado en la reunión de la siguiente iteración sin estar presente el cliente final, si no que solo con el director del proyecto. También en esta reunión se definen las tareas a realizar para el desarrollo del proyecto de cara a la nueva iteración.

3.2.2. Gestión del proyecto

A continuación se describirá la planificación llevada a cabo para cumplir con el tiempo estimado de realización del proyecto, así como el coste y los recursos necesarios para la construcción del mismo.

Planificación

TODO...

Coste y recursos

TODO...

3.3. Análisis del software

Una vez definido el sistema y planificada su construcción, se ha realizado un análisis en donde se identifican los requisitos que debe cumplir el software una vez terminado el proyecto.

3.3.1. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales son aquellas condiciones indispensables que estipulan las funcionalidades que debe proporcionar el sistema. Para este proyecto se ha recogido los diferentes requisitos:

- Generación de un polígono industrial que sea legible por el videojuego *Cities: Skylines*®.
- Permitir añadir restricciones sobre ciertas zonas del mapa.
- Poder mostrar los resultados de la generación dentro del videojuego.

3.3.2. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales, por su contra, son aquellas condiciones indispensables que debe cumplir el sistema a la hora de diseñar e implementar. Para este proyecto se han tenido en cuenta estos requisitos:

- Eficiencia y eficacia: El generador debe responder en el menor tiempo posible arrojando una respuesta óptima.
- Escalabilidad: El generador debe trabajar con mapas de diferentes tamaños, por lo que el sistema debe poder soportar cualquier tamaño de entrada.
- Usabilidad: La interfaz gráfica debe ser lo más sencilla posible, evitando que el usuario tenga que realizar tareas tediosas a la hora de construir mapas.

3.4. Diseño del sistema

Una vez definidos los requisitos se ha procedido a realizar el diseño software del sistema en cuestión, empezando a concretar la arquitectura propuesta y luego desarrollando los casos de uso y diagramas de clases.

3.4.1. Arquitectura software

Este proyecto se ha dividido en dos componentes concretos, que cada uno realiza una funcionalidad distinta. Esto es debido a que las tecnologías que usa *Cities: Skylines*© y *Clingo* son distintas. Para ello se ha hecho un wrapper de la API C de *Clingo* (llamado Clingo# o ClingoSharp) para poder usarla en proyectos en C#, y un mod que implementa las interfaces de *Cities: Skylines*© (IndustryLP) y que sirve como conexión entre el juego y la herramienta de *Answer Set Programming*. La arquitectura del sistema se resume en la Figura 3.3.




Figura 3.3: Arquitectura del sistema.

Cabe destacar que ClingoSharp se ejecuta en paralelo a IndustryLP, pudiendo este último enviar mensajes a ClingoSharp sin causar que la interfaz se congele, además de servir como recolector de errores que se puedan originar en nuestro programa lógico. Además, debido a que ClingoSharp funciona como wrapper de la API C de *Clingo*, prevenimos la propagación de errores en el caso de que cambiase la API C de *Clingo*, teniendo que cambiar solamente el componente ClingoSharp.NativeWrapper, tal y como se muestra en la Figura 3.4.

3.4.2. Casos de uso

TODO

3.4.3. Pantallas del sistema

TODO

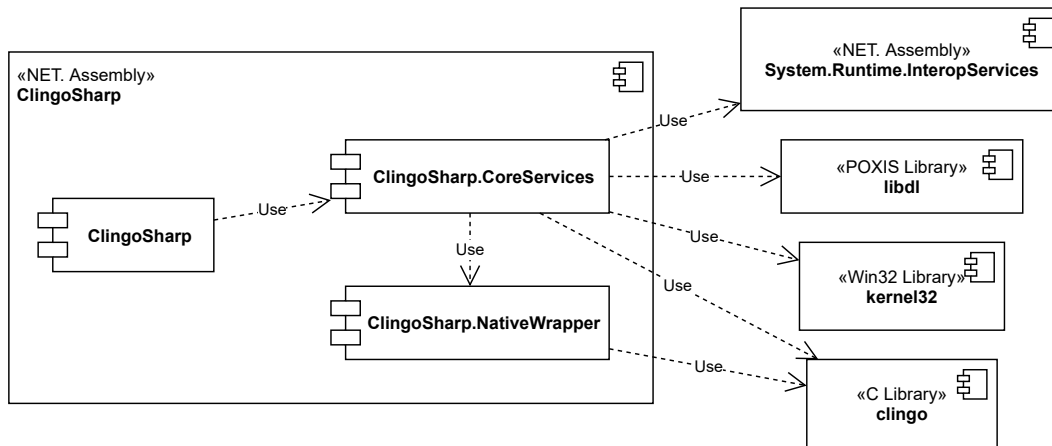


Figura 3.4: Arquitectura de ClingoSharp.

3.4.4. Diseño del programa lógico

Retornando a lo comentado en la Sección 3.4.1, una de las piezas fundamentales de este proyecto es la definición de un generador de polígonos industriales en formato declarativo. Este módulo está pensado mediante el paradigma de programación lógica que usa *Answer Set Programming*, tal y como se expone en la Sección 2.2.1. Con esto el objetivo de este generador es intentar dar un modelo declarativo basado en reglas que corresponda en mayor o menor medida con la definición de un polígono industrial.

Generación de edificios

asp code

TODO

3.4.5. Implementación

TODO

Capítulo 4

Evaluación

En este capítulo se analizará los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del sistema. Para la planificación de las pruebas se ha optado por el uso de una herramienta de integración continua en donde se corren tanto pruebas de unidad a las partes del modelo de la interfaz gráfica, así como a los distintos módulos de los programas lógicos.

Además se ha usado un programa escrito en C# para la ejecución de pruebas de rendimiento o *benchmarks* el cual solo usa el módulo clingo para evitar el uso de la interfaz gráfica. En todas estas pruebas se ha añadido a las pruebas la restricción de que el cómputo del mapa solo puede durar como máximo cinco minutos, matando el proceso en caso de superar este tiempo y pasando a la siguiente prueba. Con esto podemos indicar cuales son las configuraciones que dan una experiencia pobre al usuario.

A continuación se describen los resultados obtenidos de estas pruebas de rendimiento con distintos parámetros.

4.1. Tamaño de los mapas

TODO

Capítulo 5

Conclusiones

TODO

Índice de tablas

Índice de figuras

2.1. Pantalla del juego SimCity™	10
2.2. Recreación de A Coruña en Cities: Skylines©	11
2.3. Ejemplo de ejecución de Answer Set Programing	13
2.4. Arquitectura de .NET Framework	14
3.1. Ejemplo de definición de zonas. En la azul las zonas comerciales y en verde las residenciales.	20
3.2. Interfaz de gestión de recursos de la expansión <i>Industries</i>	22
3.3. Arquitectura del sistema.	26
3.4. Arquitectura de ClingoSharp.	27

Bibliografía

- [1] E. J. Hastings, R. K. Guha, y K. O. Stanley, “Evolving content in the galactic arms race video game,” en *2009 IEEE Symposium on Computational Intelligence and Games*, Sept 2009, pp. 241–248.
- [2] S. Parkin, “A science fictional universe created by algorithms,” May 2016. [Online]. Disponible en: <https://www.technologyreview.com/s/529136/no-mans-sky-a-vast-game-crafted-by-algorithms/>
- [3] T. Whitted, “An improved illumination model for shaded display,” *Commun. ACM*, vol. 23, n.º 6, pp. 343–349, Jun 1980. [Online]. Disponible en: <http://doi.acm.org/10.1145/358876.358882>
- [4] S. G. Parker, H. Friedrich, D. Luebke, K. Morley, J. Bigler, J. Hoberock, D. McAllister, A. Robison, A. Dietrich, G. Humphreys, M. McGuire, y M. Stich, “Gpu ray tracing,” *Commun. ACM*, vol. 56, n.º 5, pp. 93–101, May 2013. [Online]. Disponible en: <http://doi.acm.org/10.1145/2447976.2447997>
- [5] S. L. Fontán, C. L. García de Leaniz, y R. G. García, *Guía de recomendaciones: Técnicas para el proyecto integral de parques empresariales en Galicia*, 1º ed., ser. 1. Xunta de Galicia. Instituto galego da vivenda, 2009.
- [6] G. Brewka, T. Eiter, y M. Truszczyński, “Answer set programming at a glance,” *Commun. ACM*, vol. 54, n.º 12, pp. 92–103, Dic 2011. [Online]. Disponible en: <http://doi.acm.org/10.1145/2043174.2043195>

- [7] A. M. Smith y M. Mateas, “Answer set programming for procedural content generation: A design space approach,” *IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games*, vol. 3, n.^o 3, pp. 187–200, 2011.
- [8] R. Alcalde Azpiazu, “Scenario generation for a 2d videogame using logic programming,” Universidade da Coruña, 2018. [Online]. Disponible en: <https://github.com/NEKERAFA/FreeCiv-Editor/blob/master/docs/report/AlcaldeAzpiazu.Rafael.TFG.2018.pdf>
- [9] A. M. Smith y M. Mateas, “Answer set programming for procedural content generation: A design space approach,” vol. 3, pp. 187 – 200, 10 2011.
- [10] R. Martín Prieto, “Herramienta para armonización musical mediante answer set programming,” Universidade da Coruña, 2017. [Online]. Disponible en: https://github.com/Trigork/haspie/blob/master/docs/tech_report/root.pdf
- [11] G. Boenn, M. Brain, M. D. Vos, y J. ffitch, “Automatic music composition using answer set programming,” *CoRR*, vol. abs/1006.4948, 2010. [Online]. Disponible en: <http://arxiv.org/abs/1006.4948>
- [12] M. Gelfond y V. Lifschitz, “The stable model semantics for logic programming.” en *Proceedings of International Logic Programming Conference and Symposium*, vol. 88, 1988, pp. 1070–1080.
- [13] S. Hanks y D. McDermott, “Nonmonotonic logic and temporal projection,” *Artificial Intelligence*, vol. 33, n.^o 3, pp. 379 – 412, 1987. [Online]. Disponible en: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0004370287900439>
- [14] K. L. Clark, “Readings in nonmonotonic reasoning,” M. L. Ginsberg, Ed. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1987, cap. Negation As Failure, pp. 311–325. [Online]. Disponible en: <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=42641.42664>

- [15] K. Schwaber y M. Beedle, *Agile Software Development with Scrum*, 1^o ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall PTR, 2001.
- [16] K. Schwaber, *Agile Project Management With Scrum*. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 2004.