Glossar

Online Aufgaben-Planungssystem/Selbst-Managementsystem

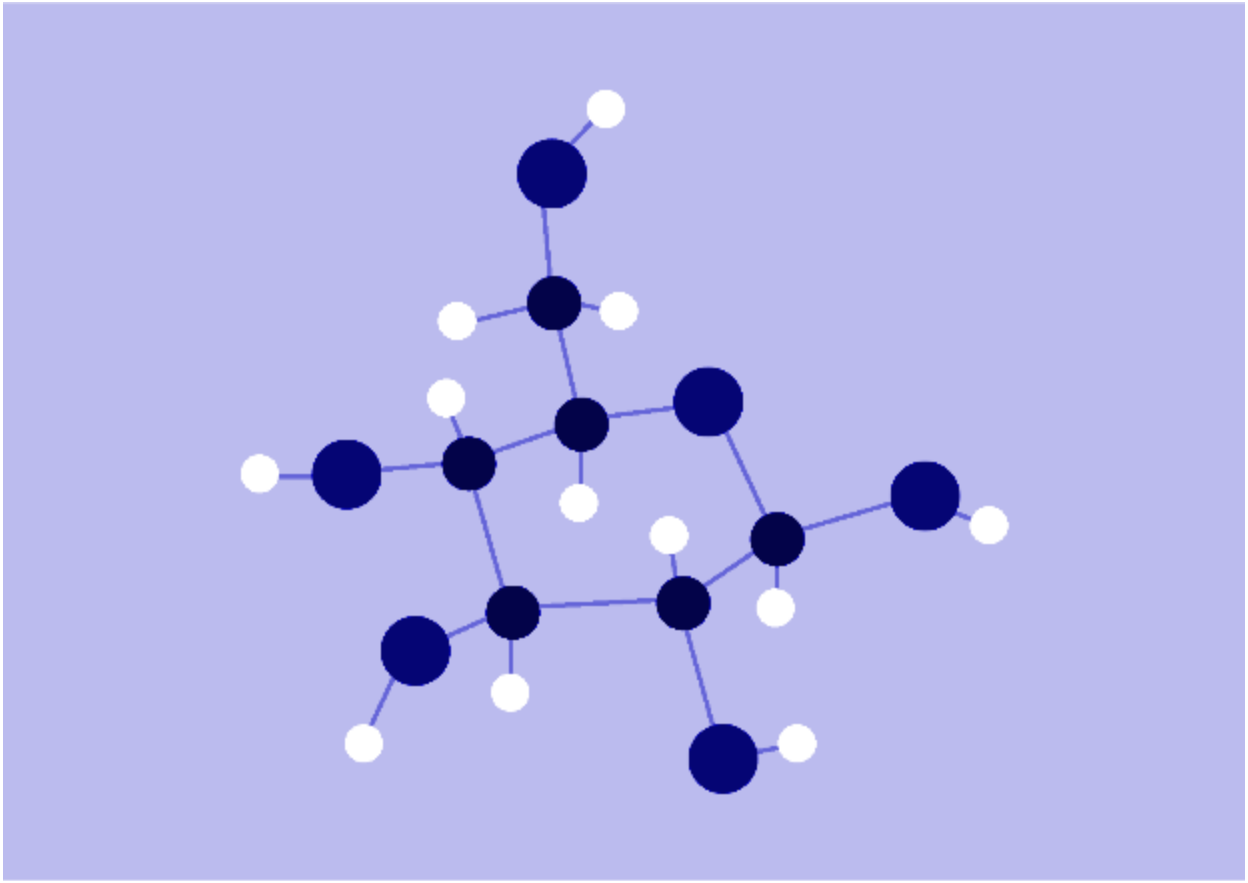

NI0 - Name Ideas 0

Stand 12.04.2026

Autor: Silas Rißler

Prüfleser: Konstantin Fastovski, Paul Berndt

Allgemeine Fachbegriffe **2**
Technische Begriffe **5**
Spezifische Anwendungslogik **7**

Allgemeine Fachbegriffe

Aufgabe / Task

Grundlegende Arbeitseinheit im System mit Titel, Beschreibung, Zeiteinschätzung, Priorität, Abhängigkeiten und optionaler Organisationszuordnung.

Arbeitspaket / Arbeitsblock

Eine zeitlich begrenzte, abgeschlossene Einheit einer größeren Aufgabe, die vom Algorithmus basierend auf dem Leistungsumfang und der Leistungsfähigkeit des Nutzers automatisch oder vom Nutzer manuell erstellt wird (ideal 30–120 Minuten).

Arbeitszeit / Arbeitstag

Vom Benutzer definierte Zeitfenster, während derer Aufgaben eingeplant werden; wochentagsabhängig und organisationsbezogen.

Blocker / Private Zeitslots

Zeiträume, die nicht für Aufgaben oder Termine verfügbar sind (z. B. Pausen oder private Termine).

Einsatzumfeld

Der Kontext, in dem die Software eingesetzt wird (kaufmännisch-administrativer und persönlicher Organisationsbereich, Büro- und mobile Arbeit).

Keycloak

Zentrale Authentifizierungslösung (Open Source), die für die Benutzerverwaltung und Anbindung externer Identity Provider verwendet wird.

Leistungskurve

Beschreibt die natürlichen Schwankungen der geistigen und körperlichen Arbeitsleistung eines Menschen im Tagesverlauf. Diese sind nicht konstant, sondern von der inneren Uhr und dem Biorhythmus abhängig.

Kalenderansicht

Interaktive Darstellungsform des Aufgabenplans mit Tages-, Wochen- oder Monatssicht (gegenüber der Listenansicht).

Listenansicht

Alternative Darstellungsform zum Kalender, basierend auf einer listenbasierten Aufgabenstruktur (vgl. Todoist).

Organisation

Im System hinterlegbare Einheit (z.B. Unternehmen), der Benutzer zugeordnet werden können.

Parkinsonsches Gesetz

Prinzip, dass Arbeit sich genau in dem Maß ausdehnt, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht, unabhängig von der tatsächlichen Komplexität der Aufgabe.

Pomodoro-Technik

Eine Zeitmanagement-Methode, um Prokrastination zu überwinden und die Konzentration zu steigern. Sie basiert auf 25-minütigen Fokusphasen (Pomodori), gefolgt von 5-minütigen Pausen.

Single-Tasking

Fokus auf eine Aufgabe zur Zeit (Gegenteil von Multitasking), um Produktivität und Qualität zu steigern.

Tech-Stack

Die Gesamtheit aller Technologien, Tools, Programmiersprachen, Frameworks und Systeme, die benötigt werden, um eine Softwareanwendung zu entwickeln, zu betreiben und zu warten.

Termin / Event

Fester Zeitslot im Kalender, auf die Arbeitsbelastung angerechnet, ggf. wiederkehrend.

Wiederkehrende Aufgaben

Automatisch nach Erledigung neu generierte Aufgaben (täglich, wöchentlich, monatlich).

Zeiteinschätzung

Vom Benutzer angegebene Dauer für die Bearbeitung einer Aufgabe (Basis für die algorithmische Planung).

Zeitslot

Definierter Zeitraum innerhalb des Kalenders, in den Aufgaben oder Termine eingeplant werden können.

Technische Begriffe

Identity Provider (IdP)

Externer Dienst, der digitale Identitäten erstellt, speichert, verwaltet und verifiziert, um Benutzern den sicheren Zugriff auf verschiedene Anwendungen und Netzwerke zu ermöglichen.

Single-Page-Application (SPA)

Webanwendung, die aus einem einzigen HTML-Dokument besteht und dynamisch Inhalte nachlädt (ohne vollständige Seitenneuladung).

Angular

Ein TypeScript-basiertes Front-End-Webapplikationsframework zur Entwicklung von Single-Page-Applications (SPAs).

API (Application Programming Interface)

Programmierschnittstelle zur Kommunikation zwischen verschiedenen Softwarekomponenten.

GraphQL

Eine Open-Source-Abfragesprache und Laufzeitumgebung für APIs.

Java Spring

Backend-Framework für die serverseitige Entwicklung (basierend auf der im Team vorhandenen Expertise).

REST (Representational State Transfer)

Ein architektonischer Stil für die Entwicklung von verteilten, webbasierten Systemen, der die Kommunikation zwischen Client und Server über standardisierte

HTTP-Methoden regelt.

Session

Aktive Authentifizierungssitzung eines Benutzers, basierend auf Keycloak-Token, gültig während der Nutzung.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Protokoll für den E-Mail-Versand (benötigt für Keycloak und Backend-Benachrichtigungen).

Token

Vom Identity Provider ausgestelltes Authentifizierungsobjekt, das Identität und Berechtigungen eines Benutzers bestätigt.

Spezifische Anwendungslogik

Account

Ein Benutzerkonto im System, das mit einem Identity Provider oder Keycloak verknüpft ist. Enthält Benutzerdaten, E-Mail-Adresse und Organisationszuordnungen.

Algorithmus

Automatische Verteilung von Aufgaben anhand von Deadlines, Prioritäten, Arbeitszeiten und Leistungsfähigkeit.

Identität / Identity

Digitale Identität eines Benutzers, welche mehrere Accounts zusammenfassen kann.

Memory-Technologie

KI-gestützte automatische Zeiterfassung durch Erfassung von Desktop-Aktivitäten.

Scheduling-System

Automatisierte Terminplanung, die Aufgaben basierend auf Priorität und verfügbaren Zeitfenstern im Kalender einträgt.

Workload-Balancing

Funktion zur gleichmäßigen Verteilung von Aufgaben auf Teammitglieder zur Vermeidung von Überlastung oder Unterforderung.