

---

# Mejora de la Comprensión Lectora mediante Analogías para la Inclusión

---



**Trabajo de Fin de Grado**  
**Curso 2018–2019**

**Autor**

Irene Martín Berlanga  
Pablo García Hernández

**Director**

Virginia Francisco Gilmartín  
Gonzalo Rubén Méndez Pozo

**Grado en Ingeniería de Software**

**Facultad de Informática**

**Universidad Complutense de Madrid**



# Mejora de la Comprensión Lectora mediante Analogías para la Inclusión

**Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería de Software**  
**Departamento de Ingeniería de Software e Inteligencia**  
**Artificial**

**Autor**  
**Irene Martín Berlanga**  
**Pablo García Hernández**

**Director**  
**Virginia Francisco Gilmartín**  
**Gonzalo Rubén Mendez Pozo**

*Dirigida por el Doctor*  
**Virginia Francisco Gilmartín**  
**Gonzalo Rubén Mendez Pozo**

**Grado en Ingeniería de Software**  
**Facultad de Informática**  
**Universidad Complutense de Madrid**

**3 de mayo de 2019**



# Autorización de difusión

Los abajo firmantes, matriculados en el Grado de Ingeniería de Software de la Facultad de Informática, autoriza a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a difundir y utilizar con fines académicos, no comerciales y mencionando expresamente a sus autores el presente Trabajo de Fin de Grado: "Mejora de la Comprensión Lectora mediante Analogías para la Inclusión", realizado durante el curso académico 2018-2019 bajo la dirección de Virginia Francisco Gilmartín y Gonzalo Rubén Méndez Pozo en el Departamento de Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial, y a la Biblioteca de la UCM a depositarlo en el Archivo Institucional E-Prints Complutense con el objeto de incrementar la difusión, uso e impacto del trabajo en Internet y garantizar su preservación y acceso a largo plazo.

Nombre Del Alumno

3 de mayo de 2019



# Dedicatoria

Texto de la dedicatoria...



# Agradecimientos

Texto de los agradecimientos



# Resumen

Resumen en español del trabajo

## Palabras clave

Máximo 10 palabras clave separadas por comas



# Abstract

Abstract in English.

## Keywords

10 keywords max., separated by commas.



# Índice

<b>1. Introduction</b>	<b>1</b>
<b>1. Introducción</b>	<b>3</b>
1.1. Motivación . . . . .	3
1.2. Objetivos . . . . .	4
1.3. Estructura de la memoria . . . . .	5
<b>2. Estado de la Cuestión</b>	<b>7</b>
2.1. Lectura Fácil . . . . .	8
2.2. Figuras retóricas . . . . .	10
2.3. Servicios Web . . . . .	10
2.3.1. Tipos de Servicios Web . . . . .	11
2.3.2. Arquitectura Servicios Web . . . . .	12
2.3.3. Ventajas de los Servicios Web . . . . .	13
2.3.4. Desventajas de los Servicios Web . . . . .	14
2.4. Procesamiento del Lenguaje Natural . . . . .	14
2.4.1. ConceptNet . . . . .	17
2.4.2. Thesaurus . . . . .	20
2.4.3. Thesaurus Rex . . . . .	22
2.4.4. Metaphor Magnet . . . . .	23
2.4.5. WordNet . . . . .	25
<b>3. Herramientas Utilizadas</b>	<b>29</b>
3.1. Django . . . . .	29
3.2. SpaCy . . . . .	30
<b>4. Metodología de gestión del Proyecto</b>	<b>33</b>
<b>5. Servicios Web para la obtención de conceptos fáciles relacio-</b>	

<b>nados</b>	<b>35</b>
5.1. Diseño de la evaluación . . . . .	35
5.2. Resultados cuantitativos . . . . .	36
5.3. Servicio Web Para ConceptNet . . . . .	36
5.4. Servicio Web para WordNet . . . . .	37
5.5. Pruebas Estadísticas . . . . .	38
5.5.1. Estadística para ConceptNet . . . . .	39
5.5.2. Estadística para WordNet . . . . .	41
5.5.3. Conclusiones . . . . .	42
<b>6. Aprende Fácil</b>	<b>49</b>
6.1. Diseño de la Aplicación . . . . .	49
6.1.1. Primera Iteración: Iteración Competitiva . . . . .	50
6.1.2. Segunda Iteración: Evaluación con Expertos . . . . .	52
<b>7. Trabajo Realizado</b>	<b>63</b>
7.1. Trabajo realizado por Irene . . . . .	63
7.2. Trabajo realizado por Pablo . . . . .	64
<b>8. Conclusiones y Trabajo Futuro</b>	<b>65</b>
<b>8. Conclusions and Future Work</b>	<b>67</b>
<b>A. Título</b>	<b>69</b>
<b>B. Título</b>	<b>71</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>73</b>

# Índice de figuras

2.1. Logo Lectura Fácil . . . . .	8
2.2. Ejemplo de Red Semántica . . . . .	15
2.3. Ejemplo de Red de Marco . . . . .	16
2.4. Ejemplo de Red IS-A . . . . .	16
2.5. Ejemplo de Grafo Conceptual . . . . .	17
2.6. Resultados de ConcepNet para la palabra <i>chaqueta</i> . . . . .	18
2.7. Resultados de ConcepNet para la palabra polisémica <i>book</i> . .	21
2.8. Resultados búsqueda Thesaurus Rex con la palabra <i>house</i> . .	24
2.9. Resultados búsqueda Metaphor Magnet con la palabra <i>house</i> . .	26
2.10. Resultados de la búsqueda en EuroWordNet para la palabra <i>casa</i> . . . . .	27
3.1. Ejemplo de clasificación de palabras . . . . .	31
4.1. Tablero de tareas al inicio del proyecto . . . . .	34
5.1. Interfaz del Servicio Web para ConceptNet . . . . .	36
5.2. Resultados en formato JSON para el Servicio Web de WordNet	38
5.3. Campo de texto para introducir una palabra . . . . .	39
5.4. Resultados obtenidos para el Servicio Web de WordNet . . .	39
5.5. Resultados obtenidos para el Servicio Web de ConceptNet con la lista de 1000 palabras . . . . .	40
5.6. Resultados obtenidos para el Servicio Web de ConceptNet con la lista de 5000 palabras . . . . .	41
5.7. Resultados obtenidos para el Servicio Web de ConceptNet con la lista de 10000 palabras . . . . .	41
5.8. Resultados obtenidos para el Servicio Web de WordNet con la lista de 1.000 palabras . . . . .	42
5.9. Resultados obtenidos para el Servicio Web de WordNet con la lista de 5.000 palabras . . . . .	42

5.10. Resultados obtenidos para el Servicio Web de WordNet con la lista de 10.000 palabras . . . . .	43
5.11. Gráfica de los resultados obtenidos para las 1000 palabras con ConcepNet . . . . .	44
5.12. Gráfica de los resultados obtenidos para las 1000 palabras con WordNet . . . . .	45
5.13. Gráfica de los resultados obtenidos para las 5000 palabras con ConcepNet . . . . .	45
5.14. Gráfica de los resultados obtenidos para las 5000 palabras con WordNet . . . . .	46
5.15. Gráfica de los resultados obtenidos para las 10000 palabras con ConcepNet . . . . .	46
5.16. Gráfica de los resultados obtenidos para las 10000 palabras con WordNet . . . . .	47
 6.1. Prototipo de Pablo mostrando resultado más común para la palabra vehículo . . . . .	53
6.2. Prototipo de Irene mostrando resultado más común para la palabra portero . . . . .	54
6.3. Prototipo de Irene mostrando resultado más común para la palabra portero pero cambiando el orden . . . . .	55
6.4. Prototipo de Pablo mostrando resultado más común para la palabra vehículo y un ejemplo . . . . .	55
6.5. Prototipo de Irene mostrando resultado más común para la palabra portero y una definición . . . . .	56
6.6. Prototipo de Pablo mostrando todos los resultados para la palabra vehículo . . . . .	56
6.7. Prototipo de Irene mostrando todos los resultados para la palabra portero . . . . .	57
6.8. Prototipo de Pablo mostrando todos los resultados para la palabra vehículo junto con pictos . . . . .	57
6.9. Prototipo de Irene mostrando todos los resultados para la palabra portero junto con pictos . . . . .	58
6.10. Prototipo Versión 1 mostrando resultado más común para la palabra portero junto con un ejemplo y una definición . . . . .	58
6.11. Prototipo Versión 2 mostrando resultado más común para la palabra portero junto con un ejemplo y una definición . . . . .	59
6.12. Prototipo Versión 3 mostrando resultado más común para la palabra portero junto con un ejemplo y una definición . . . . .	60
6.13. Prototipo Final mostrando todos los resultados para la palabra portero junto con pictos . . . . .	61

# Índice de tablas



# Índice de Listados

2.1.	Estructura de un mensaje SOAP . . . . .	12
2.2.	JSON devuelto por la API de ConceptNet para la palabra chaqueta . . . . .	19
2.3.	XML devuelto por Thesaurus para la palabra <i>peace</i> . . . . .	21
2.4.	JSON devuelto por Thesaurus para la palabra <i>peace</i> . . . . .	21
2.5.	XML devuelto por Thesaurus Rex para la palabra <i>house</i> . . .	23
2.6.	XML devuelto por Metaphor Magnet para la palabra <i>house</i> .	25



# Chapter 1

## Introduction

Introduction to the subject area.



# Introducción

El español, hoy en día es la segunda lengua más hablada del mundo y actualmente más de 90000 palabras forman el castellano. Se trata de una lengua con multitud de términos, y que dependiendo del contexto en el que se encuentren, pueden tener múltiples significados. Si esto puede suponer una complicación, por ejemplo para una persona que no tiene ningún trastorno cognitivo, para ciertos colectivos de la sociedad, lo es aún mucho más afectándoles en su vida cotidiana, profesional o personal.

A esto se suma, que nuestra lengua española, con motivo de los nuevos avances en tecnología y nuevos hábitos que van surgiendo, han hecho que el lenguaje haya tenido que evolucionar adecuándose a la misma evolución de la sociedad. En la sección 1.1 se explicará con más detalle este problema que afecta a una gran parte de la sociedad, y que no disponen de ninguna herramienta para entender ciertos conceptos complejos. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio accesible que defina palabras complejas de una manera clara, empleando para ello palabras más sencillas y en la sección 1.2 se explicarán todos los objetivos tanto tecnológicos como académicos que los integrantes que desarrollan dicho trabajo se han propuesto. Por último, en la sección 1.3 vendrá explicada la estructura de dicho documento.

## 1.1. Motivación

En nuestra sociedad, existen ciertos colectivos como pueden ser inmigrantes, personas con algún tipo de trastorno cognitivo, ancianos, analfabetos funcionales, niños, etc... que tienen dificultad para aprender conceptos complejos. Existe multitud de palabras cuyo significado es bastante complicado de explicar de una manera sencilla, por lo que una solución para que cualquier persona los pueda comprender es hacer uso de metáforas o analogías en las que intervengan palabras conocidas para los usuarios. Por ejemplo, para

explicar que es un selfi, se puede decir que un “selfi es como una fotografía”. De esta forma, se puede asimilar el concepto de una manera más rápida y sencilla haciendo así que la dificultad para entender conceptos complejos no suponga una limitación en la vida cotidiana, en la forma de relacionarse con otros individuos, en la vida profesional e incluso la vida personal. Por ejemplo, una persona que sea analfabeta funcional puede tener limitaciones al ver un programa de televisión, leer un manual técnico para realizar su trabajo, utilizar el teléfono móvil, etc...

Para ayudar principalmente a estas personas a que puedan entender el significado de cualquier palabra, y de esta forma superar algunas de sus limitaciones, se va a desarrollar una aplicación que permita definir palabras complejas mediante comparaciones con otras más fáciles ya conocidas por ellos. Por ejemplo, si se quiere explicar una palabra compleja como puede ser piraña, se puede describir utilizando conceptos más simples de la siguiente manera: *“Una piraña nada como un pez y es agresiva como un león”*. Mediante esta comparación, alguien que desconozca completamente el significado de *piraña*, puede hacerse una idea muy aproximada de lo que es.

## 1.2. Objetivos

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es crear una aplicación web basada en servicios que dada una palabra compleja para el usuario devuelva una definición de dicha palabra mediante símiles, analogías o metáforas que empleen palabras más sencillas y conocidas para el usuario. Se utilizarán técnicas centradas en el usuario para diseñar la interfaz y así conseguir una aplicación usable y que se adapte a las necesidades y limitaciones de los potenciales usuarios finales. Los objetivos tecnológicos a alcanzar en este Trabajo de Fin de Grado son:

- La aplicación estará construida con servicios web que la doten de funcionalidad a la aplicación y que sean reutilizables en otras aplicaciones, haciendo así que se puedan adaptar a las distintas necesidades de los usuarios finales.
- Los servicios web desarrollados estarán disponibles en una API pública para que todo el mundo pueda utilizarlos.
- La aplicación se construirá de manera incremental, añadiéndole valor al producto poco a poco.

Por último, no se deben de olvidar los objetivos académicos de este trabajo:

- Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el Grado y ampliar nuestros conocimientos en distintas áreas.

Alcanzando los objetivos anteriormente descritos, se conseguirá obtener un producto de calidad, con una gran utilidad tanto social como académica, que pueda ayudar a mucha gente a aprender ciertos conceptos de nuestro idioma de una manera más sencilla.

### 1.3. Estructura de la memoria

En el **capítulo dos** se presenta el Estado de la Cuestión, en el que se explicará que es la Lectura Fácil y como se aplica y se introducirán los conceptos de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y algunas herramientas que sirven para PLN, además se hablará de figuras retóricas y servicios web, en especial qué son, su arquitectura y las ventajas y desventajas de su uso.

En el **capítulo tres** se explicarán las herramientas utilizadas para la creación de este trabajo, como pueden ser Django para el desarrollo de la aplicación y SpaCy para el etiquetado de palabras, donde se explicará que son ambas herramientas, para que se utilizan y sus características principales.

En el **capítulo cuatro** queda detallado como ha sido la gestión del proyecto, que herramientas se han utilizado para la asignación de tareas, como se ha realizado la distinción de si una tarea hace referencia al código o a la memoria y el tratamiento de cada una de ellas, las reuniones establecidas con los directores así como la utilización de un repositorio para el control de versiones de dicho trabajo.

En el **capítulo cinco** se explicarán los Servicios Web implementados por los integrantes del trabajo para dotar de funcionalidad a la aplicación.

El **capítulo seis** está enfocado en el diseño de la aplicación, se explicará el proceso de diseño de la interfaz de la aplicación, desde la creación de los primeros bocetos hasta la implementación del diseño final pasando por la evaluación de los prototipos por parte de los expertos.

En el **capítulo siete** se describe el trabajo realizado por cada uno de los autores de dicho trabajo.



# Capítulo 2

## Estado de la Cuestión

Para que un contenido ilustrativo o en formato de texto sea sencillo de entender existe una adaptación llamada lectura fácil cuyo objetivo es facilitar la accesibilidad al mismo mediante el uso de un lenguaje sencillo y en un formato fácilmente legible. En la sección 2.1 de este capítulo se explicará qué es la lectura fácil y algunas pautas que se pueden seguir para escribir correctamente un texto en esta adaptación. Para definir una palabra de la manera más clara posible, se utilizarán figuras retóricas con las que se compararán conceptos complejos con otros más sencillos. De esta manera el usuario se podrá hacer una idea de sus características principales. En la sección 2.2 se hablará de las figuras retóricas y se explicarán los tres tipos fundamentales que se van a utilizar para la realización de este trabajo. Como se ha comentado en el anterior capítulo, uno de los objetivos tecnológicos es construir la aplicación con servicios web para dotarla de funcionalidad, por lo que en la sección 2.3 se explicará detalladamente que es un servicio web, los tipos que existen, sus características principales, su arquitectura y las ventajas de ser utilizados así como sus desventajas. Por último, para realizar las comparaciones entre conceptos más complejos con otros más sencillos, se hará uso de los términos relacionados del concepto buscado por el usuario. Para la búsqueda de estos términos, utilizaremos una rama de la Inteligencia Artificial llamada Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) que en la sección 2.4 se explicará en qué consiste y las distintas herramientas disponibles para la búsqueda de este tipo de conceptos.



Figura 2.1: Logo Lectura Fácil

## 2.1. Lectura Fácil

Se llama lectura fácil<sup>1</sup> a aquellos contenidos que han sido resumidos y reescritos con lenguaje sencillo y claro, de forma que puedan ser entendidos por personas con discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual. Es decir, es la adaptación de textos, ilustraciones y maquetaciones que permite una mejor lectura y comprensión.

La lectura fácil surgió en Suecia en el año 1968, donde se editó el primer libro en la Agencia de Educación en el marco de un proyecto experimental. A continuación, en 1976, se creó en el Ministerio de Justicia un grupo de trabajo para conseguir textos legales más claros. En 1984 nació el primer periódico en lectura fácil, titulado "8 páginas", que tres años más tarde, en 1987, se publicó de forma permanente en papel hasta que empezó a editarse en la web. En el año 2013, en México se produce la primera sentencia judicial en lectura fácil<sup>2</sup>. En la actualidad, podemos distinguir los documentos en lectura fácil gracias al logo de la Figura 2.1.

Los documentos escritos en Lectura Fácil (Nomura et al., 2010) son documentos de todo tipo que siguen las directrices internacionales de la IFLA<sup>3</sup> y de Inclusion Europe<sup>4</sup> en cuanto al contenido y la forma. Algunas pautas a seguir para escribir correctamente un texto en Lectura Fácil son (García Muñoz, 2012):

- Evitar mayúsculas fuera de la norma, es decir, escribir en mayúsculas sólo cuando lo dicten las reglas ortográficas, como por ejemplo, después de un punto o la primera letra de los nombres propios.
- Deben evitarse el punto y seguido, el punto y coma y los puntos sus-

<sup>1</sup><https://www.discapnet.es/areas-tematicas/diseno-para-todos/accesibilidad-de-comunicacion/lectura-facil>

<sup>2</sup><https://dilofacil.wordpress.com/2013/12/04/el-origen-de-la-lectura-facil/>

<sup>3</sup>International Federation of Library Associations and Institutions

<sup>4</sup>Una asociación de personas con discapacidad intelectual y sus familias en Europa

pensivos. El punto y aparte hará la función del punto y seguido.

- Evitar corchetes y signos ortográficos poco habituales, como por ejemplo: %, & y /.
- Evitar frases superiores a 60 caracteres y utilizar oraciones simples. Por ejemplo, la oración *Caperucita ha ido a casa de su abuela y ha desayunado con ella* es mejor dividirla en dos oraciones simples: *Caperucita ha ido a casa de su abuela* y *Caperucita ha desayunado con ella*.
- Evitar tiempos verbales como: futuro, subjuntivo, condicional y formas compuestas.
- Utilizar palabras cortas y de sílabas poco complejas. Por ejemplo: casa, gato, comer o mano.
- Evitar abreviaturas, acrónimos y siglas.
- Alinear el texto a la izquierda.
- Incluir imágenes y pictogramas a la izquierda y su texto vinculado a la derecha.
- Evitar la saturación de texto e imágenes.
- Utilizar uno o dos tipos de letra como mucho.
- Tamaño de letra entre 12 y 16 puntos.
- Si el documento está paginado, incluir la paginación claramente y reforzar el mensaje de que la información continúa en la página siguiente.

Se debe también hacer hincapié en la distinción entre palabras fáciles y complejas (García Muñoz, 2012), puesto que son de gran importancia para la lectura fácil. Las palabras complejas son aquellas que no se utilizan a menudo, como por ejemplo: melifluo o inefable. Las palabras complejas deben descartarse en la lectura fácil, y en su lugar se deben introducir palabras fáciles, que son aquellas que se utilizan asiduamente. La RAE (Real Academia Española) dispone de un corpus<sup>5</sup> donde se encuentran varios documentos en los que se incluyen las mil palabras más usadas, las cinco mil palabras más usadas y las diez mil palabras más usadas por los hablantes de lengua española. En estos listados se incluyen verbos, sustantivos, preposiciones, pronombres, adjetivos, etc... Para este trabajo, es fundamental la distinción entre palabras fáciles y palabras complejas, los listados que se acaban de mencionar son imprescindibles ya que se identificarán como palabras fáciles y por lo tanto son las palabras con las que se trabajarán para obtener los resultados.

---

<sup>5</sup><http://corpus.rae.es/lfrecuencias.html>

## 2.2. Figuras retóricas

Las figuras literarias (o retóricas) se podrían definir como formas no convencionales de utilizar las palabras, de manera que, aunque se emplean con sus acepciones habituales, se acompañan de algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas, que las alejan de ese uso habitual, por lo que terminan por resultar especialmente expresivas (Galiana y Casas, 1994). Según la RAE (Real Academia Española)<sup>6</sup>, *“la retórica es el arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover”*. Las tres principales figuras retóricas son la metáfora, el símil y la analogía. Estas figuras se basan en la comparación de dos conceptos (Galiana y Casas, 1994): el origen (o tenor), que es el término literal (al que la metáfora se refiere) y el de destino (o vehículo), que es el término figurado. La relación que hay entre el tenor y el vehículo se denomina fundamento. Por ejemplo, en la metáfora *Tus ojos son dos luceros*, *ojos* es el tenor, *luceros* es el vehículo y el fundamento es la belleza de los ojos.

En este trabajo se van a utilizar los tres tipos de figuras retóricas mencionados anteriormente (Calleja, 2017):

- Metáfora: Utiliza el desplazamiento de características similares entre dos conceptos con fines estéticos o retóricos. Por ejemplo, cuando el tiempo de una persona es muypreciado se dice: “Mi tiempo es oro”.
- Símil: Realiza una comparación entre dos términos usando conectores (por ejemplo, como, cual, que, o verbos). Por ejemplo, cuando nos referimos a una persona que es muy corpulenta, se dice: “Es como un oso”, ya que los osos son muy grandes.
- Analogía: Es la comparación entre varios conceptos, indicando las características que permiten dicha relación. En la retórica, una analogía es una comparación textual que resalta alguna de las similitudes semánticas entre los conceptos protagonistas de dicha comparación. Por ejemplo: “Sus ojos son azules como el mar”.

En dicho trabajo, las figuras retóricas van a permitir comparar el concepto complejo introducido por el usuario con otros conceptos mas sencillos.

## 2.3. Servicios Web

Para definir el concepto de servicio web de la forma más simple posible, se podría decir que es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos para intercambiar datos entre aplicaciones, sin importar el lenguaje de programación en el cual estén programadas o ejecutadas en cualquier tipo

---

<sup>6</sup><https://dle.rae.es/?id=WISC3uX>

de plataforma<sup>7</sup>. Según el W3C (*World Wide Web Consortium*)<sup>8</sup>, “*un servicio web es un sistema software diseñado para soportar la interacción máquina-a-máquina, a través de una red, de forma interoperable*”.

Las principales características de un servicio web son (Torres, 2017):

- Es accesible a través de la Web. Para ello debe utilizar protocolos de transporte estándares como HTTP, y codificar los mensajes en un lenguaje estándar que pueda ser accesible por cualquier cliente que quiera utilizar el servicio.
- Contiene una descripción de sí mismo. De esta forma, una aplicación web podrá saber cual es la función de un determinado Servicio Web, y cuál es su interfaz, de manera que pueda ser utilizado de forma automática por cualquier aplicación, sin la intervención del usuario.
- Debe ser localizado. Debe tener algún mecanismo que permita encontrarlo. De esta forma tendremos la posibilidad de que una aplicación localice el servicio que necesite de forma automática, sin tener que conocerlo previamente.

### 2.3.1. Tipos de Servicios Web

Los servicios web pueden definirse tanto a nivel conceptual como a nivel técnico. A nivel técnico se pueden diferenciar dos tipos de servicios web (Torres, 2017):

- Servicios web SOAP (Simple Object Access Protocol): SOAP es un protocolo basado en XML para el intercambio de información entre ordenadores. Normalmente utilizaremos SOAP para conectarnos a un servicio e invocar métodos remotos<sup>9</sup>. Los mensajes SOAP tienen el formato representado en el Listado 2.1, donde podemos ver un ejemplo para reservar un vuelo y está formado por los siguientes campos:
  - <Envelope>: elemento raíz de cada mensaje SOAP. Contiene dos elementos:
    - <Header>: es un elemento opcional que se utiliza para indicar información acerca de los mensajes SOAP. En el ejemplo del Listado 2.1 dentro del campo Header estarían los campos de reservas y pasajeros.
    - <Body>: es un elemento obligatorio que contiene información dirigida al destinatario del mensaje. En el ejemplo del Listado 2.1 se puede ver los campos asociados a un itinerario, teniendo

<sup>7</sup><http://www.jtech.ua.es/j2ee/publico/servc-web-2012-13/sesion01-apuntes.html>

<sup>8</sup><https://www.w3.org/>

<sup>9</sup><https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es>

este el lugar de partida, de llegada, la fecha de llegada y la preferencia de asiento.

- <Fault>: es un elemento opcional para notificar errores. En el Listado 2.1 podemos ver que no se encuentra presente, pero en caso de ser utilizado deberá aparecer dentro del elemento *Body* y no puede aparecer más de una vez.

Listado 2.1: Estructura de un mensaje SOAP

```
<?xml version='1.0' Encoding='UTF-8'?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <env:Header>
    <m:reservation xmlns:m="http://travelcompany.example.org/
      reservation"
      env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/
      next">
      <m:reference>uuid:093a2da1-q345-739r-ba5d-pqff98fe8j7d</m:
        reference>
      <m:dateAndTime>2007-11-29T13:20:00.000-05:00</m:dateAndTime>
    </m:reservation>
    <n:passenger xmlns:n="http://mycompany.example.com/employees"
      env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/
      next">
      <n:name>Fred Bloggs</n:name>
    </n:passenger>
  </env:Header>
  <env:Body>
    <p:itinerary xmlns:p="http://travelcompany.example.org/reservation
      /travel">
      <p:departure>
        <p:departing>New York</p:departing>
        <p:arriving>Los Angeles</p:arriving>
        <p:departureDate>2007-12-14</p:departureDate>
        <p:departureTime>late afternoon</p:departureTime>
        <p:seatPreference>aisle</p:seatPreference>
      </p:departure>
      <p:return>
        <p:departing>Los Angeles</p:departing>
        <p:arriving>New York</p:arriving>
        <p:departureDate>2007-12-20</p:departureDate>
        <p:departureTime>mid-morning</p:departureTime>
        <p:seatPreference></p:seatPreference>
      </p:return>
    </p:itinerary>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

- Servicios Web RESTful: RESTful es un protocolo que suele integrar mejor con HTTP que los servicios basados en SOAP, ya que no requieren mensajes XML. Cada petición del cliente debe contener toda la información necesaria para entender la petición, y no puede aprovecharse de ningún contexto almacenado en el servidor.

### 2.3.2. Arquitectura Servicios Web

Hay que distinguir tres partes fundamentales en los servicios web (Torres, 2017):

- El proveedor: es la aplicación que implementa el servicio y lo hace accesible desde Internet.

- El solicitante: cualquier cliente que necesite utilizar el servicio web.
- El publicador: se refiere al repositorio centralizado en el que se encuentra la información de la funcionalidad disponible y como se utiliza.

Por otro lado, los servicios web se componen de varias capas<sup>10</sup>:

- Descubrimiento del Servicio: responsable de centralizar los servicios web en un directorio común, de esta forma es más sencillo buscar y publicar.
- Descripción del Servicio: como ya hemos comentado con anterioridad, los servicios web se pueden definir a sí mismos, por lo que una vez que los localicemos el Service Description nos dará la información para saber qué operaciones soporta y cómo activarlo.
- Invocación del Servicio: invocar a un Servicio Web implica pasar mensajes entre el cliente y el servidor. Por ejemplo, si utilizamos SOAP (Simple Object Access Protocol), el Service Invocation especifica cómo deberíamos formatear los mensajes request para el servidor, y cómo el servidor debería formatear sus mensajes de respuesta.
- Transporte: todos los mensajes han de ser transmitidos de alguna forma entre el servidor y el cliente. El protocolo elegido para ello es HTTP.

### 2.3.3. Ventajas de los Servicios Web

Las principales ventajas del uso de los servicios web son las siguientes (Vega Lebrún, 2005):

- Permiten la integración “justo-a-tiempo”: esto significa que los solicitantes, los proveedores y los agentes actúan en conjunto para crear sistemas que son auto-configurables, adaptativos y robustos.
- Reducen la complejidad por medio del encapsulamiento: un solicitante de servicio no sabe cómo fue implementado el servicio por parte del proveedor, y éste, a su vez, no sabe cómo utiliza el cliente el servicio. Estos detalles se encapsulan en los solicitantes y proveedores. El encapsulamiento es crucial para reducir la complejidad.
- Promueven la interoperabilidad: la interacción entre un proveedor y un solicitante de servicio está diseñada para que sea completamente independiente de la plataforma y el lenguaje.
- Abren la puerta a nuevas oportunidades de negocio: los servicios web facilitan la interacción con socios de negocios, al poder compartir servicios internos con un alto grado de integración.

---

<sup>10</sup><https://diego.com.es/introduccion-a-los-web-services>

- Disminuyen el tiempo de desarrollo de las aplicaciones: gracias a la filosofía de orientación a objetos que utilizan, el desarrollo se convierte más bien en una labor de composición.
- Fomentan los estándares y protocolos basados en texto, que hacen más fácil acceder a su contenido y entender su funcionamiento.

#### 2.3.4. Desventajas de los Servicios Web

El uso de servicios web también tiene algunas desventajas<sup>11</sup>:

- Al apoyarse en HTTP, pueden esquivar medidas de seguridad basadas en firewall cuyas reglas tratan de bloquear.
- Existe poca información de servicios web para algunos lenguajes de programación.
- Dependen de la disponibilidad de servidores y comunicaciones.

### 2.4. Procesamiento del Lenguaje Natural

El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) es una rama de la Inteligencia Artificial que se encarga de la comunicación entre máquinas y personas mediante el uso del lenguaje natural (entendiendo como lenguaje natural el idioma usado con fines de comunicación por humanos, ya sea hablado o escrito, como pueden ser el español, el ruso o el inglés).

Para ello, una de las tareas principales en el Procesamiento del Lenguaje Natural es interpretar un texto escrito en lenguaje natural y entender su significado, entendiendo como significado la relación entre una palabra o una frase con el mundo. Para realizar dicha acción no solo es necesario el conocimiento del propio lenguaje en que está escrito el texto sino que también es necesario un conocimiento del mundo. Por tanto, uno de los grandes retos del Procesamiento del Lenguaje Natural es la representación del conocimiento. Se deben de buscar técnicas que permitan representar conceptos y relaciones semánticas entre ellos.

Una de las principales técnicas de representación de conocimiento son las redes semánticas, en ellas los conceptos que componen el mundo y sus relaciones se representan mediante un grafo. Las redes semánticas se utilizan para representar mapas conceptuales y mentales (Quillian, 1968). Los nodos están representados por el elemento lingüístico, y la relación entre los nodos sería la arista. Se puede ver un ejemplo en la Figura 2.2, donde el nodo *Oso* representa un concepto, en este caso un sustantivo que identifica a un tipo de animal, y otro nodo *Pelo* el cual también es un sustantivo. La relación

---

<sup>11</sup> <http://fabioalfarocc.blogspot.com/2012/08/ventajas-y-desventajas-del-soap.html>

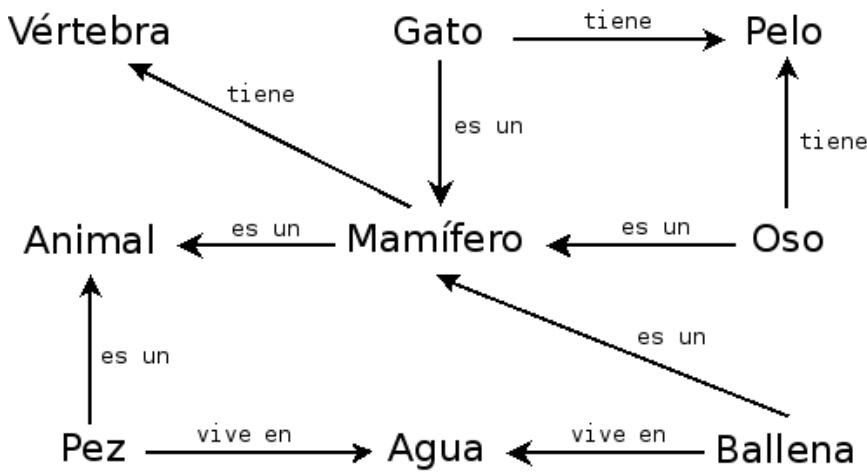


Figura 2.2: Ejemplo de Red Semántica

entre ambos se ve representada por la arista con valor *tiene*, dando lugar a una característica de este animal: *Oso tiene pelo*.

Existen principalmente tres tipos de redes semánticas (Moreno Ortiz, 2000):

- Redes de Marcos: los enlaces de unión de los nodos son parte del propio nodo, es decir, se encuentran organizados jerárquicamente, según un número de criterios estrictos, como por ejemplo la similitud entre nodos. En la Figura 2.3, se muestra un ejemplo de Red de Marco donde por ejemplo el nodo ave tiene como características que vuela, que tiene plumas y que pone huevos, pero en cambio el nodo avestruz que es un tipo de ave, no puede volar. Por lo que los nodos de ave son las características principales de un ave, aunque no todas tienen por que cumplirlo.
- Redes IS-A: los enlaces entre los nodos están etiquetados con una relación entre ambos. Es el tipo que habitualmente se utiliza junto con las Redes de Marcos. En la Figura 2.4 se muestra una red IS-A en la que se representa que: mujer y hombre son personas, y perro y gato son animales. Por último, tanto personas como animales son seres vivos y una de sus características en común es que tienen pelo.
- Grafos Conceptuales: existen dos tipos de nodos en estas redes: nodos de conceptos, los cuales representan una entidad, un estado o un proceso y los nodos de relaciones, que indican como se relacionan los nodos de concepto. En este tipo de red semántica no existen enlaces entre los nodos con una etiqueta, sino que son los propios nodos los que tienen el

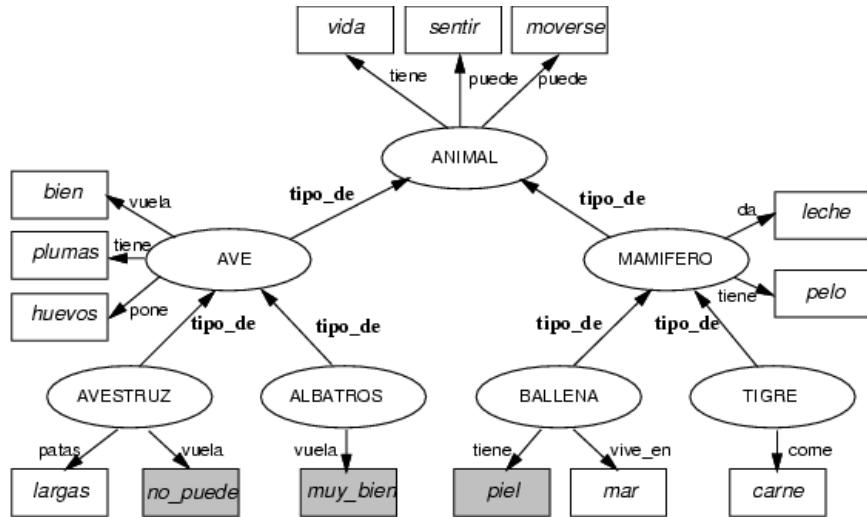


Figura 2.3: Ejemplo de Red de Marco

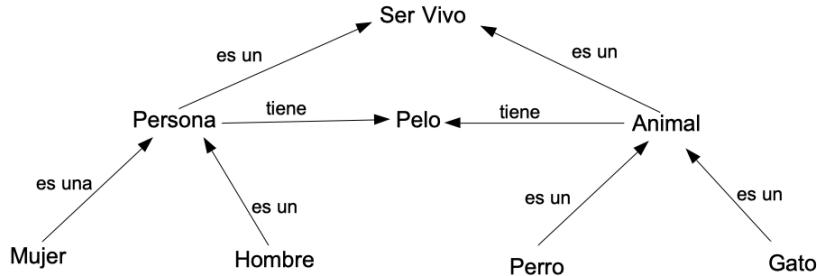


Figura 2.4: Ejemplo de Red IS-A

significado. Se puede ver un ejemplo en la Figura 2.5 en la cual la frase “*Man biting dog*” quedaría representada (Sowa, 1983). Los cuadrados implican el concepto y el círculo la relación entre ambos, por lo que en el caso de *man* y *bite*, la acción de morder la realiza *man* siendo éste el agente, y la relación entre *bite* y *dog* sería el objeto.

Para el trabajo que queremos realizar, existen varias aplicaciones web de redes semánticas que disponen de una representación del conocimiento y que necesitaremos para relacionar el concepto difícil introducido por el usuario con otros conceptos. A continuación, hablaremos de las más representativas.



Figura 2.5: Ejemplo de Grafo Conceptual

#### 2.4.1. ConceptNet

ConcepNet es una red semántica creada por el MIT (*Massachusetts Institute of Technology*) en 1999, diseñada para ayudar a los ordenadores a entender el significado de las palabras. ConceptNet ofrece la posibilidad de obtener de una palabra un listado de sinónimos, términos relacionados, términos derivados, el contexto de la palabra, resultados etimológicamente relacionados, símbolos, etc...

ConcepNet dispone de una aplicación web<sup>12</sup> donde se pueden buscar palabras en distintos idiomas, como el español, el inglés o el chino. En la Figura 2.6 se puede ver la información que devuelve la aplicación ConceptNet para la palabra chaqueta, por ejemplo, se puede ver una columna con los sinónimos del concepto, pero en distintos idiomas (americana, *jacket* o *blouson*). A continuación, aparece otra columna con los términos relacionados (saco o chaquetear) también en distintos idiomas, etc... Para algunos de los resultados de ConcepNet además aparece a la derecha de la palabra y entre paréntesis, una sola letra que indica si es un verbo, un sustantivo o un adjetivo.

En cuanto a si la palabra introducida es polisémica, ConcepNet no realiza ninguna agrupación de los resultados en función del significado, si no que muestra todo el listado de palabras y en algunas de ellas aparece el contexto al cual se refieren, por ejemplo, para la palabra arco algunos de los resultados que devuelven son arco de arquitectura y arco de geometría.

Por otro lado, ConcepNet dispone de un servicio web<sup>13</sup> que devuelve los resultados en formato JSON. Siguiendo con el mismo ejemplo anterior utilizando la palabra chaqueta, se puede ver en el Listado 2.2 los resultados devueltos por el servicio web. El JSON devuelto en este caso consta de cuatro campos principales<sup>14</sup>:

- @context: URL enlazada a un archivo de información del JSON para comprender la API. También puede contener comentarios que pueden ser útiles para el usuario.
- @id: concepto que se ha buscado y su idioma. En nuestro caso, aparece

<sup>12</sup><http://conceptnet.io/>

<sup>13</sup><http://api.conceptnet.io>

<sup>14</sup><https://github.com/commonsense/conceptnet5/wiki/AP>

The screenshot shows the ConceptNet 5.6 search interface for the term "chaqueta". The top navigation bar includes links for Documentation, FAQ, Chat, and Blog. Below the search bar, it says "A Spanish term in ConceptNet 5.6" and "Sources: English Wiktionary, French Wiktionary, and Open Multilingual WordNet". A link to "View this term in the API" is also present.

Synonyms	Related terms	Etymologically derived terms	Word forms
<a href="#">en jacket (n)</a> → <a href="#">en jacket (n)</a> → <a href="#">es americana (n)</a> → <a href="#">es americana</a> → <a href="#">es casaca</a> → <a href="#">es casaca (n)</a> → <a href="#">fr jaqueta</a> → <a href="#">es chumpa (n)</a> → <a href="#">es jaqueta (n)</a> → <a href="#">fr blouson (n)</a> → <a href="#">fr veste (n)</a> → <a href="#">fr veston (n)</a> →	<a href="#">en clothing</a> → <a href="#">es chaquetear (v)</a> → <a href="#">es saco (n)</a> → <a href="#">en jacket</a> → <a href="#">es chaquetear</a> → <a href="#">fr branlette</a> → <a href="#">fr veste</a> → <a href="#">fr veston</a> →	<a href="#">es jaketo</a> →	<a href="#">es chaquetas (n)</a> →

Figura 2.6: Resultados de ConcepNet para la palabra chaqueta

de la siguiente manera: `/c/es/chaqueta`, donde `c` significa que es un concepto o término, `es` indica el lenguaje, en este caso, el español y por último `chaqueta` que es la palabra buscada.

■ edges: representa una estructura de datos devueltos por Conceptnet compuesta por:

- @id: describe el tipo de relación que existe entre la palabra introducida y la devuelta. En el Listado 2.2 se indica que la palabra *americana* es un sinónimo de *chaqueta*.
- @type: define el tipo del id, es decir, si es una relación (edge) o un término (nodo).
- dataset: URI que representa el conjunto de datos creado.
- end: nodo destino, que a su vez se compone de:
  - @id: coincide con la palabra del id anterior.
  - @type: define el tipo de id, como se ha explicado anteriormente.
  - label: puede ser la misma palabra buscada o una frase más completa, donde adquiera significado la palabra obtenida.
  - language: lenguaje en el que está la palabra devuelta de la consulta.
  - term: enlace a una versión mas general del propio término. Normalmente, suele coincidir con la URI.
- license: aporta información sobre como debe usarse la información proporcionada por conceptnet.

- rel: describe la relación que hay entre la palabra origen y destino, dentro del cual hay tres campos: @id, @type y label, descritos anteriormente.
- sources: indica porqué ConceptNet guarda esa información, este campo como los anteriores, es un objeto que tiene su propio id y un campo @type, A parte, hay un campo *contributor*, en el que aparece la fuente por la que se ha obtenido ese resultado y por último un campo *process* indicando si la palabra se ha añadido mediante un proceso automático.
- start: describe el nodo origen, es decir, la palabra que hemos introducido en ConceptNet para que haga la consulta, este campo esta compuesto por elementos ya descritos como son: @id, @type, label, language y term.
- surfaceText: algunos datos de ConceptNet se extraen de texto en lenguaje natural. El valor de surface text muestra lo que era este texto, puede que este campo tenga valor nulo.
- weight: indica la fiabilidad de la información guardada en ConceptNet, siendo normal que su valor sea 1.0. Cuanto mayor sea este valor, más fiables serán los datos obtenidos.
- view: describe la longitud de la lista de paginación, es un objeto con un id propio, y además, aparecen los campos *firstPage* que tiene como valor un enlace a la primera pagina de los resultados obtenidos, y *nextPage* que tiene un enlace a la siguiente página de la lista.

Listado 2.2: JSON devuelto por la API de ConceptNet para la palabra chaqueta

```
{
  "@context": [
    "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.6/context.ld.json"
  ],
  "@id": "/c/es/chaqueta",
  "edges": [
    {
      "@id": "/a/[r/Synonym/,/c/es/chaqueta/n/,/c/es/american/a/]",
      "@type": "Edge",
      "dataset": "/d/wiktionary/fr",
      "end": {
        "@id": "/c/es/american/a",
        "@type": "Node",
        "label": "american/a",
        "language": "es",
        "term": "/c/es/american/a"
      },
      "license": "cc:by-sa/4.0",
      "rel": {
        "@id": "/r/Synonym",
        "@type": "Relation",
        "label": "Synonym"
      }
    },
    "sources": [
      {
        "@id": "/and/[s/process/wikiparsec/1/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
        "@type": "Source",
        "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr"
      }
    ]
}
```

```

    "process": "/s/process/wikiparsec/1"
},
],
"start": {
"@id": "/c/es/chaqueta/n",
"@type": "Node",
"label": "chaqueta",
"language": "es",
"sense_label": "n",
"term": "/c/es/chaqueta"
},
"surfaceText": null,
"weight": 1.0
},
]
}

"view": {
"@id": "/c/es/chaqueta?offset=0&limit=20",
"@type": "PartialCollection View",
"comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
"firstPage": "/c/es/chaqueta?offset=0&limit=20",
"nextPage": "/c/es/chaqueta?offset=20&limit=20",
"paginatedProperty": "edges"
}
}
}

```

#### 2.4.2. Thesaurus

Thesaurus<sup>15</sup> es una aplicación web que se autodefine como el principal diccionario de sinónimos de la web. Esta página ofrece la posibilidad de obtener los sinónimos de una palabra, pero solamente devuelve resultados en inglés. Aparte del listado de sinónimos, Thesaurus indica que tipo de palabra es y una definición de la misma así como un listado de antónimos y un listado de palabras relacionadas con dicho concepto.

Si la palabra introducida es polisémica, Thesaurus devuelve los resultados por grupos según su connotación. En la Figura 2.7, se puede ver los resultados devueltos por Thesaurus para la palabra *book*, donde este puede utilizarse como un sustantivo o como un verbo. Y dentro de si es un tipo u otro, los divide según el significado, ya sea para utilizarlo como un documento, un diario o como una reserva. Y cada uno se muestran en pestañas distintas para facilitar al usuario la distinción de conceptos.


Por otro lado, esta aplicación proporciona una API<sup>16</sup> tipo RESTful que obtiene los sinónimos de una palabra mediante una petición HTTP GET a la url <http://thesaurus.altervista.org/thesaurus/v1>. Este devuelve los resultados en formato XML o JSON.

El contenido de la respuesta es una lista y cada elemento de esta lista contiene un par de elementos: categoría y sinónimos. Este último a su vez contiene una lista de sinónimos separados por el carácter |. Se puede ver en el Listado 2.3 el resultado devuelto por Thesaurus para la palabra *peace* en formato XML y en el Listado 2.4 para la misma palabra, *peace*, pero en formato JSON. Ambos son muy similares, por ejemplo en formato XML se

---

<sup>15</sup><https://www.thesaurus.com/>

<sup>16</sup><http://thesaurus.altervista.org/>

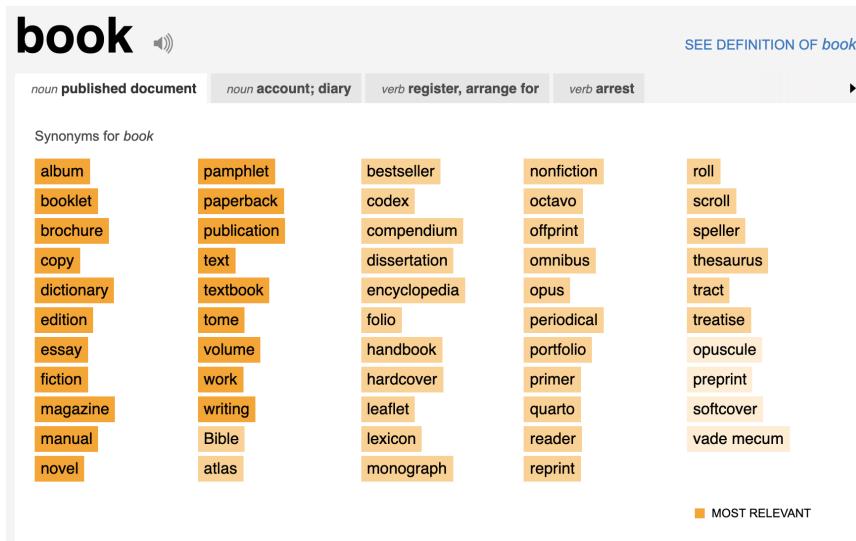Figura 2.7: Resultados de ConcepNet para la palabra polisémica *book*

puede ver que devuelve el tipo de categoría de las palabras, en este caso son sustantivos y a continuación aparecen los sinónimos. En caso de que alguna palabra sea un antónimo aparecerá entre paréntesis al lado de la misma, como ocurre con la palabra *war*. Por otro lado, el formato JSON devuelve dentro del campo *category / categoría* todos los sinónimos, y en caso de ser un antónimo aparecerá de la misma forma que en el formato XML.

Listado 2.3: XML devuelto por Thesaurus para la palabra *peace*

```
<response>
  <list>
    <category>(noun)</category>
    <synonyms> order |war (antonym) </synonyms>
  </list>
  <list>
    <category>(noun)</category>
    <synonyms> harmony |concord |concordance </synonyms>
  </list>
  <list>
    <category>(noun)</category>
    <synonyms> public security |security </synonyms>
  </list>
  <list>
    <category>(noun)</category>
    <synonyms> peace |treaty |pacification |treaty |pact |accord </synonyms>
  </list>
</response>
```

Listado 2.4: JSON devuelto por Thesaurus para la palabra *peace*

```
{
  "response": [
    {
      "list": {
        "category": "(noun)",
        "synonyms": "order |war (antonym)"
      }
    },
    {
      "list": {
        "category": "(noun)",
        "synonyms": "harmony |concord |concordance"
      }
    },
    {
      "list": {
        "category": "(noun)",
        "synonyms": "public security |security"
      }
    },
    {
      "list": {
        "category": "(noun)",
        "synonyms": "peace |treaty |pacification |treaty |pact |accord"
      }
    }
  ]
}
```

```

    {
      "list": [
        {
          "category": "(noun)", "synonyms": "harmony|concord|concordance"
        },
        {
          "lista": [
            {
              "categoria": "(noun)", "synonyms": "public security|security"
            },
            {
              "lista": [
                {
                  "categoria": "(noun)", "synonyms": "peace treaty|pacification|treaty|pact|accord"
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    }
  
```

### 2.4.3. Thesaurus Rex

Thesaurus Rex<sup>17</sup> es una red semántica que solo admite palabras en inglés y que permite obtener las palabras relacionadas con una palabra o las categorías que comparten dos palabras.

En Thesaurus Rex las palabras tienen categorías y modificadores. Las categorías son sustantivos que definen a la palabra introducida por el usuario, como se puede ver en la Figura 2.8, la palabra *house* tiene asociadas las categorías *structure*, *object*, *item* o *building*. Los modificadores son adjetivos que describen a la palabra, siguiendo con el mismo ejemplo, *house* tiene como modificadores *permanent*, *fixed* o *wooden*. Por último, dispone de un listado de las categorías más utilizadas por los hablantes de dicha lengua, como pueden ser *permanent-structure*, *inanimate-object*, *everyday-object*, etc...

En el caso de introducir dos palabras en la aplicación, por ejemplo *coffee* y *cola*, la aplicación devuelve las categorías que comparten dichos conceptos, en este caso serían *cold-beverage*, *dark-beverage* o *stimulating-beverage*. Si se introduce una palabra polisémica, como puede ser *book*, Thesaurus Rex no realiza ninguna distinción entre que resultados corresponden a los distintos significados del concepto buscado.

La aplicación también dispone de una API pública que devuelve los resultados en formato XML. En el Listado 2.5 se muestra el XML devuelto por la aplicación para la palabra *house*. El XML devuelto consta de tres grandes bloques: *Categories*, *Modifiers* y *CategoryHeads*. Todos los resultados tienen un peso (*weight*) asignado, esto significa que cuanto mayor sea el peso mayor es la similitud con el concepto dado. Los campos que se encuentran dentro del apartado *categories* son los resultados más utilizados en ese momento por los hablantes y que Thesaurus Rex ha encontrado, como por ejemplo *permanent-structure*, los que se encuentran dentro de *modifiers*, como se ha comentado anteriormente son atributos del concepto a buscar, como por ejemplo *fixed* y por último los que se encuentran en *categoryHeads* son las categorías más simples que se han encontrado para dicho concepto, como por ejemplo *structure*.

Thesaurus Rex utiliza el contenido de la web para generar sus resulta-

<sup>17</sup> <http://ngrams.ucd.ie/therex3/>

dos, con lo cual la información disponible no es fija, sino que varía según los datos actuales de la web. La ventaja de utilizar esta herramienta es que se encuentra en continua actualización, pero el inconveniente es que en algunos casos la información puede resultar un poco extraña dado que se crea semi-automáticamente desde contenido de la web (Veale y Li, 2013). Por ejemplo, para la palabra *house*, uno de los resultados es *sphere*, que en un primer momento no tiene ninguna relación un concepto con otro.

Listado 2.5: XML devuelto por Thesaurus Rex para la palabra *house*

```
<MemberData>
  <Categories kw="house">
    <Category weight="91"> large : object </Category>
    <Category weight="307"> inanimate : object </Category>
    <Category weight="261"> everyday : object </Category>
    <Category weight="154"> sensitive : area </Category>
    <Category weight="318"> permanent : structure </Category>
    <Category weight="194"> permanent : construction </Category>
    <Category weight="148"> permanent : installation </Category>
    <Category weight="98"> fixed : object </Category>
  </Categories>

  <Modifiers kw="house">
    <Modifier weight="8"> recognizable </Modifier>
    <Modifier weight="9"> relevant </Modifier>
    <Modifier weight="863"> permanent </Modifier>
    <Modifier weight="15"> moderate </Modifier>
    <Modifier weight="477"> fixed </Modifier>
    <Modifier weight="5"> odd </Modifier>
    <Modifier weight="7"> archaeological </Modifier>
    <Modifier weight="5"> electrical </Modifier>
  </Modifiers>

  <CategoryHeads kw="house">
    <CategoryHead weight="6"> protection </CategoryHead>
    <CategoryHead weight="40"> obstruction </CategoryHead>
    <CategoryHead weight="5"> whole </CategoryHead>
    <CategoryHead weight="3320"> object </CategoryHead>
    <CategoryHead weight="2340"> structure </CategoryHead>
    <CategoryHead weight="98"> commodity </CategoryHead>
    <CategoryHead weight="713"> thing </CategoryHead>
    <CategoryHead weight="2"> theatre </CategoryHead>
  </CategoryHeads>
</MemberData>
```

#### 2.4.4. Metaphor Magnet

Metaphor Magnet es una aplicación web<sup>18</sup>, que crea metáforas a partir de una palabra y que solo está disponible para el inglés. Metaphor Magnet permite al usuario introducir palabras y, ayudándose de los n-gramas de Google (Veale y Li, 2012), busca e interpreta las distintas metáforas que existan sobre dicha palabra.

Se entiende como n-grama (Manning y Schütze, 1999) a una subsecuencia de n elementos consecutivos en una secuencia dada y a su vez estos pueden ser bigramas, tigramas, etc... Metaphor Magnet lo que hace es utilizando dichos n-gramas busca en la Web cuantas veces aparece el concepto introducido y cuantas veces aparece junto con otra palabra. De esta forma, se obtienen los resultados más utilizados por los hablantes, por ejemplo, en la Figura 2.9 se

<sup>18</sup><http://ngrams.ucd.ie/metaphor-magnet-acl/>

The screenshot shows the Thesaurus Rex interface. At the top, there's a logo of a green dragon-like creature with the word 'REX' in large letters. Below the logo is a search bar with the word 'house' typed in. To the right of the search bar is a 'Search!' button. Underneath the search bar, there's a note: 'Use the & operator to see the shared categories of two terms. E.g. cola & coffee or divorce & war'. There are also 'Go Back' and 'See XML' links.

**Top-Ranked Fine-Grained Categories of /house:>Set as target =>see poetic categories**

<b>inanimate:object,</b> <small>private:residence, simple:object, common:object,</small> <b>permanent:structure,</b> <small>familiar:object, physical:structure,</small> <b>individual:object, permanent:installation,</b> <small>stationary:object,</small> <b>expensive:item,</b> <small>large:object, wooden:structure,</small> <b>permanent:construction,</b> <small>sensitive:area, tangible:thing, fixed:object, private:dwelling, ordinary:object, civilian:use, impermeable:surface, occupied:space, public:building, fixed:structure,</small> <b>occupied:structure,</b> <small>everyday:object,</small> <small>static:object, real:object, architectural:building, physical:space, impervious:surface, large:item,</small> <b>Category Nuances for house:</b> <b>simple, permanent,</b> <small>japanese,</small> <b>sensitive, fixed,</b> <small>surrounding, elevated,</small> <b>physical, wooden,</b> <small>old, lightweight, industrial, new, trivial,</small> <b>everyday,</b> <small>carpeted, public, main, outdoor,</small> <b>stationary, sacred,</b> <small>urbanized, expensive, external, familiar, intellectual, sized, significant, private, world, base,</small> <b>exterior, luxurious,</b> <small>artificial, illegal, stable, erect, important, immovable, flammable, visual, tall, size, indoor, informal, barren, historical, bulky, paved, open, minimalist, conspicuous, abandoned, discrete, framed, exclusive, civic, huge, relevant, concrete, off, oriented, convenient, historic, up, single, solid, anthropogenic, perceptual, quiet, boxed, municipal, straight, intrusive, unique, political, awkward, nonvisual,</small> <b>Simple Categories for house:</b> <b>structure, housing, object,</b> <b>ground, activity, thing, item,</b> <small>ceremony, point, works, interior, decoration, community, building, toy, line, event, origin, space, residence, location, communication, fixture, pattern, part, creation, surface, unit, area,</small> <b>surface, unit, area,</b> <small>game, enterprise, establishment, set, grouping, theatre, class, behavior, personnel, action, county, disturbance, commodity, zone, measure, use, whole, job, centre, organization, support, society, force, dwelling, cinema, article, entity, system, obstruction, installation, construction, business, land, marker, region, atmosphere, gathering, block, protection, agency, work, group, layer, arrangement, artifact, monument, home, artefact, architecture, family, institution, cause, shelter, way, sector, sphere, body, stuff, formation, outside, attribute, side,</small>
---

Figura 2.8: Resultados búsqueda Thesaurus Rex con la palabra *house*

puede ver el resultado obtenido en la aplicación para la palabra *house*. En este caso la aplicación devuelve metáforas propias del concepto, por ejemplo *protecting:home*. En el caso de introducir una palabra polisémica, por ejemplo *book*, Metaphor Magnet no realiza ninguna agrupación según los distintos significados, si no que muestra todos los resultados juntos.

Metaphor Magnet también dispone de una API pública que devuelve los resultados en formato XML. En el Listado 2.6 se puede ver el resultado devuelto por la API para la palabra *house*. En el XML devuelto aparece la etiqueta *<Source Name>* seguido de la palabra a buscar, en este caso *house*. Otra etiqueta *<Score>* que muestra un número, cuanto mayor sea más acertado será respecto al concepto introducido, por ejemplo "*tall:building*" tiene una etiqueta *score* de 86 mientras que "*intuitive:natural*" tiene una etiqueta *score* de 25, indicando así que es uno de los resultados menos acertados a

la palabra *house*. Por último, la etiqueta *<Text>* contiene la metáfora, por ejemplo “*protecting:home*”.

Listado 2.6: XML devuelto por Metaphor Magnet para la palabra *house*

```

<Metaphor>
  <Source Name="house">
    <Text> towering:mountain </Text>
    <Score> 88 </Score>
  </Source>
  <Source Name="house">
    <Text> protecting:home </Text>
    <Score> 86 </Score>
  </Source>
  <Source Name="house">
    <Text> tall:building </Text>
    <Score> 86 </Score>
  </Source>
  <Source Name="house">
    <Text> charming:castle </Text>
    <Score> 85 </Score>
  </Source>
  <Source Name="house">
    <Text> beautiful:tree </Text>
    <Score> 84 </Score>
  </Source>
  <Source Name="house">
    <Text> charming:mansion </Text>
    <Score> 83 </Score>
  </Source>
  <Source Name="house">
    <Text> strong:rock </Text>
    <Score> 80 </Score>
  </Source>
  <Source Name="house">
    <Text> strong:elephant </Text>
    <Score> 80 </Score>
  </Source>
  <Source Name="house">
    <Text> powerful:locomotive </Text>
    <Score> 57 </Score>
  </Source>
  <Source Name="house">
    <Text> inspiring:manifesto </Text>
    <Score> 41 </Score>
  </Source>
  <Source Name="house">
    <Text> intuitive:natural </Text>
    <Score> 25 </Score>
  </Source>
</Metaphor>

```

#### 2.4.5. WordNet

WordNet es un *corpus*<sup>19</sup> perteneciente a NLTK (*Natural Language Toolkit*)<sup>20</sup> que almacena sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios ignorando preposiciones, determinantes y otras palabras funcionales. Además está disponible en varios idiomas como el español, el inglés o el francés. Los conceptos se agrupan en conjuntos de sinónimos cognitivos llamados *synsets*, es decir, se agrupan según su significado. Por ejemplo, si se introduce la palabra coche, un grupo de sinónimos cognitivos sería: “auto, automóvil, carro, máquina, turismo y vehículo” otro grupo de sinónimos cognitivos sería: “carroaje, coche de caballos y vagón”. A su vez, cada *synset* contiene:

<sup>19</sup>Colección de documentos de texto

<sup>20</sup>Conjunto de bibliotecas y programas para el Procesamiento del Lenguaje Natural



Metaphorize This!

View XML

[Go Back](#)

### Source Metaphors: *house*

kill:**abattoir**, pius:**clergymen**, **towering:mountain**, **packed:olive**, **protecting:home**, leading-general, **charming:castle**, organized:**computer\_network**, **tall:building**, sprawling:**forest**, charming:kitten, threatening:**pathogen**, **beautiful:tree**, inspiring:**vision**, loving:**puppy**, threatening:**enemy**, satisfying:settlement, strong:**elephant**, connected:**cellphone**, cramped:**bathroom**, threatening:**competitor**, charming:**mansion**, threatening:**curse**, crashing:**setback**, lending:**vessel**, loving:**deity**, entertaining:soap, opera, accountable:**government**, charming:**movie\_star**, lounging:**oasis**, threatening:**cloud**, shining:**star**, calm:**retreat**, **strong:rock**, pink:**skin**, **dry:failure**, registered:**vehicle**, charming:**playboy**, entertaining:carnival, charming:**swimmer**, charming:**lullaby**, solid:**core**, powerful:**sledgerider**, inspired:**idea**, entertaining:**magazine**, respected:**veteran**, inspiring:**gun**, threatening:**catastrophe**, screaming:**hom**, **Swinging:club**, appealing:**privilege**, attacking:**desperado**, shining:**mirror**, **cool:respect**, entertainment:**musician**, inspiring:**composure**, loving:**merc**, damaging:**criticism**, charming:**lawn**, integrated:**combination**, inspiring:**founder**, protecting:**key**, Caring:**woman**, charming:**dry:care**, entertaining:**farse**, screaming:**pig**, threatening:**monster**, crowded:**market**, threatening:**giant**, charming:**scoundre**, commanding:**controller**, **quant:bro**, respected:**expert**, cenging:**fungus**, sparkling:**sunbeam**, entertaining:**party**, healing:**curse**, threatening:**thug**, **involve**, shining:**candle**, beautiful:**sunrise**, evening:**light**, **simulate**, attacking:**belligerent**, protecting:**fence**, threatening:**danger**, haunting:**bailed**, charming:**resort**, threatening:**mob**, powerful:**supercomputer**, crowded:**mall**, fruitful:**crop**, **smile:lunatic**, dignified:**ritual**, drury:**tunnel**, trading:**dealer**, wrecked:**shoosner**, respecting:**yo**, fearing:**anthill**, threatening:**panther**, organized:**religion**, entertaining:**nightclub**, powerful:**freight\_train**, inspiring:**rhyth**, sweet:**toddler**, charming:**gentleman**, haunting:**fe**, strong:**bull**, shining:**skyscraper**, respected:**religious**, teacher, inspiring:**symbol**, charming:**knav**, crowded:**hive**, surprising:**coincidence**, shining:**new**, threatening:**weed**, educating:**teacher**, sweet:**sweatheart**, damaging:**glitch**, comforting:**blame**, appealing:**major**, majestic:**owl**, exotic:**aquarium**, supporting:**body**, charming:**bliss**, loving:**husband**, planning:**developer**, admired:**sportsman**, threatening:**thunder**, storm, reigning:**blip**, loving:**pillow**, comforting:**pillow**, integrated:**mixture**, unwanted:**pestilence**, big:**bar**, unwanted:**waste**, understanding:**confidante**, teaching:**consultant**, entertaining:**melodrama**, loving:**hug**, light:**beige**, supporting:**role**, strong:**tank**, shining:**light**, inspired:**madman**, glowing:**fanatic**, charming:**tulatty**, sweet:**birthday**, quaint:**bullet**, attacking:**Mongol**, dumb:**gourd**, striking:**absurdity**, inspiring:**principle**, loving:**matrach**, charming:**jewel**, reinforced:**door**, sparkling:**liquid**, celebrated:**shrine**, entertaining:**holiday**, tender:**filet\_mignon**, pure:**newborn**, pioneering:**revolutionary**, dreary:**depression**, entertaining:**game**, teaching:**coach**, sparkling:**writer**, threatening:**epidemic**, charming:**plaza**, temiring:**challenge**, charming:**hunk**, exciting:**whit**, exciting:**dynamo**, attacking:**thief**, inspiring:**art**, handme:**jock**, prestigious:**penthouse**, towering:**rampart**, respected:**priest**, sweet:**rosebud**, happy:**saucier**, reigning:**grandmaster**, inspiring:**dot**, pointed:**pen**, charming:**tal**, inspiring:**inspiration**, charming:**luxury**, hotel:**light**, feathered:**respect**, dignitary, ruling:**court**, glowing:**thunderbolt**, packed:**box**, charming:**heartprob**, respected:**thoroughbred**, shining:**brand**, little:**country**, beautiful:**bitmo**, strong:**stone**, intriguing:**labyrinth**, charming:**gazebo**, shining:**monument**, threatening:**gun**, inspiring:**conquer**, fascinating:**museum**, strong:**horse**, powerful:**computer**, respected:**wizard**, entertaining:**toy**, towering:**dragon**, respected:**profession**, gloomy:**pit**, **sway:isolate**, **nuce**, fighting:**fundamentalist**, fast:**fox**, threatening:**pibull**, fighting:**defender**, charming:**acress**, damaging:**infestation**, comforting:**fleece**, entertaining:**story**, smiling:**kid**, distinguished:**minister**, manufacturing:**firm**, inspiring:**mafia**, loving:**treble**, charming:**bae**, **discrepancy:posture**.

Figura 2.9: Resultados búsqueda Metaphor Magnet con la palabra *house*

- Hiperónimos: Palabras cuyo significado está incluido en el de otras<sup>21</sup>. Por ejemplo, mamífero es hiperónimo de gato y de perro ya que los gatos y los perros pertenecen al conjunto de los mamíferos.
  - Hipónimos: Palabras cuyo significado incluyen el de otra<sup>22</sup>. Por ejemplo, gato es hipónimo de mamífero ya que está incluido dentro del conjunto de los mamíferos.
  - Holónimos: Palabras que representan el todo respecto a una parte. Por ejemplo, coche es el holónimo de rueda, volante y acelerador ya que forman parte de un todo, que es el coche.
  - Antónimos: Palabras cuyo significado es totalmente opuesto al concep-

<sup>21</sup> <https://dle.rae.es/?id=KRW1qe2>

<sup>22</sup> <https://dle.rae.es/?id=KU5UAAn5>

The screenshot shows the EuroWordNet search interface. In the top right, there are several checkboxes for language options: Gloss (checked), English\_3.0, Catalan\_3.0, Score, Basque\_3.0, Portuguese\_3.0, Rels (checked), Spanish\_3.0 (checked), Full, and Galician\_3.0. Below these are dropdown menus for 'Look up' set to 'Spanish\_3.0'. The main search bar contains the word 'casa'. To the left of the search bar is a sidebar with a tree view of semantic relations for 'casa', including 'near\_antonym', 'Synonyms' (with 'near\_synonym' checked), 'Antonyms', 'Hyperonyms' (with 'has\_hyperonym' checked), 'Hyponyms' (with 'has\_hyponym' checked), and 'Holonyms' (with 'has\_holo\_location' checked). At the bottom of the sidebar is a 'Related' section with terms like 'be\_in\_state', 'has\_derived', 'has\_pertainym', 'is\_derived\_from', 'pertains\_to', 'related\_to', and 'see\_also\_wn15'. The main results area shows two entries for 'casa'. The first entry is 'spa-30-02913152-n' with offset '298' and synset 'edificio\_1'. It is described as 'una estructura que tiene un techo, paredes y se encuentra más o menos permanente en un solo lugar: *había un edificio de tres pisos en la esquina; se trataba de un edificio imponente*'; it has 298 examples. The second entry is 'spa-30-03544360-n' with offset '68' and synset 'casa\_2'. It is described as 'una vivienda que sirve de residencia para una o más familias: *el tiene una casa en Cape Cod*'; it has 68 examples.

Figura 2.10: Resultados de la búsqueda en EuroWordNet para la palabra *casa*

to inicial. Por ejemplo, el antónimo de alegre sería triste.

- Definición de la palabra: Oraciones cortas que explican su significado. Esta información no aparece siempre.

Existen varias aplicaciones web que utilizan dicho *corpus*, una de las más completas es EuroWordNet, ya que está disponible en varios idiomas y permite extraer sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos y holónimos. Además de algunas oraciones de ejemplo, y algunas definiciones de los *synsets* obtenidos. En la Figura 2.10 aparece la información devuelta por EuroWordNet para la palabra casa. Los datos obtenidos son:

- *Offset* del *synset*: es un código que lo identifica inequívocamente y que finaliza con una letra, la cual describe la categoría gramatical de los sinónimos devueltos. Por ejemplo, un *synset* de la palabra casa tiene asociado el *offset* spa-30-02913152-n, donde la “n” hace referencia a *noun*, esto quiere decir que es un sustantivo.
- Sinónimos: como por ejemplo, edificio, inmueble, construcción y edificación. Siendo todos estos resultados similares unos a otros respecto al significado del concepto a buscar.
- Definición: sirve para contextualizar el concepto. Por ejemplo, “una estructura que tiene un techo, paredes y se encuentra más o menos

permanente en un solo lugar", da más información sobre su significado, haciendo así que resulte más fácil y rápida su comprensión.

- Ejemplo: en el caso de que la definición no sea suficientemente clara para el usuario, el ejemplo ayuda a comprender mejor el significado del concepto. Por ejemplo, había un edificio de tres pisos en la esquina.

Si se introduce una palabra polisémica, como portero, EuroWordNet devuelve en los distintos grupos de sinónimos cognitivos o *synsets* los resultados. En este caso devolverá en un *synset*: "conserje, guardabarrera y ostiario" haciendo referencia a la profesión y en otro *synset*: "arquero, guardameta, guardavalla y golero" que son los resultados para el significado de portero como jugador. Además, en el desplegable de la izquierda se muestra la información que se puede consultar de dicho concepto. Por ejemplo, si se selecciona *has hyperonym* se obtendrán los hiperónimos de casa, o seleccionando *has hyponym* se obtendrán los hipónimos.

# Capítulo 3

## Herramientas Utilizadas

En este capítulo se van a explicar las herramientas utilizadas para el desarrollo de este trabajo. En el apartado 3.1 se explicará Django que es el *framework* utilizado para el desarrollo de la aplicación y en el apartado 3.2 se explicará SpaCy, que es la herramienta que se ha utilizado para la clasificación semántica de las palabras fáciles. Las herramientas y recursos que se han usado para la gestión del proyecto se explicarán en un capítulo aparte.

### 3.1. Django

Para construir un servicio web se necesita una manera de gestionar los elementos propios de estos servicios, como pueden ser el procesamiento de formularios y el mapeo de urls, para satisfacer estas necesidades, se requieren *frameworks* web que son estructuras que contienen los componentes necesarios para el desarrollo de aplicaciones web<sup>1</sup>. Django es un *framework* de alto nivel que permite el desarrollo rápido de sitios web seguros y mantenibles y se basa en el patrón MVC<sup>2</sup>. Fue desarrollado entre los años 2003 y 2005 por un grupo de programadores que se encargaban de crear y mantener sitios web de periódicos. Es gratuito y de código abierto y dispone de una gran documentación actualizada así como muchas opciones de soporte gratuito y de pago.

Algunas de las razones por las que se ha elegido este *framework* han sido las siguientes<sup>3</sup>:

- Seguridad: Implementa por defecto algunas medidas de seguridad para evitar SQL Injection(adición de consultas SQL malignas que puedan

<sup>1</sup><https://tutorial.djangogirls.org/es/django/>

<sup>2</sup><https://docs.djangoproject.com/en/2.0/>

<sup>3</sup><https://openwebinars.net/blog/que-es-django-y-por-que-usarlo/>

alterar la base de datos) o Clickjacking(Que el usuario haga click en un enlace oculto, para obtener información del mismo sin su permiso o incluso tomar el control de su ordenador) por JavaScript.

- Escalabilidad: Se puede pasar de una aplicación sencilla a otra más compleja rápidamente, ya que es muy fácil añadir nuevos módulos al *framework*.
- Fácil acceso a bases de datos: Mediante ORM(Object Relational Mapper), que es una biblioteca para el acceso de datos, generando clases a partir de las tablas de la base de datos para poder realizar las consultas. Django tiene su propio ORM, con el que se pueden hacer consultas de manera muy intuitiva.
- Además, es muy popular por lo que para resolver cualquier problema que surja, como se ha explicado anteriormente, hay mucha documentación disponible y muchos hilos en foros de programación en donde encontrar posibles soluciones.

### 3.2. SpaCy

Cuando se obtuvieron las palabras fáciles de la RAE solo se necesitaban adverbios, nombres, verbos y adjetivos, por lo que se requería un análisis semántico de cada una de ellas para obtener solo las palabras que pertenecían a uno de estos grupos. Para ello se utilizó SpaCy. SpaCy<sup>4</sup> es una biblioteca de código abierto para el Procesamiento del Lenguaje Natural en Python. Soporta más de 34 idiomas, entre ellos el español.

El analizador semántico de SpaCy, según un estudio realizado en 2015 por la universidad Emory<sup>5</sup>, es el más rápido y según Medium Corporation tiene un índice de acierto mucho mayor que el analizador sintáctico de NLTK<sup>6</sup>. Para utilizar en analizador, hay que importar la biblioteca de idioma correspondiente (en este caso español: “es\_core\_news\_sm”) y pasar como parámetro las palabras que se deseen clasificar. El resultado para cada palabra introducida en el analizador, serán una serie de etiquetas, de todas ellas, la utilizada es la etiqueta “pos”, que contiene el grupo semántico de la palabra analizada, como se puede ver en la Figura 3.1, se ha introducido la frase: “el coche es rojo” y se han obtenido los siguientes resultados:

- el: ha obtenido la etiqueta DET, haciendo referencia a que es un determinante.
- coche: ha obtenido la etiqueta NOUN, que significa nombre en inglés.

---

<sup>4</sup><https://spacy.io/>

<sup>5</sup><https://www.aclweb.org/anthology/P15-1038>

<sup>6</sup><https://medium.com/@pemagrg/private-nltk-vs-spacy-3926b3674ee4>

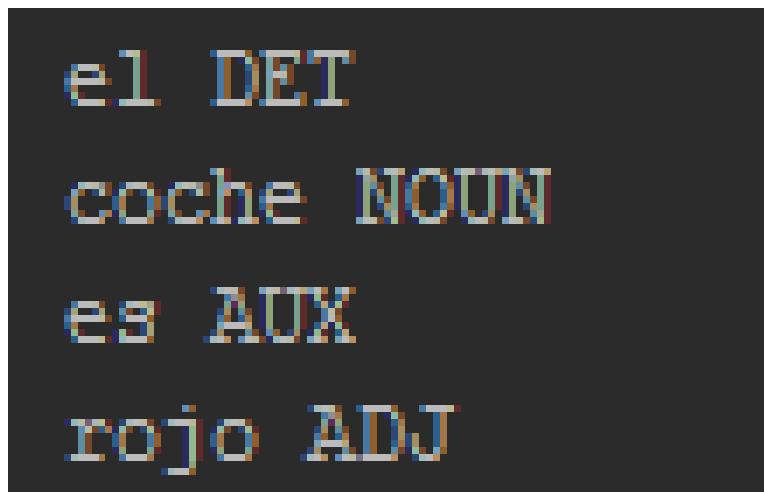


Figura 3.1: Ejemplo de clasificación de palabras

- es: ha obtenido la etiqueta AUX, haciendo referencia a que es un verbo auxiliar.
- rojo: ha obtenido la etiqueta ADJ, haciendo referencia a que es un adjetivo.

Se ha elegido ya que ha sido el que mejor resultado ha dado. Inicialmente se utilizó el POS-tagger (clasificador sintáctico de palabras) de NLTK, pero su índice de acierto no era muy bueno, por lo que se descartó su uso. A continuación se probó con SpaCy y ,además de ser más rápido, su índice de acierto ha sido prácticamente del 100 % ,por lo que fue lo finalmente utilizado.



# Capítulo 4

## Metodología de gestión del Proyecto

Desde el inicio del proyecto se ha buscado la eficacia y la mejora continua, es por ello que se han tenido reuniones asiduamente con los directores de este trabajo, cada dos o tres semanas en donde se corregían los fallos, se indicaban las siguientes tareas por hacer y se buscaban soluciones a los problemas y dudas que pudieran surgir o plantearse. Por otro lado, ha habido comunicación con ambos directores vía email para consultar dudas o para concretar tutorías. En relación a la gestión de configuración se ha utilizado la plataforma de desarrollo online GitHub para llevar el control de versiones del proyecto.

Se ha hecho uso de un gestor de tareas para emplearlo como radiador de información y que así todos los integrantes del proyecto puedan conocer en cada momento el estado de este. Para ello, se ha elegido Trello, ya que dispone de una interfaz simple, amigable y que no lleva a confusión a la hora de crear nuevas tareas. Existen dos tipos de tareas en el tablero: las relacionadas con código y las relacionadas con la memoria. Se ha realizado una distinción entre ambas, ya que la forma de cambiar su estado en el tablero varía significativamente. Para hacer esta distinción se ha escrito la palabra CÓDIGO o la palabra MEMORIA según corresponda delante de la descripción de la misma. El tablero de tareas tiene tres columnas:

- TO DO: Tareas a realizar, desgranadas al mayor detalle posible e intentando que éstas sean lo más independientes las unas de las otras. De esta forma, se asegura que cada integrante del equipo trabaja en una tarea específica que no influye en el trabajo del otro compañero.
- En proceso: En el momento en el que un integrante del grupo se asigna una tarea, esta se pasa de la columna TO DO a la columna “En proceso”, lo que indica que se encuentra en proceso de realización y que ningún otro compañero puede ponerse a trabajar en ella.

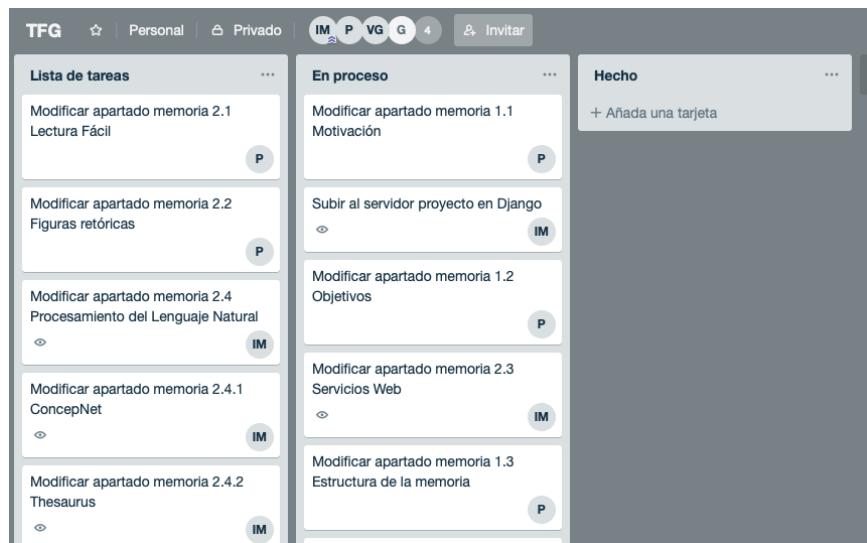


Figura 4.1: Tablero de tareas al inicio del proyecto

- **Hecho:** En esta columna se encuentran las tareas terminadas y validadas. La validación depende del tipo de tarea: si la tarea es de código, la validación la deben hacer los miembros del equipo, y si es de memoria la deben hacer los directores.

En la Figura 4.1 se muestra el estado del tablero al inicio del proyecto.

# Capítulo 5

## Servicios Web para la obtención de conceptos fáciles relacionados

Como se ha comentado en anteriores capítulos existen varias aplicaciones web que son redes semánticas y facilitan sinónimos, términos relacionados, metáforas, hipéronimos, etc... de un concepto dado por el usuario. Para este trabajo, algunas de ellas son de gran utilidad ya que de esta forma podemos obtener las palabras fáciles para un concepto más complicado, pero hay que saber exactamente cuál es la que mejor conviene y la que mejores resultados ofrece. Hay que corroborar que los conceptos devueltos son correctos y que disponen de un significado claro y parecido respecto al concepto buscado. Para ello se han implementado dos servicios web, uno utilizando la aplicación de ConceptNet y el otro utilizando WordNet, en la sección 5.1 se explicará el servicio web para ConceptNet con los métodos creados y su explicación y en la sección 5.2 aparece lo mismo pero utilizando WordNet. Por último, una vez implementados dichos servicios, se han realizado una serie de pruebas para comprobar que aplicación era más necesaria para la aplicación final, en la sección 5.3 queda reflejado dichas pruebas, como se han realizado, con que cantidad de palabras se han hecho las pruebas y cuales han sido los resultados obtenidos.

### 5.1. Diseño de la evaluación

Para decidir que red semántica se iba a usar se decidió hacer una prueba con palabras que fuesen lo más heterogéneas posible, para ello se eligieron una serie de artículos periodísticos de distintos temas: medioambiental, tecnológico, deportivo y político. Estos artículos se filtraron para utilizar únicamente los verbos, artículos, sustantivos y adverbios. Para cada una de estas palabras se obtuvieron en WordNet y ConceptNet sus sinónimos y términos relacio-

1000 palabras

A continuación, introduzca la palabra para obtener sus sinónimos:  
Palabra:  SERVICIO 1  
Enviar  
RESULTADOS:

A continuación, introduzca la palabra para obtener sus términos relacionados:  
Palabra:  SERVICIO 2  
Enviar  
RESULTADOS:

A continuación, introduzca la palabra para obtener la palabra fácil:  
PalabraABuscar:  SERVICIO 3  
Profundidad: 1  
Enviar  
RESULTADOS:

Figura 5.1: Interfaz del Servicio Web para ConceptNet

nados (en WordNet se entiende como término relacionado a los hiperónimos e hipónimos) y se analizaron, tanto la cantidad de términos relacionados y sinónimos que generaban cada una de las redes semánticas que coincidían con alguna de las palabras fáciles de la RAE (prueba cuantitativa), como la calidad de los mismos, es decir, si las palabras que generaban tenían alguna relación aceptable con la palabra origen(prueba cualitativa).

## 5.2. Resultados cuantitativos

### 5.3. Servicio Web Para ConceptNet

El primer Servicio Web implementado obtiene los resultados de ConceptNet, una red semántica que al introducir una palabra devuelve sinónimos y términos relacionados de la misma (dicha red semántica ha sido descrita detalladamente en el apartado 2.4.1).

Este servicio web consta de tres servicios, como se puede ver en la Figura 5.1. El primero, cuando se introduce en el campo de texto una palabra en castellano, se realiza una consulta a la API de ConceptNet y se muestran únicamente los sinónimos obtenidos para dicha palabra. El segundo, realiza otra consulta a la API de ConceptNet pero esta vez en lugar de obtener los sinónimos, devuelve solamente los términos relacionados.

Y por último, el tercer servicio hace uso de los servicios 1 y 2 para obtener

tanto los sinónimos como los términos relacionados del concepto introducido. Con los resultados obtenidos, se realiza una nueva búsqueda en la lista de “las 1000 palabras más utilizadas del castellano según la RAE” y en caso de que algún resultado se encuentre en dicha lista, se le mostrará al usuario y si no, se mostrará un mensaje informativo indicando que no hay resultados. Aparte, este servicio consta de un selector numérico donde se indica la profundidad de la búsqueda que por defecto, su valor es 1. Esto quiere decir que, por ejemplo, con un nivel de profundidad de nivel 1 se realizará el proceso descrito anteriormente una única vez. Sin embargo, si se introduce una profundidad mayor, por ejemplo 2, se repetirá el proceso dos veces pero esta vez buscando los sinónimos y los términos relacionados de los resultados y no de la palabra introducida en un primer momento. Por ejemplo, si el usuario introduce la palabra Gato, ConcepNet devuelve como sinónimos: feria, madrileño y felino pero ninguna de estas palabras se encuentran en la lista de “las 1000 palabras más utilizadas del castellano según la RAE”, por lo que el servicio web implementado buscará los sinónimos y términos relacionados de cada una de las palabras, es decir, de feria, madrileño y felino. Si alguno de los resultados se encuentra en la lista, entonces se mostrarán y si no, aparecerá el mensaje informativo indicando que no hay resultados.

Si por otro lado, se añade un nivel de profundidad aún mayor pero la coincidencia de los resultados con la lista se encuentra en un nivel anterior, la búsqueda se detendrá y se indicará al usuario en qué nivel ha sido obtenido con éxito dicho resultado. Ahora bien, dependiendo de qué tipo de palabra haya coincidido y en qué nivel, se generará el resultado utilizando un tipo de comparación distinta. Estas pueden ser:

- Si la palabra que coincide es un sinónimo de la palabra original y se ha encontrado en un nivel de profundidad 1, entonces se entiende que existe una similitud alta entre ambos conceptos por lo que el resultado que se mostrará tendrá el siguiente aspecto: “A **es** B”. Por ejemplo, si se ha introducido “hogar” y el resultado obtenido con éxito es “casa”, se mostrará: “hogar **es** casa”.
- En cualquier otro caso, se entiende que la similitud entre los conceptos es más baja por lo que el mensaje que aparecerá será: “A **es como** B”. Por ejemplo, si se ha introducido “casa” y se ha encontrado como término relacionado en el nivel 1 de profundidad o en cualquier otro nivel la palabra “edificio”, la comparación que se mostrará será: “casa **es como** edificio”.

## 5.4. Servicio Web para WordNet

Para la implementación y desarrollo del servicio web, se ha hecho uso de MCR (*Multilingual Central Repository*), el cuál es una base de datos de



Figura 5.2: Resultados en formato JSON para el Servicio Web de WordNet

código abierto que integra distintas versiones de WordNet para seis lenguajes diferentes: Inglés, Español, Catalán, Vasco, Gallego y Portugués. Lo que se consigue al utilizar MCR es poder acceder a la base de datos de WordNet y obtener los resultados que dicha aplicación. Como se puede ver en la Figura 5.3, el usuario dispone de un campo de texto donde puede introducir únicamente una palabra. Cuando se pulsa el botón de enviar, se capta dicho concepto mediante una petición POST a través de un formulario. Al tener la base de datos de WordNet, podemos realizar consultas directamente para obtener los resultados en función de si se buscan sinónimos, hiperónimos o hipónimos, y aunque la base de datos es mysql, al estar utilizando el framework Django este no admite la realización de *querys* si no que utiliza *querysets*. Las *querysets* son listas de objetos de un modelo determinado y permiten leer los datos de la base de datos, filtrarlos y ordenarlos. Por lo que el siguiente paso, es realizar una *queryset* para obtener todas las filas filtrando por el nombre, posteriormente se busca por separado los sinónimos, los hiperónimos y los hipónimos. Para ello, se vuelve a realizar una *queryset* donde el filtro de búsqueda es que tengan el mismo *offset*, el *offset* es un “identificador” del *synset* que lo tienen todas las palabras que lo forman. Una vez obtenidos los sinónimos, hiperónimos e hipónimos de la base de datos, se realiza una búsqueda en un fichero csv que tiene las mil palabras de la RAE quedándose con las palabras que se encuentren en dicho fichero. Los resultados se guardan en un diccionario cuyas claves son “sinónimos”, “hipónimos” e “hiperónimos” y se convierten a formato JSON. Una vez convertidos se pasan al HTML, donde se recorre y se muestra como en la Figura 5.4 donde los resultados se han dividido en 6 campos: Sinónimos que coinciden con las palabras que forman las mil palabras de la RAE, Sinónimos que devuelve la aplicación de WordNet, y de la misma manera para los hipónimos y los hiperónimos. Por último, el usuario dispone de un botón como el de la Figura 5.2 para ver los resultados que coinciden con las mil palabras de la RAE en formato JSON.

## 5.5. Pruebas Estadísticas

Una vez implementados los distintos servicios web, los integrantes del grupo deben elegir cuál de ellos devuelve más resultados fiables y cuantos se pueden utilizar, ya que puede ser que los resultados obtenidos difieran mu-

## Sinónimos y Términos Relacionados

A continuación, introduzca la palabra para obtener la palabra fácil:

Word:  Enviar

Figura 5.3: Campo de texto para introducir una palabra

## Sinónimos y Términos Relacionados

A continuación, introduzca la palabra para obtener la palabra fácil:

Word:  Enviar

Ver resultados en formato JSON ▾

Resultados para la palabra edificio:

SINÓNIMOS QUE COINCIDEN CON LAS MIL PALABRAS RAE:

edificio es construcción

edificio es casa

SINÓNIMOS EN LA APLICACIÓN WORDNET:

edificio es casa edificio es construcción edificio es edificación edificio es edificios edificio es inmueble

Figura 5.4: Resultados obtenidos para el Servicio Web de WordNet

cho del concepto inicial a buscar. Es por ello que se realizaron varias pruebas introduciendo una cantidad de palabras para medir cuantos de los sinónimos y términos relacionados generados, coincidían con las listas de “las 1000 palabras más utilizadas del castellano según la RAE”, “las 5000 palabras más utilizadas del castellano según la RAE” y “las 10000 palabras más utilizadas del castellano según la RAE”. Lo primero que se buscó fue un artículo periodístico que constaba de un total de 2.542 palabras, pero que tras un proceso de filtrado se eliminaron aquellas palabras que no fueran verbos, sustantivos, adverbios o adjetivos así como las palabras que apareciesen repetidas, quedando finalmente con un total de 717 palabras válidas para realizar la prueba. A continuación, se introdujeron en el prototipo de ConceptNet y de WordNet generando unos resultados que se describirán y se analizarán a continuación.

### 5.5.1. Estadística para ConceptNet

Para esta prueba se tuvieron en cuenta principalmente tres parámetros:

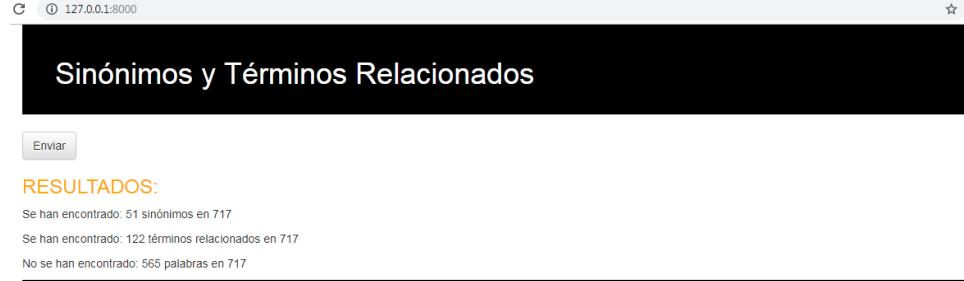



Figura 5.5: Resultados obtenidos para el Servicio Web de ConceptNet con la lista de 1000 palabras

- Cantidad de palabras que tuviesen al menos un sinónimo.
- Cantidad de palabras que tuviesen al menos un término relacionado.
- Cantidad de palabras de las que no se obtuvo ningún sinónimo ni ningún término relacionado.

Como se puede observar en la Figura 5.5 no se obtuvo ningún resultado para un total de 565 palabras, es decir, un 78,8 % de las palabras introducidas no disponen de ningún sinónimos ni término relacionado que aparezca en la lista de las 1000 palabras de la RAE. Del 21,20 % restante que se atribuye a un total de 173 coincidencias que si disponen de resultados coincidentes en dicha lista, 51 palabras son sinónimos y 122 términos relacionados, es decir, el 6,25 % pertenece a los sinónimos y el 14,95 % a términos relacionados.


Se realizó una segunda prueba pero comparando esta vez con la lista de las 5000 palabras de la RAE, los resultados mejoran con respecto a los resultados anteriores, pasando de 173 a 362 las palabras que tienen al menos un sinónimos o un término relacionado en la lista, como se puede comprobar en la Figura 5.6, lo que supone un aumento del 109 %. Los sinónimos encontrados son 94 (aumento del 84 % respecto a los resultados anteriores) y los términos relacionados son 268 (aumento del 120 %), por otra parte las palabras de las que no se obtuvo ninguna coincidencia pasaron a ser 428 (una reducción del 24 %).

Por último, se probó con la lista de 10.000 palabras obteniendo unos resultados de 423 coincidencias totales como se puede comprobar en la Figura 5.7 (aumento del 16 % con respecto a la lista de 5.000 palabras), de estas 423 coincidencias 112 corresponden a sinónimos (aumento del 19 %) y 311 términos relacionados (aumento del 16 %). Las palabras que no obtuvieron ningún resultado fueron 387 (disminución del 10 %).

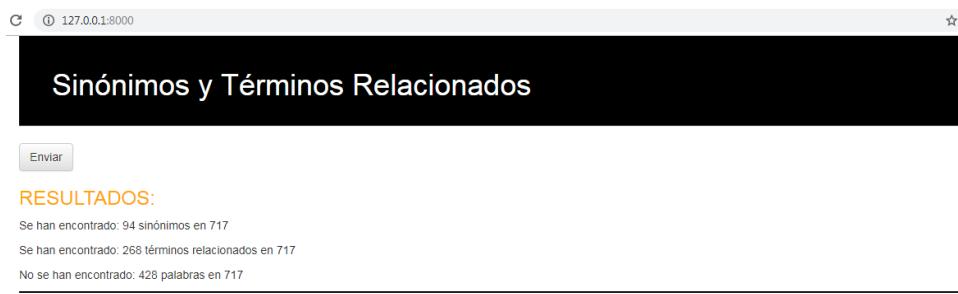

The screenshot shows a web page titled "Sinónimos y Términos Relacionados" at the top. Below it is a button labeled "Enviar". Underneath, there is a section titled "RESULTADOS:" in orange. It displays the following statistics:  
Se han encontrado: 94 sinónimos en 717  
Se han encontrado: 268 términos relacionados en 717  
No se han encontrado: 428 palabras en 717

Figura 5.6: Resultados obtenidos para el Servicio Web de ConceptNet con la lista de 5000 palabras

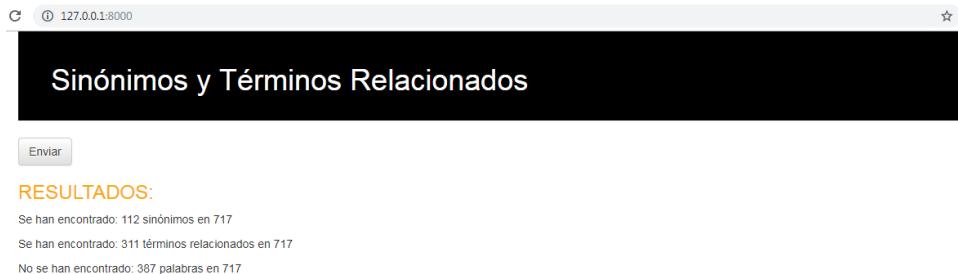

The screenshot shows a web page titled "Sinónimos y Términos Relacionados" at the top. Below it is a button labeled "Enviar". Underneath, there is a section titled "RESULTADOS:" in orange. It displays the following statistics:  
Se han encontrado: 112 sinónimos en 717  
Se han encontrado: 311 términos relacionados en 717  
No se han encontrado: 387 palabras en 717

Figura 5.7: Resultados obtenidos para el Servicio Web de ConceptNet con la lista de 10000 palabras

### 5.5.2. Estadística para WordNet

Para esta prueba se valoraron los siguientes parámetros:

- Cantidad de palabras que tuviesen al menos un sinónimo.
- Cantidad de palabras que tuviesen al menos un hipónimo.
- Cantidad de palabras que tuviesen al menos un hiperónimo.
- Cantidad de palabras de las que no se obtuvo ningún sinónimo, ni hipónimo ni hiperónimo.

Al contrastar los resultados de las consultas a WordNet con la lista de las 1.000 palabras, se obtuvieron como se puede observar en la Figura 5.8 un total de 430 coincidencias (131 sinónimos, 112 hipónimos y 187 hiperónimos) y un total de 488 palabras no tienen ningún resultado, lo que supone un 68 % sobre el total de palabras introducidas.

Al aumentar la lista de palabras a 5.000(Figura 5.9), se obtuvieron un total 631 coincidencias(aumento del 47 %) de las cuales 234 eran sinónimos

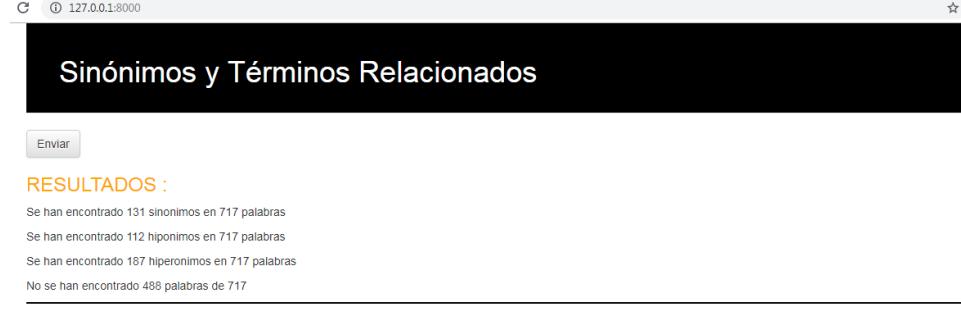


Figura 5.8: Resultados obtenidos para el Servicio Web de WordNet con la lista de 1.000 palabras

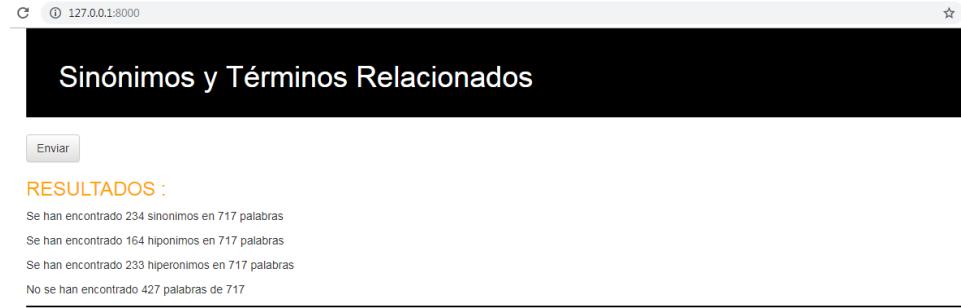


Figura 5.9: Resultados obtenidos para el Servicio Web de WordNet con la lista de 5.000 palabras

(aumento del 78 %), 164 hipónimos (46 % más) y 233 hiperónimos (aumento del 25 %). El número de palabras sin coincidencia, fue de 427(disminución del 13 %).

Para finalizar la prueba, se probó con la lista de las 10.000 palabras fáciles y los resultados como se pueden apreciar en la Figura 5.10 fueron de un total de 685 coincidencias, lo que supone un aumento del 9 % respecto a los resultados obtenidos con la lista de 5.000 palabras, de las cuales 262 eran sinónimos (aumento del 12 %), 177 hipónimos (aumento del 8 %) y 246 hiperónimos(aumento del 6 %). Por último el número de palabras sin coincidencia fue de 413 sobre el total de 717, lo que supone una disminución del 3 % con respecto a la lista anterior.

### 5.5.3. Conclusiones

A continuación, se muestran unas gráficas para poder analizar mejor los resultados y obtener una conclusión más clara. En cuánto a los resultados obtenidos utilizando la lista de las 1000 palabras de la RAE podemos

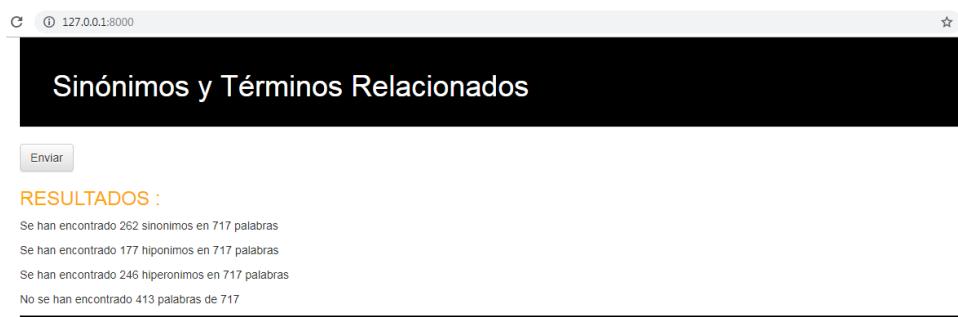


Figura 5.10: Resultados obtenidos para el Servicio Web de WordNet con la lista de 10.000 palabras

observar en la Figura 5.11 que un 78,80 % de las palabras introducidas en ConcepNet no tiene ningún sinónimo ni ningún término relacionado frente a un 68,06 % de las palabras introducidas en WordNet que tampoco tienen ningún resultado coincidente en la lista, como se puede ver en la Figura 5.12. Y los resultados que si disponen de un algún concepto, ya sea un sinónimo, hiperónimo o hipónimo en WordNet es mayor que en ConcepNet, por lo que en un primer momento el servicio web de WordNet sería más acorde a utilizar para nuestra aplicación.

Si nos fijamos en los resultados obtenidos utilizando la lista de las 5000 palabras de la RAE, podemos ver en la Figura 5.13 el porcentaje de palabras de ConcepNet que no tienen ningún resultado coincidente con la lista es similar al de la Figura 5.14de WordNet, siendo estos un 59,7 % y un 59,55 % respectivamente. Respecto a los sinónimos, podemos ver que WordNet tiene un porcentaje superior al de ConcepNet, siendo este un 13,10 % frente a un 32,63 %. Por lo que teniendo en cuenta tanto estos resultados como los anteriores, seguiríamos decantandonos más por WordNet que por ConcepNet.

Y por último, utilizando la lista de las 10000 palabras de la RAE, podemos ver en la Figura 5.15 que el porcentaje de palabras no encontradas por ConcepNet es esta vez menor que en WordNet, como se puede ver en la Figura 5.16, siendo estos un 54 % y un 57,60 % respectivamente. Incluso el porcentaje de términos relacionados encontrados en ConcepNet es también superior a los hiperónimos e hipónimos de WordNet, pero en cambio el porcentaje de sinónimos encontrados en WordNet con un 36,54 % es el doble de los encontrados en ConcepNet, con un 15,62 %.

Teniendo también en cuenta la calidad<sup>1</sup> de los sinónimos y términos relacionados generados por ambos servicios decidimos utilizar WordNet para la aplicación definitiva ya los resultados son más satisfactorios y las palabras

<sup>1</sup>Entendiendo por calidad la relación de las palabras devueltas por las dos aplicaciones con la palabra buscada

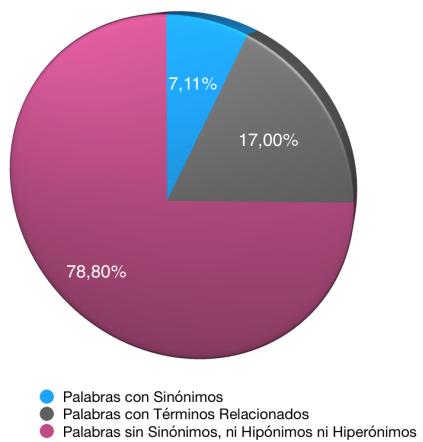


Figura 5.11: Gráfica de los resultados obtenidos para las 1000 palabras con ConcepNet

no difieren demasiado del concepto buscado.

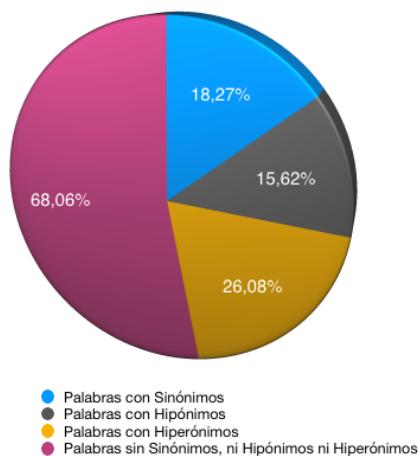


Figura 5.12: Gráfica de los resultados obtenidos para las 1000 palabras con WordNet

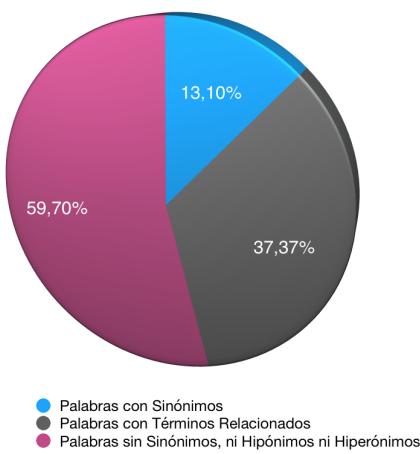


Figura 5.13: Gráfica de los resultados obtenidos para las 5000 palabras con ConcepNet

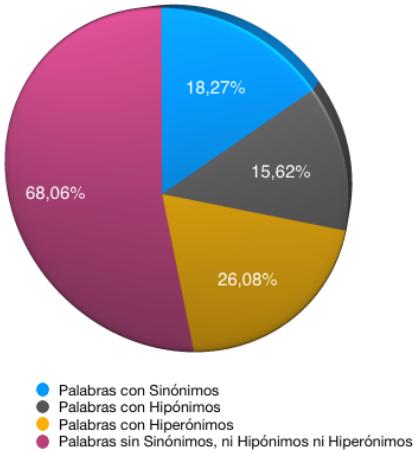


Figura 5.14: Gráfica de los resultados obtenidos para las 5000 palabras con WordNet

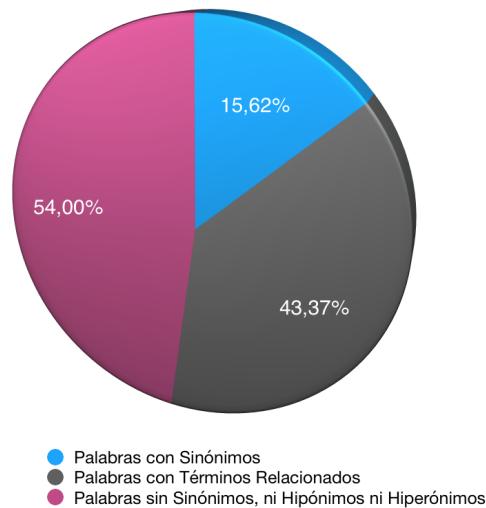


Figura 5.15: Gráfica de los resultados obtenidos para las 10000 palabras con ConcepNet

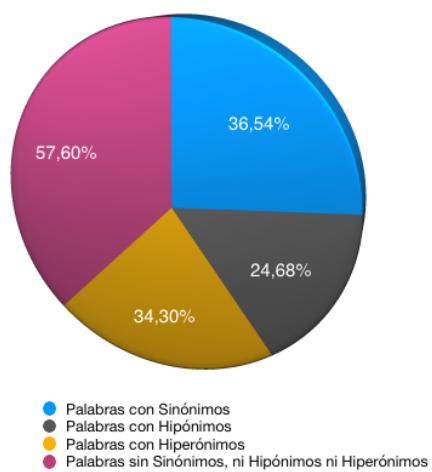


Figura 5.16: Gráfica de los resultados obtenidos para las 10000 palabras con WordNet



# Capítulo 6

## Aprende Fácil

### 6.1. Diseño de la Aplicación

Como ya se ha explicado en capítulos anteriores, esta aplicación está creada por y para personas que tienen alguna discapacidad cognitiva, por lo que el diseño de la Interfaz debe estar centrado para este tipo de usuarios, es decir, debe ser lo más sencilla posible, su uso no debe llevar a confusión ni debe hacer sentir al usuario frustrado al usarla. En definitiva, debe cumplir con las Ocho Reglas de Oro del diseño de interfaces, pero simplificándola aún más de lo que podría ser un diseño para otro tipo de aplicación destinada para otro tipo de usuario. Las Ocho Reglas de Oro del diseño de interfaces consisten en que el diseño tenga (?):

- **Consistencia:** La funcionalidad debe ser similar a otras aplicaciones que el usuario está acostumbrado a utilizar. En cuanto a la interfaz debe tener los mismos colores, iconos, formas, botones, mensajes de aviso... Por ejemplo, si el usuario está acostumbrado a que el botón de eliminar o cancelar sea rojo, no debemos añadirle uno de color verde.
- **Usabilidad Universal:** Debemos tener en cuenta las necesidades de los distintos tipos de usuario, como por ejemplo, atajos de teclado para un usuario experto o filtros de color para usuarios con deficiencias visuales.
- **Retroalimentación activa:** Por cada acción debe existir una retroalimentación legible y razonable por parte de la aplicación. Por ejemplo, si el usuario quiere guardar los datos obtenidos de la búsqueda, la aplicación debe informarle de si han sido guardados o no.
- **Diálogos para conducir la finalización:** El usuario debe saber en qué paso se encuentra en cada momento. Por ejemplo, en un proceso de compra que conlleva varios pasos hasta la finalización de la misma, se le debe informar donde se encuentra y cuánto le queda para terminar.

- Prevención de errores: La interfaz debe ayudar al usuario a no cometer errores serios, y en caso de cometerlos se le debe dar una solución lo más clara y sencilla posible. Por ejemplo, deshabilitando opciones o indicando en un formulario el campo en el cual se ha producido el error sin perder la información ya escrita.
- Deshacer acciones fácilmente: Se debe dar al usuario la capacidad de poder deshacer o revertir acciones de una manera sencilla.
- Sensación de control: Hay que dar al usuario la sensación de que tiene en todo momento el control de la aplicación, añadiendo contenidos fáciles de encontrar y de esta forma no causarle ansiedad o frustración por utilizar nuestra aplicación.
- Reducir la carga de memoria a corto plazo: La interfaz debe ser lo más sencilla posible y con una jerarquía de información evidente, es decir, hay que minimizar la cantidad de elementos a memorizar por el usuario.

Teniendo en cuenta estas ocho reglas, la creación del diseño de la Interfaz se ha realizado en dos iteraciones distintas. Una primera iteración competitiva entre los integrantes del grupo y una segunda iteración con expertos del Colegio Estudio3 Afanias.

#### 6.1.1. Primera Iteración: Iteración Competitiva

En esta primera iteración cada integrante del grupo ha realizado su propio diseño de la aplicación. En la realización de estos diseños, los integrantes no podían hablar entre ellos ni comentar las diferentes ideas que tenían para la implementación. De esta forma se consigue que los diseños sean totalmente dispares y que las ideas de uno no provoquen la modificación del diseño del otro y que surgan ideas distintas. Cada integrante realizó cuatro prototipos distintos:

- Un primer prototipo mostrando un único significado, siendo este el más común.
- Un segundo prototipo mostrando el significado más común, añadiendo una definición del concepto.
- Un tercer prototipo mostrando todos los significados de la palabra buscada.
- Un cuarto diseño mostrando todos los significados de la palabra y añadiendo pictogramas<sup>1</sup> de las palabras que facilitan aún más la comprensión del concepto.

---

<sup>1</sup>Se entiende como pictograma un dibujo, imagen o figura que representa el significado de una palabra

En las Figuras ..... , ..... , ..... y ..... se muestran los prototipos creados por Pablo y en las Figuras ..... , ..... , ..... y ..... los prototipos creados por Irene. Una vez que los prototipos estaban terminados, los integrantes de este trabajo se juntaron para hacer una puesta en común y analizar los resultados. A continuación, se explicarán los resultados de los análisis indicando las semejanzas y diferencias que se encontraron. Por lo general, los prototipos de los dos integrantes del grupo eran bastante similares. Las principales diferencias han sido:

■

como se puede ver en la Figura 6.1 los resultados para la palabra vehículo se muestran en el siguiente orden: primero varios sinónimos e hiperónimos (*Un vehículo es una máquina o Un vehículo es un transporte*), después los hipónimos (*Un vehículo es como un taxi*) y finalmente los hipónimos pero añadiendo un adjetivo que representa una característica del resultado devuelto (*Un vehículo es rápido como un caballo*). Por otro lado, en la Figura 6.2 los resultados para la palabra portero se devuelven en un orden distinto y no muestra varios sinónimos, si no que en primer lugar aparecen los hipónimos junto con el adjetivo que le caracteriza (*Un portero es fuerte como un gorila*), después se muestran los sinónimos e hiperónimos (*Un portero es un vigilante*) y por último aparecen los hipónimos sin el adjetivo (*Un portero es como un guardia*). Otra diferencia que existen entre ellos, es el diseño de colores y formas, y en cuánto a las similitudes ambos disponen de un campo de texto para introducir una palabra, un botón de búsqueda y se muestran los resultados en forma de lista.

En cuanto al segundo diseño, en la Figura 6.4 se puede ver que los resultados para la palabra vehículo aparecen de la misma forma que en el diseño anterior incluyendo un ejemplo (*Él necesita un coche para ir a trabajar*) y en la Figura 6.5 se muestra el resultado más común para la palabra portero pero añadiendo una definición (*Un portero es alguien que protege una entrada*). Esta sería la gran diferencia entre ambos prototipos, proporcionando al usuario más opciones para elegir, el diseño de colores y formas también son distintos pero los elementos que disponen la vista son iguales, es decir, existe un buscador del concepto, un botón y los resultados se muestran en forma de lista.

Respecto al tercer diseño, donde se muestran todos los resultados pero sin añadir definición ni ejemplo, se puede ver en la Figura 6.6 que se muestran en dos listas distintas añadiendo un título aclaratorio (*Un vehículo es... y O también puede ser...*) y en cambio como se puede ver en la Figura 6.7 se muestran en listas identificando cada resultado con un número delante.

Y por último, para el cuarto diseño, en la Figura 6.8 se muestra los resultados como en los anteriores diseños pero añadiendo un picto que hace referencia al concepto según en qué contexto se utilice. Por ejemplo, un

vehículo puede hacer referencia a un coche o puede ser un medio para llegar o lograr un fin, en cambio, en la Figura 6.9 se han añadido los pictos del concepto portero según el contexto que se utilice (portero de discoteca o portero de jugador) y además se han añadido pictos a cada resultado. Por ejemplo, en el resultado *Un portero es fuerte como un gorila*, se añade un picto a la palabra gorila. Tanto en el prototipo diseñado por Pablo como en el de Irene se han utilizado los pictos de ARASAAC<sup>2</sup>.

Finalmente, tras realizar dicho análisis, se decidió que para la evaluación con los expertos, que se explicará en el siguiente apartado, utilizaríamos el diseño de colores y formas de los prototipos de Irene pero modificando ciertos aspectos y añadiendo ideas de los prototipos de Pablo. Por ejemplo, se hicieron tres versiones del segundo diseño para añadir tanto la definición como el ejemplo, en la Figura 6.10 podemos ver que al prototipo original se le añadió otro botón para poder ver el ejemplo, de esta forma el usuario puede elegir entre ver una cosa u otra, pero no ambas a la vez. En la Figura 6.11 se quitaron los botones y tanto la definición como el ejemplo aparecen justo debajo de los resultados y por último en la Figura 6.12 existe un único botón en el cuál si el usuario pincha aparecen la definición y el ejemplo. Otra modificación que se realizó fue que los resultados deben aparecer en el siguiente orden y que se puede ver en la Figura 6.3:

- Primero: los sinónimos e hiperónimos, como por ejemplo *Un portero es un vigilante*.
- Segundo: los hipónimos, como por ejemplo *Un portero es como un guardia*.
- Tercero: añadiendo un adjetivo que permita realizar una comparación con un hipónimo, por ejemplo *Un portero es grande como un oso*.

Y por último, como se puede ver en la Figura 6.13 se añadieron pictos también a los adjetivos que caracterizan a la palabra, por ejemplo en la frase *Un portero es rápido como un caballo*, se han añadido pictos a rápido y a caballo.

### 6.1.2. Segunda Iteración: Evaluación con Expertos

Una vez realizadas las pequeñas modificaciones de los prototipos que nuestros directores consideraron que serían mejoras, tuvimos una reunión con la directora y los profesores del colegio Estudio3 Afanias situado en la Comunidad de Madrid. Este colegio se basa en la educación especial para la discapacidad intelectual, trastornos generalizados del desarrollo, autismo, EBO Infantil y ayuda con la transición a la vida adulta. La reunión tuvo

---

<sup>2</sup><http://www.arasaac.org/>

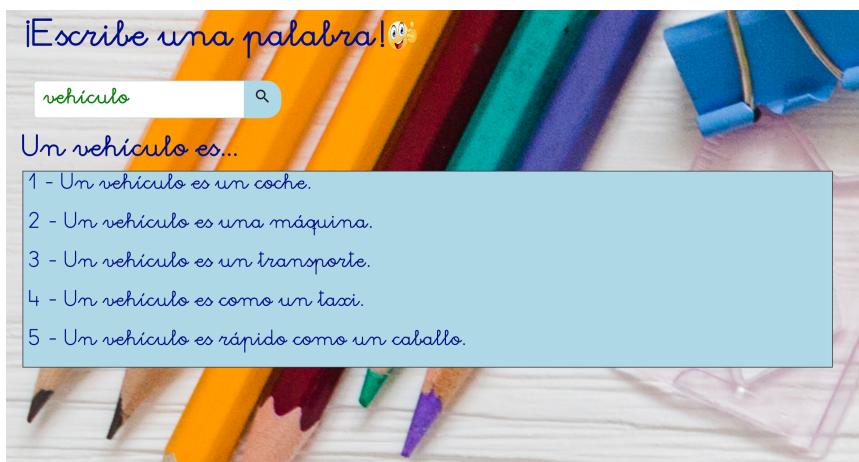


Figura 6.1: Prototipo de Pablo mostrando resultado más común para la palabra vehículo

lugar el día 26 de Marzo de 2019 y acudimos los dos integrantes de este trabajo junto con los directores. Una vez expuestos los distintos diseños, la primera impresión que tuvieron fue bastante optimista y nos dieron su opinión de lo que ellos creían que se debería añadir, eliminar o modificar para que su funcionalidad sea lo más amplia y sencilla posible tanto para su uso al impartir clase, como para el uso propio de los alumnos. Las conclusiones principales que obtuvimos de esta evaluación han sido:

- Modificar el color amarillo-mostaza por un color más oscuro que contraste más con el fondo blanco.
- El tipo de letra debe ser Arial o Script, ya que son las letras con las que los alumnos están familiarizados y las que mejor entienden.
- Añadir un reproductor que lea la frase, haciendo así que en caso de no entender el resultado escrito, pueda ayudarles la voz.
- Incluir la opción de poder ver un video por si los pictos no aclaran al usuario a entender el concepto.
- Una parte configurable, donde se tenga en cuenta:
  - La búsqueda puede realizarse en tres niveles: sencillo, medio y amplio. El nivel sencillo sería realizando la búsqueda de las palabras fáciles con las 1000 palabras de la RAE, el medio con las 5000 palabras de la RAE y el amplio con las 10000 palabras de la RAE.



Figura 6.2: Prototipo de Irene mostrando resultado más común para la palabra portero

- Dar la opción de poder introducir mayúsculas para realizar la búsqueda.
- Que el usuario elija si quiere que aparezca la definición y el ejemplo o no.
- Poder elegir si deben aparecer los pictos o no. En caso de que el usuario decida que si deben aparecer, estos deben situarse debajo de la palabra y no al lado, ya que los expertos comentaron que esto puede llevar a confusión a los alumnos pensando que sería otra palabra más para leer. Y además, debería aparecer toda la frase traducida a pictos.



Figura 6.3: Prototipo de Irene mostrando resultado más común para la palabra portero pero cambiando el orden

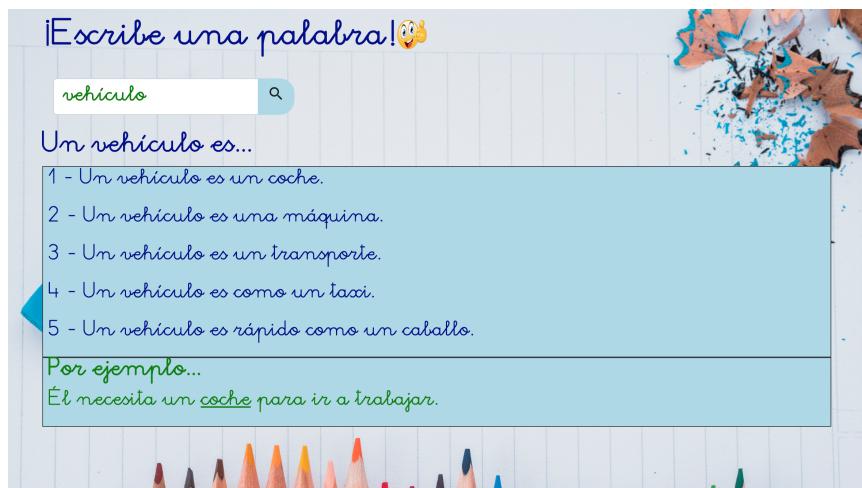


Figura 6.4: Prototipo de Pablo mostrando resultado más común para la palabra vehículo y un ejemplo



Figura 6.5: Prototipo de Irene mostrando resultado más común para la palabra portero y una definición

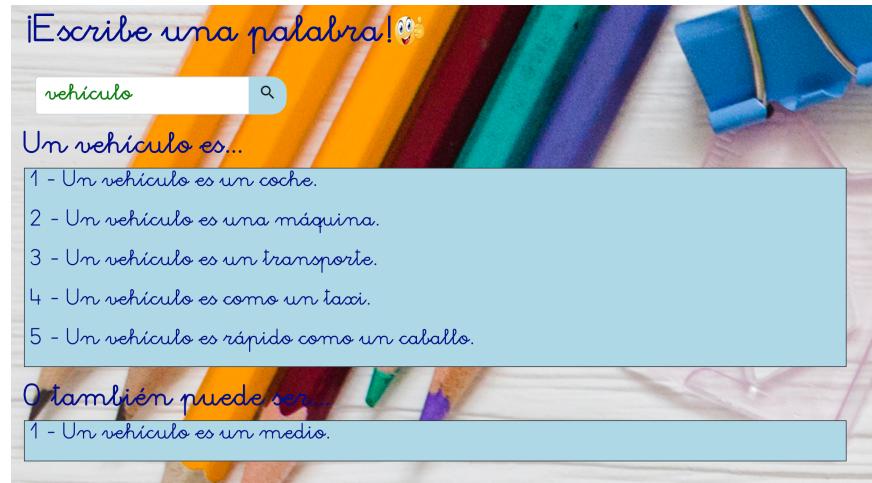


Figura 6.6: Prototipo de Pablo mostrando todos los resultados para la palabra vehículo



Figura 6.7: Prototipo de Irene mostrando todos los resultados para la palabra portero



Figura 6.8: Prototipo de Pablo mostrando todos los resultados para la palabra vehículo junto con pictos



Figura 6.9: Prototipo de Irene mostrando todos los resultados para la palabra portero junto con pictos



Figura 6.10: Prototipo Versión 1 mostrando resultado más común para la palabra portero junto con un ejemplo y una definición



Figura 6.11: Prototipo Versión 2 mostrando resultado más común para la palabra portero junto con un ejemplo y una definición



Figura 6.12: Prototipo Versión 3 mostrando resultado más común para la palabra portero junto con un ejemplo y una definición

**Aprende Fácil**

Introduzca una palabra:  

**Resultados para la palabra Portero:**

**1.** 

Un portero es un **vigilante** 

Un portero es como un **guardia** 

Un portero es:  
**fuerte**  **como un gorila**   
**grande**  **como un oso** 

**2.** 

Un portero es un **jugador** 

Un portero es como un **futbolista** 

Un portero es:  
**rápido**  **como un caballo**   
**delgado**  **como un flamenco** 

Figura 6.13: Prototipo Final mostrando todos los resultados para la palabra portero junto con pictos



# Capítulo

# 7

## Trabajo Realizado

En este capítulo vamos a describir que trabajo hemos hecho cada uno

### 7.1. Trabajo realizado por Irene

Primero investigué las bibliotecas que utilizaremos para el procesado de las palabras, al principio encontramos una biblioteca para el procesado de texto en Python, que es la nltk pero vimos que las etiquetas que ponía a las palabras no eran del todo correctas por lo que buscamos otra biblioteca y encontramos Spacy, con esta ya pudimos etiquetar bien todas las palabras diseñando un programa inicialmente en el Jupyter. A continuación, investigué que tecnologías utilizar para la realización del prototipo tecnológico, encontramos como entorno de desarrollo Pycharm y como framework Django. Una vez seleccionadas las tecnologías, investigamos como se utilizaban y nos pusimos a trabajar en el prototipo tecnológico.

Yo me encargué de conectar las vistas html con la lógica en Python, a continuación vimos como se implementaba un formulario y como se hacia una redirección a vista. Cuando supimos como se hacia todo esto, integramos el código desarrollado en Jupyter en nuestro servicio web finalizando el prototipo tecnológico.

En cuanto a la memoria me la dividí a partes iguales con Pablo, intentando que los dos toquemos todo, por lo que ambos redactamos tanto una parte de la introducción (en la que redacté la motivación) como el estado de la cuestión (yo hice el apartado de lectura fácil y Procesamiento del Lenguaje Natural).

La investigación de como funcionaba Conceptnet y su API la hicimos conjuntamente.

## 7.2. Trabajo realizado por Pablo

Al igual que mi compañera, lo primero que hicimos fue investigar como podíamos etiquetar las palabras, encontramos la librería nltk de Python para hacerlo, pero tras un primer intento nos dimos cuenta de que muchas palabras no estaban etiquetadas como deberían por lo que decidimos buscar alternativas, indagando un poco encontramos Spacy, la probamos y obtuvimos unos resultados mucho mejores que con nltk por lo que decidimos utilizar esta última (todo esto lo hicimos desde el Jupyter).

Cuando terminamos de etiquetar las palabras nos pusimos a investigar herramientas para el desarrollo del prototipo tecnológico y nos decantamos por utilizar Django como framework integrado en Pycharm, que es el entorno de desarrollo.

A continuación empezamos el desarrollo del prototipo tecnológico primero investigando como se utilizaban estas tecnologías(implementar formularios, hacer las redirecciones a vista...). Para finalizar migramos lo hecho desde Jupyter a nuestro servicio web.

Irene y yo nos dividimos la redacción de la memoria de tal manera que los dos hicimos tanto la parte de la introducción como del estado de la cuestión, de la introducción a mí me tocó la parte de los objetivos y del estado de la cuestión la parte de figuras retóricas y servicios web.

La investigación de como funcionaba Conceptnet y su API la hicimos de manera conjunta.

Capítulo **8**

## Conclusiones y Trabajo Futuro

Conclusiones del trabajo y líneas de trabajo futuro.



# Chapter 8

## Conclusions and Future Work

Conclusions and future lines of work.



Apéndice **A**

## Título

Contenido del apéndice



Apéndice **B**

## Título



# Bibliografía

*Y así, del mucho leer y del poco dormir,  
se le secó el celebro de manera que vino  
a perder el juicio.*

Miguel de Cervantes Saavedra

CALLEJA, P. G. *Generación de recursos lingüísticos mediante la extracción de relaciones entre conceptos*. Trabajo de fin de máster, Universidad Complutense de Madrid, 2017.

GALIANA, A. y CASAS, J. *Introducción al análisis retórico: tropos, figuras y sintaxis del estilo*. Universidad de Santiago de Compostela, 1994.

GARCÍA MUÑOZ, O. *Lectura Fácil: Métodos de redacción y evaluación*. Real Patronato sobre Discapacidad, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012.

MANNING, C. D. y SCHÜTZE, H. *Foundations of Statistical Natural Language Processing*. MIT Press, 1999. ISBN 0-262-13360-1.

MORENO ORTIZ, A. *Diseño e implementación de un lexicón computacional para lexicografía y traducción automática*. Facultad de Filosofía y Letras., 2000.

NOMURA, M., SKAT NIELSEN, G. y TRONBACKE, B. *Directrices para materiales de lectura fácil*. Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, 2010.

QUILLIAN, M. R. *Semantic Memory*. Cambridge, 1968.

SOWA, J. *Conceptual structures: Information processing in mind and machine*. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1983. ISBN 0-201-14472-7.

- TORRES, J. *Servicios Web*. Universidad Complutense de Madrid, 2017.
- VEALE, T. y LI, G. *Exploding the Creativity Myth: The Computational Foundations of Linguistic Creativity*. Bloomsbury Academic, 2012.
- VEALE, T. y LI, G. *Creating Similarity: Lateral Thinking for Vertical Similarity Judgment*. In Proceedings of ACL 2013, the 51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 2013.
- VEGA LEBRÚN, C. A. *Integración de herramientas de tecnologías de información como soporte en la administración del conocimiento*. Trabajo doctorado, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 2005.

*-¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –  
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,  
pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.*

*Segunda parte del Ingenioso Caballero  
Don Quijote de la Mancha  
Miguel de Cervantes*

*-Buena está – dijo Sancho –; fírmela vuestra merced.  
–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,  
sino solamente poner mi rúbrica.*

*Primera parte del Ingenioso Caballero  
Don Quijote de la Mancha  
Miguel de Cervantes*

