



Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Informática
Facultad de Informática, Universidad Complutense de Madrid

Detección explicable de voz generada con IA

Jorge Aured Zarzoso
Germán Bravo Quintián
Rafael López Rodríguez
Iván Pastor Sacristán

Directores:
Marta Caro Martínez
Antonio Fernando García Sevilla

Curso académico 2025/2026
Jorge Aured Zarzoso — 7,7
Germán Bravo Quintián — 7,7
Rafael López Rodríguez — 8
Iván Pastor Sacristán — 7,7

Resumen

En este proyecto se aborda el problema de la suplantación de voz humana mediante IA empleando modelos de clasificación de voz y técnicas de IA Explicable (XAI) para hacer sus resultados más interpretables.

Para ello investigamos sobre los diferentes datasets públicos con voces generadas por IA y sobre las distintas características que presenta la voz humana y qué efectos tienen en la voz. Sobre los datos, aplicaremos modelos de clasificación de diversas naturalezas y complejidades que serán explicados gracias a modelos agnósticos (SHAP, LIME, etc.) que toman multitud de modelos y generan explicaciones locales y globales sobre las predicciones de los mismos. También exploraremos la viabilidad de algunos modelos ante-hoc como Protopnet y Sincnet.

En lo referente a las pruebas, se ha utilizado el dataset ODSS, del que hemos escogido pares de voces reales y generadas. Con estos datos, evaluaremos el rendimiento de los modelos a la hora de clasificar los audios.

Por último se construyó un método que combina los modelos estudiados anteriormente. El método ejecuta los modelos entrenados, y los modelos de XAI, de forma que a partir de un audio, se puede determinar si ha sido generado por IA o es una voz real.

Palabras clave: voz generada; modelos de clasificación; inteligencia artificial explicable; características de la voz

Abstract

This project addresses the problem of AI-based human voice spoofing by employing voice classification models and eXplainable AI (XAI) techniques to make its results more interpretable.

To do this, we researched different public datasets containing AI-generated voices, as well as the various characteristics of human voice and the effects they have on voice production. Regarding the data, we will apply classification models of different natures and complexities, which will be explained using agnostic models (SHAP, LIME, etc.) that can many models and generate local and global explanations for their predictions. We will also explore the feasibility of some ante-hoc models such as Protopnet and Sincnet.

Regarding the tests, the dataset ODSS was used, from which we have picked real and spoofed voices in pairs. With this data we will assess the performance of the models in classifying audios.

Finally, a pipeline that combines the models previously studied was built. This pipeline executes the pre-trained models, as well as the XAI models, in order to determine whether an audio is AI-generated or it is a real human voice.

Keywords: generated voice; classifying models; explainable artificial intelligence; voice characteristics

Índice general

Resumen	I
Abstract	II
1 Introducción	1
1.1 Motivación y Contexto	1
1.2 Definición del Problema	2
1.3 Objetivos	2
1.4 Planificación	3
2 Estado del arte	7
2.1 Modelos de clasificación	7
2.1.1 Perceptrón multicapa - MLP	8
2.1.2 Wav2Vec2	8
2.1.3 Random Forest	10
2.1.4 LightGBM	12
2.1.5 Support Vector Machines (SVM)	14
2.1.6 AASIST	16
2.1.7 Regresión Logística	18
2.1.8 Regresión Ridge	20
2.1.9 K-Nearest Neighbors (KNN)	21
2.2 Modelos de explicación	22
2.2.1 SHAP	23
2.2.2 LIME	24
2.2.3 Grad-CAM	25
2.2.4 Integrated Gradients	26
2.2.5 DiCE	27
2.2.6 SincNet	28
2.2.7 ProtoPNet	28

2.2.8	Occlusion	29
2.2.9	RISE	30
2.3	Conclusiones	30
3	Metodología	32
3.1	Dataset	32
3.2	Extracción de características	34
3.3	Métricas de evaluación	38
3.4	Proceso común de experimentación	41
3.4.1	División de los datos	41
3.4.2	Validación Cruzada y Grid Search	41
3.4.3	Funciones de explicación	42
3.4.4	Estado aleatorio	42
3.5	Modelos	42
3.5.1	Random Forest	43
3.5.2	LightGBM	44
3.5.3	Support Vector Machine (SVM)	47
3.5.4	K-Nearest Neighbors (KNN)	49
3.5.5	Regresión Logística	50
3.5.6	AASIST	52
3.5.7	Perceptrón multicapa	61
3.5.8	Wav2Vec2	65
3.5.9	ProtoPNet	68
3.5.10	SincNet	70
3.6	Resultados	71
3.6.1	Modelos de datos tabulares	72
3.6.2	Random Forest	75
3.6.3	LightGBM	76
3.6.4	Support Vector Machine	77
3.6.5	KNN	78
3.6.6	Regresión Logística	80
3.6.7	AASIST	83
3.6.8	Perceptrón multicapa	90
3.6.9	Wav2Vec2	91
3.6.10	ProtoPNet	105
3.6.11	SincNet	107

3.7	Discusión de los resultados	109
3.8	Conclusiones	111
4	Integración de modelos de clasificación y explicabilidad	113
4.1	Arquitectura del pipeline	113
4.2	Random Forest	115
4.3	LightGBM	115
4.4	Support Vector Machine	116
4.5	K-Nearest Neighbors (KNN)	116
4.6	Regresión Logística	120
4.7	Wav2Vec2	124
4.8	AASIST	126
4.9	Conclusiones	126
5	Conclusiones	127
5.1	Trabajo futuro	128
	Contribución de Iván Pastor Sacristán	134
	Contribución de Jorge Aured Zarzoso	136
	Contribución de Germán Bravo Quintián	139
	Contribución de Rafael López Rodríguez	142
	Bibliografía	145
	Anexo	149

Índice de figuras

2.1	Voto por mayoría en el “bosque”.	11
3.1	Ejemplo de matriz de confusión.	39
3.2	Explicación local de SHAP para el modelo KNN.	78
3.3	Importancia global de las características mediante SHAP para el modelo KNN.	79
3.4	Explicación local generada por LIME para el modelo KNN.	80
3.5	Explicación local de SHAP para el modelo de Regresión Logística.	81
3.6	Importancia global de las características mediante SHAP para el modelo de Regresión Logística.	82
3.7	Explicación local generada por LIME para el modelo de Regresión Logística.	83
3.8	Resultados de logit de la ocultación temporal en AASIST.	84
3.9	Resultados de margen de la ocultación temporal en AASIST.	85
3.10	Resultados de logit de la ocultación frecuencial en AASIST.	86
3.11	Resultados de margen de la ocultación frecuencial en AASIST.	87
3.12	Mapas filtro-tiempo de la capa sinc-convolution generados con IG.	87
3.13	Mapas filtro-tiempo de la capa sinc-convolution generados con IG normalizados.	87
3.14	Gráfica filtro-tiempo de la capa sinc-convolution.	88
3.15	Importancia temporal al aplicar IG sobre onda de audio cruda.	89
3.16	Resultados de RISE.	89
3.17	Gráficas de importancia global de SHAP para el clasificador y el regresor.	91
3.18	Shap global energía.	94
3.19	Ejemplo concreto.	95
3.20	Explicación local energía Lime.	95
3.21	Ranking características Shap.	96
3.22	Ranking características Lime.	97
3.23	Ranking agregado de características.	98
3.24	shap local espectrogramas Wav2Vec2	99
3.25	Shap general de los espectrogramas	99

3.26	Lime local sobre los espectrogramas con Wav2Vec2	100
3.27	Lime general de los espectrogramas	101
3.28	IG local sobre los espectrogramas con Wav2Vec2	101
3.29	Integrated Gradients general de los espectrogramas	102
3.30	Grad Cam local sobre los espectrogramas con Wav2Vec2	103
3.31	Grad Cam general de los espectrogramas	103
3.32	Influencia general de los espectrogramas	104
4.1	Arquitectura del pipeline.	114
4.2	Importancia global de las características mediante SHAP para el pipeline con KNN.	117
4.3	Explicación local de SHAP (Instancia 1) para el pipeline con KNN.	118
4.4	Explicación local de SHAP (Instancia 2) para el pipeline con KNN.	119
4.5	Explicación local de LIME (Instancia 1) para el pipeline con KNN.	119
4.6	Explicación local de LIME (Instancia 2) para el pipeline con KNN.	120
4.7	Importancia global de las características mediante SHAP para el pipeline con Regresión Logística.	121
4.8	Explicación local de SHAP (Instancia 1) para el pipeline con Regresión Logística.	122
4.9	Explicación local de SHAP (Instancia 2) para el pipeline con Regresión Logística.	123
4.10	Explicación local de LIME (Instancia 1) para el pipeline con Regresión Logística.	123
4.11	Explicación local de LIME (Instancia 2) para el pipeline con Regresión Logística.	124
4.12	Resultados pipeline wav2vec2.	125
3	Análisis de los filtros más activados en AASIST.	149
1	Resultados del preentrenamiento en AASIST.	149
2	Gráfica bandas de frecuencia de los filtros.	150
4	Mapas filtro-tiempo de la capa sinc-convolution.	150
5	Influencia de características espectrales en Wav2Vec2	153
6	Influencia de características espectrales en Wav2Vec2	153
7	Influencia de características espectrales en Wav2Vec2	153
8	Influencia de características espectrales en Wav2Vec2	154
9	Explicación local espectrales Lime.	154
10	Explicación local pitch Lime.	154
11	Explicación local formantes Lime.	154
12	Explicación local mfccs Lime.	155
13	Explicación local de Random Forest con SHAP	155

14	Explicación local de Random Forest con SHAP	156
15	Explicación global de Random Forest con SHAP	157
16	Explicación local de Random Forest con SHAP tras quitar spectral flatness . .	158
17	Explicación local de Random Forest con SHAP tras quitar spectral flatness . .	159
18	Explicación local de Random Forest con SHAP tras quitar spectral flatness, mfcc 1 y spectral bandwidth	161
19	Explicación local de Random Forest con SHAP tras quitar spectral flatness, mfcc 1 y spectral bandwidth	162
20	Explicación local de Random Forest con LIME	162
21	Explicación local de LightGBM con SHAP	163
22	Explicación local de LightGBM con SHAP	164
23	Explicación global de LightGBM con SHAP	165
24	Explicación local de LightGBM con SHAP tras quitar spectral flatness	166
25	Explicación local de LightGBM con SHAP tras quitar spectral flatness	167
26	Explicación local de LightGBM con SHAP tras quitar spectral flatness y mfcc 1	168
27	Explicación local de LightGBM con SHAP tras quitar spectral flatness y mfcc 1	169
28	Explicación local de LightGBM con LIME	169
29	Explicación local de SVM con SHAP	170
30	Explicación local de SVM con SHAP	171
31	Explicación global de SVM con SHAP	172
32	Explicación local de SVM con SHAP tras quitar spectral flatness	174
33	Explicación local de SVM con SHAP tras quitar spectral flatness	175
34	Explicación local de SVM con SHAP tras quitar spectral flatness, mfcc 1 y spectral bandwidth	176
35	Explicación local de SVM con SHAP tras quitar spectral flatness, mfcc 1 y spectral bandwidth	177
36	Explicación local de SVM con LIME	177
37	Explicación local de RF con SHAP para audios nuevos en español	178
38	Explicación local de RF con SHAP para audios nuevos en español	179
39	Explicación local de RF con SHAP para audios nuevos en inglés	180
40	Explicación local de RF con SHAP para audios nuevos en inglés	181
41	Explicación global de RF con SHAP	182
42	Explicación local de RF con LIME	183
43	Explicación local de LGBM con SHAP para audios nuevos en español	183
44	Explicación local de LGBM con SHAP para audios nuevos en español	184
45	Explicación local de LGBM con SHAP para audios nuevos en inglés	185

46	Explicación local de LGBM con SHAP para audios nuevos en inglés	186
47	Explicación global de LGBM con SHAP	187
48	Explicación local de LGBM con LIME	188
49	Explicación local de SVM con SHAP para audios nuevos en español	188
50	Explicación local de SVM con SHAP para audios nuevos en español	189
51	Explicación local de SVM con SHAP para audios nuevos en inglés	190
52	Explicación local de SVM con SHAP para audios nuevos en inglés	191
53	Explicación global de SVM con SHAP	192
54	Explicación local de SVM con LIME	193

Índice de tablas

3.1	Resultados de Validación Cruzada (5 folds) para el modelo KNN baseline. . . .	73
3.2	Resultados de Validación Cruzada (5 folds) para el modelo de Regresión Logística baseline.	73
3.3	Mejores hiperparámetros para Random Forest con Grid Search y CV de 5 folds	73
3.4	Mejores hiperparámetros para LightGBM con Grid Search y CV de 5 folds . .	74
3.5	Mejores hiperparámetros para SVM con Grid Search y CV de 5 folds	74
3.6	Mejores hiperparámetros para KNN con Grid Search y CV de 5 folds	74
3.7	Mejores hiperparámetros para Regresión Logística con Grid Search y CV de 5 folds	75
3.8	Contrafacticos principales generados por DiCE para el modelo KNN.	80
3.9	Contrafacticos principales generados por DiCE para el modelo de Regresión Logística.	83
3.10	Resultados de clasificación obtenidos por Wav2Vec2.	93
3.11	Reporte de clasificación del modelo ProtoPNet en el conjunto de test.	106
3.12	Top 5 de prototipos influyentes para la explicación de la Muestra #12.	106
3.13	Desglose detallado de las predicciones por muestra en el conjunto de test para SincNet.	108
4.1	Counter factuales generados por DiCE para el pipeline con KNN	120
4.2	Counter factuales generados por DiCE para el pipeline con Regresión Logística .	124
1	Características del audio y su interpretación	150
1	Valores e interpretación de características acústicas del audio I_12_N	150
2	Métricas principales de Random Forest sin spectral flatness	153
3	Classification report de Random Forest sin spectral flatness	156
4	Análisis de errores de Random Forest sin spectral flatness	158
5	Métricas principales de Random Forest sin spectral flatness, mfcc1 y spectral bandwith	159
6	Classification report de Random Forest sin spectral flatness, mfcc1 y spectral bandwith	160

7	Análisis de errores de Random Forest sin spectral flatness, mfcc1, y spectral bandwidth	160
8	Counter factuales generados por DiCE para Random Forest	160
9	Métricas principales de LightGBM sin spectral flatness	160
10	Classification report de LightGBM sin spectral flatness	161
11	Análisis de errores de LightGBM sin spectral flatness	163
12	Métricas principales de LightGBM sin spectral flatness y mfcc1	164
13	Classification report de LightGBM sin spectral flatness y mfcc 1	166
14	Análisis de errores de LightGBM sin spectral flatness y mfcc1	167
15	Counter factuales generados por DiCE para LightGBM	168
16	Counter factuales generados por DiCE para LightGBM	173
17	Métricas principales de SVM sin spectral flatness	173
18	Classification report de SVM sin spectral flatness	173
19	Análisis de errores de SVM sin spectral flatness	173
20	Métricas principales de SVM sin spectral flatness, mfcc1 y spectral bandwidth .	174
21	Classification report de SVM sin spectral flatness, mfcc1 y spectral bandwidth	175
22	Análisis de errores de SVM sin spectral flatness, mfcc1 y spectral bandwidth .	176
23	Counter factuales generados por DiCE para RF con audios nuevos	178
24	Counter factuales generados por DiCE para RF con audios nuevos	178

1. Introducción

1.1. Motivación y Contexto

En los últimos años, la sociedad ha sido testigo de un aumento considerable en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para suplantar la identidad de personas de forma maliciosa mediante la clonación de voz, técnica conocida como *deepfake*. Esta evolución tecnológica ha alcanzado un punto crítico donde la distinción entre un audio humano y uno sintético es prácticamente imperceptible para el oído humano. Como se cuenta en (Barrington, Cooper y Farid 2025; Lavan et al. s.f.), estudios recientes indican que, mientras la detección de audios 100 % generados (i.e. voz puramente sintética, sin clonar otra voz) resulta sencilla para un usuario promedio, la precisión al clasificar voces reales frente a clones de alta calidad apenas ronda el 60 %.

Esta vulnerabilidad supone una amenaza latente en sectores estratégicos como la ciberseguridad, el periodismo y el ámbito judicial. Por otro lado, las técnicas de detección de *deepfakes* no han avanzado al mismo ritmo que las de generación, lo que se traduce en una proliferación de estafas y desinformación. Por este motivo, ya no es posible confiar únicamente en las capacidades naturales del ser humano para diferenciar la autenticidad de una voz, lo que convierte el desarrollo de herramientas tecnológicas robustas en una necesidad social imperativa.

Especialmente ha crecido la importancia de diferenciar entre una voz real y una falsa en las ciencias forenses, ya que es vital, ante un hecho delictivo, el poder identificar correctamente a las distintas partes involucradas. Esto se explica en (Jimenez Peña, Torres Castillo y Cueva Sanchez 2024), donde se relaciona la fonética forense y la criminalística para, entre otras cosas, poder decir si dos voces pertenecen a la misma persona. Este problema es muy importante ya que la voz de una misma persona puede verse alterada por patologías, ya sea de forma temporal o permanente, o variar dependiendo del idioma en el que esté hablando. También entran en juego factores socioeconómicos y hábitos alimenticios. Todo esto influye en la voz, y es crucial tenerlo en cuenta en las investigaciones para poder señalar al culpable.

1.2. Definición del Problema

El rendimiento de los modelos de clasificación no es el único factor determinante en esta investigación. En la actualidad, los modelos de Aprendizaje Profundo se han convertido en cajas negras, sistemas opacos donde no se comprende cómo se generan las predicciones. Esta falta de transparencia da lugar a problemas de confianza respecto a dichas decisiones, especialmente en ámbitos críticos como la medicina o la ingeniería, donde la vida de las personas puede estar en juego.

Para solventar este problema ha surgido la IA explicable (XAI), la cual toma dichos modelos caja negra y proporciona una justificación de qué características de los datos afectan más a la decisión del modelo. En esta investigación, abordamos el problema dual de maximizar la capacidad de discriminación entre audios reales y generados y, simultáneamente, dotar al sistema de una interpretación humana coherente mediante la aplicación de XAI.

1.3. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un marco de trabajo integral para la detección de audios generados sintéticamente, priorizando no solo la eficacia y precisión en la clasificación, sino también la transparencia y la interpretabilidad de sus resultados. Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- **Revisión del estado del arte e investigación de modelos:** Realizar un estudio exhaustivo para identificar las arquitecturas de clasificación (desde métodos tradicionales hasta *deep learning*) y los métodos de explicabilidad (XAI) más prometedores en el procesamiento de voz.
- **Búsqueda del dataset y extracción de características:** Buscar o, en su defecto, diseñar un corpus de datos equilibrado que contenga muestras tanto de voz real como clonada, extrayendo además las variables acústicas y espectrales determinantes para el entrenamiento de los modelos.
- **Evaluación y experimentación preliminar de modelos y de técnicas de explicabilidad:** Desarrollar pruebas unitarias y experimentales previas con los distintos enfoques algorítmicos y herramientas de XAI seleccionadas para analizar su viabilidad teórica, ajustar hiperparámetros básicos y comprobar su capacidad inicial de interpretación.
- **Análisis de los resultados obtenidos:** Evaluar críticamente el rendimiento global del sistema integrado mediante métricas cuantitativas de clasificación.

- **Implementación e integración del pipeline completo:** Diseñar y construir un sistema unificado que integre de manera fluida los componentes de preprocesamiento, extracción de características, clasificación y generación de explicaciones en un único flujo de trabajo.

1.4. Planificación

Para asegurar el correcto desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos dentro del plazo académico establecido, se ha adoptado una metodología de gestión sistemática que se basa en una comunicación continua.

Con el fin de mitigar riesgos, evaluar el progreso y corregir posibles desviaciones en el desarrollo del proyecto, se han establecido las siguientes dinámicas de trabajo:

- **Reuniones bisemanales de seguimiento:** Se han fijado reuniones quincenales de manera sistemática con los tutores del proyecto. En estas sesiones se presenta el estado actual del desarrollo, se discuten los obstáculos técnicos encontrados (como limitaciones en los datasets o problemas de convergencia en los modelos) y se validan las soluciones propuestas.
- **Gestión y registro de actas:** Tras la finalización de cada reunión, se elabora un acta de la sesión donde se anotan los comentarios y correcciones de los tutores, los acuerdos alcanzados y la asignación de tareas específicas para la siguiente quincena. Este registro actúa como bitácora y control de cambios del TFG.
- **Herramientas de colaboración y entornos de desarrollo:** Para el desarrollo del código y del pipeline de audio/XAI se utiliza un repositorio privado en GitHub gestionado desde el entorno de desarrollo Visual Studio Code, lo que permite un control de versiones estricto. Por su parte, la redacción de la presente memoria en LaTeX se realiza mediante el editor TexMaker. Asimismo, las anotaciones de las reuniones se gestionan a través de documentos compartidos en Google Drive.

El trabajo, en orden cronológico consistió en el estudio del estado del arte de IA y XAI para clasificación de voces ([Capítulo 2](#)). Después trabajamos en el entrenamiento y desarrollo de distintos modelos de IA y XAI ([Capítulo 3](#)) para acabar combinándolos todos en un mismo método ([Capítulo 4](#)). Por último, analizando los resultados de los capítulos anteriores, redactamos las conclusiones finales del proyecto ([Capítulo 5.1](#)).

En el pie de página dejamos el enlace al repositorio de GitHub ¹.

¹Enlace al repositorio del proyecto: <https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz>

Introduction

Motivation and context

In the last years, society has witnessed a significant increase in the use of Artificial Intelligence (AI) for forging maliciously other people's identities through voice cloning, also known as deepfake. This technological evolution has reached a critical point where distinguishing between a human audio and a synthetic one is almost indiscernible for the human ear. As told in (Barrington, Cooper y Farid 2025; Lavan et al. s.f.), recent studies show that, while detecting 100 % generated audios (i.e. completely synthetic voice, without cloning another one) it is easy for an average user, the accuracy in classifying real voices from high quality clones barely hovers around 60 %.

This vulnerability means a latent threat in strategic sectors such as cybersecurity, journalism, or the legal field. On the other hand, deepfake-detection techniques have not progressed at the same speed as the generation techniques, which results in a proliferation of scams and misinformation. For this reason, it is no longer possible to rely solely on human capabilities to differentiate the authenticity of a voice, which makes the development of robust technological tools an urgent social need.

The importance of distinguishing between a real and a fake voice has specially grown in the forensic sciences, since it is vital, in response to a criminal act, being able to identify correctly the different parties involved. This is explained in (Jimenez Peña, Torres Castillo y Cueva Sanchez 2024), where forensic phonetics and criminalistics are linked for, among other things, deciding whether two voices belong to the same person or not. This problem holds great importance because one's voice can be altered by pathologies, either temporarily or permanently, or vary depending on the language they are speaking. Socioeconomic factors and eating habits also come into play. All of these elements influence the voice, and it is essential to consider them in forensic investigations to correctly identify the guilty party.

Definition of the problem

The performance of classifying models is not the only determining factor in this investigation. Nowadays, Deep Learning models have turned into “black boxes”, opaque systems where how predictions are generated is not understood. This lack of transparency leads to reliability issues regarding said decisions, especially in critical fields such as medicine or engineering, where human lives might be at risk.

In order to solve this problem, eXplainable AI (XAI) has emerged, which take those black-box models and provides an explanation in which data characteristics impact more to the model’s decision. In this investigation, we address the problem of both maximizing the discrimination capacity between real and generated audios and providing the system with a coherent human interpretation through the application of XAI.

Objectives

The main objective of this work is to develop a comprehensive framework for the detection of synthetically generated audio, prioritizing not only the efficiency and accuracy of the classification, but also the transparency and interpretability of the results. To this end, the following specific objectives are proposed:

- **Review of the state of the art and research of models:** Conduct a comprehensive study to identify the most promising classification architectures (from traditional methods to Deep Learning) and explainability methods (XAI) in speech processing.
- **Dataset searching and feature extraction:** Find or, failing that, design a balanced data corpus containing samples of both real and cloned voice, also extracting the acoustic and spectral variables that determine the training of the models.
- **Preliminary evaluation and experimentation of models and explainability techniques:** Develop preliminary unit and experimental tests with the different algorithmic approaches and XAI tools selected to analyze their theoretical feasibility, adjust basic hyperparameters and check their initial interpretability.
- **Analysis of the results obtained:** Critically evaluate the overall performance of the integrated system using quantitative ranking metrics.
- **Implementation and integration of the complete pipeline:** Design and build a unified system that seamlessly integrates the components of preprocessing, feature extraction, classification, and explanation generation into a single workflow.

Planning

To ensure the proper development of the project and the achievement of the objectives within the established academic timeframe, a systematic management methodology based on continuous communication has been adopted.

In order to mitigate risks, evaluate progress and correct possible deviations in the development of the project, the following work dynamics have been established:

- **Bi-weekly follow-up meetings:** Bi-weekly meetings have been systematically scheduled with the project tutors. These sessions include presentations on the current state of development, discussions of technical obstacles encountered (such as limitations in datasets or convergence problems in models), and validation of proposed solutions.
- **Management and registration of minutes:** Following each meeting, minutes are drawn up recording the tutors' comments and corrections, the agreements reached, and the assignment of specific tasks for the next two weeks. This record serves as a log and change control for the TFG.
- **Collaboration tools and development environments:** The audio/XAI code and pipeline were developed using a private GitHub repository managed from the Visual Studio Code development environment, allowing a strict version control. This report was written in LaTeX using the TexMaker editor. Meeting notes were managed through shared Google Drive documents.

The work, in chronological order, consisted of a study of the State of the Art of AI and XAI for voice classification (Chapter 2). Next, we worked on the training and development of different AI and XAI models (Chapter 3) to ultimately combine them all into a single method (Chapter 4). Finally, analyzing the results of the previous chapters, we wrote the final conclusions of the project (Chapter 5.1).

2. Estado del arte

En este capítulo, se presenta el marco teórico que sirve de base para el desarrollo del proyecto. En primer lugar, en la [Sección 2.1](#), se contemplan los distintos modelos seleccionados para la tarea de clasificación de los audios. En este bloque, se explica teóricamente tanto su arquitectura como las principales innovaciones, propiedades o ventajas específicas que consideramos relevantes para la detección de audios falsificados.

Asimismo, también se contempla una [Sección 2.2](#), donde se exponen los fundamentos teóricos de los distintos modelos de XAI que consideramos de interés para este trabajo. Para la elección de los modelos XAI, se ha buscado diversidad en diversos aspectos, como el alcance de la explicación, el grado de adaptabilidad a diferentes modelos o el momento del proceso de aprendizaje donde se incorpora la explicabilidad.

Por último, se resumen las conclusiones del capítulo en la [Sección 2.3](#).

En conjunto, esta capítulo permite identificar las herramientas más importantes del proyecto y fundamentar las decisiones metodológicas desarrolladas en capítulos posteriores.

2.1. Modelos de clasificación

La detección de audio deepfake se fundamenta en la capacidad de los algoritmos para discriminar entre patrones biométricos naturales y artefactos generados sintéticamente. Dado que los métodos de falsificación varían en complejidad desde técnicas de concatenación simple hasta modelos de difusión avanzados, es necesario abordar el problema mediante diversos enfoques de aprendizaje automático.

A continuación se describen los modelos de clasificación que se usan actualmente para este estudio de audios fake, abarcando desde algoritmos estadísticos clásicos y modelos basados en árboles, hasta arquitecturas de Aprendizaje Profundo más complejas.

2.1.1. Perceptrón multicapa - MLP

Un perceptrón multicapa es una red neuronal que se utiliza en aprendizaje supervisado Popescu et al. 2009. El MLP está compuesto por múltiples capas de neuronas interconectadas, en las que las salidas de las neuronas de una capa se convierten en entradas para la siguiente capa. La primera capa se llama capa de entrada, la última capa se llama capa de salida y las capas intermedias se llaman capas ocultas. El MLP presenta una gran capacidad para modelar relaciones no lineales y para generalizar. Como punto negativo del uso de este modelo, podemos remarcar la necesidad de un gran conjunto de datos de entrenamiento para evitar el sobreajuste. Por último, cabe resaltar que los MLP's fueron los precursores de otras redes neuronales más complejas como la redes convolucionales y las redes recurrentes.

2.1.2. Wav2Vec2

Wav2Vec 2.0 es un modelo de aprendizaje profundo *end – to – end* para el procesamiento de voz propuesto por Meta en 2020. Su principal objetivo es aprender representaciones acústicas directamente a partir de la señal de audio cruda, eliminando la necesidad de emplear características diseñadas manualmente.

El modelo se basa en aprendizaje autosupervisado, permitiendo aprovechar grandes cantidades de audio no etiquetado durante el preentrenamiento. Posteriormente, estas representaciones pueden adaptarse mediante fine-tuning supervisado para tareas específicas como el reconocimiento automático del habla.

Gracias a este enfoque, Wav2Vec 2.0 logra buenos resultados con pequeños conjuntos de datos.

Arquitectura y funcionamiento

La primera etapa del modelo es un codificador convolucional multicapa que recibe como entrada la señal de audio cruda. Este codificador está formado por varios bloques convolucionales seguidos por capas de normalización y funciones de activación GELU (Gaussian Error Linear Unit) que transforman la señal de audio en una secuencia de representaciones latentes continuas.

Estas representaciones se introducen en un Transformer¹ que incorpora la información temporal y produce representaciones contextualizadas.

¹Transformer es un modelo de aprendizaje automático usado en procesamiento de lenguaje natural diseñado para entender y generar secuencias de forma eficiente.

Paralelamente, las representaciones latentes también se discretizan mediante el *GumbelSoftmax*² para que actúen como objetivos durante el aprendizaje.

El proceso de preentrenamiento se divide en cuatro etapas:

1. El codificador genera las representaciones latentes.
2. Se enmascaran bloques consecutivos de dichas representaciones.
3. El Transformer genera representaciones contextualizadas a partir de la secuencia parcialmente oculta.
4. Para cada posición enmascarada, el modelo identifica la representación cuantizada correcta entre varios ejemplos negativos.

Por último, la función de pérdida utiliza la similitud del coseno entre las representaciones contextualizadas y las representaciones discretizadas.

Tras el preentrenamiento, el modelo puede adaptarse a tareas específicas mediante aprendizaje supervisado. Para la tarea de detección de *deepfakes* se utiliza la función de pérdida CTC (Clasificación Temporal Conexiónista)³ a la que se le aplica una versión de SpecAugment (técnica de aumento de datos diseñada específicamente para el reconocimiento automático de voz) para evitar sobreajuste.

Innovaciones clave

Una de las principales contribuciones del modelo es la capacidad de aprender directamente a partir de la señal de audio sin procesar, evitando la necesidad de extraer las características del audio.

Wav2Vec 2.0 incorpora un módulo de cuantización que transforma las representaciones continuas en unidades discretas del habla utilizando *GumbelSoftmax*.

Ventajas específicas para detección de deepfakes

Veamos algunas de las ventajas de Wav2Vec2 para la detección de *deepfakes*:

- Al procesar directamente la señal de audio, el modelo puede detectar artefactos acústicos sutiles introducidos por sistemas de síntesis o conversión de voz.

²Gumbel Softmax es una técnica utilizada en redes neuronales para aproximar el muestreo de distribuciones categóricas discretas de forma diferenciable.

³CTC es un algoritmo y función de pérdida utilizado en redes neuronales profundas para entrenar modelos de aprendizaje automático en tareas de modelado de secuencias cuando los datos de entrada y salida no están alineados.

- El modelo puede identificar inconsistencias temporales y patrones anómalos que pueden aparecer en grabaciones sintéticas.
- El modelo aprende automáticamente patrones relevantes para diferenciar entre voces reales y sintéticas, evitando las limitaciones asociadas a descriptores acústicos diseñados manualmente.

2.1.3. Random Forest

Random Forest es un algoritmo de aprendizaje automático basado en la combinación de múltiples árboles de decisión, propuesto por Leo Breiman en 2001 (Breiman 2001). Pertenecce a la familia de métodos *ensemble*, que mejoran el rendimiento agregando las predicciones de varios modelos más simples.

Arquitectura y funcionamiento

El algoritmo construye un “bosque” (conjunto) de árboles de decisión donde cada árbol se entrena de forma ligeramente diferente, introduciendo aleatoriedad controlada en dos niveles:

- **Bootstrap aggregating (bagging):** Cada árbol se entrena con una muestra aleatoria del conjunto de datos original, permitiendo repeticiones.
- **Selección aleatoria de características:** En cada división de un nodo del árbol, solo se considera un subconjunto aleatorio de todas las características disponibles.

Proceso de clasificación

Cuando llega una nueva muestra de audio con sus características, cada árbol del bosque realiza su propia clasificación. La predicción final se decide por mayoría:

- Si la mayoría de los árboles clasifican el audio como deepfake, la predicción final es deepfake.
- Si la mayoría lo clasifica como real, la predicción final es real.

Este mecanismo de votación reduce drásticamente la varianza del modelo: aunque un árbol individual pueda cometer errores, el consenso del bosque suele ser acertado. Esto se puede ver en la [Figura 2.1](#)

Hiperparámetros

Vamos a hablar de los hiperparámetros centrales de Random Forest:

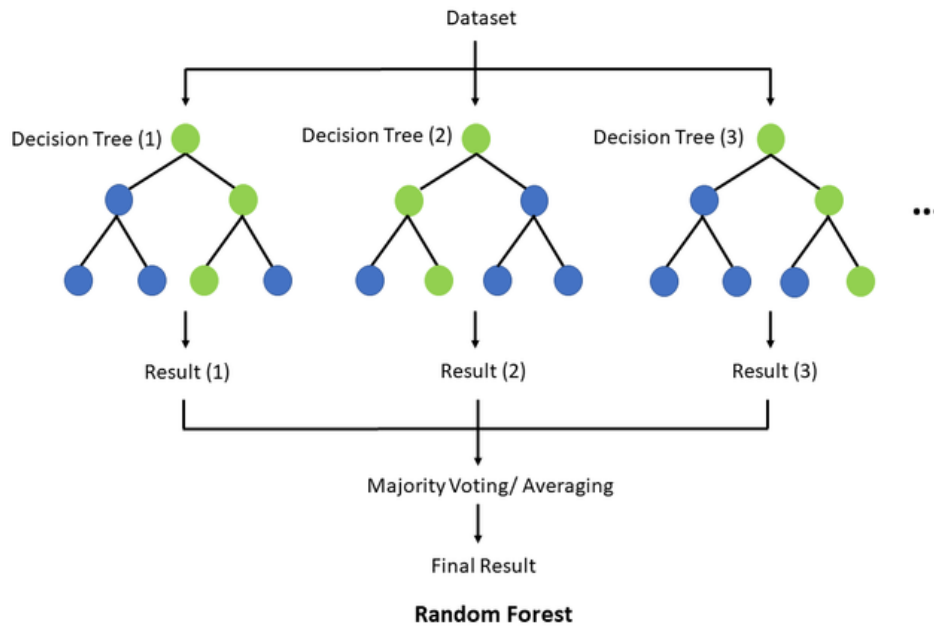


Figura 2.1: Voto por mayoría en el “bosque”.

- **n_estimators:** Define la cantidad de árboles de decisión que conforman el bosque aleatorio.
- **max_depth:** Controla la profundidad máxima que pueden alcanzar los árboles individuales dentro del bosque.
- **min_samples_split:** Determina el número mínimo de muestras requeridas para dividir un nodo interno durante la construcción del árbol.

Ventajas específicas para detección de deepfakes

Veamos cuáles son algunas de las ventajas de los Random Forest para detección de *deepfakes*:

- **Robustez ante ruido:** Las características de audio pueden contener variaciones por condiciones de grabación; Random Forest maneja bien estos datos ruidosos.
- **No requiere normalización:** A diferencia de Redes Neuronales o SVM, no es necesario escalar las características, lo que simplifica el pipeline.
- **Resistencia al sobreajuste:** La combinación de *bagging* y aleatoriedad evita que el modelo memorice el conjunto de entrenamiento.

2.1.4. LightGBM

LightGBM (*Light Gradient Boosting Machine*) es un framework de gradient boosting desarrollado por Microsoft en 2017 (Ke et al. 2017). Este modelo optimiza el proceso de entrenamiento mediante innovaciones en la forma de construir los árboles y muestrear los datos. Mientras que Random Forest construye árboles de forma independiente y paralela, LightGBM los construye secuencialmente, donde cada nuevo árbol se especializa en corregir los errores de los anteriores.

Arquitectura y funcionamiento

El proceso de *boosting* funciona de la siguiente manera:

1. Se entrena un primer árbol simple que intenta clasificar las instancias según las etiquetas.
2. Se identifican las que este primer árbol clasificó incorrectamente.
3. Se entrena un segundo árbol enfocado específicamente en esos casos difíciles.
4. Se combinan ambos árboles para mejorar la precisión global.
5. El proceso se repite construyendo decenas o cientos de árboles, cada uno corrigiendo los residuos de los anteriores.

Innovaciones clave

A continuación mostramos algunos aspectos por los cuales este modelo resulta interesante de aplicar al reconocimiento de voz clonada por IA:

- **Crecimiento por hoja (*leaf-wise*):** Los árboles crecen expandiendo la hoja que más puede reducir el error en cada paso, lo que produce árboles más profundos en las regiones problemáticas y más eficientes en las fáciles.
- **Muestreo basado en gradientes (*GOSS, Gradient-based One-Side Sampling*):** Durante el entrenamiento, LightGBM identifica qué instancias tienen mayor error y las prioriza. Esto permite entrenar con datasets grandes sin procesar toda la información redundante.
- **Agrupación de características (*EFB, Exclusive Feature Bundling*):** LightGBM agrupa las características que no suelen tomar valores iguales a 0 para reducir la dimensionalidad.

Proceso de clasificación

Cuando una nueva instancia llega para ser clasificada:

- Pasa secuencialmente por todos los árboles construidos.
- Cada árbol aporta una corrección o ajuste a la predicción anterior.
- La suma ponderada de todas las contribuciones produce la clasificación final (probabilidad de pertenecer a una clase).

Hiperparámetros

Vamos a explicar los hiperparámetros más conocidos en los modelos LightGBM:

- **max depth:** Limita la profundidad máxima que pueden alcanzar los árboles durante el entrenamiento.
- **num leaves:** Determina el número máximo de hojas por árbol.
- **learning rate:** También conocido como *shrinkage rate* o η , este parámetro controla la velocidad a la que se actualizan los pesos del modelo después de cada iteración de *boosting*.
- **n estimators:** Determina el número máximo de iteraciones de *boosting* que se realizarán, lo que equivale al número de árboles que se construirán.
- **reg alpha y reg lambda:** Estos parámetros aplican regularización L1 (*lasso*) y L2 (*ridge*) respectivamente para controlar la complejidad del modelo y prevenir el sobreajuste.
- **objective:** Define la tarea de aprendizaje que debe realizar el modelo y la función de pérdida que se optimizará durante el entrenamiento.
- **boosting type:** Determina el algoritmo específico que LightGBM utilizará para construir los árboles secuencialmente.

Ventajas específicas para detección de deepfakes

Ahora veamos qué ventajas presenta LightGBM para detección de *deepfakes*:

- **Alta precisión:** El enfoque secuencial de corrección de errores suele superar a Random Forest en problemas complejos como la detección de deepfakes.
- **Eficiencia computacional:** El muestreo inteligente permite entrenar con grandes volúmenes de audios en menos tiempo que otros métodos de *boosting*.
- **Manejo de desequilibrios:** Si existen desbalances entre clases, LightGBM incorpora mecanismos para ponderar las muestras adecuadamente.
- **Early stopping:** Se puede configurar para que detenga el entrenamiento cuando añadir más árboles no mejora la validación, evitando sobreajuste.

2.1.5. Support Vector Machines (SVM)

Las Máquinas de Vectores de Soporte (*Support Vector Machines*, SVM) son un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado desarrollados por Vladimir Vapnik y su equipo en AT&T Bell Laboratories durante la década de 1990 (Vapnik 1995). Originalmente diseñadas para clasificación binaria, las SVM se han convertido en uno de los métodos más robustos y teóricamente fundamentados del aprendizaje automático.

Fundamento y funcionamiento

El objetivo fundamental de una SVM es encontrar un hiperplano que separe las clases (en nuestro caso dos, voces reales y voces generadas por IA) con el máximo margen posible. La clave reside en que no cualquier línea divisoria es válida: el algoritmo busca aquella que maximiza la distancia entre la línea y los puntos más cercanos de cada clase. Estos puntos críticos, que “sostienen” el margen, reciben el nombre de **vectores de soporte** (*support vectors*), de donde el algoritmo toma su nombre.

El proceso de entrenamiento de una SVM puede entenderse en los siguientes pasos:

1. **Identificación de vectores de soporte:** El algoritmo examina todos los puntos de entrenamiento (instancias) e identifica aquellas que son más difíciles de clasificar, es decir, las que están más cerca de la frontera entre clases.
2. **Maximización del margen:** A partir de estos vectores de soporte, la SVM calcula el hiperplano que maximiza la distancia a ambos lados. Este margen máximo proporciona la mejor capacidad de generalización: cuanto más ancho sea el margen, menor será la probabilidad de error al clasificar nuevas instancias.
3. **Clasificación de nuevas muestras:** Una vez entrenado el modelo, para clasificar una nueva instancia, simplemente se calcula a qué lado del hiperplano se sitúa.

El truco del kernel: Separando lo inseparable

Uno de los mayores desafíos en la clasificación es que las instancias rara vez son linealmente separables en el espacio original de características. Es decir, no existe una línea recta (o hiperplano) que pueda separarlas perfectamente. Para abordar esta limitación, las SVM introducen el concepto de *kernel* o núcleo.

El *truco del kernel* funciona de la siguiente manera conceptual:

- Los datos originales (no separables linealmente) se transforman implícitamente a un espacio de mayor dimensionalidad mediante una función matemática.

- En este nuevo espacio, es posible que los datos sí sean linealmente separables.
- La ventaja del kernel es que realiza esta transformación sin necesidad de calcular explícitamente las coordenadas en el espacio de alta dimensión, lo que sería computacionalmente costoso.

Los kernels más comúnmente utilizados son:

- **Kernel lineal:** Asume que los datos son aproximadamente separables por un hiperplano. Útil cuando el número de características es muy grande.
- **Kernel polinomial:** Crea fronteras de decisión curvas mediante combinaciones polinómicas de las características originales.
- **Kernel RBF (*Radial Basis Function*):** Es el más utilizado en muchos problemas. Proyecta los datos a un espacio de dimensionalidad infinita, permitiendo fronteras de decisión altamente complejas y no lineales. Se basa en la similitud entre muestras medida por distancia euclidiana:

$$K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \exp(-\gamma \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2)$$

donde γ controla la influencia de cada muestra: un valor pequeño considera vecindarios amplios (frontera más suave), mientras que un valor grande se enfoca en vecindarios reducidos (frontera más ajustada a los datos).

Hiperparámetros

Veamos cuáles son los hiperparámetros más influyentes en los SVM:

- **C:** Controla el equilibrio entre tener un margen amplio y clasificar correctamente los puntos de entrenamiento.
- **kernel:** Es la función que transforma los datos a un espacio de mayor dimensión donde puedan ser separables linealmente.
- **gamma γ :** Específico de kernels no lineales (RBF, sigmoide o polinomial). Define cuánta influencia tiene un solo punto de entrenamiento.
- **probability:** Este parámetro *booleano* determina si el modelo SVM debe calibrarse para proporcionar estimaciones de probabilidad junto con las predicciones de clase.

Ventajas específicas para detección de deepfakes

Repasemos algunas de las ventajas que presentan los SVM para la detección de *deepfakes*:

- **Fundamento teórico sólido:** A diferencia de otros métodos heurísticos, SVM está basada en la teoría de optimización convexa, lo que garantiza que la solución encontrada es óptima (máximo margen global).
- **Eficaz en espacios de alta dimensión:** Las características de audio pueden generar vectores de gran dimensionalidad (decenas o cientos de coeficientes). SVM maneja bien esta situación sin colapsar por la maldición de la dimensionalidad.
- **Robustez ante overfitting:** La maximización del margen proporciona una regularización natural que mejora la generalización, crucial cuando se trabaja con datasets limitados de voces *deepfake*.
- **Versatilidad mediante kernels:** La capacidad de elegir diferentes kernels permite adaptar el modelo a la estructura no lineal de los datos de audio sin necesidad de transformaciones manuales.

2.1.6. AASIST

AASIST (Audio Anti-Spoofing Using Integrated Spectro-Temporal graph attention networks) es un modelo de detección de *spoofing* de audio desarrollado en 2022 (Jung et al. 2022). La principal motivación para el desarrollo de este clasificador surge de que los patrones que sirven para diferenciar audios falsificados de audios *bona fide* se suelen encontrar en intervalos temporales o espectrales. Por esto, en la práctica se usaban ensembles costosos, desde el punto de vista computacional, donde cada subsistema se centraba en ciertas características. AASIST consigue reemplazar ese enfoque por un único sistema que combina información espectro-temporal buscando robustez ante diversos tipos de ataques.

Dentro de los modelos utilizados en este trabajo, AASIST destaca frente al resto por ser el más específico para la tarea de audio *anti-spoofing*, a diferencia de otros con usos fuera de este ámbito. Esta especialización para separar audios *bona fide* de muestras falsificadas se refleja tanto en su arquitectura, explicada en el siguiente punto, como en la motivación que llevó a su diseño.

Arquitectura y funcionamiento

El modelo tiene las siguientes fases:

1. Extracción de características a partir del audio en crudo:
 - Se usa un **encoder** basado en RawNet2 que acaba generando un mapa de características F , $F \in \mathbb{R}^{C \times S \times T}$ siendo C , número de canales, S , número de bins espectrales

y T , longitud temporal. Este encoder permite trabajar directamente sobre la forma de onda cruda, sin necesidad de extraer previamente características, y generar representaciones de alto nivel con estructura espacio-temporal.

- Para ello, primero, se pasa el audio por una primera capa *sinc-convolution* con 70 filtros. La diferencia frente al RawNet2 original, es que en AASIST se interpreta la salida de esta capa como una imagen 2D de 1 canal.
 - A continuación, esta primera representación se pasa por seis bloques residuales con pre-activación que van comprimiendo y transformando la información útil para tener una representación lo más compacta posible.
2. Posteriormente, se generan dos **grafos completos** que modelan, de forma independiente, los dominios temporal y espectral, siendo G_t y G_s respectivamente. A cada grafo, se le aplica *graph pooling* para reducir el número de nodos, conservando los más relevantes lo que permite bajar el coste computacional posterior. Estos nodos son representaciones vectoriales resultantes del mapa de características producido por el encoder y las aristas que los unen representan las relaciones entre estos.
 3. Ambos grafos se combinan estructuralmente en un tercer grafo, G_{st} con $N_t + N_s$ nodos entre los que se generan todas las aristas nuevas posibles en ambas direcciones, manteniendo las aristas de los grafos anteriores.
 4. Bloque HS-GAL (Heterogeneous Stacking Graph Attention Layer) + *pooling*:
 - Se aplica **atención heterogénea** usando uno de los tres vectores de proyección según la relación entre los tipos de los nodos entre los que se hace la relación: temporal-temporal, espectral-espectral o temporal-espectral.
 - Un *stack node*, conectado de forma unidireccional a todos los nodos, que va acumulando la información espectro-temporal entre sucesivas capas HS-GAL.
 - Tras cada HS-GAL, se aplica otra vez la técnica *graph pooling* con el mismo objetivo anterior.

Sobre la combinación del punto 3 para establecer la conectividad entre grafos, el grafo heterogéneo se introduce en el bloque MGO (*Max Graph Operation*), formado por dos ramas paralelas. En cada rama independiente se aplican consecutivamente dos capas HS-GAL, cada una seguida de una operación *graph pooling*. En esta etapa es donde se realiza la verdadera integración entre ambos dominios para que los nodos heterogéneos aprendan cómo deben relacionarse entre sí.

Dentro de cada rama, el *stack node* se propaga de la primera HS-GAL a la segunda. Finalmente, se combinan las salidas de ambas ramas usando un máximo elemento a elemento, teniendo como resultado un grafo heterogéneo.

5. Por último, usando las operaciones *max* y *average* sobre los nodos que originalmente formaban parte del grafo espectral y del grafo temporal, se generan 4 vectores que se concatenan con el *stack node* para formar la representación final en la capa de salida.

Innovaciones clave

A continuación comentamos las innovaciones clave de AASIST:

- **HS-GAL:** una capa de atención, que permite ir integrando simultáneamente ambos grafos, combinada con un *stack node* para ir acumulando información espectro-temporal.
- **MGO:** un método con dos ramas aplicando paralelamente HS-GAL más una fase de *pooling*, lo que permite que cada secuencia pueda aprender distintos grupos de patrones.
- **Nuevo esquema de readout:** permite concatenar la información contenida en el *stack node* con las estadísticas sacadas de las operaciones *max* y *average* finales.

Ventajas específicas para detección de deepfakes

Ahora veamos las ventajas de AASIST para la detección de *deepfakes*:

- **Integración espectro-temporal:** al modelar conjuntamente los grafos temporal y espectral en un grafo heterogéneo, permite encontrar información cruzada que se podría perder si se tratara por separado.
- **Stack node:** esta técnica acumulativa ayuda a encontrar huellas de suplantación (*spoofing*) cuando no están presentes en un solo nodo y se encuentran distribuidas en varios instantes o bandas.
- **Readout:** al juntar estadísticas globales (*average*) con evidencia puntual fuerte (*max*), facilita la detección de diferentes patrones de *spoofing*.
- **Ramas paralelas:** en MGO, se introducen dos ramas procesando en paralelo, permitiendo captar pistas complementarias.

2.1.7. Regresión Logística

A pesar de su nombre, la Regresión Logística es un algoritmo de clasificación lineal utilizado para predecir la probabilidad de que una instancia pertenezca a una categoría específica. Es un

modelo fundamental en el aprendizaje estadístico debido a su simplicidad, eficiencia y facilidad de interpretación, siendo ampliamente utilizado en la detección de *deepfakes* de voz como un clasificador de referencia estándar (Alenezi et al. 2024).

Fundamento conceptual: La función Sigmoides

A diferencia de la regresión lineal, que predice valores continuos, la regresión logística utiliza la función logística o sigmoide para confinar el resultado de una ecuación lineal entre 0 y 1. La fórmula matemática es:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Donde z es la combinación lineal de las características de entrada ($w^T x + b$). El valor resultante se interpreta como la probabilidad de pertenencia a la clase positiva. Si la probabilidad es superior a un umbral (generalmente 0.5), se clasifica como “Real”, de lo contrario, como “Deepfake”.

Proceso de entrenamiento

El modelo aprende los pesos (w) minimizando una función de pérdida denominada **Log-Loss** o entropía cruzada binaria. Este proceso se realiza mediante algoritmos de optimización como el Descenso de Gradiente. Durante el entrenamiento, el modelo ajusta los coeficientes para penalizar fuertemente las predicciones que se alejan de la etiqueta real.

Ventajas específicas para detección de deepfakes

Exploremos algunas de las ventajas que encontramos en la Regresión Logística:

- **Interpretabilidad directa:** Los coeficientes asignados a cada característica (como el pitch o los MFCC) indican directamente la importancia y la dirección de la influencia de cada parámetro en la detección del fraude.
- **Eficiencia:** Es computacionalmente muy ligero, lo que permite procesar grandes volúmenes de datos de audio en tiempo real con recursos mínimos.
- **Línea base robusta:** Sirve como un excelente modelo de referencia (*baseline*) para comparar el rendimiento de arquitecturas más complejas.

2.1.8. Regresión Ridge

El método de regresión Ridge permite detectar la multicolinealidad dentro de un modelo de regresión lineal. Fue propuesto por Hoerl y Kennard y es usado para trabajar con modelos que presentan sesgo [Artículo en Dialnet s.f. IBM 2026](#).

Este método consiste en que dado una matriz $(X^T X)$ altamente condicionada o cercana a singular, esto es, que es extremadamente sensible a pequeñas variaciones de los datos de entrada, es posible agregar constantes positivas a los elementos de la diagonal para asegurar que la matriz resultante no sea altamente condicionada.

En relación con el machine learning, la regresión Ridge sirve para corregir el sobreajuste de los datos de entrenamiento.

Cabe aclarar que la regularización es un método estadístico para reducir los errores causados por el sobreajuste de los datos de entrenamiento mientras que la regresión corrige específicamente la multicolinealidad en el análisis de regresión.

Este método resulta útil se desarrollan modelos con un gran número de parámetros. La multicolinealidad denota cuando dos o más predictores tienen una relación casi lineal. La regresión Ridge funciona de la siguiente manera:

- Coeficientes: utiliza un estimador estándar de coeficientes matriciales por mínimos cuadrados ordinarios (MCO): $B = (X^T X)^{-1} X^T y$. Esto se consigue encontrando la línea que mejor se ajuste a un conjunto de datos determinado mediante el cálculo de los coeficientes de cada variable independiente que, en conjunto, den como resultado la menor suma residual de cuadrados.
- Suma residual de cuadrados (RSS): mide la adecuación de un modelo de regresión lineal a los datos de entrenamiento. $RSS = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$. Esta fórmula mide la precisión de la predicción del modelo para los valores reales de los datos de entrenamiento. Si $RSS = 0$, el modelo predice perfectamente las variables dependientes.

En un modelo de regresión lineal, si dos o mas variables comparten una correlación lineal alta, el MCO puede devolver coeficientes erróneos siendo esto prueba de sobreajuste.

La regresión Ridge lo que hace es modificar el MCO calculando coeficientes que tienen en cuenta predictores potencialmente correlacionados corrigiendo los coeficientes de alto valor introduciendo un término de regularización en la función RSS.

Término de regularización $L2 = ||B||^2 = B_1^2 + B_2^2 + \dots + B_n^2$. Esto hace que la formula del RSS quede de la siguiente manera: $RSS_{L2} = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 + \lambda \sum_{j=1}^p B_j^2$.

La agregación del L2 al RSS contrarresta los coeficientes especialmente altos al reducir todos los valores de los coeficientes.

2.1.9. K-Nearest Neighbors (KNN)

El algoritmo de los K-Vecinos más Cercanos (KNN) es un método de aprendizaje supervisado basado en instancias. A diferencia de otros modelos, KNN no construye un modelo explícito durante el entrenamiento, sino que almacena todas las instancias de entrenamiento para realizar la clasificación en el momento de la consulta (Lu et al. 2023).

Arquitectura y funcionamiento

El principio de KNN es la proximidad: asume que las muestras de audio con características acústicas similares pertenecerán a la misma categoría.

1. **Cálculo de distancia:** Cuando se presenta una nueva muestra de audio, el algoritmo calcula la distancia (generalmente la distancia euclidiana) entre esa muestra y todas las demás del conjunto de entrenamiento.
2. **Selección de vecinos:** Se seleccionan los k ejemplares más cercanos (donde k es un número entero definido por el usuario).
3. **Votación mayoritaria:** La muestra se asigna a la clase que sea más frecuente entre sus k vecinos.

El papel del parámetro k

La elección de k es crítica: un valor muy pequeño (ej. $k = 1$) hace que el modelo sea sensible al ruido en el audio, mientras que un valor muy grande puede suavizar demasiado las fronteras de decisión.

Ventajas específicas para detección de deepfakes

Vamos a ver cuáles son las ventajas de KNN para la detección de *deepfakes*:

- **Sin suposiciones sobre los datos:** No asume que las características del audio sigan una distribución lineal, lo que le permite capturar patrones complejos en la distribución de artefactos sintéticos.
- **Eficacia con características bien definidas:** Si la extracción de características logra separar bien las clases, KNN es extremadamente preciso.

- **Aprendizaje incremental:** Es fácil añadir nuevos ejemplos de ataques de audio sintético al sistema sin necesidad de reentrenar todo el modelo.

Como hemos visto, se ha presentado un espectro diverso de clasificadores que permiten abordar la detección de *spoofing* desde diferentes ángulos. Los modelos lineales y de vecinos cercanos, como la Regresión Logística y k-NN, ofrecen una base sólida y eficiente para el análisis de características acústicas predefinidas. Por otro lado, métodos como Random Forest y LightGBM incrementan la robustez del sistema ante datos ruidosos y relaciones no lineales.

Por último, modelos como Wav2Vec2 y AASIST procesan la señal de audio cruda y modelar relaciones espectro-temporales mediante grafos y mecanismos de atención. La combinación de estos enfoques permite no solo alcanzar altas tasas de precisión, sino también adaptarnos según la disponibilidad de recursos computacionales. Esta base taxonómica de modelos constituye el núcleo operativo sobre el cual se aplicarán posteriormente las técnicas de explicabilidad.

2.2. Modelos de explicación

La adopción de modelos de Aprendizaje Profundo ha permitido alcanzar una precisión sin precedentes en la detección de audio sintético. Sin embargo, estos sistemas operan frecuentemente como cajas negras, lo que dificulta su aplicación en ámbitos críticos como en forense o ciberseguridad. La Inteligencia Artificial Explicable (XAI) surge como la solución técnica para dotar a estos modelos de transparencia, permitiendo a los expertos entender el porqué de cada clasificación.

A continuación, se describen las técnicas de explicabilidad que hemos contemplado para este proyecto, organizados según el siguiente enfoque técnico:

- **Métodos de Atribución y Perturbación:** Se analizan técnicas post-hoc, es decir, que no dependen del modelo al que se aplican, como SHAP y LIME, que permiten identificar qué características acústicas individuales son determinantes para el modelo; métodos basados en perturbaciones, como Occlusion y RISE, que miden la importancia de regiones modificando de forma controlada la entrada; y métodos basados en gradientes, como Grad-CAM e Integrated Gradients, fundamentales para visualizar la relevancia en el plano tiempo-frecuencia.
- **Razonamiento Contrafáctico:** Los modelos contrafactuales generan ejemplos alternativos a una muestra original que permiten entender la frontera de decisión del modelo estudiado (¿qué cambios harían que este audio falso pareciera real?). Como ejemplo de

este tipo de enfoque, se explora el modelo DiCE que es uno de los más representativos para datos tabulares.

- **Modelos Interpretables por Diseño:** Se profundiza en arquitecturas cuya transparencia es intrínseca, como SincNet, que utiliza filtros con significado físico, y ProtoPNet, que basa su decisión en la comparación con prototipos o ejemplos conocidos.

Además de esa clasificación, en interpretabilidad, los métodos suelen clasificarse según qué alcance tiene la explicación, a qué conjuntos de modelos se pueden aplicar y en qué momento aparece la interpretabilidad dentro del proceso de aprendizaje. Por un lado, pueden distinguirse según el alcance de la explicación en métodos **locales**, **globales** o de **cohortes**: los locales explican una predicción concreta para una muestra individual; los globales describen el comportamiento del modelo sobre el conjunto total de datos; y los explicadores por cohortes analizan el comportamiento del modelo sobre un subconjunto de muestras que comparten cierta característica. Por otro lado, según a qué modelos se aplican, existen métodos *model-agnostic*, que pueden aplicarse a cualquier modelo porque solo necesitan acceder a sus entradas y salidas; métodos *model-specific*, diseñados para modelos concretos; y métodos *model-class-specific*, aplicables a una familia de modelos que comparten una estructura común, como Árboles de Decisión, Redes Neuronales o modelos lineales. Por último, también pueden clasificarse en *ante-hoc* y *post-hoc*: los métodos *ante-hoc* son aquellos en los que la interpretabilidad viene incorporada en el diseño del propio modelo, mientras que los *post-hoc* generan explicaciones una vez entrenado el modelo, sin necesidad de que este sea interpretable desde un primer momento.

2.2.1. SHAP

Basado en la teoría de juegos cooperativos, SHAP (Shapley Additive Explanations) es una técnica cuyo objetivo es cuantificar la contribución de cada característica a la decisión final de un modelo (Lundberg y Lee 2017). Su fundamento teórico proviene de los valores de Shapley, método utilizado para repartir de manera justa los beneficios obtenidos entre los distintos jugadores que participan en un juego.

Trasladado al contexto de la detección de audios generados, la idea principal de SHAP consiste en medir cuánto aporta cada característica acústica cuando se usa junto a distintas combinaciones del resto de variables. De este modo, no se evalúa únicamente la contribución aislada de una característica, sino también el impacto de cada característica en presencia de otras, permitiendo captar mejor las relaciones entre variables. A partir de esta idea, SHAP asigna a cada característica un valor que representa su contribución marginal a la predicción

del modelo. Entonces, una variable con un valor positivo empuja la clasificación hacia valores altos respecto a un valor de referencia, mientras que un valor negativo provoca lo contrario.

El valor de Shapley ϕ_i para una característica i se calcula como:

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq F \setminus \{i\}} \frac{|S|!(|F| - |S| - 1)!}{|F|!} [f(S \cup \{i\}) - f(S)]$$

donde F es el conjunto total de características, S es un subconjunto de F que no contiene a i , y $f(S)$ representa la predicción del modelo al considerar únicamente las características de S .

Se trata de un método *post-hoc*, generalmente *model-agnostic*, que ofrece explicaciones locales para muestras concretas aunque usando agregación de resultados, también se pueden conseguir explicaciones globales o por cohortes. Este método es especialmente valorado en el análisis forense debido a su consistencia matemática y su capacidad para ofrecer tanto explicaciones locales como globales. Mientras que las explicaciones locales proporcionan información sobre la influencia de cada característica sobre el resultado de una muestra concreta, las explicaciones globales ofrecen una visión de la relevancia media de las características sobre el conjunto total de datos.

SHAP, aunque se pueda aplicar sobre varios tipos de datos como imágenes o texto, se utiliza principalmente sobre datos tabulares. En el caso del audio, esto se corresponde con características acústicas previamente extraídas como MFCC o pitch.

2.2.2. LIME

LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) es una técnica de explicabilidad *post-hoc* cuyo objetivo es explicar predicciones individuales mediante aproximaciones locales interpretables (Ribeiro, Singh y Guestrin 2016). Se considera agnóstico del modelo, ya que solo necesita observar las salidas para las nuevas muestras perturbadas.

Para conseguir esta explicación, LIME parte de una muestra concreta x cuya predicción se quiere interpretar. A partir de ella, se generan múltiples versiones perturbadas modificando o eliminando parcialmente algunas de sus características. Cada una de estas muestras perturbadas se introduce en el modelo original f , obteniendo un conjunto de predicciones que permiten evaluar cómo cambia la salida del modelo cuando varía la entrada.

Una vez obtenidas estas predicciones, LIME calcula la similitud entre cada muestra perturbada y la muestra original mediante una función de proximidad π_x . Las muestras más parecidas a x reciben un peso mayor, ya que son las que mejor representan el comportamiento local del modelo alrededor de la instancia analizada. En cambio, las muestras más alejadas tienen menor

influencia en la explicación, puesto que se consideran menos relevantes para interpretar esa predicción concreta.

A continuación, se entrena un modelo interpretable g utilizando las muestras perturbadas y sus correspondientes predicciones, ponderadas según la función de proximidad π_x . Este modelo sustituto no pretende imitar el comportamiento global del modelo sobre el que se aplica LIME, sino aproximar su funcionamiento únicamente en una región local alrededor de x . De esta forma, LIME facilita la interpretación de un modelo complejo, obteniendo el análisis de un modelo más sencillo y comprensible.

La explicación $\xi(x)$ se obtiene resolviendo:

$$\xi(x) = \arg \min_{g \in G} \mathcal{L}(f, g, \pi_x) + \Omega(g)$$

donde G es la familia de modelos interpretables considerados, $\mathcal{L}(f, g, \pi_x)$ mide la pérdida de fidelidad entre el modelo original y el modelo sustituto en el entorno de x , y $\Omega(g)$ controla la complejidad del modelo interpretable.

En el contexto de la detección de audios generados, LIME puede aplicarse sobre distintas representaciones del audio. Si se trabaja con características acústicas previamente extraídas, como MFCC o pitch, las perturbaciones se realizan sobre dichas variables para analizar cómo afectan a la predicción del modelo.

La explicación resultante corresponde a los parámetros del modelo interpretable aprendido localmente. En el caso de una regresión lineal, estos parámetros son sus coeficientes, que indican la importancia y dirección de influencia de cada característica en la predicción de una muestra concreta. Por tanto, un coeficiente positivo indica que la característica contribuye a aumentar la salida analizada del modelo, mientras que un coeficiente negativo indica que contribuye a reducirla.

2.2.3. Grad-CAM

Grad-CAM (Gradient-weighted Class Activation Mapping) es una técnica de explicabilidad *post-hoc* utilizada principalmente en modelos basados en capas convolucionales, por lo que se considera *model-agnostic*. Su objetivo es identificar qué regiones de la entrada, o de una representación intermedia del modelo, han contribuido en mayor medida a la clasificación de una muestra concreta (Selvaraju et al. 2017).

A diferencia de otras técnicas, Grad-CAM utiliza la información interna de las capas convolucionales del modelo. Estas capas generan mapas de activación que contienen los patrones detectados por el modelo en la entrada analizada. Para una clase concreta, Grad-CAM calcula

cómo cambiaría la salida del modelo si variasen dichos mapas de activación. De esta forma, estima cuáles de estos mapas han tenido mayor influencia en la predicción final.

El proceso comienza seleccionando una clase objetivo c , generalmente la predicha por el modelo. A continuación, se utiliza el modelo para obtener la puntuación asociada a dicha clase. Posteriormente, para una capa convolucional seleccionada, se calcula el gradiente de esa puntuación respecto a los mapas de activación, cada uno de los cuales está formado por múltiples valores internos correspondientes a posiciones espaciales dentro del mapa. Estos gradientes indican la sensibilidad de la salida del modelo respecto a cada activación individual A_{ij}^k , es decir, cómo cambiaría la puntuación de la clase objetivo si se alterase una posición concreta.

Para obtener la importancia de cada mapa de activación, Grad-CAM calcula α_k^c mediante el promedio espacial de los gradientes:

$$\alpha_k^c = \frac{1}{Z} \sum_i \sum_j \frac{\partial y^c}{\partial A_{ij}^k}$$

donde y^c representa la salida del modelo para la clase c , A^k es el mapa de activación k de la capa convolucional seleccionada, y Z es el número total de posiciones espaciales.

Una vez calculados estos pesos, se combinan los mapas de activación mediante una suma ponderada y se aplica una función ReLU:

$$L_{\text{Grad-CAM}}^c = \text{ReLU} \left(\sum_k \alpha_k^c A^k \right)$$

La función ReLU permite conservar únicamente las regiones que contribuyen positivamente a la clase analizada. El resultado es un mapa de calor que señala las zonas más relevantes para la predicción del modelo.

En el contexto de la detección de audios generados, Grad-CAM puede aplicarse sobre representaciones tiempo-frecuencia, como espectrogramas, o sobre mapas de activación internos obtenidos a partir de capas convolucionales del modelo. De este modo, permite identificar qué regiones temporales o frecuenciales han influido más en la clasificación de una muestra. Por ejemplo, en un espectrograma, las zonas con mayor intensidad en el mapa resultante indicarían las regiones que el modelo ha considerado más relevantes para tomar su decisión.

2.2.4. Integrated Gradients

Integrated Gradients (IG) es una técnica de carácter local, de interpretabilidad *post-hoc* y *model-class-specific*, ya que requiere acceder a los gradientes del modelo sobre el que se

aplica (Sundararajan, Taly y Yan 2017). Se basa en integrar los gradientes de la función del modelo a lo largo de una trayectoria que conecta con un *baseline* (entrada de referencia) x' con la entrada real x . Este método permite capturar cómo varía la sensibilidad del modelo respecto a cada característica a lo largo del recorrido, evitando problemas como la saturación del gradiente en el punto de entrada.

Siendo f la función del modelo, i una característica específica que se está observando, x' el *baseline* y α que parametriza el camino continuo entre x y x' :

$$IG_i(x) = (x_i - x'_i) \times \int_{\alpha=0}^1 \frac{\partial f(x' + \alpha(x - x'))}{\partial x_i} d\alpha$$

Tres propiedades clave de IG que justifican teóricamente su uso son:

- **Sensibilidad:** si x y x' difieren únicamente en una característica y la predicción varía, entonces esa característica debe tener una atribución no nula.
- **Invariancia de implementación:** si dos modelos implementan la misma función aunque varíen las arquitecturas o la organización de parámetros, entonces las atribuciones de IG serán iguales.
- **Completitud:** la suma de las atribuciones de todas las características es igual a la diferencia entre la predicción del modelo para x y x' .

En audio, el *baseline* se representa como ruido blanco o como silencio.

2.2.5. DiCE

DiCE (Diverse Counterfactual Explanations) es una técnica de explicabilidad post-hoc, generalmente considerada *model-agnostic*, basada en la generación de explicaciones contrafactuales (Mothilal, Sharma y Tan 2020). A diferencia de otros métodos, DiCE busca identificar qué cambios mínimos en una muestra concreta modificarían la predicción del modelo hacia una clase objetivo diferente.

La idea principal de las explicaciones contrafactuales consiste en responder a preguntas del estilo de: ¿qué tendría que cambiar en la entrada para que el modelo produjera otra predicción?. De este modo, para una muestra original clasificada en una determinada clase, DiCE genera nuevas muestras similares a ella, denominadas contrafactuales, que son clasificadas por el modelo como una clase alternativa elegida.

En cuanto a las muestras contrafactuales, DiCE cumple que estas sean cercanas a la muestra original, de forma que la explicación resultante no requiera modificaciones excesivas. Además, una

característica importante de esta técnica es que busca generar varias alternativas contrafactuales con el objetivo de conseguir explicaciones diversas.

En el contexto de la detección de audios generados, DiCE puede aplicarse sobre características acústicas previamente extraídas, como MFCC o pitch. Por ejemplo, si una muestra es clasificada como *spoof*, DiCE puede generar ejemplos contrafactuales que indiquen qué modificaciones en dichas características harían que el modelo la clasificase como *bona fide*. De esta forma, la explicación no se limita a señalar qué variables son importantes, sino que muestra qué cambios concretos en la representación de entrada podrían alterar la decisión del modelo.

Teniendo en cuenta lo explicado, DiCE resulta especialmente útil cuando se desea obtener una explicación accionable de una predicción, ya que permite analizar posibles modificaciones de la entrada que llevarían a un resultado diferente.

2.2.6. SincNet

SincNet es una arquitectura *ante-hoc* y *model-specific*, ya que la explicabilidad se incorpora directamente al diseño del propio modelo (Ravanelli y Bengio 2018). Sustituye las capas de convolución estándar por filtros de banda basados en la función Sinc, una función matemática utilizada para construir filtros pasa-banda definidos por sus frecuencias de corte inferior y superior f_1 y f_2 . En lugar de aprender todos los coeficientes de los filtros, el modelo solo aprende estas frecuencias de corte, permitiendo una interpretación física directa de los rangos espectrales (como formantes o armónicos) que el sistema utiliza para discriminar la voz real de la sintética.

La principal ventaja de SincNet desde el punto de vista de la explicabilidad es que los filtros aprendidos pueden analizarse en términos de bandas de frecuencia. Esto permite estudiar qué regiones espectrales utiliza el modelo en las primeras etapas del procesamiento. En el contexto de la detección de audios generados, dichas bandas podrían relacionarse con patrones acústicos relevantes para distinguir entre audio *bona fide* y audio *spoof*, como alteraciones en determinadas zonas frecuenciales, variaciones en la estructura armónica o diferencias en regiones asociadas a la energía vocal.

Este método opera directamente sobre la onda de audio cruda por lo que no requiere espectrogramas ni características acústicas adicionales. Esto favorece que se use para una interpretación global de los resultados.

2.2.7. ProtoPNet

ProtoPNet (Prototypical Part Network) es una arquitectura de interpretabilidad *ante-hoc* y *model-specific*, ya que la explicación forma parte del propio mecanismo de decisión del

modelo (Chen et al. 2019). El mecanismo de decisión de este modelo consiste en comparar regiones de la representación interna de una muestra con un conjunto de prototipos aprendidos durante el entrenamiento. Con esta idea, proporciona explicaciones locales de la forma “esta parte de la entrada se asemeja a cierta región de este prototipo”.

Además de proporcionar explicaciones locales para muestras concretas, ProtoPNet también permite obtener una interpretación más global del modelo mediante el análisis de los prototipos asociados a cada clase. Al observar qué prototipos utiliza el modelo para reconocer una determinada categoría, es posible identificar qué patrones considera representativos de dicha clase. Al tratarse de un método de interpretabilidad basado en instancias (ejemplos reales del conjunto de datos), este enfoque guarda una estrecha relación metodológica con las explicaciones basadas en contraejemplos. Mientras que los prototipos de ProtoPNet justifican la decisión por similitud con casos típicos de la misma clase, los contraejemplos permiten entender los límites de decisión del modelo al mostrar qué variaciones mínimas en la instancia habrían alterado la clasificación hacia la categoría opuesta.

En el contexto de la detección de audios generados, una arquitectura inspirada en ProtoPNet podría aplicarse sobre representaciones tiempo-frecuencia, como espectrogramas, o sobre representaciones internas aprendidas por una red neuronal. En este caso, los prototipos podrían corresponder a patrones acústicos recurrentes, como determinadas estructuras espectrales, regiones temporales o zonas tiempo-frecuencia relevantes para distinguir entre audios *bona fide* y *spoof*. La explicación tendría entonces la forma: “esta región del audio se parece a este patrón prototípico aprendido para una clase”.

2.2.8. Occlusion

Occlusion, propuesta por Zeiler y Fergus, es una técnica de interpretabilidad *model-agnostic*, *post-hoc*, que ofrece explicaciones locales (Zeiler y Fergus 2014). Analiza la sensibilidad del modelo ocultando sucesivamente pequeñas regiones de la entrada y observando la variación de su salida. En imágenes, este análisis se realiza desplazando un cuadrado gris sobre la imagen; cuando la puntuación de la clase disminuye de forma notable, la región tapada se considera relevante para la decisión del clasificador. A diferencia de otros métodos, Occlusion solo necesita acceder a las predicciones del modelo.

En audio, adoptamos la misma idea pero aplicada sobre ventanas temporales o sobre regiones de un espectrograma, permitiendo identificar qué zonas de la señal contienen la información más importante a la hora de clasificar muestras.

2.2.9. RISE

RISE (Randomized Input Sampling for Explanation) es un método de explicabilidad *post-hoc*, de carácter local y *model-agnostic*, basado en perturbaciones aleatorias de la entrada (Petsiuk, Das y Saenko 2018). Su funcionamiento consiste en generar múltiples versiones enmascaradas de la señal mediante máscaras aleatorias que ocultan total o parcialmente distintas regiones de la entrada. La importancia de cada segmento se estima a partir de la media de la puntuación del modelo sobre todas aquellas entradas enmascaradas en las que dicho segmento permanece visible, es decir, en las que el valor de la máscara en esa posición es distinto de cero. Aunque al igual que con Occlusion, esta técnica fue propuesta originalmente para imágenes, en este trabajo se ha adaptado su planteamiento al dominio de audio.

La importancia de cada segmento puede expresarse mediante la siguiente aproximación:

$$S_{I,f}(\lambda) \approx \frac{1}{N \cdot \mathbb{E}[M]} \sum_{i=1}^N f(I \odot M_i) M_i(\lambda)$$

donde I es la entrada original, N es el número total de máscaras generadas, $\mathbb{E}[M]$ representa la fracción media de posiciones visibles en cada máscara, y M_i es la máscara aleatoria i -ésima. Además, $f(I \odot M_i)$ corresponde a la puntuación asignada por el modelo a la entrada enmascarada, mientras que $M_i(\lambda)$ indica si el segmento λ permanece visible en dicha máscara.

2.3. Conclusiones

Una vez revisados los modelos de clasificación considerados en este trabajo, puede observarse que no todos responden al mismo grado de especialización respecto a la tarea de detección de audio falsificado. Por un lado, se han estudiado modelos de carácter más general, ampliamente utilizados en problemas de clasificación de distinta naturaleza, como Random Forest, k-NN, LightGBM, SVM o la Regresión Logística. Por otro lado, se han incluido enfoques más específicos para el ámbito del procesamiento de señal y al análisis de voz, como el Perceptrón Multicapa, Wav2Vec2 o AASIST, este último diseñado para tareas de *anti-spoofing*. Esta diversidad permite abordar el problema desde perspectivas complementarias, permitiendo comparar soluciones más generales y fácilmente interpretables con otras más específicas y de mayor complejidad.

De manera paralela, el bloque dedicado a explicabilidad muestra que la interpretación de modelos en detección de *deepfakes* de audio tampoco puede reducirse a una única estrategia. Las técnicas post-hoc, como SHAP, LIME, Grad-CAM, Integrated Gradients, Occlusion o RISE, permiten analizar el comportamiento de modelos complejos una vez entrenados, identificando

qué regiones, variables o patrones han resultado más influyentes en la decisión. Frente a ellas, enfoques ante-hoc o intrínsecamente interpretables, como SincNet o ProtoPNet, incorporan la explicabilidad en la propia arquitectura del modelo. Asimismo, herramientas como DiCE añaden el análisis del ámbito contrafactual, permitiendo estudiar qué cambios mínimos en la entrada podrían modificar la predicción.

En conjunto, ambos bloques, clasificación y explicabilidad, constituyen la base sobre la que se desarrolla el proyecto. En este sentido, los modelos de clasificación y las técnicas XAI no deben entenderse como bloques independientes, sino como componentes complementarios de un mismo sistema de análisis. Mientras que los primeros aportan distintas capacidades predictivas y distintos niveles de adaptación al problema, los segundos permiten interpretar y justificar en qué evidencias técnicas se basan estas predicciones.

A partir de este marco teórico, en el siguiente capítulo se explica el desarrollo práctico del trabajo, incluyendo tanto la metodología seguida como el análisis de los resultados obtenidos. También se concreta la aportación propia del proyecto, como una propuesta orientada a adaptar, combinar y analizar distintas técnicas de IA y XAI para avanzar en la tarea de detección de *spoof*. Esta tarea se realiza con el objetivo, no únicamente de construir un clasificador capaz de distinguir entre audios naturales y generados, sino también disponer de mecanismos que permitan comprender a nivel humano que características o patrones han determinado la clasificación.

3. Metodología

En este capítulo se va a hablar del desarrollo en sí del proyecto, así como de los resultados obtenidos. En primer lugar se va a comentar sobre la elección de un dataset ([Sección 3.1](#)). Tras esto, se explican las distintas características que se pueden extraer de un audio ([Sección 3.2](#)). Acto seguido, se mencionan las métricas de evaluación que usarán, por lo general, los modelos ([Sección 3.3](#)). A continuación, se va a definir el proceso común de experimentación que se llevará a cabo en ciertos modelos, para así no explicar lo mismo varias veces ([Sección 3.4](#)). Después, se pasa a explicar cómo hemos definido cada modelo: hiperparámetros usados, pruebas realizadas, etc. ([Sección 3.5](#)). Tras definir los modelos, se mencionan los resultados obtenidos, haciendo algunos comentarios sobre estos de manera individual ([Sección 3.6](#)). Después de ver los resultados, se hace una discusión más extensa de los mismos, comparando entre modelos ([Sección 3.7](#)). Finalmente, se hace un cierre del capítulo con las conclusiones ([Sección 3.8](#)).

3.1. Dataset

Buscamos un dataset público que tuviera voces tanto reales como clonadas y que además fueran por pares (i.e. un audio de voz real cuya transcripción es "Hoy he comido en un restaurante chino" y un audio clonando dicha voz diciendo lo mismo). Esto debido a que planteamos hacer explicabilidad con contraejemplos con los pares, pero al final no pudimos. Además, priorizamos la búsqueda de un dataset multilingüe para comparar las diferentes características en diversos idiomas, así como las diferencias en predicción y explicación.

Vamos a comentar los que hemos tenido en cuenta:

1. HABLA (Tamayo Flórez, Manrique y Pereira Nunes [2023](#)): Este dataset cuenta con una gran cantidad de audios tanto reales, como generados y voces clonadas.
2. audioMNIST (Becker et al. [2024](#)): Este dataset cuenta con 30 mil audios reales de los números del 0 al 9 en inglés.
3. ASVSpooof2021 (ASVspooof Consortium [2021](#)): Este dataset forma parte de una serie de desafíos internacionales organizados por la comunidad de verificación automática de audio

cuyo objetivo es evaluar y mejorar los sistemas capaces de detectar voz manipulada. El dataset se compone de tres grupos de audio, todos ellos con voz real y generada mezclada, sin pares.

4. Mozilla Common Voice (Mozilla Foundation [2026](#)): Este dataset contiene voces de personas reales en varios idiomas, aunque sin voces clonadas.
5. Wavefake (Ahmad [2023](#)): Este dataset de Kaggle cuenta con gran cantidad de audios generados, pero sin audios reales.
6. In-the-wild: (Müller et al. [2022](#)): Este dataset busca condiciones realistas recopilando audios reales y clonados en inglés.

Finalmente, el dataset por el que nos decantamos fue ODSS (Yaroshchuk et al. [2023](#)). Hemos usado este conjunto de audios porque ya tiene creado un par para cada audio, lo que nos ahorra tiempo de generar nuestros propios audios. A esta ventaja se le suma que ODSS ya contenía audios en inglés y en español, ambos idiomas son sumamente hablados por lo que es interesante centrarse en ellos.

De ODSS hemos tomado un subconjunto de audios (200 en total) entre los que tenemos 50 pares en español y 50 en inglés, por lo que 100 en cada idioma.

Análisis del dataset

De este subconjunto de audios extraídos sacaremos todas sus características que explicaremos más adelante junto con su espectrograma, su duración, su categoría (natural o generado) y el audio. Esto hace un total de 47 columnas por cada audio ya que de características como las formantes y los MFCCs que no solo se saca su valor promedio sino que también se sacará su distribución a lo largo del audio. Un resumen de los tipos de datos que encontramos en nuestro dataset sería:

- **Datos tabulares:** La mayoría de los datos sobre las características del audio.
- **Series temporales:** Muestran la evolución de las formantes o los MFCCs a lo largo del audio.
- **Datos de audio:** Se corresponde con el archivo de audio (en la práctica es la ruta al archivo de audio).
- **Datos de texto:** Se corresponde con las transcripciones de los audios.

3.2. Extracción de características

Para poder clasificar los audios en reales y generados separamos los datos que podemos proporcionar a dichos modelos en 3 grupos:

1. **Características tabulares:** Podemos extraer características de la voz como el tono fundamental, los formantes, las pausas, y otros. Con estos datos, los modelos pueden aprender las relaciones entre los dos grupos de audios.
2. **Gráficas:** Podemos extraer gráficas de la voz como la forma de onda, el espectrograma de MEL, y otros. Con estas gráficas las “Convolutional Neural Networks” pueden aprender los puntos clave que diferencian a los audios reales de los generados.
3. **Audio crudo:** Existen modelos llamados [Wav2Vec2](#) los cuales aprenden directamente de los audios, sacando un vector denso de características latentes en los audios, para después hacer ajuste fino o *fine-tuning* de un modelo para clasificar los audios. Por otro lado, hay modelos como [AASIST](#) que también utilizan la onda cruda y aprenden representaciones discriminativas durante el entrenamiento.

A continuación, estudiamos que características tabulares podemos extraer.

Características

Podemos extraer características de la voz como el tono fundamental, los formantes, las pausas, y otros. Con estos datos, los modelos pueden aprender las relaciones entre los dos grupos de audios. Cabe destacar que las características de este tipo extraídas son mayormente *arrays* en el que cada componente es un valor en un momento determinado (series temporales). Esto se debe a que la voz tiene una componente temporal, por lo que hay que dividir cada audio en marcos temporales (frames). Además, los modelos que aplicaremos no entrenan con arrays, por lo que los promediaremos con la media y/o desviación típica. Vamos a explicar cada característica que extraemos de los audios:

1. **Valor cuadrático medio (RMS, Root Mean Square):** Mide la energía promedio de una señal acústica (i.e. la intensidad o volumen general del audio). Se extrae dividiendo la señal en frames, para cada frame se calcula la raíz cuadrada del promedio de los valores de onda al cuadrado y, por último, se promedian esos valores. En voz humana natural, el RMS tiende a tener variaciones más orgánicas, mientras que audios sintéticos pueden mostrar patrones más uniformes.
2. **Tasa de cruces por cero (ZCR, Zero Cross Rate):** Mide el número de veces que la señal cambia de signo por segundo, lo que nos permite distinguir entre los sonidos

tonales (periódicos) y los ruidosos (no periódicos). Se extrae detectando los puntos donde la señal cambia de signo, se cuentan dichos puntos por unidad de tiempo y se normaliza por la longitud del frame. Los sonidos sordos (como /s/, /f/) tienen ZCR alto, mientras los sonoros (/a/, /m/) tienen ZCR bajo.

3. **Centroide espectral:** Mide el centro de masa del espectro de frecuencias, lo que nos dice, de forma ponderada, si la energía de un sonido se concentra en las frecuencias graves (bajas) o en las frecuencias agudas (altas). Se obtiene calculando la Transformada Rápida de Fourier (FFT) para cada frame para obtener el espectro de frecuencias, se ponderan las frecuencias por su magnitud (energía de dicha frecuencia) y se calcula la media de estas. Cabe mencionar que las voces femeninas tienden a tener centroides más altos que las masculinas.
4. **Ancho de banda espectral:** Mide qué tan dispersas están las frecuencias alrededor del centroide, para ver si el sonido es “puro” como un silbido o una sílaba mantenida, o es “ruidoso” como el ruido blanco o un aplauso. Se extrae hallando el centroide espectral y calculando la desviación típica ponderada en vez de la media ponderada.
5. **Punto de caída espectral (spectral rolloff):** Mide la frecuencia por debajo de la cual se concentra un determinado porcentaje de la energía total del espectro, es decir, la frecuencia límite para un porcentaje de energía. Normalmente, dicho porcentaje es del 85 %, aunque puede variar entre 75 % a 90 %, y funciona como un percentil. Se obtiene calculando el centroide espectral y sumando la energía progresivamente hasta que lleguemos a una frecuencia con la que nos pasamos de dicho porcentaje. Es útil para distinguir entre sonidos con energía concentrada en bajas frecuencias, en un amplio espectro, o en altas frecuencias.
6. **Planitud espectral:** Mide cómo de plano es el sonido. Varía entre 0 y 1 siendo 0 un sonido con picos pronunciados y 1 un sonido con pocos picos. Se obtiene calculando el espectro como antes (FFT) y dividiendo la media geométrica del espectro entre la media aritmética del mismo.
7. **Tono fundamental (F0):** Es la frecuencia más baja y periódica de un sonido. En el contexto de la voz, es la frecuencia a la que vibran las cuerdas vocales. El tono fundamental puede verse en, por ejemplo, las emociones, las preguntas frente a afirmaciones, las notas musicales, entre otras, por lo que nos da mucha información acerca de algo o alguien. Hay varias formas de calcularlo, y ninguna es 100 % precisa. Nosotros nos decantamos por la función PYIN, la cual primero obtiene las frecuencias fundamentales mediante el algoritmo YIN y después aplica el algoritmo probabilístico de Viterbi para obtener la cadena F0 más probable. Estos son algoritmos más sofisticados que combinan autocorrelación, análisis

espectral y probabilidades para evitar errores comunes como la octava errónea (detectar 200Hz por ruido en vez del tono real de 100Hz), zonas no voceadas (unvoiced) y ruido de fondo.

8. **Formantes:** Son las frecuencias de resonancia del tracto vocal (la boca, la garganta y la nariz). Estas frecuencias se amplifican de forma natural cuando hablamos, dependiendo de la forma que le demos a la boca.

- a) F1 (Primer formante): Relacionado con la abertura de la mandíbula (qué tan abierta está la boca).
- b) F2 (Segundo formante): Relacionado con la posición de la lengua (adelante o atrás).
- c) F3 (Tercer formante): Relacionado con la posición de la punta de la lengua y tiene mucha importancia en las vocales y en la identidad del hablante.

Para extraerlos hay varias alternativas, nosotros usamos el método de Burg para estimar las formantes, después se muestrean 100 puntos a lo largo del audio y se calcula la media.

9. **Relación Armónico-Ruido (HNR, Harmonic-to-Noise Ratio):** Mide la proporción entre energía periódica (armónicos) y energía aperiódica (ruido). Esta relación es una indicadora directa de la eficiencia fonatoria y la salud vocal: puede indicar la existencia de patologías como voz ronca, o afonía; una fatiga vocal; o, en algunos casos, emociones. Hay varias formas de calcularla: como el método de autocorrelación o el de análisis espectral. Nosotros usamos la función `to_harmonicity` de `parselmouth.Sound`, la cual la calcula con el método de autocorrelación: primero halla el F0 de los frames; después aplica la función de autocorrelación normalizada $r(\tau) = \frac{\int x(t) \cdot x(t+\tau) dt}{\int x^2(t) dt}$; luego busca el máximo de la función de autocorrelación en el intervalo alrededor del período fundamental esperado, este máximo corresponde a la correlación entre la señal y su versión desplazada un período; tras esto calcula el HNR en decibelios $HNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{r_{\max}}{1-r_{\max}} \right)$ y, por último, aplica interpolación parabólica para obtener valores más precisos del máximo y realiza correcciones para compensar el efecto de la ventana de análisis. Es interesante saber que las voces humanas naturales suelen oscilar entre los 10 a 25 dB, por lo que unos valores extremos pueden indicar voz sintética.

10. **Proporción de silencio:** Mide el porcentaje del tiempo o de frames donde no hay voz activa, es decir, hay silencio o ruido de fondo hasta cierto umbral. La forma de calcularla es muy simple: se establece un umbral de energía debajo del cual una energía es considerada silencio, se calcula el RMS y se le aplica el filtro del umbral. Finalmente se divide el número de frames considerados silencio entre el número total de frames. Esto, pese a su simpleza, puede ser determinante en el análisis de una voz ya que las IAs pueden generar patrones de pausas poco naturales o demasiado regulares.

11. **Coefficientes Cepstrales en Frecuencia de Mel (MFCC):** Son una representación compacta del espectro de frecuencias que imita cómo percibe el sonido el oído humano. En lugar de trabajar con frecuencias lineales (Hz), trabajan con una escala llamada escala Mel, que es más sensible a los cambios en frecuencias bajas que en altas (como nuestro oído). Son un total de 13 coeficientes: el primero representa la energía promedio del espectro (similar al RMS, pero en el dominio cepstral); mientras que el resto representan la forma detallada del espectro: los picos, los valles, las pendientes... Cada coeficiente añade un nivel de detalle diferente. Estos coeficientes son muy importantes ya que son, con diferencia, la característica más utilizada en: reconocimiento de voz (Speech-To-Text), reconocimiento de hablante (Identificación), clasificación de géneros musicales, entre muchas otras aplicaciones. Hoy en día son un estándar en reconocimiento de voz. Se extraen mediante un proceso más laborioso: primero se hace un pre-énfasis, amplificando las frecuencias altas, ya que estas tienen poca energía. Posteriormente, se calcula el espectro de frecuencias de cada frame; tras esto se aplica un banco de filtros triangulares espaciados según la escala Mel, donde por debajo de los 1000 Hz se aplican filtros lineales (nuestro oído distingue bien los cambios en frecuencias bajas) y por encima de los 1000 Hz se aplican filtros logarítmicos (nuestro oído distingue peor los cambios en frecuencias altas), con la fórmula $\text{Mel}(f) = 2595 \cdot \log_{10} \left(1 + \frac{f}{700} \right)$ y, para terminar, aplica la Transformada Coseno Discreta (DCT), la cual decorrelaciona las bandas de Mel, que suelen estar correlacionadas entre sí, compacta la información y devuelve los 13 primeros coeficientes (pueden aparecer entre 20 y 40, pero no son muy representativos).
12. **Asimetría (skewness):** Mide hacia qué lado se inclina la distribución de la energía en un conjunto de datos. Si hay una asimetría positiva, la energía se concentra en valores bajos, con una cola larga hacia los valores altos. En cambio si hay una asimetría negativa, la energía se concentra en valores altos, con una cola larga hacia los valores bajos. Si no hay asimetría, la energía está equilibrada alrededor del centro (como una campana de Gauss). Se calcula restando la media a cada muestra y elevando al cubo, luego hallando el promedio de estas desviaciones cúbicas, y, finalmente, dividiendo por la desviación estándar al cubo para estandarizar. Cabe mencionar que unas distribuciones de amplitud asimétricas pueden indicar características anómalas en voces sintéticas.
13. **Curtosis:** Mide qué tan concentrados están los valores alrededor de la media y qué tan pesadas son las colas de la distribución. En audio, la curtosis nos dice qué tan “espigado” o “suave” es un sonido en términos de cómo se distribuyen sus amplitudes (en el tiempo) o su energía (en la frecuencia). Se obtiene con la siguiente fórmula $\text{Curtosis} = \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^4}{\left(\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \right)^4}$. Adicionalmente, se puede restar 3 a la curtosis para que la mitad

(mesocúrtica) se halle en 0. Podemos destacar que una curtosis alta (distribución picuda) puede aparecer en audios con compresión excesiva o artefactos de síntesis.

14. **Transcripción:** Para la transcripción de los audios, utilizamos modelos de [Vosk](#). Esta elección se basó en que tiene modelos para los dos idiomas que vamos a investigar y además, dos versiones dentro de cada lenguaje. El que usamos para las pruebas es el small ya que es más rápido. Sobre la implementación, cabe mencionar que primero probamos Whisper, el modelo de reconocimiento automático del habla desarrollado por OpenAI, pero tras varios problemas durante su implementación, lo descartamos y escogimos Vosk en su lugar para esta tarea. Es interesante tener en cuenta la transcripción de un audio ya que en ocasiones, si no podemos sacar texto en claro, pero se sabe que hay voces, puede ser un primer indicio de que el audio es generado.

3.3. Métricas de evaluación

Antes de entrar a hablar de los modelos, vamos a ver qué métricas de evaluación usaremos para evaluarlos, ya que son la pieza clave para entender qué tan bien está funcionando un modelo concreto. Métricas de evaluación hay muchas, e incluso distintas según distintos problemas (regresión, clasificación, etc.). Las principales y más conocidas son la exactitud (*accuracy*), f1, y Error Cuadrático Medio (RMSE), aunque hay muchas más como hemos mencionado. Vamos a listar todas las métricas que usamos, qué es lo que evalúan y en qué modelos las usamos (ya que algunas son tan importantes que se usan en casi todos los modelos). Es importante mencionar que, ya que nuestro problema es de clasificación, no usaremos algunas métricas de regresión como el RMSE, pues no podemos calcularlas ni tiene sentido.

Matriz de confusión

Vamos a introducir también la matriz de confusión y el concepto de aciertos y fallos, ya que es fundamental para entender mejor las métricas. Un modelo puede hacer dos cosas, acertar o fallar, y, a su vez, los aciertos y los fallos pueden deberse a que la instancia fuera negativa o positiva. Con esto tenemos los siguientes conceptos:

- **Verdaderos Positivos (VP):** Instancias positivas predichas como positivas.
- **Verdaderos Negativos (VN):** Instancias negativas predichas como negativas.
- **Falsos Positivos (FP):** Instancias negativas predichas como positivas. También llamado Error tipo I.

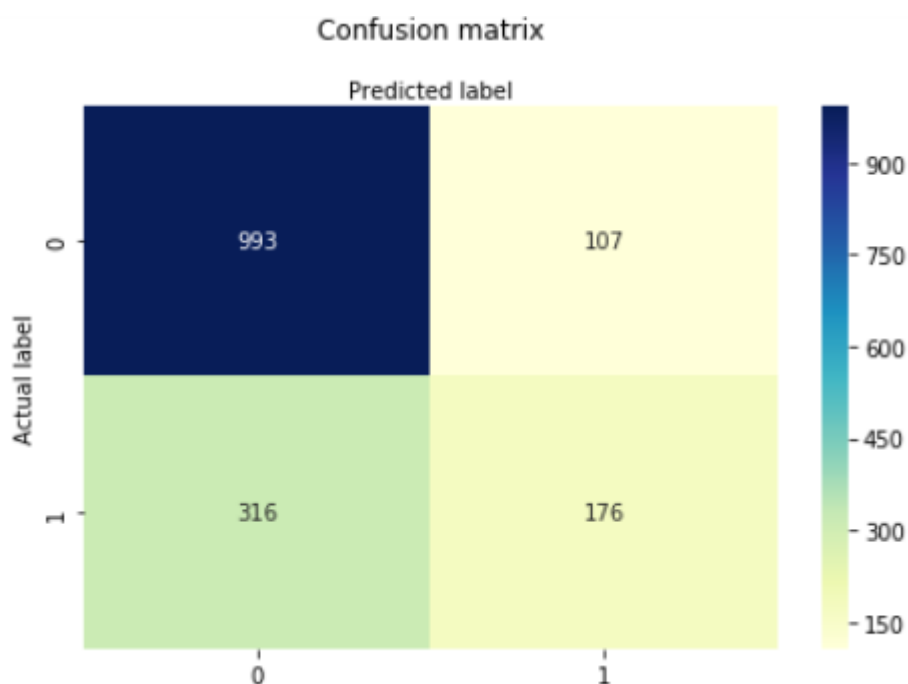


Figura 3.1: Ejemplo de matriz de confusión.

- **Falsos Negativos (FN):** Instancias positivas predichas como negativas. También llamado Error tipo II.

Las matrices de confusión toman esos cuatro valores y los distribuyen en: eje y los valores reales, eje x los valores predichos y se forma una matriz $N \times N$, siendo N el número de clases que definamos. En nuestro caso se da una matriz 2×2 , como se ve en la [Ejemplo de matriz de confusión](#). También es importante entender que la diagonal principal siempre guarda los valores verdaderos (los aciertos de predicción). Con la figura queremos ilustrar cómo se ve una matriz de confusión 2×2 . Normalmente se pone la clase negativa arriba/a la izquierda de la clase positiva, aunque podrían estar al revés, pero siempre manteniendo lo que comentamos de la diagonal principal.

Métricas usadas

Veamos entonces con lo que ya sabemos qué métricas usamos y qué miden:

- **Exactitud (*accuracy*):** Mide la proporción total de predicciones correctas (tanto positivas como negativas) sobre el total de casos. Es útil cuando las clases están balanceadas, pero puede ser engañosa si hay un desbalance (ej. 95 % de una clase y 5 % de otra, predecir

siempre la mayoritaria daría un 95 % de accuracy). Su fórmula es: $\frac{VP+VN}{VP+VN+FP+FN}$. Lo usamos en Random Forest, LightGBM, SVM, Wav2Vec2, KNN, Regresión Logística y AASIST.

- **Precisión:** Mide la proporción de predicciones positivas correctas sobre el total de predicciones positivas. Es una métrica que se enfoca en controlar los Falsos Positivos (FP). Es útil cuando el costo de un FP es alto (por ejemplo, marcar un correo legítimo como spam). Su fórmula es: $\frac{VP}{VP+FP}$. Podría calcularse la precisión para la clase negativa también. Lo usamos en Random Forest, LightGBM, SVM, KNN, Regresión Logística y AASIST.
- **Exhaustividad (*recall*):** Mide la cantidad de valores positivos que el modelo logró predecir correctamente. Es una métrica que se enfoca en minimizar los Falsos Negativos (FN). Es útil cuando el costo de un FN es alto (por ejemplo, no detectar una enfermedad grave). Su fórmula es: $\frac{VP}{VP+FN}$. Podría calcularse el recall de la clase negativa también. Lo usamos en Random Forest, LightGBM, SVM, KNN, Regresión Logística y AASIST.
- **F1-Score:** Es la media armónica entre la Precisión y el Recall. Busca un equilibrio entre ambas métricas. Es una métrica más robusta que la Exactitud cuando hay clases desbalanceadas, ya que penaliza los extremos (una precisión alta con Recall bajo, o viceversa). Es útil cuando quieres una sola métrica que resuma el rendimiento en la clase positiva. Su fórmula es: $2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$. Lo usamos en Random Forest, LightGBM, SVM, Wav2Vec2, KNN, Regresión Logística y AASIST.
- **Área bajo la curva ROC (ROC-AUC):** Mide la capacidad discriminativa del modelo, independientemente del umbral de decisión elegido. La curva ROC (Receiver Operating Characteristic) grafica la Tasa de Verdaderos Positivos (Recall) frente a la Tasa de Falsos Positivos. La fórmula de la curva es: $\frac{FP}{FP+VN}$. El AUC (Area Under the Curve) es el área bajo esta. Lo usamos en Random Forest, LightGBM, SVM, Wav2Vec2, KNN y Regresión Logística.
- **Coefficiente de Correlación de Matthews (MCC):** Es esencialmente un coeficiente de correlación entre las etiquetas reales y las predicciones. A diferencia de las métricas anteriores (que a veces solo se enfocan en la clase positiva), el MCC considera los cuatro cuadrantes de la matriz de confusión (VP, VN, FP, FN). Se considera una métrica equilibrada incluso con conjuntos de datos muy desbalanceados. Su valor oscila entre -1 y 1 siendo -1 una discrepancia total entre predicción y realidad y 1 una predicción perfecta. Su fórmula es: $\frac{VP \cdot VN - FP \cdot FN}{\sqrt{(VP+FP)(VP+FN)(VN+FP)(VN+FN)}}$. Lo usamos en Random Forest, LightGBM, SVM, KNN y Regresión Logística.

3.4. Proceso común de experimentación

En este apartado vamos a hablar de los procesos comunes que vamos a usar en varios (dos o más) modelos, para evitar repetir explicarlos múltiples veces.

3.4.1. División de los datos

Sobre el dataset que ya hemos comentado, hemos tomado un subset de 100 audios de cada idioma. La mitad son audios naturales y la otra mitad audios generados. De estos 100 audios entrenaremos con 80 audios y probaremos los modelos con 20, de cambiar la partición lo mencionaremos explícitamente. La división se ha hecho de esta manera debido al conjunto reducido de audios que hemos seleccionado, para que los modelos reciban un numero decente de audios.

3.4.2. Validación Cruzada y Grid Search

En algunos modelos aplicamos Validación Cruzada Estratificada y/o Grid Search para ver la estabilidad de un modelo y buscar los mejores parámetros de un modelo, respectivamente.

La Validación Cruzada Estratificada, también llamada *stratified k-fold*, divide los datos en k conjuntos o *folds*. Entonces entrena el modelo que le hayamos pasado con $k-1$ conjuntos, y lo evalúa con el conjunto restante según una métrica que le hayamos pasado a la función de validación cruzada. Hace esto k veces, una por cada conjunto (cada conjunto pasa por validación exactamente 1 vez y por entrenamiento exactamente $k-1$ veces). Al acabar los k entrenamientos se promedian los resultados y se calcula la desviación típica de los mismos, devolviendo estos valores para ver el rendimiento del modelo. En general, si la desviación típica es baja, significa que el modelo es estable en los distintos conjuntos que ha creado de los datos. Esta validación cruzada la usamos para evaluar los modelos, pero ahora comentaremos otra que usamos para Grid Search. Hemos usado 5 *folds* ya que, dada la cantidad de audios que tenemos, genera conjuntos de un tamaño aceptable (40 si usamos los 200 audios y 20 si usamos los 100 de un idioma).

El Grid Search busca la mejor combinación de parámetros de un modelo. Tenemos que definir previamente un diccionario o *grid* donde las claves son los parámetros del modelo y los valores arrays con los posibles valores que dicho parámetro puede tomar. Esto entrena un modelo con cada posible combinación de parámetros, y devuelve el mejor modelo (mejor combinación) según una métrica que le hayamos definido previamente. El Grid Search lo hemos hecho con validación cruzada para entrenar con distintas particiones de datos. Además, hay que pasarle

una métrica a optimizar, como hemos mencionado, que en nuestro caso será el F1-Score. Se ha elegido Grid Search sobre Random Search porque lo usamos en modelos “ligeros”, donde el entrenamiento es rápido.

Hay que tener en cuenta que estos procesos toman bastante tiempo, ya que tienen que entrenar múltiples veces, por lo que es posible que solo los apliquemos a modelos cuyo entrenamiento base no tarde tanto, como Random Forest, o LightGBM.

3.4.3. Funciones de explicación

Para algunos modelos, los que usan datos tabulares hemos diseñado unas funciones generales de XAI las cuales generan la explicación sin saber cual es el modelo. Esto funciona gracias a que los modelos de XAI que usamos aquí (SHAP, LIME, DiCE) no son específicas para un modelo, es decir, son *model agnostic*, por lo que funcionan para varios. También hemos hecho una función que, para cualquier modelo, permite eliminar ciertas características de la lista de características de entrenamiento además de generar una explicación de cualquier modelo de XAI que hemos mencionado en este apartado. Para esto es necesario reentrenar el modelo, por lo que es importante que sea un modelo de “entrenamiento rápido”, como los mencionados en el apartado anterior. Además, ya que volvemos a entrenar el modelo, podemos volver a ver el rendimiento de este si así lo queremos para observar el funcionamiento de los modelos cuando no se tienen en cuenta algunas de las características.

3.4.4. Estado aleatorio

Un parámetro muy importante si queremos que nuestros experimentos sean reproducibles es el estado aleatorio o *random state*. Este parámetro establece una semilla generadora, dicha semilla sirve para generar los valores que sean aleatorios como en separación y mezcla de datos o en modelos que se inician aleatoriamente como KNN. Cuando declaramos el parámetro estamos forzando al modelo/algoritmo a usar dicha semilla, no cualquiera. Por este motivo si queremos que nuestros resultados sean reproducibles, es decir, sean iguales cada vez que lo ejecutamos, necesitamos definir el estado aleatorio. Lo hemos establecido, trivialmente, al valor 1221182.

3.5. Modelos

En esta subsección vamos a analizar qué modelos hemos usado para resolver el problema de detección de voz generada por IA. Es importante recalcar que distintos modelos pueden

usar distintos tipos de datos (tabulares, imágenes, etc.). Además, un mismo modelo puede usar varios tipos de datos a la vez para entrenar. Antes de describir los modelos que hemos usado, cómo los hemos aplicado y cuáles han sido sus resultados, en la siguiente lista, se indica el o los tipos de datos que usa cada modelo.

- **Random Forest:** Datos tabulares.
- **LightGBM:** Datos tabulares.
- **SVM:** Datos tabulares.
- **KNN:** Datos tabulares.
- **Regresión Logística:** Datos tabulares.
- **AASIST:** Onda de audio cruda.
- **MLP:** Datos tabulares.
- **Wav2Vec2:** Onda de audio cruda.
- **ProtoPNet:** Antehoc con datos tabulares.
- **SincNet:** Antehoc con onda de audio cruda.

3.5.1. Random Forest

Como hemos comentado sobre los Random Forest en la [Subsección 2.1.3](#), estos construyen un conjunto o “bosque” de árboles de decisión donde cada árbol se entrena de forma ligeramente diferente, introduciendo aleatoriedad controlada.

Justificación del modelo

Se seleccionó Random Forest como uno de los clasificadores base debido a su robustez frente al sobreajuste, su capacidad para manejar características heterogéneas y su interpretabilidad mediante el análisis de importancia de variables. Presentamos un enlace al código de esta Sección en el pie de página ¹.

Configuración experimental

El proceso experimental para Random Forest se estructuró en tres fases: (1) establecimiento de un modelo baseline, (2) validación cruzada para evaluar robustez, (3) optimización de hiperparámetros mediante búsqueda sistemática.

¹Enlace al notebook: https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/Jorge/Random_Forest.ipynb

Modelo baseline

Se estableció una configuración inicial con hiperparámetros por defecto para obtener una referencia de rendimiento:

- **n_estimators:** 100.
- **max_depth:** 10.
- **min_samples_split:** 5.
- **min_samples_leaf:** 2.
- **max_features:** sqrt.
- **class_weight:** balanced.

Validación cruzada estratificada

Para evaluar la robustez del modelo y evitar que los resultados dependan de una única partición de los datos, se realizó validación cruzada estratificada con 5 folds, como se comentó en la [Sección 3.4](#).

Optimización de hiperparámetros

Se realizó una búsqueda sistemática de hiperparámetros mediante **GridSearchCV** con validación cruzada de 5 folds, optimizando el F1-score. El espacio de búsqueda incluyó:

- **n_estimators:** Probamos los valores 50, 100 y 200.
- **max_depth:** Probamos los valores 5, 10, 15.
- **min_samples_split:** Probamos 2, 5 y 10.
- **min_samples_leaf:** Probamos 1, 2 y 4.
- **max_features:** Probamos *sqrt* y *log2*. Este último toma el logaritmo en base 2 del número de características.

3.5.2. LightGBM

Como hemos visto en la [Subsección 2.1.4](#), a diferencia de Random Forest, que construye árboles de forma independiente y paralela, LightGBM los construye secuencialmente, donde cada nuevo árbol se especializa en corregir los errores de los anteriores.

Justificación del modelo

Hemos usado LightGBM debido a que presenta ventajas significativas para la tarea de detección de *deepfakes* de audio, como pueden ser su eficiencia computacional para grandes volúmenes de datos o su regulación integrada con los parámetros L1 y L2. Presentamos un enlace al código de esta Sección en el pie de página ².

Configuración experimental

El proceso experimental para LightGBM se estructuró en tres fases: (1) establecimiento de un modelo baseline, (2) validación cruzada para evaluar robustez, y (3) optimización de hiperparámetros mediante búsqueda sistemática.

Preparación de datos

A diferencia de otros algoritmos, LightGBM puede manejar directamente datos sin normalización, aunque requiere que no existan valores nulos.

Modelo baseline con LightGBM

Se estableció una configuración inicial utilizando la interfaz nativa de LightGBM, que ofrece un control más fino sobre el proceso de entrenamiento. Los parámetros que usamos para el modelo baseline fueron los siguientes.

- **objective:** binary.
- **metric:** binary logloss.
- **boosting_type:** gbdt.
- **num_leaves:** 31.
- **learning_rate** η : 0,05.
- **feature_fraction:** 0,9.
- **bagging_fraction:** 0,8.
- **bagging_freq:** 5.
- **is_unbalanced:** True.

²Enlace al notebook: <https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/Jorge/LightGBM.ipynb>

El parámetro `is_unbalance=True` activa la compensación automática para clases desbalanceadas, ajustando los pesos de forma inversamente proporcional a la frecuencia de cada clase.

Tras ello, entrenamos el modelo con los parámetros base, los datos de entrenamiento sin escalar, un set de validación, y los siguientes parámetros:

- **num_boost_round:** Es el número máximo de iteraciones (árboles) que se entrenarán.
- **callbacks:** funciones que se ejecutan durante el entrenamiento para controlar el proceso. En este caso mostramos información del entrenamiento cada 100 iteraciones y paramos si no mejora por 50 iteraciones.

Validación cruzada estratificada

Para LightGBM se utilizó la interfaz compatible con scikit-learn (`LGBMClassifier`) que permite integrarse con las herramientas de validación cruzada estándar. El modelo que usamos es el mismo que el baseline (en cuanto a parámetros). Tras esto aplicamos la validación cruzada tal y como hemos visto en la [Sección 3.4](#)

Optimización de hiperparámetros

LightGBM cuenta con un conjunto de hiperparámetros específicos, diferentes a los de Random Forest. La búsqueda se centró en hiperparámetros distintos de los definidos en el modelo baseline, ya que LightGBM cuenta con multitud de hiperparámetros y queremos probar nuevos en vez de usar los mencionados antes. A continuación podemos ver el *grid* que hemos definido para la búsqueda:

- **num_leaves:** Probamos 15, 31 y 63.
- **learning_rate:** Probamos 0,01, 0,05 y 0,1.
- **n_estimators:** Probamos 100, 200 y 300.
- **min_child_samples:** Probamos 20, 50 y 100.
- **subsample:** Probamos 0,6, 0,8 y 1.
- **colsample_bytree:** Probamos 0,6, 0,8 y 1.
- **reg_alpha:** Probamos 0, 0,1 y 0,5.
- **reg_lambda:** Probamos 0, 0,1 y 0,5.

3.5.3. Support Vector Machine (SVM)

Como ya hemos visto sobre los SVM en la [Subsección 2.1.5](#), estos se fundamentan en la búsqueda del hiperplano óptimo que maximiza el margen de separación entre clases, lo que proporciona una base teórica sólida y garantías de generalización.

Justificación del modelo

Usamos SVM ya que presenta características especialmente relevantes para la detección de deepfakes de audio que hemos comentado antes, como la eficacia en espacios de alta dimensión (como puede ser el mundo del lenguaje natural) o su fundamento teórico robusto. Presentamos un enlace al código de esta Sección en el pie de página ³.

Importancia de la normalización

Una característica crítica de SVM es su sensibilidad a la escala de las características. Las variables de audio presentan escalas muy diferentes:

- **Formantes:** Del orden de cientos de Hz (ej. 300-3000 Hz)
- **MFCC:** Valores típicamente en el rango $[-200, 200]$
- **ZCR** (Zero Crossing Rate): Valores normalizados entre 0 y 1
- **HNR** (Harmonics-to-Noise Ratio): Valores en decibelios (dB)

Sin normalización, las características con mayor magnitud dominarían el cálculo de distancias, sesgando el modelo. Por ello, se aplicó `StandardScaler` para estandarizar las características a media cero y desviación típica uno.

Es crucial aplicar el escalado *después* de la división train/test para evitar *data leakage* (aportar información extra al conjunto de prueba, proveniente del conjunto de entrenamiento).

Configuración experimental

El proceso experimental para SVM se estructuró en cuatro fases: (1) modelo baseline con kernel lineal, (2) modelo con kernel RBF, (3) validación cruzada, y (4) optimización de hiperparámetros mediante Grid Search.

³Enlace al notebook: <https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/Jorge/SVM.ipynb>

Modelo baseline: kernel lineal

Se estableció un primer modelo con kernel lineal como referencia simple:

- **kernel:** linear.
- **C:** 1.
- **probability:** True.
- **random_state:** 1221182.
- **class_weight:** balanced.

Modelo baseline: kernel RBF

Dada la naturaleza compleja de las señales de audio, se implementó un modelo con kernel RBF para capturar relaciones no lineales:

- **kernel:** RBF.
- **C:** 1.
- **gamma:** scale.
- **probability:** True.
- **class_weight:** balanced.

El parámetro `gamma='scale'` establece automáticamente $\gamma = 1/(n_{\text{características}} \cdot \text{Var}(X))$, un valor inicial razonable.

Validación cruzada estratificada

Para garantizar la robustez de las evaluaciones y evitar dependencias de una única partición, se implementó validación cruzada estratificada con 5 folds, como explicamos en la [Sección 3.4](#). Se utilizó un pipeline que integra el escalado y el clasificador para asegurar que la normalización se realice correctamente en cada fold.

Optimización de hiperparámetros

Para buscar la mejor configuración de hiperparámetros para SVM nos hemos centrado en el kernel RBF, ya que es más usado que el kernel lineal, como vimos en la [Subsección 2.1.5](#). SVM con kernel RBF tiene dos hiperparámetros críticos que determinan su rendimiento (C y gamma). La búsqueda sistemática se realizó mediante Grid Search con validación cruzada sobre dichos parámetros:

- **C**: Probamos 0,1, 1, 10 y 100.
- **gamma**: Probamos 0,001, 0,01, 0,1, 1, “scale” y “auto”.
- **kernel**: Probamos únicamente el kernel no lineal “rbf”.

3.5.4. K-Nearest Neighbors (KNN)

El clasificador K-Nearest Neighbors (KNN) es un método de aprendizaje supervisado basado en instancias que clasifica cada muestra en función de la proximidad y el voto mayoritario de sus vecinos más cercanos en el espacio de características.

Justificación del modelo

Se seleccionó KNN como uno de los clasificadores base debido a su simplicidad conceptual y su naturaleza no paramétrica, lo que le permite adaptarse a fronteras de decisión complejas sin asumir una distribución previa de los datos. Dado que el algoritmo se fundamenta estrictamente en el cálculo de distancias geométricas, resulta idóneo para evaluar el grado de agrupamiento y separabilidad de las características extraídas de las señales de audio (voces reales frente a generadas). Presentamos un enlace al código de esta Sección en el pie de página ⁴

Configuración experimental

El proceso experimental para el modelo KNN se estructuró en tres fases: (1) establecimiento de un modelo baseline junto con el escalado de características, (2) validación cruzada para evaluar la robustez de la configuración inicial, (3) optimización de hiperparámetros mediante búsqueda sistemática en rejilla.

Escalado

Debido a la alta sensibilidad de KNN a la magnitud de las variables (ya que las características con rangos mayores dominarían el cálculo de las distancias), se aplicó una estandarización mediante **StandardScaler**. El escalador se ajustó exclusivamente con el conjunto de entrenamiento y se utilizó para transformar ambos subconjuntos.

⁴Enlace al notebook de KNN: <https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/Rafa/knn.ipynb>

Modelo baseline

Se estableció una configuración inicial utilizando los hiperparámetros por defecto para obtener una referencia de comportamiento del algoritmo. Los parámetros más críticos que definen este clasificador base son:

- **n_neighbors:** 5. El algoritmo busca las 5 instancias más cercanas en el espacio de características para determinar la clase por mayoría de votos.
- **weights:** 'uniform'. Todos los vecinos en la vecindad tienen el mismo peso en la votación, independientemente de su distancia a la muestra de consulta.
- **metric:** 'minkowski' con $p = 2$. Equivalente matemáticamente a calcular la distancia euclídea estándar entre los vectores de características escalados.
- **algorithm:** 'auto'. Permite que la librería determine automáticamente la estrategia más eficiente para resolver los vecinos más cercanos en función de la estructura de los datos.

Validación cruzada estratificada

Para evaluar la robustez del modelo y evitar que las conclusiones dependan de una única partición de los datos, se realizó validación cruzada estratificada con 5 folds, empleando únicamente el conjunto de entrenamiento tal como se comentó en la [Sección 3.4](#).

Optimización de hiperparámetros

Se realizó una búsqueda sistemática de hiperparámetros mediante **GridSearchCV** con validación cruzada de 5 folds, optimizando el F1-score. El espacio de búsqueda incluyó las siguientes variantes:

- **n_neighbors:** Probamos los valores impares del 3 al 21 ([3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21]).
- **weights:** Probamos las estrategias 'uniform' y 'distance'. Esta última pondera el voto de manera inversamente proporcional a la distancia del vecino.
- **metric:** Probamos las métricas de distancia 'euclidean' y 'manhattan'.

3.5.5. Regresión Logística

La Regresión Logística es un método de aprendizaje supervisado utilizado para modelar la probabilidad de una variable objetivo binaria. A diferencia de otros clasificadores basados en fronteras complejas o distancias, este modelo estima la probabilidad de pertenencia a una clase

mediante el uso de la función logística aplicada a una combinación lineal de las características de entrada.

Justificación del modelo

Se seleccionó la Regresión Logística como uno de los clasificadores base debido a su alta eficiencia computacional, su simplicidad y su gran interpretabilidad a través del análisis de los coeficientes asignados a cada variable. Al actuar como un clasificador lineal, resulta de gran utilidad para establecer una base de referencia clara que permita evaluar si las características extraídas de los audios son linealmente separables en un espacio normalizado. Presentamos un enlace al código de esta Sección en el pie de página ⁵

Configuración experimental

El proceso experimental para el modelo de Regresión Logística se estructuró en tres fases diferenciadas: (1) escalado de datos y establecimiento de un modelo baseline, (2) validación cruzada estratificada para medir la consistencia del algoritmo base, y (3) optimización de hiperparámetros mediante una búsqueda sistemática en rejilla.

Escalado

Dado que la Regresión Logística calcula una combinación lineal de las características y es sensible a la escala de las variables (especialmente cuando se aplican técnicas de regularización), se empleó una estandarización mediante **StandardScaler**. El escalador se ajustó exclusivamente con los datos de entrenamiento y se aplicó posteriormente a ambos conjuntos.

Modelo baseline

Se configuró un modelo inicial utilizando los parámetros por defecto de la librería *scikit-learn* con el fin de obtener una referencia de rendimiento directa. Las especificaciones principales de este clasificador base incluyeron:

- **max_iter**: 1000. Se incrementó el límite de iteraciones por defecto para garantizar la correcta convergencia del algoritmo de optimización sobre el espacio de características estandarizado.
- **C**: 1.0. Valor por defecto que determina una fuerza de regularización inversa intermedia.

⁵Enlace al notebook de Regresión Logística: https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/Rafa/regresion_logistica.ipynb

- **penalty:** 'l2'. Penalización de tipo Ridge por defecto para evitar coeficientes desproporcionadamente altos.
- **solver:** 'lbfgs'. Algoritmo de optimización quasi-Newton por defecto para resolver los coeficientes del modelo lineal.

Validación cruzada estratificada

Para validar el comportamiento del clasificador lineal de manera independiente a la partición de prueba, se aplicó una validación cruzada estratificada de 5 folds (**StratifiedKFold**) utilizando únicamente el conjunto de entrenamiento, evaluando la estabilidad de las métricas sobre distintas muestras de control.

Optimización de hiperparámetros

Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva a través de **GridSearchCV** combinada con una validación cruzada de 5 folds para maximizar la métrica F1-score. El espacio de búsqueda diseñado para este clasificador lineal contempló los siguientes parámetros:

- **C** (Inversa de la fuerza de regularización): Se evaluaron los valores [0.01, 0.1, 1, 10, 100]. Valores más bajos implican una regularización más estricta para simplificar el modelo, mientras que valores altos permiten un ajuste más preciso a los datos de entrenamiento.
- **solver** (Algoritmo de optimización): Se contrastaron los optimizadores 'lbfgs' y 'liblinear'. Este último resulta especialmente eficiente en conjuntos de datos pequeños o con un número moderado de muestras.
- **penalty** (Tipo de penalización): Se fijó en 'l2', asegurando la total compatibilidad matemática con ambos algoritmos de optimización evaluados.

3.5.6. AASIST

Como vimos en la [Subsección 2.1.6](#), AASIST es un modelo creado con la motivación de combinar pistas espectrales y temporales para detectar artefactos de spoofing y conseguir robustez frente a una gran variedad de ataques.

Justificación del modelo

La elección de AASIST se justifica por tratarse de un modelo desarrollado específicamente para la detección de *spoof* en audio. Esto resulta un detalle importante que permite comparar

los resultados de este modelo más complejo con otros más generalistas estudiados en este trabajo. Asimismo, la arquitectura del modelo está diseñada para explotar de forma conjunta información temporal y espectral, lo que resulta especialmente útil en un problema donde las diferencias entre señales naturales y generadas pueden ser sutiles y estar distribuidas. Además, su buen desempeño en tareas de *anti-spoofing* lo convierte en una referencia sólida para ser utilizado en este trabajo.

Aplicación del modelo

⁶ Lo primero, al ser un modelo que produce una predicción a partir del audio crudo, el primer paso es definir las rutas a los audios. Posteriormente, se lee el contenido del archivo “.conf” del modelo. Para ello, hemos creado una función que busca el elemento pasado por parámetro y devuelve el bloque superior que contiene ese elemento junto con los elementos al mismo nivel. Esto nos permite construir una variable, que vamos a llamar args, con los siguientes campos:

- **first_conv**: configuración del kernel de la primera capa de convolución, es decir, cuántas muestras de audio se utilizan para cada filtro. En este caso, 128.
- **filt**s: es un array de elementos siendo el primero el número de filtros en la primera capa de convolución. Los siguientes elementos son pares para cada bloque residual con el número de filtros de entrada y de salida.
- **gat_dims**: tamaño del *embedding* que representa cada nodo. Tiene dos valores que hacen referencia al tamaño al construir los grafos de atención y al tamaño en las fases de HS-GAL + *pooling* respectivamente.
- **pool_ratios**: se usa en la técnica de *graph pooling* y significa el **ratio de reducción de nodos** en cada capa. Los dos primeros valores se usan para reducir los grafos espectral y temporal, respectivamente, antes de combinarlos en el grafo heterogéneo. El siguiente valor se usa para reducir el grafo heterogéneo después de cada capa HS-GAL. Aunque existe un cuarto valor, en el modelo final no se usa.
- **temperatures**: controla lo suave o agresiva que es la atención en cada fase. Cuanto más bajo es este parámetro, mayor peso se concentra en pocos nodos vecinos.

Con args ya creado, instanciamos el modelo. Posteriormente, se usa el checkpoint para cargar los pesos preentrenados.

El siguiente paso es definir las funciones de inferencia. Para esto, nos apoyamos primero en dos funciones auxiliares, una que convierte los audios a un **formato estándar**, un solo canal y

⁶Enlace al notebook de aplicación del modelo: https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/German/AASIST_modelo.ipynb

16 kHz, y otra que crea una ventana para recorrer audios largos. Esta última es importante ya que AASIST está diseñado para recibir segmentos de longitud de unos 4 segundos. Con esto preparado, creamos las tres funciones de inferencia para ver si conseguíamos mejores resultados alterando un poco el proceso. Las tres funciones se describen a continuación:

- **average_windows**: esta función devuelve la media de sumar las predicciones de cada ventana calculadas de forma independiente.
- **score_without_windows**: esta función devuelve solamente la puntuación del segmento inicial del audio en archivos largos o del audio en su totalidad en el caso contrario.
- **average_logits**: esta función fusiona todas las ventanas sumando sus logits antes de calcular una única probabilidad.

Finalmente, se aplica el modelo y se vuelcan los resultados en un csv con el nombre del audio, la probabilidad de que sea *bonafide* y su duración. Para esto, se recorre cada audio del dataset, se le aplica una de las funciones de inferencia y se escribe la información en el csv.

Como hemos mencionado anteriormente, implementamos tres funciones de inferencia distintas para intentar obtener mejores resultados. Tras varias pruebas, alternando las tres funciones, obtuvimos resultados pésimos en los que el modelo tendía a clasificar cada muestra como *bonafide* y alguna como *spoof* pero sin mucho acierto lo que da una sensación de clasificación al azar. Ante estos resultados, decidimos realizar *fine-tunning* sobre el propio modelo preentrenado, nuestro propio preentrenamiento con parte del dataset que creamos. Para conseguir esto, primero separamos el dataset en entrenamiento, evaluación y validación. Para cada fase, generamos los archivos de “protocols” de donde el modelo va leyendo el nombre y el tipo de los audios de cada partición. Adicionalmente, tuvimos que hacer ciertos ajustes en el .conf y en especial, ajustar el número de épocas.

Para las pruebas, las hemos separado en tres tipos: audios en inglés por separado, español por separado y ambos idiomas juntos. Dentro de cada escenario, hay cuatro pruebas con distinto número de épocas: 10, 20, 40 o 80. También, cabe mencionar que siempre se ha mantenido una proporción en la separación en train, dev y eval de 72 %, 14 % y 14 %, respectivamente.

A la hora de evaluar, hemos usado 4 medidas: accuracy, precision, recall y f1.

En relación con la [Figura 1](#), lo primero que podemos destacar sobre las gráficas, es que el modelo clasifica claramente mejor los audios en español ya que todas las métricas, a excepción de precisión en 40 épocas, tienen valores superiores. Esta diferencia explica el por qué la partición mixta lo hace peor que la que solo tiene muestras en inglés y permite deducir que ejecutar ambos idiomas juntos no le ayuda a clasificarlos mejor.

En lo referido a las épocas, lo más destacable es que superar las 40 épocas empeora la predicción por lo que podemos suponer que está ocurriendo un fenómeno de sobreaprendizaje. También, podemos observar que en la partición en inglés, el aumento del valor de este parámetro no equivale en términos generales a una subida en la mejora de la predicción, fenómeno que no ocurre con la partición en español.

Explicación de los modelos XAI aplicados a AASIST

Enfoque de explicabilidad ante-hoc

⁷ Hemos usado las propias estructuras del modelo para empezar a explicar qué es lo que le empuja a decidir una clase u otra. Esto nos sirve además para enseñar mejor cómo funciona la arquitectura de AASIST. Lo primero que mostramos es el formato de la salida que es una tupla con dos valores, la probabilidad de que el audio sea *spoof* y de que sea *bona fide*, y la estructura de los grafos que nos permite ver que se crean 23 nodos espectrales y 29 temporales. También, simulamos cómo funciona un *pooling* mostrando los nodos de cada tipo con mayor puntuación.

Después, ejemplificamos cuáles son los valores que se pasan a la capa de salida y cuánto afectan al cálculo de cada uno de los valores de la salida. Estos valores son los resultados de las operaciones *max* y *average* de cada subgrafo y el resultado del stack node. Con estas muestras podemos empezar a ver qué ha sido más significativo a la hora de responder si un audio es *spoof* o no.

En relación a filtros de frecuencia, primero calculamos la banda de frecuencias aproximada de cada uno de los 70 filtros con una transformada rápida de Fourier y las mostramos en la [Figura 2](#). Con ella podemos afirmar que se captan todas las frecuencias de 0 a 8000 Hz y que en las frecuencias bajas hay más solapamiento entre filtros. Esto es importante ya que cuando extraemos cuáles son los filtros que más se activan durante el procesado del audio, no es raro que salgan algunos consecutivos ya que si dos filtros están observando una frecuencia muy activa, ambos responderán parecido.

Posteriormente, representamos en la [Figura 3](#) los filtros que más activación han tenido en el primer procesado, de dos formas: en la gráfica de la izquierda, viendo qué frecuencias cubren, y en la gráfica de la derecha, viendo su activación a lo largo del audio.

Con la primera gráfica, se observa que los 5 filtros más excitados se pueden separar en dos grupos por su consecución, mientras que en la segunda, se aprecia cómo tienen comportamientos muy parecidos.

⁷Enlace al notebook de definición de XAI: https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/German/AASIST_XAI_declaracion.ipynb

En relación con las frecuencias, simulamos cómo sería la salida de la capa *sinc-convolution* que podemos asemejar a un espectrograma. Para conseguir este mapa filtro-tiempo capturamos la salida de la capa durante la inferencia y la representamos en un *heatmap* en cuyo eje Y se colocan los filtros de menor a mayor banda de frecuencia.

Hemos creado dos mapas filtro-tiempo representados en la figura [Figura 4](#), el mapa de la izquierda sería el más fiel al modelo, mientras que el mapa de la derecha normaliza la activación de cada filtro por su máximo. Esta combinación nos permite determinar qué regiones de frecuencias se excitan más pero sin ocultar completamente a las menos determinantes.

Con estos mapas, podemos ver qué filtros, es decir, bandas de frecuencia se activan más y cuándo se excitan más. Asimismo, es importante mencionar que se está representando la magnitud absoluta de atribución, no signo.

Implementación de Occlusion

A continuación, vamos a aplicar Occlusion, técnica explicada en la [Subsección 2.2.8](#), tanto al ámbito espectral como al temporal. Esta técnica consiste en ir tapando fragmentos de la entrada y ver cómo cambia el logit final con estas variaciones para ver qué tramos han afectado más. Para tapar, en el ámbito temporal hemos puesto silencio en el tramo objetivo y en el ámbito frecuencial, hemos puesto silencio en la banda de frecuencia objetivo.

Además, vamos a utilizar dos medidas complementarias. Por un lado, el cambio en el **logit** de la clase objetivo nos permite representar cuánto contribuye cada región a la evidencia bruta de dicha clase. Por otro, medimos el **margen** o diferencia entre los logits de ambas clases; esta métrica nos permite analizar separación entre clases durante el audio. Mientras que la primera aporta información importante sobre cierta clase, el margen resulta más valioso para entender la decisión final de AASIST ya que nos muestra si realmente una región ayuda a la clase objetivo o ayuda a ambas por igual.

A la hora de llevar esta idea a código, hemos creado dos funciones separadas para cada dominio pero su idea es la misma. Primero, sacan los logits iniciales, seguidamente, con un bucle vamos tapando segmentos y sacando nuevos logits que nos permiten ver cómo ha variado el resultado al obviar ese segmento. Ambas funciones tienen un parámetro que permite decidir qué clase observar y en caso de no especificar, se mira la clase con la que se clasificó el audio. La única diferencia entre estas funciones, es que la del plano espectral necesita hacer uso de una FFT para poder cambiar entre ámbitos y así seleccionar correctamente qué banda de frecuencia silenciar.

Las caídas en la probabilidad las mostramos en una gráfica y nos permite ver qué instantes del audio son más relevantes para el modelo. Hemos usado instantes de 10 ms ya que hemos concluido que es un punto donde ya podemos ver cambios finos sin que los picos en tramos pequeños se compensen y obtengamos aportación nula.

Tenemos como resultado las gráficas temporales, por un lado, de logit como en la [Figura 3.8](#) y por otro, de margen del mismo modo que en la [Figura 3.9](#). Aunque con ellas todavía no sabemos qué fenómenos son los determinantes, sí nos permite saber en qué momento ocurren.

Con las gráficas frecuenciales, podemos ver en qué frecuencias ocurren. Asimismo, tenemos las mismas dos gráficas, una de logit de forma similar a la [Figura 3.10](#) y otra de margen análoga a la [Figura 3.11](#).

Implementación de Integrated Gradients

La siguiente técnica que vamos a aplicar es la explicada en la [Subsección 2.2.4](#). Para medir el error usando esta técnica usamos la métrica delta que devuelve la propia clase. Este valor mide la diferencia entre la variación real de la salida del modelo entre el input y el baseline y la suma de las atribuciones obtenidas. Un valor cercano a 0 significa buena convergencia. Primero, vamos a aplicar IG sobre los mapas filtro-tiempo que acabamos de ver. Para ello, usamos la clase **LayerIntegratedGradients** porque analizamos solo una capa concreta del modelo y nos devuelve la salida en el mismo formato que la entrada, lo que nos permite representarla de la misma manera. Esta clase usa los siguientes parámetros:

- **inputs**: el tensor del propio audio.
- **baselines**: utilizamos un vector silencio ya que la entrada es un audio.
- **target**: la clase objetivo.
- **n_steps**: número de saltos entre el baseline y la entrada real.
- **return_convergence_delta**: si es True, nos devuelve la métrica delta.
- **attribute_to_layer_input**: si es False, las atribuciones se calculan sobre las activaciones que salen de esta capa.

A diferencia de los mapas filtro-tiempo mostrados anteriormente, aquí representamos las zonas que más contribuyen al logit final. Sin embargo, igual que antes, representamos un mapa como en la [Figura 3.13](#) para apreciar más detalle y otro normalizado como en la [Figura 3.12](#) para ver el mapa puro.

Para mostrar esto de manera más visual, generamos una gráfica análoga a la [Figura 3.14](#), donde vemos los filtros en el eje x, proporcionando información sobre los más excitados.

Siguiendo con IG, ahora lo aplicamos sobre el **audio crudo**, usando, a diferencia de con los mapas, la clase **IntegratedGradients**. Esta clase recibe los mismos parámetros que la usada antes a excepción de “attribute_to_layer_input”.

Como resultado, obtenemos una gráfica de importancia temporal de forma similar a la [Figura 3.15](#), indicando lo importante que es cada instante según esta técnica.

Implementación de RISE

A continuación aplicamos RISE, [Subsección 2.2.9](#), y obtenemos los resultados en forma de gráfica temporal. Para transformar la idea de esta técnica a audio, lo primero es generar una función que genere las máscaras aleatorias. Esta función genera una primera máscara de tamaño “grid_size” formada solo por 1 o 0. Cada posición de esta primera máscara tiene una probabilidad “p_keep” de tener valor 1, es decir, conservar sin alteraciones esa parte de la señal. Entre cada uno de estos puntos, se realiza un escalado suave hasta tener una máscara del mismo tamaño que la señal original, evitando cambios bruscos que provoquen discontinuidades artificiales.

En cuanto a la función principal, podemos realizar los cálculos de dos formas ya mencionadas anteriormente, el logit de clase objetivo o el margen entre clases. Para estos cálculos, primero creamos dos vectores de acumulación y después iteramos “n_mask” veces. En cada iteración, generamos una nueva máscara, la aplicamos y, una vez tenemos el audio normalizado, recalculamos resultados con el modelo. Posteriormente, calculamos ambas métricas y las sumamos, multiplicadas por la máscara, a sus vectores de acumulación correspondientes. Esta multiplicación es la que va a ir discriminando qué instantes de audio son los que favorecen más a cada métrica.

Por último, con el bucle acabado, aplicamos a los acumuladores una media sobre el número de máscaras multiplicado por el valor “p_keep”.

Mostramos las gráficas de ambas métricas análogas a las de la figura [Figura 3.16](#), para poder compararlas como se ha mencionado anteriormente.

Implementación de SHAP

El último modelo de XAI que hemos aplicado en AASIST es SHAP, [Subsección 2.2.1](#). Sin embargo, no lo hemos podido aplicar directamente debido a dos razones principales. En primer lugar, el modelo recibe como entrada una onda de audio cruda, lo que se traduce en muchísimas variables, algo poco manejable para esta técnica. En segundo lugar, la arquitectura de AASIST, con técnicas como el bloque MGO, no es compatible de forma natural con los explicadores

de SHAP. Incluso obviando estas razones, como resultado de aplicar SHAP sobre AASIST, obtendríamos la importancia para miles de muestras individuales del audio y no características interpretables, como es el objetivo.

Para abordar este problema, hemos usado dos modelos *surrogate*: **XGBRegressor** y **XGBClassifier**. Se optó por utilizar ambos ya que al no poder aplicar directamente SHAP sobre AASIST, resulta útil comparar ambas aproximaciones y obtener resultados más fiables. La diferencia principal entre ambos es que intentan aproximar distintos comportamientos de nuestro modelo de clasificación. El regresor se planteó con la idea de reproducir la **salida continua**, es decir, el logit final, aportando una visión más detallada de la respuesta de AASIST. En cambio, el clasificador solo pretende imitar la **clasificación binaria** final, por lo que su entrenamiento resulta más sencillo, aunque aporta información más limitada.

Antes de mostrar los resultados, vamos a explicar el preprocesado de los datos común a ambos modelos. En primer lugar, combinamos el csv de características de los audios y el csv de resultados de AASIST. Para ello, hacemos un merge de ambos archivos poniendo especial atención en que las rutas coincidan y para ello creamos una función de normalización que unifica su formato.

Cabe mencionar que transformamos el score del segundo csv a logit con la intención de intentar mejorar la imitación del modelo ya que los valores en logit crecen de manera más lineal y no están cerrados entre 0 y 1.

Posteriormente, eliminamos del conjunto resultante aquellas columnas de características que no queremos que se usen en la entrada del *surrogate* como el nombre de cada archivo. Asimismo, hemos eliminado las columnas no numéricas ya que ambos modelos requieren una entrada de solo datos numéricos. Estos datos son pitch, f1, f2, f3 y los distintos MFCC. Aunque estas ausencias son importantes a la hora de interpretar los resultados, en el conjunto de datos sí se encuentran derivadas de estas características como la media, por lo que el modelo si recibe información de ellas. Finalmente, realizamos la división del dataset con la función “train_test_split”.

Por un lado, para estimar la fiabilidad del clasificador, hemos usado las métricas: precision, recall y F1. Como puede observarse en la salida de la celda donde utilizamos el modelo, ninguna de las métricas desciende de 0,92 al calcular la media entre ambas clases. En conjunto, estos datos sugieren que este primer modelo surrogate constituye una aproximación razonable al comportamiento de AASIST.

Por otro lado, para medir la precisión del regresor a la hora de imitar correctamente usamos la métrica R^2 . En este contexto, R^2 mide qué tan bien el modelo del *surrogate* reproduce correctamente la salida original de AASIST:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

donde y_i es el valor real, $\hat{y}_i$ el valor predicho por el *surrogate*, $\bar{y}$ la media de los valores reales.

Esta fórmula se puede presentar de forma más intuitiva como:

$$R^2 = 1 - \frac{\text{error del surrogate}}{\text{variabilidad total de la salida}}$$

Por tanto, cuanto más cercano sea R^2 a 1, mejor será la capacidad del *surrogate* para imitar el comportamiento de AASIST. En cambio, un valor cercano a 0 indica que el modelo apenas mejora una predicción basada simplemente en la media.

Como se puede observar en la salida de la celda donde se entrena el *surrogate*, obtenemos un R^2 al testear de 0,66 lo que indica que sí consigue capturar una parte importante del comportamiento de AASIST aunque no de forma completamente precisa. Pese a esto, consideramos útil utilizar sus resultados para compararlos con los del clasificador ya que aportan una visión complementaria.

Como modelos, hemos escogido XGBRegressor y XGBClassifier. Además de por ser compatible con SHAP, esta elección se sustenta en tres motivos:

- Presentan una gran flexibilidad de ajuste, ya que permiten controlar la complejidad del modelo con los hiperparámetros que se explican más adelante.
- Están basados en *gradient boosting*, una técnica que les permite capturar relaciones no lineales entre variables. Esta técnica consiste en entrenar sucesivos árboles de decisión que corrigen los errores cometidos por los anteriores. De este modo, combina estimadores simples para aproximar relaciones complejas entre variables.
- No requieren un preprocesado excesivo de los datos acústicos, lo que nos permite utilizar directamente los archivos “.csv” de características ya calculados para otros modelos.

En lo referido a los parámetros de entrenamiento ambos modelos reciben los mismos:

- **n_estimators**: número de árboles del modelo. Aumentarlo puede mejorar la capacidad de ajuste, aunque también puede favorecer el sobreajuste.
- **max_depth**: profundidad máxima de cada árbol. Controla la complejidad de las reglas que puede aprender el modelo.
- **learning_rate**: peso o contribución de cada árbol nuevo al resultado final. Valores bajos hacen el aprendizaje más gradual.
- **subsample**: porcentaje de audios o muestras que utiliza cada árbol durante el entrenamiento. Ayuda a introducir variedad y a reducir el sobreajuste.

- `colsample_bytree`: porcentaje de características que usa cada árbol. Permite que no todos los árboles dependan exactamente de las mismas variables.
- `reg_lambda`: término de regularización L_2 . Penaliza pesos grandes y ayuda a controlar el sobreajuste.
- `reg_alpha`: término de regularización L_1 . Penaliza pesos pequeños y favorece modelos más simples.
- `min_child_weight`: controla la creación de nodos nuevos, evitando divisiones poco relevantes.
- `gamma`: coste mínimo necesario para realizar una partición en un nodo. Cuanto mayor es, más conservador es el crecimiento del árbol.
- `random_state`: semilla de aleatoriedad, que permite reproducir siempre los mismos resultados.

Por último, aplicamos SHAP sobre los modelos para generar las gráficas en forma “waterfall”. Para agrupar las contribuciones locales de las gráficas anteriores, usamos una gráfica tipo “beeswarm” análoga a las de la [Figura 3.17](#). En esta técnica, cada punto representa una muestra, su posición horizontal indica el valor SHAP asociado y su color refleja el valor original de la característica.

3.5.7. Perceptrón multicapa

Los perceptrones multicapa son modelos de redes neuronales empleados para la aproximación de funciones complejas, entre las que se incluyen tareas de clasificación binaria.

El motivo de probar un MLP (perceptrón multicapa) para esta tarea de clasificación fue, sobre todo, explorar qué posibles opciones tenemos a la hora de abordarla.

La idea inicial fue comprobar qué conseguíamos con los modelos más simples, ya que contamos con un dataset muy reducido.

El enlace al código se encuentra en el pie de página:⁸

El tratamiento del perceptrón se divide en varias etapas:

1. Tratamiento de los datos: En esta etapa se adaptarán los audios a los requisitos del modelo y se dividirán en conjuntos de entrenamiento y prueba.
2. Creación y entrenamiento del modelo: Se creará y configurará el modelo, que posteriormente será entrenado en la tarea de clasificación.

⁸El código realizado para implementar este modelo se encuentra en: “<https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/Ivan/MLP.ipynb>”

3. Obtención y análisis de resultados: En esta fase se analizarán los resultados obtenidos por el modelo.

El proceso de tratamiento de datos comienza extrayendo del dataset las características globales de los audios, es decir, los que representan una media. También se obtendrán los espectrogramas de cada audio. A continuación, emplearemos un MLP y una CNN (red neuronal convolucional) de PyTorch, que reciben como entrada tensores de datos. El objetivo de estas dos redes auxiliares es obtener vectores de *embeddings* a partir de los audios.

Embeddings de los espectrogramas

Para sacar los *embeddings* de los espectrogramas emplearemos una CNN de la librería de *Pytorch.nn* y *Pytorch.nn.functional*.

Una CNN es una red neuronal profunda basada en la operación de convolución y se usan para el procesamiento de datos no estructurados como imágenes y audio.

Esta CNN recibirá el vector y lo convertirá en un tensor 2D de 128 dimensiones. Para esta tarea la red se definirá de la siguiente manera:

- **Primera capa convolucional:** Conv2d(in_channels = 1 , out_channels = 32, kernel_size=3, padding=1):
 - **in_channels = 1:** La imagen tiene un único canal
 - **out_channels = 32:** Genera 32 mapas de características, es decir, aprende 32 filtros distintos.
 - **Kernel_size = 3:** Indica que cada filtro es de tamaño 3x3
 - **padding = 1:** Añade un borde de un píxel alrededor de la imagen para mantener su tamaño espacial

Durante la ejecución de esta capa cada uno de los 32 filtros se deslizará por la imagen haciendo multiplicaciones elemento a elemento y sumando los resultados produciendo al final 32 imágenes nuevas.

- **Primera capa de normalización:** BatchNorm2d(32). Para cada uno de los 32 canales de entrada que espera, calculará:
 - **Media y varianza**
 - **Normalizará los valores:** $x_{\text{norm}} = \frac{x - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}}$
 - **Aplica una transformación aprendible:** $y = \gamma x_{\text{norm}} + \beta$
- **Primera capa de pooling:** MaxPool2d(kernel_size = 2, stride = 2), donde:

- **kernel_size = 2**: Ventana de tamaño 2x2
- **stride = 2**: La ventana se desplaza de 2 en 2 bloques sin solaparse.

Esta capa reduce cada mapa de características en bloques de 2x2 donde cada bloque se queda con el valor máximo. Esta capa no cambia el número de canales, lo que hace es reducir el alto y el ancho a la mitad.

- **Segunda capa convolucional**: Conv2d(in_channels = 32, out_channels = 64, kernel_size=3, padding=1).
- **Segunda capa de normalización**: BatchNorm2d(64).
- **Segunda capa de pooling**: MaxPool2d(kernel_size = 2, stride = 2).
- **Tercera capa convolucional**: Conv2d(in_channels = 64, out_channels = 128, kernel_size=3, padding=1).
- **Tercera capa de normalización**: BatchNorm2d(128).
- **Capa de pooling adaptativo**: AdaptiveAvgPool2d(1). Reduce cada mapa de características a un tamaño fijo, en este caso 1x1. Esta capa toma cada canal completo (toda la imagen) y calcula su valor promedio colapsando toda la información espacial en un solo número por canal en este caso.
- **Capa totalmente conectada**: Linear(in_features = 128, out_features = 128). Toma un vector de *in_features* y lo transforma en otro de *out_features*. Esto lo hace aplicando la siguiente fórmula: $y = Wx + b$ donde:
 - **y**: Vector de salida
 - **W**: Matriz de pesos
 - **x**: Vector de entrada
 - **b**: Vector de sesgo

Además definimos la función de avance aplicando tras cada conjunto de capa convolucional + normalización la función de activación relu (Convierte los valores negativos en 0) para dejar pasar solo los importantes. Luego aplicamos la capa de pooling. Hacemos esto hasta que lleguemos a la tercera capa convolucional donde en lugar de aplicarle la capa de pooling, le aplicaremos la capa adaptativa y la capa totalmente conectada.

Al concluir todo este proceso tendremos el embedding de 128 dimensiones final que represente al espectrograma del audio.

Embeddings de las características

Para las características definiremos el siguiente perceptrón multicapa:

- **Primera capa totalmente conectada:** `Linear(in_features = 29, out_features = 128)`.
 - **Primera capa relu:** `ReLU()`.
 - **Capa de normalización:** `BatchNorm1d(128)`.
 - **Segunda capa totalmente conectada:** `Linear(in_features = 128, out_features = 64)`.
 - **Segunda capa relu:** `ReLU()`.

Este proceso acabará devolviendo un *embedding* de características de 64 dimensiones.

A continuación, se concatenan ambos vectores en un único vector de *embeddings* que combina características y espectrograma. Estos vectores resultantes constituirán los datos de entrada del perceptrón encargado de clasificar los audios.

Por último, se divide el dataset en conjuntos de entrenamiento (80 %) y prueba (20 %).

Creación y entrenamiento del modelo

En esta fase se construirá el modelo encargado de la clasificación. Para ello, se debe tener en cuenta que no se busca una decisión binaria (0 o 1), sino un grado de pertenencia a la clase (real o generada) en un entorno continuo. Para ello, se empleará un MLP con coeficientes de regularización inspirados en lógica difusa.

Teniendo esto en cuenta, el modelo constará de las siguientes partes. Durante el entrenamiento, también se le proporcionarán al modelo las etiquetas correspondientes a la clasificación de los audios:

1. Entrada - Primera capa lineal - `Linear(input_dim, 128)`
2. Capa ReLU - `ReLU()`
3. Capa de normalización - `LayerNorm(128)`
4. Segunda capa lineal - `Linear(128, 64)`
5. Capa ReLU - `ReLU()`
6. Capa de normalización - `LayerNorm(64)`
7. Última capa lineal - `Linear(64, 1)`
8. Salida: Aplicación de la función de pertenencia difusa

El modelo también presenta los siguientes parámetros difusos:

1. Centro
2. Temperatura

Su función *forward* devuelve el grado de pertenencia difuso como predicción probabilística del modelo, el logit y la temperatura.

Por último, se define una función de pérdida que ajusta los coeficientes *reg_center* y *reg_temperature*.

En cuanto al entrenamiento, se emplea la siguiente configuración:

1. Batch size = 10
2. Num_batches = 100
3. Epochs = 10
4. Criterion = MSELoss
5. Optimizer = Adam (Algoritmo empleado para entrenar redes neuronales combinando el momentum y tasas de aprendizajes adaptativas).

3.5.8. Wav2Vec2

El modelo Wav2Vec2 es un modelo de aprendizaje profundo para el procesamiento de voz que permite obtener representaciones acústicas de alta calidad directamente a partir de la señal de audio cruda, sin necesidad de extraer características manualmente.

El propósito de realizar un *fine-tuning* de este modelo para adaptarlo a nuestra tarea se basa en que, al contar con un dataset de audio muy reducido, es necesario partir de un modelo previamente entrenado con grandes volúmenes de datos. Aunque dicho entrenamiento previo no esté orientado a clasificación, permite reutilizar el conocimiento aprendido y adaptar el modelo a nuestra tarea mediante su reentrenamiento.

Fine-tuning del Wav2Vec2

El enlace al código se encuentra en el pie de página:⁹

Antes de comenzar con el preprocesamiento de los datos, es necesario considerar las librerías empleadas. Este modelo se utiliza a través de la librería *transformers*, de la cual también se

⁹El código realizado para implementar este fine-tuning se encuentra en: “<https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/Ivan/fine-tuning-Wav2Vec.ipynb>”

importan las clases *Trainer*¹⁰, *TrainingArguments*¹¹, *Wav2Vec2ForSequenceClassification*¹² y, especialmente relevante en esta etapa, *Wav2Vec2FeatureExtractor*¹³. Asimismo, se emplea la librería *Datasets*, que no debe confundirse con las estructuras de datos de la librería *Pandas*.

Para el preprocesamiento de los audios se definen dos constantes globales: la frecuencia de muestreo (*sampling rate*), fijada en 16000 Hz (ya que el modelo fue entrenado con esta frecuencia), y la duración máxima de los audios, establecida en 10 segundos.

Posteriormente, se cargan los audios y se convierten las etiquetas al tipo *long*, que es el formato esperado por el modelo.

A continuación, los datos se procesan mediante una serie de funciones para adaptarlos a los requisitos del modelo:

1. Extractor de características: define cómo se introduce el audio en el modelo, recibiendo señal cruda, normalizándola y aplicando *padding* para convertirla al formato esperado.
2. Función de preprocesamiento: recibe el audio, la longitud máxima, la frecuencia de muestreo y el extractor de características, y devuelve los tensores listos para el modelo.
3. Colector de datos: recoge todos los datos del dataframe (valores de entrada y etiquetas) y devuelve un diccionario de esos datos transformados a tensores de PyTorch.

En esta fase se emplean las clases restantes de la librería *transformers*, comenzando con *Wav2Vec2ForSequenceClassification*.

Esta clase permite cargar el modelo base *Wav2Vec2*, configurar el número de salidas y definir la tarea. En nuestro caso, el modelo se configura para clasificación binaria (*single-label classification*) con dos salidas.

Para el entrenamiento de este modelo se han usado los 200 audios del dataset (100 en español y 100 en inglés) divididos como se mencionó anteriormente (80-10-10). Dado que son pocos audios para efectuar esta tarea, optamos por congelar el extractor de características para evitar el sobreajuste de los filtros del modelo.

Posteriormente, se utiliza la clase *TrainingArguments* para configurar el entrenamiento del modelo. Por último, se utiliza la clase *Trainer* para ensamblar todo el pipeline y definir el proceso de entrenamiento.

¹⁰Trainer es la librería encargada de ejecutar el bucle de entrenamiento, calcular la pérdida, actualizar los pesos, evaluar el modelo y guardar checkpoints.

¹¹TrainingArguments es la librería encargada de la configuración del entrenamiento del modelo, en ella se definen parámetros como el número de épocas, el learning rate...

¹²Wav2Vec2ForSequenceClassification es la librería encargada de adaptar el Wav2Vec2 a la tarea de clasificación sobre una secuencia de audio.

¹³Wav2Vec2FeatureExtractor es la librería encargada de preparar el audio antes de introducirlo al modelo.

Una vez configurados todos los componentes, se procede a iniciar el entrenamiento del modelo.

Implementación de modelos de XAI para la interpretabilidad del modelo Wav2Vec2 fine-tuneado

El enlace al código se encuentra en el pie de página:¹⁴

Ahora que tenemos el resultado del modelo (el Wav2Vec2 fine-tuneado), vamos a explicar que características y que parte del espectrograma de Mel del audio son las más influyentes.

Sin embargo ahora nos encontramos con el problema principal de este modelo que es que como entrada recibe un embedding, entonces, no podemos aplicar técnicas de XAI directamente al modelo. Otro problema que tenemos es que el código que tenemos de extracción de características saca muchísimas características y de ciertas características no solo extrae un valor escalar sino que también saca un vector con sus valores en cada instante.

Para solucionar estos problemas hemos realizado dos preprocesamientos. La primera es que agruparemos los atributos del dataset en cinco grupos en función de sus características y lo que representan. Con esto nos quedan las siguientes agrupaciones:

1. Energía: rms, silence ratio, zcr, skewness, kurtosis. Este grupo son las características que se centran en la energía del audio.
2. Espectrales: spectral centroid, spectral bandwidth, spectral rolloff, spectral flatness, hnr. Este grupo son las características que miden la distribución de la energía en el ámbito de la frecuencia.
3. Pitch: pitch mean, pitch std. Este grupo son las características que miden el comportamiento de la frecuencia fundamental del audio.
4. Formantes: f1 mean, f2 mean, f3 mean. Este grupo son las características que describen la estructura vocal.
5. MFCC: mfcc mean del 1 al 13. Este grupo de características capturan patrones del espectro del audio.

El segundo preprocesamiento que se ha hecho ha sido desarrollar modelos surrogate que imiten el comportamiento del modelo. Para esto hemos implementado seis modelos distintos. Los cinco primeros modelos serán regresiones Ridge 2.1.8 de la clase *sklearn*. Usamos esta regresión en lugar de una regresión lineal o una regresión logística ya que con los pocos datos del conjunto de entrenamiento, es seguro que el modelo va sufrir de sobreajuste y esta regresión

¹⁴El código realizado para implementar esta tarea se encuentra en: “<https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/Ivan/XAI.ipynb>”

ataja este problema penalizando los coeficientes grandes del modelo de regresión permitiendo mejorar la generalización frente a audios nuevos y reduciendo la sensibilidad al ruido.

Ahora pasamos al sexto surrogate model, una CNN muy simple que recibirá como entrada los espectrogramas de mel de los audios en forma de tensores de *pytorch*. Esta se compone solo de una capa convolucional y una capa de pooling. Además se simplificarán los espectrogramas agrupando todas las bandas de frecuencia en 8 superbandas. Esto se hace para evitar que se produzca un sobreajuste ya que tenemos muy pocos audios.

Sobre este surrogate model aplicaremos Shap, Lime, Integrated Gradients y Grad Cam.

3.5.9. ProtoPNet

A diferencia de los modelos basados en cajas negras, las Redes de Prototipos por Partes o *Prototype Part Networks* (ProtoPNet) introducen una capa intermedia de razonamiento basada en casos. Este método clasifica cada muestra evaluando su similitud con un conjunto de vectores aprendibles denominados “prototipos”, los cuales representan ejemplos canónicos de cada clase en un espacio latente común.

Justificación del modelo

Se seleccionó ProtoPNet debido a la necesidad de contar con un modelo de aprendizaje profundo que no solo ofrezca una alta capacidad de discriminación, sino que además sea **inherentemente interpretable**. En lugar de recurrir a técnicas de explicabilidad *post-hoc* (como SHAP o LIME), ProtoPNet fundamenta su decisión en un proceso análogo al razonamiento humano: “*esta entrada se clasifica como spoof porque se parece al prototipo X, y se diferencia del prototipo Y*”. Aplicado al anti-spoofing de voz, esto permite desglosar qué patrones acústicos concretos del espacio latente definen a una señal auténtica frente a una sintética. Presentamos un enlace al código de esta Sección en el pie de página ¹⁵

Configuración de la arquitectura

La red se implementó sobre el *framework* PyTorch utilizando una arquitectura adaptada para datos tabulares, estructurada en los siguientes bloques funcionales:

- **Encoder (*Extractor de características*)**: Un perceptrón multicapa constituido por una capa de entrada conectada a una capa oculta de 64 neuronas con activación *ReLU*, que

¹⁵Enlace al notebook de ProtoPNet: <https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/Rafa/Protopnet.ipynb>

proyecta las 29 características originales hacia un espacio latente de menor dimensionalidad ($\text{latent_dim} = 32$).

- **Capa de Prototipos:** Un tensor de parámetros aprendibles de dimensiones $(10, 32)$, correspondiente a un banco total de **10 prototipos** repartidos de manera equitativa entre las clases (5 prototipos asignados a la clase *Bonafide* y 5 a la clase *Spoof*).
- **Mecanismo de Similitud:** Se calcula la distancia de redondeo o distancia de matriz (`torch.cdist`) entre el embedding de la muestra y cada prototipo. Esta distancia (d) se convierte en una métrica de similitud (s) mediante una función exponencial decreciente:

$$s = \exp(-d)$$

- **Clasificador Lineal:** Una capa densa final (`nn.Linear`) sin sesgo (*bias*) de dimensiones $(10, 2)$, que pondera las similitudes obtenidas para generar los *logits* de las dos clases.

Proceso de optimización y funciones de pérdida

Para obligar a que los prototipos se organicen de forma semánticamente correcta en el espacio latente, el entrenamiento no se limitó a la entropía cruzada convencional. Se empleó un optimizador *Adam* ($\text{learning_rate} = 0.001$) durante 100 épocas bajo una función de pérdida compuesta:

$$\text{Loss} = \text{CrossEntropy} + \lambda_{R1} \cdot R_1 + \lambda_{R2} \cdot R_2$$

Donde los hiperparámetros de penalización se fijaron en $\lambda_{R1} = 0.1$ y $\lambda_{R2} = 0.1$, desglosando las pérdidas adicionales de la siguiente manera:

- **Cluster Loss (R_1):** Minimiza la distancia entre cada prototipo y alguna de las muestras pertenecientes a su propia clase. Su propósito es garantizar que los prototipos “vivan” densamente dentro de las agrupaciones de su categoría correspondiente.
- **Separation Loss (R_2):** Minimiza la distancia entre cada muestra de entrenamiento y su prototipo idéntico más cercano. Esto asegura que cada caso real cuente siempre con un prototipo de su misma clase que lo respalde geométricamente.

Etapas de proyección (*Push Step*)

Una vez concluida la fase de optimización por descenso de gradiente, se ejecutó un algoritmo de proyección denominado ***Push Step***. Dado que los vectores de los prototipos se optimizan

en un espacio latente continuo, este proceso busca de forma determinista la muestra real del conjunto de entrenamiento más cercana a cada uno de ellos y clona su vector exacto.

Mediante esta operación, los 10 prototipos abstractos quedan formalmente “anclados” a 10 muestras físicas reales del dataset, asegurando que la interpretabilidad del sistema sea absoluta y esté respaldada por registros acústicos tangibles.

3.5.10. SincNet

SincNet es una arquitectura de red neuronal convolucional (CNN) diseñada específicamente para procesar señales de audio directamente en el dominio del tiempo (audio en bruto o *raw waveform*). A diferencia de las CNN convencionales, que aprenden de forma libre todos los coeficientes de sus filtros en la primera capa, SincNet restringe estos filtros utilizando funciones sinc o filtros de paso de banda parametrizados.

Justificación del modelo

Se seleccionó SincNet debido a su capacidad para extraer características acústicas críticas directamente de la forma de onda de la voz, eliminando la necesidad de depender exclusivamente de extracciones de características de alto nivel precalculadas. Al inicializar y restringir la primera capa convolucional con funciones matemáticas inspiradas en el procesamiento digital de señales (DSP), el modelo reduce drásticamente el número de parámetros a aprender. Esto no solo mitiga el riesgo de sobreajuste en conjuntos de datos pequeños, sino que mejora la interpretabilidad física del espacio latente, ya que cada filtro aprende explícitamente frecuencias de corte (f_1 y f_2) con significado físico audible. Presentamos un enlace al código de esta Sección en el pie de página ¹⁶

Configuración de la arquitectura

La arquitectura implementada en PyTorch procesa las características de entrada mediante una capa convolucional adaptada, estructurándose de la siguiente forma:

- **Capa de Convolución Sinc (*SincConv*):** Es el núcleo del modelo. Recibe las 29 dimensiones de entrada y aplica una capa parametrizada de **80 filtros de paso de banda** con un tamaño de filtro (*kernel size*) fijado en 101. En lugar de aprender de forma libre todos los pesos de la convolución, el modelo solo optimiza las frecuencias

¹⁶Enlace al notebook de SincNet: <https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/Rafa/Sincnet.ipynb>

de corte inferior y superior para cada filtro, cuyas bandas iniciales se distribuyen de manera uniforme entre 30 Hz y 8000 Hz bajo una ventana de Hamming. La respuesta en frecuencia se define matemáticamente mediante la diferencia de dos funciones sinc:

$$g(n, f_1, f_2) = 2f_2\text{sinc}(2\pi f_2 n) - 2f_1\text{sinc}(2\pi f_1 n)$$

Esto obliga a la red a enfocarse exclusivamente en sintonizar anchos de banda específicos que resulten relevantes para discriminar entre audios auténticos y clonados.

- **Bloque de Extracción Latente:** Tras la capa Sinc, la señal pasa por una función de activación no lineal *ReLU* y se proyecta a través de una capa densa intermedia de **128 neuronas**, incorporando una regularización mediante *Dropout* al 30 % para mitigar el sobreajuste.
- **Clasificador:** Una capa lineal de salida final (`nn.Linear`) que mapea las características latentes hacia las 2 clases objetivo (*Bonafide* frente a *Spoof*).

Configuración experimental y entrenamiento

El proceso de preparación y la estrategia de optimización se fijaron bajo los siguientes criterios:

- **División y Escalado:** El dataset en español (100 audios distribuidos de manera simétrica) se dividió de forma estratificada en entrenamiento (80 %) y prueba (20 %). Las características se normalizaron mediante `StandardScaler` para garantizar que las magnitudes no distorsionaran el gradiente.
- **Estrategia de Entrenamiento:** El modelo se optimizó utilizando el algoritmo *Adam* con una tasa de aprendizaje (`learning_rate`) de 0.001 a lo largo de un ciclo máximo de **50 épocas**.
- **Función de Pérdida:** Al verificar que el ratio de balanceo entre las clases del dataset era simétrico (1.00×), se empleó la función de pérdida de entropía cruzada estándar (`nn.CrossEntropyLoss`).

3.6. Resultados

A continuación, vamos a exponer los resultados que hemos obtenido entrenando los modelos y aplicando las distintas técnicas XAI que hemos escogido para cada modelo.

3.6.1. Modelos de datos tabulares

En este apartado vamos a agrupar y revisar los resultados de los modelos de datos tabulares, los cuales se mencionan en la [Sección 3.5](#), sin incluir los resultados de IA explicable. Para comodidad en las tablas, los modelos los hemos acortado por sus siglas y, de ser exactamente iguales los resultados, la tabla de resultados mostrará todos los resultados compactados.

Modelos baseline

La evaluación inicial de los modelos *baseline* entrenados con datos tabulares arrojó un rendimiento perfecto sobre el conjunto de test independiente. Los cinco clasificadores evaluados —Random Forest (RF), LightGBM (LGBM), Support Vector Machine (SVM), K-Nearest Neighbors (KNN) y Regresión Logística (RL)— alcanzaron un valor óptimo de 1.00 (100 %) en todas sus métricas principales, incluyendo *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, AUC-ROC y el coeficiente de correlación de Matthews (MCC). La matriz de confusión asociada confirmó la ausencia absoluta de falsos positivos y falsos negativos (errores de Tipo I y Tipo II) sobre las 20 instancias evaluadas (10 muestras de clase Real y 10 de clase IA). Si bien estos resultados demuestran una alta capacidad de discriminación inicial, sugieren un escenario de alta separabilidad lineal dentro del conjunto de datos que motivó una evaluación más rigurosa mediante validación cruzada.

Validación Cruzada Estratificada

Para garantizar la estabilidad y capacidad de generalización de las arquitecturas, se aplicó un proceso de validación cruzada estratificada con 5 *folds*. Los modelos basados en ensamblados y fronteras complejas (Random Forest, LightGBM y SVM) exhibieron una estabilidad absoluta, replicando de forma unánime un promedio de métricas de 1.00 con una desviación típica de ± 0 en todas las particiones evaluadas.

Sin embargo, los modelos de K-Nearest Neighbors (KNN) y Regresión Logística (RL) no obtuvieron medidas perfectas en esta fase de evaluación previa al ajuste de hiperparámetros. Este comportamiento puede deberse a que, en determinadas particiones o combinaciones aleatorias del conjunto de datos, se concentraron en el grupo de validación aquellos audios cuyas características morfológicas y espectrales resultan intrínsecamente más difíciles de diferenciar para algoritmos basados en distancias geométricas o separabilidad puramente lineal.

El desglose detallado del rendimiento obtenido mediante la validación cruzada estratificada se presenta en la [Tabla 3.1](#) para el algoritmo KNN y en la [Tabla 3.2](#) para el caso de la Regresión Logística.

Métrica	Media	Desviación típica
Accuracy	0.8875	+/- 0.0935
F1-Score	0.8877	+/- 0.1012
AUC-ROC	0.9422	+/- 0.1076

Tabla 3.1: Resultados de Validación Cruzada (5 folds) para el modelo KNN baseline.

Métrica	Media	Desviación típica
Accuracy	0.9625	+/- 0.1500
F1-Score	0.9647	+/- 0.1412
AUC-ROC	0.9938	+/- 0.0250

Tabla 3.2: Resultados de Validación Cruzada (5 folds) para el modelo de Regresión Logística baseline.

Grid Search

En primera instancia vamos a comparar los mejores parámetros, los que nos devuelve el Grid Search, con los que hemos definido en los modelos baseline.

El Grid Search aplicado a Random Forest nos devuelve $max_depth = 5$, $min_samples_split = 2$ y $min_samples_leaf = 1$. Dichos valores son inferiores a los que habíamos definido (ver Tabla 3.3). Esto implica que los árboles son más “simples”, ya que se reduce la profundidad y las muestras para hacer una división y que deben quedar en las hojas.

Como se mencionó en la Subsección 3.5.2, el Grid Search para LightGBM usa algunos parámetros distintos (ver Tabla 3.4). Sobre los parámetros comunes nos fijamos que se ha

Hiperparámetro	Valor
n_estimators	100
max_depth	5
min_samples_split	2
min_samples_leaf	1
max_features	sqrt

Tabla 3.3: Mejores hiperparámetros para Random Forest con Grid Search y CV de 5 folds

Hiperparámetro	Valor
num_leaves	15
learning_rate	0.01
n_estimators	300
min_child_samples	20
subsample	0.6
colsample_bytree	0.6
reg_alpha	0
reg_lambda	0

Tabla 3.4: Mejores hiperparámetros para LightGBM con Grid Search y CV de 5 folds

Hiperparámetro	Valor
C	1
gamma	0.01
kernel	rbf

Tabla 3.5: Mejores hiperparámetros para SVM con Grid Search y CV de 5 folds

elegido $num_leaves = 15$ y $learning_rate = 0.01$, haciendo que los árboles tengan menos hojas y que aprendan más lentamente.

La búsqueda de hiperparámetros óptimos para SVM nos devuelve $C = 1$ y $gamma = 0.01$ (ver Tabla 3.5). El valor de C está inalterado, pero el de $gamma$ se ha reducido, logrando unos límites de decisión más suaves, previniendo así el sobreajuste.

La optimización por Grid Search para KNN determina que la mejor configuración se logra extendiendo el vecindario a 21 elementos ($n_neighbors = 21$), calculando la distancia con la métrica de Manhattan y aplicando una ponderación basada en el inverso de la distancia ($distance$) (ver Tabla 3.6).

Hiperparámetro	Valor
n_neighbors	21
weights	distance
metric	manhattan

Tabla 3.6: Mejores hiperparámetros para KNN con Grid Search y CV de 5 folds

Por último, el Grid Search de la Regresión Logística (RL) escoge junto con la penalización de tipo L2 emplear el optimizador *liblinear*, para garantizar la convergencia óptima del modelo, y un inverso de la fuerza de regularización establecido en $C = 0.1$ (ver Tabla 3.7).

Hiperparámetro	Valor
C	0.1
penalty	l2
solver	liblinear

Tabla 3.7: Mejores hiperparámetros para Regresión Logística con Grid Search y CV de 5 folds

3.6.2. Random Forest

En este apartado vamos a mostrar los resultados sobre los métodos de explicación aplicados a Random Forest. Se puede consultar el código en el enlace del pie de página ¹⁷.

Como podemos observar en las Figuras 13 y 14, las cuatro características más influyentes en una predicción son las mismas (*spectralflatness*, *mfcc1*, *spectralbandwidth*, *spectralrolloff*) y en el mismo orden. Además encontramos que tienen valores similares en un ambos sentidos de la explicación, pero con signo opuesto.

Como se muestra en la Figura 15, efectivamente las variables más importantes son, en orden, *spectralflatness*, *mfcc1* y *spectralbandwidth*, como veíamos antes. Además, en colores podemos ver mejor, por ejemplo en *spectralflatness*, que si el valor para una instancia es bajo (azul), su peso es positivo, mientras que si es alto (rojo) su peso es negativo.

Ya que hemos visto que *spectralflatness* es la característica más influyente con diferencia, hemos decidido eliminarla y entrenar un modelo, cuyos resultados podemos ver en las Tablas 2, 3 y 4. Aquí vemos que el modelo deja de clasificar correctamente, debido a que, al perder la característica más influyente, el modelo pierde rendimiento en clasificación.

Tras quitar la característica *spectralflatness* del modelo, la explicación que genera la podemos ver en las Figuras 16 y 17. Aquí vemos que otras características adquieren peso, ya que la falta de una característica hace que las importancias se reestructuren. En particular vemos que *spectralbandwidth* mantiene una alta importancia, mientras que *mfcc1* la mantiene solo en la predicción de clase negativa.

Con la nueva distribución de importancias, hemos decidido quitar, además de *spectralflatness*, *spectralbandwidth* y *mfcc1*. Los resultados del modelo los encontramos en las Tablas 5, 6 y 7.

¹⁷Enlace al notebook: <https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/Jorge/XAI.ipynb>

Estos son algo inferiores a los previos, y es consecuente con que al eliminar características, el modelo pierda rendimiento.

Como se puede observar en las Figuras 18 y 19, las importancias vuelven a redistribuirse, ganando más en este caso *silenceratio*. Es interesante ver que ahora la segunda predicción, que hasta ahora predecía como positiva, ahora la predice como negativa (falso negativo), debido a que con las características que tiene no es capaz de clasificarla correctamente.

Como vemos en la Figura 20, la explicación que genera LIME tiene *spectralflatness* como característica insignia, aunque también aparecen, con menor relevancia, *mfcc1* y *spectralbandwidth*.

Los cambios (counterfactuals) que nos devuelve DiCE para Random Forest nos muestran, como ya hemos visto, que *spectralflatness* y *mfcc1* son importantes, pues en las tres instancias deberían cambiar de valor, como observamos en la Tabla 8.

3.6.3. LightGBM

En este apartado vamos a mostrar los resultados sobre los métodos de explicación aplicados a LightGBM. Se puede consultar el código en el enlace del pie de página ¹⁸.

Como se puede ver en las Figuras 21 y 22, el modelo clasifica únicamente con *spectralflatness*. Esto nos dice que, pese a que antes no observamos un sobreajuste, el modelo realmente lo tiene con esta característica.

La importancia de características en la explicación global es congruente con las explicaciones locales: la característica *spectralflatness* tiene mucho peso, mientras que las otras tienen peso cercano a 0 (ver Figura 23).

Hemos quitado dicha característica para ver cómo se comporta el modelo, lo que podemos ver en las Tablas 9, 10 y 11. Como era de esperar al ver el sobreajuste del modelo el rendimiento ha bajado, aunque mantiene valores de predicción muy altos.

Para ver ahora la importancia de cada característica veamos las Figuras 24 y 25. Podemos ver que en la instancia que clasifica como negativa los pesos se redistribuyen razonablemente bien, mientras que en la instancia que clasifica como positiva encontramos que “spectral flatness” recibe casi todo el peso.

Los resultados, tras quitar *spectralflatness* y *mfcc1*, siguen siendo buenos, como vemos en las Tablas 12, 13 y 13. Podemos ver que el rendimiento no ha bajado demasiado pese a quitar dichas características y que mantiene una baja tasa de falsos positivos y falsos negativos.

¹⁸Enlace al notebook: <https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/Jorge/XAI.ipynb>

Encontramos que la característica que más explica ahora es *spectralbandwidth*, característica que, como ya hemos visto, tiene bastante importancia, como vemos en las Figuras 26 y 27. Se ve que la importancia de dicha característica es muy alta, el resto de características no tienen mucho peso en la clasificación.

Como vemos en la Figura 28, la explicación que genera LIME también tiene *spectralflatness* como principal característica a la hora de clasificar. También encontramos otras que hemos visto antes como *mfcc1* o *spectralbandwidth* con pesos relevantes.

La explicación que genera DiCE para LGBM nos muestra tres instancias con alteraciones de, principalmente, *spectralflatness*, aunque también se ven modificaciones de *mfcc1* y *mfcc5*, como vemos en la Tabla 16.

3.6.4. Support Vector Machine

En este apartado vamos a mostrar los resultados sobre los métodos de explicación aplicados a Support Vector Machines. Se puede consultar el código en el enlace del pie de página ¹⁹.

Como podemos ver en las Figuras 29 y 30, la importancia de las características está bastante bien distribuida. No hay ninguna que supere a las demás por una gran diferencia.

Con estas dos instancias no tenemos una clara idea de cuál es la característica más influyente. Como vemos en la Figura 31, la más influyente es *spectralflatness*, como en los casos anteriores. Aunque en este caso no tiene un peso excesivamente alto, pues hay otras como *spectralbandwidth* o *mfcc1* que también tienen un peso notable.

Para ver si *spectralflatness* tiene una alta dominancia en la clasificación, entrenamos un modelo sin ella, esto se puede ver en las Tablas 17, 18 y 19. Como vemos, el modelo sigue clasificando correctamente aún sin dicha característica.

Para ver ahora la nueva distribución de importancia de características mostramos las Figuras 32 y 33. Como se puede observar las importancias siguen estando bien distribuidas, aunque sí vemos que *spectralbandwidth* está en la zona de alta importancia en ambas instancias predichas.

Ahora probamos a quitar también *spectralbandwidth* y *mfcc1*, resultados en las Tablas 20, 21 y 22. Vemos que el modelo sigue clasificando correctamente.

Queremos ahora ver si las importancias se mantienen distribuidas, lo vemos en las Figuras 34 y 35. Tenemos que la distribución de importancias se mantiene, aunque en la instancia predicha como positiva tenemos que *spectralrolloff* toma un alto valor, pero no deja a 0 el resto de importancias.

¹⁹Enlace al notebook: <https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/Jorge/XAI.ipynb>

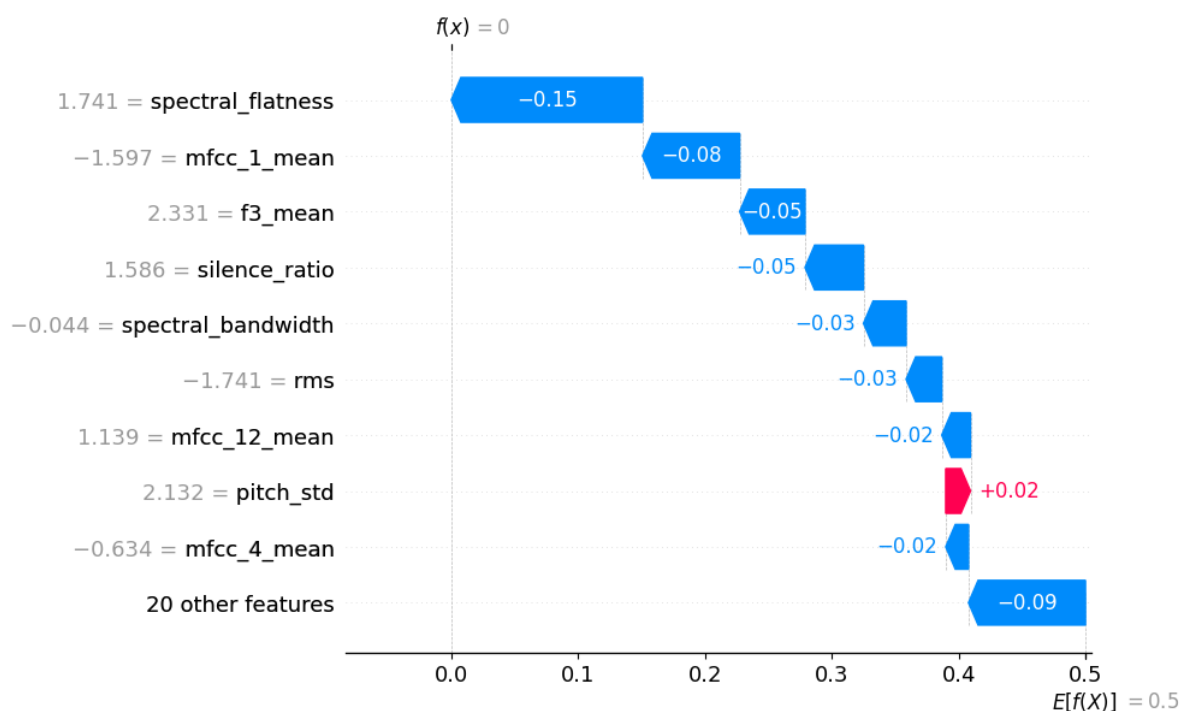


Figura 3.2: Explicación local de SHAP para el modelo KNN.

Como vemos en la Figura 36, la explicación que genera LIME también tiene *spectral flatness* como principal característica a la hora de clasificar.

3.6.5. KNN

En este apartado se presentan los resultados obtenidos para el modelo KNN (K-Nearest Neighbors), enfocando el análisis en su interpretación a través de técnicas de IA explicable. Se puede consultar el código en el enlace del pie de página ²⁰.

Al analizar las explicaciones locales provistas por SHAP en la Figura 3.2, se observa que la importancia de las variables se centra en una en concreto en el “spectral flatness” seguido del “mfcc 1 mean”. Además, al observar la perspectiva global en la Figura 3.3, se confirma que el atributo más influyente es “spectral flatness”, no obstante, otras características como “mfcc 1 mean” y “spectral bandwidth” también muestran un impacto notable en el proceso de clasificación aunque sin llegar al nivel del “spectral flatness” que está muy por encima.

²⁰Enlace al notebook: https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/Rafa/ia_explicable.ipynb

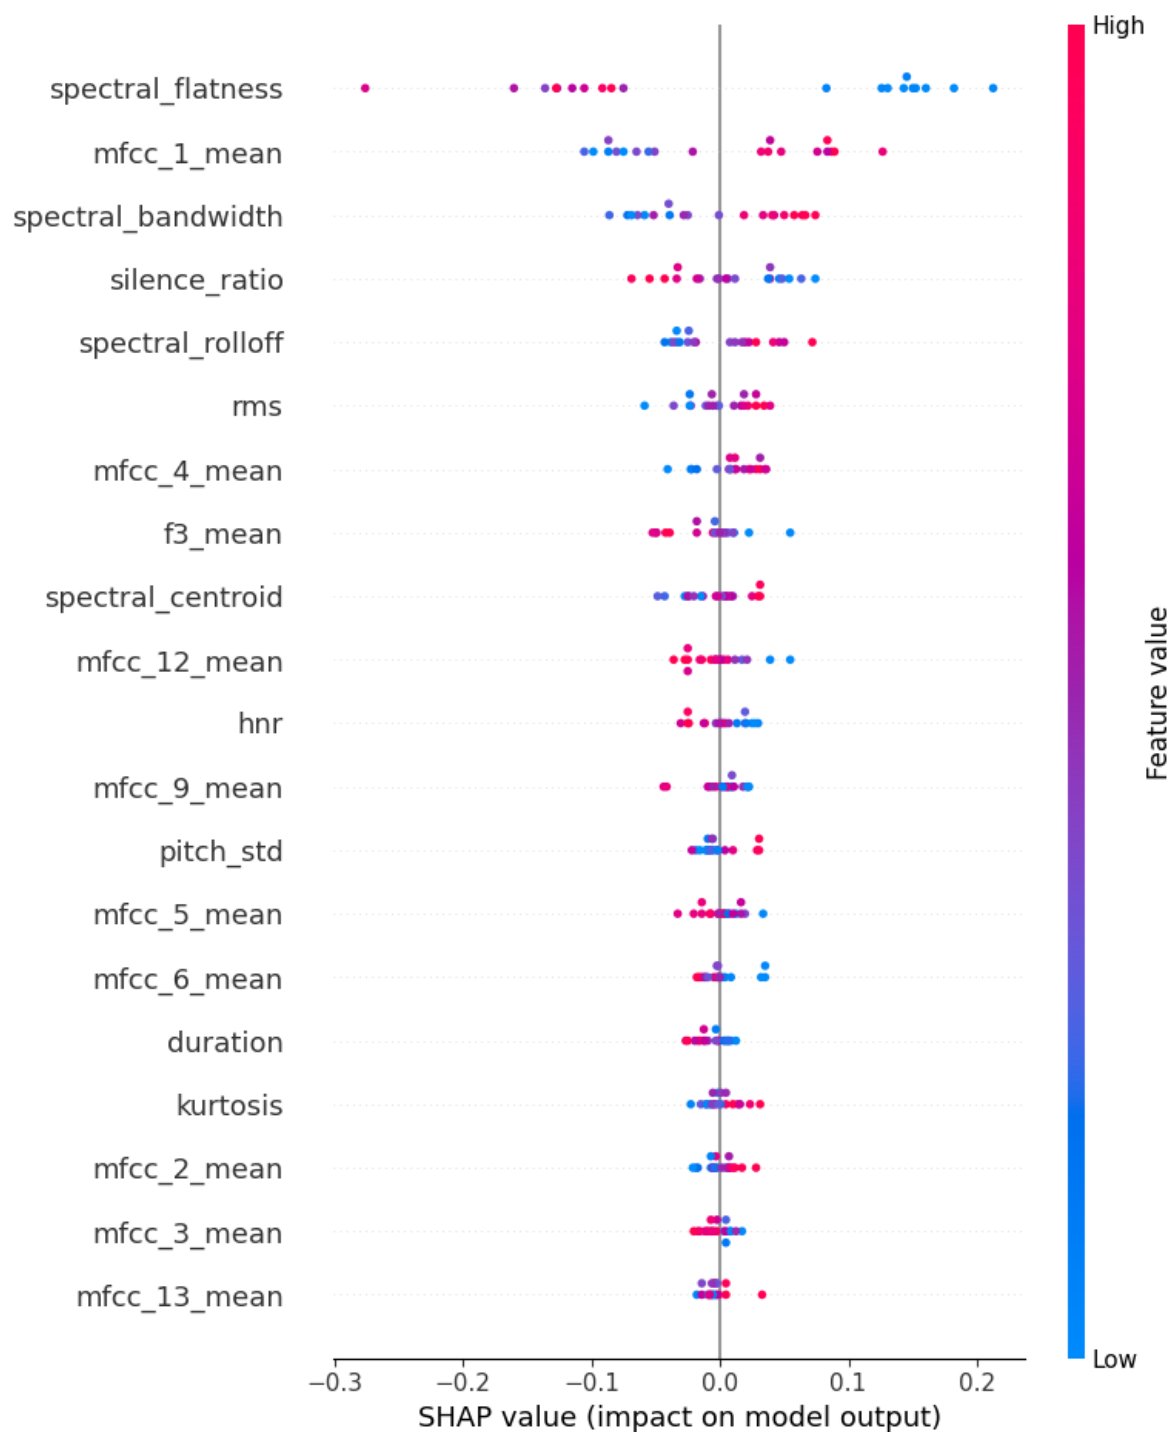


Figura 3.3: Importancia global de las características mediante SHAP para el modelo KNN.

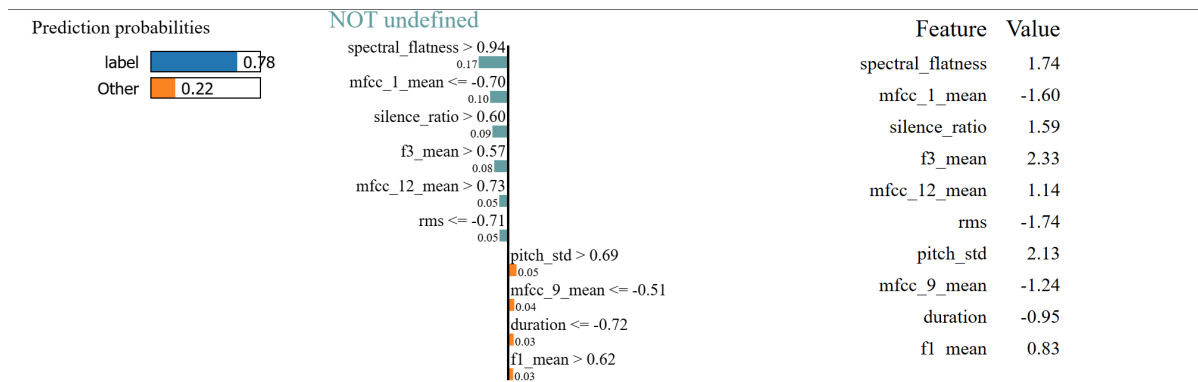


Figura 3.4: Explicación local generada por LIME para el modelo KNN.

Por otro lado, tal como se aprecia en la Figura 3.4, la explicación local generada mediante LIME corrobora este comportamiento definido por SHAP, señalando nuevamente a “spectral flatness” como la característica principal que guía la decisión del clasificador.

Finalmente, complementando este análisis, el estudio de contrafacticos mediante DiCE (ver Tabla 3.8) permite identificar los cambios mínimos requeridos en los atributos mediante la modificación simultánea de múltiples variables, bien combinando parámetros como “spectral flatness” y “skewness” junto con un conjunto de descriptores complementarios, o bien ajustando métricas como “spectral bandwidth”, “rms” y “mfcc 12 mean” para alternar la predicción del modelo entre clases.

Instancia	spectral flatness	mfcc 7 mean	mfcc 8 mean	mfcc 12 mean	skewness	Etiqueta
Contrafáctico 1	-0.73109	-1.87186	-1.76405	-1.54021	-0.08304	1 (Real)
Contrafáctico 2	–	–	–	-2.93504	–	1 (Real)
Contrafáctico 3	-0.62483	–	–	-0.98231	-0.63265	1 (Real)

Tabla 3.8: Contrafácticos principales generados por DiCE para el modelo KNN.

3.6.6. Regresión Logística

En este apartado se presentan los resultados obtenidos para el modelo de Regresión Logística, enfocando el análisis en su interpretación a través de técnicas de IA explicable. Se puede consultar el código en el enlace del pie de página ²¹.

²¹Enlace al notebook: https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/Rafa/ia_explicable.ipynb

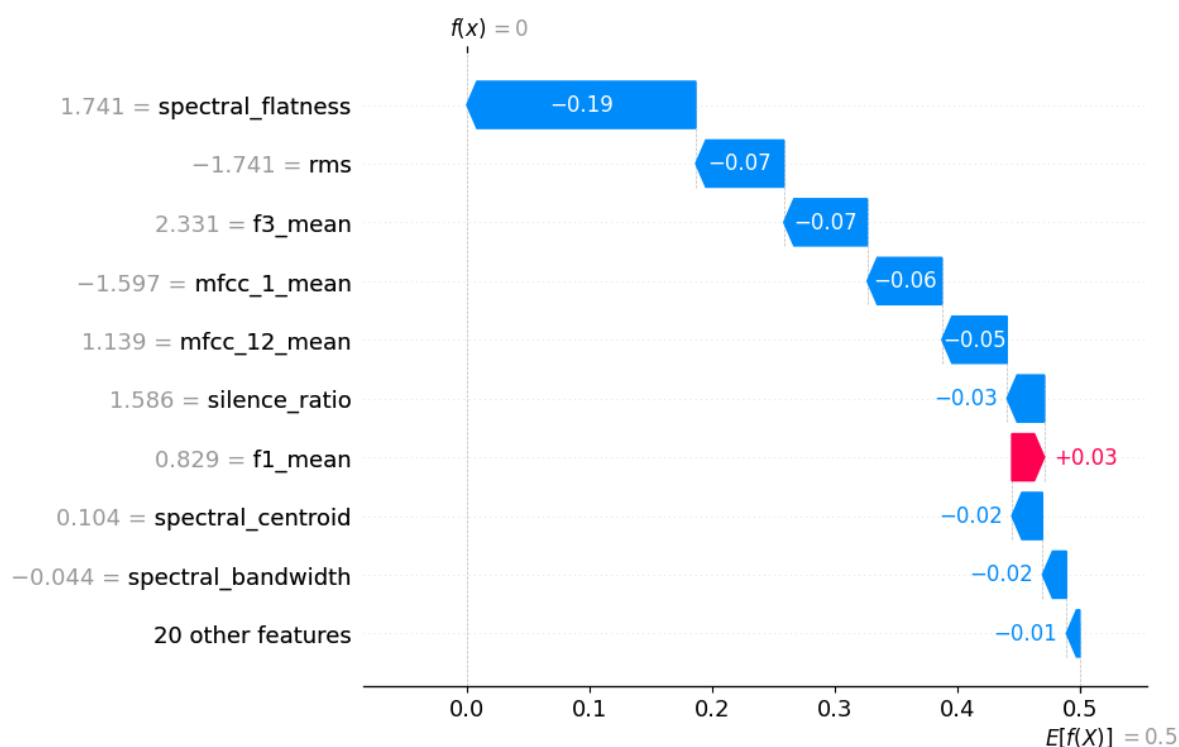


Figura 3.5: Explicación local de SHAP para el modelo de Regresión Logística.

Al analizar las explicaciones locales provistas por SHAP en la [Figura 3.5](#), se observa que la importancia de las variables se centra en una en concreto: el “spectral flatness”, seguido del “rms”. Además, al observar la perspectiva global en la [Figura 3.6](#), se confirma que el atributo más influyente es “spectral flatness”, no obstante al igual que en KNN, otras características como “mfcc 1 mean” y “spectral bandwidth” también muestran un impacto notable en el proceso de clasificación aunque sin llegar al nivel del “spectral flatness”, que es superior a las demás.

Por otro lado, tal como se aprecia en la [Figura 3.7](#), la explicación local generada mediante LIME corrobora este comportamiento definido por SHAP, señalando nuevamente a “spectral flatness” como la característica principal que guía la decisión del clasificador.

Finalmente, complementando este análisis, el estudio de contrafacticos mediante DiCE (ver [Tabla 3.9](#)) permite identificar los cambios mínimos requeridos en los atributos mediante la modificación simultánea de múltiples variables como “spectral bandwidth”, “spectral rolloff” o “spectral flatness”, junto con otros descriptores acústicos secundarios, coincidiendo en los tres escenarios la alteración del coeficiente “mfcc 12 mean” para revertir la predicción del modelo entre clases.

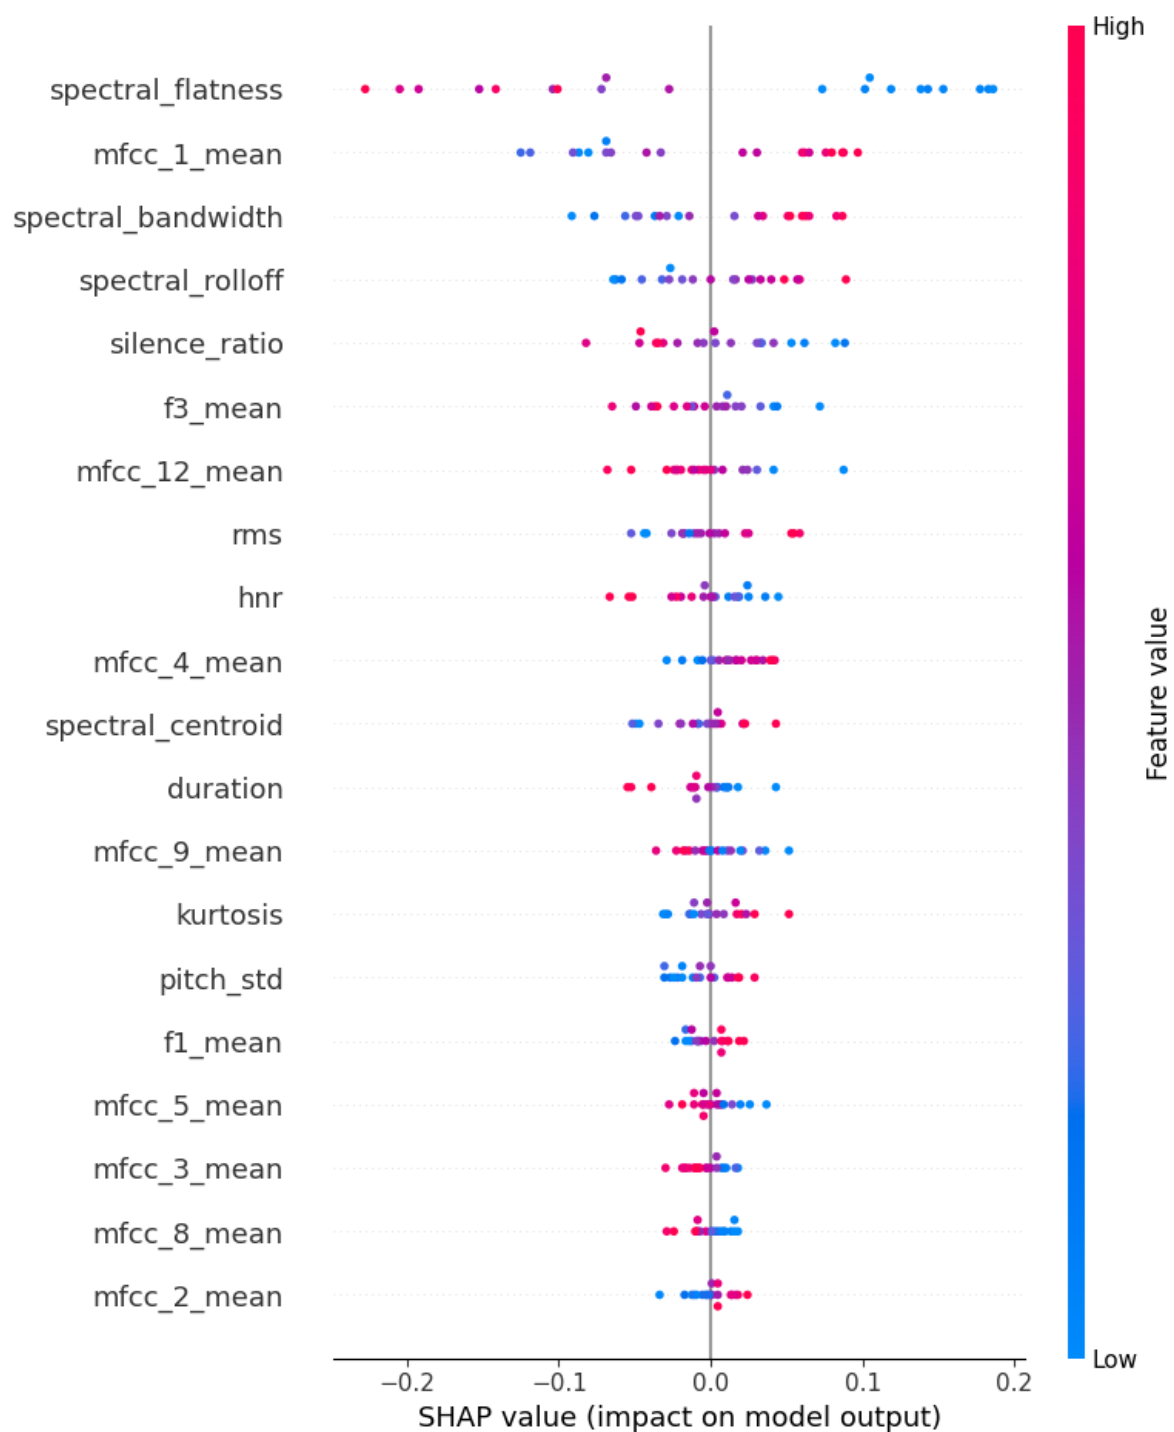


Figura 3.6: Importancia global de las características mediante SHAP para el modelo de Regresión Logística.

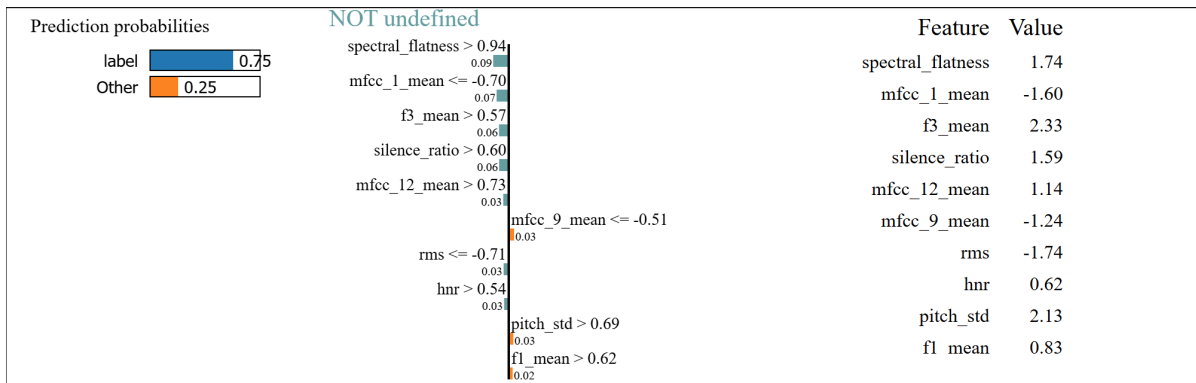


Figura 3.7: Explicación local generada por LIME para el modelo de Regresión Logística.

Instancia	spectral bandwidth	spectral rolloff	spectral flatness	mfcc 12 mean	kurtosis	Etiqueta
Contrafáctico 1	–	–	-1.14511	-0.98900	1.34467	1 (Real)
Contrafáctico 2	2.22696	2.44032	–	-3.07425	–	1 (Real)
Contrafáctico 3	1.17738	–	-1.04455	-0.58018	–	1 (Real)

Tabla 3.9: Contrafácticos principales generados por DiCE para el modelo de Regresión Logística.

3.6.7. AASIST

²² Antes de interpretar los resultados, es importante detallar la composición del conjunto de audios utilizado. Para ello, se seleccionaron 20 muestras, distribuidas de forma equilibrada según idioma y clase: 10 audios en español y 10 en inglés, de los cuales 10 son naturales y 10 generados.

En esta primera Figura 3.8, vemos cómo ayuda cada tramo a los logits de los audios de cada clase. En lo referido a la clase *bona*, podemos destacar tres fases:

- Entre **0,3 y 0,9** segundos, donde predominan valores negativos, es decir, no aporta evidencia útil al logit de la clase e incluso podría introducir información ambigua.
- Entre **1,0 y 1,8** segundos, donde se encuentran valores muy por encima del resto de la gráfica. Podemos deducir que es la zona donde el modelo encuentra más información importante para la clasificación de esta clase.
- Entre **3,7 y 3,95** segundos, vuelve a aparecer una región claramente positiva. Sin embargo, como rellenos los audios más cortos hasta 4 segundos, esta última franja puede estar parcialmente contaminada.

²²Enlace al notebook de aplicación de XAI: https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/German/AASIST_XAI_aplicacion.ipynb

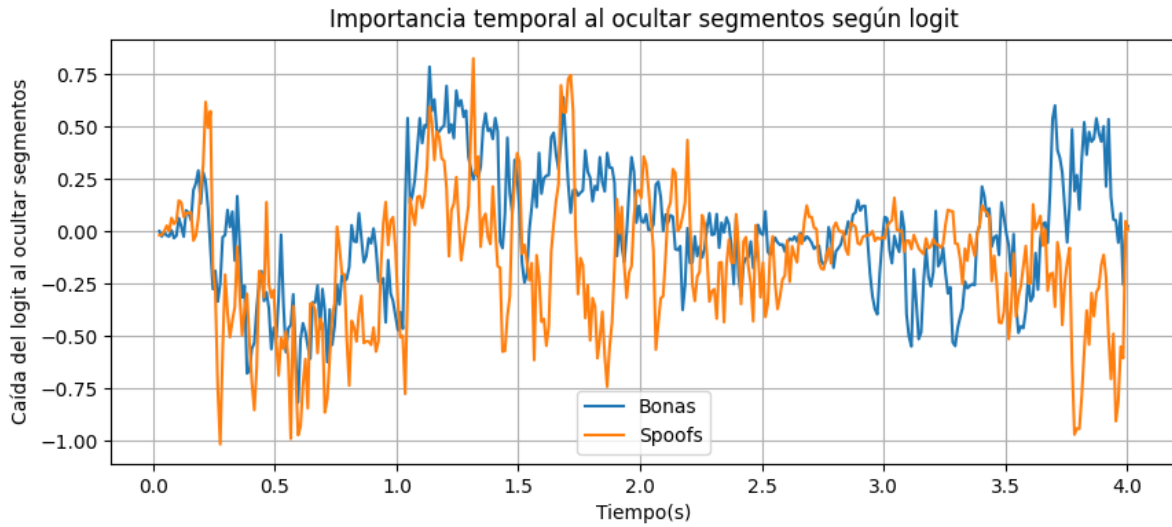


Figura 3.8: Resultados de logit de la ocultación temporal en AASIST.

Sobre la clase *spoof*, tenemos una gráfica bastante distinta con 4 regiones:

- Entre **0,15 y 0,3** segundos, un pico positivo muy superior al resto de la zona.
- Entre **0,3 y 1,0** segundos, al igual que con la clase *bona*, una zona con valores claramente negativos que indican la misma conclusión.
- Entre **1,2-1,4 y 1,5-1,8** segundos, volvemos a ver picos positivos que empujan el logit hacia la clase *spoof*.
- Entre **3,8 y 4,0** segundos, una región negativa claramente diferenciada. Sin embargo, la precaución explicada para la clase *bona* también se aplica aquí.

En resumen, la [Figura 3.9](#) sugiere que el modelo se apoya en tramos concretos y no en toda la señal. En la clase *bona*, la evidencia está muy localizada en la zona central, mientras que la clase *spoof* usa evidencia menos estable y seguramente más basada en patrones o irregularidades locales.

Para interpretar esta gráfica, conviene recordar que al mostrar la variación del margen entre clases, las zonas positivas son segmentos *pro-spoof* y las negativas, *pro-bona*. Esta aclaración se aplica para ambas curvas, ya que para ambos casos calculamos el margen como la diferencia entre la salida de la clase *spoof* y la de la clase *bona*.

En cuanto a las regiones más relevantes, podemos señalar dos: la primera, comprendida entre **0,2 y 0,3**, es *pro-spoof*, especialmente la curva *spoof*. Esto significa que el modelo encuentra evidencia que le empuja la decisión hacia *spoof*. La segunda región se encuentra entre **1,0 y 2,0** segundos, la cual empuja la decisión claramente a *bona*. Sobre el patrón general de la

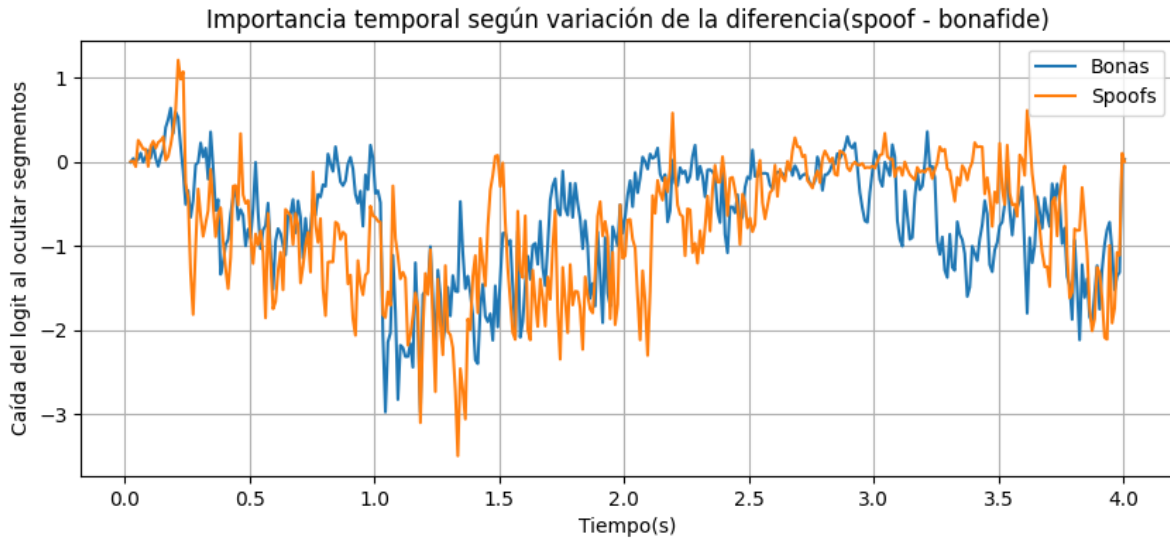


Figura 3.9: Resultados de margen de la ocultación temporal en AASIST.

gráfica, podemos intuir que los audios *spoof* parecen naturales la mayor parte del tiempo, ya que la mayoría de valores son negativos. Sin embargo, AASIST debe encontrar patrones muy localizados que le ayudan a clasificar los audios como spoof.

En la Figura 3.10, podemos observar claramente cómo la banda 0-500 Hz es muy dominante, e incluso el tramo 500-1000 Hz en *bonas*. Esto es coherente con lo que uno espera de la voz humana, ya que en las bajas frecuencias se concentra no solo la frecuencia fundamental, habitualmente situada en torno a 80-300 Hz, sino también una parte importante de la energía global de la señal y de su estructura armónica.

Asimismo, es importante mencionar que, aunque ambas curvas tienen comportamientos bastante planos en general, esto puede no significar que sean poco relevantes. Es posible que contengan información repetida de forma redundante en otras bandas.

En la Figura 3.11 podemos destacar tres regiones:

- Tramo **0-500** Hz: en esta banda hay valores positivos, lo que significa que favorece el margen hacia spoof. Aunque pueda parecer contradictorio con la gráfica anterior, una banda puede ser importante para una clase, pero, sin embargo, al considerar el margen, favorecer más a la clase contraria.
- Tramo **500-2000** Hz: aquí encontramos curvas negativas, es decir, es una región pro-bona. Esto puede tener sentido, ya que estas frecuencias se consideran muy importantes para la inteligibilidad del habla.

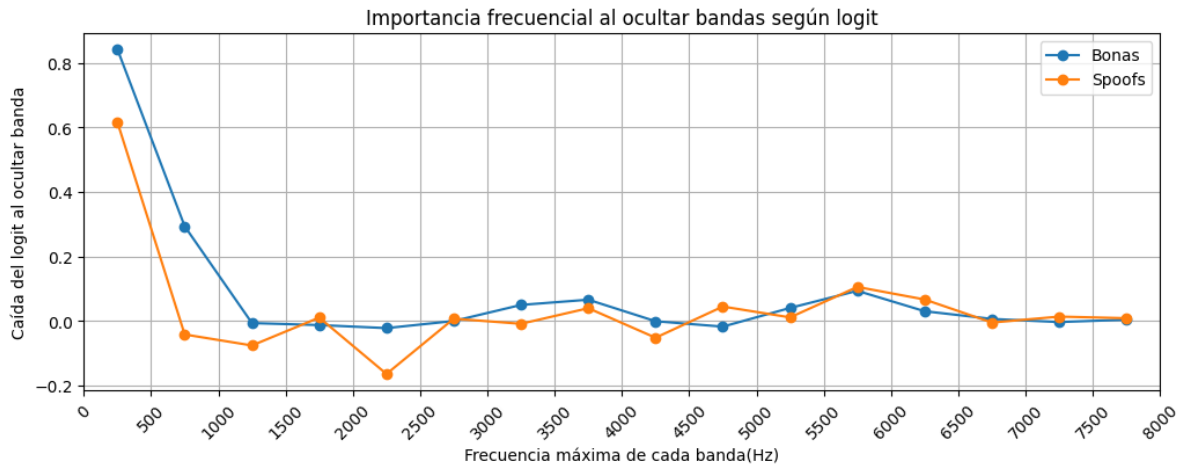


Figura 3.10: Resultados de logit de la ocultación frecuencial en AASIST.

- Tramo **5500-6500** Hz: aparece una contribución ligeramente positiva. Esto podría estar relacionado con algún patrón artificial de altas frecuencias.

Antes de empezar a analizar la [Figura 3.12](#), cabe recordar que mostramos la magnitud absoluta de atribución, no signo, por lo que solo podemos destacar relevancia espectral, pero no si una región empuja a cierta clase.

Interpretando los comportamientos, por un lado, observamos actividad predominantemente focalizada en los filtros de baja frecuencia en el mapa de *bonas*. Por otro lado, en el mapa de *spoofs*, aunque también observamos esta predominancia, se observa una actividad algo mayor en las frecuencias altas. Esto podría reforzar la idea mencionada de patrones artificiales o irregularidades espectrales en frecuencias superiores.

Los mapas normalizados explican mejor cómo se reparte la importancia entre filtros y a lo largo del tiempo al reducir el efecto de las bandas con mayor magnitud absoluta.

En ambas gráficas de la [Figura 3.13](#), seguimos observando actividad casi continua de los filtros de baja frecuencia en los 4 segundos. Respecto al mapa de *bonas*, destaca la región entre **1** y **2** segundos, donde hay más actividad. Esto coincide con lo mencionado en la gráfica temporal con logits de Occlusion.

En el mapa de *spoofs*, vemos una actividad más fragmentada y localizada en eventos temporales concretos, como, por ejemplo, entre los segundos **1** y **1,5**, y entre los segundos **3,6** y **3,9**. Ambas regiones también coinciden con las conclusiones extraídas en Occlusion temporal.

La [Figura 3.14](#) aporta información más detallada sobre las bandas de frecuencias bajas y nos señala con mayor precisión dentro de este conjunto, cuáles son las más excitadas. En particular,



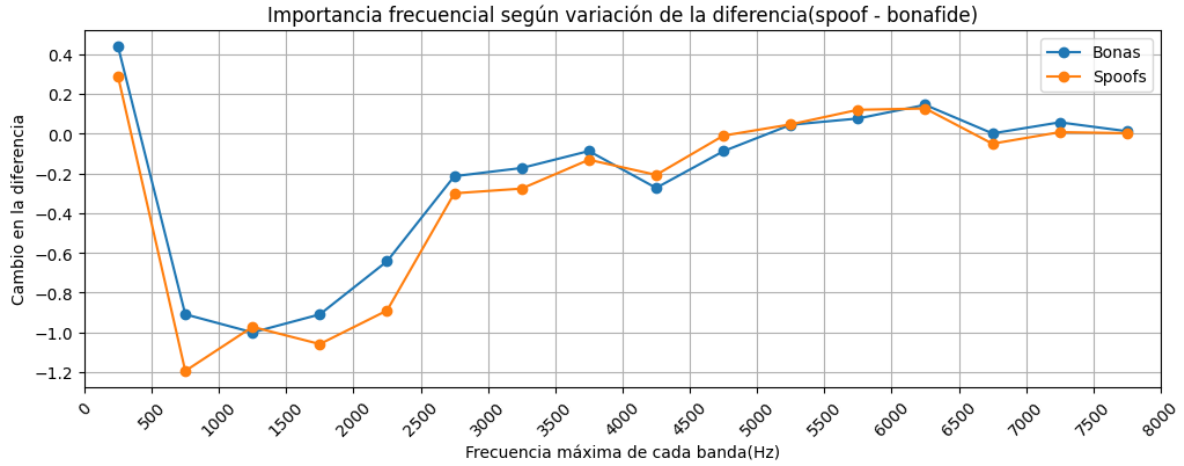


Figura 3.11: Resultados de margen de la ocultación frecuencial en AASIST.

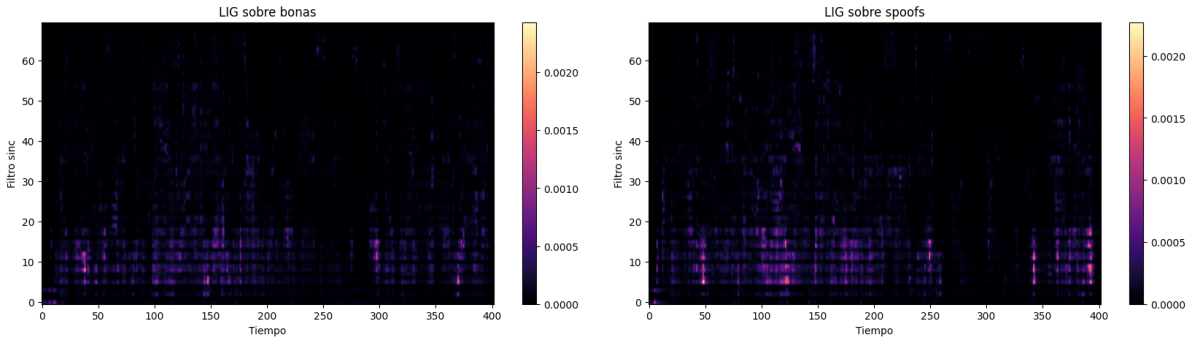

(a) Mapa filtro-tiempo generado con IG para bonas. (b) Mapa filtro-tiempo generado con IG para spoofs.

Figura 3.12: Mapas filtro-tiempo de la capa sinc-convolution generados con IG.

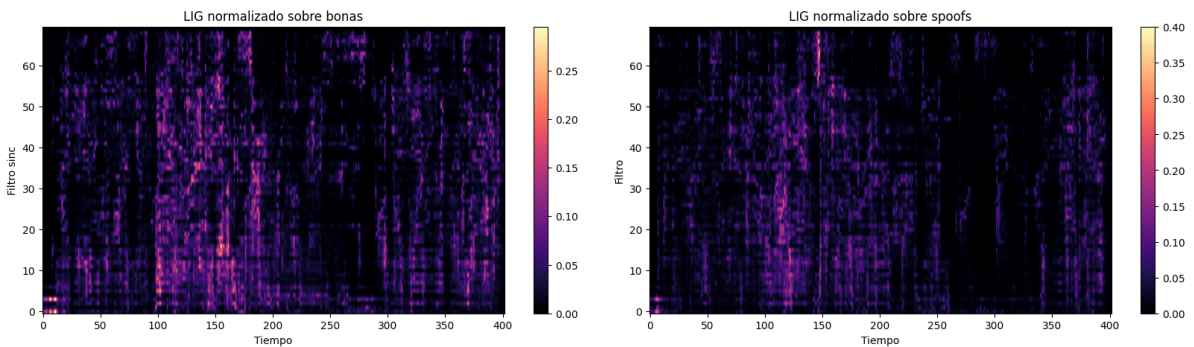

(a) Mapa filtro-tiempo normalizado generado con IG para bonas. (b) Mapa filtro-tiempo normalizado generado con IG para spoofs.

Figura 3.13: Mapas filtro-tiempo de la capa sinc-convolution generados con IG normalizados.

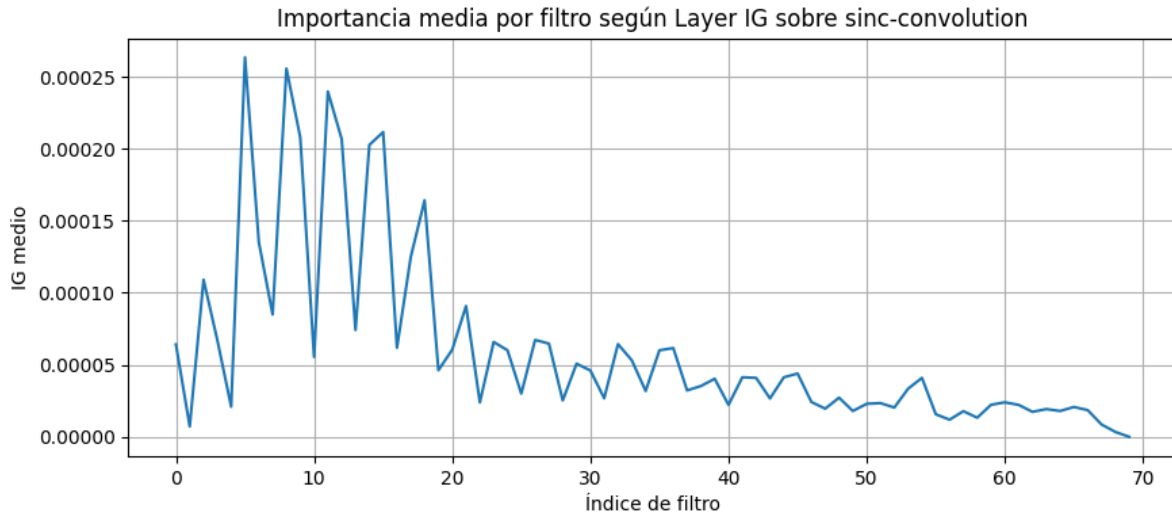


Figura 3.14: Gráfica filtro-tiempo de la capa sinc-convolution.

se observan varios picos destacados entre los filtros 5 y 20, lo que sugiere que la contribución del modelo no se distribuye de forma uniforme entre todos los filtros de baja frecuencia.

En la [Figura 3.15](#), volvemos a ver el patrón en el que entre los segundos **1 y 1,8** hay una región importante para ambas clases. Posteriormente, entre los segundos **2 y 3,5**, la atribución es menor, y finalmente, sobre el segundo **3,9**, un pico de relevancia de la curva *bona* claramente diferenciable. Este patrón refuerza la interpretación obtenida en otras gráficas temporales.

Analizando la [Figura 3.16](#), en conjunto, ambas gráficas vuelven a reforzar lo comentado sobre cómo regiones concretas influyen en mayor medida sobre el logit. Sin embargo, algo interesante de las gráficas de esta figura es que hay menos picos que en las gráficas de Occlusion, lo que sugiere que aquí se capta una relevancia más repartida por la señal.

Observando qué curva presenta valores superiores, nos damos cuenta de que en la que representa el logit, la clase *bona* tiene mayor fuerza, mientras que en la que representa el *margen*, ocurre lo contrario. Esto se puede deber a que en audios de la clase *bona*, hay una evidencia relativamente estable que sostiene el logit de la clase durante el audio, mientras que en audios de la clase *spoofs*, hay regiones que no necesariamente maximizan el logit de forma tan uniforme, pero que, sin embargo, sí resultan importantes a la hora de separar la muestra respecto a *bona*.

Antes de analizar la [Figura 3.17](#), conviene recordar que estas figuras no representan explicaciones obtenidas directamente sobre AASIST, sino sobre modelos *surrogate*. Por ello, su interpretación debe entenderse como una explicación complementaria: no describen de for-



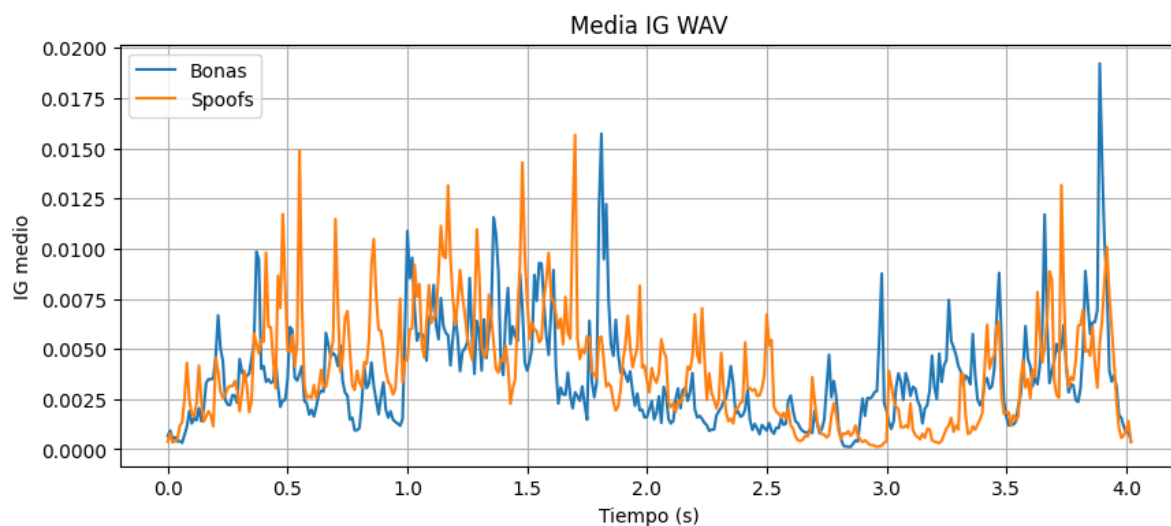


Figura 3.15: Importancia temporal al aplicar IG sobre onda de audio cruda.

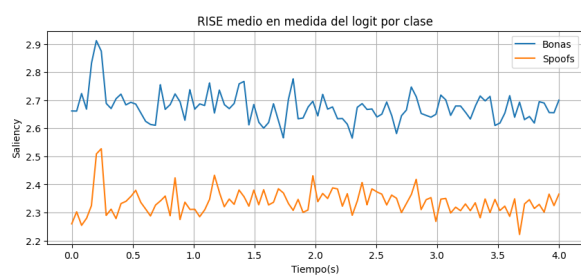

(a) Resultados de logit usando RISE.

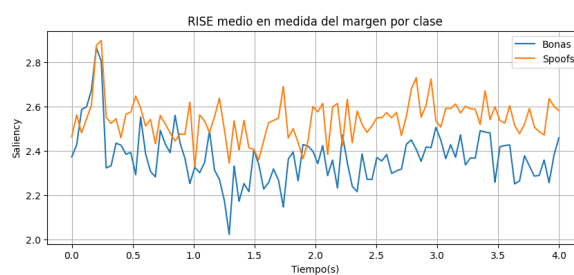

(b) Resultados de margen usando RISE.

Figura 3.16: Resultados de RISE.

ma interna el funcionamiento de AASIST, pero sí permiten identificar qué rasgos acústicos interpretables resultan más influyentes en modelos que aproximan su comportamiento.

En cuanto a las figuras, la de la izquierda corresponde al modelo clasificador y la de la derecha al modelo regresor. Consideradas en conjunto, ambas muestran un patrón bastante coherente. La característica más influyente, especialmente en el clasificador, es **RMS**, es decir, la energía media del audio. Junto a ella, también destacan dos familias de variables especialmente relevantes: los **formantes** y los **MFCC**. La importancia observada en las frecuencias bajas y bajas-medias parece estar asociada, al menos en parte, a la estructura formántica y a la envolvente espectral de la voz, rasgos estrechamente relacionados con la naturalidad del habla. En este sentido, la importancia de variables como *f1_mean*, *f2_mean* o *f3_mean* refuerza la atribución que otras técnicas XAI ya sugerían para estas regiones del espectro.

Por otro lado, la presencia destacada de varios coeficientes **MFCC** sugiere que la clasificación no depende únicamente de rasgos gruesos del espectro, sino también de detalles más finos de su envolvente. Esto apoya la idea de que existe una textura espectral relevante para distinguir entre audios naturales y generados.


En conjunto, estas gráficas refuerzan las conclusiones obtenidas mediante otras técnicas de explicabilidad: por un lado, la importancia de las frecuencias bajas y bajas-medias; por otro, la existencia de rasgos globales complementarios, dispuestos por todo el audio, que contribuyen a la discriminación entre audios *bona fide* y *spoof*.

Cabe mencionar que la elevada importancia de RMS también aconseja interpretar este resultado con cautela, ya que parte de su capacidad discriminativa podría estar relacionada no solo con la naturalidad de la señal, sino también con diferencias globales de energía entre muestras.

3.6.8. Perceptrón multicapa

Como podíamos esperar, se produce un gran sobreajuste en el modelo por lo que no emplearemos ninguna de las métricas típicas para evaluarlo.

Las conclusiones que podemos sacar sobre este modelo a la vista de los resultados son que para crear un modelo de clasificación desde 0 y que sea eficaz en su labor, necesitaríamos muchísimos más audios de los que disponemos, además, en lo que se refiere a la posterior tarea de aplicar IA explicable al modelo. Al usar embeddings como entrada, no podemos aplicarle directamente ninguna de esas técnicas.

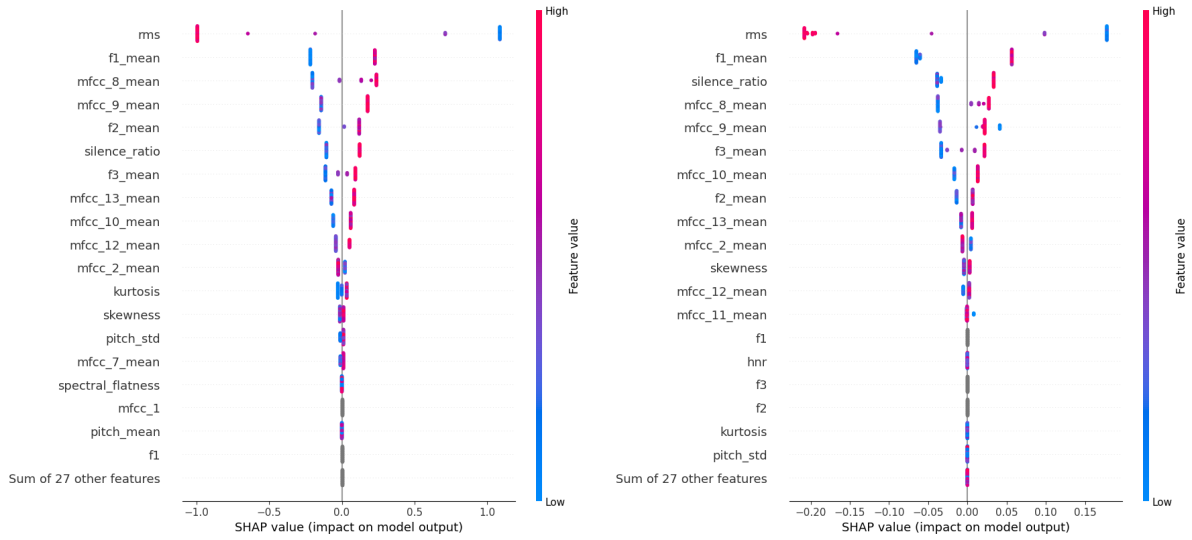

(a) Agrupación de las gráficas SHAP del clasificador. (b) Agrupación de las gráficas SHAP del regresor.

Figura 3.17: Gráficas de importancia global de SHAP para el clasificador y el regresor.

3.6.9. Wav2Vec2

Evaluación del modelo

1. Accuracy = 0.90: Porcentaje de aciertos.
2. F1-Score = 0.909: Balance precisión-recall.
3. ROC-AUC = 0.92: Capacidad discriminativa.

Las métricas nos muestran que el modelo tiene un porcentaje de aciertos del 90% y una capacidad discriminativa del 92%, lo que nos permite concluir que en general es un modelo bastante preciso.

Salida del modelo

Ahora vamos a procesar la salida del modelo para hacerla más interpretable, ya que actualmente el modelo devuelve una tupla con dos valores de pertenencia a las distintas clases. Lo que se busca es transformar esto en un número entre 0 y 1 que indique el grado de pertenencia del audio a la clase generada. Cuanto más cercano a 1, más pertenece ese audio a la clase generada.

Para lograrlo, se aplica una función sigmoide que mide qué tan mayor es x_2 (clase generada) con respecto a x_1 (clase real):

$$\frac{1}{1 + e^{-(x_2 - x_1)}}$$

donde:

- x_1 : valor de pertenencia devuelto por el modelo a la clase 1.
- x_2 : valor de pertenencia devuelto por el modelo a la clase 2.

Por último, estos nuevos resultados se guardan en un *dataframe* que servirá para aplicar posteriormente modelos de XAI. Este dataframe contiene el nombre del audio, el valor devuelto por el modelo y la categoría binaria a la que pertenece.

Cabe recalcar que en los nombres la primera letra indica el idioma (E: español, I: inglés), el número es su identificador y la última letra indica si es natural (N) o generado (G).

Podemos ver en los resultados 3.10 de las predicciones cómo el modelo falla clasificando algunos audios naturales como generados (I_2_N, I_3_N). Esto puede deberse a ruido o a otras imperfecciones en los audios.

Resultados de explicación Wav2Vec2

Los resultados de los primeros cinco surrogate models implementados (orientados a datos tabulares) son los siguientes.

Cabe recalcar que para todos los modelos usaremos la instancia I_12_N cuya clase es 0 (audio real) y el modelo Wav2Vec2 predijo 0,2905, es decir, lo clasificó como real.

En cuanto al Shap mostraremos dos gráficas por modelo y la predicción del modelo para ese audio. La primera gráfica nos mostrará la explicación global para ese modelo mientras que la segunda nos mostrará una explicación local de uno de los audios.

Aquí proporcionamos un enlace a la tabla con todas las características que extrajimos del audio: [1](#)

1. Energía: En esta Figura 3.18 podemos ver como la kurtosis y el silence ratio son las características que más influyen mientras que el rms tiene una influencia nula en la predicción.

Antes de pasar con la explicación local debemos detenernos en la predicción del modelo que fue de 0,52822. Esto nos da a entender que ninguna de las características observadas por el modelo son verdaderamente relevantes a la hora de decidir si el audio es real o generado.

Pasando ahora con la explicación local, Figura 3.19, podemos ver que ninguna de las características influye demasiado en la predicción pero sí que se mantiene el orden global

Name	Score	Label
I_32_N	0.34013117	0
E_47_G	0.77316723	1
I_12_N	0.29058788	0
I_3_N	0.76783361	0
E_7_G	0.77251038	1
I_2_G	0.66493000	1
E_11_N	0.30043659	0
E_23_N	0.26705380	0
E_16_G	0.77921332	1
I_6_G	0.76163065	1
I_49_N	0.27409548	0
I_5_G	0.65449655	1
E_35_G	0.78612722	1
I_41_N	0.27259401	0
E_37_N	0.33313831	0
E_2_N	0.37300991	0
E_40_G	0.73222093	1
E_41_G	0.77680456	1
I_2_N	0.74845369	0
E_43_G	0.76308837	1

Tabla 3.10: Resultados de clasificación obtenidos por Wav2Vec2.

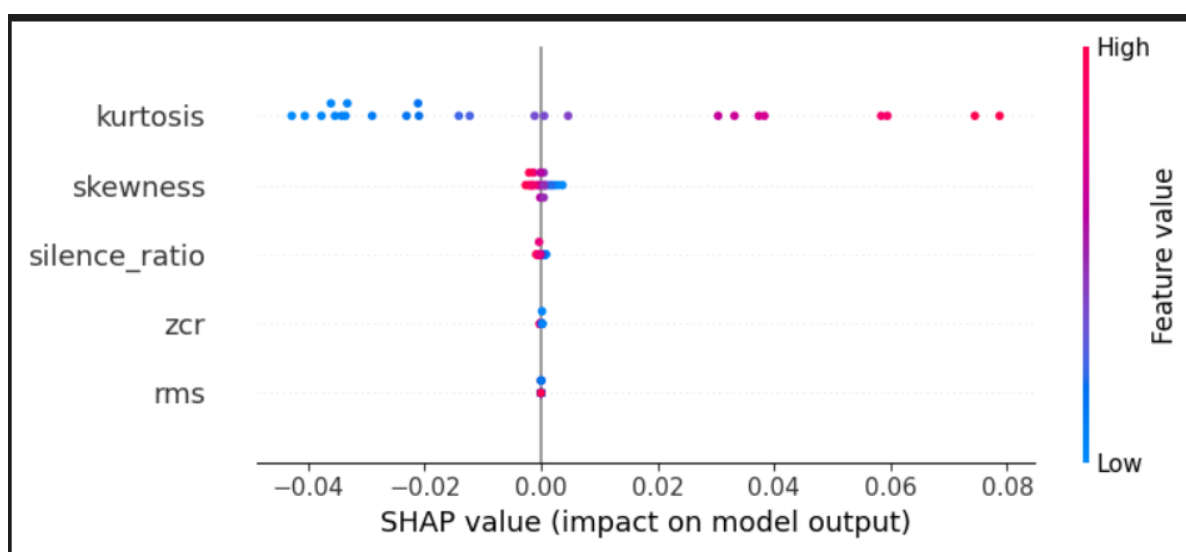


Figura 3.18: Shap global energía.

y se puede ver con cuanta fuerza influirían y en que dirección. En este caso y por la fuerza que se le presupone a las características, este audio es más real que generado.

2. Espectrales: En este modelo las características más influyentes son el spectral_centroid, el spectral_rolloff y el spectral_bandwidth y la predicción del surrogate model de los espectrales fue de 0,49076.
3. Pitch: En este modelo hay un claro dominio por parte del pitch std en comparación con el pitch mean. La predicción del surrogate model del pitch fue de 0,48127.
4. Formantes: En este modelo la f1 y la f3 tienen una influencia similar y muy superior a la de f2. La predicción del surrogate model de las formantes fue de 0,57039.
5. MFCC: En este modelo los coeficientes cepstrales de Mel 5,6 y 7 son los que más influyen mientras que los coeficientes 1,13 y 12 son los que menos influyen. La predicción del surrogate model de los mfccs fue de 0,29669.

Los resultados de los surrogate models de los espectrales, el pitch, las formantes y los mfcc se muestran en la Figura 5, 6, 7 y 8.

A la vista de todas las predicciones de los surrogate models (Energía: 0,52822, Espectrales: 0,49076, Pitch: 0,48127, Formantes: 0,57039 y MFCC: 0,29669) podemos concluir que los mfccs son el grupo de características más relevante a la hora de decidir si este audio (I_12_N) es real o generado.

Ahora, buscando también algo que complemente la explicación del Shap, vamos a usar Lime para explicar los mismos modelos y la misma instancia particular (I_12_N).

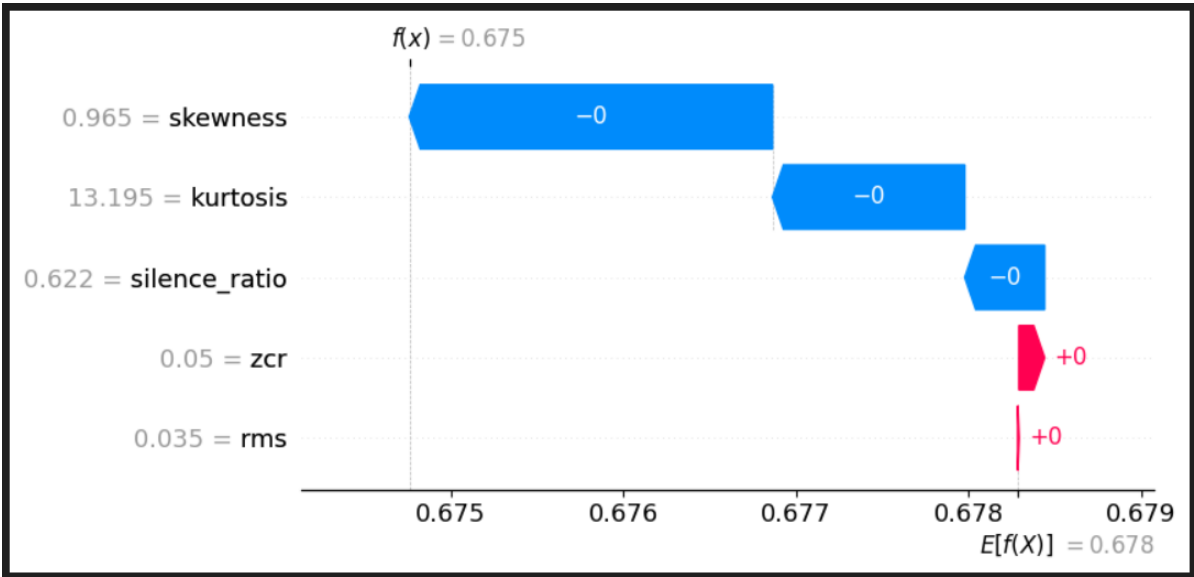


Figura 3.19: Ejemplo concreto.

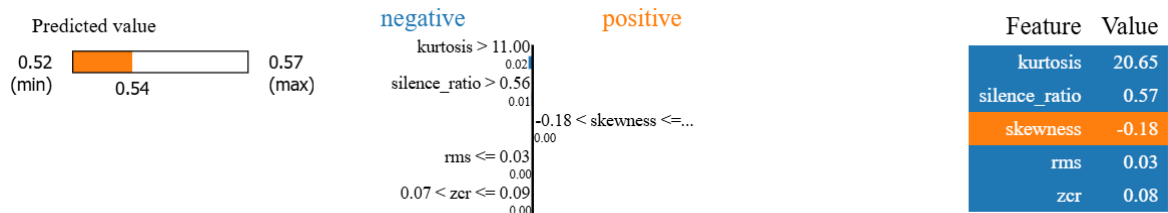


Figura 3.20: Explicación local energía Lime.

1. Energía: En este modelo podemos ver como la kurtosis es la única característica que tiene un impacto relevante en la predicción del modelo. Figura 3.20
2. Espectrales: En este modelo podemos ver como todas las características tienen algo de impacto, sin embargo predominan claramente el spectral bandwidth y el spectral centroid hacia reducir la predicción y el spectral rolloff hacia aumentarla.
3. Pitch: En este modelo se ve como el pitch std influye más que el pitch mean. Ambas características empujan la predicción hacia abajo.
4. Formantes: En este modelo la f1 domina sobre las demás siendo la que más empuja la predicción hacia alguna dirección, en este caso, contribuye a reducirla mientras que la f3 la empuja hacia arriba aunque con menos fuerza de lo que la f1 lo hace hacia abajo.

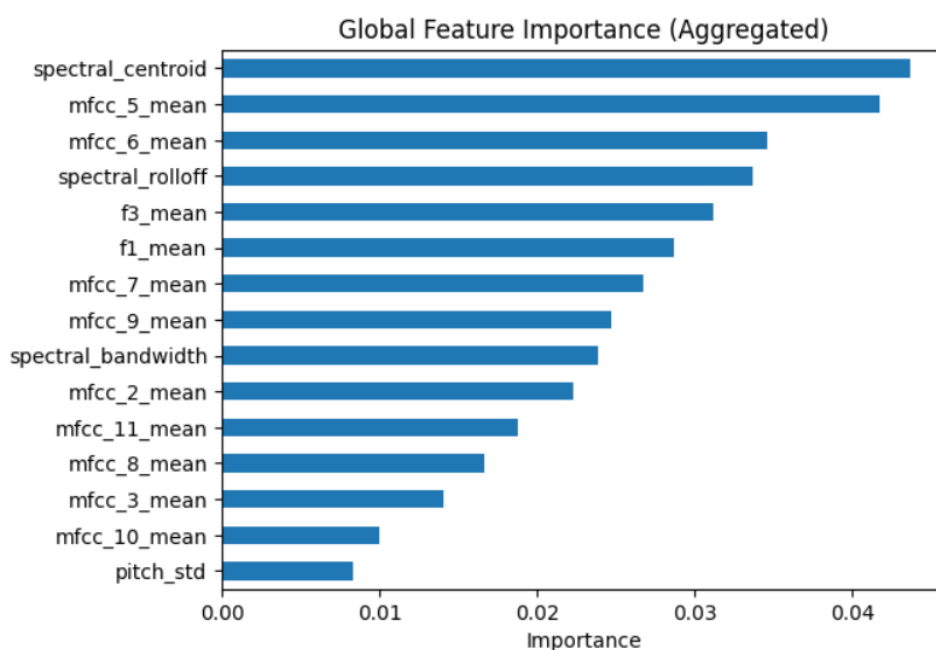


Figura 3.21: Ranking características Shap.

5. MFCC: En este modelo los coeficientes 5,7,9 y 11 son los que más influyen en las decisiones del modelo siendo que el 5 es el coeficiente que más disminuye la predicción mientras que el 7, el 9 y el 11 son los que más la aumentan.

Al igual que cuando aplicamos Shap, los resultados del resto de surrogate models se muestran en la Figura 9, 10, 11 y 12.

Ahora que ya tenemos tanto Shap como Lime de todas las características de los audios, vamos a agregar los resultados de los cinco surrogate models para ver de forma general cuales son las características más influyentes a la hora de clasificar los audios en reales o generados.

Para esta tarea se ha hecho lo siguiente, primero calculamos la importancia promedio de cada característica usando sus valores Shap, luego calculamos la importancia de cada grupo de características y con esto podemos promediar la importancia de cada característica entre todos los grupos de características. Por último los ordenamos de mayor a menor importancia y los mostramos.

En esta Figura 3.21 podemos ver las 15 características más importantes para la predicción destacando sobre todo el centroide espectral y el 5º coeficiente cepstral de Mel.

Para Lime hacemos exactamente lo mismo. En la Figura 3.22 vemos que destacan las mismas características que en la de Shap pero con ligeras variaciones de posición entre ellas.

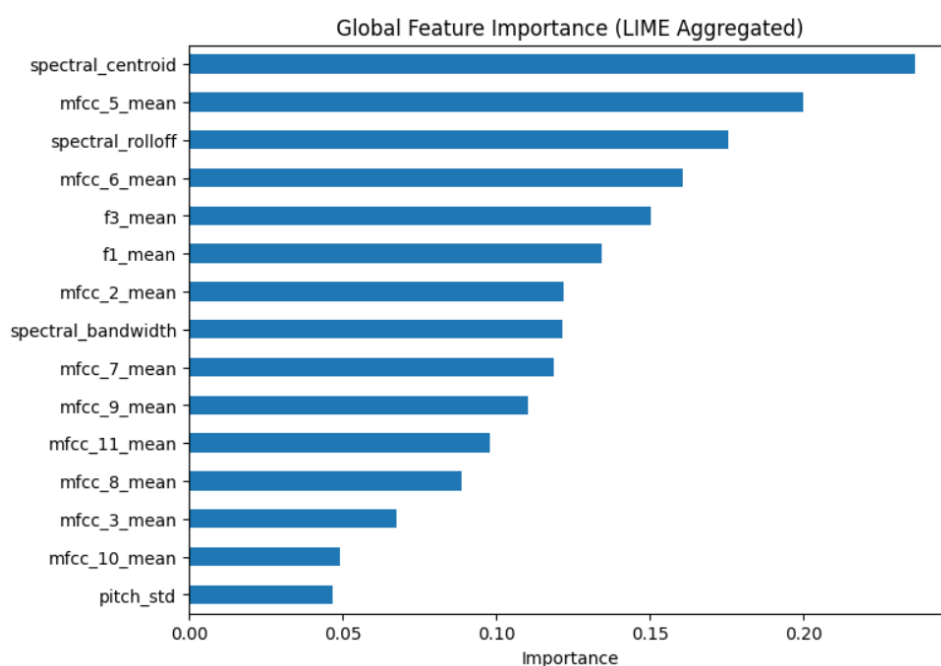


Figura 3.22: Ranking características Lime.

Para acabar con la explicación de las características, vamos a juntar ambas explicaciones en una sola combinada para obtener el orden global de influencia de las características. Este orden será calculado haciendo la media aritmética de su importancia en Shap y Lime.

En esta gráfica combinada, Figura 3.23, podemos ver el ranking global de las características según su importancia. Podemos observar que a la hora de agregar ambas gráficas las diferencias respecto a las gráficas anteriores de los rankings de Shap y Lime no son demasiado grandes ya que ambas exponían uno similar.

Sobre el sexto surrogate model aplicaremos Shap, Lime, Integrated Gradients y Grad Cam.

De cada una de estas técnicas sacaremos tres imágenes. La dos primeras se corresponderán con la actuación de la técnica de XAI sobre un audio concreto (I_12_N) y el espectrograma de dicho audio. La última imagen nos mostrará los patrones de actuación global de la técnica empleada.

Shap

Aquí podemos ver en la Figura 3.24 cómo la parte del audio que más influye en la predicción es la parte final del audio, correspondiente a las bandas de mel entre 25 y 45, que simbolizan frecuencias medio-altas. Estas bandas contienen las formantes F2 y F3, así como elementos

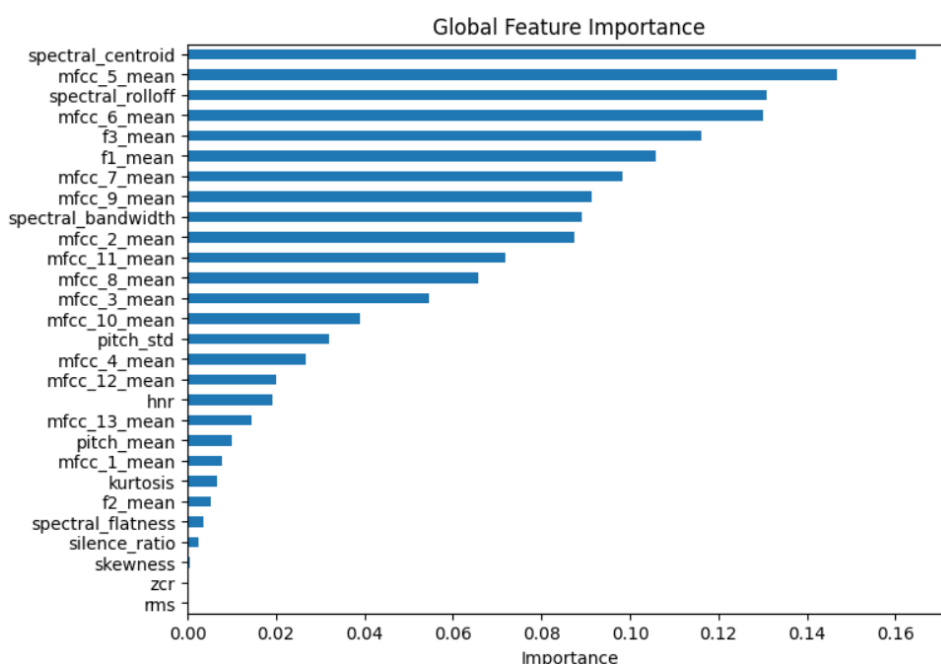



Figura 3.23: Ranking agregado de características.

clave para la inteligibilidad del habla. Si nos fijamos en el espectrograma, esto coincide con el final, donde parece que el audio está distorsionado. Esto se aprecia claramente al escuchar el audio (I_12_N: audio 12 natural en inglés), donde la última palabra es “next”, y ese final que parece distorsionado corresponde al sonido de la pronunciación del grupo consonántico “xt”. También se puede observar cómo la parte donde ya no hay espectrograma, en la explicación de Shap, no tiene prácticamente influencia.


En la Figura 3.25 sobre la influencia global del Shap podemos ver como las partes que más influyen en la clasificación del audio son el principio y el final del audio. Comparando esta gráfica con la anterior podemos confirmar la importancia que tienen las bandas de mel medias. También podemos ver como el audio elegido para la explicación global no es representativo de la explicación global ya que esta última sí que usa mucho la parte final del audio para la explicación.

Lime

En esta Figura 3.26 se muestra la explicación local de lime sobre mismo audio que en el Shap. En ella podemos ver como, al igual que en el Shap, las bandas medias son las más relevantes y la pronunciación final es lo que más mueve la predicción hacia la clase real. Por último podemos ver como en estas bandas medias al principio estas empujan la predicción hacia generado, esto

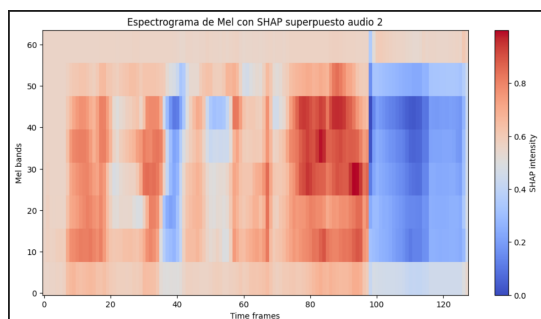

(a) Shap de un audio.

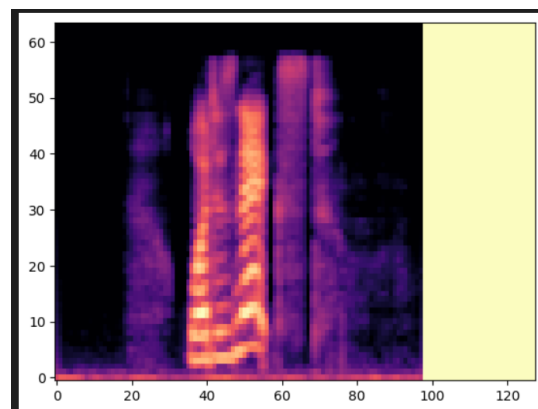

(b) Espectrograma de un audio.

Figura 3.24: shap local espectrogramas Wav2Vec2

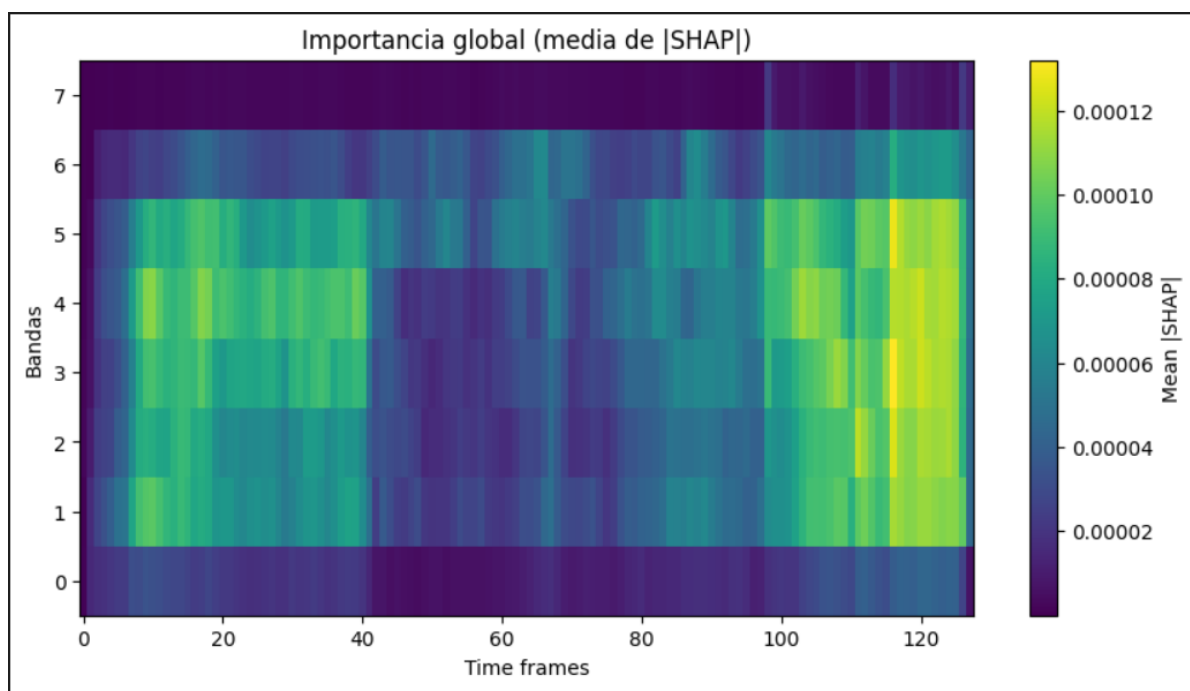


Figura 3.25: Shap general de los espectrogramas

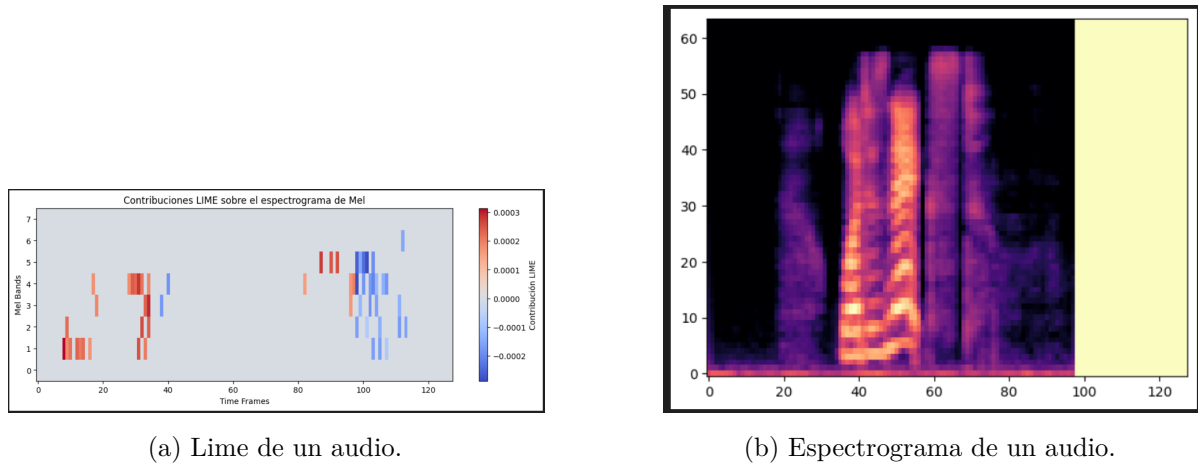


Figura 3.26: Lime local sobre los espectrogramas con Wav2Vec2

se puede deber a que el audio tarda en comenzar y a cómo pronuncia el principio de la primera palabra “what”.

En la Figura 3.27 a diferencia de en Shap, según Lime, el modelo toma las decisiones principalmente gracias al principio de los audios aunque el final también tiene algo de influencia.

Integrated Gradients

En la Figura 3.28 podemos ver como las partes rojas son las que más influyen en una predicción hacia generado, pero si vemos el espectrograma del audio, en esas partes hay silencio, son zonas negras. Esto nos muestra que los silencios son determinantes a la hora de decidir a que clase pertenece un audio. Sin embargo, la gran zona azul del final se corresponde con la parte donde no hay ni siquiera espectrograma por lo que no nos podemos fiar del todo de la explicación. Si nos centramos solo dónde hay audio, podemos ver como esas son zonas más blancas - azuladas que, o empujan la predicción hacia la clase real, o bien no tienen influencia en la misma. También se ve como los dos golpes de audio más fuertes en el espectrograma son las partes que más empujan la predicción hacia real.

En la predicción global 3.29 se puede apreciar cierta similitud con las dos explicaciones generales anteriores donde las principales zonas de influencia en la clasificación son la parte inicial y la parte final de los audios en las bandas medias.



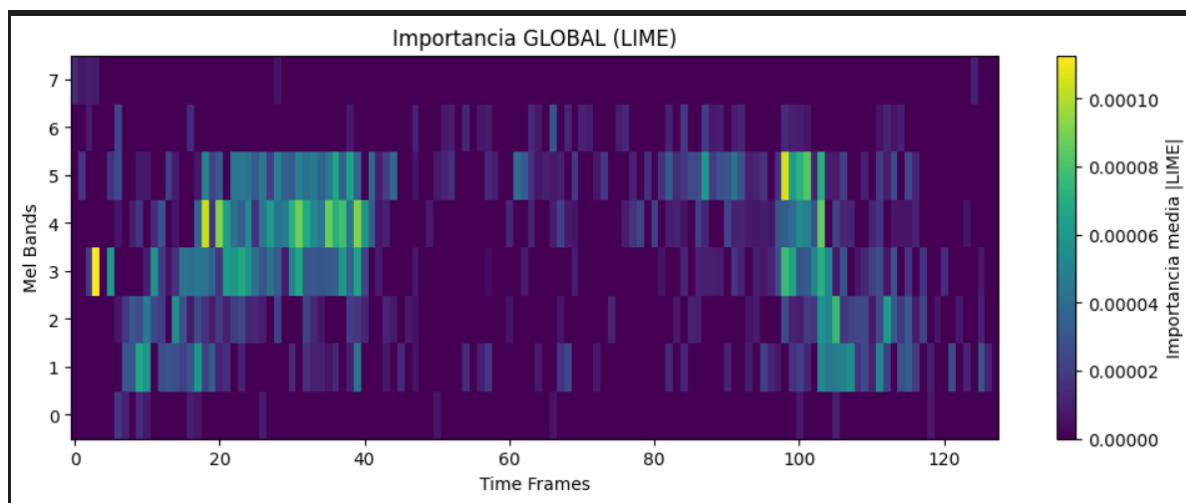


Figura 3.27: Lime general de los espectrogramas



(a) IG de un audio.

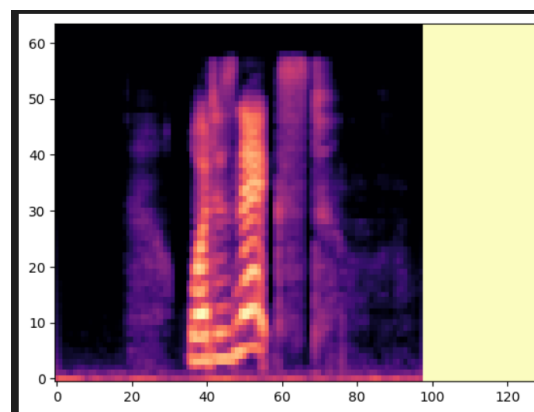

(b) Espectrograma de un audio.

Figura 3.28: IG local sobre los espectrogramas con Wav2Vec2

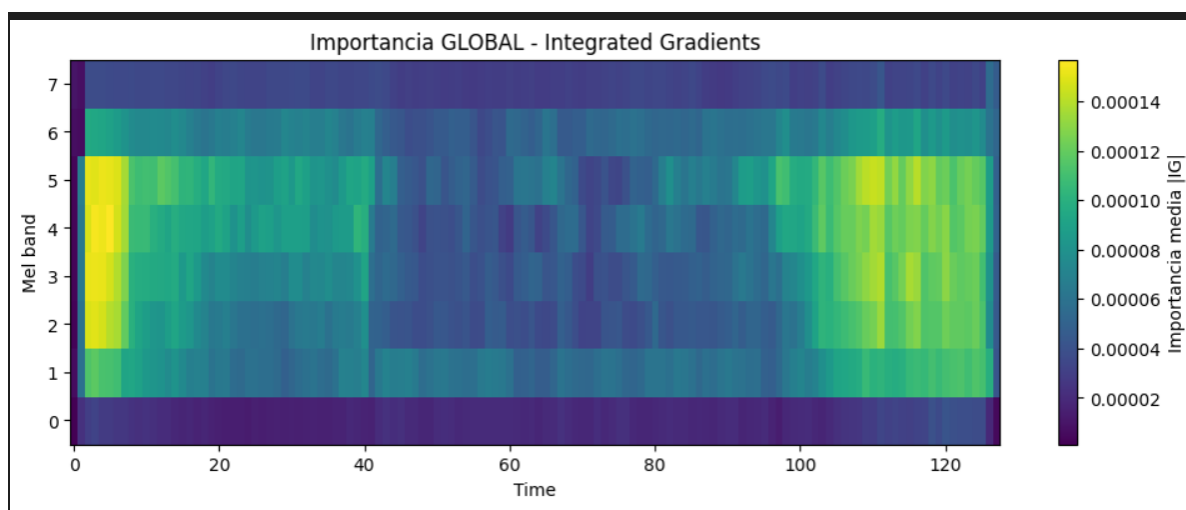


Figura 3.29: Integrated Gradients general de los espectrogramas

Grad Cam

En la Figura 3.30 al igual que en la explicación local de Integrated Gradients, podemos ver que en las partes dónde hay audio son las partes que más influyen en la predicción. Aquí si distingue que la parte final, donde no hay espectrograma, no tiene ningún peso en la predicción. De todas formas, fijándonos en el audio, podemos apreciar como el primer golpe de voz y la parte final del audio tienen más influencia en la predicción que el resto del mismo.

La explicación global del Grad Cam, Figura 3.31, se caracteriza por darle el mayor peso a los instantes iniciales del espectrograma, dándole un peso prácticamente nulo al centro del espectrograma, curiosamente donde están los audios, y otorgándole un peso relevante también al final del espectrograma.

Ahora vamos a ver cómo se ve la agregación de los cuatro modelos de XAI sobre los espectrogramas. Se ha calculado para cada frame del espectrograma, se ha obtenido su valor en cada una de las explicaciones globales de los distintos modelos y se ha hecho la media aritmética sobre ellos. Antes de poder hacer esto, hemos tenido que normalizar todos las explicaciones ya que estaban en diferentes escalas.

La agregación de las explicaciones globales, Figura 3.32, nos deja claro dónde se encuentran las zonas más influyentes siendo el principio y el final del espectrograma dejando al centro con un peso mucho menos relevante.

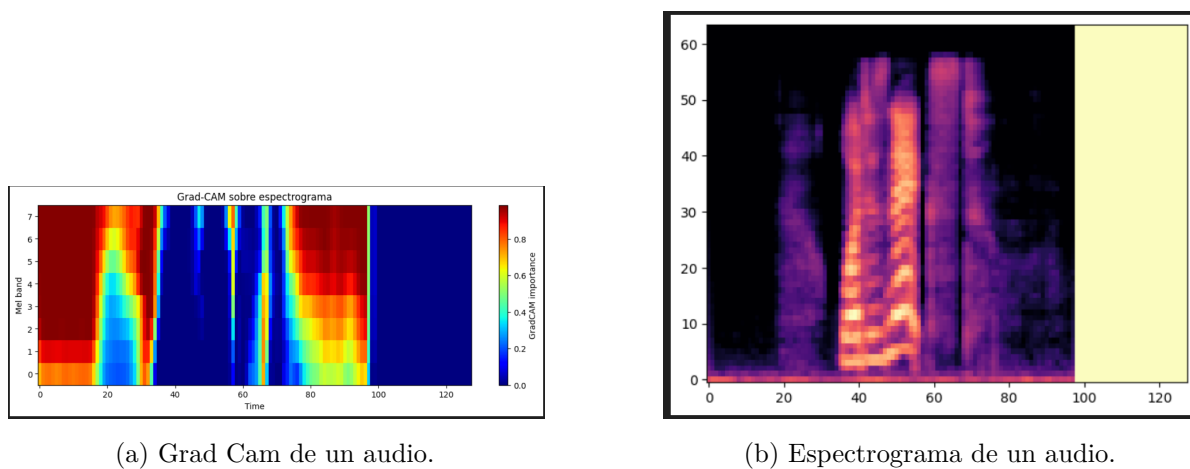


Figura 3.30: Grad Cam local sobre los espectrogramas con Wav2Vec2

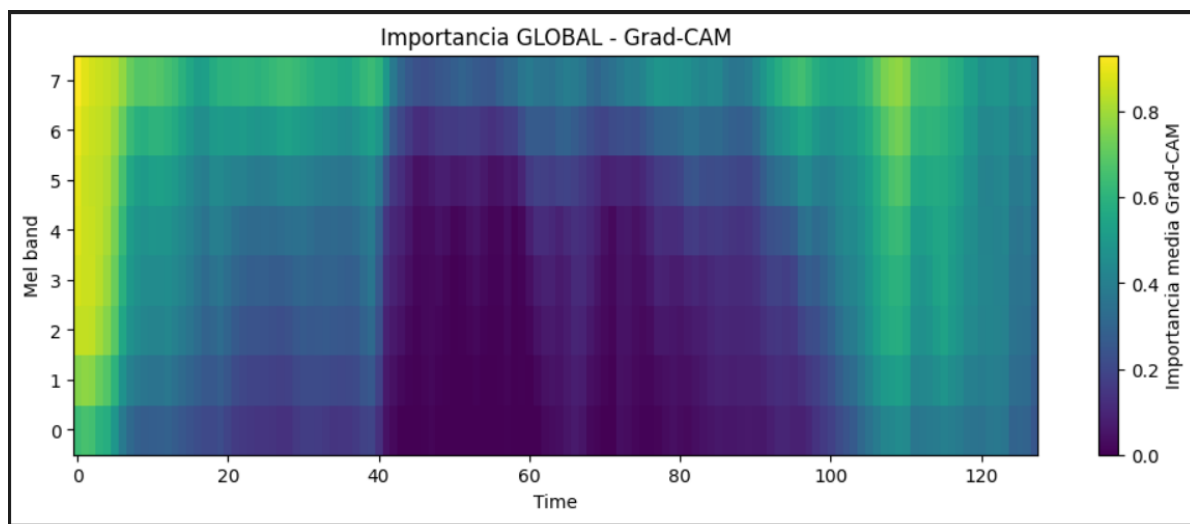


Figura 3.31: Grad Cam general de los espectrogramas

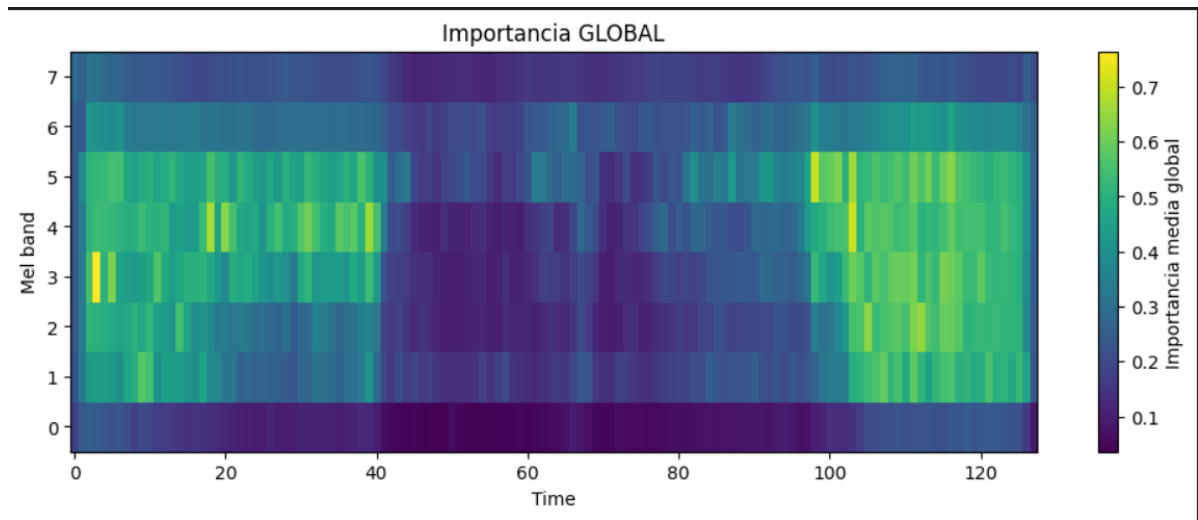


Figura 3.32: Influencia general de los espectrogramas

Como conclusiones podemos observar que a la vista de los modelos de explicación, parece que el modelo Wav2Vec2 se fija más en los alrededores del audio que en el audio en sí mismo. Esto puede explicarse gracias a las siguientes propiedades de los espectrogramas de voz:

1. **Coarticulación:** Este es un fenómeno típico de la voz humana donde esta no está formada por unidades aisladas, es decir, cada sonido depende de los anteriores y posteriores. Esto hace que las transiciones entre fonemas contengan más información que el fonema en sí haciendo que lo que está alrededor del audio tenga más peso.
2. **Dinámica espectro-temporal:** Las partes centrales de los audios tienden a ser más estables y redundantes mientras que las zonas de cambio contienen mayor variabilidad lo que hace que contengan la mayoría de la información discriminativa del audio.
3. **Estructura de formantes y transiciones:** Las trayectorias de las formantes, claves para identificar fonemas, suelen estar en los bordes de los segmentos por lo que las zonas de alrededor del audio contienen más información dinámica de las formantes.
4. **Efectos de ventana del espectrograma:** Como el espectrograma se calcula usando ventanas, cada punto del espectrograma mezcla información de un intervalo temporal. En los bordes del espectrograma se incluyen partes de dos sonidos distintos haciendo que estos sean más informativos al incluir mezclas de contextos.
5. **Relación señal-ruido:** En muchos audios el inicio y el final de los mismos pueden tener cambios de energía o ruido de fondo que el modelo puede usar como señales útiles.

6. **Información prosódica:** Los elementos como la entonación, el ritmo o el énfasis no están concentrados en un punto sino que ocurren durante las transiciones.

3.6.10. ProtoPNet

En este apartado se exponen y analizan los resultados prácticos del modelo ProtoPNet adaptado para datos tabulares, cuyo funcionamiento y justificación teórica de interpretabilidad intrínseca han sido detallados en la metodología (Subsección 3.5.9). Se puede consultar el código en el enlace del pie de página ²³.

Dinámica de Entrenamiento y Evolución de Pérdidas

La convergencia del modelo se evaluó a partir del comportamiento de sus funciones de pérdida compuestas a lo largo del proceso de optimización. Durante las épocas programadas, se observó un decrecimiento simultáneo y monótono de todos los componentes de la pérdida. La reducción progresiva de las penalizaciones geométricas de *Cluster Loss* (R_1) y *Separation Loss* (R_2) confirma que el optimizador logró constreñir con éxito el espacio latente. Este comportamiento demuestra que las restricciones obligaron a los 10 prototipos a agruparse densamente en regiones contiguas y representativas de sus respectivas categorías (*Bonafide* y *Spoof*), minimizando la dispersión sin perjudicar la entropía cruzada.

Análisis del Rendimiento

Una vez finalizado el entrenamiento por gradiente, se aplicó la etapa de proyección descrita en la sección de metodología (Subsección 3.5.9) para anclar físicamente los vectores abstractos a registros acústicos tangibles del dataset. Evaluando el modelo resultante sobre el conjunto de test independiente (20 muestras), se obtiene una matriz de confusión perfecta para los audios generados y tres falsos negativos en los audios reales, obteniendo una precisión global (*Accuracy*) del 85.00 % y un Equal Error Rate (*EER*) de 0.0000 con un umbral de decisión óptimo de 0.0486. Las métricas detalladas se presentan en la Tabla 3.11.

Resultados de Explicabilidad Local Basada en Casos

Aprovechando el mecanismo de similitud exponencial decreciente expuesto en la configuración del modelo (Subsección 3.5.9), la red descompone la predicción de cualquier instancia basándose

²³Enlace al notebook: <https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/Rafa/Protopnet.ipynb>

Clase	Precisión	Recall	F1-Score	Soporte
FAKE (0)	0.77	1.00	0.87	10
REAL (1)	1.00	0.70	0.82	10
macro avg	0.88	0.85	0.85	20
weighted avg	0.88	0.85	0.85	20

Tabla 3.11: Reporte de clasificación del modelo ProtoPNet en el conjunto de test.

exclusivamente en su cercanía a los prototipos físicos anclados. A continuación, se analizan dos casos concretos de predicciones locales del test set:

1. **Muestra #12 (Etiqueta Real: REAL):** El modelo predice correctamente la clase **REAL** con una confianza del 50.50 %. La Tabla 3.12 revela el desglose de similitudes de la instancia frente a los prototipos. Se observa que la decisión es motivada principalmente por los prototipos de su misma clase, destacando el **Prototipo 5** (Similitud: 0.3038, Distancia: 1.1914) y el **Prototipo 7** (Similitud: 0.2475), mientras que se mantiene una distancia geométrica elevada frente a todos los prototipos de la clase FAKE.

Prototipo ID	Clase Asignada	Similitud ($\exp(-d)$)	Distancia Euclídea (d)
5	REAL	0.3038	1.1914
7	REAL	0.2475	1.3962
9	REAL	0.0518	2.9596
6	REAL	0.0518	2.9596
1	FAKE	0.0425	3.1592

Tabla 3.12: Top 5 de prototipos influyentes para la explicación de la Muestra #12.

2. **Muestra #0 (Etiqueta Real: FAKE):** El modelo clasifica la instancia de forma correcta como **FAKE** con una confianza del 52.83 %. En este escenario, la activación se concentra casi exclusivamente en un único prototipo representativo de su clase: el **Prototipo 4**, que registra una similitud dominante de 0.4701 y una distancia muy estrecha de 0.7549. Los restantes prototipos (tanto de la clase FAKE como de la clase REAL) muestran una relevancia residual insignificante, con valores de similitud inferiores a 0.0763, demostrando que el modelo puede basar su decisión en la similitud con un único ejemplo real conocido, aislando el impacto del resto de los prototipos para identificar el audio falso.

3.6.11. SincNet

En este apartado se detallan y analizan los resultados prácticos obtenidos mediante la arquitectura SincNet, cuyos fundamentos matemáticos, justificación y bloques de extracción latente han sido descritos detalladamente en el bloque de metodología (Subsección 3.5.10). Se puede consultar el código en el enlace del pie de página ²⁴.

Resultados de la Arquitectura y Dinámica de Entrenamiento

Al ejecutar el entrenamiento de la arquitectura SincNet bajo las especificaciones detalladas en la metodología, el modelo mostró un comportamiento altamente inestable desde los ciclos iniciales. A pesar de las restricciones matemáticas orientadas a reducir el espacio de parámetros, el entrenamiento desde cero con un volumen acotado de muestras provocó una degradación rápida de los gradientes. Inmediatamente después de la primera época, la función de pérdida por entropía cruzada divergió por completo devolviendo valores indeterminados (*NaN*), lo que provocó un estancamiento absoluto de la precisión en el conjunto de entrenamiento en el 50.00 %.

Análisis del Rendimiento

A pesar de las ventajas teóricas de la arquitectura parametrizada, el modelo entrenado desde cero con el dataset reducido mostró un comportamiento inestable. Como se puede observar en la evolución de la pérdida durante el entrenamiento, tras la época 0 la función de pérdida comenzó a divergir, devolviendo valores indeterminados (*NaN*), estancando la precisión del conjunto de entrenamiento de forma constante en un 50.00 %.

Consecuentemente, la evaluación del modelo en el conjunto de test independiente reflejó el mismo comportamiento, alcanzando un *Accuracy* final exacto del 50.00 %. Al analizar el desglose detallado de las predicciones por muestra (ver Tabla 3.13), se evidencia que el modelo sufrió un colapso de clase, tendiendo a predecir sistemáticamente todas las instancias como pertenecientes a la clase **Generado**.

Este fenómeno implica que el modelo clasifica de manera puramente aleatoria (equivalente a lanzar una moneda), debido a la incapacidad de converger durante el entrenamiento con un volumen tan limitado de datos, lo que corrobora la hipótesis de que las arquitecturas neuronales complejas entrenadas desde cero requieren un corpus de audios sustancialmente mayor para aprender los filtros biológicamente inspirados de forma efectiva.

²⁴Enlace al notebook: <https://github.com/NILGroup/tfg-2526-xplicavoz/blob/main/Modelos/Rafa/Sincnet.ipynb>

Audio de Test	Clase Real	Predicción	Estado
E_29_G.wav	Generado	Generado	Correcto
E_14_G.wav	Generado	Generado	Correcto
E_41_G.wav	Generado	Generado	Correcto
E_39_N.wav	Natural	Generado	Incorrecto (X)
E_8_G.wav	Generado	Generado	Correcto
E_41_N.wav	Natural	Generado	Incorrecto (X)
E_3_N.wav	Natural	Generado	Incorrecto (X)
E_49_N.wav	Natural	Generado	Incorrecto (X)
E_43_N.wav	Natural	Generado	Incorrecto (X)
E_46_N.wav	Natural	Generado	Incorrecto (X)
E_5_G.wav	Generado	Generado	Correcto
E_48_N.wav	Natural	Generado	Incorrecto (X)
E_23_N.wav	Natural	Generado	Incorrecto (X)
E_10_G.wav	Generado	Generado	Correcto
E_12_N.wav	Natural	Generado	Incorrecto (X)
E_42_G.wav	Generado	Generado	Correcto
E_31_N.wav	Natural	Generado	Incorrecto (X)
E_37_G.wav	Generado	Generado	Correcto
E_40_G.wav	Generado	Generado	Correcto
E_47_G.wav	Generado	Generado	Correcto

Tabla 3.13: Desglose detallado de las predicciones por muestra en el conjunto de test para SincNet.

Explicabilidad Ante-Hoc (Activación por Bandas)

Una de las principales ventajas de SincNet es su capacidad de ofrecer explicabilidad intrínseca o *ante-hoc* mediante el análisis directo de los filtros aprendidos en la primera capa. El modelo permite inspeccionar qué bandas de frecuencia específicas presentan los picos de energía promedio más altos ante una determinada entrada, ayudando a interpretar qué zonas del espectro son determinantes para la decisión.

Sin embargo, debido a la divergencia de los gradientes sufrida en la fase de optimización, el análisis matemático de los filtros arrojó valores indeterminados. Al extraer las bandas más activas para muestras de test específicas (como E_29_G.wav, E_14_G.wav o E_41_G.wav), el

cálculo de la energía de los filtros devolvió valores *NaN*, impidiendo identificar con precisión los rangos en hercios (Hz) de los filtros más relevantes (como los filtros de índice #079, #078, #021, #022 y #023). Esto demuestra que cuando un modelo sufre inestabilidad numérica en su entrenamiento, las herramientas de interpretabilidad ante-hoc reflejan dicha degradación interna, imposibilitando un análisis cualitativo del espectro sonoro.

3.7. Discusión de los resultados

La discusión de resultados la trataremos comparando entre sí los modelos según las entradas que reciben y según su complejidad. Esto nos deja los siguientes grupos de modelos, AASIST y Wav2Vec2 en uno ya que ambos reciben la onda de audio cruda, y Random Forest, LigthGBM, SVM, Regresión Logística y KNN en el otro al recibir las características tabulares de los audios.

El MLP se queda fuera de esta discusión debido a que la complejidad de la entrada y las pocas muestras que tenemos provocan que el modelo no tenga métricas relevantes debido a su overfitting.

Modelos que reciben los datos tabulares del audio

Los resultados de estos modelos pueden parecer extraños a primera vista puesto que estos presentan unas métricas perfectas, por ello, para explicarlo, nos apoyaremos en tres papers: Firc et al. [2025](#); Liu et al. [2025](#); Wu et al. [2024](#). Estos nos hablan de los problemas que presentan este grupo de modelos con el dataset que estamos empleando.

Estos resultados perfectos no se deben a que el problema esté solucionado y estos modelos sean así de eficaces siempre, más bien se debe a una serie de problemas relacionados con su simplicidad y con el entorno en el que los estamos usando.

Problemas de generalización

Los tres papers mencionados coinciden en que los modelos tienen dificultades mostrando buenos resultados ante audios no vistos previamente o audios que se salgan del dominio del dataset con el que fueron entrenados.

Esto es causado porque los modelos aprenden patrones específicos del propio dataset que les entrena en lugar de aprender las características típicas de los audios generados.

Problemas del dataset

El párrafo anterior nos introduce al siguiente problema: el dataset que estamos utilizando para entrenar estos modelos.

El tamaño del dataset está limitando la generalización de los modelos, además de que, en el caso de los audios en español del dataset (todos los modelos de este grupo fueron entrenados con estos) se nota muy fácilmente la diferencia entre los audios reales y los generados haciendo que estemos en un entorno demasiado controlado y distante de uno realista.

La combinación de que un dataset sea pequeño, con que este mismo presente patrones fácilmente diferenciables nos acaba derivando en que modelos muy distintos de distinta complejidad den resultados perfectos.

Esta inflación en los resultados de todos estos modelos nos permite concluir que el dataset que estamos usando es muy homogéneo.

Resultados de las explicaciones

Que todos los modelos basen gran parte de su decisión en el spectral flatness llegando al caso del LightGBM donde es la única característica que verdaderamente influyen en la predicción nos puede estar diciendo que el dataset en español puede estar siendo demasiado sencillo complementando esta a la explicación de por qué modelos tan sencillos como una regresión logística, un KNN o un SVM alcanzan resultados perfectos.

Modelos que reciben la onda cruda del audio

La primera diferencia entre estos dos modelos es que fueron entrenados con distintas particiones del dataset siendo que para Wav2Vec2 fue de 160-20-20 y para AASIST fue 144-28-28. Esta diferencia ha perjudicado las métricas del AASIST teniendo que, fijándonos en la precisión, AASIST está alrededor del 0,7 mientras que Wav2Vec2 está en el 0,9.

Otro factor a tener en cuenta para explicar esta diferencia es como han sido preentrenados estos modelos siendo que Wav2Vec2 ha sido entrenado sobre una enorme cantidad de datos con el objetivo de aprender representaciones acústicas y semánticas y capturar patrones temporales complejos. Esto le da ventaja en datasets pequeños con múltiples idiomas.

Por otro lado AASIST es un modelo diseñado específicamente para la tarea de deepfake detection pero a su vez, necesita datasets más grandes lo que lo hace más dependiente del dominio. Además la partición de los datos empleada probablemente ha hecho que este modelo no pueda generalizar todo lo bien que podría hacerlo en datasets más grandes.

Resultados de las explicaciones

En cuanto a las explicaciones, el ranking de características que obtienen ambos modelos basándose en su influencia es completamente distinto lo cual nos indica que ambos modelos están aprendiendo patrones completamente distintos, enfatizando en la influencia de la arquitectura del modelo en los patrones que este aprende.

Al aplicar Shap a AASIST podemos ver como la característica más influyente es el RMS señalando que está aprendiendo patrones globales de energía mientras que en el Wav2Vec2, la característica más influyente es el Spectral Centroid, mostrando que está aprendiendo representaciones espectro-temporales.

Comparación final

Como acabamos de ver, los modelos basados en Deep Learning aprenden representaciones más complejas que los modelos más simples, además son menos dependientes del entorno en el que los estamos usando.

Esto se ve claramente en que los modelos de deep learning dependen de características distintas dependiendo de su preentrenamiento y su arquitectura mientras que los modelos más simples obtienen las mismas características importantes y despreciaban muchas veces las demás.

En cuanto a las métricas, el AASIST y el Wav2Vec2 consiguen resultados mucho más creíbles y sobre todo generalizables a otros dominios de voces mientras que las métricas perfectas de los modelos más tradicionales nos dan a entender una homogeneidad y una sencillez en el entorno en el que han sido entrenados que no se refleja en entornos más realistas donde lo más probable es que sus resultados en esos dominios sean mucho peores.

3.8. Conclusiones

Como punto final a este capítulo vamos a comentar qué conclusiones hemos obtenido de la metodología.

Empezando por el dataset, tras usarlo con modelos muy distintos y con enfoques muy diferentes, a la vista de los resultados, obtenemos en claro que en el dataset, sobre todo en la parte de los audios en español, es demasiado sencillo distinguir que audios son reales y que audios no lo son haciendo que los modelos más simples no aprendan características típicas de los audios generados sino patrones específicos del dataset.

Ahora pasando con la extracción de características, tenemos que la gran cantidad de características que podemos extraer de los audios complica en exceso nuestra entrada para los modelos tradicionales y no les permite resultados replicables en todo tipo de entornos.

En cuanto a los modelos tradicionales, podemos sacar como conclusiones que estos aprenden patrones específicos del dataset con el que son entrenados, lo cual no implica que esos patrones sean correctos para audios fuera del dataset. Esto provoca unos resultados y métricas inflados en el entorno en el que están, por esto podemos afirmar que sus rendimientos y métricas se verán gravemente perjudicadas en entornos más realistas. Esta afirmación se ve reforzada al aplicarles XAI dónde se observa que todos usan la misma característica para decidir la clase el audio. Dentro de estos modelos cabe recalcar que cuanto más complejo es el modelo, más sobresale dicha característica sobre las demás.

En relación con los modelos que reciben la onda de audio cruda, estos modelos ya venían preentrenados con grandes datasets para una tarea específica. De esto podemos obtener la primera conclusión, y es que, con respecto a la flexibilidad, el gran abanico de posibilidades que se nos abre al usar el fine-tuning nos permite emplear modelos muy complejos de aprendizaje profundo sin necesidad de entrenarlos desde cero, lo cual es inviable para el desarrollo del proyecto. En relación con los resultados obtenidos, tenemos que estos modelos presentan unos resultados más creíbles, alejándose de las métricas perfectas obtenidas por los modelos tradicionales. Además, al aplicarles XAI, ves que ambos aprenden distintos patrones, dependiendo de su arquitectura y su preentrenamiento, esto les hace menos dependientes de su entorno de entrenamiento y nos permite concluir que su rendimiento no se verá muy perjudicado a la hora de probarlos con otros datos fuera del dataset.

Con esto finalizamos el capítulo de la metodología y procederemos a aplicar todas las funciones y modelos desarrollados en este capítulo de metodología excluyendo el MLP, Sincnet y Protopnet por no ser capaces de aprender correctamente durante la fase de entrenamiento. Con los modelos restantes construimos un notebook en el cual a partir de la ruta de un archivo de voz, obtengas su clasificación (real o generado) y la explicación de dicha predicción

4. Integración de modelos de clasificación y explicabilidad

Como cierre del proyecto, se ha desarrollado un pipeline capaz de aplicar, al audio recibido como entrada, todos los modelos de IA y XAI explicados en el [Capítulo 3](#). Este pipeline tiene como objetivo reunir en un único *notebook* todos los modelos desarrollados a lo largo del proyecto. De este modo, facilita la comparación de resultados y explicaciones entre modelos.

Para esta prueba se han escogido 4 audios, dos en español y dos en inglés, de los cuales uno es real y el otro generado. Se ha podido ver, en forma de simulación en código, cómo sería el análisis de una voz nueva, su clasificación en real o generada, y el uso de métodos que explican la predicción de los modelos.

Cabe mencionar que el diseño de este pipeline constituye una de las aportaciones prácticas del proyecto, al integrar en una misma estructura modelos de distinta naturaleza y técnicas de explicabilidad complementarias. Esto permite analizar un mismo audio desde múltiples perspectivas, comparando no solo el resultado de clasificación, sino también la forma en que cada modelo justifica su decisión.

En este capítulo, en la [Sección 4.1](#) explicamos la estructura que hemos seguido para desarrollar el pipeline. Después, hemos dedicado una sección para cada modelo explicando como se ha realizado su integración en el pipeline. Por último, contemplamos la sección final [Sección 4.9](#) donde se comentan las conclusiones del capítulo.

4.1. Arquitectura del pipeline

Con el fin de representar su estructura general, se ha diseñado un diagrama de flujo simplificado. Como se puede observar en la [Figura 4.1](#), los modelos se han dividido en dos grupos según el tipo de entrada que utilizan: por un lado, aquellos que operan sobre características extraídas del audio y, por otro, los que trabajan directamente con la forma de onda cruda. En cada grupo

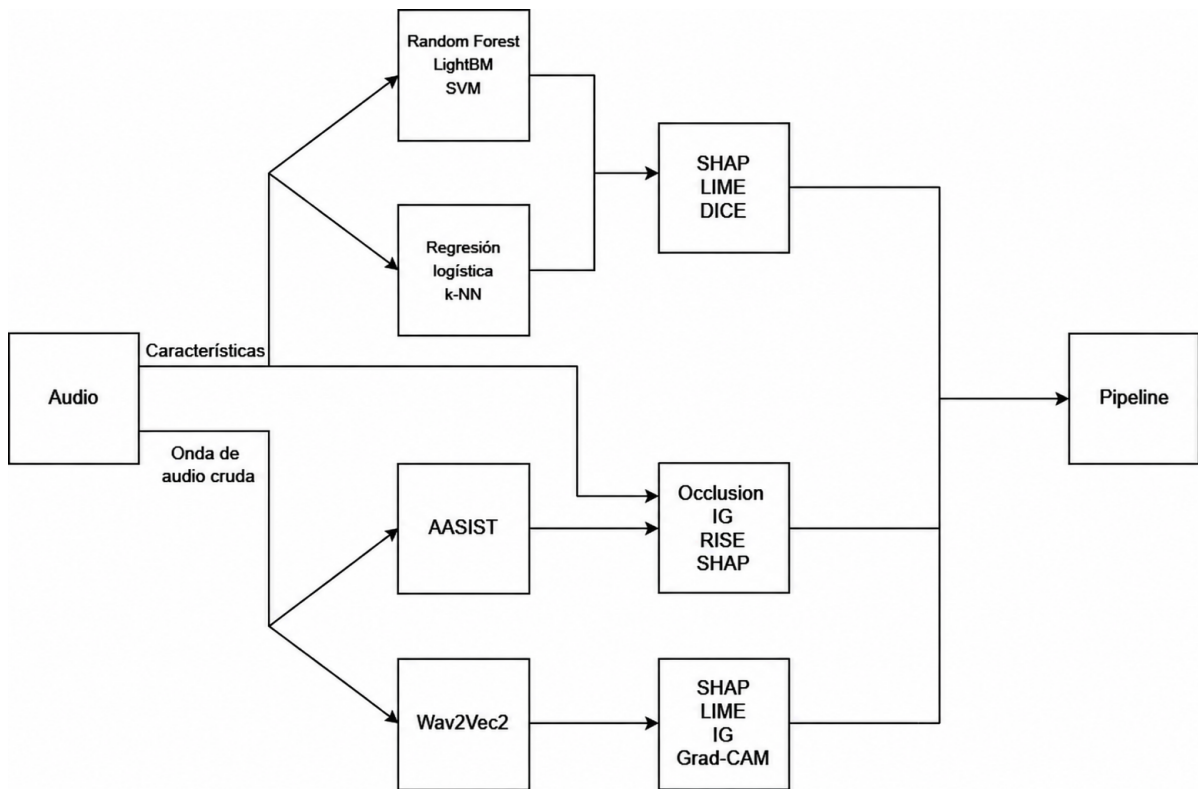


Figura 4.1: Arquitectura del pipeline.

se indican tanto los modelos implementados como las técnicas de XAI aplicadas a cada uno de ellos.

Para poder reutilizar los modelos entrenados durante el proyecto y evitar su reentrenamiento para cada caso, hemos empleado distintas técnicas para guardarlos. Los modelos que se entrenan con datos tabulares se han guardado mediante la librería `joblib` y su método `to_pickle()`, el cual guarda los pesos de los modelos y permite cargarlos fácilmente desde otro archivo. Sobre la forma de guardar el resto de modelos, se explicará en el apartado correspondiente a cada modelo.

La primera parte del *notebook* consta de una celda inicial con los imports necesarios, una segunda celda donde se especifica la ruta del audio que se quiere analizar y una tercera celda en la que se extraen las características del audio mediante la función “`extract_features`” definida en el archivo `funciones.py`. A partir de ahí, cada modelo tiene su propia sección ejecutable independiente, en la que se muestra tanto la predicción como las explicaciones obtenidas con las técnicas de XAI asociadas a dicho modelo.

4.2. Random Forest

Para empezar, vemos que el modelo, al predecir sobre los nuevos audios en español, los clasifica correctamente. Luego, para ver las explicaciones llamamos a las distintas funciones que habíamos definido.

SHAP, tanto local como global, nos muestra que las importancias que otorga a los nuevos audios son similares (en valor y en orden) que los que vimos en la [Subsección 3.6.2](#), como vemos en las Figuras [37](#), [38](#) y [41](#). También hemos probado a visualizar las explicaciones de los audios en inglés y, vemos que el modelo no parece tener *transfer learning* entre idiomas (recordemos que los modelos tabulares se han entrenado con audios en español), ya que las importancias tienden a ser de menor valor y a ser siempre positivas. Esto lo podemos ver en las Figuras [39](#) y [40](#).

LIME nos muestra también que la característica más importante es *spectralflatness* y, además, mantiene unos umbrales de clasificación similares a los que vimos previamente (ver la Figura [42](#)).

DiCE nos da 3 instancias modificadas para que una instancia generada (audio generado que entra) sea clasificado como real, como vemos en la Tabla [23](#). Estas modificaciones son muy similares a las que vimos antes, centrándose principalmente en *spectralflatness*.

4.3. LightGBM

En primer lugar, vemos que el modelo clasifica correctamente los nuevos audios. Ahora veamos los resultados de las funciones de explicación.

SHAP, tanto local como global, nos muestra que las importancias son iguales que las que vimos en la [Subsección 3.6.3](#), es decir, clasifica únicamente basándose en *spectralflatness*, como vemos en las Figuras [43](#), [44](#) y [47](#). Podemos ver sobre los audios en inglés en las Figuras [45](#) y [46](#), aquí sigue tendiendo a clasificar como real y los valores de las importancias difieren de los audios en español.

LIME nos dice, como antes, que la característica más importante es *spectralflatness* con un dominio absoluto en la clasificación, como se aprecia en la Figura [48](#).

DiCE nos da 3 instancias modificadas para que el nuevo audio generado sea clasificado como real, como vemos en la Tabla [24](#). Dichas modificaciones se centran en modificar el valor de *spectralflatness*.

4.4. Support Vector Machine

Antes de ver la explicación de los nuevos audios con SVM, observamos que el modelo los clasifica correctamente.

En SHAP local vemos que las importancias cambian: en el audio generado tienen un peso mayor en *spectral flatness*, mientras que en el audio real tienen un peso distribuido entre varias características, entre las que dicha característica no aparece, como vemos en las Figuras 49 y 50. Por otro lado, en SHAP global podemos apreciar mejor que los audios clasificados como generados sí toman en cuenta dicha característica (con alto valor), mientras que los clasificados como reales tienen pesos más moderados, como aparece en la Figura 53. Por último hemos probado a hacer, como antes, la explicación de los audios en inglés y podemos ver que tiene un rendimiento similar al de los modelos anteriores, es decir, pesos moderados y tendencia a clasificar como real. Esto lo encontramos en las Figuras 51 y 52.

LIME nos dice que la característica más importante, en el audio nuevo generado, es *spectral flatness* y, además, mantiene unos umbrales de clasificación similares a los que ya habíamos visto (ver la Figura 54).

4.5. K-Nearest Neighbors (KNN)

A diferencia de otras arquitecturas, este modelo requiere estrictamente que los datos de entrada se encuentren normalizados debido a su dependencia del cálculo de distancias geométricas. Por este motivo, tanto el modelo entrenado como su respectivo escalador (*scaler*) se exportaron en formato `.pkl` para su posterior integración en el *pipeline* de inferencia. Al ejecutar las predicciones sobre el conjunto de prueba, se observa que los dos audios en español son clasificados como muestras generadas artificialmente. Este comportamiento difiere del rendimiento perfecto (100 %) registrado durante la fase de validación del modelo, lo que motivó un análisis profundo mediante técnicas de interpretabilidad.

El análisis mediante SHAP global refleja que el clasificador KNN asigna una importancia crítica a la característica *spectral flatness* (ver Figura 4.2), lo cual exhibe una consistencia absoluta con las métricas obtenidas en la fase metodológica previa.

Al evaluar el comportamiento local del modelo mediante SHAP para cada muestra individual, se identifican dos dinámicas contrapuestas en el mecanismo de decisión:

- **Predicción correcta (Verdadero Positivo):** En la muestra correctamente identificada como sintética, la característica con mayor peso predictivo es el *spectral flatness*. Esto ratifica de manera local el criterio de decisión global del modelo.

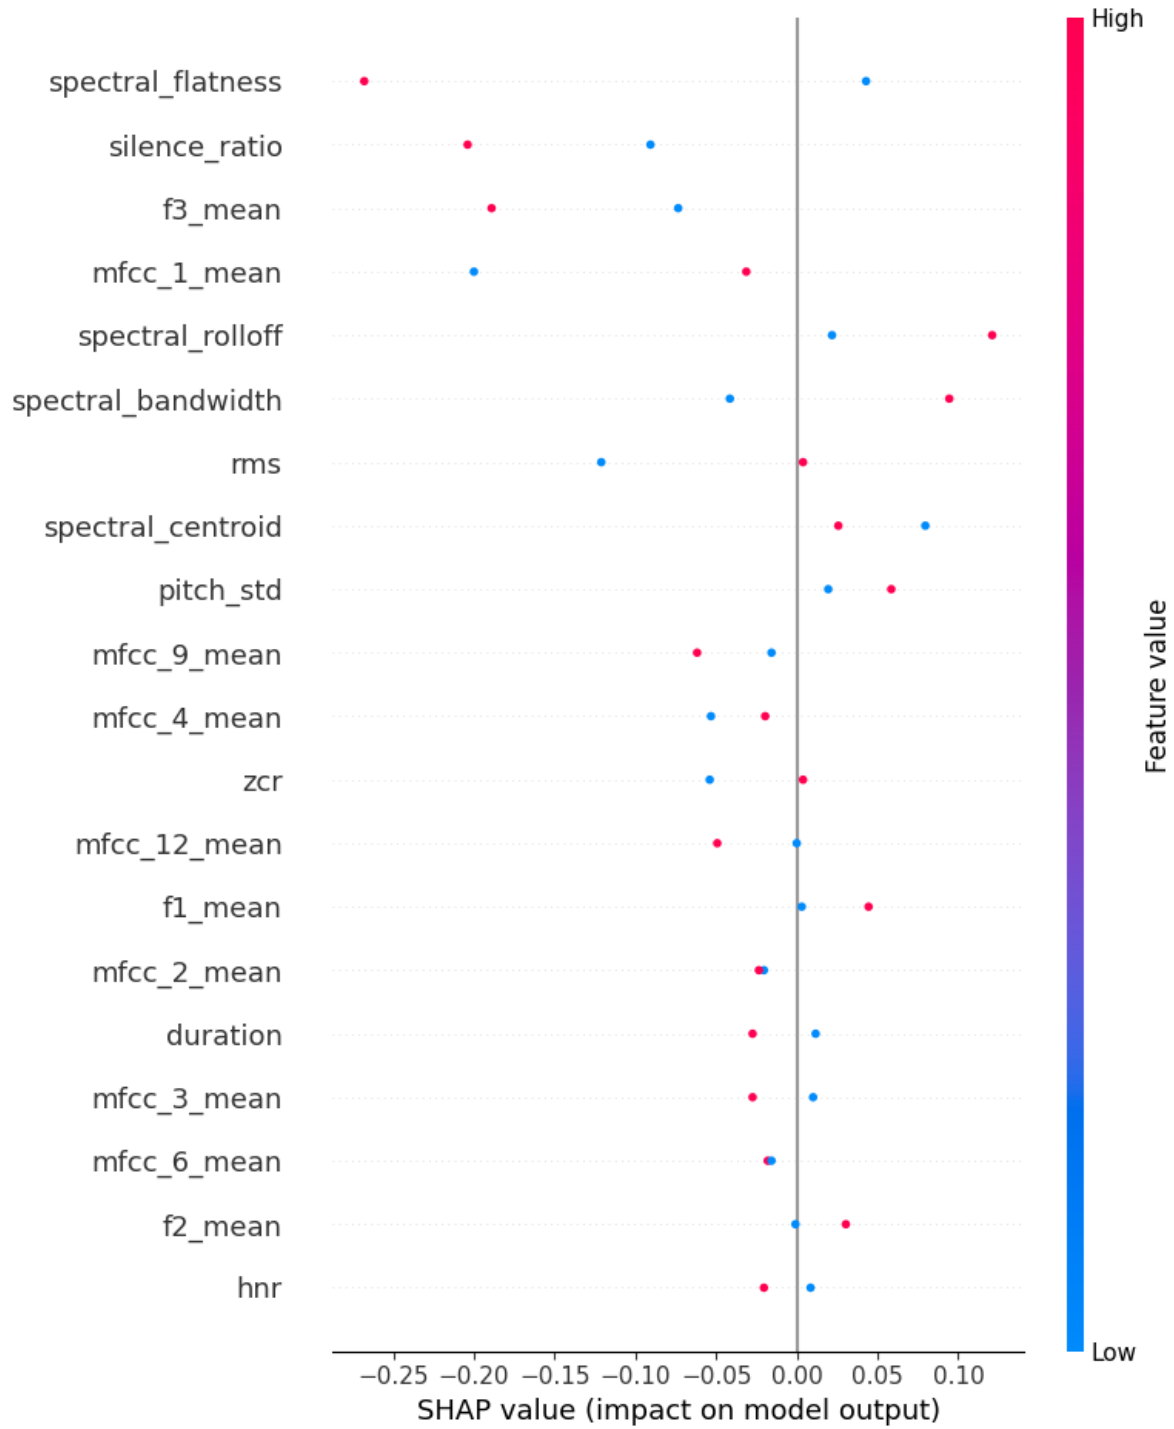


Figura 4.2: Importancia global de las características mediante SHAP para el pipeline con KNN.

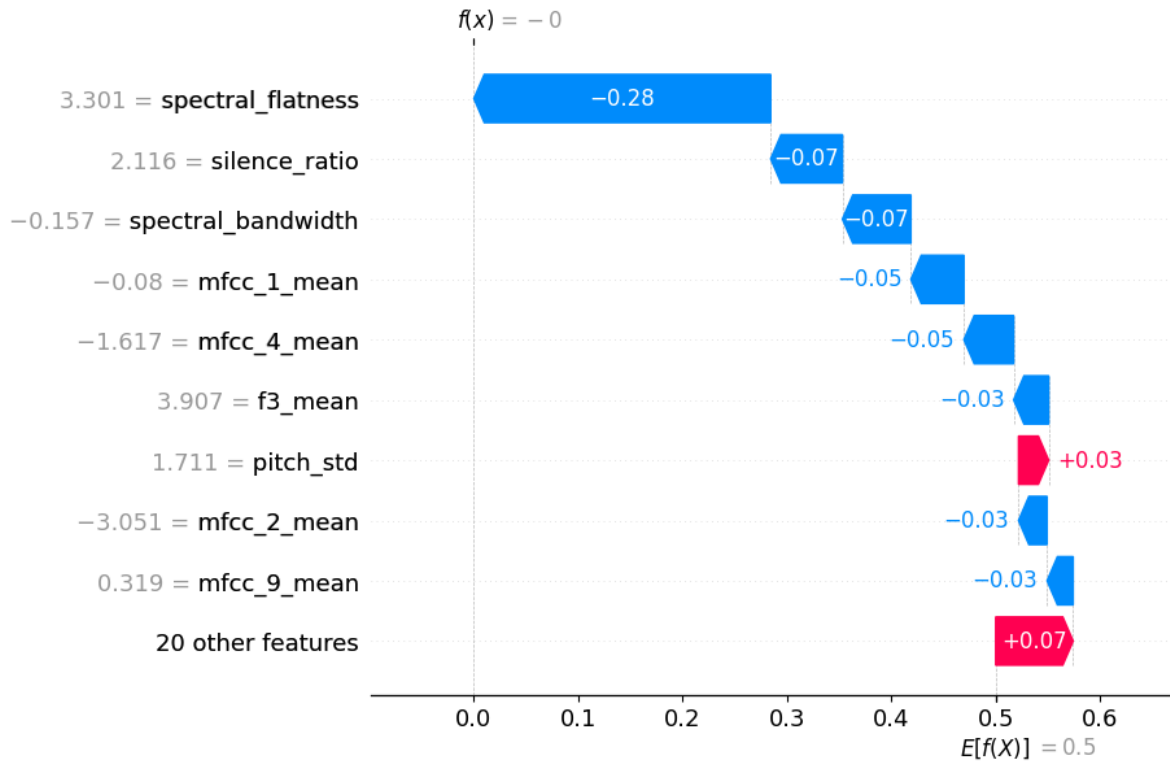


Figura 4.3: Explicación local de SHAP (Instancia 1) para el pipeline con KNN.

- **Predicción incorrecta (Falso Positivo):** En el caso de la muestra clasificada erróneamente, se rompe la consistencia del modelo. El impacto del *spectral flatness* pasa a un segundo plano, y la predicción es impulsada anómalamente por los valores de *silence ratio* y *mfcc 1 mean* (ver Figura 4.3 y Figura 4.4). Este desvío explica el fallo del clasificador ante estas muestras específicas.

Las desviaciones locales y el peso de las características descritos en el análisis SHAP se ven validados de forma consistente por las aproximaciones lineales locales obtenidas a través de las gráficas de LIME (Figura 4.5 y Figura 4.6).

Finalmente, se empleó la herramienta DiCE para generar tres instancias contrafactuales que determinan las modificaciones mínimas necesarias en el vector de características para revertir la clasificación de "generado" a "real". Como se detalla en la Tabla 4.1, dichas alteraciones se concentran de manera prioritaria en la manipulación de los valores de *spectral flatness*. Esto confirma que, a pesar de las anomalías locales causadas por el silencio o el primer coeficiente MFCC en los falsos positivos, el *spectral flatness* sigue constituyendo el eje fundamental sobre el que pivota la frontera de decisión del algoritmo KNN.

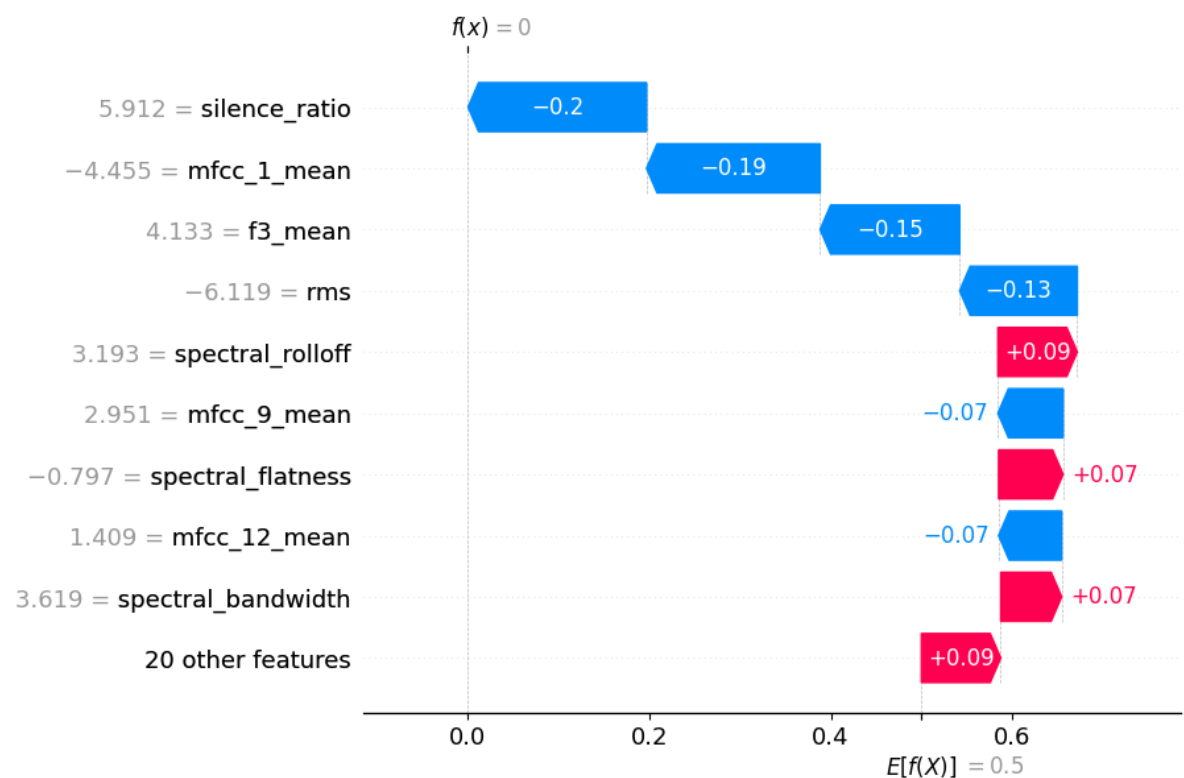


Figura 4.4: Explicación local de SHAP (Instancia 2) para el pipeline con KNN.

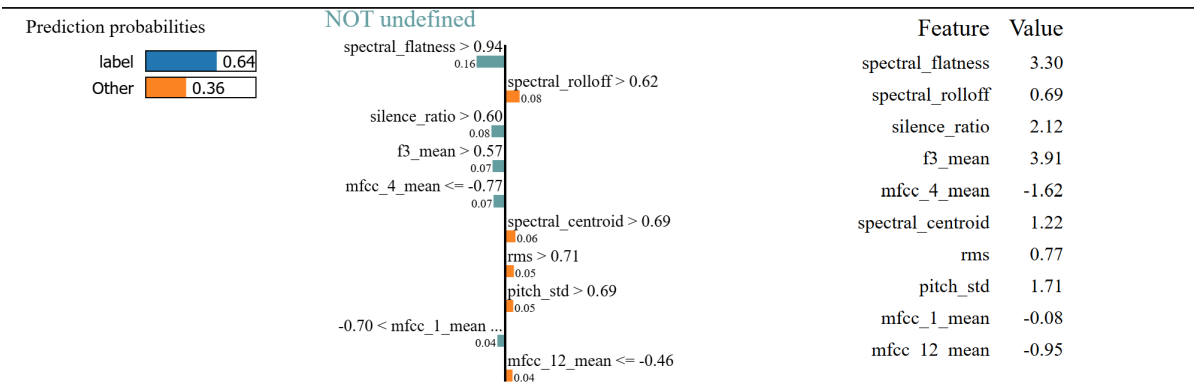


Figura 4.5: Explicación local de LIME (Instancia 1) para el pipeline con KNN.

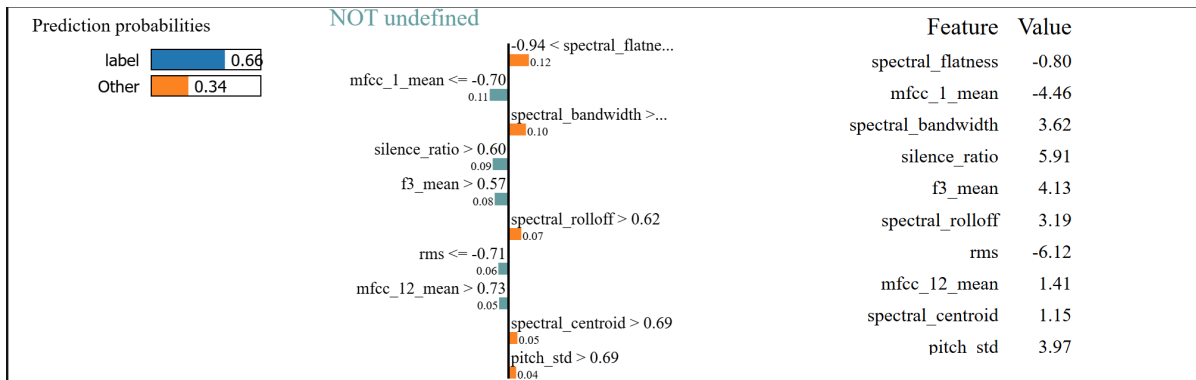


Figura 4.6: Explicación local de LIME (Instancia 2) para el pipeline con KNN.

Instancia	spectral bandwidth	spectral flatness	skewness	Etiqueta
Counter factual 1		-0.62539		1
Counter factual 2		-0.24537	-0.40878	1
Counter factual 3	1.84513			1

Tabla 4.1: Counter factuales generados por DiCE para el pipeline con KNN

4.6. Regresión Logística

Al igual que el clasificador KNN, este modelo requiere que los datos de entrada se encuentren normalizados. Por ello, tanto el modelo entrenado como su respectivo escalador (*scaler*) se almacenaron en formato `.pkl` para garantizar su correcta integración dentro del *pipeline* de inferencia. Al ejecutar las predicciones, se repite el patrón observado en KNN: los dos audios en español son clasificados erróneamente como muestras generadas artificialmente.

El análisis mediante SHAP global revela que la Regresión Logística otorga una relevancia prioritaria a la característica *spectral flatness*, guardando una consistencia absoluta con los criterios de decisión del modelo KNN (ver Figura 4.7).

En el ámbito local, la evaluación de las muestras ofrece dos escenarios diferenciados:

- **Predicción correcta (Verdadero Positivo):** El análisis SHAP confirma que la clasificación se fundamenta correctamente en la predominancia del *spectral flatness*, lo que corrobora los hallazgos del análisis global.
- **Predicción incorrecta (Falso Positivo):** En la muestra clasificada erróneamente como sintética, la influencia del *spectral flatness* disminuye. En su lugar, el error es impulsado principalmente por métricas elevadas de *silence ratio* y *mfcc 1 mean*, con magnitudes

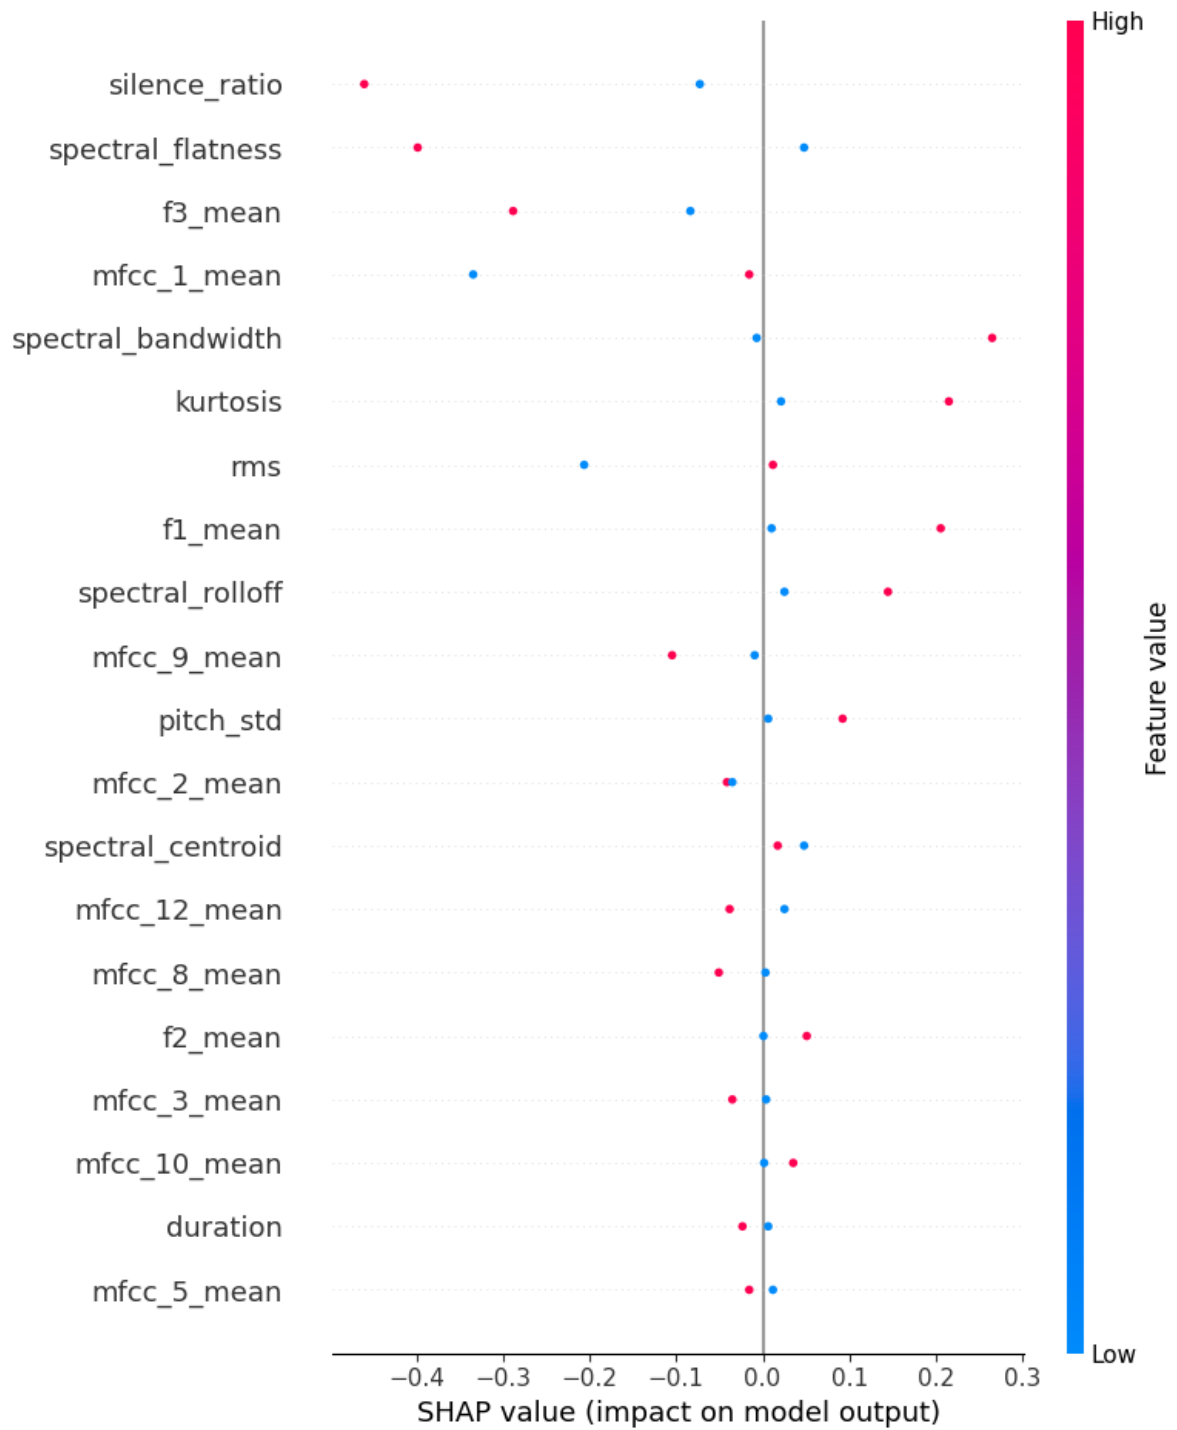


Figura 4.7: Importancia global de las características mediante SHAP para el pipeline con Regresión Logística.

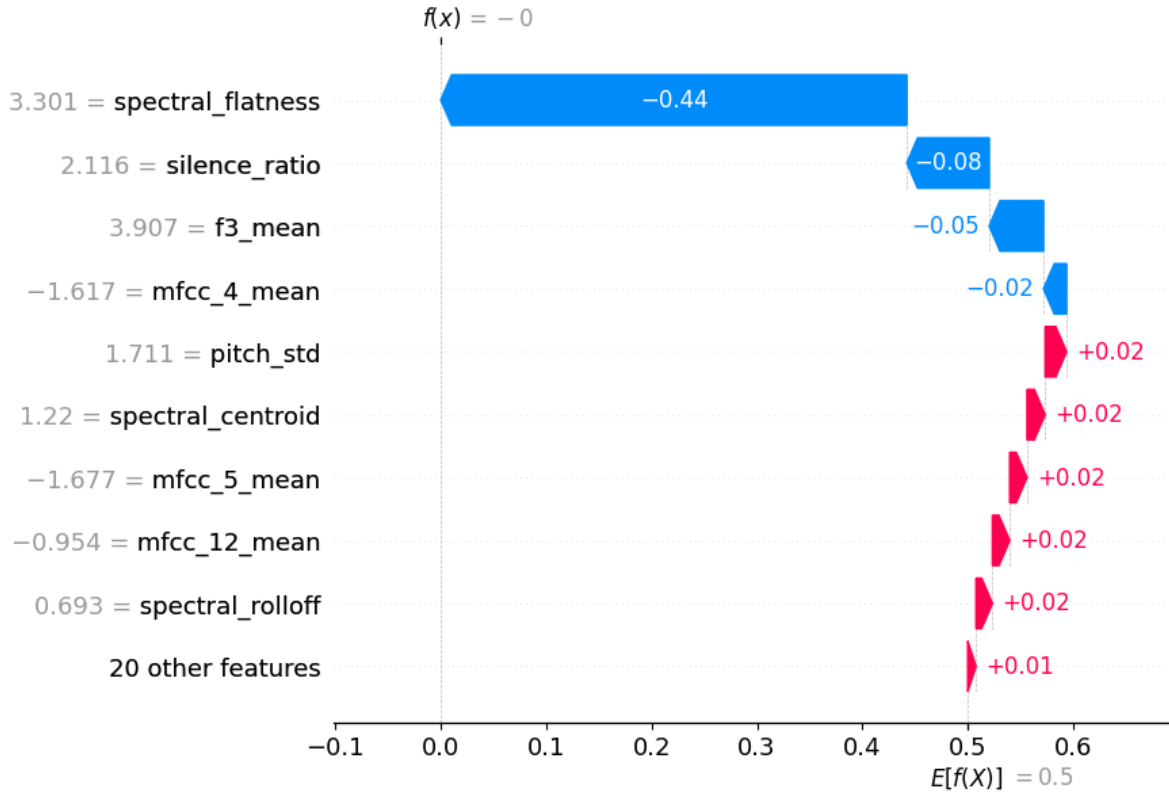


Figura 4.8: Explicación local de SHAP (Instancia 1) para el pipeline con Regresión Logística.

incluso superiores a las registradas en KNN. No obstante, en este modelo emerge la *kurtosis* como un factor contrapuesto que intenta inclinar la predicción hacia la clase real, superando el impacto del *spectral flatness* (ver Figura 4.8 y Figura 4.9).

El comportamiento predictivo y las dependencias de características descritas anteriormente se ven validados y respaldados por los resultados locales obtenidos en las gráficas de LIME (Figura 4.10 y Figura 4.11).

Por último, se empleó la herramienta DiCE para generar tres instancias contrafactuales que ilustran las alteraciones mínimas necesarias en el vector de características para revertir la clasificación de un audio de "generado" a "real". Como se detalla en la Tabla 4.2, estas modificaciones se concentran de manera exclusiva en el ajuste de los valores de *spectral flatness*. Esto demuestra que, para la Regresión Logística en este caso específico, dicha métrica actúa como la única variable con la sensibilidad matemática suficiente para alterar el umbral de decisión final.

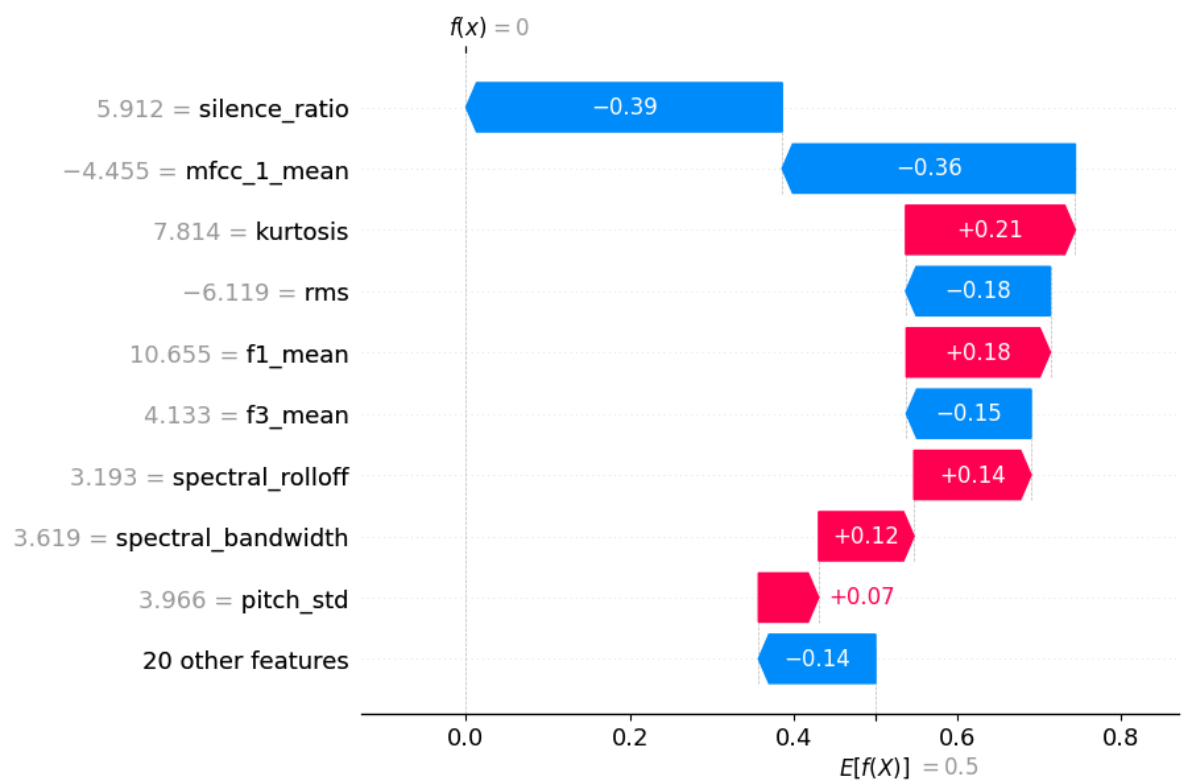


Figura 4.9: Explicación local de SHAP (Instancia 2) para el pipeline con Regresión Logística.

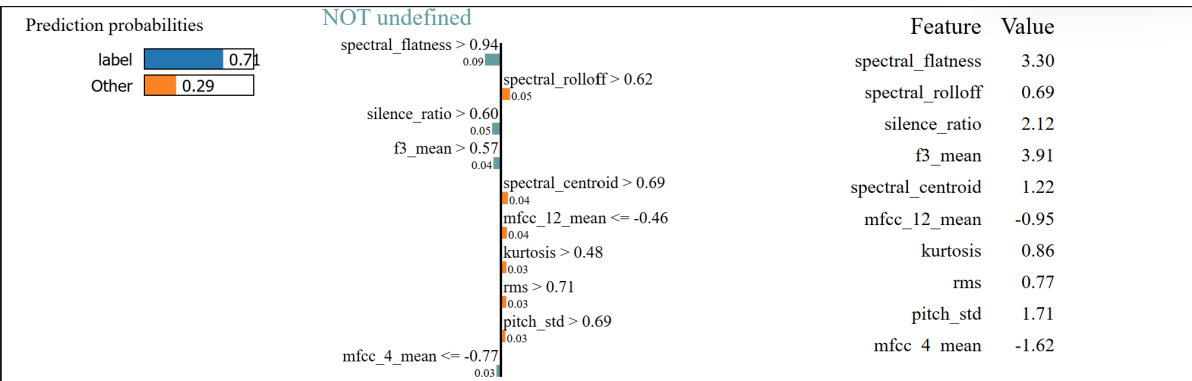


Figura 4.10: Explicación local de LIME (Instancia 1) para el pipeline con Regresión Logística.

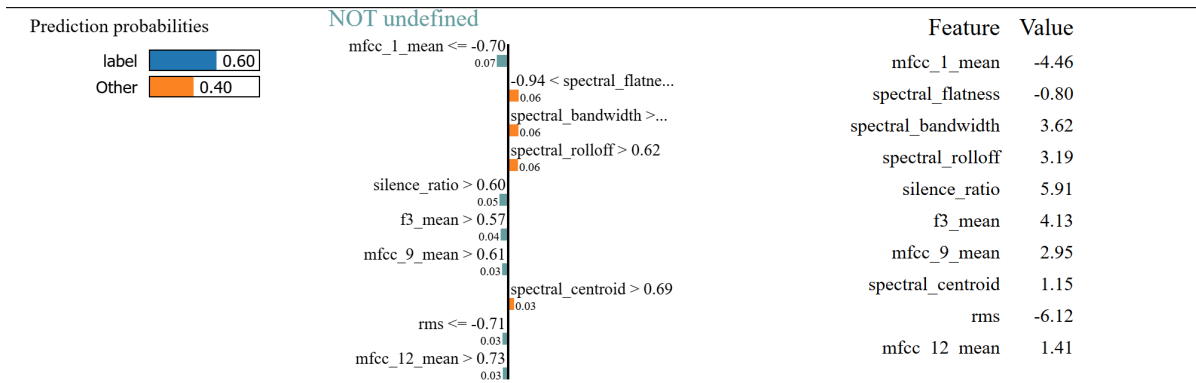


Figura 4.11: Explicación local de LIME (Instancia 2) para el pipeline con Regresión Logística.

Instancia	spectral flatness	Etiqueta
Counter factual 1	-1.05593	1
Counter factual 2	-1.04345	1
Counter factual 3	-0.95711	1

Tabla 4.2: Counter factuales generados por DiCE para el pipeline con Regresión Logística

4.7. Wav2Vec2

Antes de explicar como será el flujo de ejecución del Wav2Vec2 en el pipeline, queremos puntualizar que, el código de XAI aplicado a espectrogramas ha sido modificado para que ya no sea necesario agrupar las bandas de frecuencia en ocho superbandas ya que, aunque hagamos al modelo más susceptible de “overfitting”, podremos observar una imagen más nítida y detallada de que partes del audio influyen más en la predicción. Dicho esto, comenzamos con la explicación de como usar el modelo Wav2Vec2 dentro del pipeline.

Para poder reutilizar el modelo, es necesario guardar tanto el modelo entrenado como el extractor de características. Para ello, se utiliza el método `save_model()` de la clase `Trainer`, junto con el método `save_pretrained()` de `Wav2Vec2FeatureExtractor`. Ambas clases provienen de la librería `Transformers`.

Una vez guardados, con la función `from_pretrained` de las clases `Wav2Vec2ForSequenceClassification` y `Wav2Vec2FeatureExtractor` puedes cargar tanto el modelo como el extractor de características.

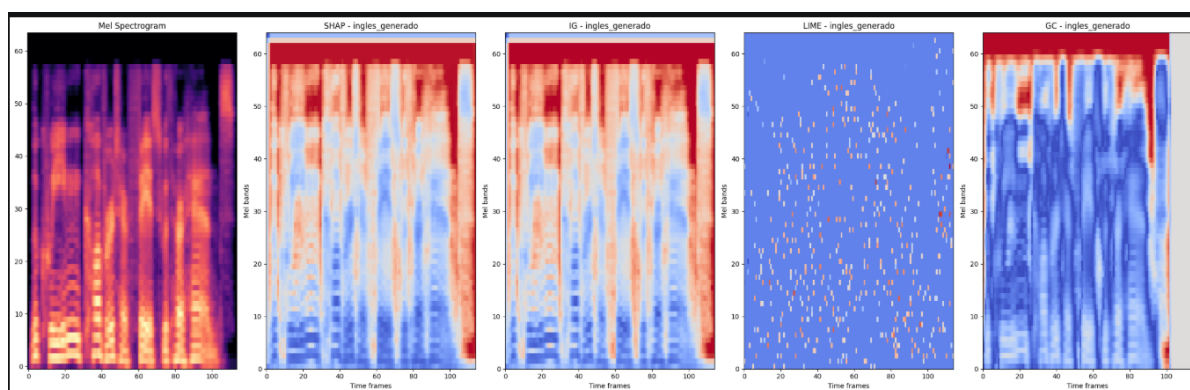


Figura 4.12: Resultados pipeline wav2vec2.

Tras cargar lo que necesitamos, emplearemos la función `generar_predicciones` del archivo `funciones_wav2vec2` a la que pasándole el modelo, el extractor y el audio te devolverá tanto la salida del modelo (logits) como su predicción para ese audio (score).

Para generar las explicaciones de ese audio necesitamos usar los 200 audios de nuestro dataframe junto con su label. Con los audios usaremos la función `preprocesamiento` de `funciones_wav2vec2` que nos devolverá los espectrogramas de todos los audios en forma de tensor de `torch` y agruparemos todos los labels en otro tensor.

Ahora que tenemos nuestro `X_train` (tensor de los espectrogramas) y nuestro `y_train`, podemos usar la función `build_surrogate` y posteriormente la función `fit` de `torch` para entrenar nuestro surrogate model sobre el que aplicaremos las técnicas de XAI.

Por último, usaremos la función `mostrar_graficas` de `funciones_wav2vec2` que nos generará la gráfica del espectrograma del audio y las explicaciones del Shap, Integrated Gradients, Lime y Grad Cam.

En la Figura 4.12 mostramos como se ven los resultados devueltos al aplicar XAI sobre Wav2Vec2 en el pipeline. A la vista de los resultados, podemos ver como el Shap y el Integrated Gradients son muy parecidos lo cual nos permite afirmar que la predicción depende de patrones distribuidos y no de ruido puntual. Por otro lado, la imagen del Lime es claramente inconsistente que no nos sirve para explicar la clasificación del audio. Por último, la imagen de Grad Cam es relativamente similar a las de Shap e IG pero debido a la simplicidad surrogate model y a la misma naturaleza del Grad Cam, nos acaba resultando en gráficas que parecen coherentes pero que acaban siendo inconsistentes. A la vista de estos resultados podemos concluir que con más datos de entrenamiento, se podría hacer más complejo el surrogate model y se podría conseguir un Lime y un Grad Cam representativos, sin embargo, con lo que tenemos, Shap e Integrated Gradients son las técnicas de XAI más estables para explicar las predicciones.

4.8. AASIST

Para poder usar el modelo, hemos guardado con la función `torch.save()`. Hemos usado esta función porque nos permite, no solo guardar el modelo para calcular la predicción final, sino también guardar la capa *sinc-convolution* para poder aplicar Integrated Gradients sobre ella. Para cargar el modelo, hemos usado la función `torch.load()` sobre el archivo guardado y la clase `model` del archivo `AASIST.py` de la carpeta `Modelos/German`.

Una vez cargado, se usan las funciones cargadas del archivo `German/funciones_aasist.py` que contiene todas las funciones necesarias para poder aplicar el modelo y las distintas técnicas de XAI. Primero, se ejecuta la función “`score_audio`” que devuelve los resultados en forma de diccionario con cuatro claves: `logits`, un tensor que contiene los logit para ambas clases; `score_bonafide`, el valor de logits para la clase *bona fide*; `prob_bonafide`, la probabilidad de que el audio sea *bona fide* calculada a partir del logit, y `pred_clase`, que muestra la clase predicha por el modelo.

A continuación, se ejecuta la función “`aplicar_XAI`” que muestra las gráficas resultantes de aplicar las técnicas de XAI explicadas en la subsección 3.6.7.

4.9. Conclusiones

En conjunto, el pipeline desarrollado reúne en una única propuesta práctica los distintos modelos de IA y XAI utilizados a lo largo del proyecto. Su estructura facilita tanto la ejecución individual de cada modelo como la comparación de sus predicciones y explicaciones sobre un mismo audio, lo que aporta una visión más completa del problema abordado.

Asimismo, el pipeline es una de las principales aportaciones del proyecto ya que permite trasladar a un plano conjunto todo el trabajo desarrollado anteriormente, convirtiéndose en una propuesta práctica y cohesionada. De este modo, no solo actúa como parte final del proyecto, sino como una forma de materializar en un mismo entorno las decisiones tomadas durante el desarrollo, desde la selección de modelos hasta la incorporación de técnicas XAI.

A partir de este notebook que engloba de forma práctica el resumen de los modelos, el siguiente capítulo recoge una visión global más teórica del proyecto como conclusión a este, aportando, también, opciones para continuar el desarrollo del pipeline y del proyecto.

5. Conclusiones

Cada vez es más conocido el peligro de los modelos de Inteligencia Artificial (IA) para suplantar identidades, de forma maliciosa, replicando la voz de una persona. A esto se le conoce como *deepfake*. La proliferación de estos modelos de IA para replicar la voz han venido de la mano de un detrimento de la capacidad de los humanos en diferenciar si una voz es real o no.

Esto puede comprometer un sinnúmero de sectores, ya que el mundo aún no ha adoptado las medidas necesarias para combatir estos fraudes, debido a la rápida evolución de estos. Es por estos factores que es crucial desarrollar una forma de comprobar si una voz fue manipulada o, en cambio, es real.

En este Trabajo de Fin de Grado se propone el uso de Inteligencia Artificial para detectar la generación de voz falsa generada por modelos de IA. Además, como no podemos confiar plenamente en las decisiones de un modelo de IA, es imprescindible usar métodos de Inteligencia Artificial Explicable (XAI). Estos métodos muestran en qué se basan los modelos para tomar una decisión, permitiendo así que un humano interprete fácilmente las decisiones de la IA.

Para resolver el problema de la suplantación de voz mediante modelos de IA hemos extraído las características inherentes de la voz, como son sus formantes, espectrogramas, tono, entre otros. Estas características se han usado para entrenar modelos de IA, para que estos aprendan a diferenciar entre voces reales y voces clonadas. Después, se han aplicado técnicas de XAI para interpretar los resultados y poder decidir si podemos fiarnos de las clasificaciones hechas por la IA. Por último, se han tomado los modelos preentrenados y se ha hecho un ejemplo de cómo funcionarían en un caso real cuando reciben audios nuevos para clasificar. Además, se les han aplicado las mismas técnicas de XAI para interpretar los resultados.

Tras terminar de revisar todo el proceso, desde la introducción del problema hasta las pruebas con modelos y una pequeña prueba real, se puede apreciar que el tema de esta investigación no es para nada trivial, pues diferentes modelos obtienen diferentes resultados, dando lugar a distintas interpretaciones de los mismos. Se pueden ver claras diferencias entre los modelos específicos para la voz frente a los modelos generales (los que entrenan con datos tabulares). Los generales parecen tener cierta predisposición por algunas características, es decir, les otorgan

una alta importancia frente al resto de características. Si bien esto puede traducirse en una alta precisión dentro del entorno de entrenamiento, introduce una vulnerabilidad crítica: el riesgo de sobreajuste y la falta de robustez ante sutiles variaciones en la señal que resultarían imperceptibles para el oído humano. Por otro lado, los modelos específicos para el procesamiento de audio han demostrado un comportamiento más equilibrado y moderado. Esto no implica un rendimiento inferior, al contrario, sugiere una mayor capacidad de generalización al capturar mejor la naturaleza intrínseca de la voz, lo que los convierte en candidatos más estables y fiables para entornos de producción reales donde la variabilidad del entorno es la norma.

En esta prueba se ha visto que es de vital importancia los audios con los que se entrenan los modelos. Esto es debido a que si se quiere clasificar un audio nuevo, y este fue grabado en otras condiciones los valores de las características serán muy distintos de aquellos con los que el modelo entrenó, haciendo así que se equivoque clasificándolo. Hemos visto que es necesario un corpus lo suficientemente grande (al menos miles de audios) para que los modelos sean más fiables, y, con esto, hace falta una capacidad de cómputo adecuada. Además, para esta tarea nos hemos dado cuenta de que no es necesario contar con audios en pares, ya que con contar con audios reales y clonados es más que suficiente para poder empezar a entrenar. Por último, queremos hacer hincapié en la importancia de un buen dataset, con voces representativas (ni muy limpias ni mucho ruido), y en gran cantidad, para que los modelos tengan datos relevantes con los que entrenar y no generen predicciones sesgadas en alguna característica o “aprendan” del conjunto de entrenamiento.

En definitiva, este trabajo no solo alcanza los objetivos planteados, sino que constituye una base sólida y viable para el desarrollo y la aplicación de técnicas de IA explicable sobre sistemas de detección de *deepfakes* de voz, además de abrir la puerta a futuras extensiones de los mismos.

5.1. Trabajo futuro

El trabajo desarrollado establece una base sólida para la detección de *deepfakes* de audio mediante el uso de distintos métodos de IA y técnicas XAI. Actualmente, el producto final del trabajo consiste en un pipeline que permite aplicar, sobre un audio de entrada, todos los modelos de clasificación y explicación estudiados en el [Capítulo 3](#). Este pipeline genera como salida los resultados obtenidos por los distintos modelos de IA, combinados con gráficas resultantes de aplicar XAI sobre dichos resultados.

Aunque estas representaciones permiten observar qué factores han influido en la decisión de los modelos, su interpretación requiere de ciertos conocimientos técnicos y la explicación no

siempre resulta suficientemente directa. Por ello, como trabajo futuro se propone el desarrollo de un explicador que actúe como una última capa entre los valores calculados por las técnicas XAI aplicadas en el pipeline y el resultado final mostrado. La idea principal sería transformar el sistema actual, centrado en la visualización, en un enfoque basado en la interpretabilidad asistida. Es decir, el sistema no se limitaría a presentar gráficas, sino que también ofrecería explicaciones más fácilmente interpretables sobre la decisión final y sobre las evidencias que apoyan esta clasificación.

Asimismo, se sugieren dos tipos de explicadores que podrían resultar complementarios entre ellos. El primero estaría basado en **modelos grandes de lenguaje o LLM**. El objetivo de este primer explicador sería convertir salidas técnicas en explicaciones textuales más comprensibles y sintetizadas. Este enfoque presenta varias ventajas. En primer lugar, permitiría a usuarios no expertos comprender el motivo de la clasificación final. En segundo lugar, facilitaría la comparación entre los resultados de los distintos modelos. En tercer lugar, permitiría generar informes automáticos que resuman las evidencias principales utilizadas para la clasificación del audio.

El segundo tipo de explicador propuesto estaría basado en **contrafactuales**. Mientras que las técnicas XAI responden principalmente a qué partes o características han influido en la decisión final, los contrafactuales responden a una pregunta diferente: ¿qué tendría que cambiar en el audio para que su clasificación fuera distinta?. Este tipo de explicación es especialmente interesante porque también permite analizar la sensibilidad de los modelos ante modificaciones concretas de la entrada.

Este tipo de explicador podría indicar qué alteración mínima hace que los modelos cambien la clasificación original del audio. Según el tipo de modificación se contemplan tres posibilidades:

- **Contrafactuales por segmentos temporales:** el sistema podría modificar, ocultar o sustituir segmentos determinados del audio y observar cómo cambian las predicciones.
- **Contrafactuales sobre espectrogramas:** este enfoque actuaría igual que el anterior pero realizando modificaciones sobre la representación espectral del audio.
- **Contrafactuales sobre características acústicas:** el explicador modificaría características acústicas como los MFCC o el pitch, con el objetivo de ver si se altera la salida de los modelos.

Sin embargo, esta propuesta contiene limitaciones que deben considerarse. En primer lugar, es necesario garantizar la fidelidad de las explicaciones respecto al comportamiento real de los modelos. En segundo lugar, se debe asegurar la trazabilidad, es decir, cada afirmación generada por el explicador se debe poder relacionar con una salida concreta del pipeline. En tercer lugar,

los contrafactuales deben ser realistas y no consistir en modificaciones alejadas de la coherencia del dominio del audio.

En definitiva, el desarrollo de un módulo explicador mejoraría el alcance del sistema desarrollado, pasando de un pipeline capaz de detectar y mostrar evidencias en forma de gráficas a una herramienta capaz de justificar sus resultados de forma más clara e interpretable. Esta evolución contribuiría a mejorar la transparencia del proceso de clasificación, facilitaría el análisis de los audios y aumentaría la utilidad del sistema en contextos donde no solo se quiera conocer la clasificación de un audio, sino también comprender qué evidencias han llevado a tomar dicha decisión.

Conclusions

The danger posed by Artificial Intelligence (AI) models in maliciously impersonating individuals by replicating their voices is becoming increasingly well-known. This phenomenon is known as a *deepfake*. The proliferation of these voice-cloning AI models has gone hand in hand with a detriment to the ability of humans to differentiate whether a voice is real or not.

This can compromise countless sectors, as the world has not yet adopted the necessary measures to combat these frauds due to their rapid evolution. Because of these factors, it is crucial to develop a way to verify whether a voice has been manipulated or, conversely, is genuine.

This Bachelor's Thesis proposes the use of Artificial Intelligence to detect fake voices generated by AI models. Furthermore, since we cannot fully rely on the decisions of an AI model, it is essential to employ Explainable Artificial Intelligence (XAI) methods. These methods reveal what the models base their decisions on, thereby allowing a human to easily interpret the AI's predictions.

To address the problem of voice spoofing via AI models, we have extracted the inherent features of speech, such as formants, spectrograms, and pitch, among others. These features were used to train AI models, enabling them to learn how to differentiate between genuine and cloned voices. Subsequently, XAI techniques were applied to interpret the results and determine whether the classifications made by the AI can be trusted. Finally, the pre-trained models were integrated into a pipeline to simulate how they would perform in a real-world scenario when receiving new audio samples for classification. Additionally, the same XAI techniques were applied to interpret these new results.

After reviewing the entire pipeline, from the introduction of the problem to the model evaluations and a small real-world test, it is evident that this research topic is far from trivial, as different models yield different results. Clear distinctions can be observed between voice-specific models and general classifiers (those trained on tabular data). General models seem to have a certain predisposition toward specific features, meaning they assign them a high importance compared to the remaining features. While this can translate into high accuracy within the

training environment, it introduces a critical vulnerability: the risk of overfitting and a lack of robustness against subtle variations in the signal that would be imperceptible to the human ear. On the other hand, models specifically designed for audio processing have demonstrated a more balanced and moderated behavior. This does not imply inferior performance; on the contrary, it suggests a greater capacity for generalization by better capturing the intrinsic nature of speech, making them more stable and reliable candidates for real production environments where environmental variability is the norm.

This testing phase has shown that the audio samples used to train the models are of vital importance. This is because if one wishes to classify a new audio file that was recorded under different conditions, the feature values will differ significantly from those the model was trained on, causing it to misclassify the sample. Therefore, a comprehensive dataset featuring a wide diversity of acoustic conditions and voices is necessary for the proper functioning of the models.

In short, this thesis not only achieves the proposed objectives but also establishes a solid and viable foundation for the development and application of explainable AI techniques to voice deepfake detection systems, while opening the door to future extensions of this work.

Future Work

The work developed establishes a solid foundation for the detection of audio deepfakes through the use of different AI methods and XAI techniques. Currently, the final outcome of the work consists of a pipeline that makes it possible to apply, to an input audio, all the classification and explanation models studied in [Capítulo 3](#). This pipeline produces as output the results obtained by the different AI models, combined with graphs resulting from the application of XAI to those results.

Although these representations make it possible to observe which factors have influenced the models' decisions, their interpretation requires a certain level of technical knowledge, and the explanation is not always sufficiently direct. Therefore, as future work, the development of an explainer is proposed, acting as a final layer between the values computed by the XAI techniques applied in the pipeline and the final result shown. The main idea would be to transform the current system, which is focused on visualization, into an approach based on assisted interpretability. That is, the system would not be limited to presenting graphs, but would also provide more easily interpretable explanations regarding the final decision and the evidence supporting this classification.

Furthermore, two types of explainers are suggested, which could be complementary to one another. The first would be based on **large language models, or LLMs**. The objective

of this first explainer would be to convert technical outputs into more comprehensible and synthesized textual explanations. This approach presents several advantages. First, it would allow non-expert users to understand the reason behind the final classification. Second, it would facilitate comparison between the results of the different models. Third, it would make it possible to generate automatic reports summarizing the main evidence used for the classification of the audio.

The second type of proposed explainer would be based on **counterfactuals**. Whereas XAI techniques mainly answer which parts or features have influenced the final decision, counterfactuals answer a different question: what would need to change in the audio for its classification to be different? This type of explanation is especially interesting because it also makes it possible to analyze the sensitivity of the models to specific modifications of the input.

This type of explainer could indicate the minimum alteration that causes the models to change the original classification of the audio. Depending on the type of modification, three possibilities are considered:

- **Counterfactuals based on temporal segments:** the system could modify, hide, or replace specific segments of the audio and observe how the predictions change.
- **Counterfactuals based on spectrograms:** this approach would operate in the same way as the previous one, but by performing modifications on the spectral representation of the audio.
- **Counterfactuals based on acoustic features:** the explainer would modify acoustic features such as MFCCs or pitch, with the aim of determining whether the models' outputs are altered.

However, this proposal contains limitations that must be considered. First, it is necessary to guarantee the fidelity of the explanations with respect to the actual behavior of the models. Second, traceability must be ensured; that is, each statement generated by the explainer must be linkable to a specific output of the pipeline. Third, counterfactuals must be realistic and must not consist of modifications that fall outside the coherence of the audio domain.

In conclusion, the development of an explainer module would improve the scope of the developed system, shifting from a pipeline capable of detecting and displaying evidence in the form of graphs to a tool capable of justifying its results in a clearer and more interpretable manner. This evolution would contribute to improving the transparency of the classification process, facilitate the analysis of audio recordings, and increase the usefulness of the system in contexts where the aim is not only to know the classification of an audio recording, but also to understand what evidence led to that decision.

Contribución de Iván Pastor Sacristán

- Investigación del estado del arte: Investigué sobre el estado actual de la detección de deepfakes. Durante la investigación leí dos papers. En el primero Auer et al. 2025 hablaban sobre adaptación de los modelos a nuevos conjuntos de datos distintos de los que se usaron para entrenarlo y probarlo. En el segundo paper Zhang et al. 2024 se centraban en un modelo capaz de clasificar correctamente los audios, aún y cuando los generados por IA habían sido modificados tanto en el dominio de la frecuencia como en el del tiempo para añadirles defectos característicos de los audios humanos como el ruido.
- Prueba del dataset WaveFake: Hice una primera versión del extractor de características entre las que se incluyen rms, zer, pitch, mfcc's, duración, transcripción, espectral centroid, espectral rolloff y el espectral bandwidth.
- Prueba del dataset ASVSpooof2021: Usé el mismo extractor de características e hice un clasificador difuso en el que, basándome en las características extraídas, clasifique los audios por género y edad aparente.
- Modelo compuesto: El modelo se basa en hacer un embedding de las características con un perceptrón multicapa (MLP), hacer un embedding del espectrograma del audio con una red neuronal convolucional (CNN), concatenarlos, y luego usar esos embeddings como entrada de un MLP + clasificador difuso que es lo que se encargará realmente de la tarea de clasificación.
- Fine-tuning Wav2Vec2: Usé el modelo desarrollado por Meta Wav2Vec2 y le hice un fine-tuning con nuestro dataset para que se enfocara en la clasificación de audios. Luego procesé la salida del modelo para pasar de la tupla que me devuelve el modelo a un valor entre 0 y 1 que indique la confianza de que un audio sea generado.
- XAI sobre Wav2Vec2: Sobre el modelo Wav2Vec2, no se puede aplicar directamente IA explicable ya que la entrada son embeddings, para ello lo que he hecho ha sido dividir entre las características y el espectrograma de Mel. Para las características usa Shap y Lime sobre surrogate models que imitan

la salida de Wav2Vec2 y para los espectrogramas de Mel use una CNN a la que le apliqué Shap, Lime, Integrated gradients y Grad Cam.

- Estado del arte: Escritura de las secciones del perceptrón multicapa, del Wav2Vec2 y de la regresión Ridge.
- Datasets: Redacción de los experimentos con los datasets de WaveFake y ASVSpooof2021. Además me encargué de escribir el análisis del dataset final que usamos durante el proyecto.
- Modelos: Escritura de los modelos del perceptrón multicapa y del wav2vec2.
- Pipeline (memoria): Escritura de la sección del Wav2Vec2 del pipeline.
- Pipeline: Adaptación del código del Wav2Vec2 para que funcione a partir de un enlace único a un audio. También he creado un archivo con todas las funciones del código adaptado para que se ejecuten las predicciones y las explicaciones en una celda cada uno.
- Readme: Agregué la explicación de la carpeta que corresponde con los modelos que he desarrollado.
- Discusión de resultados: Escribí la discusión de resultados del capítulo de la metodología para la cual me leí los papers de Firc et al. [2025](#); Liu et al. [2025](#); Wu et al. [2024](#) para apoyarme a la hora de discutir los resultados. Estos tres papers tratan sobre porque los modelos de detección deepfake dan resultados muy buenos en entornos controlados pero muy malos cuando está en un entorno más acorde a la realidad.
- Reuniones: Me encargué de redactar las notas de las reuniones del 26 de febrero y del 12 de marzo en las que se habló de la estructura interna del apartado de metodología y de las técnicas de IA explicable post-hoc que podíamos implementar y explorar si podíamos usar algún modelo ante-hoc.
- Conclusiones metodología: Redacté el apartado de conclusiones del capítulo de metodología donde comentamos que hemos sacado en claro de cada sección del capítulo. Además, introduzco brevemente el próximo capítulo.
- Traducción: Traduje la sección de planificación y la sección de objetivos al inglés.
- Correcciones: Durante la parte final del desarrollo de la memoria, tras recibir el feedback de nuestros tutores, fui corrigiendo las secciones que desarrollé además de también correcciones más generales como el resumen inicial, la discusión de resultados y las conclusiones de la metodología.

Contribución de Jorge Aured Zarzoso

- Investigué sobre las motivaciones para investigar sobre la detección de voz generada por IA con dos papers. En estos se hablaba de cómo las personas hemos perdido la capacidad de detectar correctamente cuando un audio es real o no. Es importante ver que este es un problema que ha ganado popularidad en los últimos años de la mano de los avances de los modelos de inteligencia artificial. También investigué sobre las técnicas de clonación de voz para su análisis en relación con las ciencias forenses, donde es vital identificar a las diferentes personas en un caso.
- Investigué sobre qué características son relevantes en la voz y cómo extraerlas mediante código. Esto ya que es crucial saber qué representa cada característica para tener una noción de qué puede tener en cuenta los modelos a la hora de predecir si un audio es real o no. Apliqué las funciones que extraen las distintas características y creé un pipeline completo de extracción, así como una función a las que se le pasan n audios y devuelve las características de cada uno.
- Investigué parcialmente sobre la extracción de gráficas de la voz, para su uso en redes convolucionales (CNN).
- Sobre XAI investigué un enfoque de interpretabilidad dual (visual y auditiva), usando espectrogramas y reconstrucción de audio a partir de los scores de atribución. Se analiza cómo diferentes arquitecturas (CNN vs CNN-LSTM) y métodos XAI (LRP, Deep Taylor, Integrated Gradients) afectan la localización de formantes y la varianza rítmica, permitiendo una explicación al nivel de percepción humana.
- Investigué sobre el estado del arte de modelos que entrenan con datos tabulares. En concreto revisé los modelos LightGBM, Random Forest basados en árboles de decisión y SVM basado en separación óptima mediante hiperplano, para clasificación, leyendo varios papers y páginas oficiales. En dicha investigación profundicé en el funcionamiento de los modelos, viendo qué hiperparámetros

tiene cada uno y para qué sirven, y qué ventajas tienen para la clasificación de audios en reales o generados.

- Investigué sobre datasets que nos pudieran servir para la investigación. Encontré audioMNIST y HABLA, el primero de los números del 0 al 9 y el segundo son voces en español de hispanoamérica. audioMNIST solo cuenta con voces reales, mientras que HABLA tiene tanto clonaciones de voz como ataques (hacer que una voz se parezca a otra). El primero lo descartamos por tener solo voces reales, y el segundo lo descartamos por solo tener audios en español.
- Para cada uno de los tres modelos he hecho un pipeline completo con tres partes claras: (1) un modelo baseline (dos en el caso de SVM debido al tipo de kernel) donde establezco a mano los hiperparámetros y lo entreno para ver sus resultados; (2) una validación cruzada para entrenar el modelo baseline con varios conjuntos de entrenamiento-validación y comprobar su estabilidad y overfitting; (3) una búsqueda de los hiperparámetros óptimos de cada modelo mediante un grid search; y (4) entrenar un modelo con dichos hiperparámetros óptimos y revisar su rendimiento. Por último, guardé cada modelo como archivo .pkl para poder usarlos en otros archivos.
- He hecho un pipeline completo para cada uno de los tres modelos, entrenándolos de varias formas para ver cuál funcionaba mejor. Este pipeline consta de un modelo baseline, una fase de cross validation y un grid search optimizando los parámetros. En cada paso visualicé los resultados de los modelos viendo su rendimiento. Al final del pipeline guardé como archivo .pkl los mejores modelos
- He creado diversas funciones para generar explicaciones de los modelos, en concreto he hecho una función para SHAP (local y global), otra para LIME y otra para DiCE, y una cuarta para poder extraer características, reentrenar, y poder generar la explicación con una de las tres funciones anteriores. Además, esta última función permite reevaluar las métricas del modelo para ver su rendimiento tras eliminar algunas características. Con esto Apliqué las funciones a los tres modelos, haciendo pruebas según los resultados.
- He aplicado los tres modelos en una prueba donde simulamos una aplicación real donde entran audios nuevos y debemos clasificarlos y generar las explicaciones. He cargado los modelos .pkl (ya entrenados) y he reutiliza-

do las funciones de explicación que cree anteriormente, salvo la de extraer características.

- He redactado las partes de la memoria asociadas a mis modelos: estado del arte, experimentos y resultados.
- He escrito la sección de extracción de características, la de métricas de evaluación de los modelos, y la de proceso común de experimentación. También he escrito parcialmente la sección del dataset, la introducción, el resumen, y las conclusiones finales del proyecto.

Contribución de Germán Bravo Quintián

- Realicé una investigación inicial sobre el estado del arte de la detección de *deepfakes*. Para ello, leí varios papers contextualizando su situación y, en concreto, dos papers que presentaban dos modelos diseñados para esta tarea. El primer paper trataba sobre AASIST, un modelo cuya innovación principal era el combinar huellas espectrales con temporales para ser más robusto frente a ataques. El segundo, trataba sobre RawNet2, el cual es un modelo diseñado originalmente para la detección del hablante. Sin embargo, el paper presentaba una adaptación para detectar audio generado por IA que trabajaba con la onda de audio cruda.
- Además, en la primera investigación, busqué datasets que nos pudieran servir. Primero, encontré el paper sobre el dataset ASVspoof2021, el cual es introducido como una ampliación de los anteriores añadiendo mejoras como condiciones de transmisión, codificación y comprensión. Además de probar este primer dataset, probé dos más: In-the-Wild, que contiene audios reales y falsos en inglés con voces de 58 personas famosas; y ODSS (Open Dataset of Synthetic Speech), que incluye 158 voces en inglés, alemán y español, y en el que cada audio falso tiene su correspondiente versión real.
- Usando los datasets recién mencionados y los investigados por mis compañeros, creé un dataset propio para realizar las pruebas de los modelos durante el desarrollo del proyecto. Este dataset está formado por 200 audios, la mitad en inglés y la otra mitad en español, con cada audio falsificado junto con su versión real.
- Investigué sobre transcriptores de audio, intentando implementar la librería de Python de Whisper pero debido a dificultades en la tarea lo descarté. Finalmente, implementé Vosk, creando una función que usando su modelo devolviera una transcripción.
- Profundicé en la investigación sobre el estado del arte de AASIST. Para ello, leí 3 papers que incluían mejoras sobre el modelo básico ya mencionado. El primer paper presenta una solución para intentar solventar la dificultad de

AASIST para analizar correctamente los audios cortos. El segundo paper introduce otra versión mejorando las capas de atención y distintas partes de la arquitectura para el procesado del audio. El tercero explica un modelo que recibe información de la persona objetivo a la que quiere suplantar para facilitar la detección de patrones artificiales.

- He hecho un notebook en el cual he desarrollado código para poder aplicar el modelo AASIST a nuestro dataset o cualquier audio entrante.
- He aplicado *fine-tuning* sobre AASIST para mejorar los resultados de este. Para ello, usé el dataset propio, dividiéndolo de varias formas y contemplando una separación entre idiomas para determinar con qué partición se conseguían los mejores resultados.
- Realicé una investigación exhaustiva sobre técnicas XAI que pudiera aplicar a AASIST. Como resultado, encontré las técnicas Occlusion y RISE. Además, para aplicar SHAP sobre AASIST, busqué modelos surrogate que pudieran ser entrenados para imitar a AASIST ya que por la complejidad de la arquitectura del modelo de clasificación no se le podía aplicar la técnica mencionada.
- He hecho un notebook en el cual desarrollo el código necesario para aplicar las técnicas XAI, mencionadas en metodología, a AASIST. Para aplicar Occlusion y RISE, tuve que desarrollar código propio ya que no son técnicas pensadas para la detección de audio y realicé adaptaciones de ellas manteniendo la idea. Asimismo, tuve que hacer código para aplicar Integrated Gradients sobre una de las capas internas de AASIST y también para poder preprocesar correctamente la información que necesitaban los modelos surrogate.
- Hice un último notebook en el que aplico las técnicas del segundo notebook a un pequeño conjunto del dataset.
- Creé un archivo que contiene todas las funciones desarrolladas en los tres notebooks mencionados para poder reusar el código de otros notebooks y poder utilizar AASIST desde el pipeline.
- Para poder aplicar AASIST desde el pipeline general del proyecto, investigué métodos para poder comprimir el modelo ya entrenado en un archivo recuperable desde el propio pipeline. Para ello, realicé pruebas con varias técnicas ya que al tener que aplicar IG sobre una capa interna del modelo, necesitaba un archivo que no solo guardara un modelo que devolviera la probabilidad de *bona fide* de un audio, sino que también permitiese acceder a las capas internas de la arquitectura.

- Del estado del arte de la memoria, redacté la introducción y las conclusiones. Además, mejoré la versión base de modelos de explicación. Estas mejoras consistieron en mejorar la redacción de la sección y profundizar en los conceptos teóricos básicos de cada técnica para mejorar su comprensión, añadiendo, a su vez, explicaciones más visuales, como fórmulas en algunos casos. Además, clasifiqué cada técnica según el alcance de la explicación, a qué conjuntos de modelos se pueden aplicar y en qué momentos aparece la interpretabilidad dentro del proceso de aprendizaje. Asimismo, redacté desde cero las subsecciones de Occlusion y RISE.
- He redactado todas las partes de la memoria relacionadas con AASIST. Estas son las subsecciones del modelo en el estado del arte, implementación y explicación en metodología, y pipeline.
- He redactado la sección de trabajo futuro, analizando posibles mejoras e investigando sobre los dos tipos de explicadores mencionados en esa sección.
- He redactado la introducción y las conclusiones del capítulo de pipeline, explicando sus objetivos y todo lo necesario para poder usarlo. Además, diseñé el diagrama simplificado de la arquitectura del pipeline.
- He redactado el README del repositorio del proyecto.

Contribución de Rafael López Rodríguez

- Investigué sobre las motivaciones sociales y técnicas detrás de la creación de deepfakes, así como los problemas críticos que presenta la detección de audio clonado en la actualidad.
- Investigué sobre el estado del arte de los modelos de clasificación Regresión Logística y K-Nearest Neighbors (k-NN), profundizando en sus fundamentos matemáticos, sus hiperparámetros y su idoneidad para el manejo de características acústicas.
- Investigué exhaustiva sobre las técnicas de IA Explicable (XAI), analizando cuáles de ellas son aplicables específicamente al dominio del audio y la detección de fraude. Esto incluyó tanto técnicas post-hoc (que explican modelos ya entrenados) como técnicas ante-hoc (modelos interpretables por diseño).
- Estudié la viabilidad de aplicar arquitecturas intrínsecamente explicables como ProtoPNet y SincNet para la detección de audio, realizando pruebas para determinar si estas técnicas de explicabilidad ante-hoc aportarían valor frente a los métodos tradicionales.
- Desarrollé el código necesario para la implementación de los algoritmos de Regresión Logística y k-NN. Diseñé un flujo de trabajo que incluyó el ajuste fino de hiperparámetros y un análisis detallado de las métricas de rendimiento para optimizar la capacidad de detección.
- Apliqué técnicas de explicabilidad post-hoc a los modelos desarrollados, implementando SHAP (global y local), LIME (local) y DiCE (generación de explicaciones contrafactuales) para interpretar las decisiones del sistema.
- Redacté y actualicé con las mejoras propuestas los apartados de Objetivos y Planificación dentro de la Introducción del proyecto.
- Redacté, en el bloque de Estado del Arte, las secciones correspondientes a los modelos de clasificación (Regresión Logística y k-NN) y la primera versión de las técnicas de explicabilidad analizadas (SHAP, LIME, DiCE, Integrated Gradients, Grad-CAM, SincNet y ProtoPNet).

- Elaboré los apartados técnicos de la Metodología relativos a la implementación y el análisis de resultados de los modelos de Regresión Logística y k-NN.
- Llevé a cabo la optimización, refinamiento y mejora iterativa de las arquitecturas complejas de aprendizaje profundo SincNet y ProtoPNet. Este proceso implicó el ajuste fino de sus topologías de red y configuraciones internas para maximizar sus resultados.
- Redacté y expandí de manera exhaustiva la sección de la memoria dedicada a los modelos avanzados, integrando formalmente las especificaciones técnicas, las funciones de pérdida, las dinámicas de entrenamiento y las justificaciones arquitectónicas tanto de SincNet como de ProtoPNet.
- Documenté los nuevos hallazgos, métricas de evaluación y curvas de aprendizaje obtenidos tras la optimización de SincNet y ProtoPNet, incorporando este análisis directamente en el capítulo de Resultados de la memoria del proyecto.
- Diseñé, estructuré e integré los modelos optimizados de Regresión Logística y k-NN dentro del pipeline.
- Desarrollé e implementé funciones específicas de explicabilidad dentro del pipeline para los modelos k-NN y regresión logística. Esto incluyó la programación de las funciones necesarias para calcular de forma automatizada las atribuciones de características mediante SHAP, las aproximaciones locales de LIME y los escenarios contrafactuales con DiCE.
- Analicé críticamente el comportamiento y el rendimiento de los modelos de Regresión Logística y k-NN una vez incorporados al pipeline unificado, redactando los correspondientes apartados técnicos en la sección de la memoria dedicada a la infraestructura del software.
- Llevé a cabo una evaluación analítica profunda de la IA Explicable (XAI) aplicada a los algoritmos de k-NN y Regresión Logística. Redacté una subsección dedicada en el bloque de Resultados donde se interpretan visual y cuantitativamente cómo influyen las variables acústicas en las decisiones de fraude o autenticidad de estos modelos.
- Completé la subsección de datos tabulares dentro del capítulo de Resultados del proyecto, añadiendo todas las métricas clave de rendimiento (Accuracy, Precisión, Recall, F1-Score y AUC-ROC) obtenidas por los modelos de Regre-

sión Logística y k-NN además de sus respectivos resultados del cross validation y el grid search.

- Llevé a cabo la corrección de los modelos de KNN, Regresión Logística, Protopnet y Sincnet tanto en el estado del arte, como en los modelos de metodología y los resultados de metodología tras el feedback de los tutores. Además, me encargué de la traducción de las conclusiones del capítulo de conclusiones.

Bibliografía

- Ahmad, Wali M. (2023). *WaveFake: DeepFake Audio Detection Dataset*. <https://www.kaggle.com/datasets/walimuhammadahmad/fakeaudio>. Dataset de Kaggle basado en el dataset original de Joel Frank y Lea Schönherr. Consultado el 16 de mayo de 2026.
- Alenezi, Fayez et al. (dic. de 2024). «Machine Learning Approach for Deepfake Voice Detection». En: *IEEE Access* 12. DOI: [10.1109/ACCESS.2024.10811921](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.10811921). URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10811921>.
- Artículo en Dialnet* (s.f.). Consultado el 15 de mayo de 2026. URL: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5116534>.
- ASVspooF Consortium (2021). «ASVspooF 2021: Automatic Speaker Verification Spoofing and Countermeasures Challenge Evaluation Dataset». En: DOI: [10.5281/zenodo.4837263](https://doi.org/10.5281/zenodo.4837263).
- Auer, Andreas et al. (2025). «TiRex: Zero-Shot Forecasting Across Long and Short Horizons with Enhanced In-Context Learning». En: *arXiv preprint arXiv:2505.23619*.
- Barrington, Sarah, Emily A. Cooper y Hany Farid (mar. de 2025). «People are poorly equipped to detect AI-powered voice clones». En: *Scientific Reports* 11004. DOI: [10.1038/s41598-025-94170-3](https://doi.org/10.1038/s41598-025-94170-3). URL: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-94170-3>.
- Becker, Sören et al. (2024). «AudioMNIST: Exploring Explainable Artificial Intelligence for audio analysis on a simple benchmark». En: *Journal of the Franklin Institute* 361.1, págs. 418-428. ISSN: 0016-0032. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2023.11.038>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016003223007536>.
- Breiman, Leo (2001). «Random Forests». En: *Machine Learning*. URL: <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>.
- Chen, Chaofan et al. (2019). «This Looks Like That: Deep Learning for Interpretable Image Recognition». En: 32. URL: <https://arxiv.org/abs/1806.10574>.

- Firc, Matej et al. (2025). «Evaluation Framework for Deepfake Speech Detection: A Comparative Study of State-of-the-Art Deepfake Speech Detectors». En: *Cybersecurity* 8.1, págs. 1-25. DOI: [10.1186/s42400-024-00346-1](https://doi.org/10.1186/s42400-024-00346-1).
- IBM (2026). *¿Qué es la regresión Ridge?* Consultado el 15 de mayo de 2026. URL: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/ridge-regression>.
- Jimenez Peña, Jhon, Fernando Aaron Torres Castillo y Oscar Esaul Cueva Sanchez (ene. de 2024). «Comparacion forense de voces: un estudio preliminar sobre las diferencias entre una voz natural y una voz artificial para la investigacion judicial». es. En: *Revista Oficial del Poder Judicial* 16, págs. 53-81. ISSN: 2663-9130. URL: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2663-91302024000100053&nrm=iso.
- Jung, Jee-weon et al. (2022). «AASIST: Audio Anti-Spoofing Using Integrated Spectro-Temporal Graph Attention Networks». En: DOI: [10.1109/ICASSP43922.2022.9747766](https://doi.org/10.1109/ICASSP43922.2022.9747766). URL: <https://mm.kaist.ac.kr/pubs/pdfs/jung22c.pdf>.
- Ke, Guolin et al. (2017). «LightGBM: a highly efficient gradient boosting decision tree». En: URL: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/6449f44a102fde848669bdd9eb6b76fa-Paper.pdf.
- Lavan, Nadine et al. (s.f.). «Voice clones sound realistic but not (yet) hyperrealistic». En: *PubMed Central* (). DOI: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0332692>. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12459763/>.
- Liu, Yifei et al. (2025). «Perturbed Public Voices (P²V): A Dataset for Robust Audio Deepfake Detection». En: *arXiv preprint arXiv:2501.09156*.
- Lu, Yi et al. (2023). «Detecting Unknown Speech Spoofing Algorithms with Nearest Neighbor-based OOD Detection». En: *Proceedings of the Audio Deepfake Detection Challenge (ADD)*. Vol. 6. DOI: [10.21437/ADD.2023-11](https://doi.org/10.21437/ADD.2023-11). URL: <http://addchallenge.cn/files/2023/pdf/p89-lu.pdf>.
- Lundberg, Scott M. y Su-In Lee (2017). «A Unified Approach to Interpreting Model Predictions». En: 30, págs. 4765-4774. URL: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/8a20a8621978632d76c43dfd28b67767-Paper.pdf.
- Mothilal, Ramaravind K., Amit Sharma y Chenhao Tan (2020). «Explaining Machine Learning Classifiers through Diverse Counterfactual Explanations». En: págs. 607-617. DOI: [10.1145/3351095.3372850](https://doi.org/10.1145/3351095.3372850). URL: <https://arxiv.org/abs/1905.07697>.
- Mozilla Foundation (2026). *Mozilla Common Voice Dataset*. URL: <https://mozilladatacollective.com/datasets?q=common+voice>.

- Müller, Nicolas et al. (2022). «Does Audio Deepfake Detection Generalize?» En: *Interspeech 2022*, págs. 2783-2787. DOI: [10.21437/Interspeech.2022-108](https://doi.org/10.21437/Interspeech.2022-108). URL: https://www.isca-archive.org/interspeech_2022/muller22_interspeech.html.
- Petsiuk, Vitali, Abir Das y Kate Saenko (2018). «RISE: Randomized Input Sampling for Explanation of Black-box Models». En: *arXiv preprint arXiv:1806.07421*. URL: <https://arxiv.org/abs/1806.07421>.
- Popescu, Marius-Constantin et al. (jul. de 2009). «Multilayer perceptron and neural networks». En: *WSEAS Transactions on Circuits and Systems* 8. URL: https://www.researchgate.net/publication/228340819_Multilayer_perceptron_and_neural_networks.
- Ravanelli, Mirco y Yoshua Bengio (2018). «Interpretable Convolutional Filters with SincNet». En: *arXiv preprint arXiv:1811.09725*. URL: <https://arxiv.org/abs/1811.09725>.
- Ribeiro, Marco Tulio, Sameer Singh y Carlos Guestrin (2016). «“Why Should I Trust You?”: Explaining the Predictions of Any Classifier». En: *arXiv preprint arXiv:1602.04938*. DOI: [10.1145/2939672.2939778](https://doi.org/10.1145/2939672.2939778). URL: <https://arxiv.org/abs/1602.04938>.
- Selvaraju, Ramprasaath R. et al. (2017). «Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization». En: *arXiv preprint arXiv:1610.02391*. DOI: [10.1109/ICCV.2017.74](https://doi.org/10.1109/ICCV.2017.74). URL: <https://arxiv.org/abs/1610.02391>.
- Sundararajan, Mukund, Ankur Taly y Qiqi Yan (2017). «Axiomatic Attribution for Deep Networks». En: *Proceedings of Machine Learning Research* 70, págs. 3319-3328. URL: <https://proceedings.mlr.press/v70/sundararajan17a.html>.
- Tamayo Flórez, Pablo Andrés, Rubén Manrique y Bernardo Pereira Nunes (2023). «HABLA: A Dataset of Latin American Spanish Accents for Voice Anti-spoofing». En: *Interspeech 2023*, págs. 1963-1967. ISSN: 2958-1796. DOI: [10.21437/Interspeech.2023-2272](https://doi.org/10.21437/Interspeech.2023-2272).
- Vapnik, Vladimir (1995). «Support-vector networks». En: *Machine Learning*. URL: <https://doi.org/10.1007/BF00994018>.
- Wu, Yuxiang et al. (2024). «Cross-Domain Audio Deepfake Detection: Dataset and Analysis». En: *arXiv preprint arXiv:2404.04904*.
- Yaroshchuk, Artem et al. (2023). «An Open Dataset of Synthetic Speech». En: *2023 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS)*, págs. 1-6. DOI: [10.1109/WIFS58808.2023.10374863](https://doi.org/10.1109/WIFS58808.2023.10374863). URL: <https://doi.org/10.1109/WIFS58808.2023.10374863>.

- Zeiler, Matthew D. y Rob Fergus (2014). «Visualizing and Understanding Convolutional Networks». En: Lecture Notes in Computer Science 8689, págs. 818-833. DOI: [10.1007/978-3-319-10590-1_53](https://doi.org/10.1007/978-3-319-10590-1_53). URL: <https://cs.nyu.edu/~fergus/papers/zeilerECCV2014.pdf>.
- Zhang, Zirui et al. (2024). «I Can Hear You: Selective Robust Training for Deepfake Audio Detection». En: *arXiv preprint arXiv:2411.00121*.

Anexo

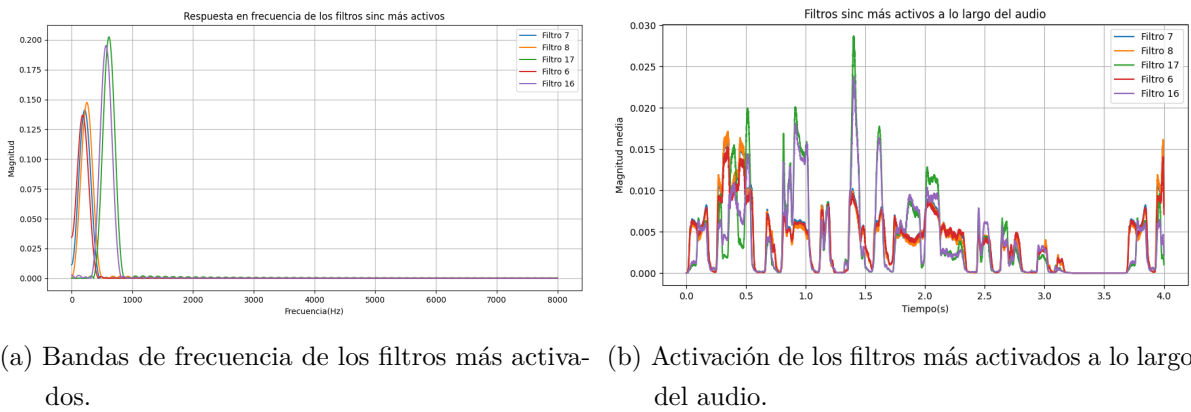
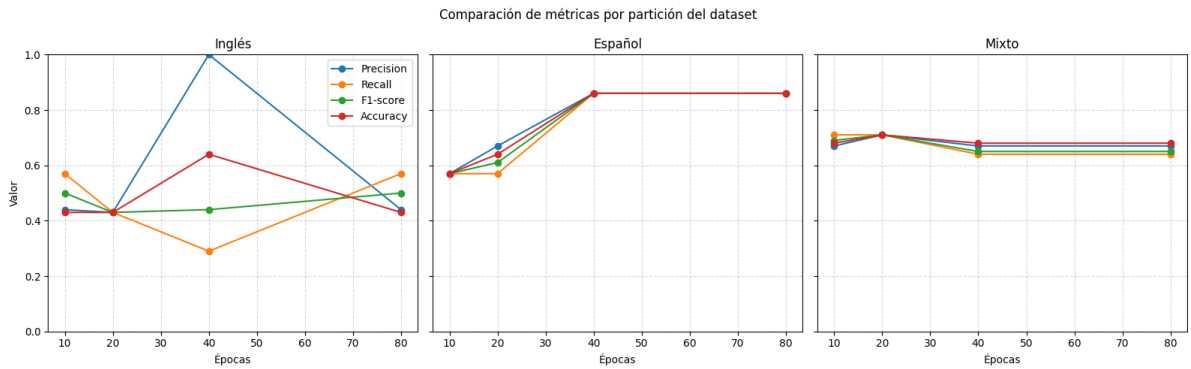


Figura 3: Análisis de los filtros más activados en AASIST.



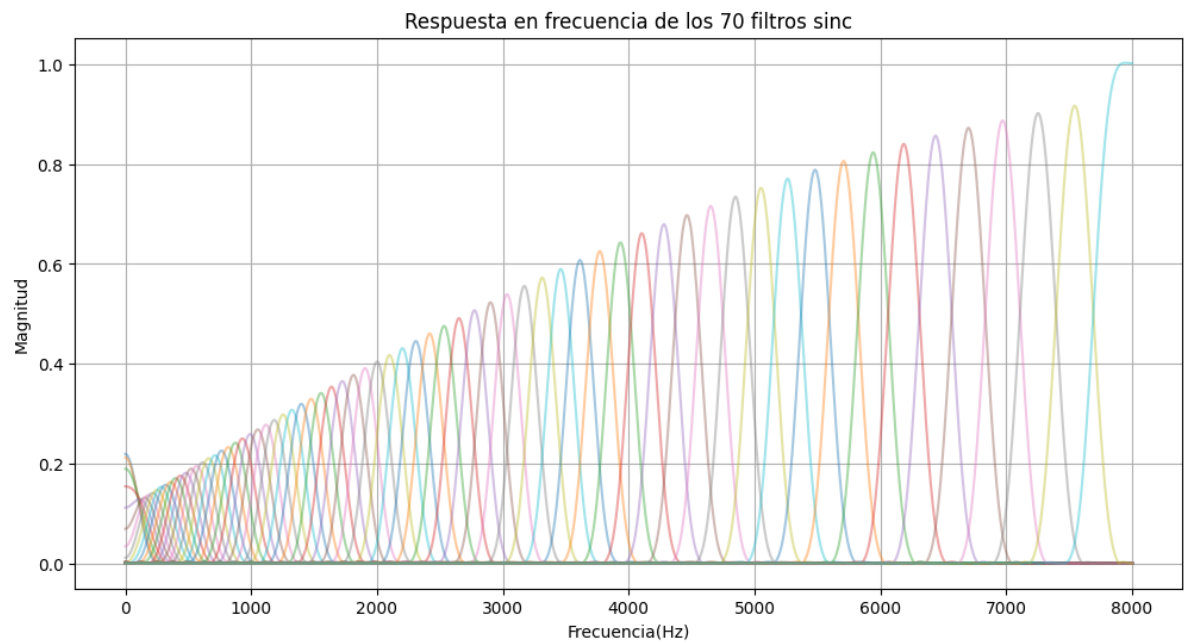


Figura 2: Gráfica bandas de frecuencia de los filtros.

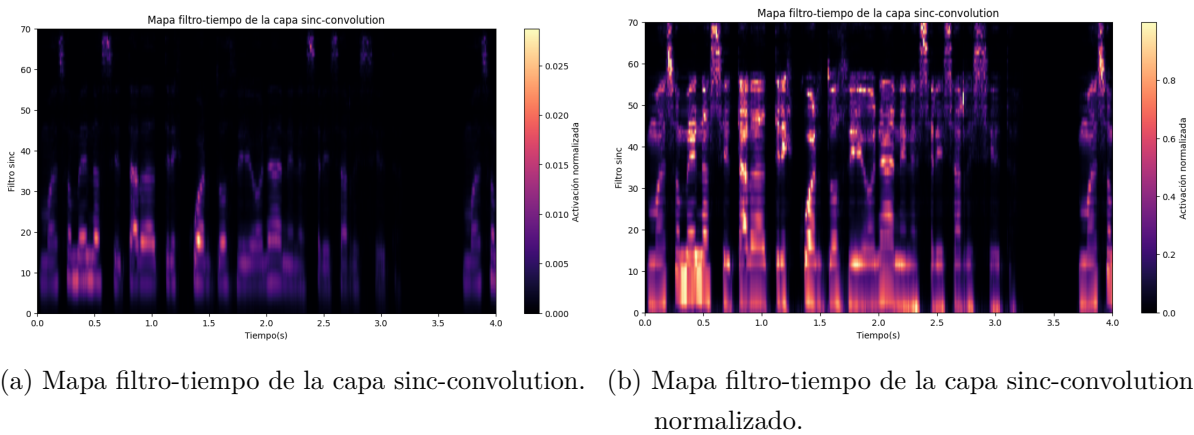


Figura 4: Mapas filtro-tiempo de la capa sinc-convolution.


Tabla 1: Características del audio y su interpretación

Tabla 1: Valores e interpretación de características acústicas del audio I_12_N


Característica	Valor	Interpretación
Energía		

Característica	Valor	Interpretación
RMS	0.01956	Esto nos indica que el audio tiene un volumen muy bajo, algo por debajo del rango típico de voz estándar pero coherente con voces sin procesar.
Silence ratio	0.76056	Esto nos dice que el 76 % del audio es silencio.
Skewness	-0.49481	Esto muestra que el audio tiene una ligera asimetría negativa.
ZCR	0.09770	Esto muestra que el audio es estable y no tiene demasiado ruido donde predominan las vocales sonoras.
Kurtosis	28.54873	Esto es una kurtosis extremadamente alta que encaja con voz intermitente o silencios largos junto con palabras puntuales.
Espectrales		
Spectral centroid	1636.52417	Presenta un centro de masa típico de voces habladas.
Spectral bandwidth	1590.95008	Esto indica una dispersión moderada del espectro lo que es típico de voces complejas.
Spectral rolloff	2916.26320	Este es un rolloff típico de voces con consonantes.
Spectral flatness	0.03462	Esto nos muestra que es una señal altamente tonal, es decir, sin ruido.
HNR	11.75470	Presenta un valor típico para las voces (entre 10 y 20).
Pitch		
Pitch std	55.34092	Este valor muestra la variabilidad del pitch siendo en este caso un valor de variabilidad alto.
Pitch mean	266.19288	Este es un valor alto para el pitch lo que denota voces agudas.
Formantes		
F1 mean	1001.88668	Este es un valor alto de F1, típico de las vocales abiertas (A, E, O).
F2 mean	2104.97462	Este es un valor típico de las vocales frontales o anteriores (E, I). Las vocales posteriores tendrían valores menores de 1200.

Característica	Valor	Interpretación
F3 mean	3271.62780	Este valor muestra una voz con un timbre bastante claro y resonante típico de voces femeninas o voces masculinas poco graves.
MFCCs		
MFCC 1 mean	-456.79852	Es un valor bastante bajo, típico de audios con pausas frecuentes.
MFCC 2 mean	45.54136	Esto indica que es una voz con más énfasis en fonemas graves y medios.
MFCC 3 mean	2.06269	Esto nos dice que el espectro es bastante equilibrado.
MFCC 4 mean	12.16472	Esto nos habla de la presencia de consonantes agudas.
MFCC 5 mean	-1.45521	Esto muestra que es una voz natural y sin exceso de brillo.
MFCC 6 mean	12.41849	Esto indica que la voz hablada es clara.
MFCC 7 mean	4.94370	Esto indica que la señal es estable y natural.
MFCC 8 mean	10.45284	Esto nos dice que la voz presenta consonantes articuladas.
MFCC 9 mean	8.34968	Esto indica que la voz es clara y con información armónica preservada.
MFCC 10 mean	3.03896	Esto muestra que es voz natural, es decir, sin ruido blanco.
MFCC 11 mean	10.38782	Esto refuerza la claridad de la voz.
MFCC 12 mean	12.44464	Esto nos habla de que es voz articulada.
MFCC 13 mean	10.57839	Esto nos dice que la voz no presenta distorsión.

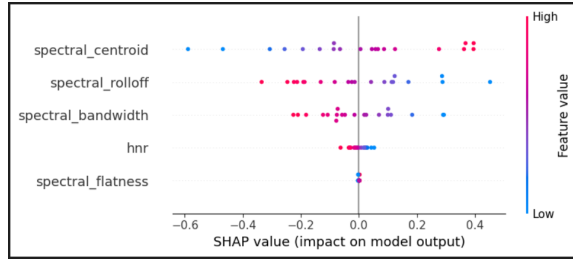


(a) Shap global espectrales

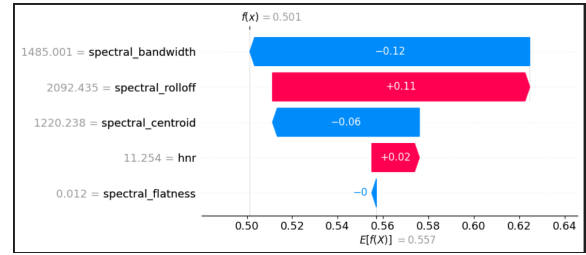


(b) Ejemplo concreto (I_12_N)

Figura 5: Influencia de características espectrales en Wav2Vec2




(a) Shap global pitch




(b) Ejemplo concreto (I_12_N)

Figura 6: Influencia de características espectrales en Wav2Vec2

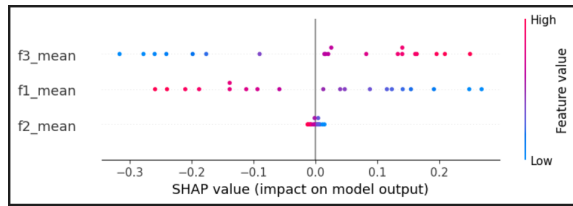

(a) Shap global formantes.

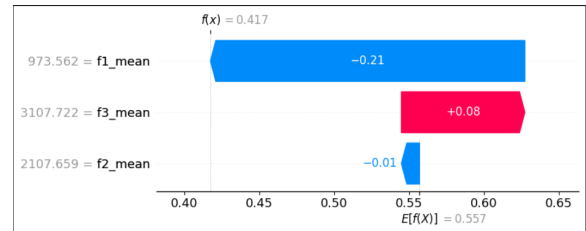

(b) Ejemplo concreto (I_12_N)

Figura 7: Influencia de características espectrales en Wav2Vec2

Métrica	Valor
Accuracy	0.9000
Precision	0.9000
Recall	0.9000
F1-Score	0.9000
AUC-ROC	0.9900
MCC	0.8000

Tabla 2: Métricas principales de Random Forest sin spectral flatness

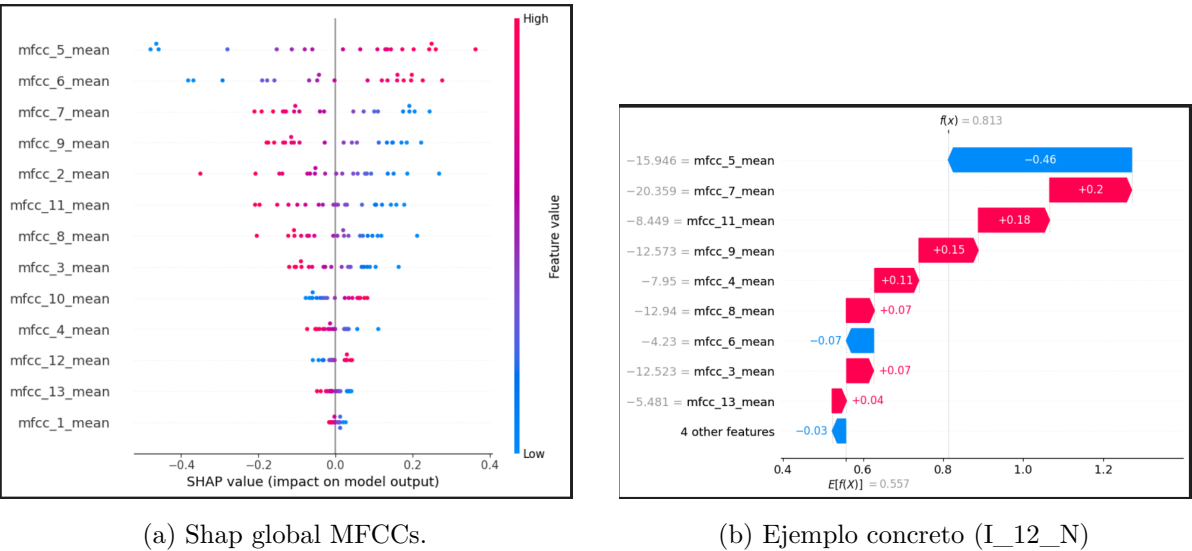


Figura 8: Influencia de características espectrales en Wav2Vec2

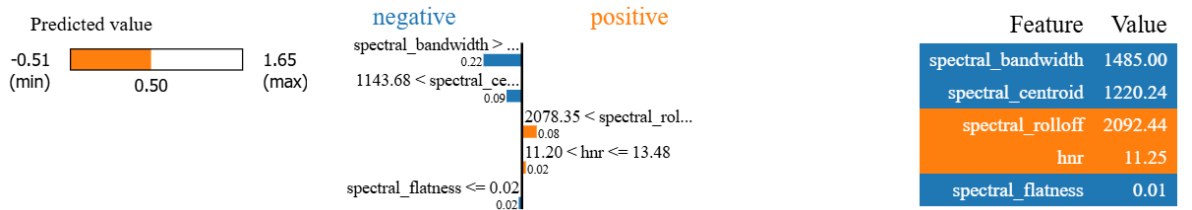


Figura 9: Explicación local espectrales Lime.



Figura 10: Explicación loca pitch Lime.




Figura 11: Explicación local formantes Lime.

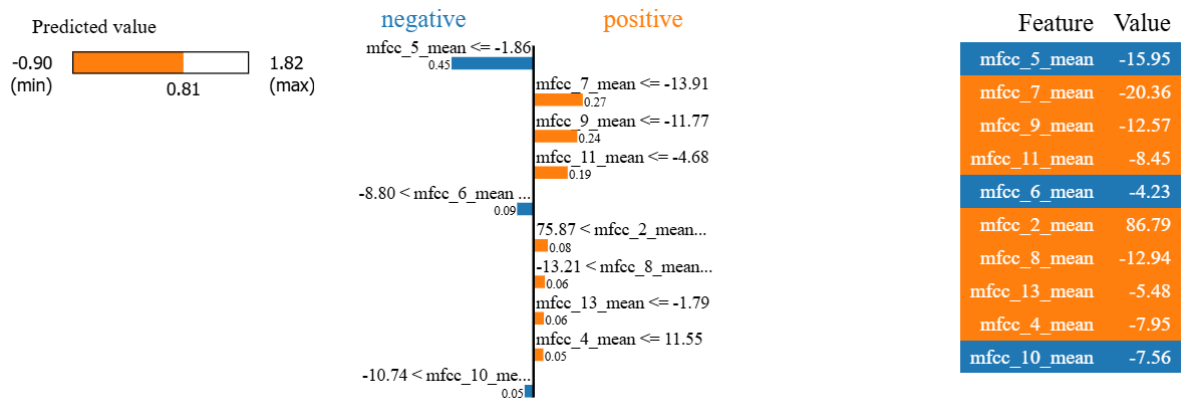


Figura 12: Explicación local mfccs Lime.

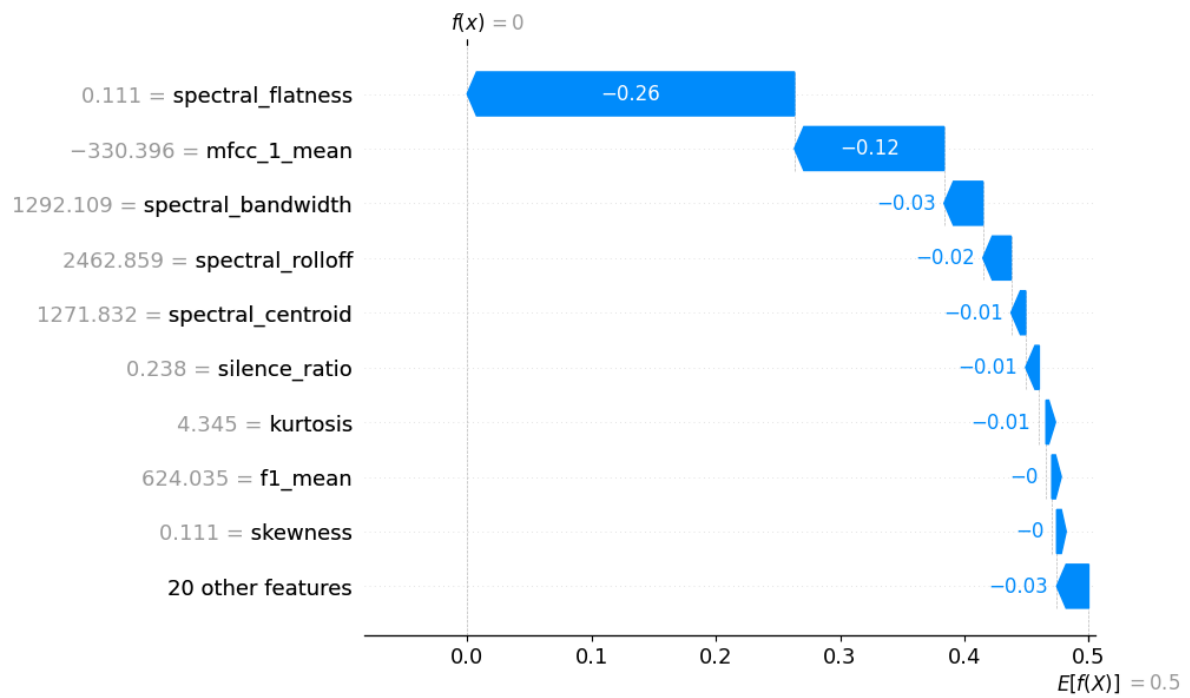


Figura 13: Explicación local de Random Forest con SHAP

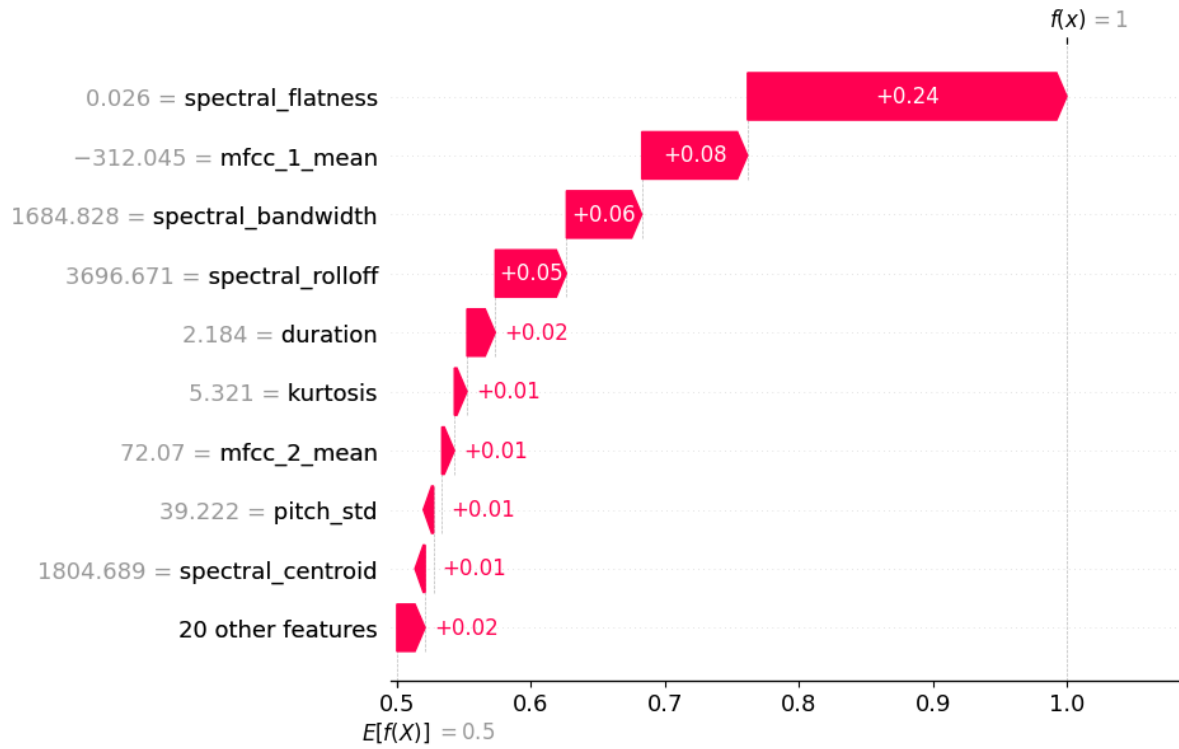


Figura 14: Explicación local de Random Forest con SHAP

Dato	Precisión	Recall	F1-Score	Nº Instancias
Real (1)	0.9000	0.9000	0.9000	10
IA (0)	0.9000	0.9000	0.9000	10
accuracy			0.9000	20
macro avg	0.9000	0.9000	0.9000	20
weighted avg	0.9000	0.9000	0.9000	20

Tabla 3: Classification report de Random Forest sin spectral flatness

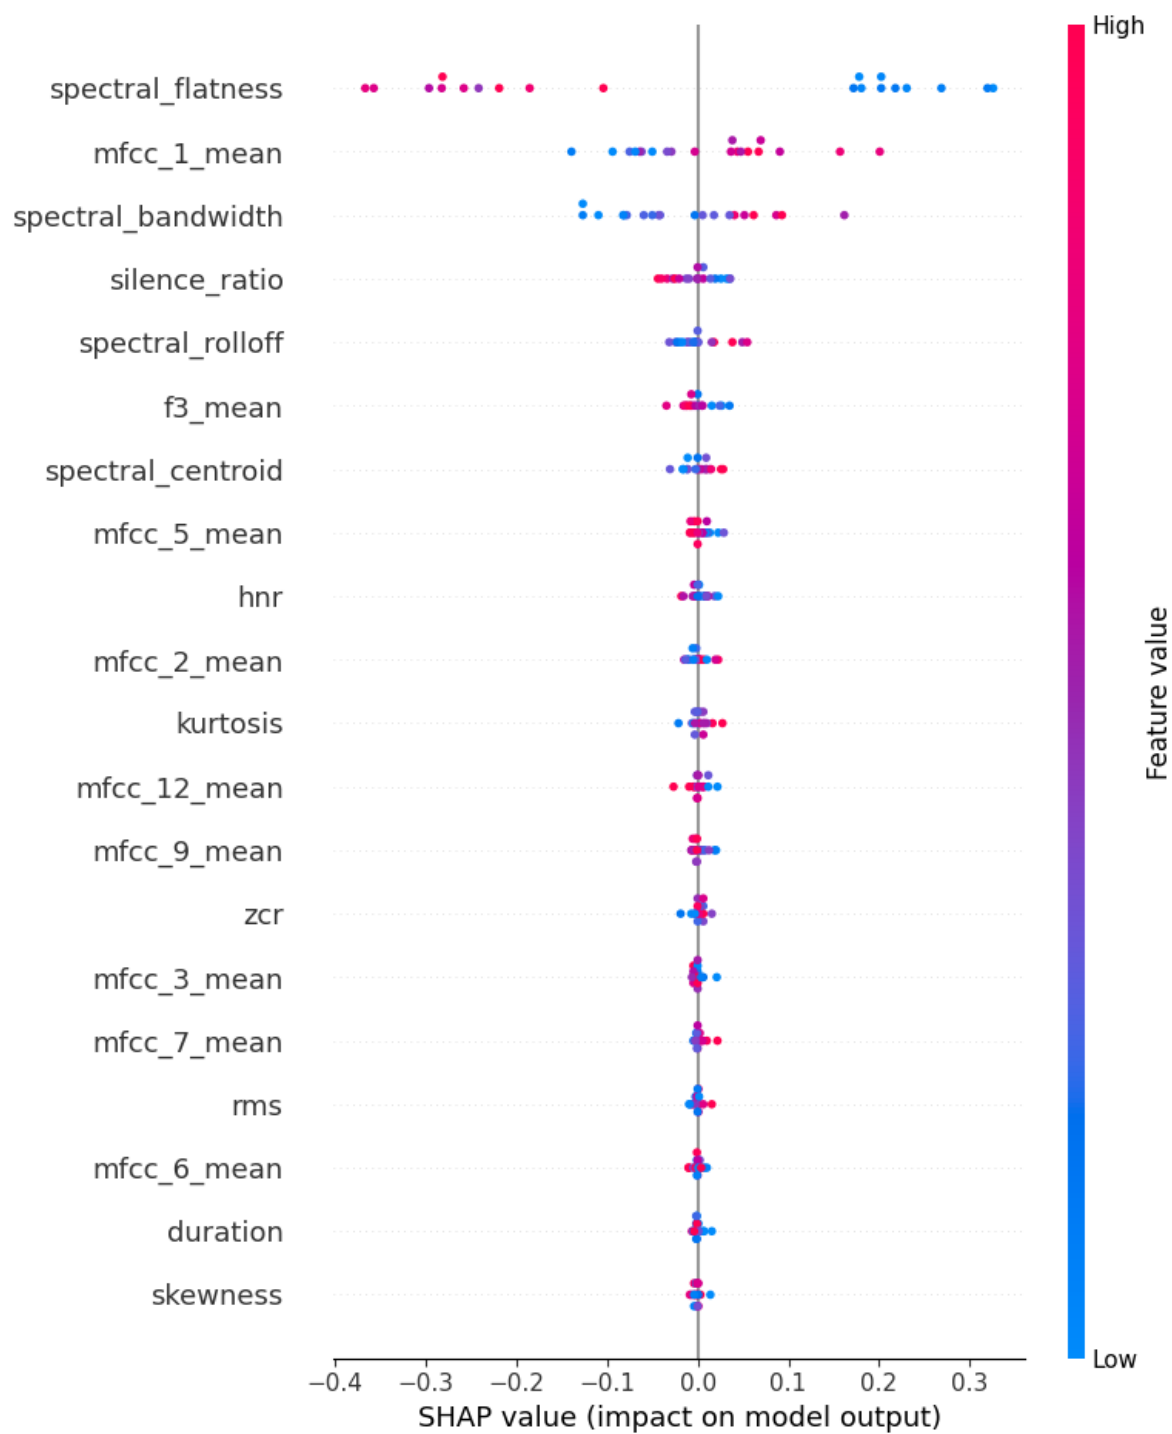


Figura 15: Explicación global de Random Forest con SHAP

Tipo de predicción	Cantidad
Verdaderos Negativos	9
Verdaderos Positivos	9
Falsos Positivos	1
Falsos Negativos	1
Error tipo I	10 %
Error tipo II	10 %

Tabla 4: Análisis de errores de Random Forest sin spectral flatness

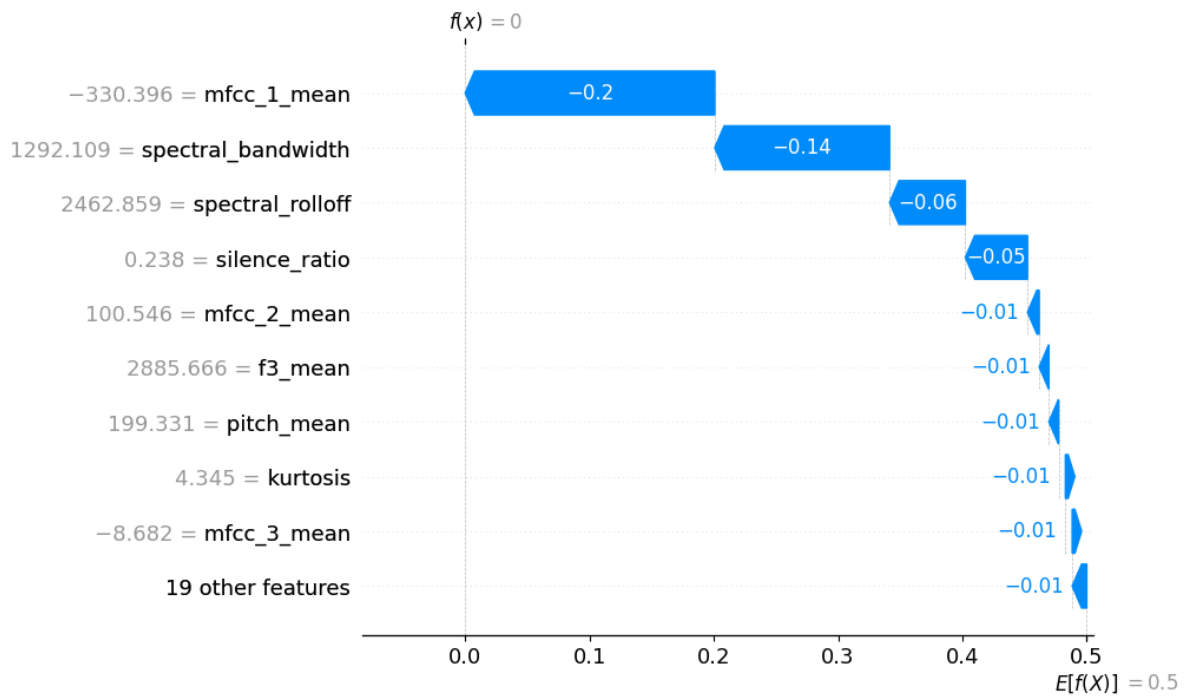


Figura 16: Explicación local de Random Forest con SHAP tras quitar spectral flatness

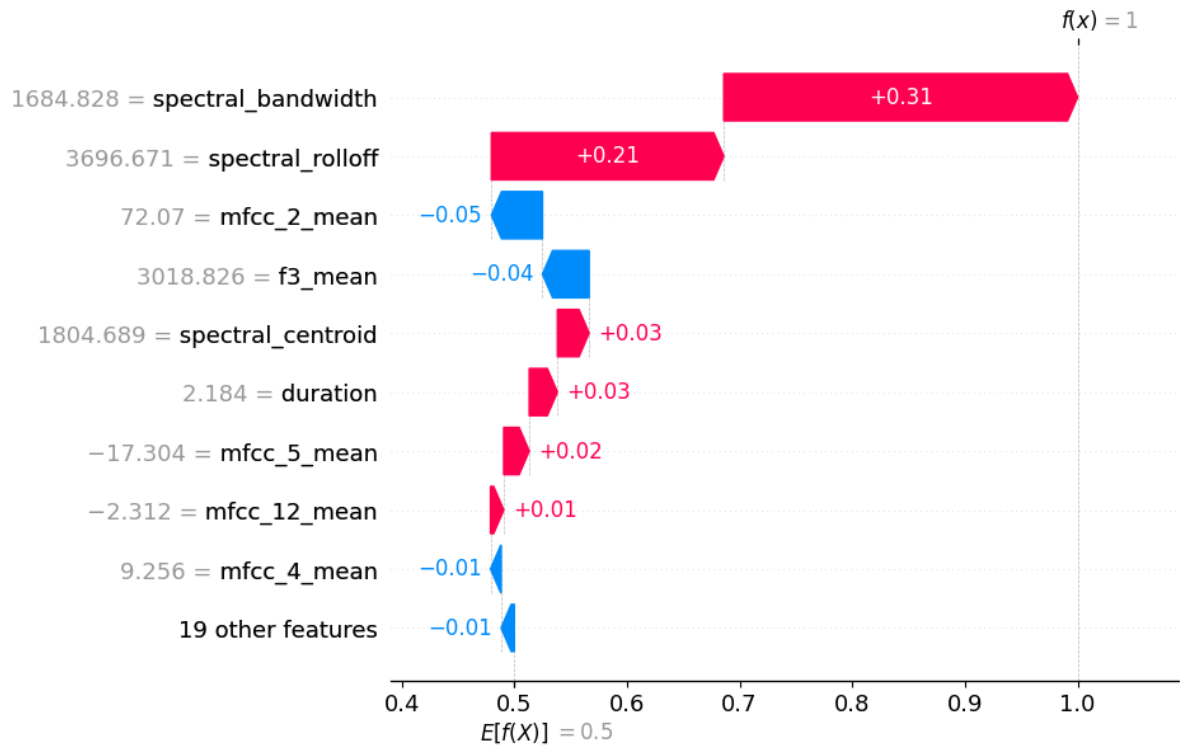


Figura 17: Explicación local de Random Forest con SHAP tras quitar spectral flatness

Métrica	Valor
Accuracy	0.7500
Precision	0.7778
Recall	0.7000
F1-Score	0.7368
AUC-ROC	0.8600
MCC	0.5025

Tabla 5: Métricas principales de Random Forest sin spectral flatness, mfcc1 y spectral bandwidth

Dato	Precisión	Recall	F1-Score	Nº Instancias
Real (1)	0.7273	0.8000	0.7619	10
IA (0)	0.7778	0.7000	0.7368	10
accuracy			0.7500	20
macro avg	0.7525	0.7500	0.7494	20
weighted avg	0.7525	0.7500	0.7494	20

Tabla 6: Classification report de Random Forest sin spectral flatness, mfcc1 y spectral bandwidth

Tipo de predicción	Cantidad
Verdaderos Negativos	8
Verdaderos Positivos	7
Falsos Positivos	2
Falsos Negativos	3
Error tipo I	20 %
Error tipo II	30 %

Tabla 7: Análisis de errores de Random Forest sin spectral flatness, mfcc1, y spectral bandwidth

Instancia	spectral flatness	mfcc 1	mfcc 3	mfcc 8	Etiqueta
Explicada	0.11064	-330.39648	-8.68196	-9.58195	0
Counter factual 1	0.02891	-270.65508			1
Counter factual 2	0.02891	-270.65508		-7.92017	1
Counter factual 3	0.02891	-270.65508	14.76117	-7.92017	1

Tabla 8: Counter factuales generados por DiCE para Random Forest

Métrica	Valor
Accuracy	0.9000
Precision	0.9000
Recall	0.9000
F1-Score	0.9000
AUC-ROC	0.9900
MCC	0.8000

Tabla 9: Métricas principales de LightGBM sin spectral flatness

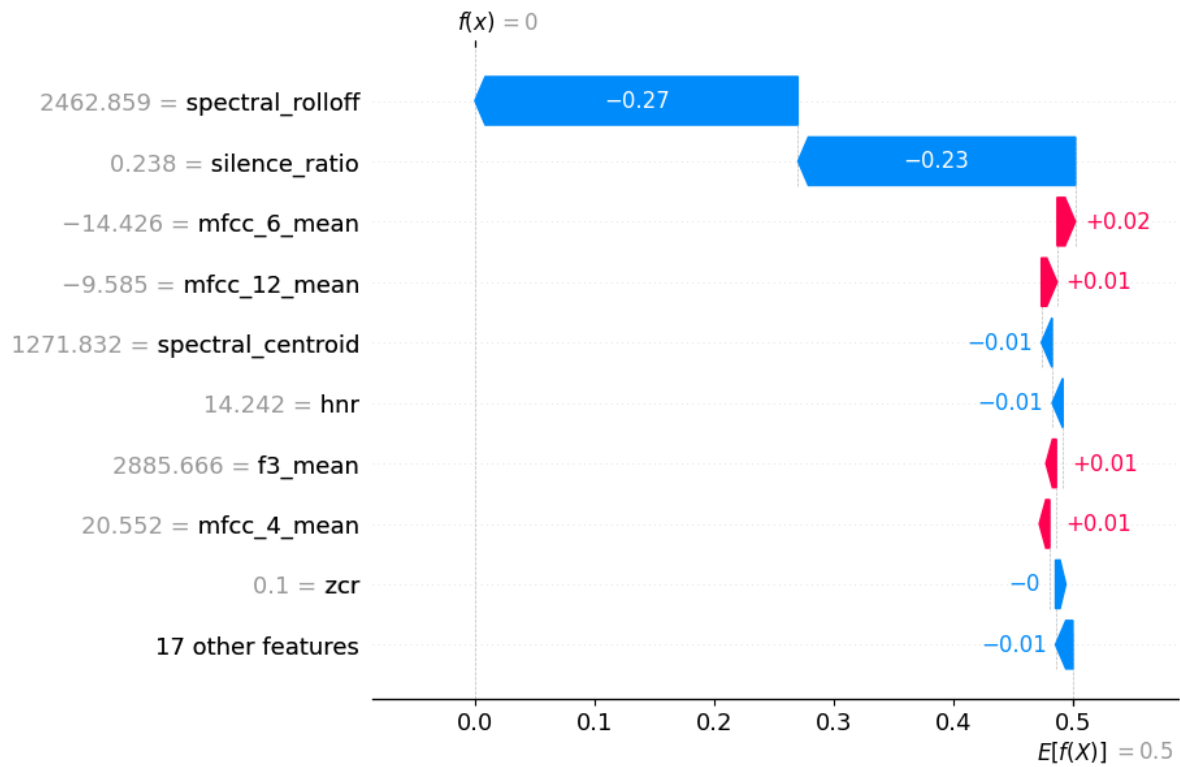


Figura 18: Explicación local de Random Forest con SHAP tras quitar spectral flatness, mfcc 1 y spectral bandwidth

Dato	Precisión	Recall	F1-Score	Nº Instancias
Real (1)	0.9000	0.9000	0.9000	10
IA (0)	0.9000	0.9000	0.9000	10
accuracy			0.9000	20
macro avg	0.9000	0.9000	0.9000	20
weighted avg	0.9000	0.9000	0.9000	20

Tabla 10: Classification report de LightGBM sin spectral flatness

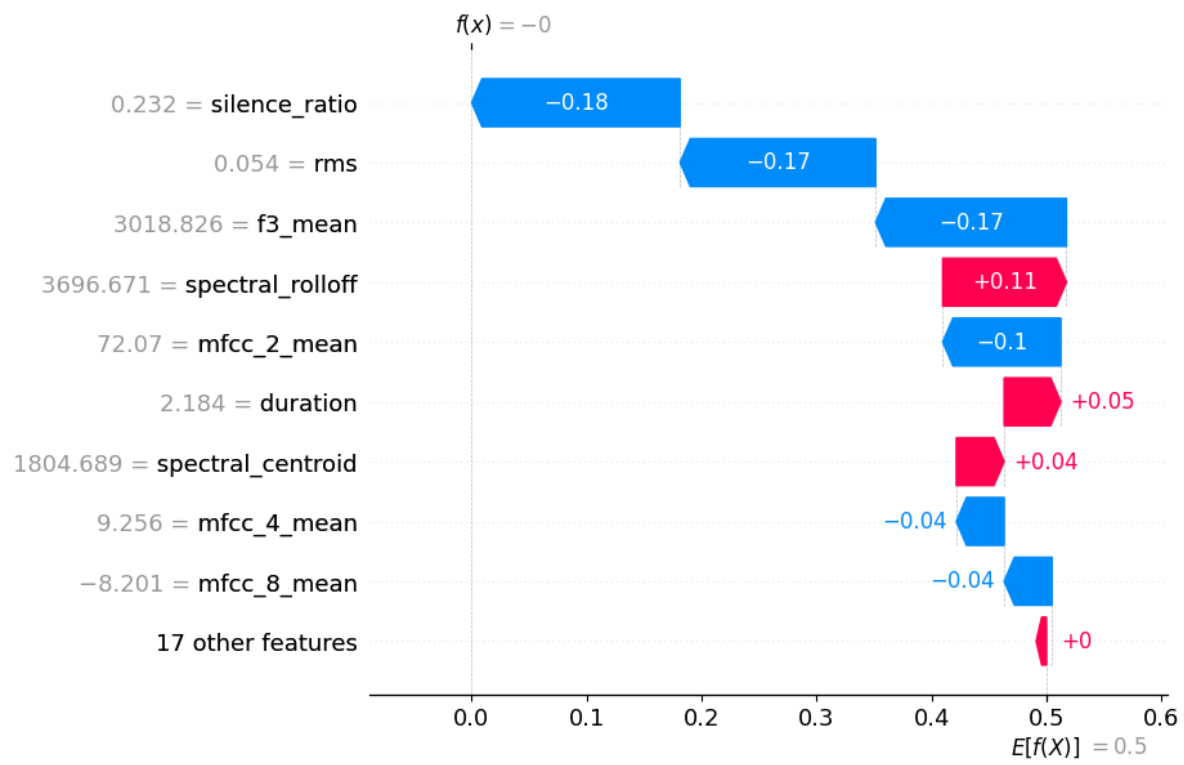


Figura 19: Explicación local de Random Forest con SHAP tras quitar spectral flatness, mfcc 1 y spectral bandwidth

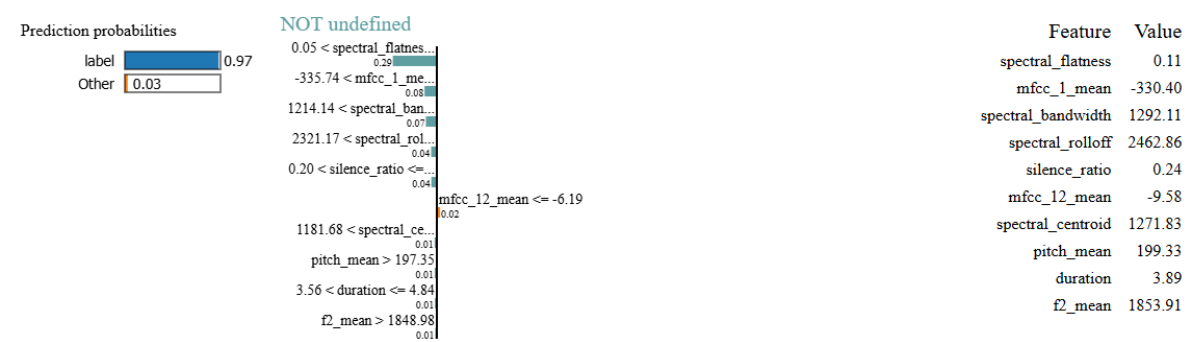


Figura 20: Explicación local de Random Forest con LIME

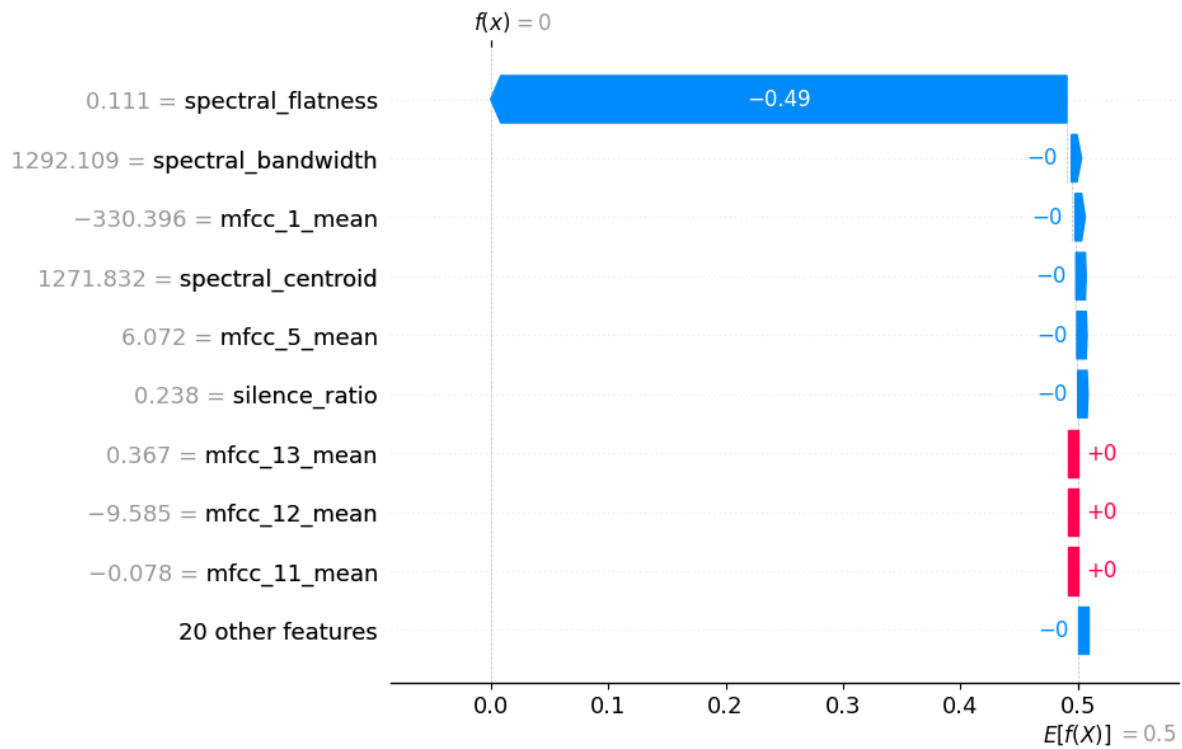


Figura 21: Explicación local de LightGBM con SHAP

Tipo de predicción	Cantidad
Verdaderos Negativos	9
Verdaderos Positivos	9
Falsos Positivos	1
Falsos Negativos	1
Error tipo I	10 %
Error tipo II	10 %

Tabla 11: Análisis de errores de LightGBM sin spectral flatness

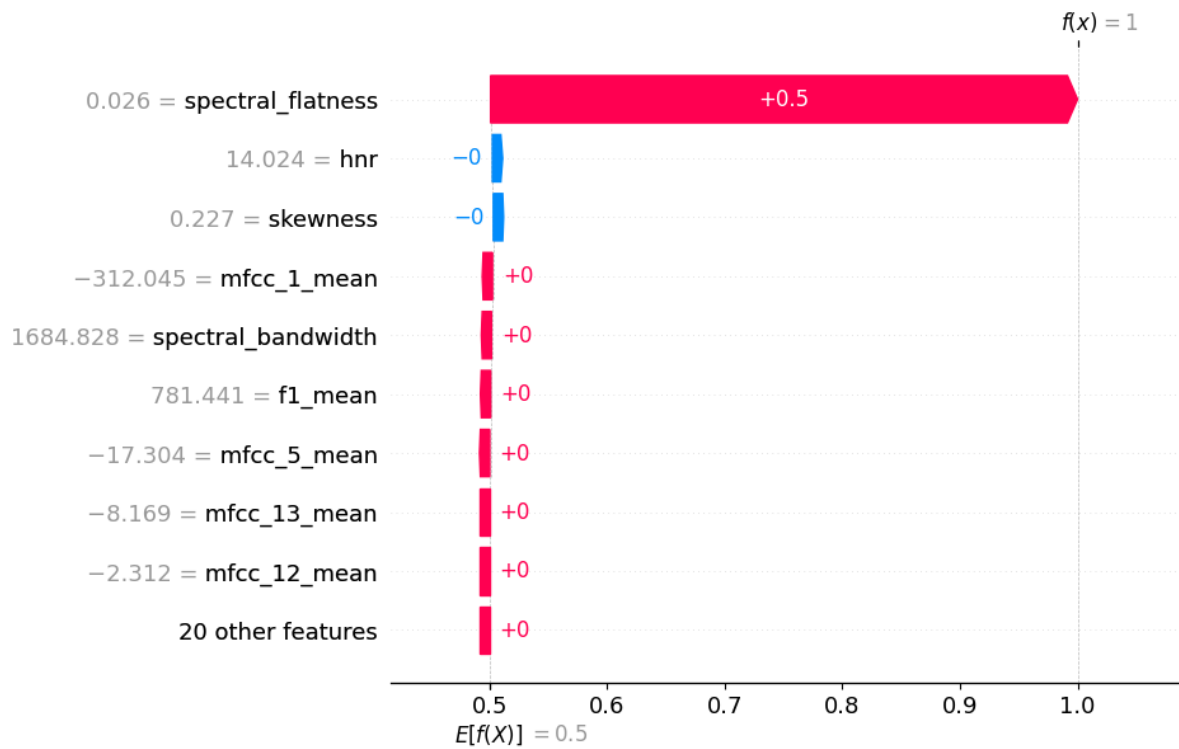


Figura 22: Explicación local de LightGBM con SHAP

Métrica	Valor
Accuracy	0.8500
Precision	0.8889
Recall	0.8000
F1-Score	0.8421
AUC-ROC	0.9200
MCC	0.7035

Tabla 12: Métricas principales de LightGBM sin spectral flatness y mfcc1

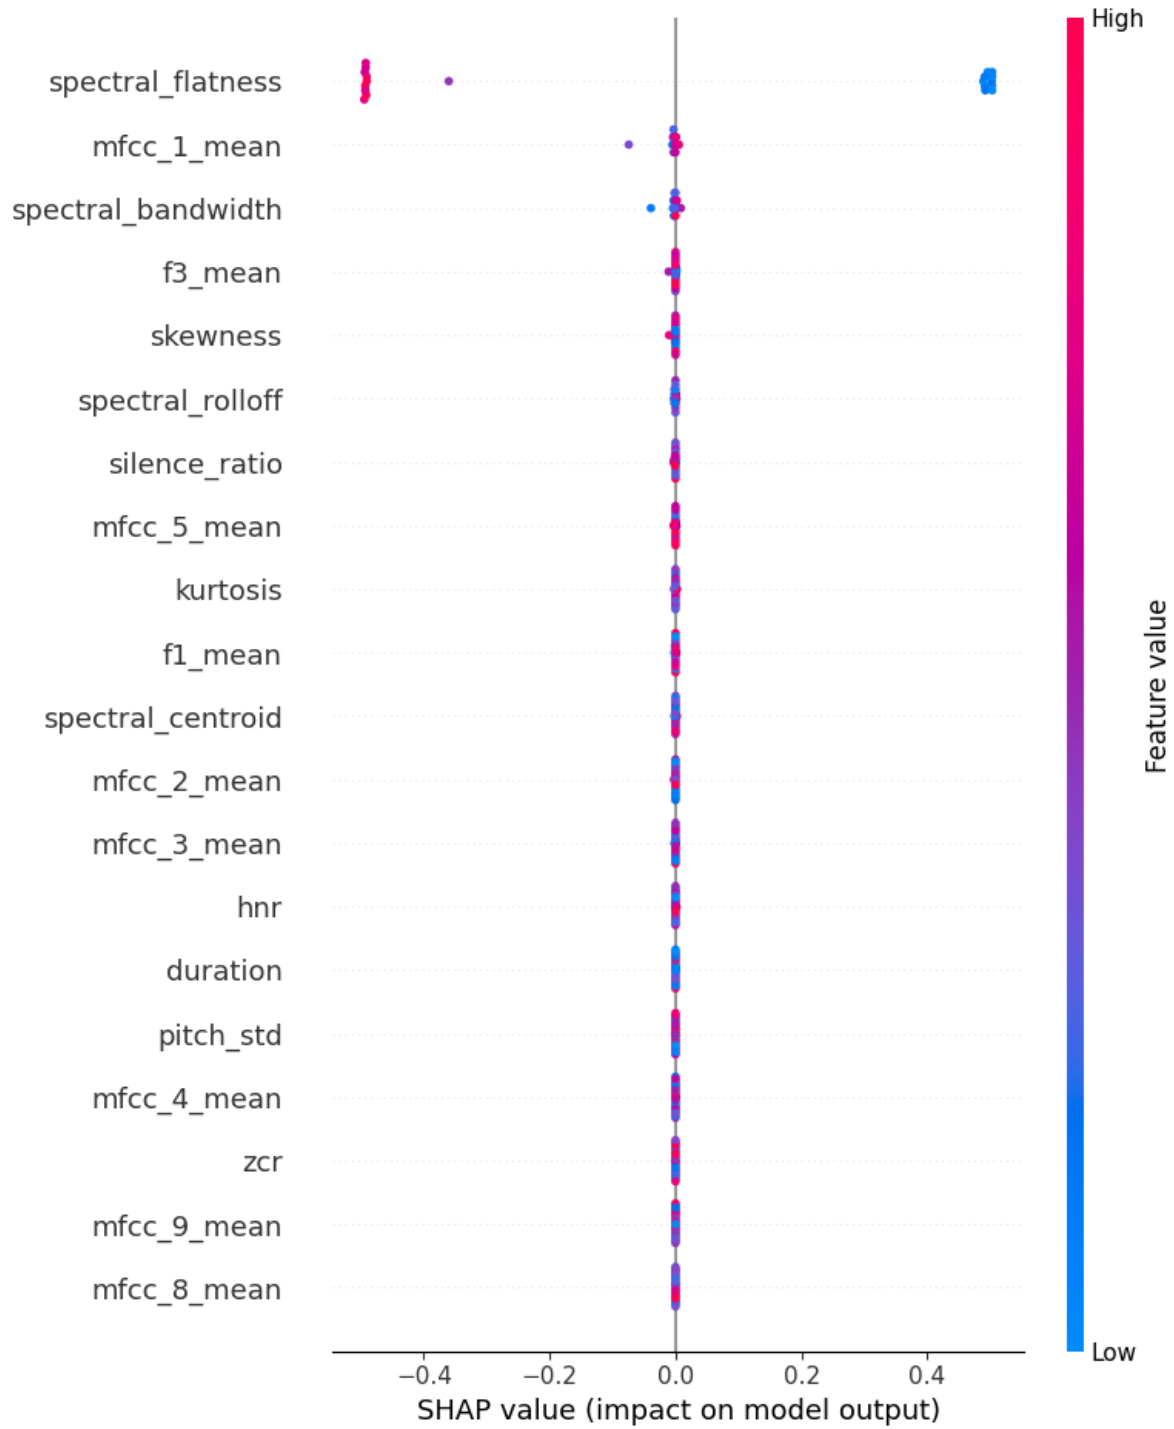


Figura 23: Explicación global de LightGBM con SHAP

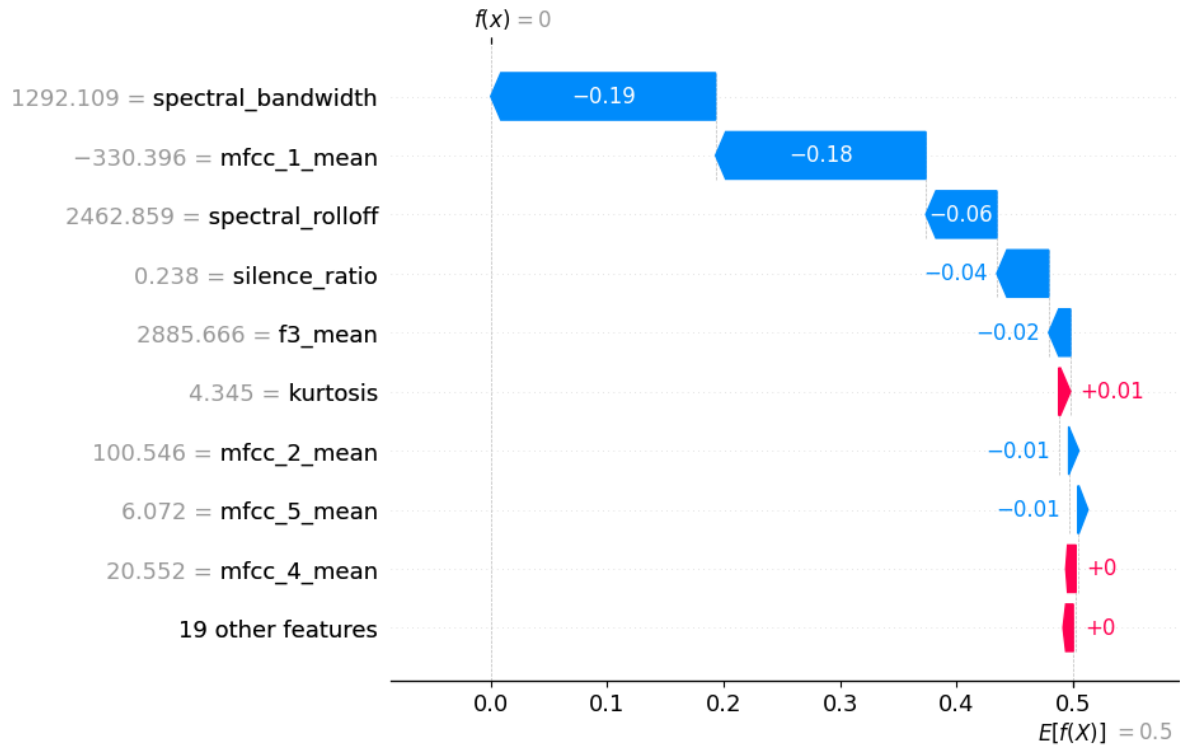


Figura 24: Explicación local de LightGBM con SHAP tras quitar spectral flatness

Dato	Precisión	Recall	F1-Score	Nº Instancias
Real (1)	0.8182	0.9000	0.8571	10
IA (0)	0.8889	0.8000	0.8421	10
accuracy			0.8500	20
macro avg	0.8535	0.8500	0.8496	20
weighted avg	0.8535	0.8500	0.8496	20

Tabla 13: Classification report de LightGBM sin spectral flatness y mfcc 1

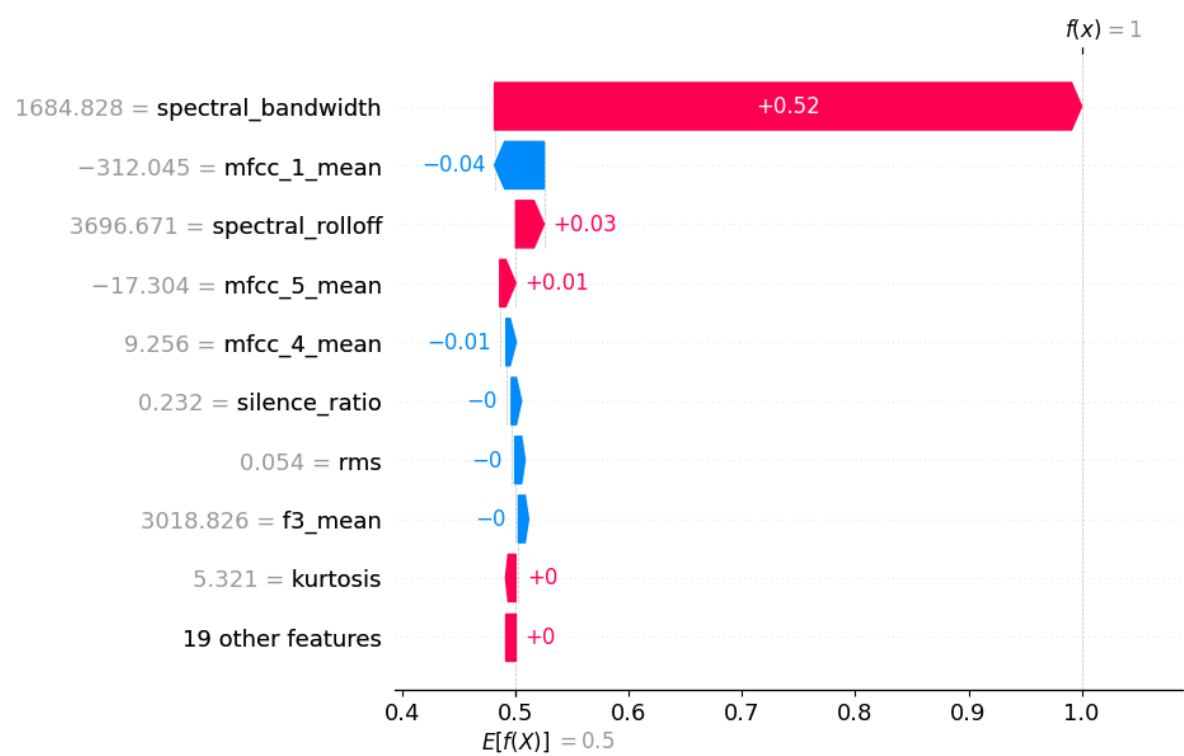


Figura 25: Explicación local de LightGBM con SHAP tras quitar spectral flatness

Tipo de predicción	Cantidad
Verdaderos Negativos	10
Verdaderos Positivos	9
Falsos Positivos	0
Falsos Negativos	1
Error tipo I	0 %
Error tipo II	10 %

Tabla 14: Análisis de errores de LightGBM sin spectral flatness y mfcc1

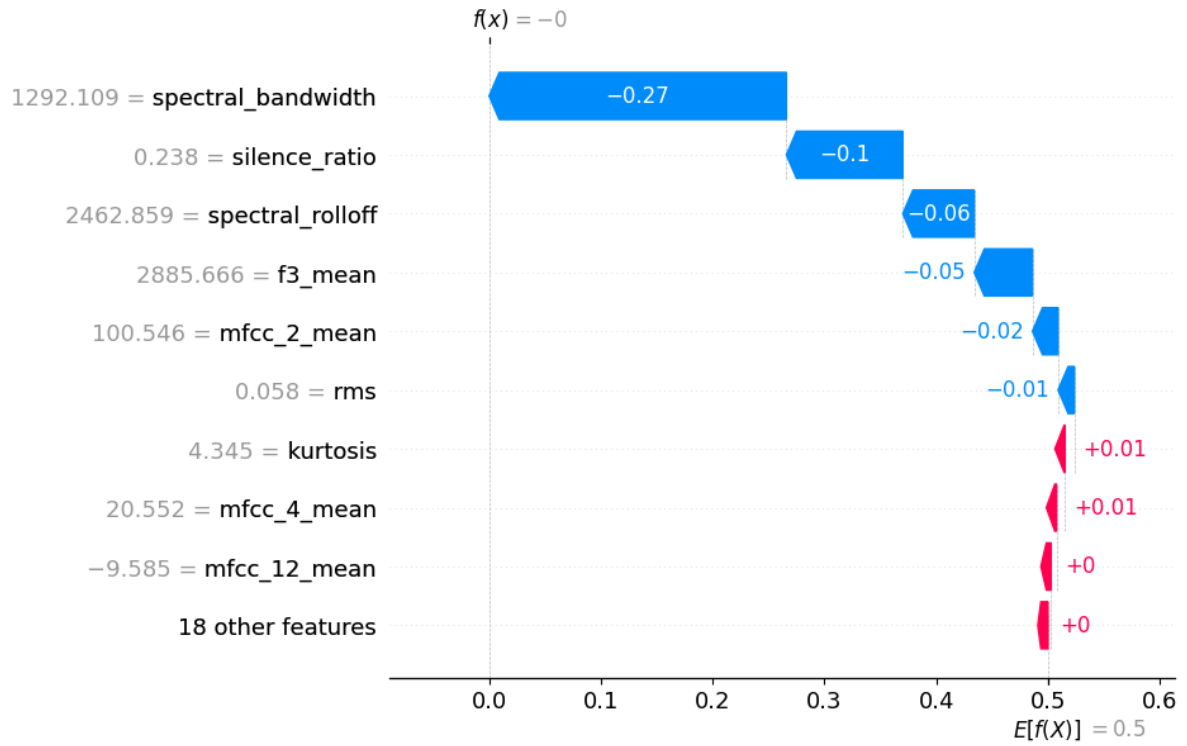


Figura 26: Explicación local de LightGBM con SHAP tras quitar spectral flatness y mfcc 1

Instancia	spectral flatness	mfcc 1	mfcc 5	Etiqueta
Explicada	0.11064	-330.39648	6.07202	0
Counter factual 1	0.01700			1
Counter factual 2	0.02708	-382.50071		1
Counter factual 3	0.02945		13.43934	1

Tabla 15: Counter factuales generados por DiCE para LightGBM

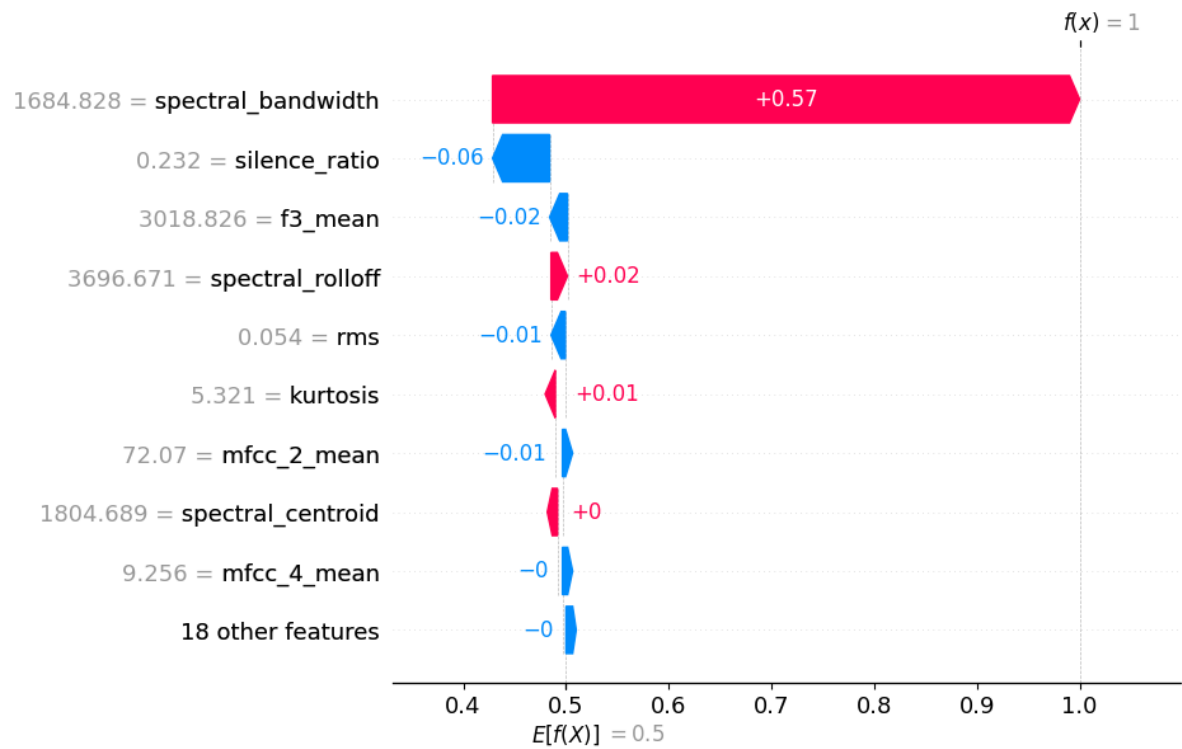


Figura 27: Explicación local de LightGBM con SHAP tras quitar spectral flatness y mfcc 1

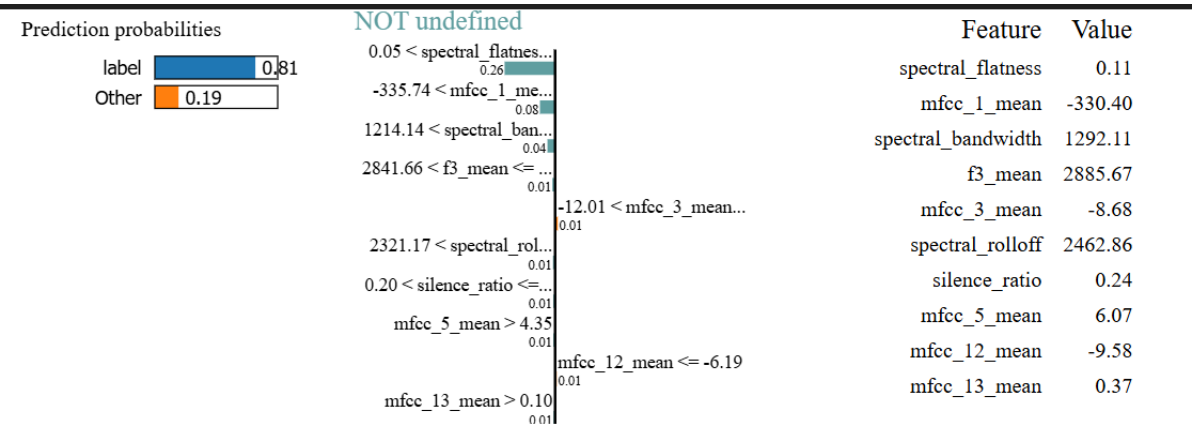


Figura 28: Explicación local de LightGBM con LIME

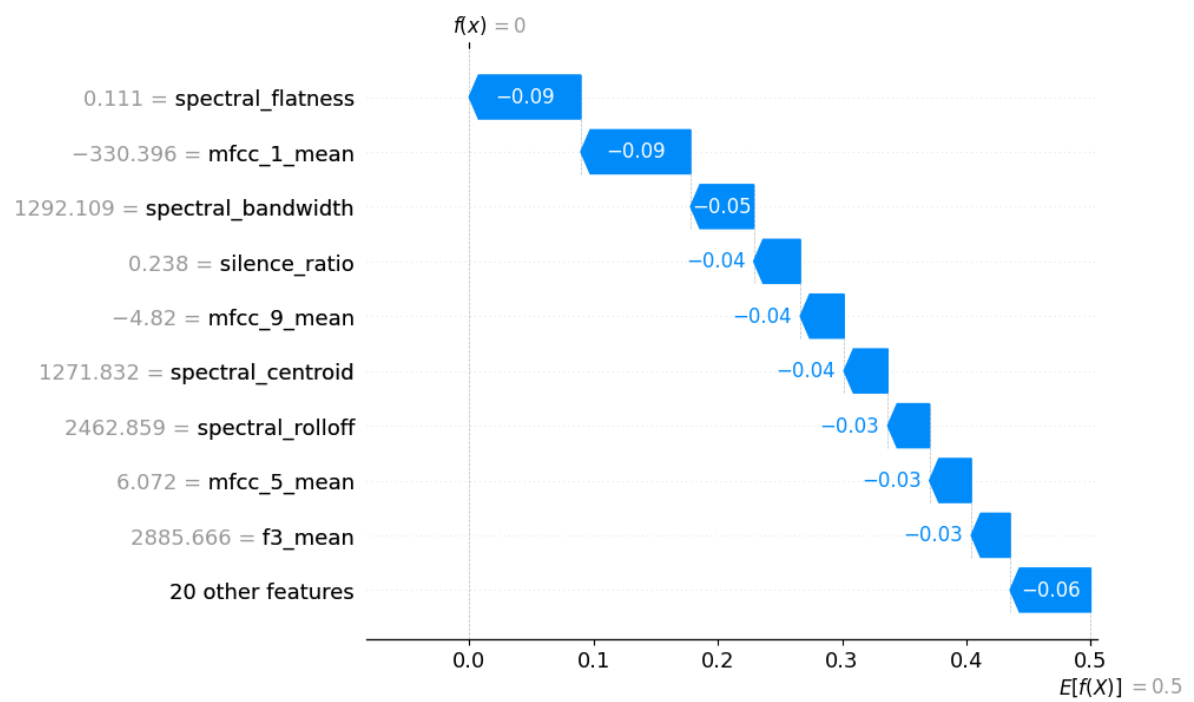


Figura 29: Explicación local de SVM con SHAP

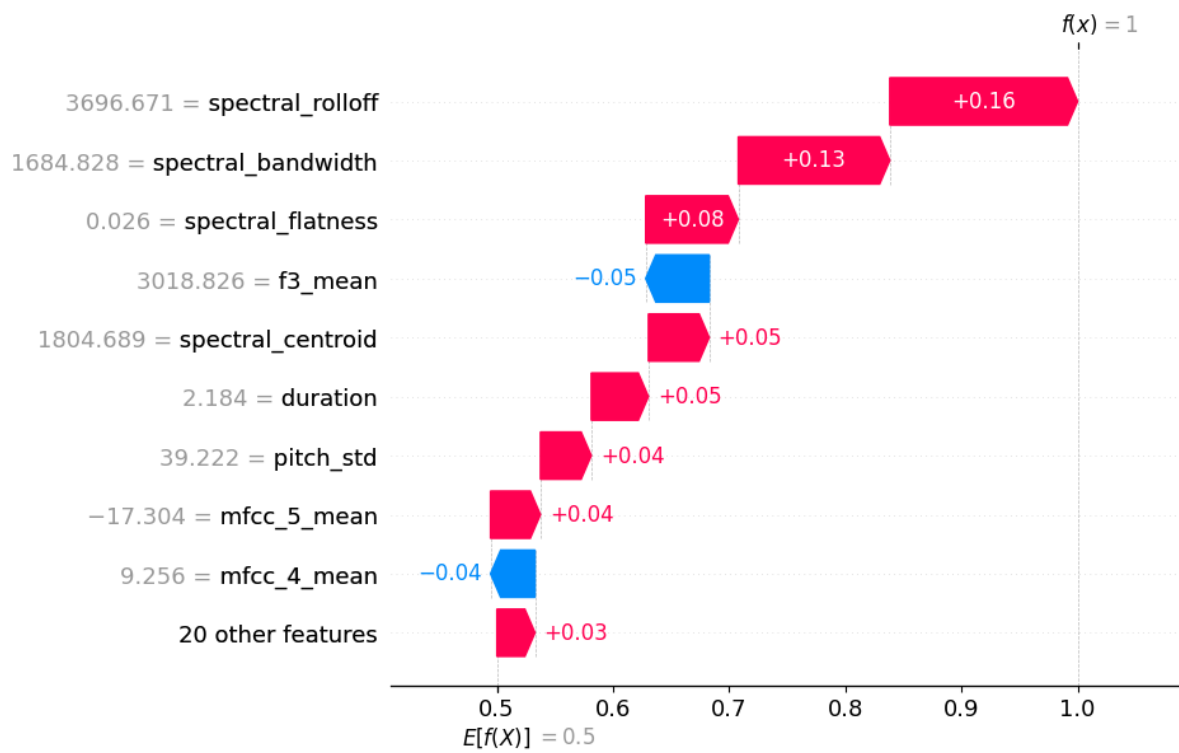


Figura 30: Explicación local de SVM con SHAP

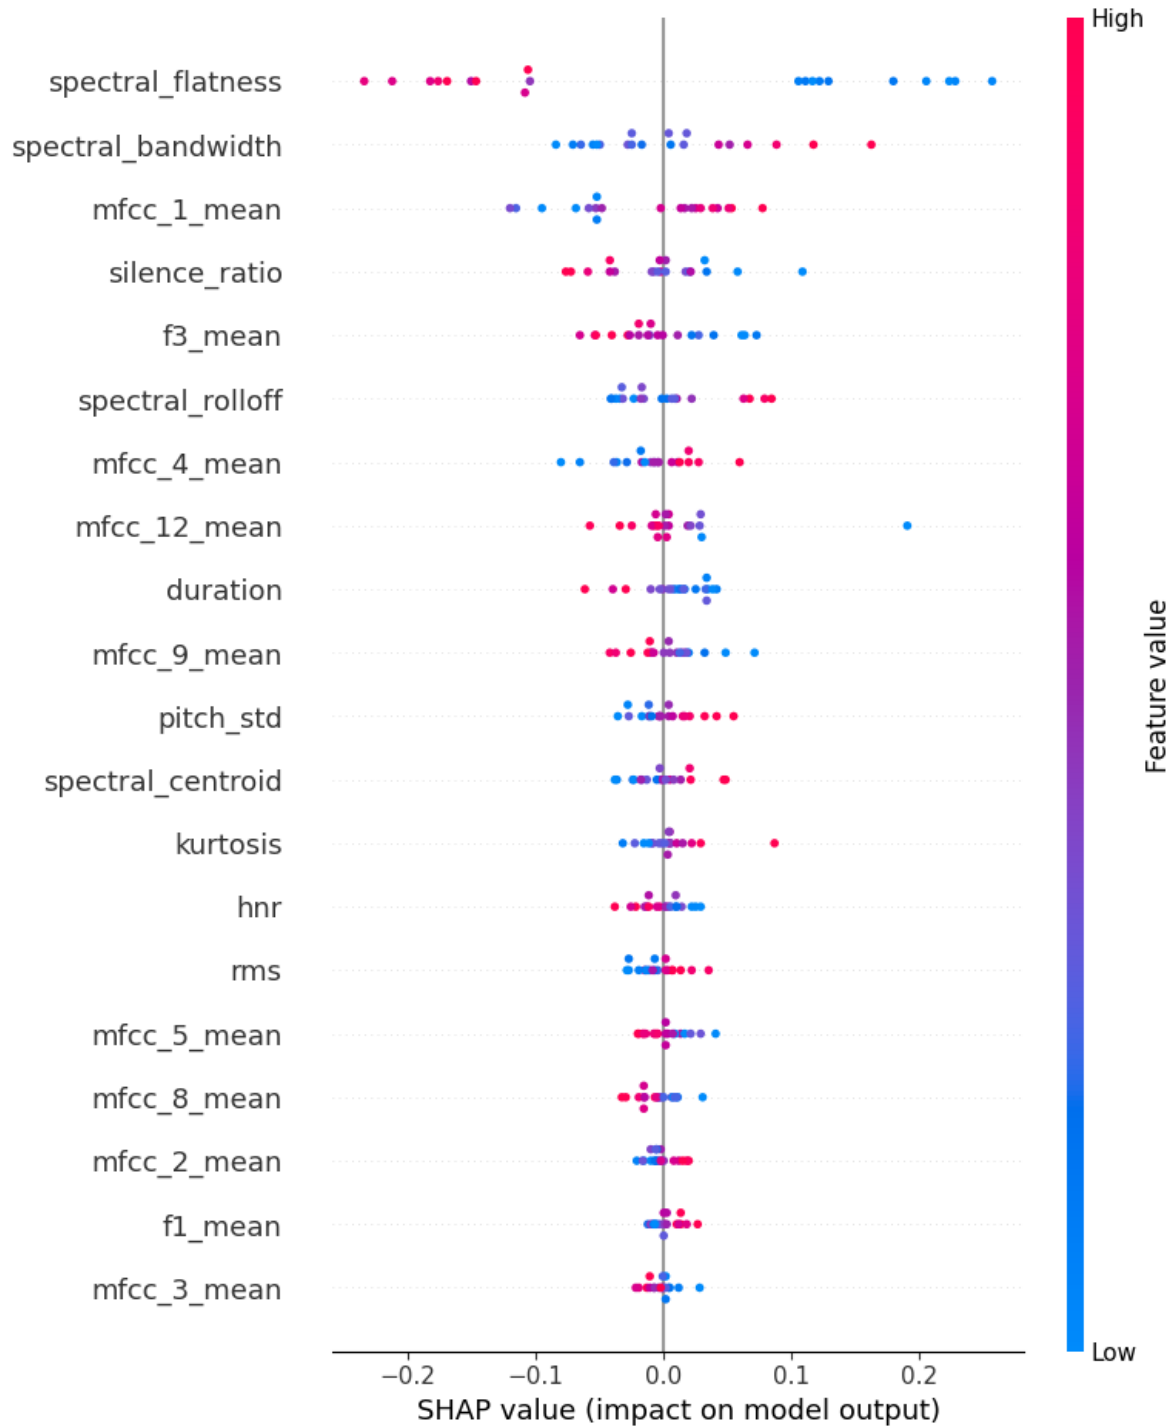


Figura 31: Explicación global de SVM con SHAP

Instancia	spectral flatness	mfcc 1	mfcc 5	Etiqueta
Explicada	0.11064	-330.39648	6.07202	0
Counter factual 1	0.01700			1
Counter factual 2	0.02708	-382.50071		1
Counter factual 3	0.02945		13.43934	1

Tabla 16: Counter factuales generados por DiCE para LightGBM

Métrica	Valor
Accuracy	1
Precision	1
Recall	1
F1-Score	1
AUC-ROC	1
MCC	1

Tabla 17: Métricas principales de SVM sin spectral flatness

Dato	Precisión	Recall	F1-Score	Nº Instancias
Real (1)	1.0000	1.0000	1.0000	10
IA (0)	1.0000	1.0000	1.0000	10
accuracy			1.0000	20
macro avg	1.0000	1.0000	1.0000	20
weighted avg	1.0000	1.0000	1.0000	20

Tabla 18: Classification report de SVM sin spectral flatness

Tipo de predicción	Cantidad
Verdaderos Negativos	10
Verdaderos Positivos	10
Falsos Positivos	0
Falsos Negativos	0
Error tipo I	0 %
Error tipo II	0 %

Tabla 19: Análisis de errores de SVM sin spectral flatness

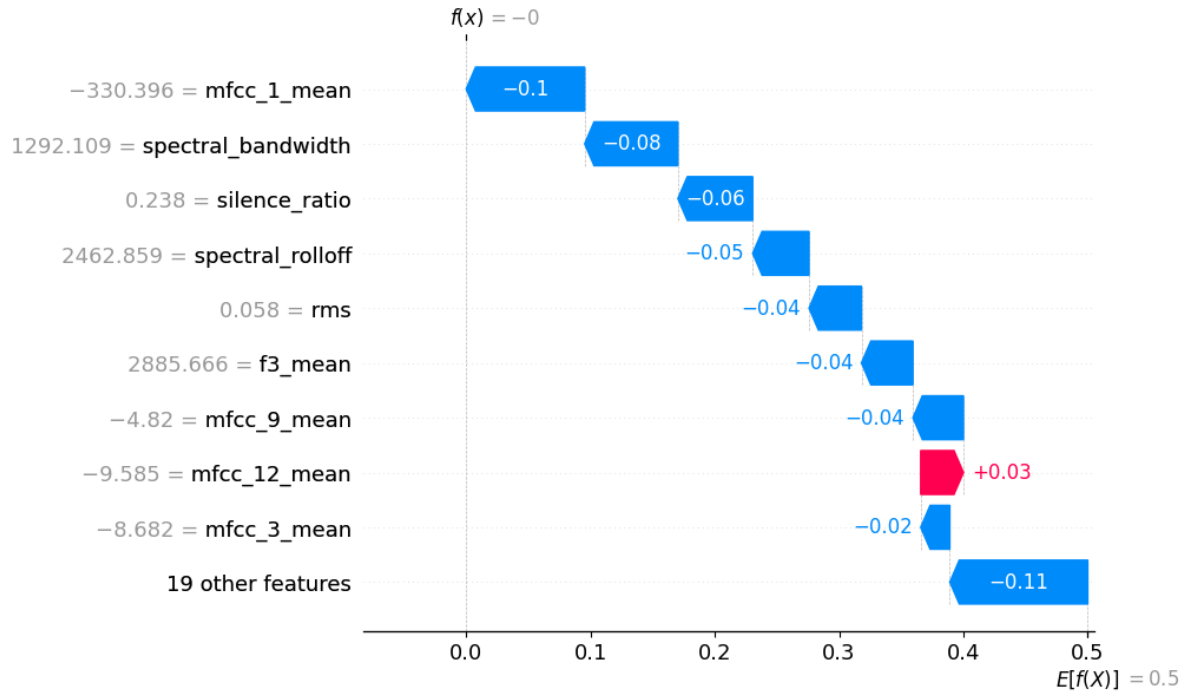


Figura 32: Explicación local de SVM con SHAP tras quitar spectral flatness

Métrica	Valor
Accuracy	1
Precision	1
Recall	1
F1-Score	1
AUC-ROC	1
MCC	1

Tabla 20: Métricas principales de SVM sin spectral flatness, mfcc1 y spectral bandwidth

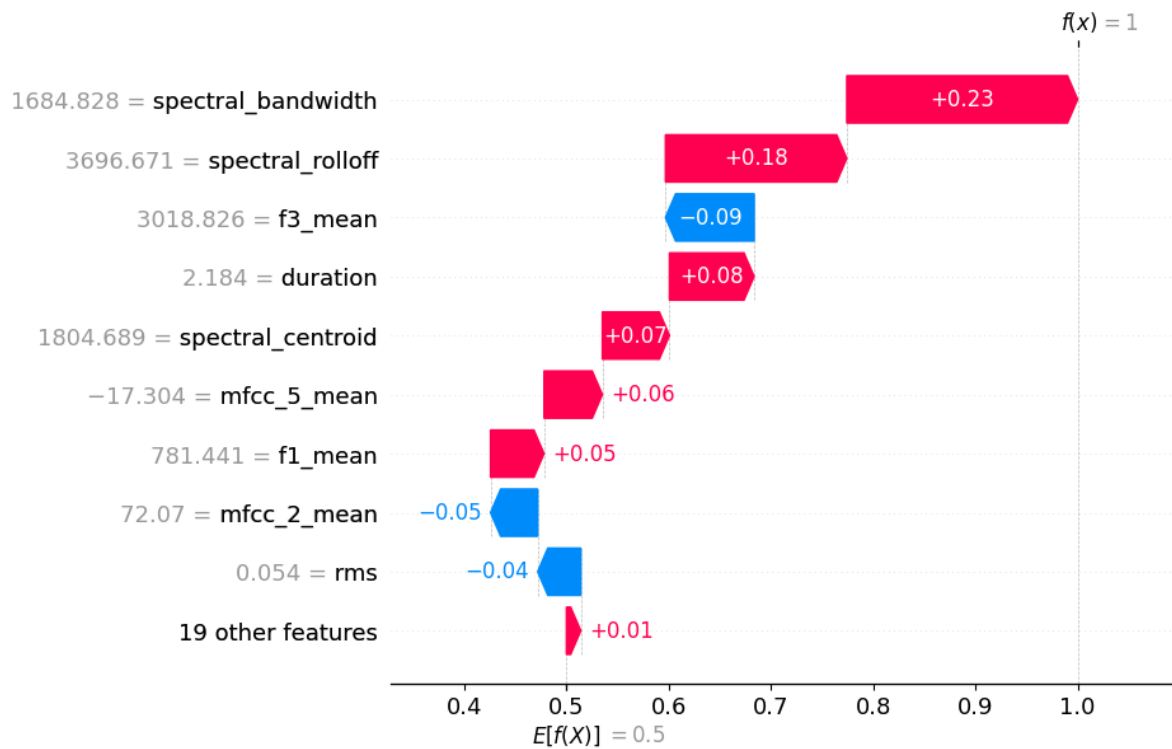


Figura 33: Explicación local de SVM con SHAP tras quitar spectral flatness

Dato	Precisión	Recall	F1-Score	Nº Instancias
Real (1)	1.0000	1.0000	1.0000	10
IA (0)	1.0000	1.0000	1.0000	10
accuracy			1.0000	20
macro avg	1.0000	1.0000	1.0000	20
weighted avg	1.0000	1.0000	1.0000	20

Tabla 21: Classification report de SVM sin spectral flatness, mfcc1 y spectral bandwidth

Tipo de predicción	Cantidad
Verdaderos Negativos	10
Verdaderos Positivos	10
Falsos Positivos	0
Falsos Negativos	0
Error tipo I	0 %
Error tipo II	0 %

Tabla 22: Análisis de errores de SVM sin spectral flatness, mfcc1 y spectral bandwidth

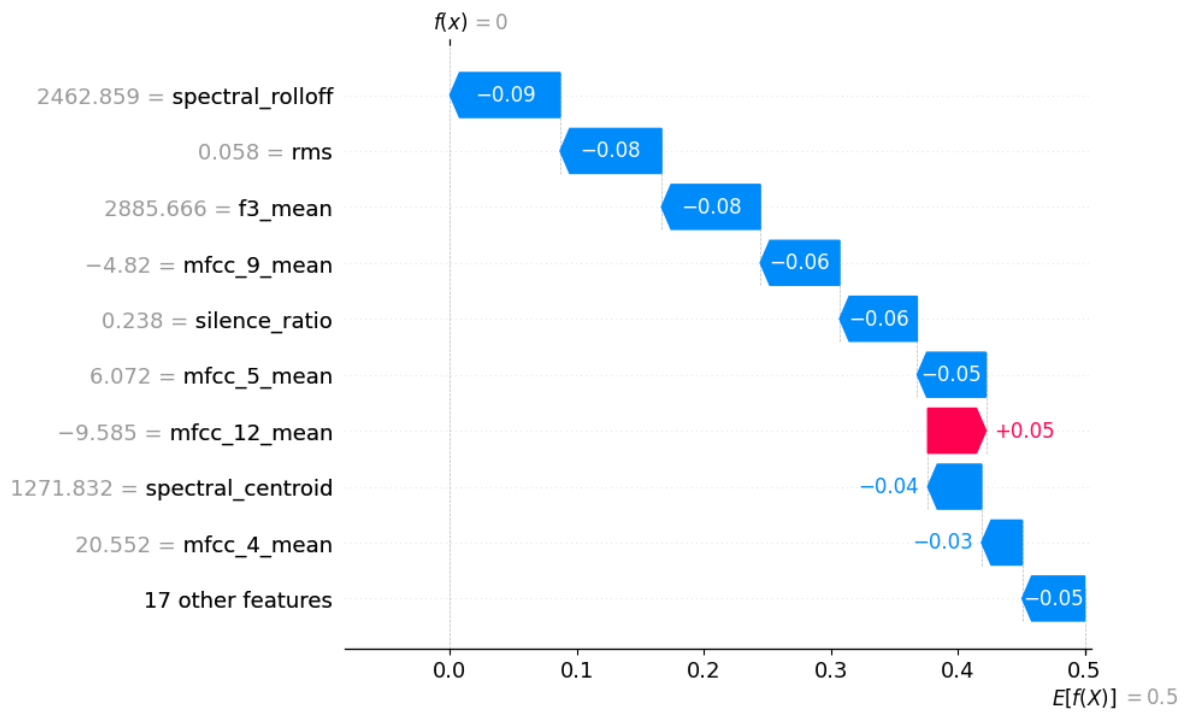


Figura 34: Explicación local de SVM con SHAP tras quitar spectral flatness, mfcc 1 y spectral bandwidth

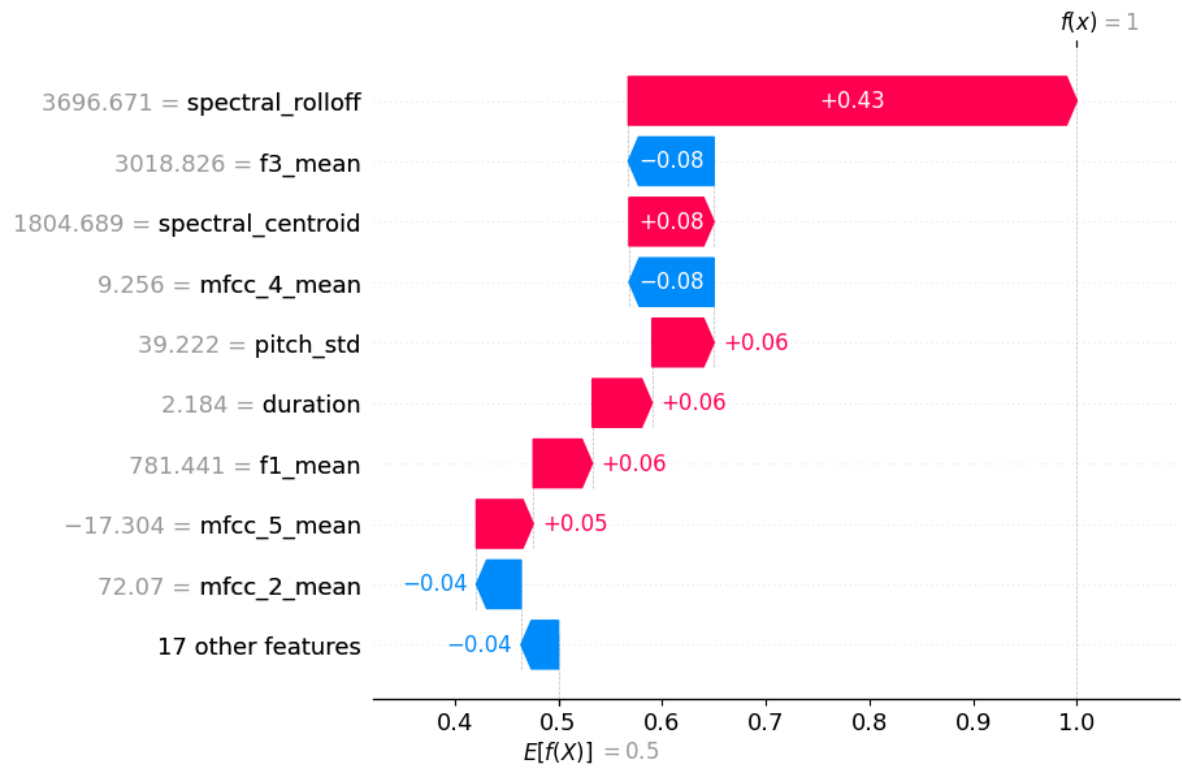


Figura 35: Explicación local de SVM con SHAP tras quitar spectral flatness, mfcc 1 y spectral bandwidth

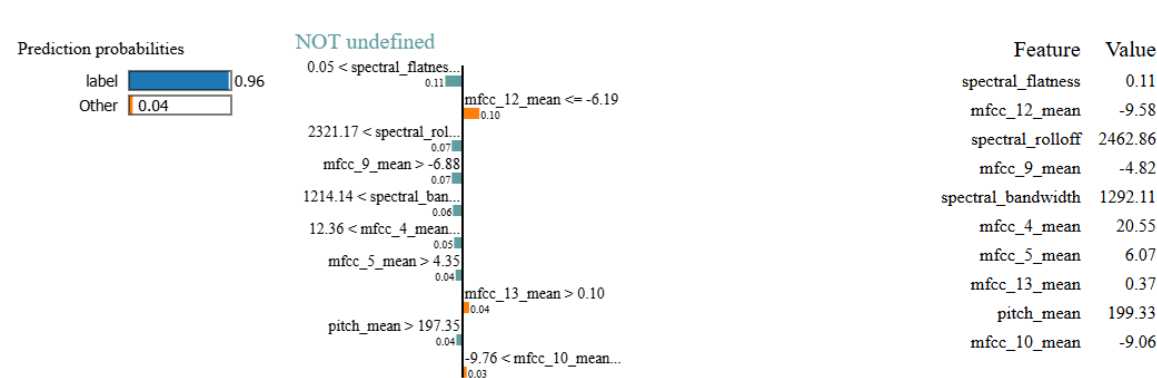


Figura 36: Explicación local de SVM con LIME

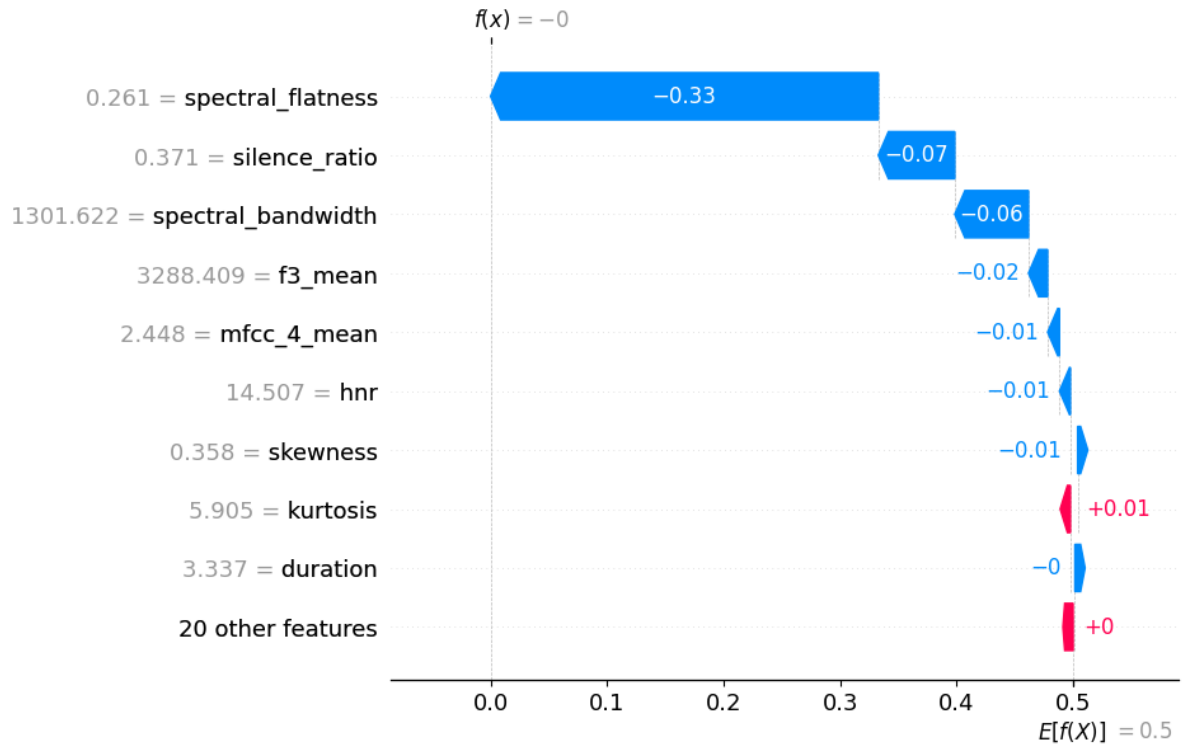


Figura 37: Explicación local de RF con SHAP para audios nuevos en español

Instancia	spectral flatness	f2	mfcc 3	mfcc 12	Etiqueta
Explicada	3.30119	0.25782	-0.66065	-0.95448	0
Counter factual 1	-0.87350		2.60367		1
Counter factual 2	-0.01860	1.30719			1
Counter factual 3	-0.09155			-2.39793	1

Tabla 23: Counter factuales generados por DiCE para RF con audios nuevos

Instancia	spectral flatness	mfcc 4	Etiqueta
Explicada	3.30119	-1.61693	0
Counter factual 1	-0.23885		1
Counter factual 2	-0.77720		1
Counter factual 3	-0.75138	-2.12114	1

Tabla 24: Counter factuales generados por DiCE para RF con audios nuevos

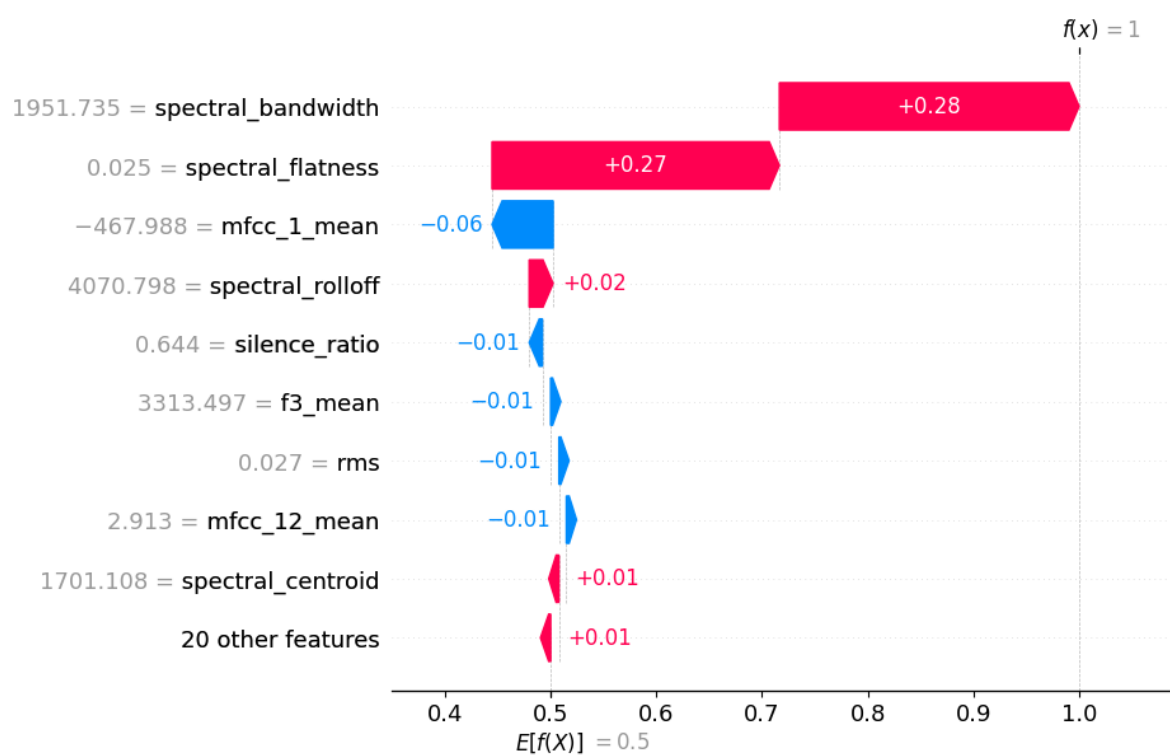


Figura 38: Explicación local de RF con SHAP para audios nuevos en español

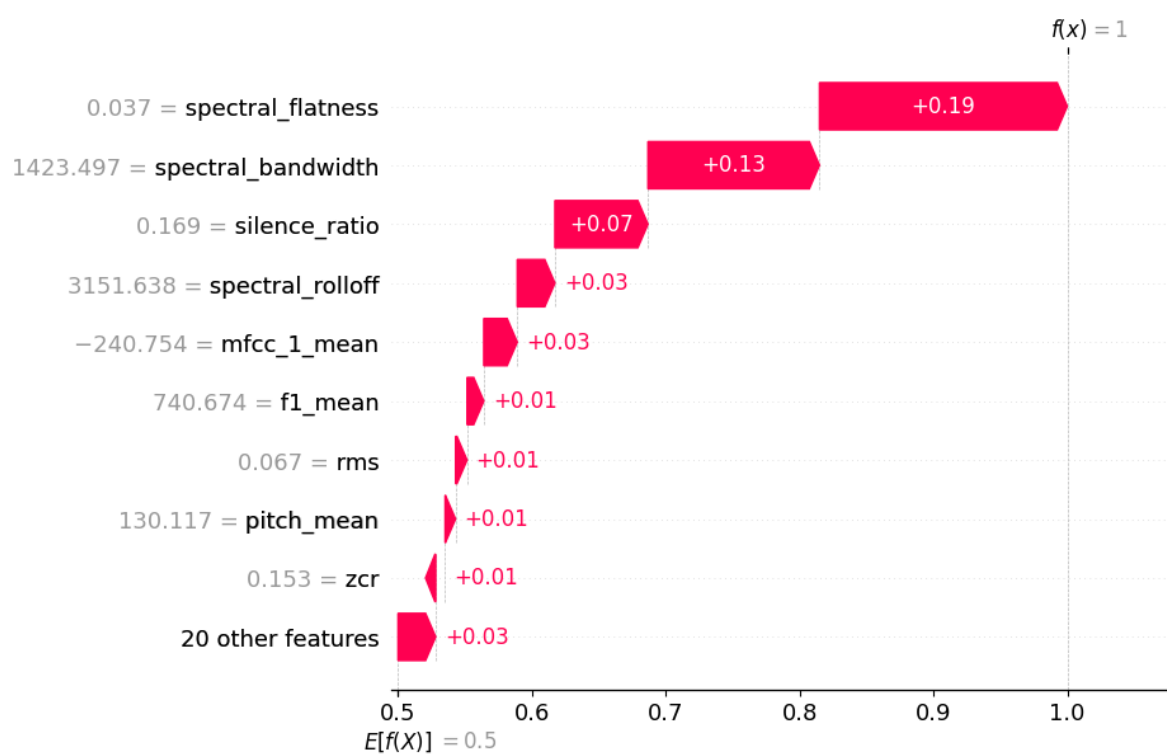


Figura 39: Explicación local de RF con SHAP para audios nuevos en inglés

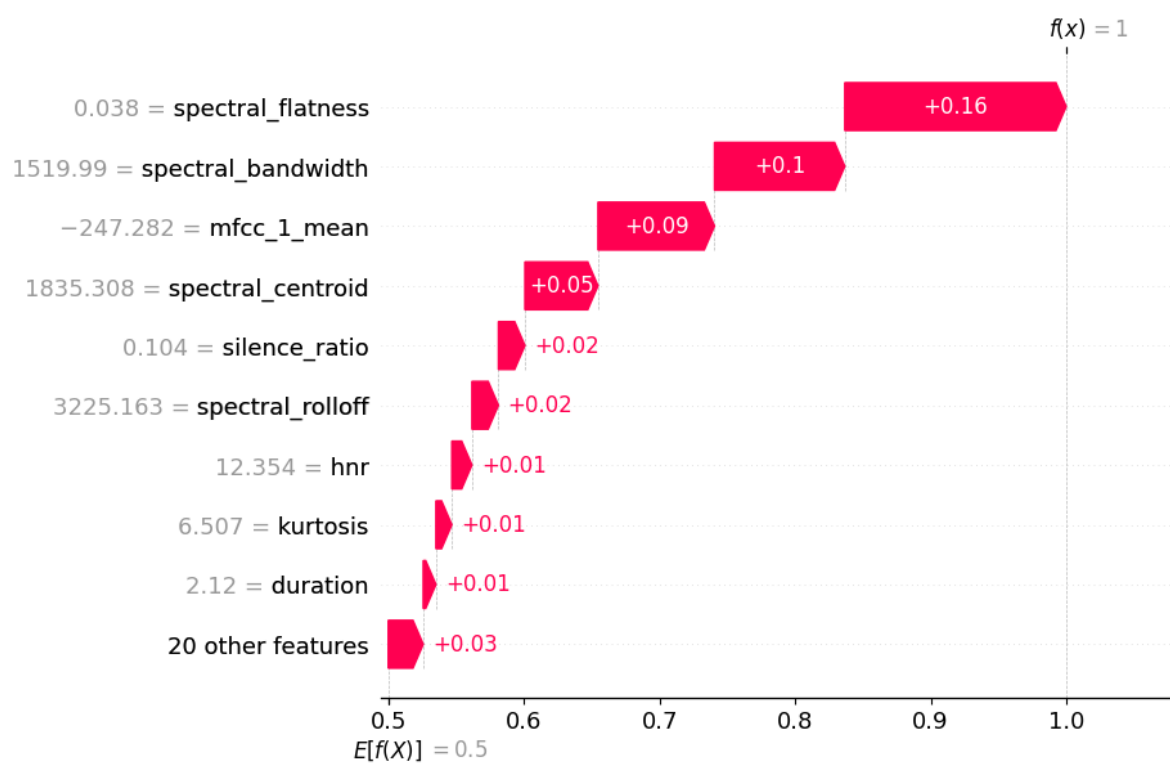


Figura 40: Explicación local de RF con SHAP para audios nuevos en inglés

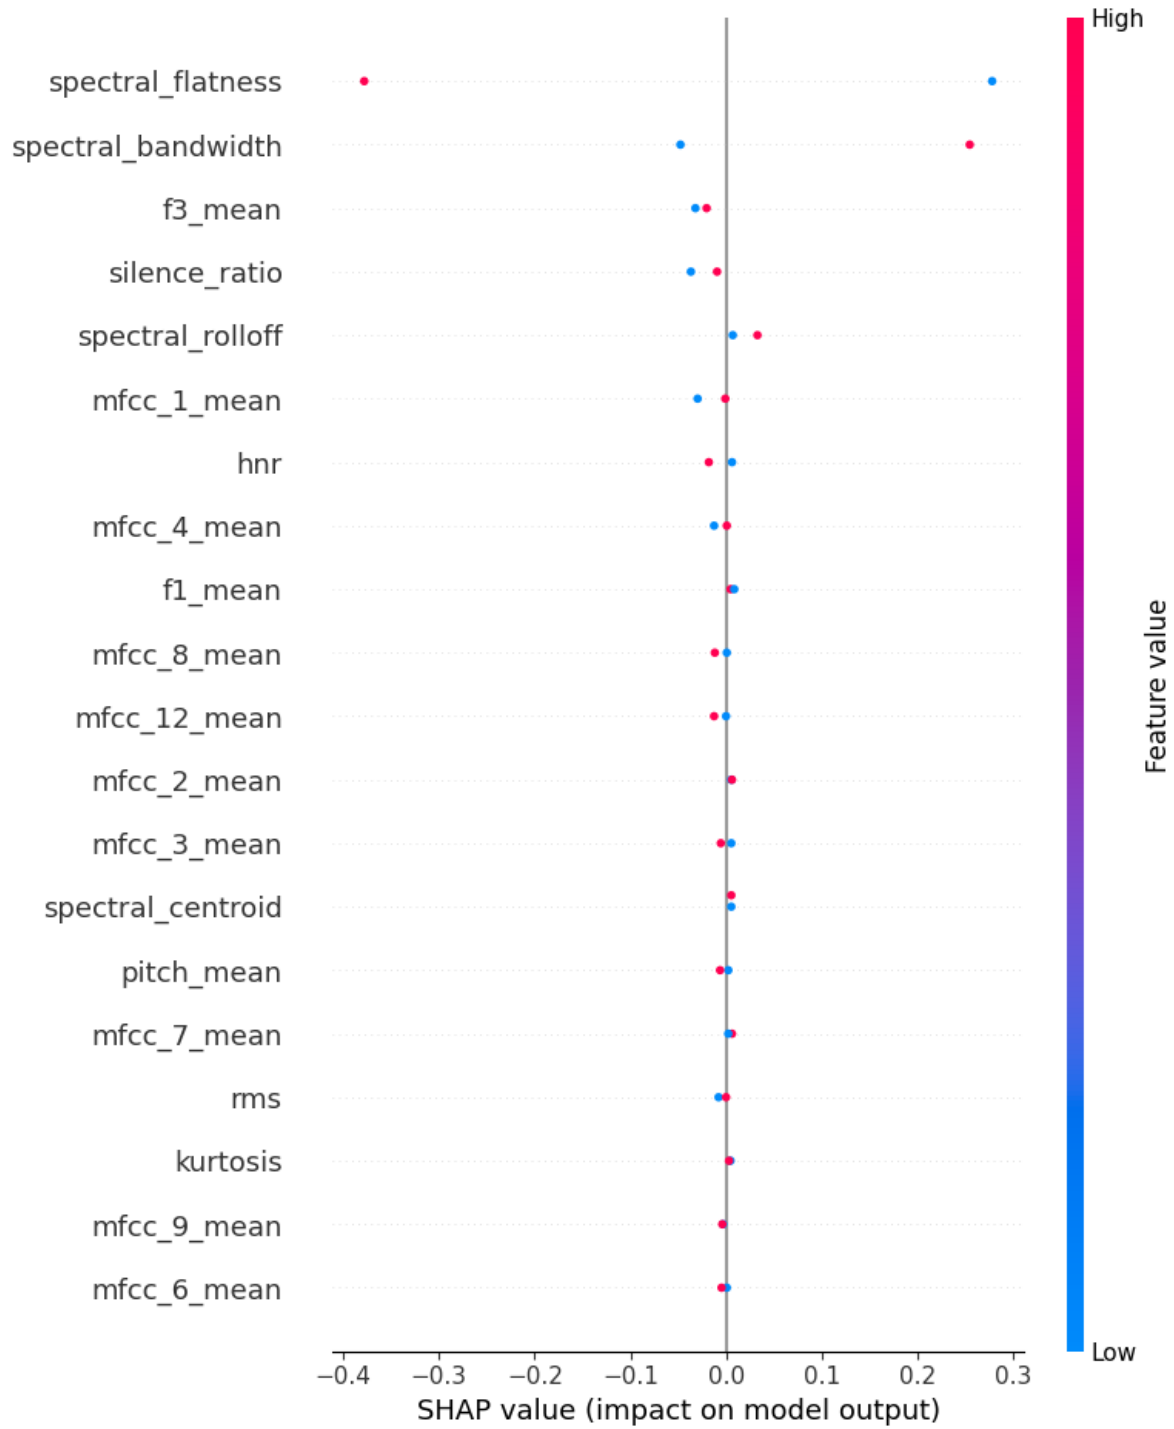


Figura 41: Explicación global de RF con SHAP

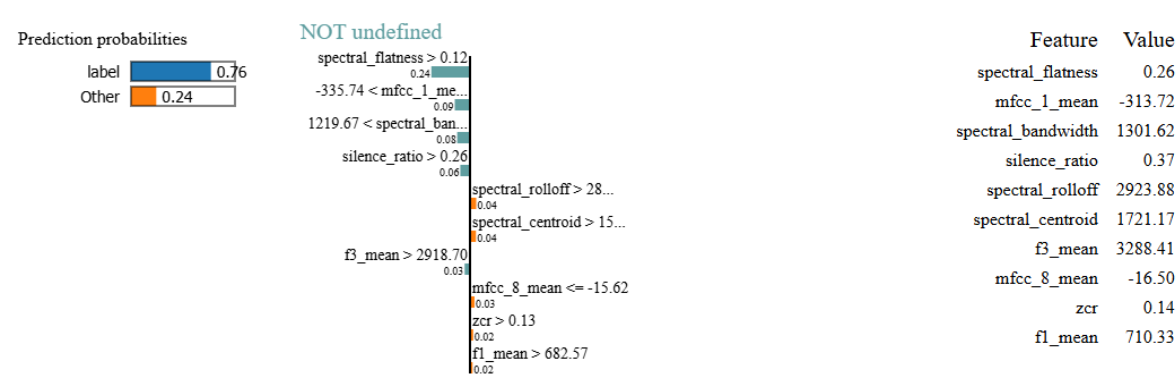


Figura 42: Explicación local de RF con LIME

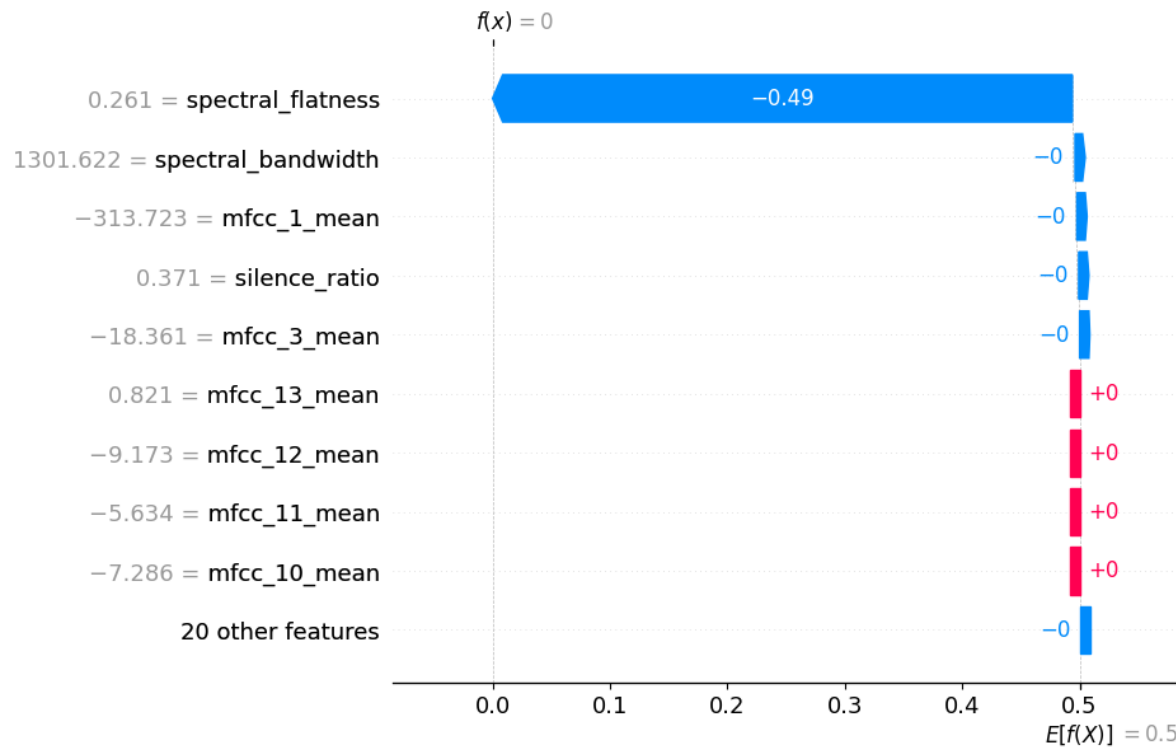


Figura 43: Explicación local de LGBM con SHAP para audios nuevos en español

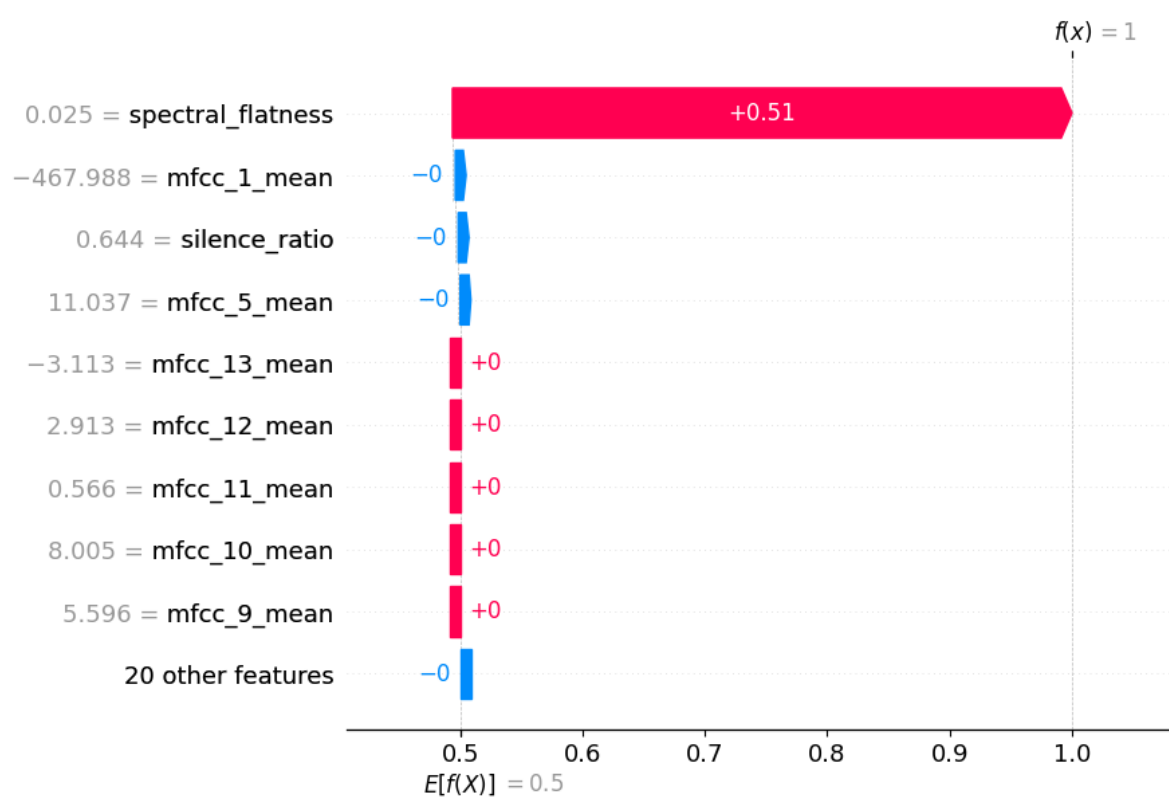


Figura 44: Explicación local de LGBM con SHAP para audios nuevos en español

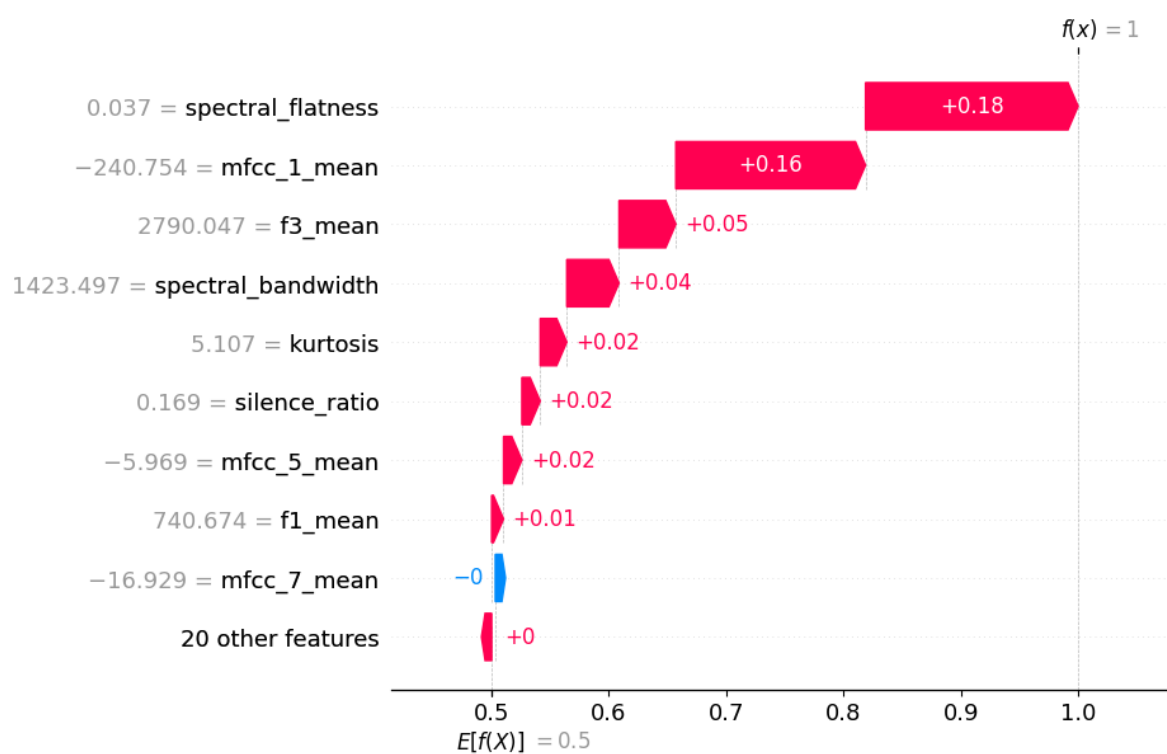


Figura 45: Explicación local de LGBM con SHAP para audios nuevos en inglés

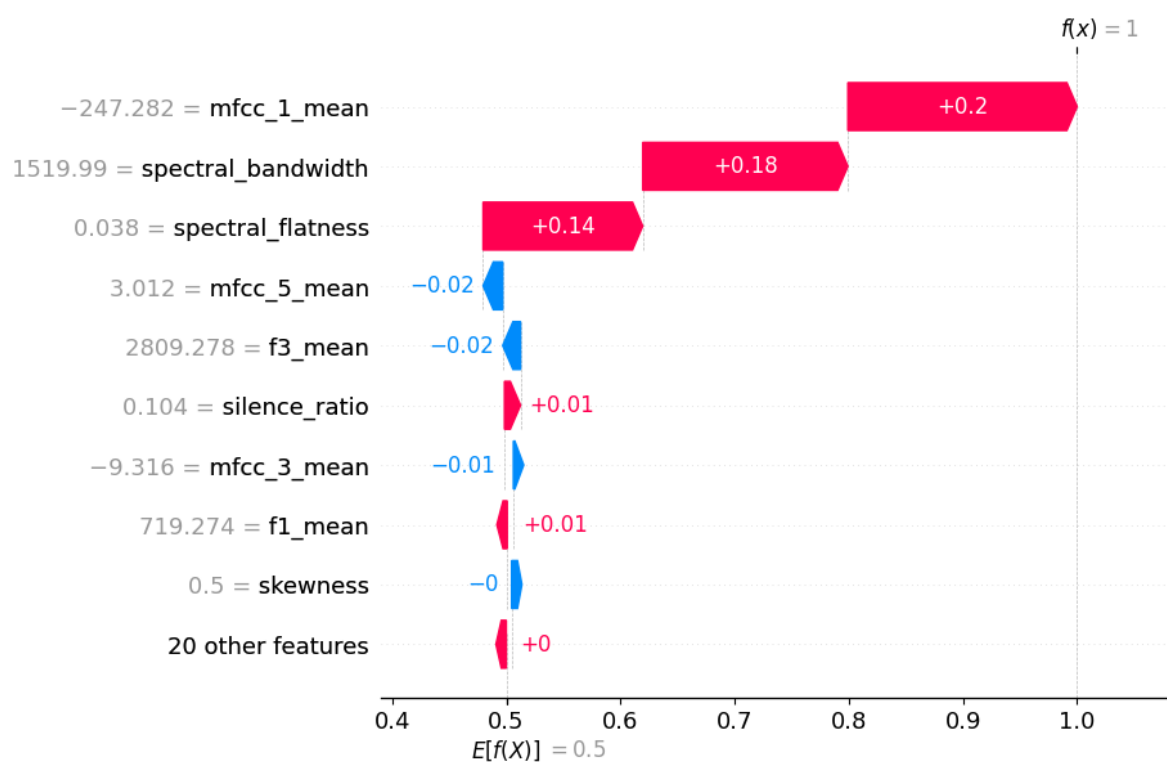


Figura 46: Explicación local de LGBM con SHAP para audios nuevos en inglés

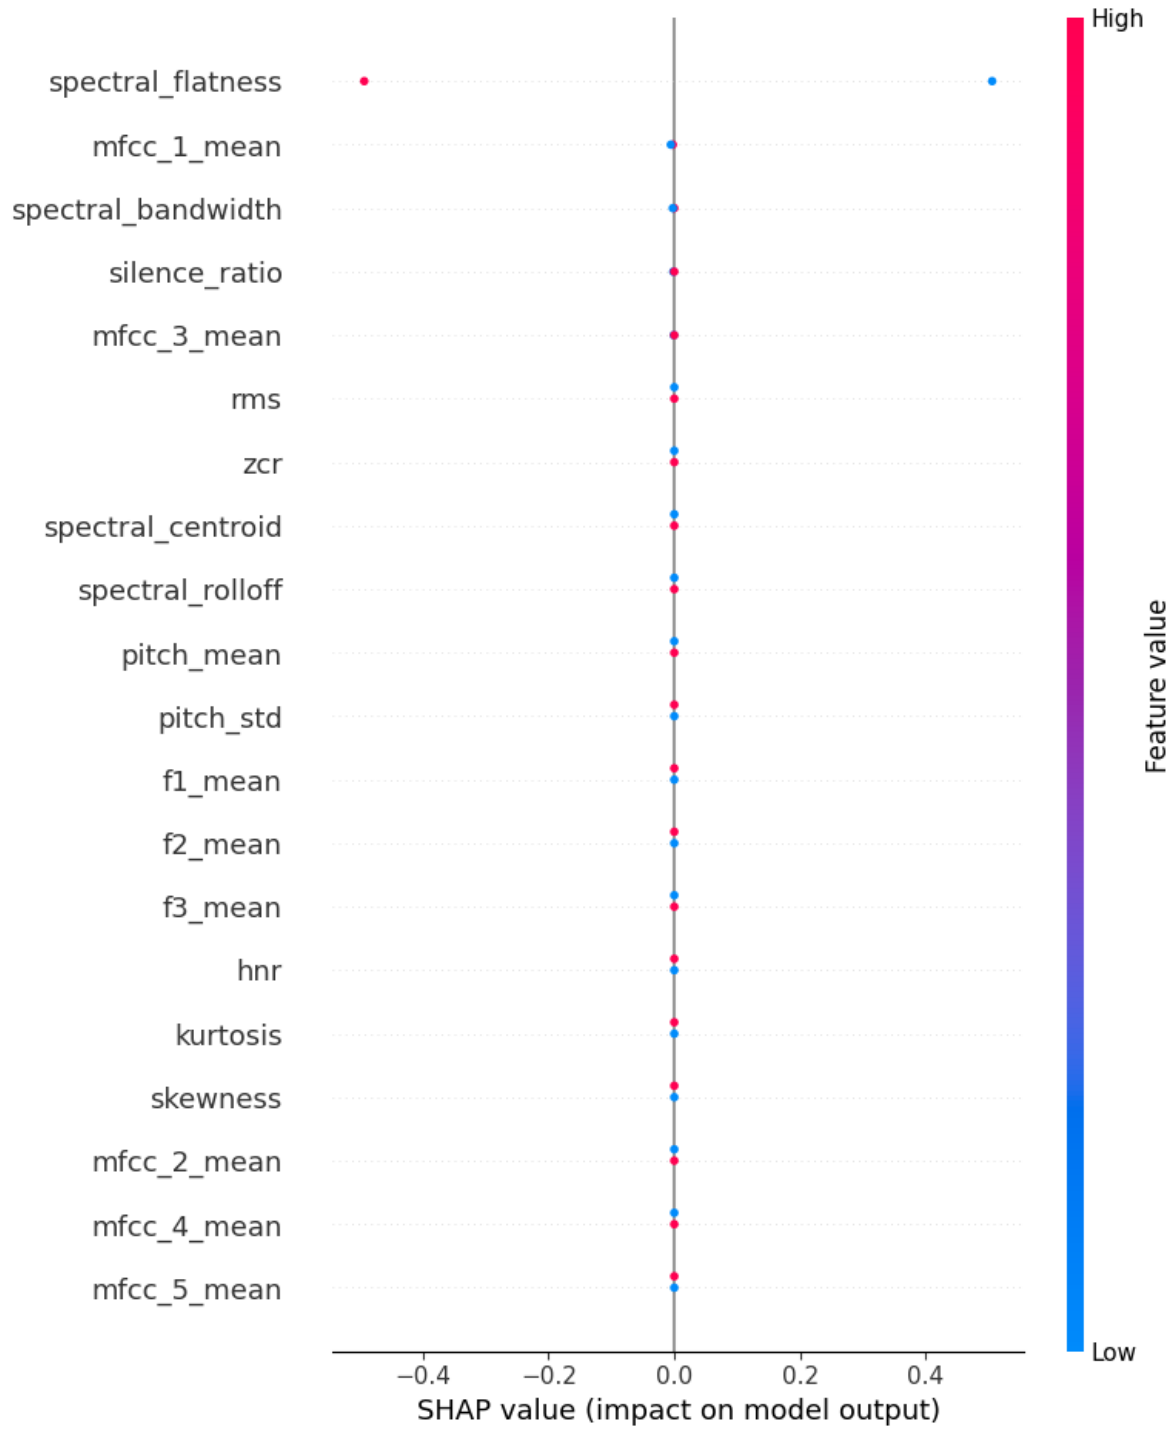


Figura 47: Explicación global de LGBM con SHAP

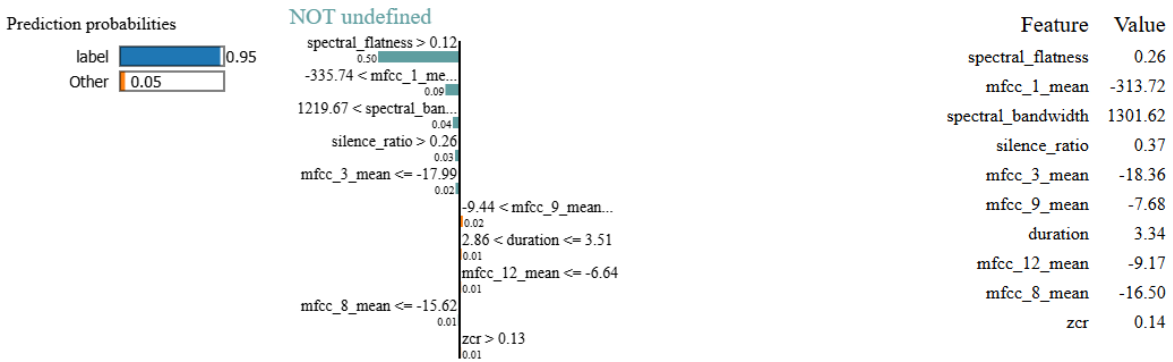


Figura 48: Explicación local de LGBM con LIME

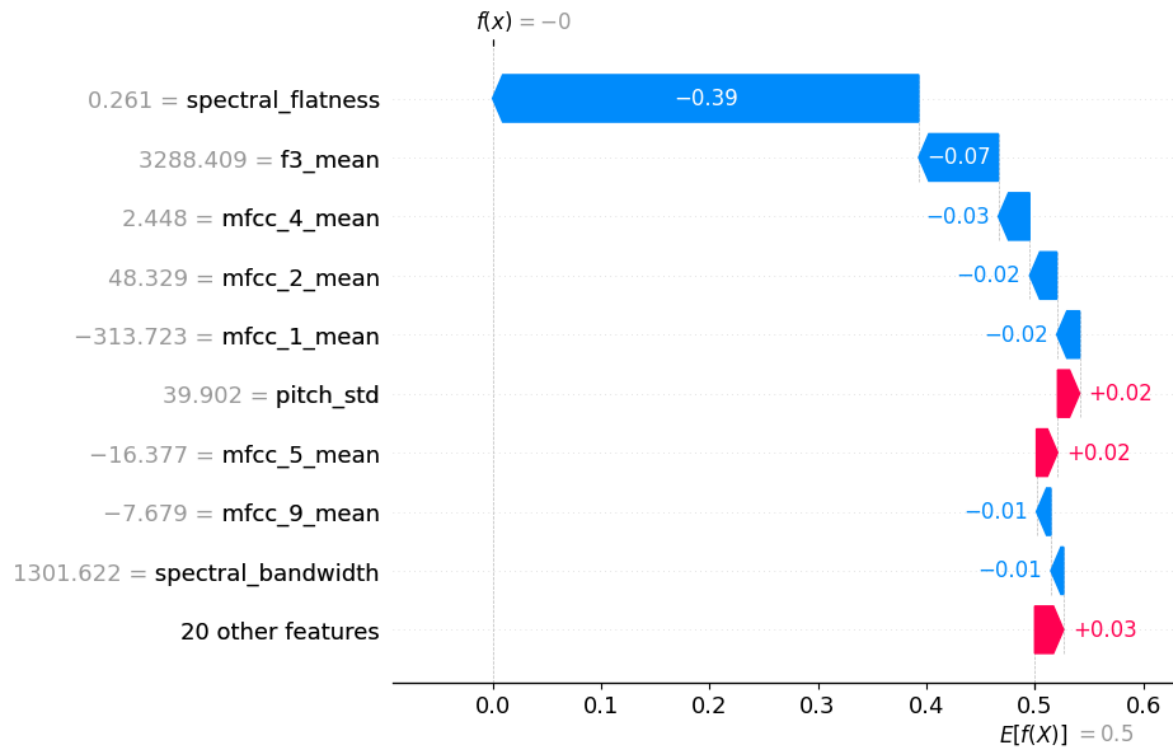


Figura 49: Explicación local de SVM con SHAP para audios nuevos en español

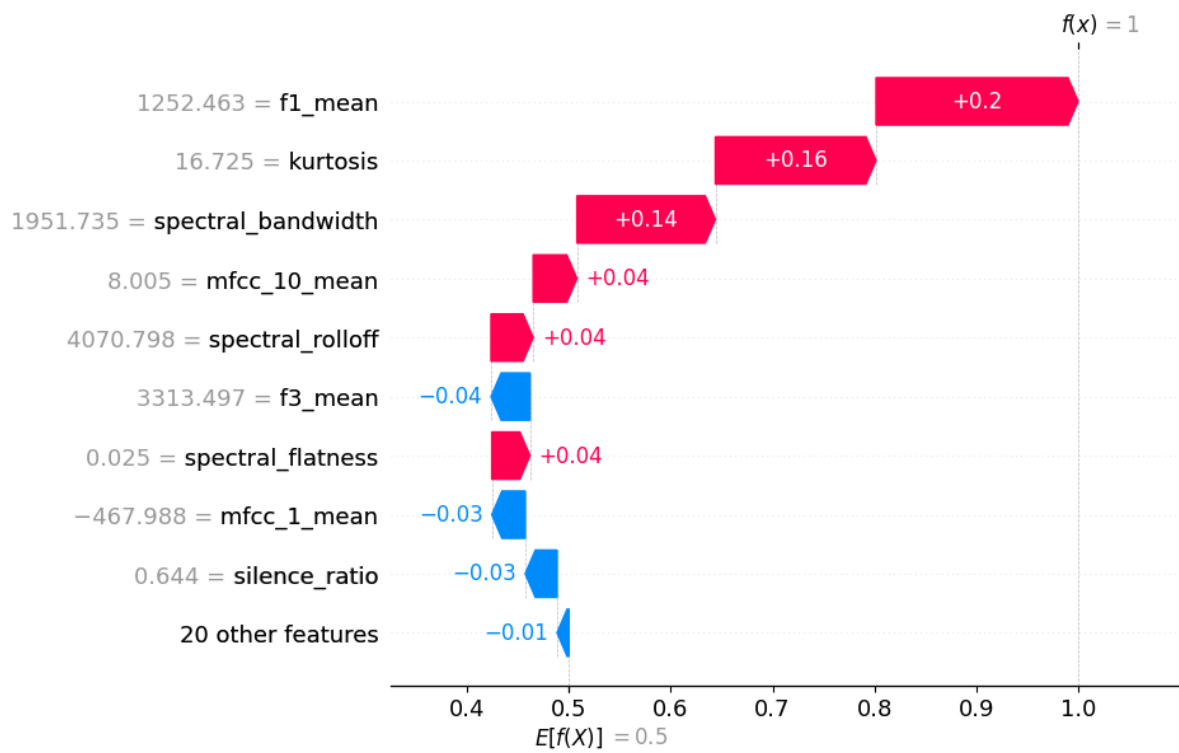


Figura 50: Explicación local de SVM con SHAP para audios nuevos en español

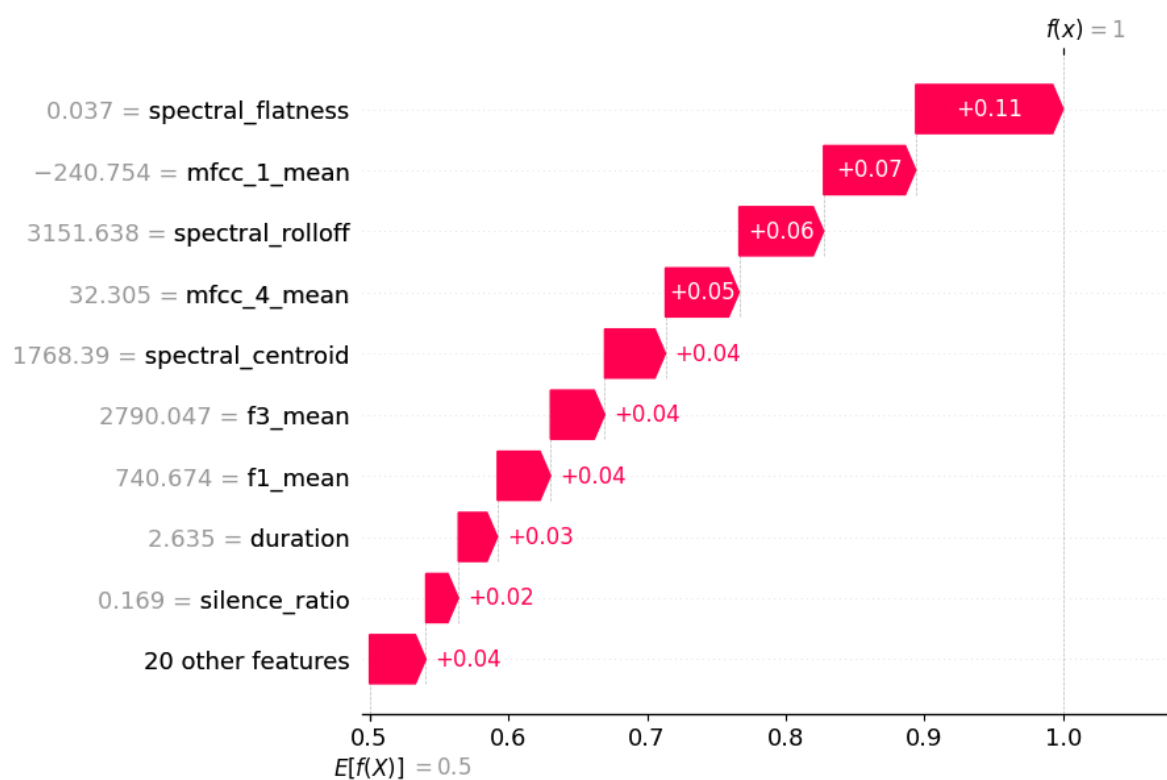


Figura 51: Explicación local de SVM con SHAP para audios nuevos en inglés

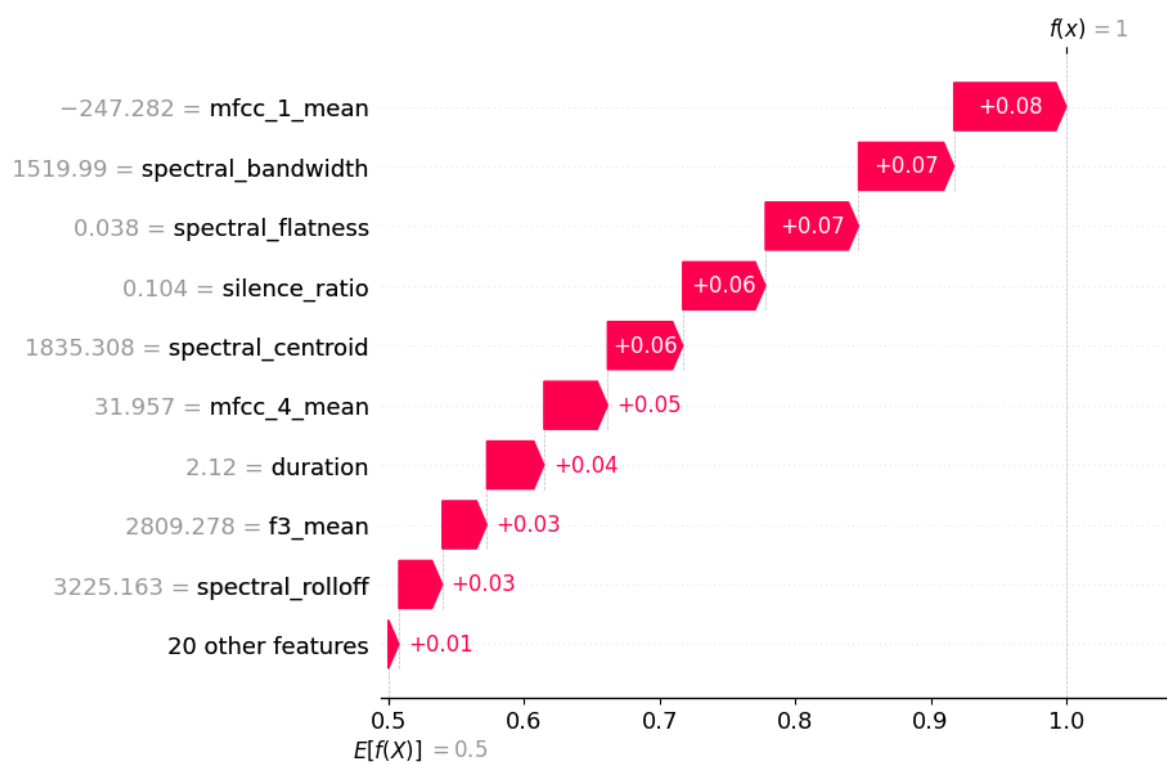


Figura 52: Explicación local de SVM con SHAP para audios nuevos en inglés

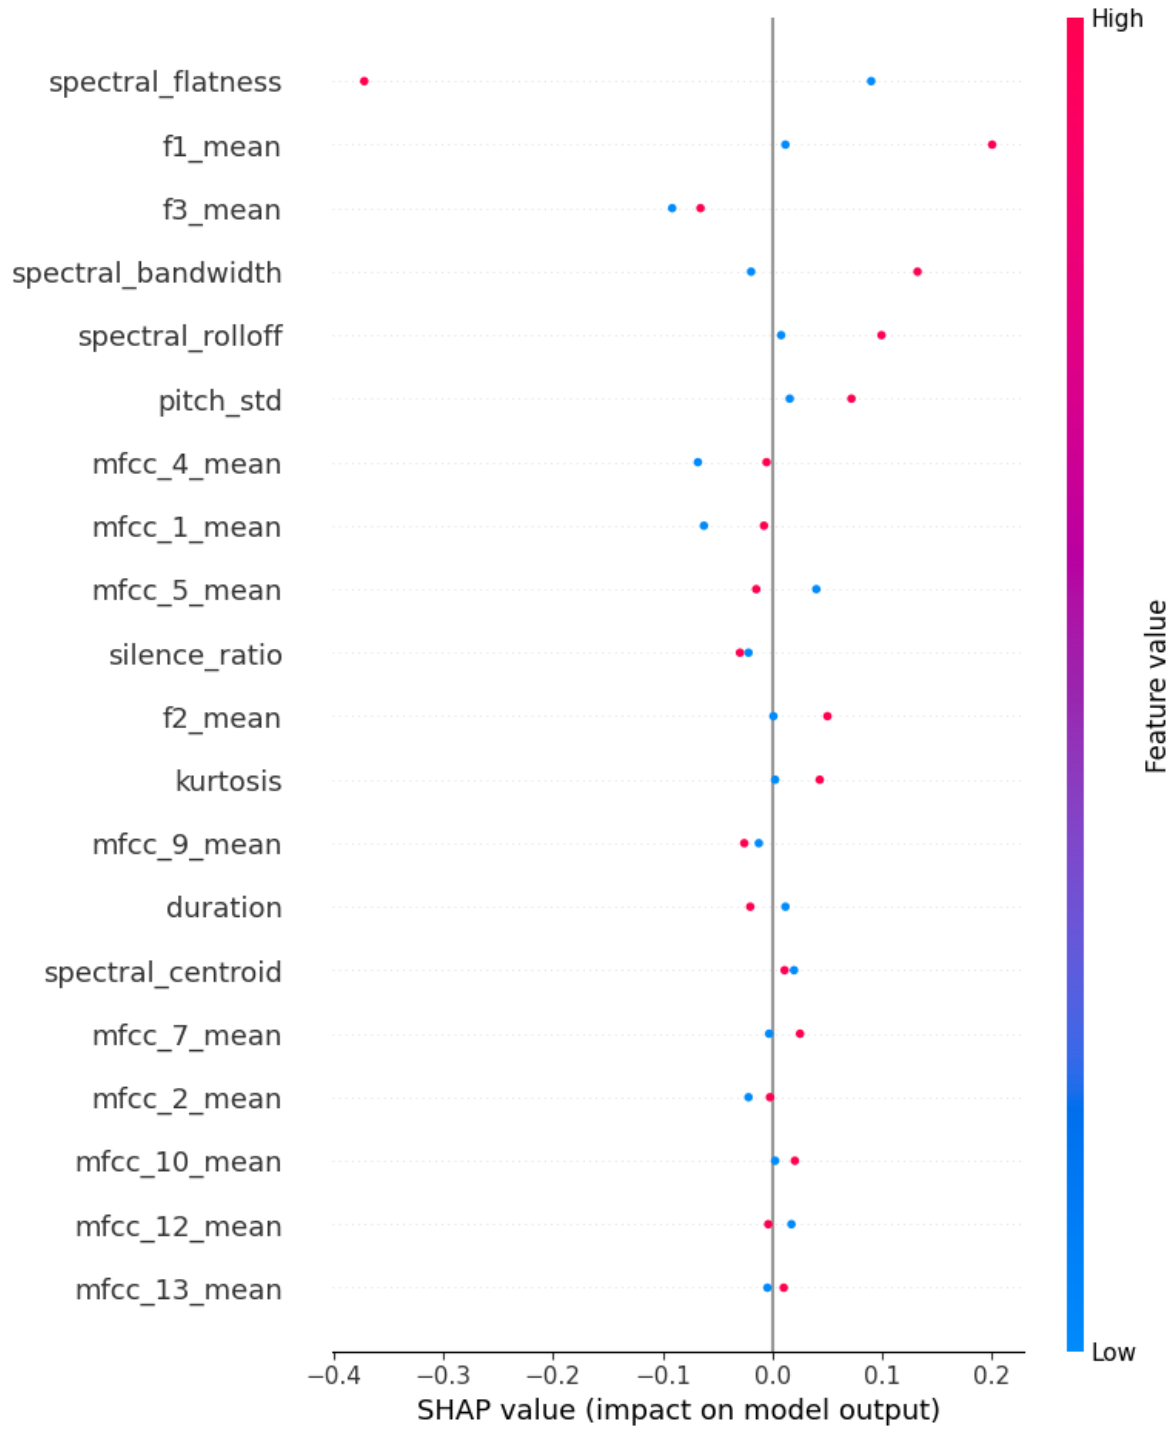


Figura 53: Explicación global de SVM con SHAP

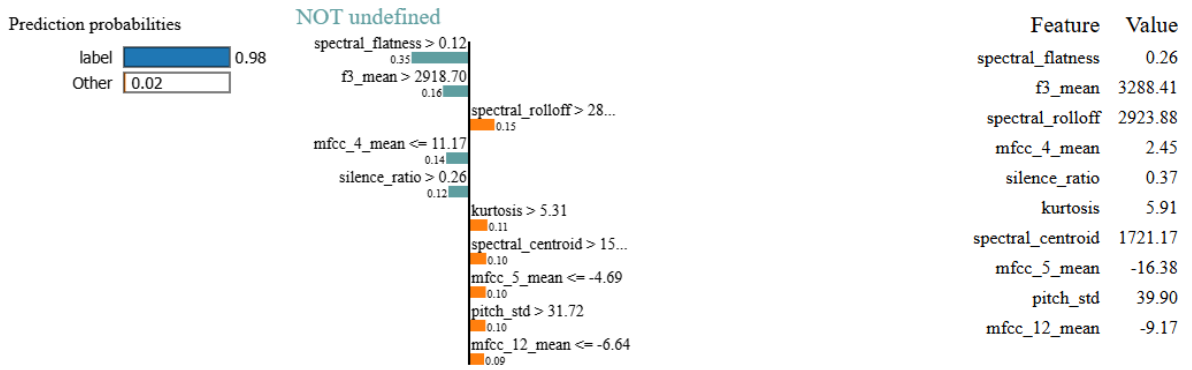


Figura 54: Explicación local de SVM con LIME