

An abstract graphic on the left side of the slide. It features a complex network of nodes (colored circles in red, green, blue, orange, pink, and grey) connected by thin, grey lines. The nodes are arranged in a way that suggests a spherical or hemispherical structure, with some nodes on the surface and others inside. The background is a light grey gradient with some faint, scattered dots.

Enginyeria del Software


Pràctiques: Grup 451-09

Sprint 03: Especificacions i Diagrama de Classes

Composició de l'equip



Alex Pierola



Junjie Xia

El SCRUM Master per aquest sprint és Alex Pierola

El Product Owner és Emanuel Vallejo

Tasques fetes al sprint

Tasca 1: Especificacions Casos d'Ús Client (encarregat: Junjie Xia)

Tasca 2: Especificacions Casos d'Ús Repartidor (encarregat: Junjie Xia)

Tasca 3: Especificacions Casos d'Ús Usuaris (encarregat: Alex Pierola)

Tasca 4: Especificacions Casos d'Ús Cuiner (encarregat: Alex Pierola)

Tasca 5: Diagrama de Classes (encarregat Alex Pierola)

Diagrama Cas d'Ús final

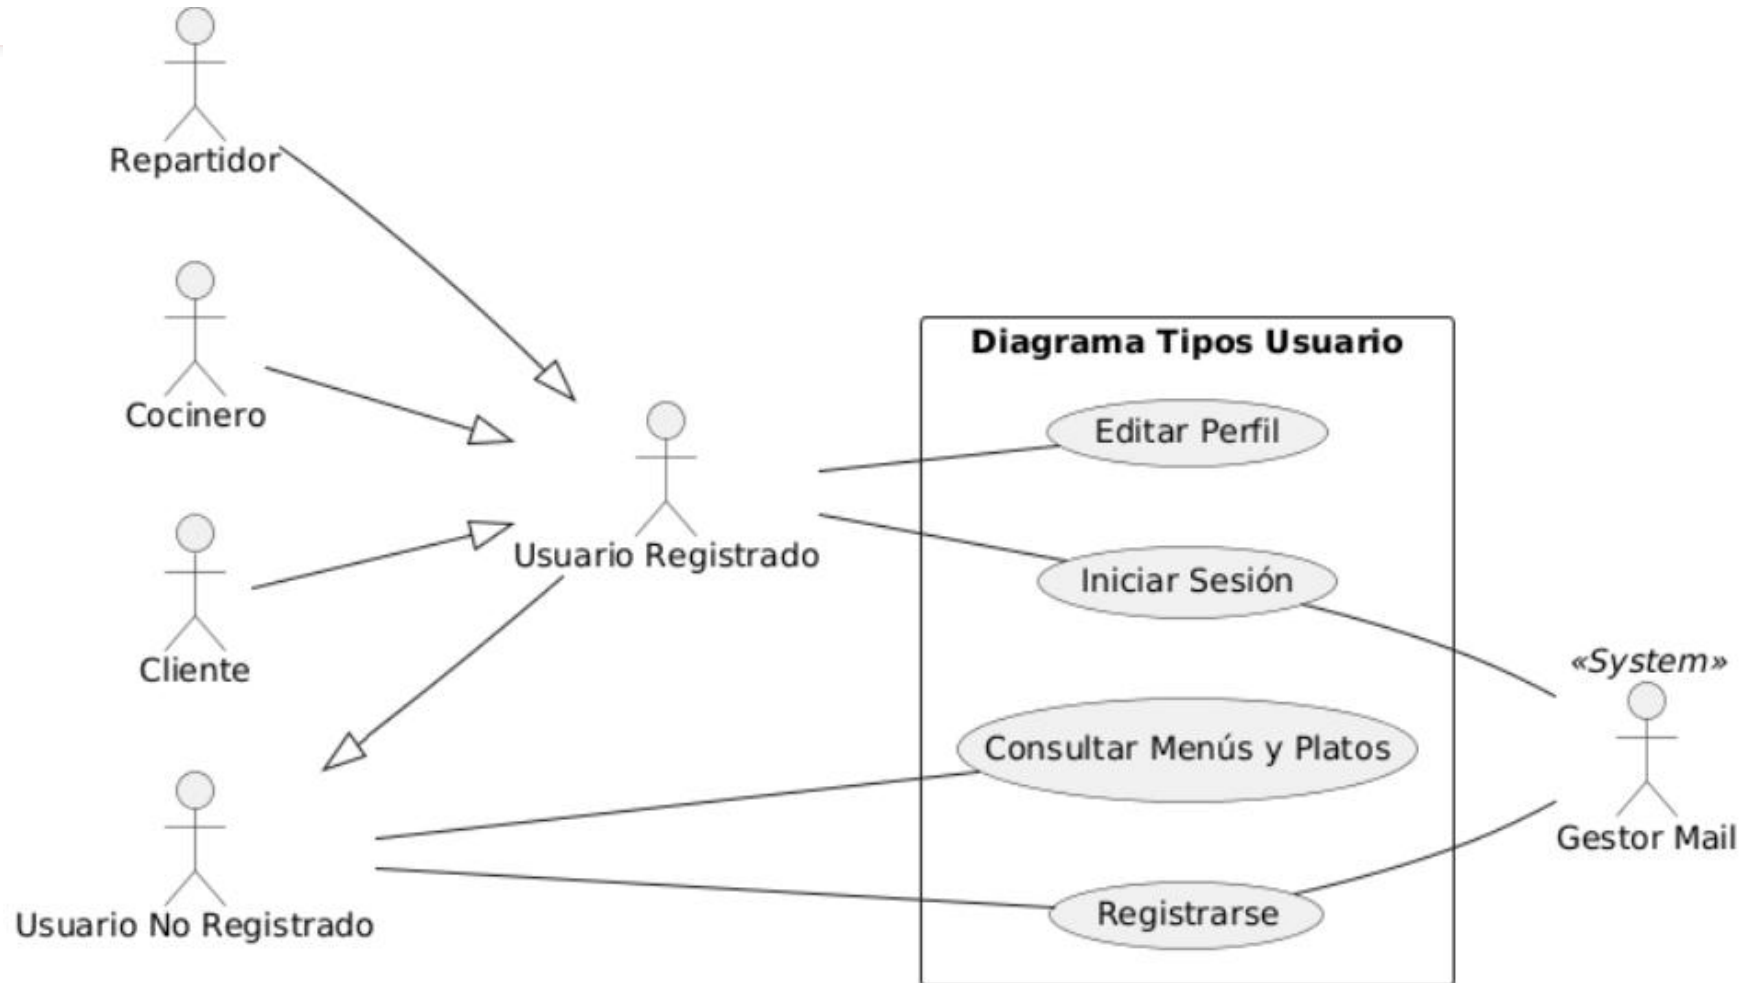


Diagrama Cas d'Ús final

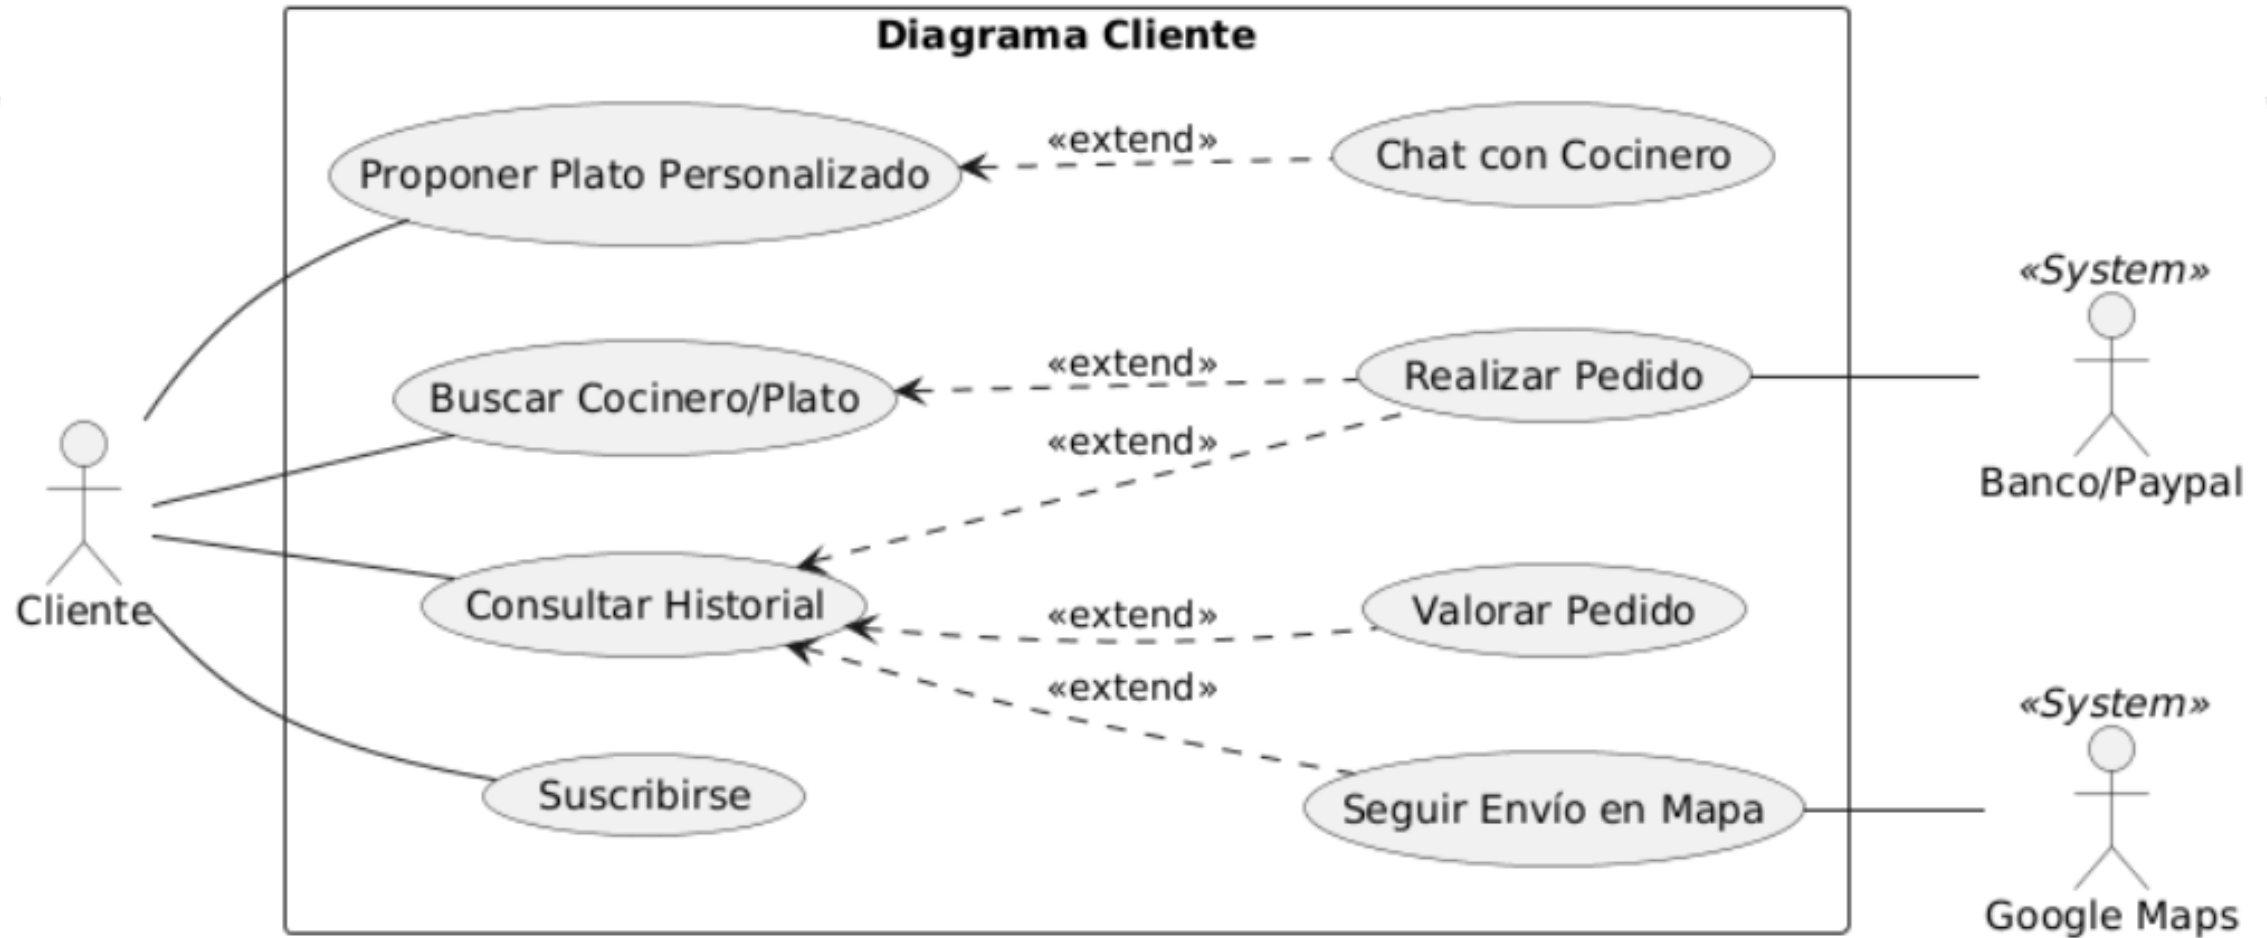


Diagrama Cas d'Ús final


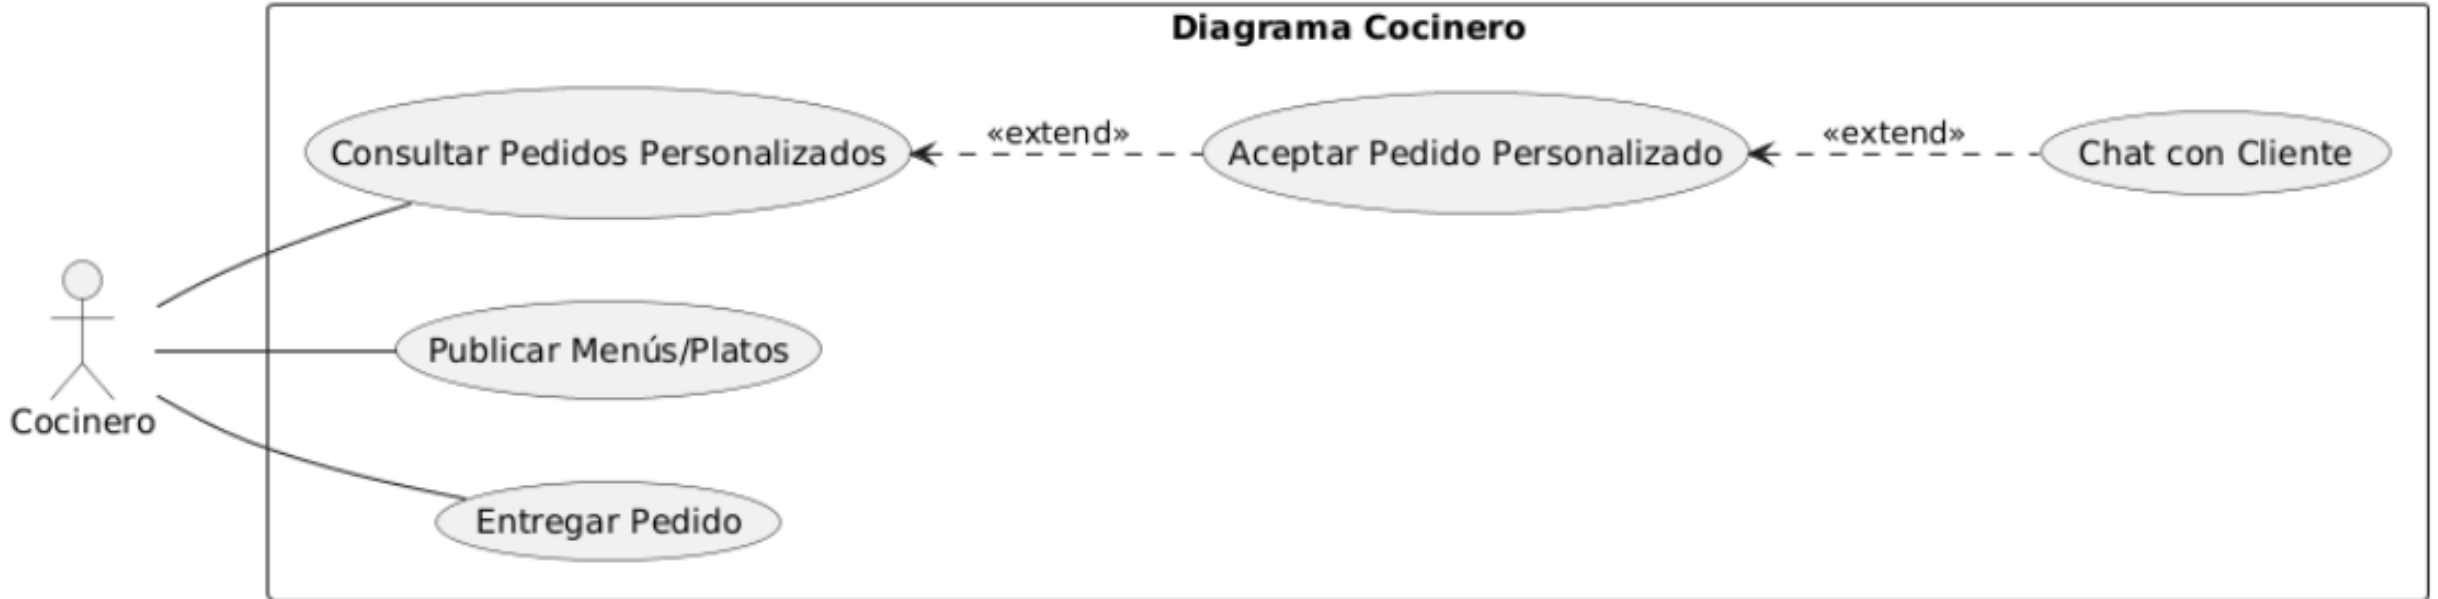


Diagrama Cas d'Ús final

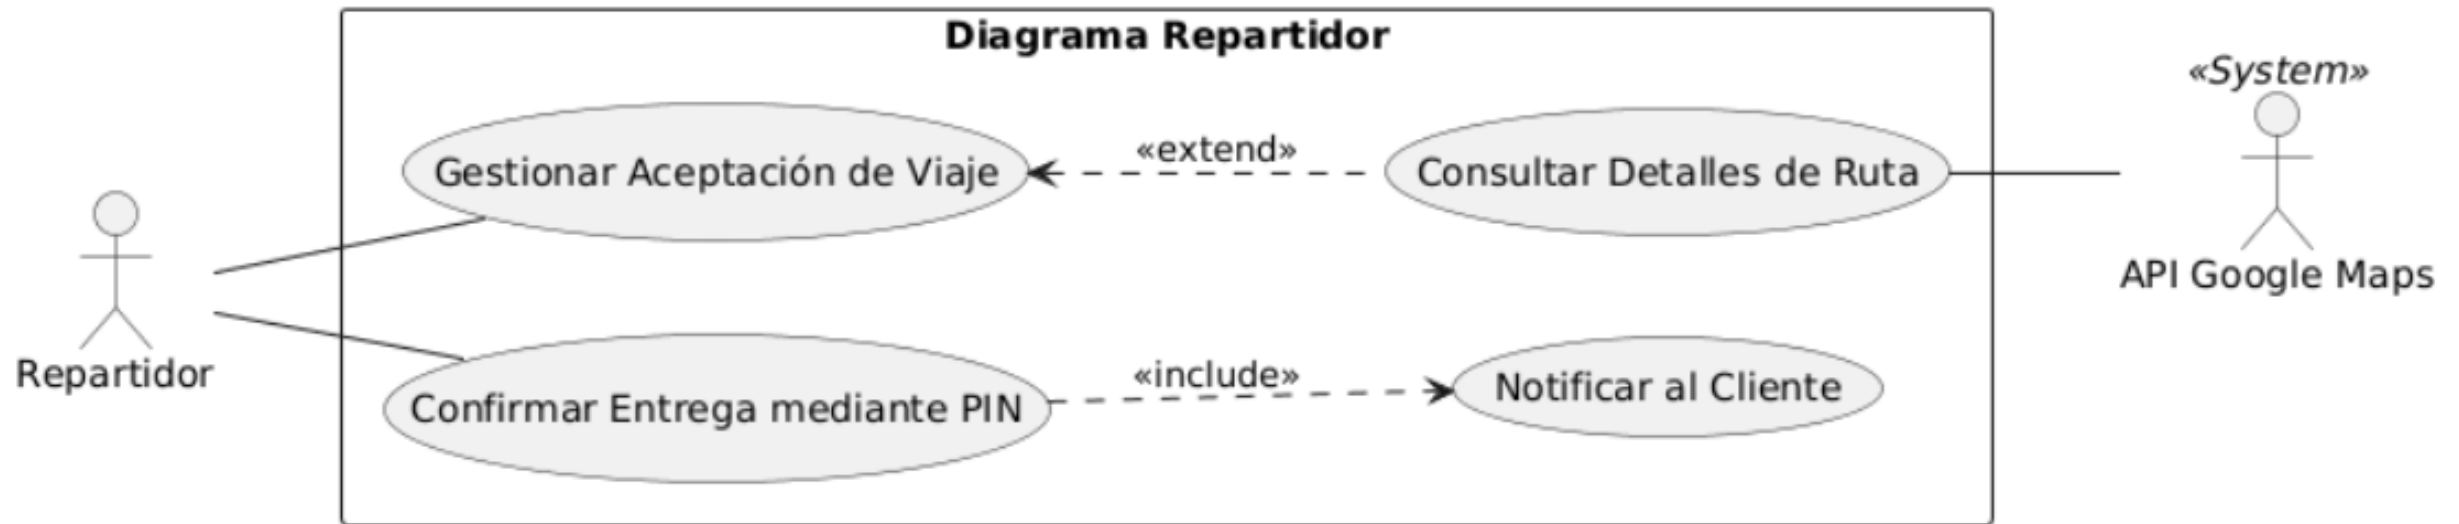

Especificacions

CAS D'ÚS: Fer Comanda		
Versió	1.0	Data 17/05/2025
Autors	Junjie Xia	
Descripció	El client confirma la seva selecció, efectua el pagament i finalitza la comanda.	
Actors	Client, Pasarel·la de Pagament (Extern)	
Precondició	El client ha de tenir la sessió iniciada i haver seleccionat com a mínim un plat disponible.	
Flux principal	1. Resum de la comanda -> 2. Mètode de pagament -> 3. Comunicació amb el banc -> 4. Confirmació de comanda amb codi de seguiment.	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>Pagament rebutjat</u> El sistema demana un mètode de pagament alternatiu. El procés no finalitza fins que el pagament és vàlid.	
Postcondició	Es notifica al Cuiner per iniciar la preparació.	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Alta	
Comentaris		

Especificacions

CAS D'US: Confirmar Entrega mitjançant PIN		
Versió	1.0	Data 17/05/2025
Autors	Junjie Xia	
Descripció	El repartidor valida l'entrega utilitzant un codi de seguretat de 4 dígit del client.	
Actors	Repartidor	
Precondició	El repartidor ha arribat a la ubicació del client i la comanda està en estat "En Repartiment".	
Flux principal	1. Sol·licitud del PIN al client -> 2. Introducció del codi -> 3. Validació pel sistema -> 4. Tancament de comanda -> 5. Notificació automàtica al client.	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>PIN incorrecte</u> El sistema demana reintroduir el codi. Després de 3 intents, s'ofereix l'opció de contactar amb suport tècnic.	
Postcondició	La comanda finalitza, s'allibera el pagament pendent al cocinero i el repartidor torna a estar en estat "Disponible" per a nous viatges.	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Alta	
Comentaris		


Especificacions

CAS D'US: Registrar-se		
Versió	1.0	Data 17/05/2025
Autors	Alex Pierola	
Descripció	Permet a un usuari no registrat crear un compte per poder utilitzar més funcionalitats de l'aplicació.	
Actors	Usuari no Registrat, Gestor Mail	
Precondició	L'usuari no té una sessió activa i el correu no s'ha registrat previamente	
Flux principal	1. L'usuari selecciona l'opció de registre -> 2. El sistema ofereix a l'usuari registrar-se mitjançant correu o shortcuts. -> 3. L'usuari introdueix el correu i contrasenya o selecciona Gmail/Outlook. 4. S'obre la pantalla d'editar perfil perquè l'usuari empleni els camps obligatoris (i opcionals si vol). 5. -> El sistema valida les dades i dona d'alta el compte enviant un correu de confirmació.	
Subfluxos	Si s'han afegit restriccions alimentàries, el sistema aplica aquests filtres per mostrar els plats/menús/cuiners.	
Fluxos alternatius	<u>Correu en ús/invàlid</u> El sistema notifica al usuari que el correu no es vàlid i li suggereix usar un altre.	
Postcondició	L'usuari queda registrat.	
Requeriments no funcionals	El sistema ha de verificar que la direcció pertany a Barcelona	
Prioritat	Alta	
Comentaris		


Especificacions

CAS D'US: Consultar Comandes Personalitzades		
Versió	1.0	Data 17/05/2025
Autors	Alex Pierola	
Descripció	Permet als cuiners explorar el tauler de peticions i propostes a la carta realitzades de forma lliure pels clients del sistema.	
Actors	Cuiner	
Precondició	El cuiner s'ha trobat degudament autenticat en el sistema.	
Flux principal	1. El cuiner obre l'apartat de menús especials de l'aplicació. -> 2. El sistema fa una crida a les propostes obertes de l'àrea geogràfica de servei. -> 3. El sistema renderitza en una llista tots aquells plats sol·licitats a mida pels clients que encara no han trobat un cuiner assignat. -> 4. El cuiner revisa els detalls tècnics del plat del consumidor.	
Subfluxos	Si s'han afegit restriccions alimentàries, el sistema aplica aquests filtres per mostrar els plats/menús/cuiners.	
Fluxos alternatius	<u>Sense comandes personalitzades</u> El sistema notifica que no hi ha comandes <u>propostes</u> disponibles.	
Postcondició	El cuiner manté accés complet al tauler de demandes externes de la comunitat.	
Requeriments no funcionals	El temps de consulta i càrrega del tauler de propostes no pot excedir mai la fita dels 5 ms.	
Prioritat	Mitja	
Comentaris		

Diagrama Classes inicial

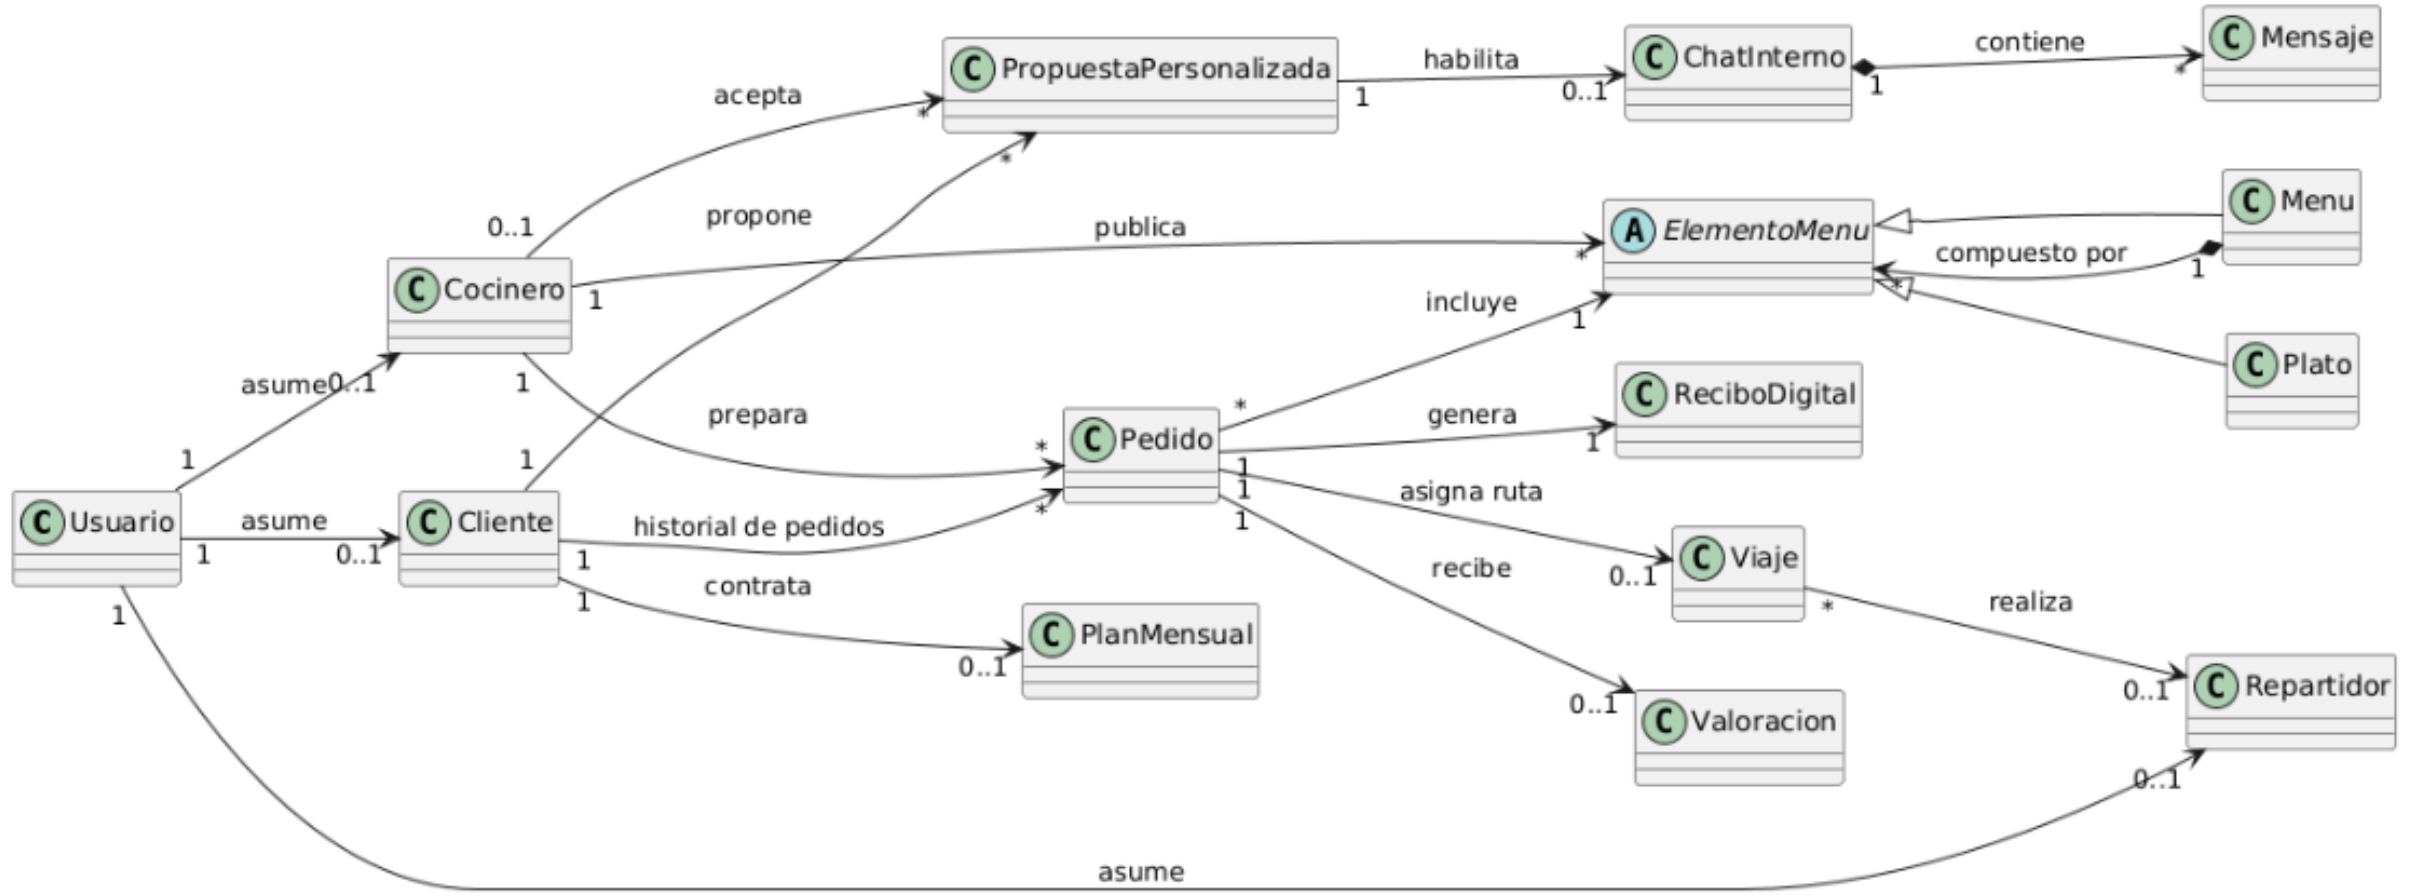

Burn-down chart

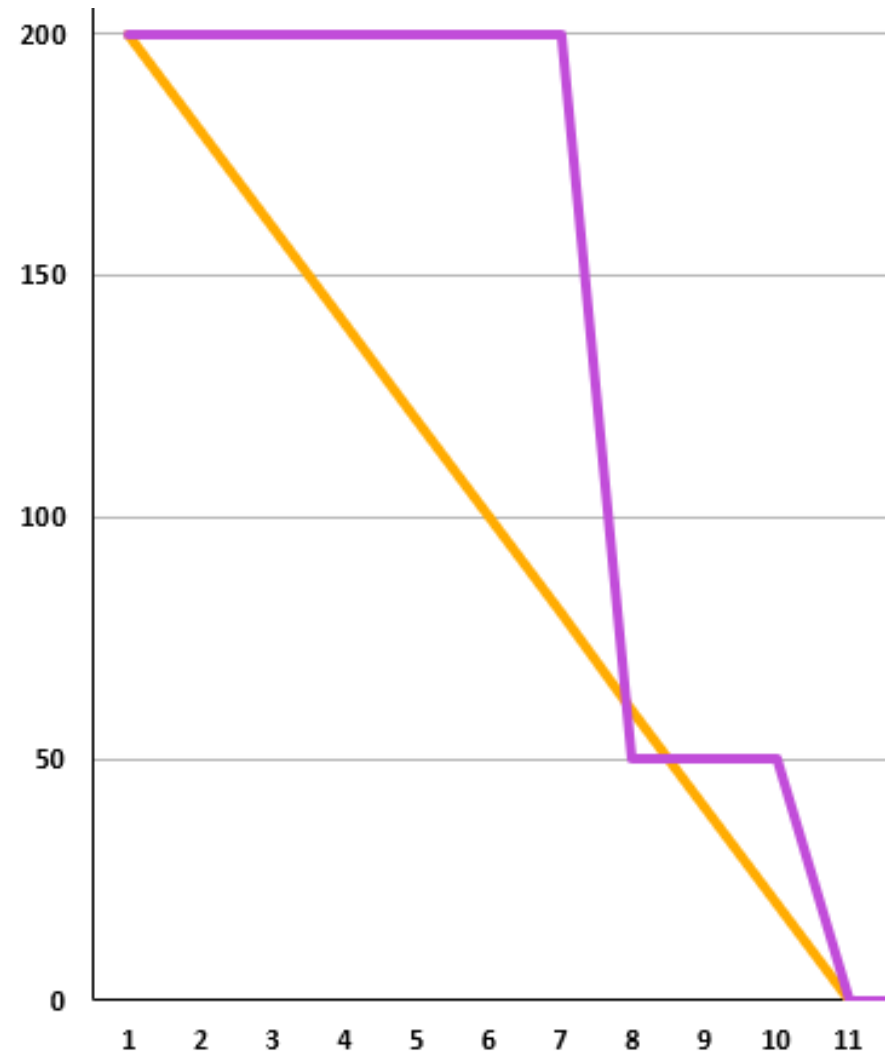

An abstract graphic on the left side of the slide. It features a complex network of nodes (colored circles in red, green, blue, orange, pink, and grey) connected by thin, grey lines. The nodes are arranged in a way that suggests a spherical or hemispherical structure, with some nodes on the surface and others inside. The background is a light grey gradient.

Enginyeria del Software

Pràctiques: Grup XXX-YY

Sprint 03: Especificacions i Diagrama de Classes