



Enginyeria del Software

Pràctiques: Grup 451-09

Sprint 04: Diagrama de Classes, Diagrames de Seqüència

Composición del equipo



Alex Pierola

Junjie Xia

El SCRUM Master es Alex Pierola.


El Product Owner es Emmanuel Vallejo.

Tareas hechas en el sprint

Tarea 1: Diagrama de Clases Final (encargado: Alex Pierola)


Tarea 2: Diagramas de Secuencia Casos de Uso Cliente y Repartidor (encargado: Junjie Xia)


Tarea 3: Diagramas de Secuencia Casos de Uso Usuarios y Cocinero (encargado: Alex Pierola)

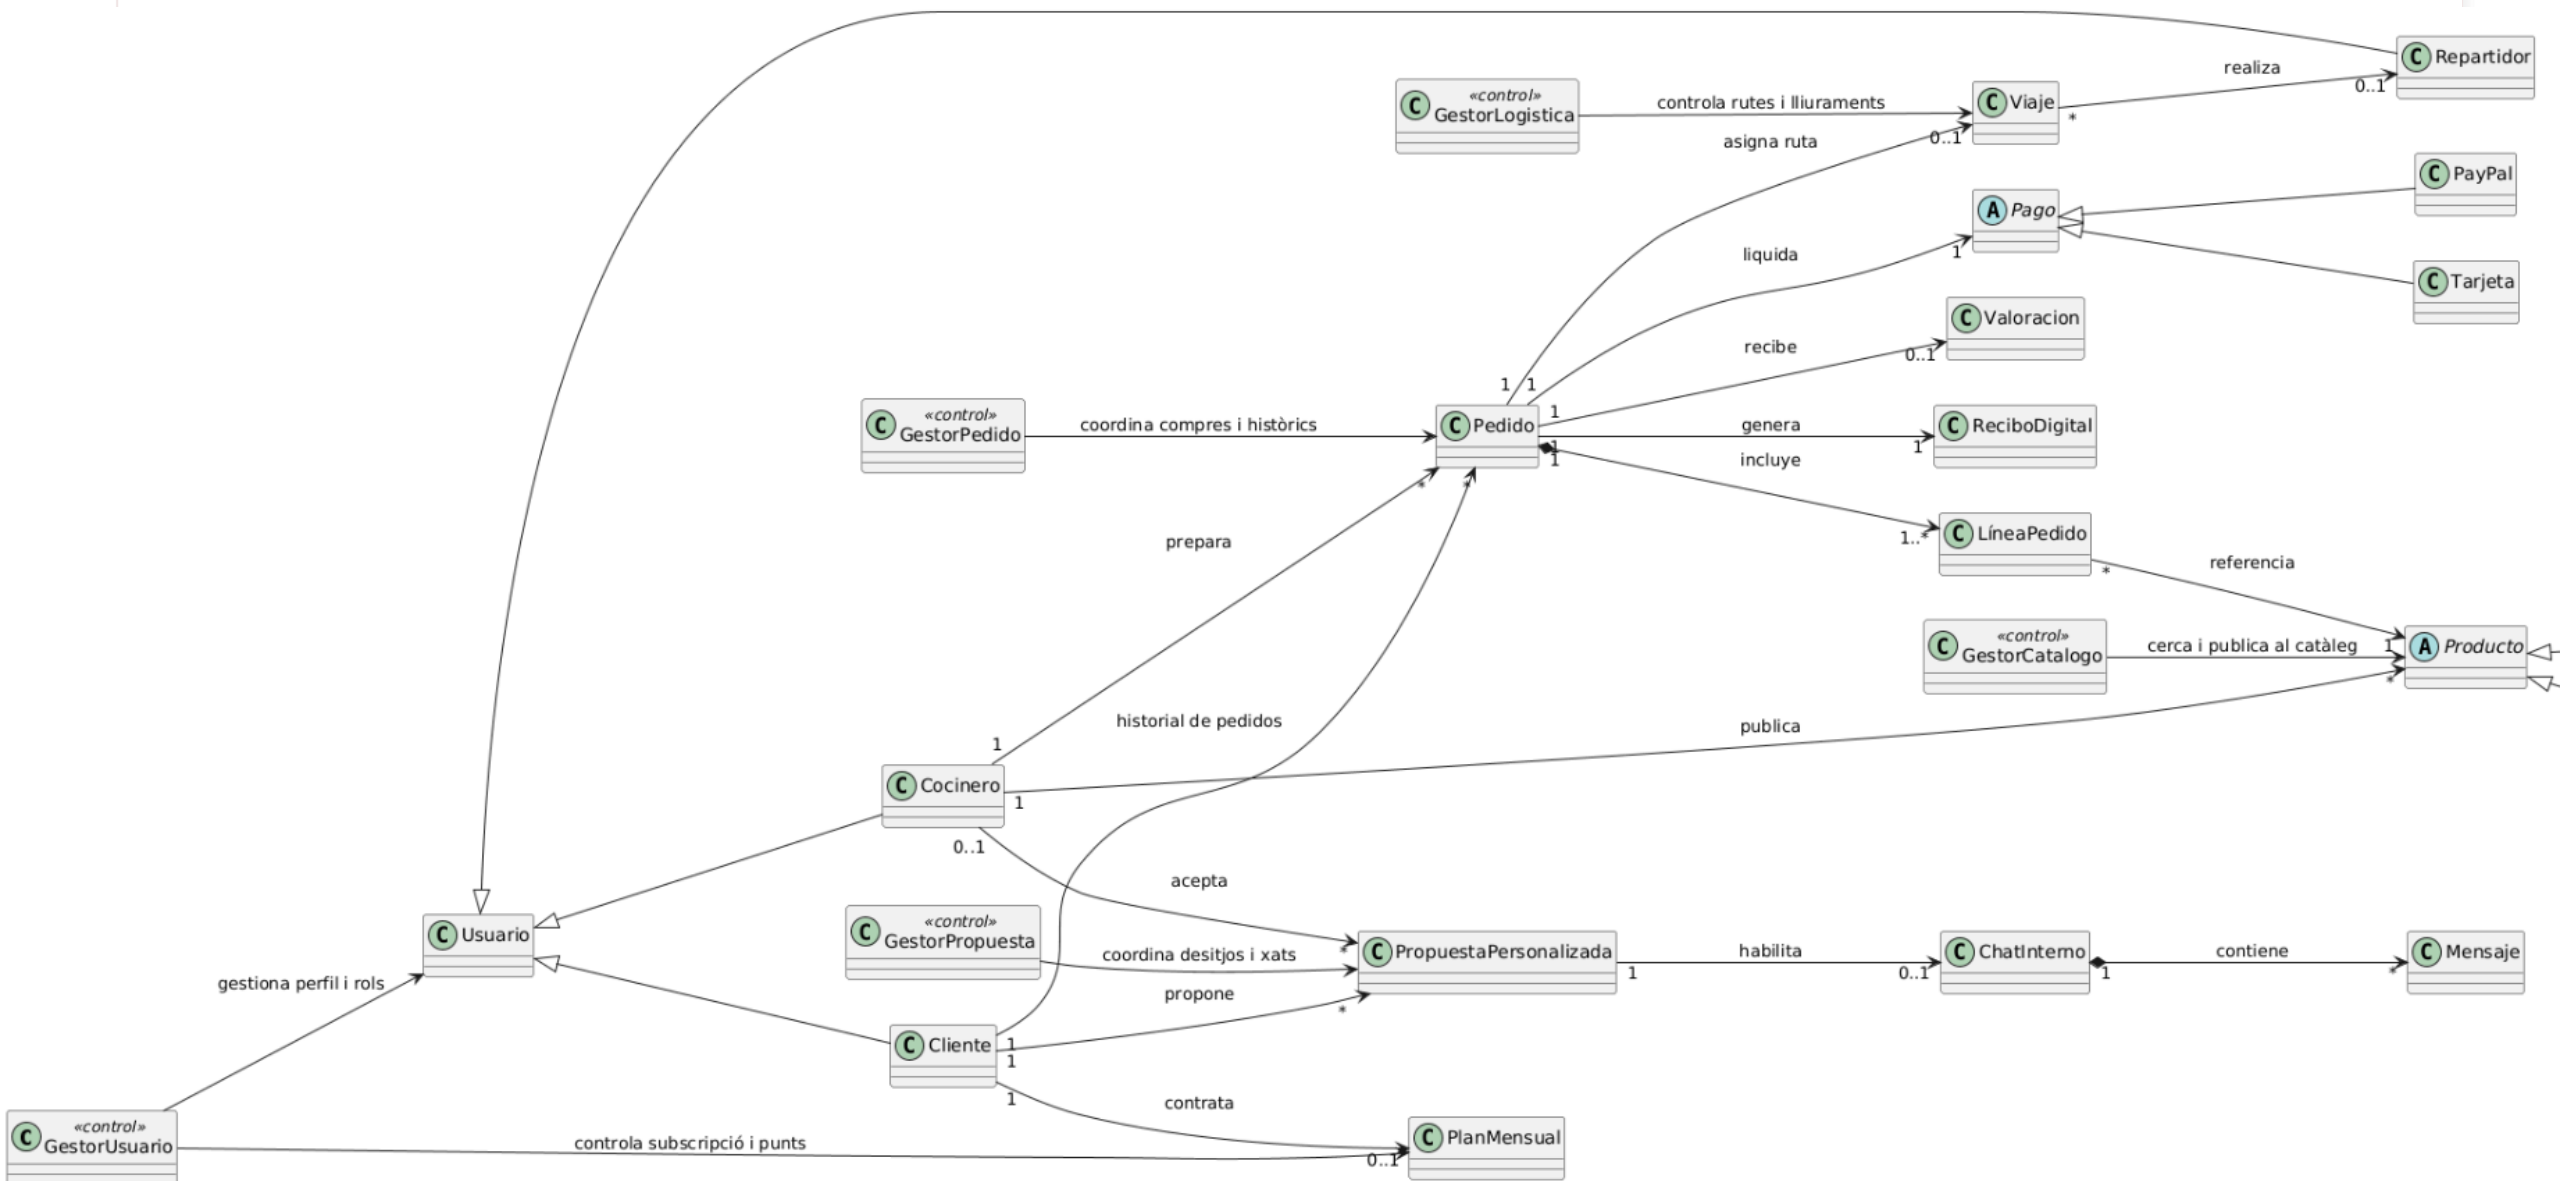

Diagramas de Secuencia


CAS D'US: Entregar Comanda		
Versió	1.0	Data 17/05/2025
Autors	Alex Pierola	
Descripció	Permet al <u>cuiner</u> <u>gestionar</u> <u>com</u> <u>es</u> <u>lliurarà</u> la comanda si el <u>client</u> ha <u>demanat</u> a <u>domicili</u> .	
Actors	Cuiner	
Precondició	<u>Existeix</u> una comanda <u>assignada</u> al <u>cuiner</u> que ha <u>estat</u> <u>prèviament</u> <u>pagada</u> pel <u>client</u> .	
Flux principal	1. El <u>cuiner</u> <u>accedeix</u> a la llista de comandes en <u>preparació</u> . -> 2. El <u>cuiner</u> <u>selecciona</u> la comanda <u>finalitzada</u> i la marca com a " <u>Cuinada</u> ". -> 3. El sistema <u>comprova</u> el <u>mètode</u> <u>seleccionat</u> pel <u>client</u> . -> 4. Si és a <u>domicili</u> , el sistema <u>demana</u> al <u>cuiner</u> que <u>confirmi</u> si <u>realitzarà</u> ell mateix el <u>lliurament</u> o si <u>sol·licita</u> un repartidor de la plataforma. -> 5. El <u>cuiner</u> <u>confirma</u> la <u>decisió</u> a l'app i el sistema <u>actualitza</u> l'estat de la comanda, <u>notificant</u> el <u>canvi</u> al <u>client</u> .	
Subfluxos	S'envia una notificació al client si el menjar està preparat/la comanda està a casa seva.	
Fluxos alternatius	<u>Repartidor no accepta lliurament abans que el menjar estigui preparat</u> Si <u>cap</u> repartidor ha <u>acceptat</u> <u>lliurar</u> la comanda el sistema <u>aconsella</u> al <u>cuiner</u> que ha de repartir-ho ell.	
Postcondició	La comanda arriba a casa del client.	
Requeriments no funcionals	El sistema ha de <u>processar</u> el <u>canvi</u> d'estat <u>logístic</u> i <u>llançar</u> les <u>notificacions</u> <u>push</u> en un <u>temps</u> <u>màxim</u> de 5 mil·lisegons	
Prioritat	Alta	
Comentaris		

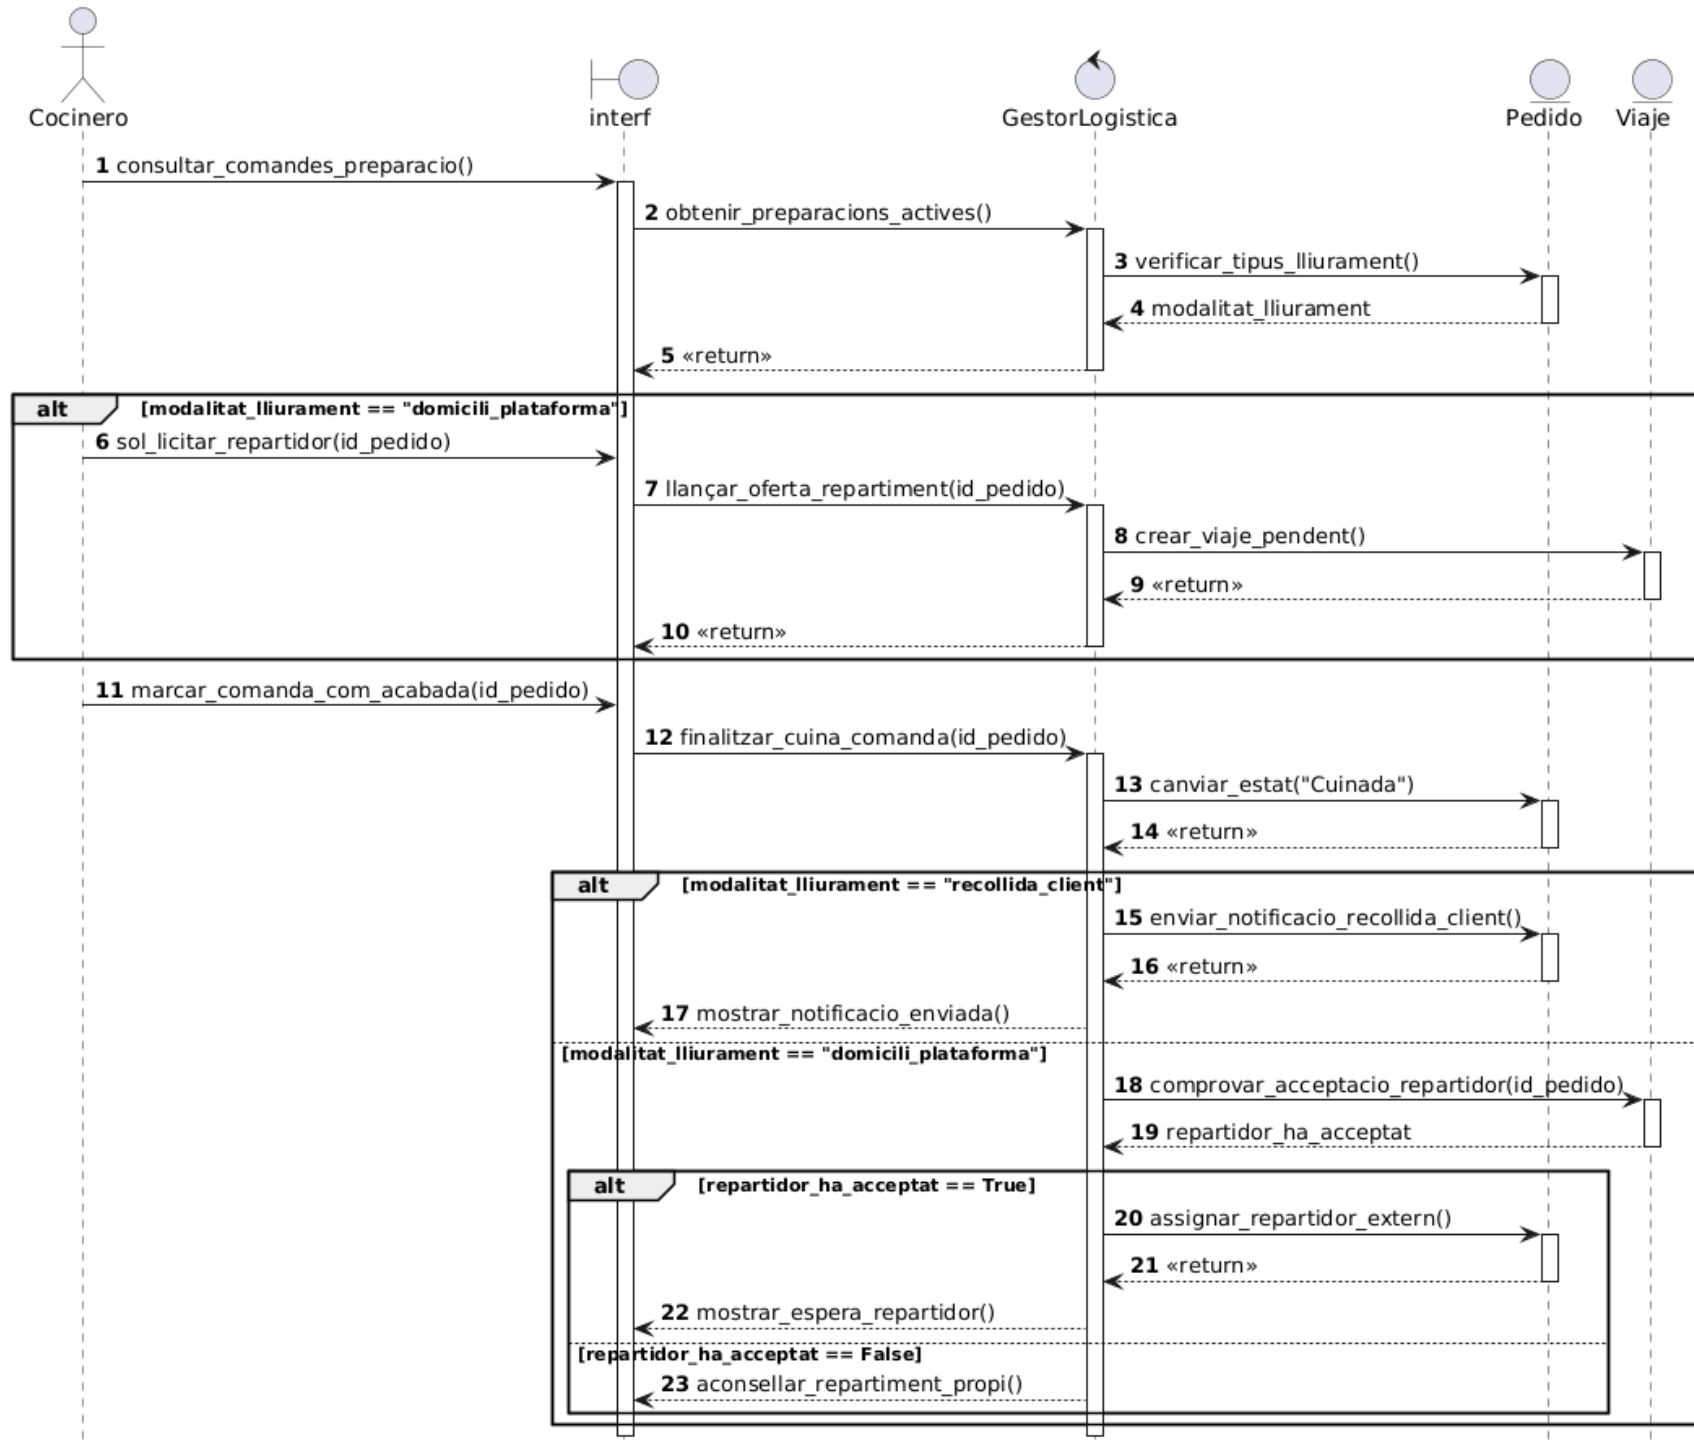

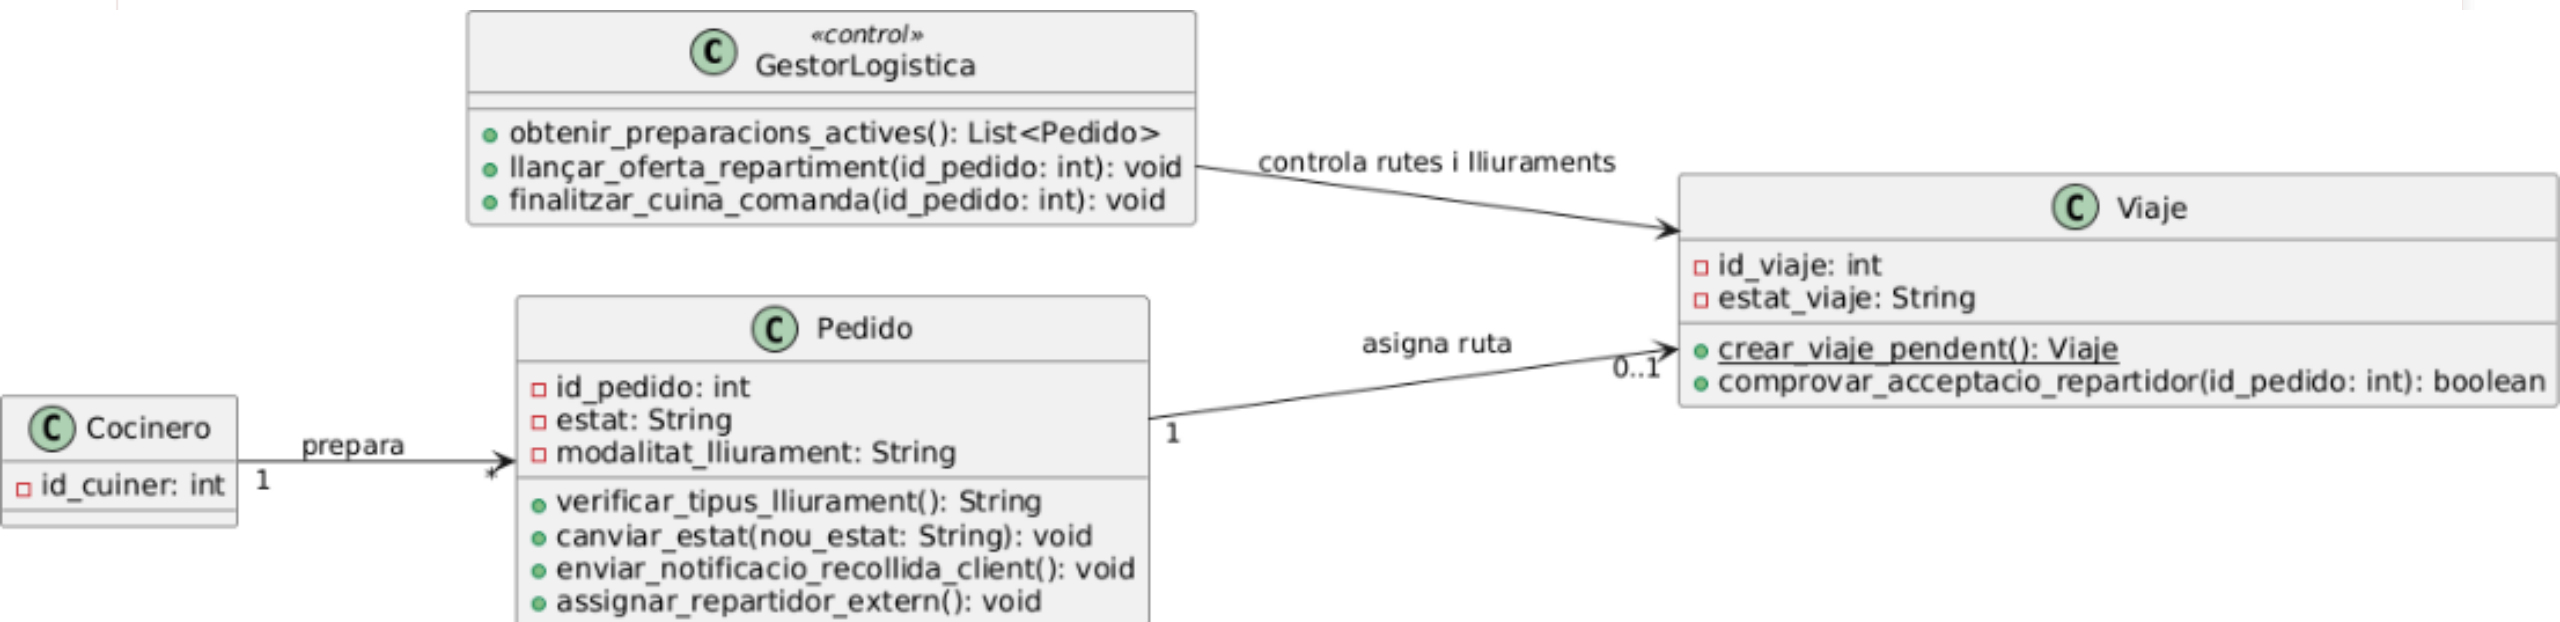



Burn-down chart

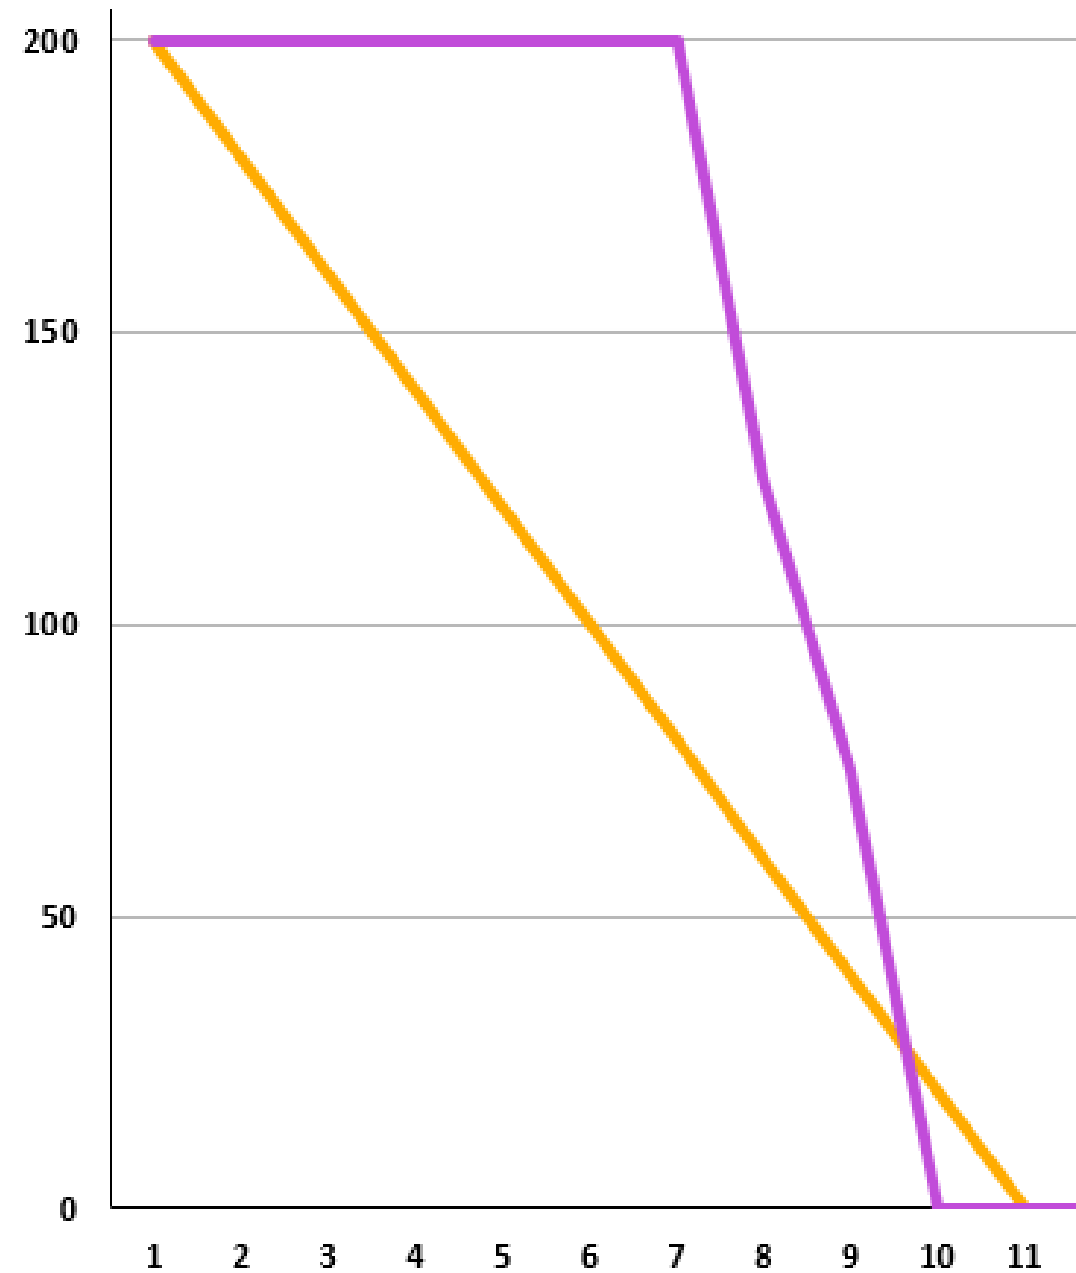



Enginyeria del Software

Pràctiques: Grup 451-09

Sprint 04: Diagrama de Classes, Diagrames de Seqüència